



SENAI


Novas URLs

Para as receitas

django



Django – Novas URL`s

No arquivo *receitas/urls.py* vamos configurar a importação de todo o módulo views

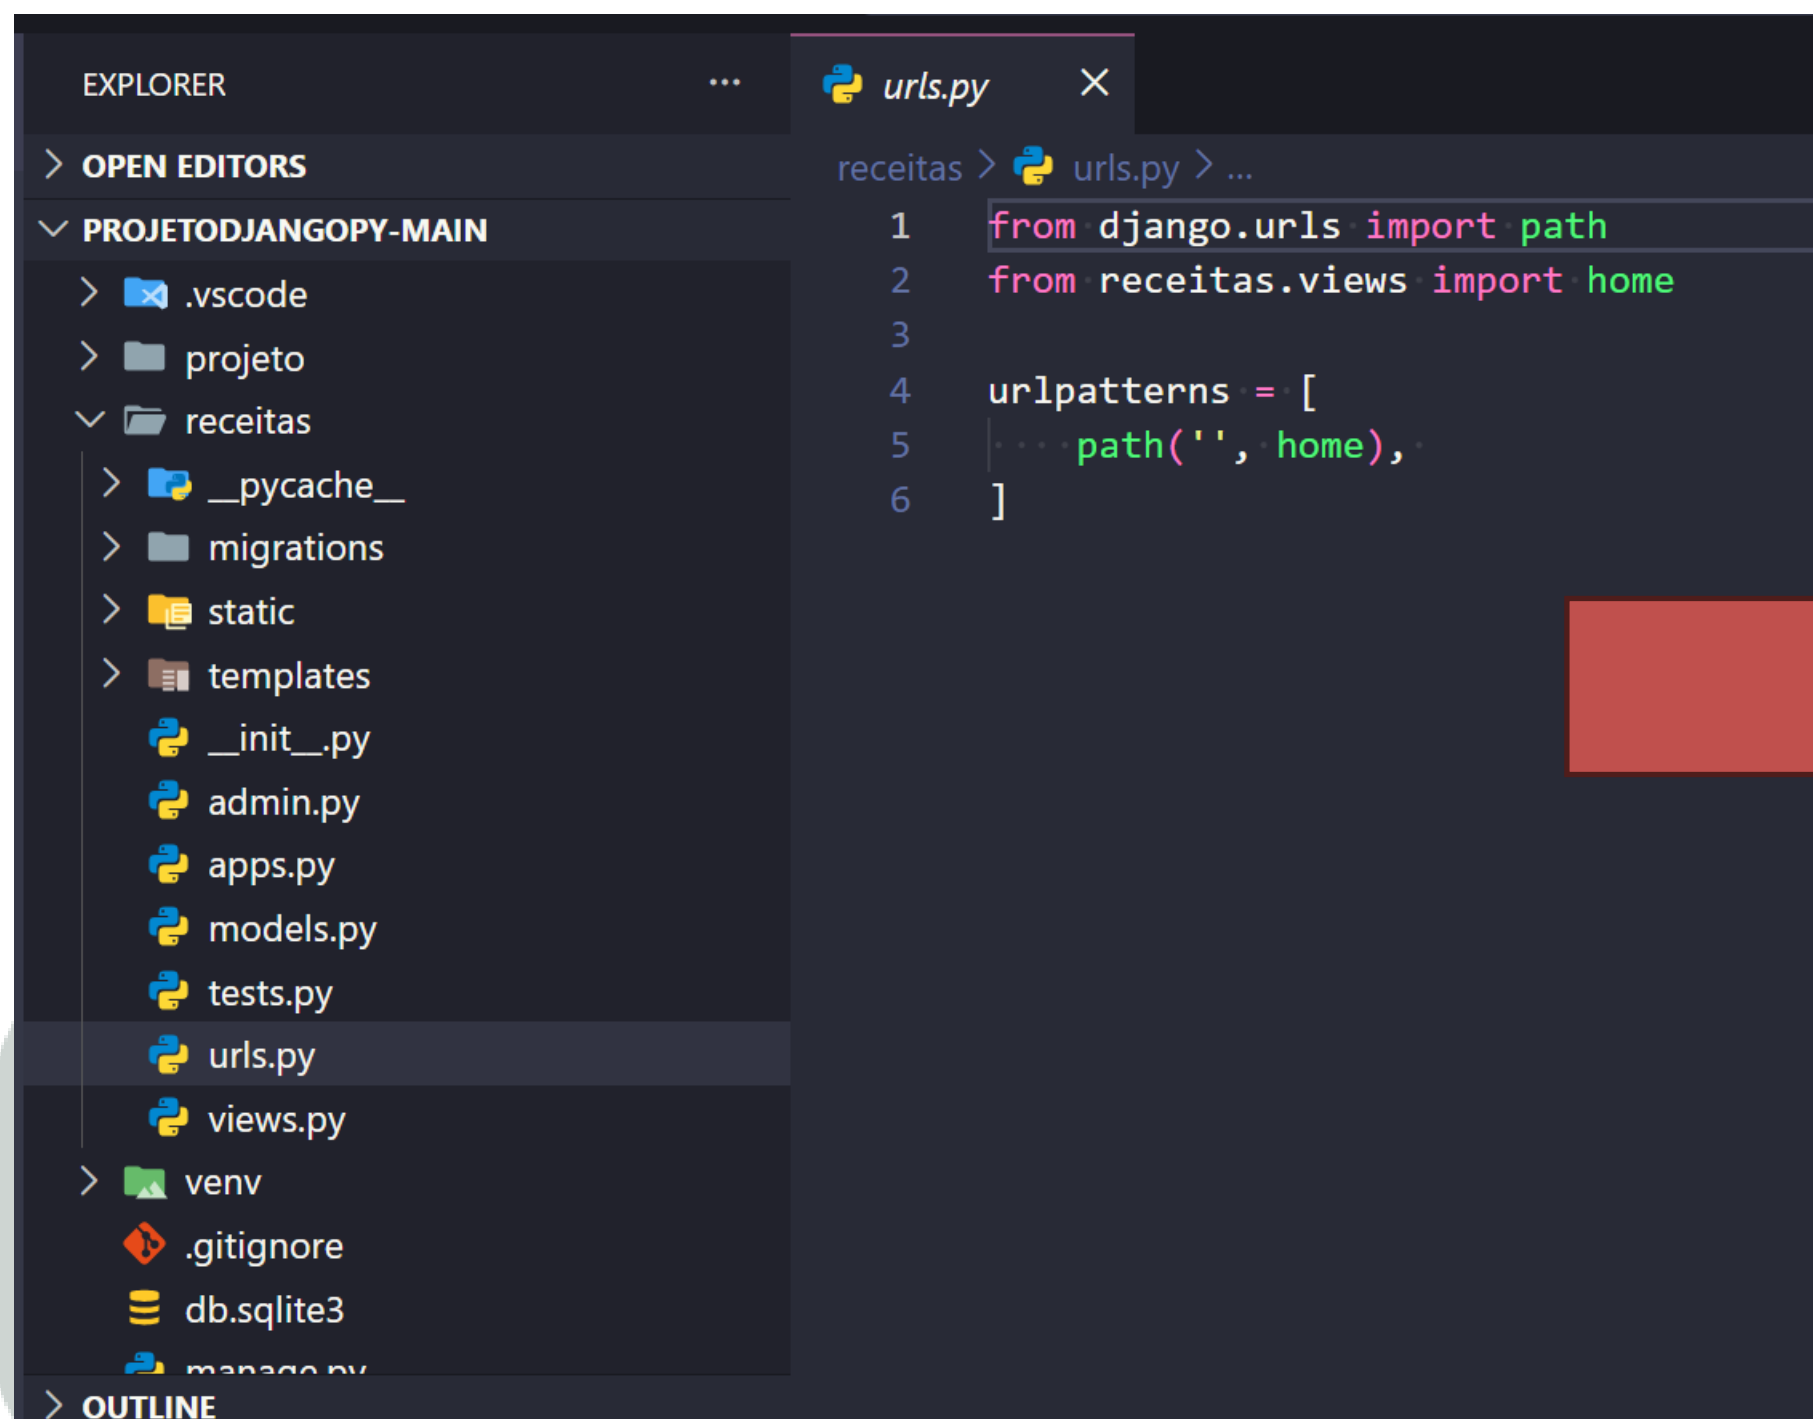

The screenshot shows the VS Code interface. On the left, the Explorer sidebar displays the project structure for 'PROJETODJANGOPY-MAIN'. The 'receitas' folder is expanded, showing files like '__pycache__', 'migrations', 'static', 'templates', '__init__.py', 'admin.py', 'apps.py', 'models.py', 'tests.py', 'urls.py', and 'views.py'. The 'urls.py' file is selected. The main editor window shows the content of 'urls.py' with the following code:

```
1 from django.urls import path
2 from receitas.views import home
3
4 urlpatterns = [
5     path('', home),
6 ]
```

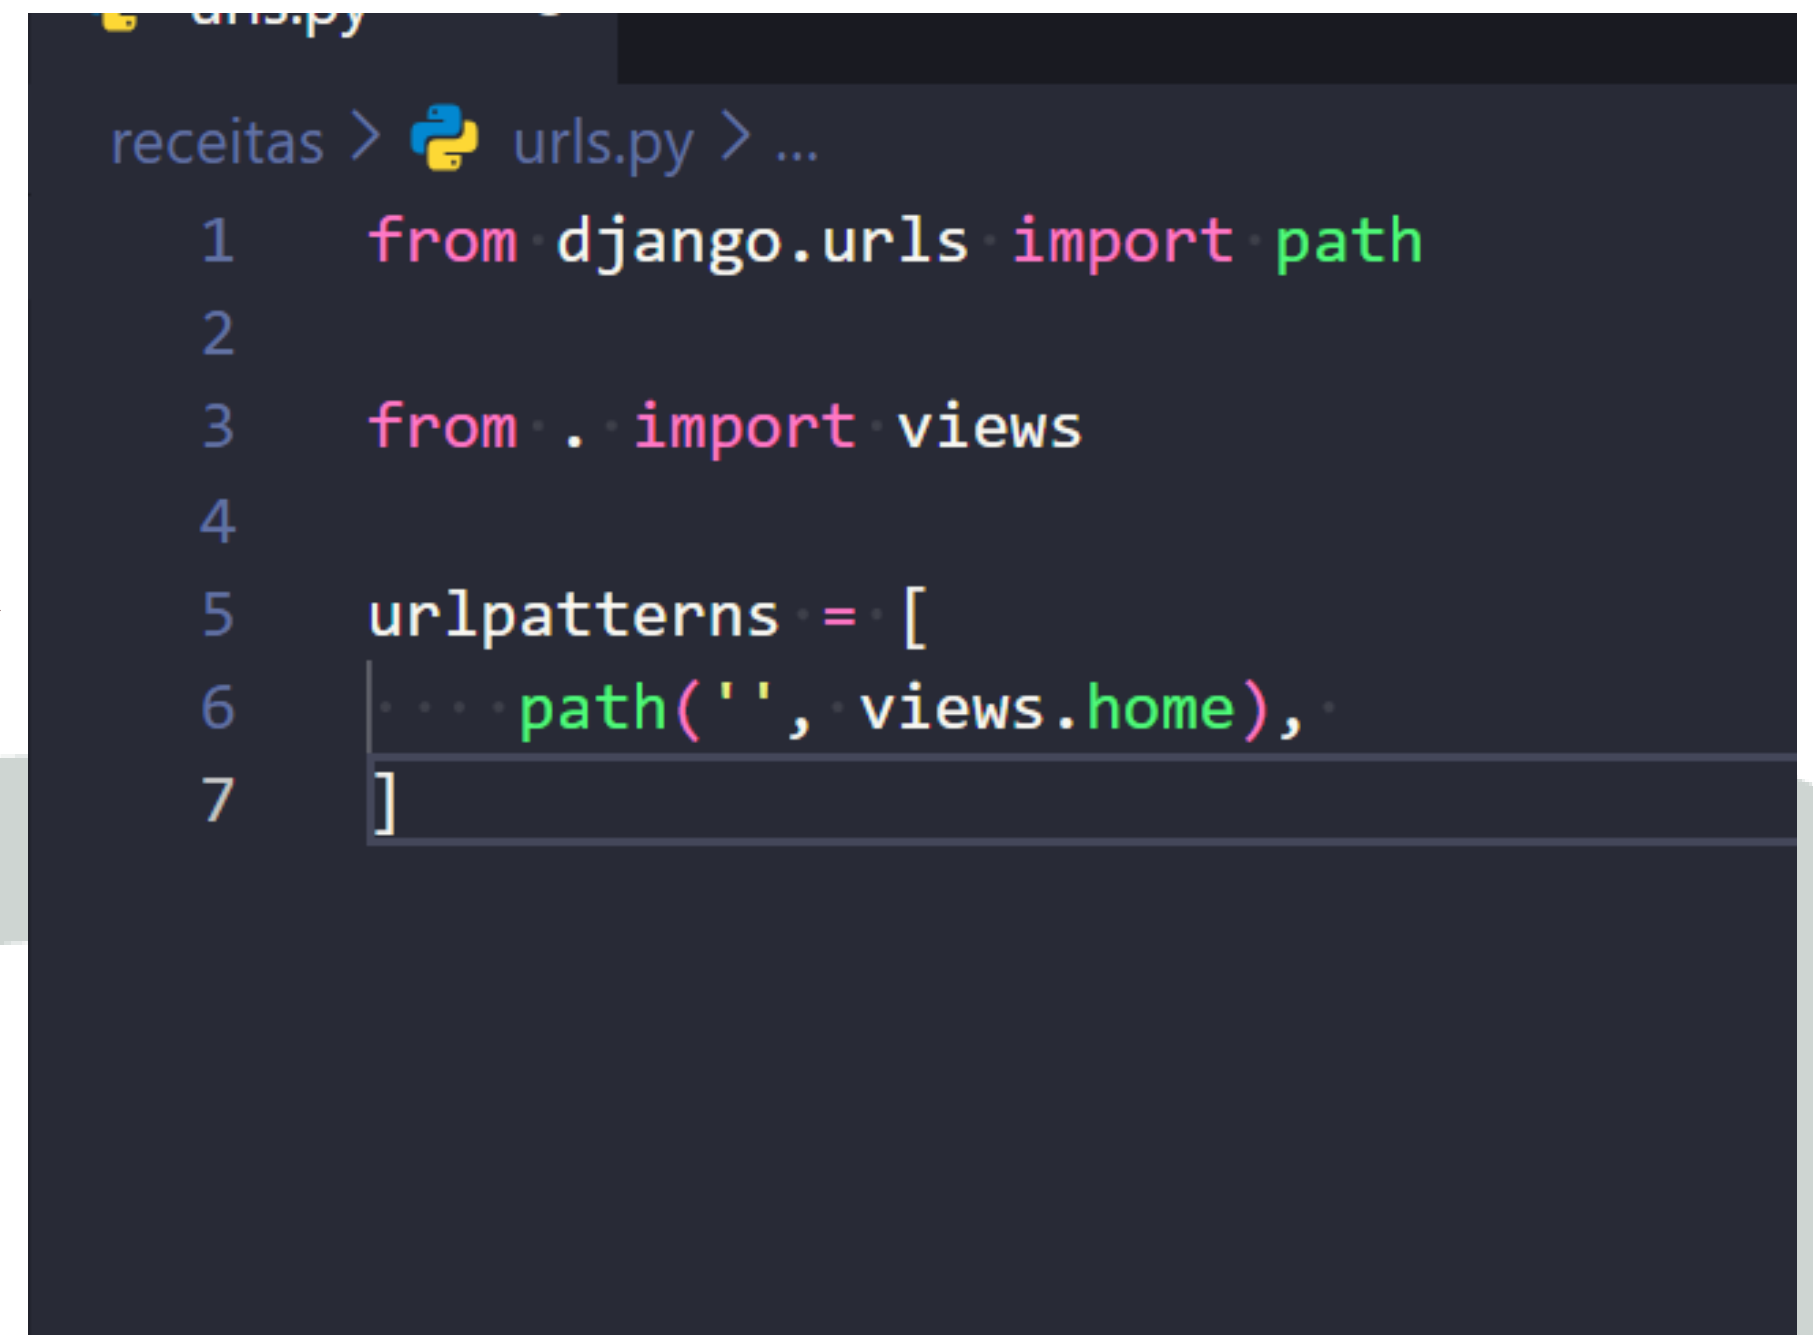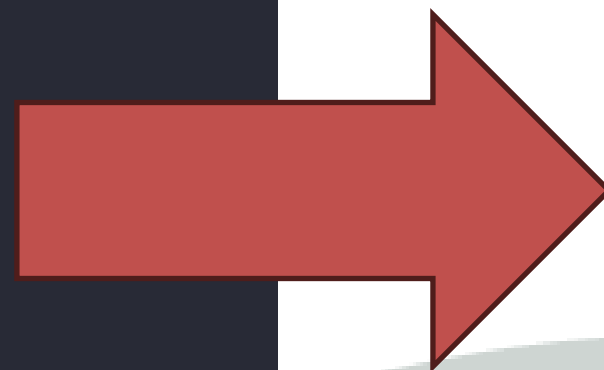


The screenshot shows the modified content of 'urls.py' in the editor. The code is as follows:

```
receitas > urls.py > ...
1 from django.urls import path
2
3 from . import views
4
5 urlpatterns = [
6     path('', views.home),
7 ]
```

Django – Novas URL`s

Primeira coisa antes de começar a codar uma url é criar ela no módulo *views.py*

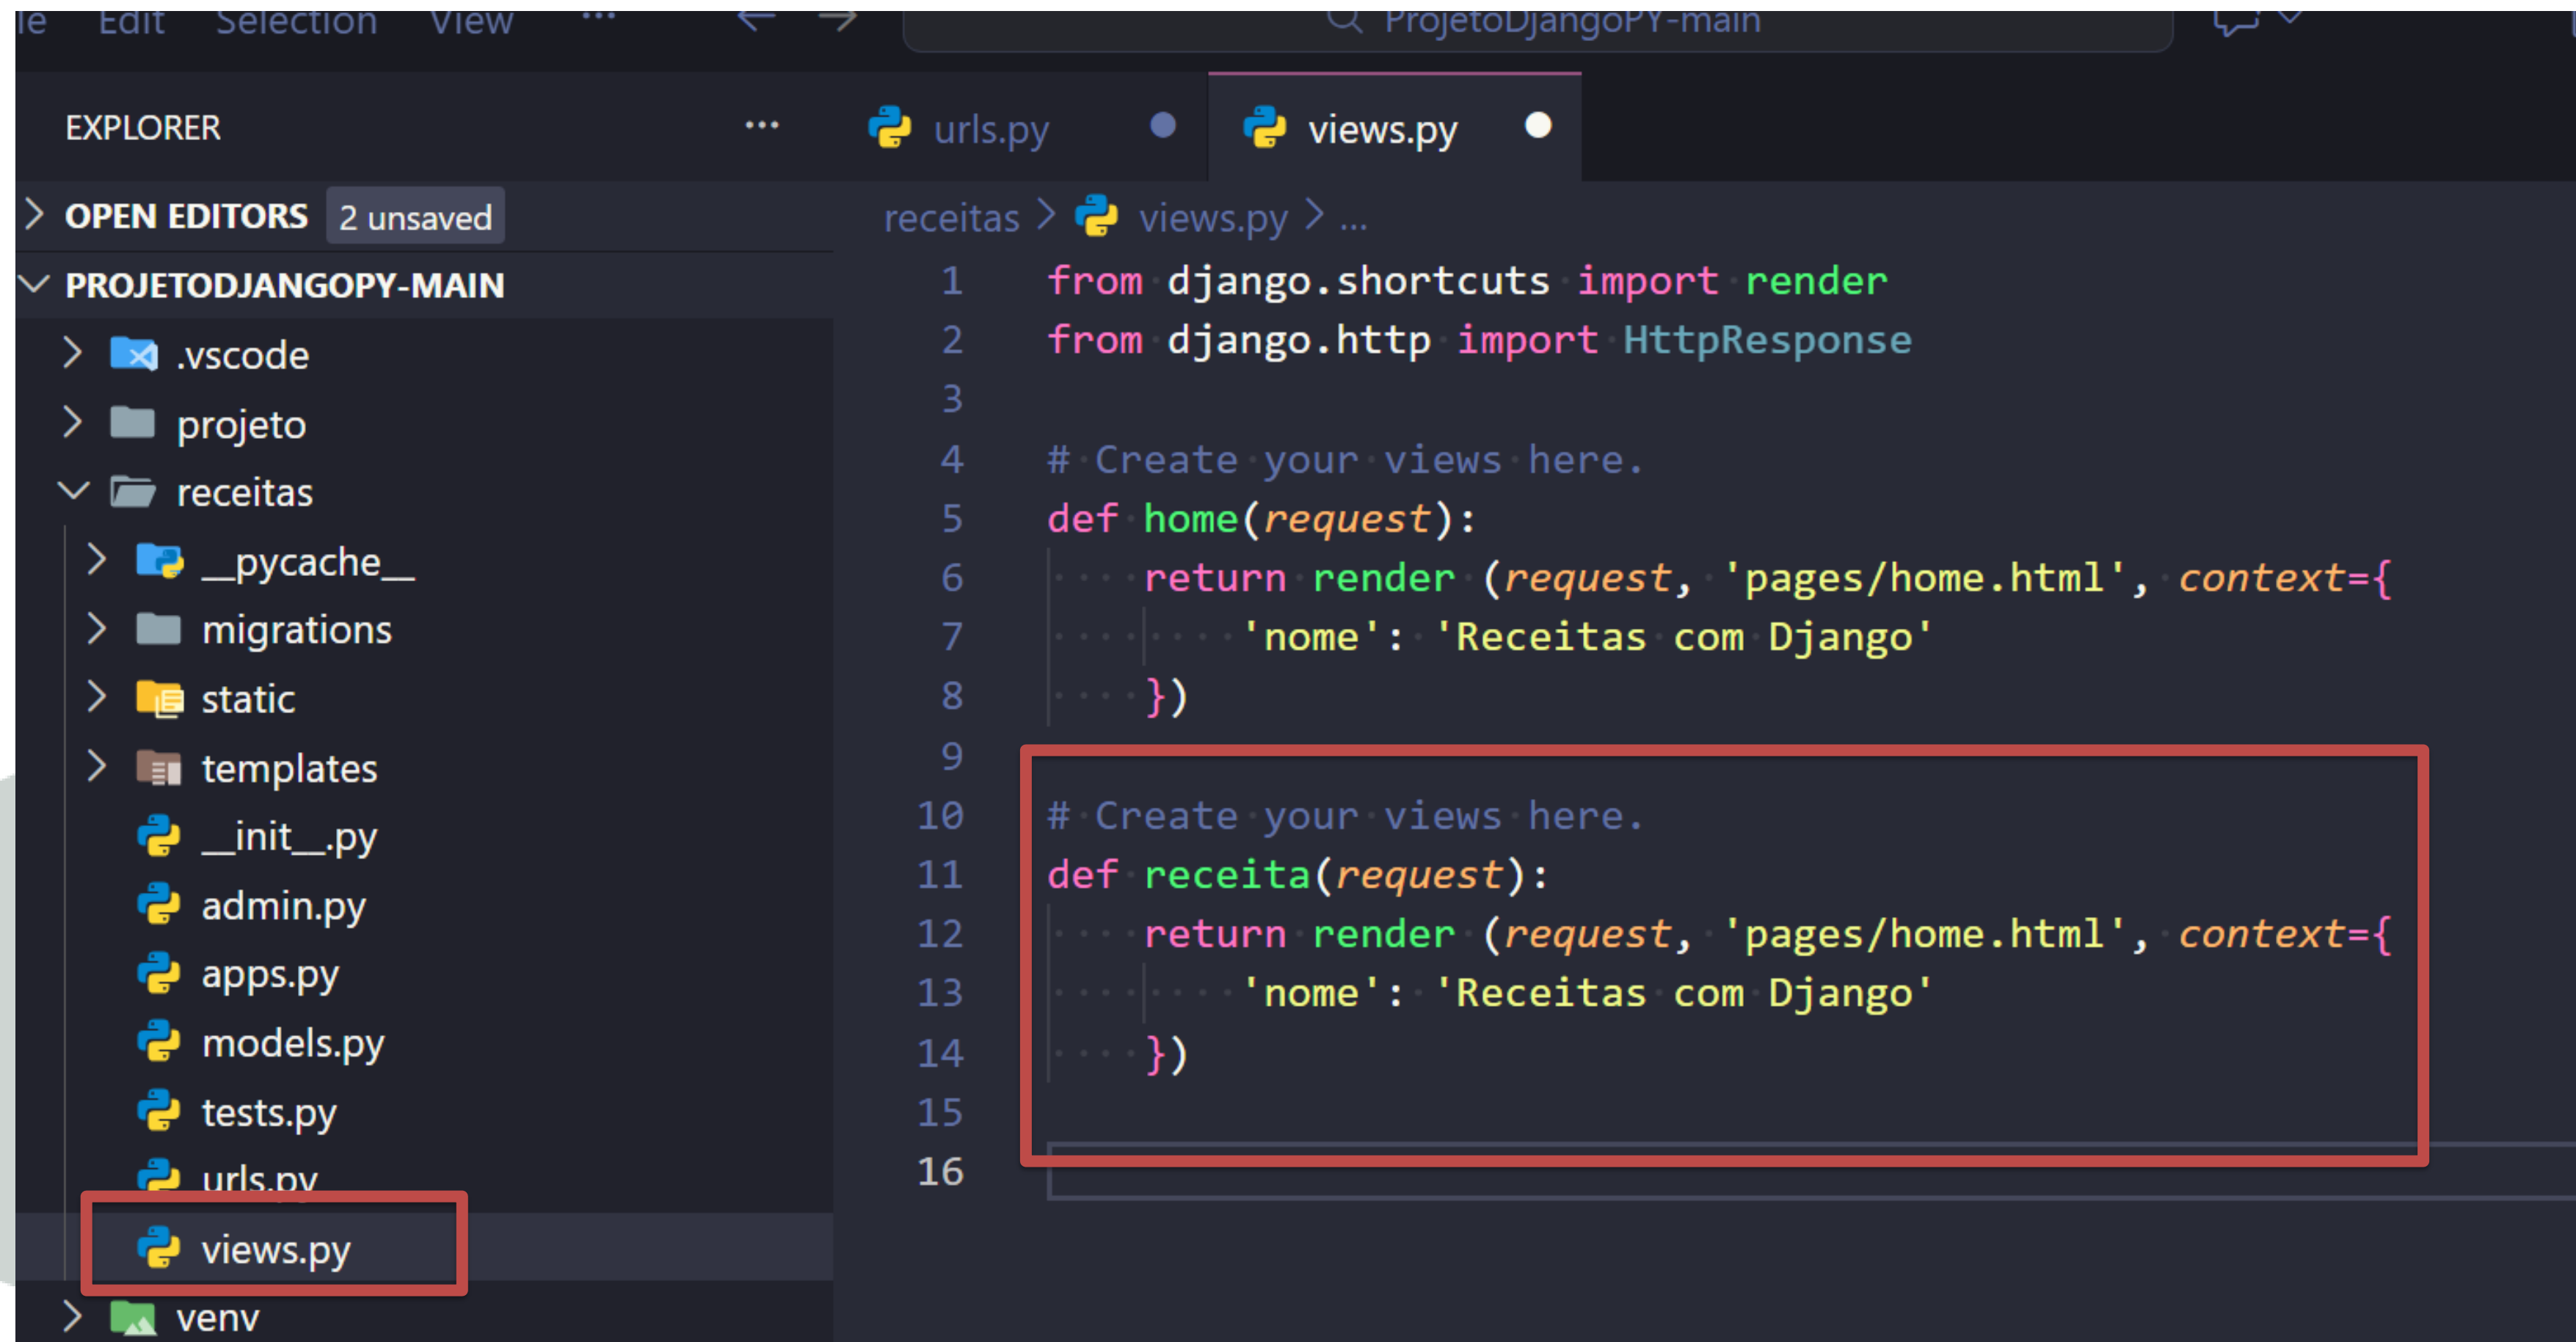


The screenshot shows the Visual Studio Code interface for a Django project named 'ProjetoDjangoPY-main'. The Explorer sidebar on the left displays the project structure, with the 'views.py' file highlighted in the 'receitas' folder. The main editor window shows the content of 'views.py', which includes imports for 'render' and 'HttpResponse', and two view functions: 'home' and 'receita'. The 'receita' function is highlighted with a red box.

```
1 from django.shortcuts import render
2 from django.http import HttpResponse
3
4 # Create your views here.
5 def home(request):
6     return render(request, 'pages/home.html', context={
7         'nome': 'Receitas com Django'
8     })
9
10 # Create your views here.
11 def receita(request):
12     return render(request, 'pages/home.html', context={
13         'nome': 'Receitas com Django'
14     })
15
16
```


Django – Novas URL`s

Agora eu posso criar uma URL

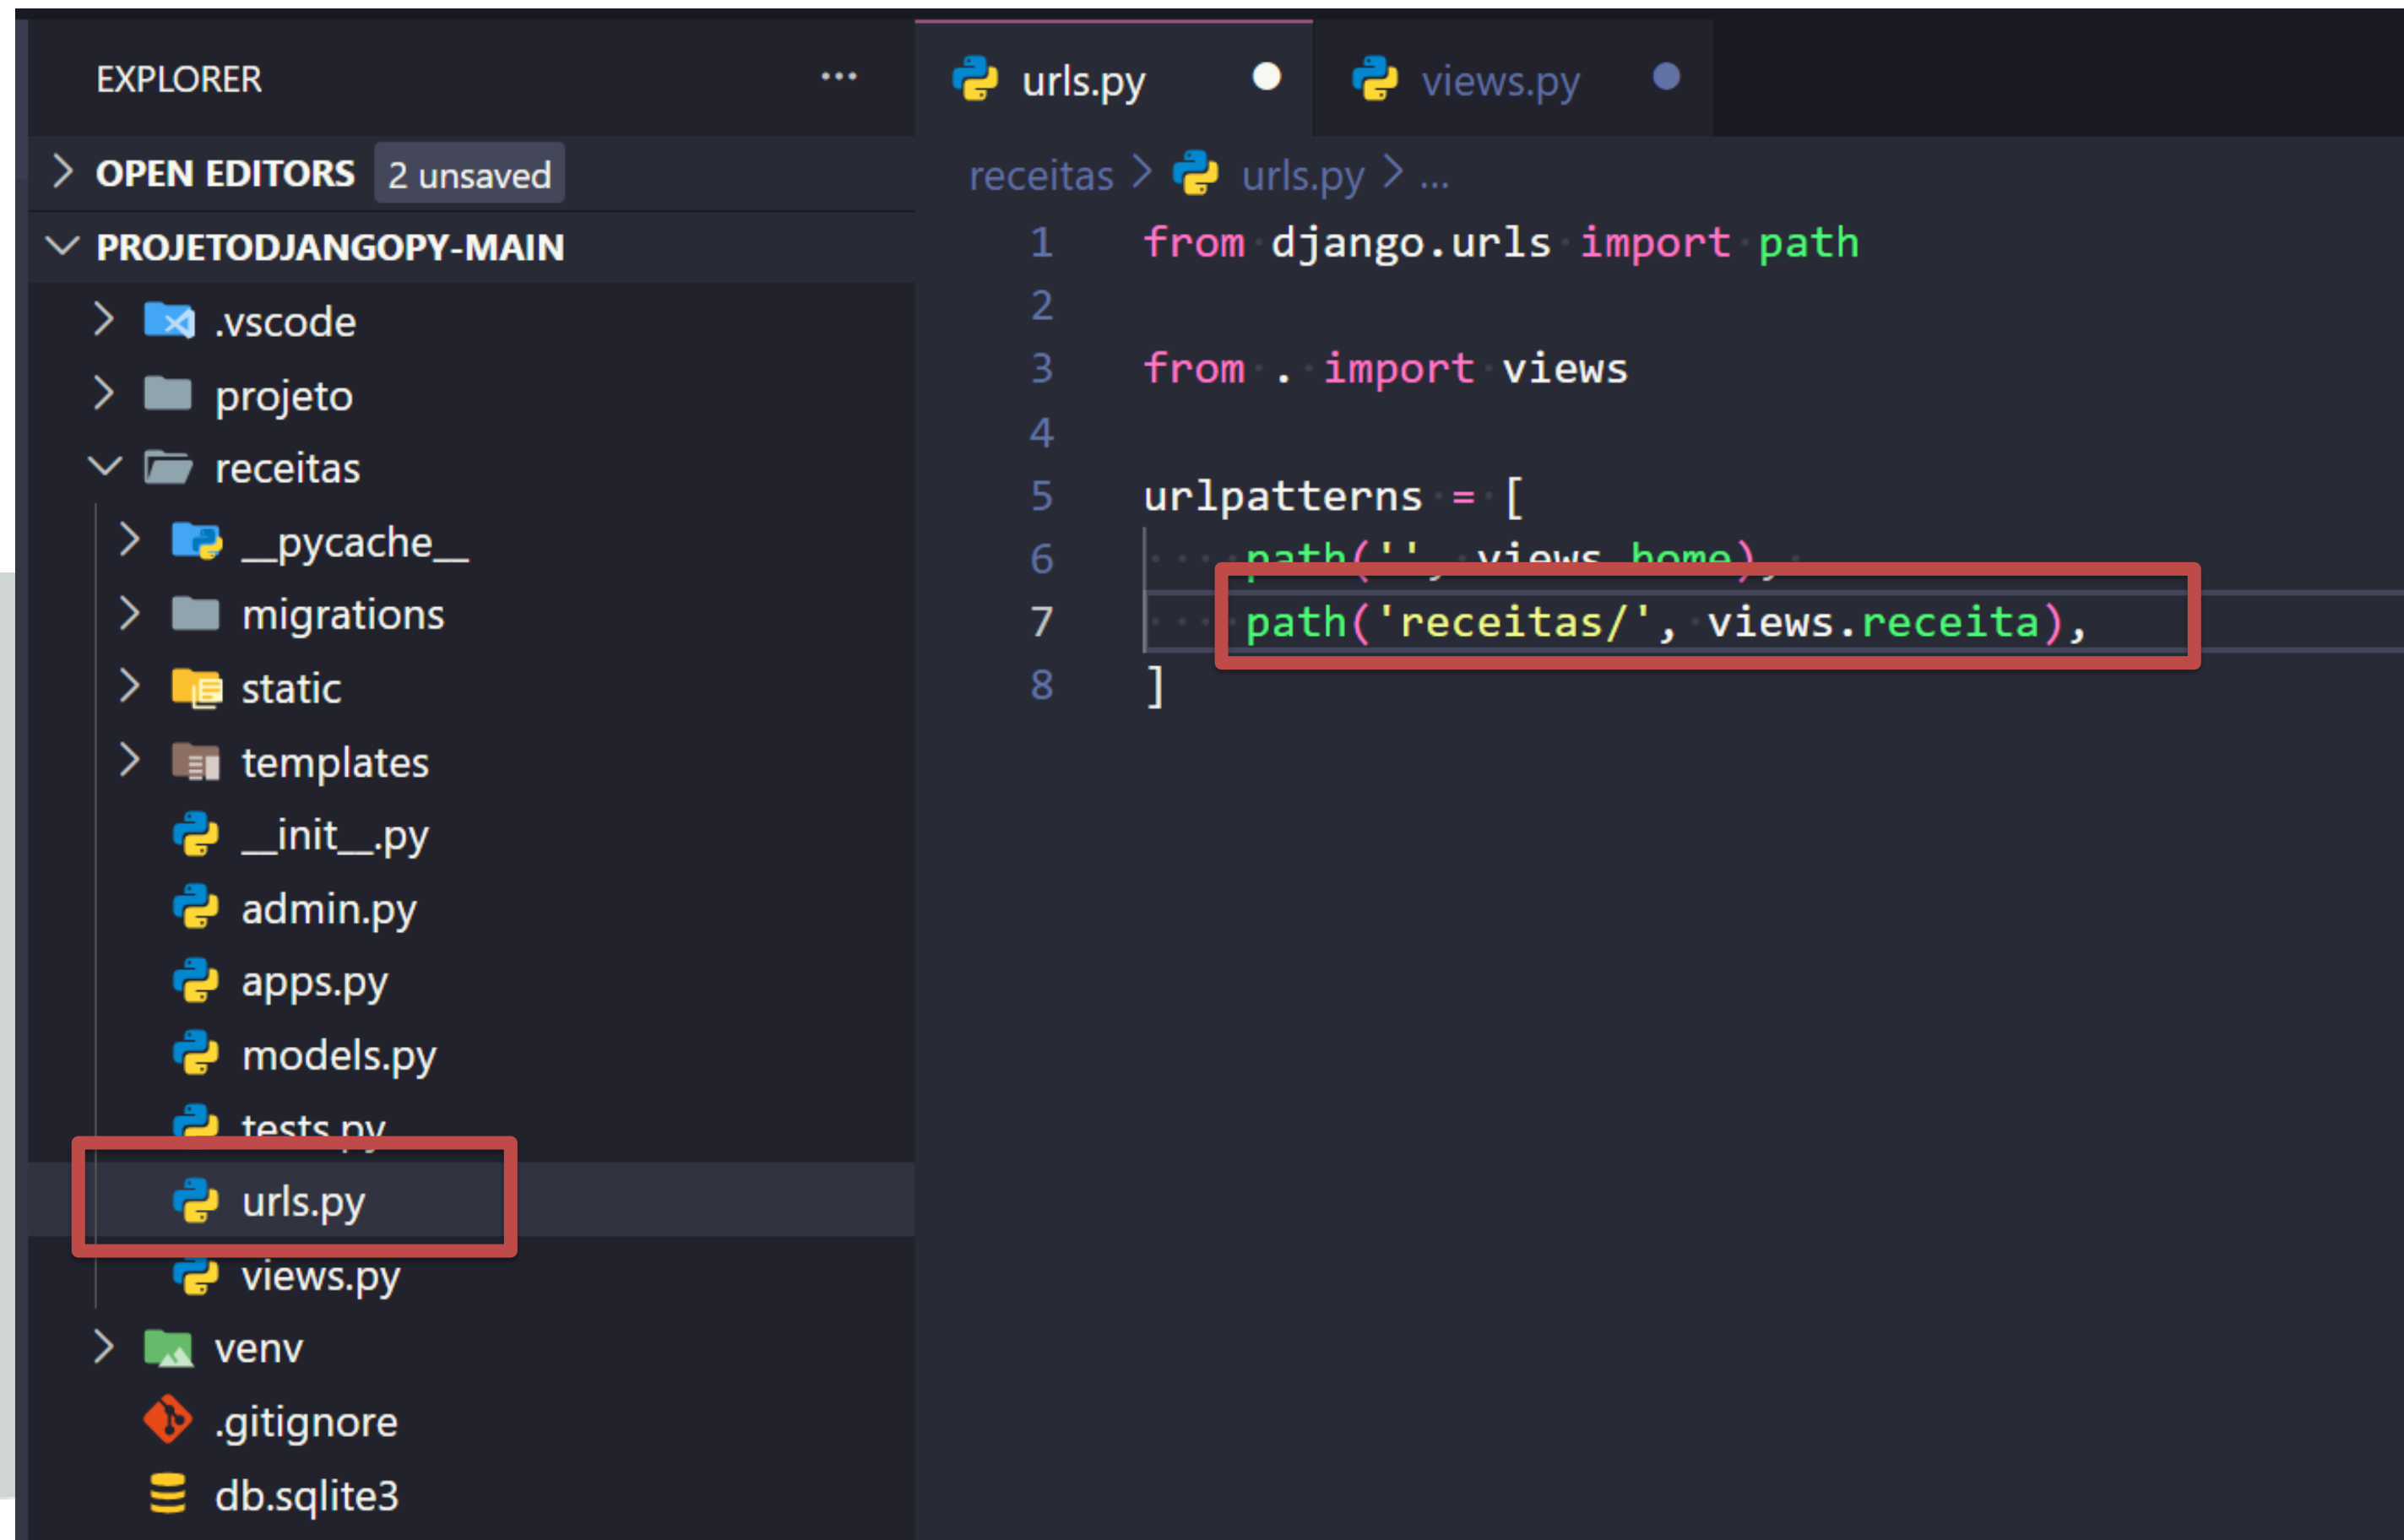

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Django project named 'PROJETODJANGOPY-MAIN'. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, with the 'urls.py' file in the 'receitas' directory highlighted by a red box. The main editor window shows the 'urls.py' file with the following code:

```
1 from django.urls import path
2
3 from . import views
4
5 urlpatterns = [
6     path('', views.home),
7     path('receitas/', views.receita),
8 ]
```

The new URL pattern, `path('receitas/', views.receita),`, is highlighted by a red box on line 7.

Django – Novas URL`s

Agora temos que mudar o template da view pois esta chamando a home.html

The image shows a VS Code editor with a Django project named 'PROJETODJANGOPY-MAIN'. The file explorer on the left shows the project structure, including folders like '.vscode', 'projeto', and 'receitas', and files like '__init__.py', 'admin.py', 'apps.py', 'models.py', 'tests.py', 'urls.py', and 'views.py'. The main editor area shows the 'urls.py' file with the following code:

```
1 from django.urls import path
2
3 from . import views
4
5 urlpatterns = [
6     path('', views.home),
7     path('receitas/', views.receita),
8 ]
```

Below this, another snippet of the 'views.py' file is shown, highlighting the 'home' and 'receita' functions. Both functions use the 'render' method to return a response, and both are pointing to the same template: 'pages/home.html'. A red double-headed arrow and the text 'Templates iguais' (Same templates) are placed between the two function calls, indicating that both views are using the same template.

```
3
4 # Create your views here.
5 def home(request):
6     return render(request, 'pages/home.html', context={
7         'nome': 'Receitas com Django'
8     })
9
10 # Create your views here.
11 def receita(request):
12     return render(request, 'pages/home.html', context={
13         'nome': 'Receitas com Django'
14     })
15
16
```

Django – Novas URL's

Duplicar o código *home.html* e mudar o nome para *receitas-views.html*, mudar o código conforme imagem


```
EXPLORER
> OPEN EDITORS
PROJETODJANGOPY-MAIN
> .vscode
> projeto
> receitas
> __pycache__
> migrations
> static
> templates
  > pages
    dj home.html
    dj receitas-views.html
  > parciais
    __init__.py
    admin.py
    apps.py
    models.py
    tests.py
    urls.py
    views.py
> OUTLINE
> TIMELINE

receitas > templates > pages > dj receitas-views.html
1  <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>, links de CSS/JS e meta-
2  tags) -->
3  {% include 'parciais/head.html' %}
4  <!-- Abre a tag <body> do documento -->
5  <body>
6  <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
7  {% include "parciais/header.html" %}
8  {% include 'parciais/busca.html' %}
9  <!-- Verificar marcador -->
10 <main-content-container>
11 <div class="main-content-list">
12   {% include 'parciais/receitas.html' %}
13   {% include 'parciais/receitas.html' %}
14 </div>
15 </main-content-container>
16 <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do site) -->
17 {% include "parciais/rodape.html" %}
18 <!-- Fecha o body do documento -->
19 </body>
20 <!-- Fecha o documento HTML -->
21 </html>

receitas > templates > pages > dj receitas-views.html
1  <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>, links de CSS/JS e meta-
2  tags) -->
3  {% include 'parciais/head.html' %}
4  <!-- Abre a tag <body> do documento -->
5  <body>
6  <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
7  {% include "parciais/header.html" %}
8  {% include 'parciais/busca.html' %}
9  <!-- Verificar marcador -->
10 <main-content-container>
11   <div class="main-content-list">
12     {% include 'parciais/receitas.html' %}
13   </div>
14 </main-content-container>
15 <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do site) -->
16 {% include "parciais/rodape.html" %}
17 <!-- Fecha o body do documento -->
18 </body>
19 <!-- Fecha o documento HTML -->
20 </html>
```


Django – Novas URL`s


Em *views.py* mudar o caminho da nova página

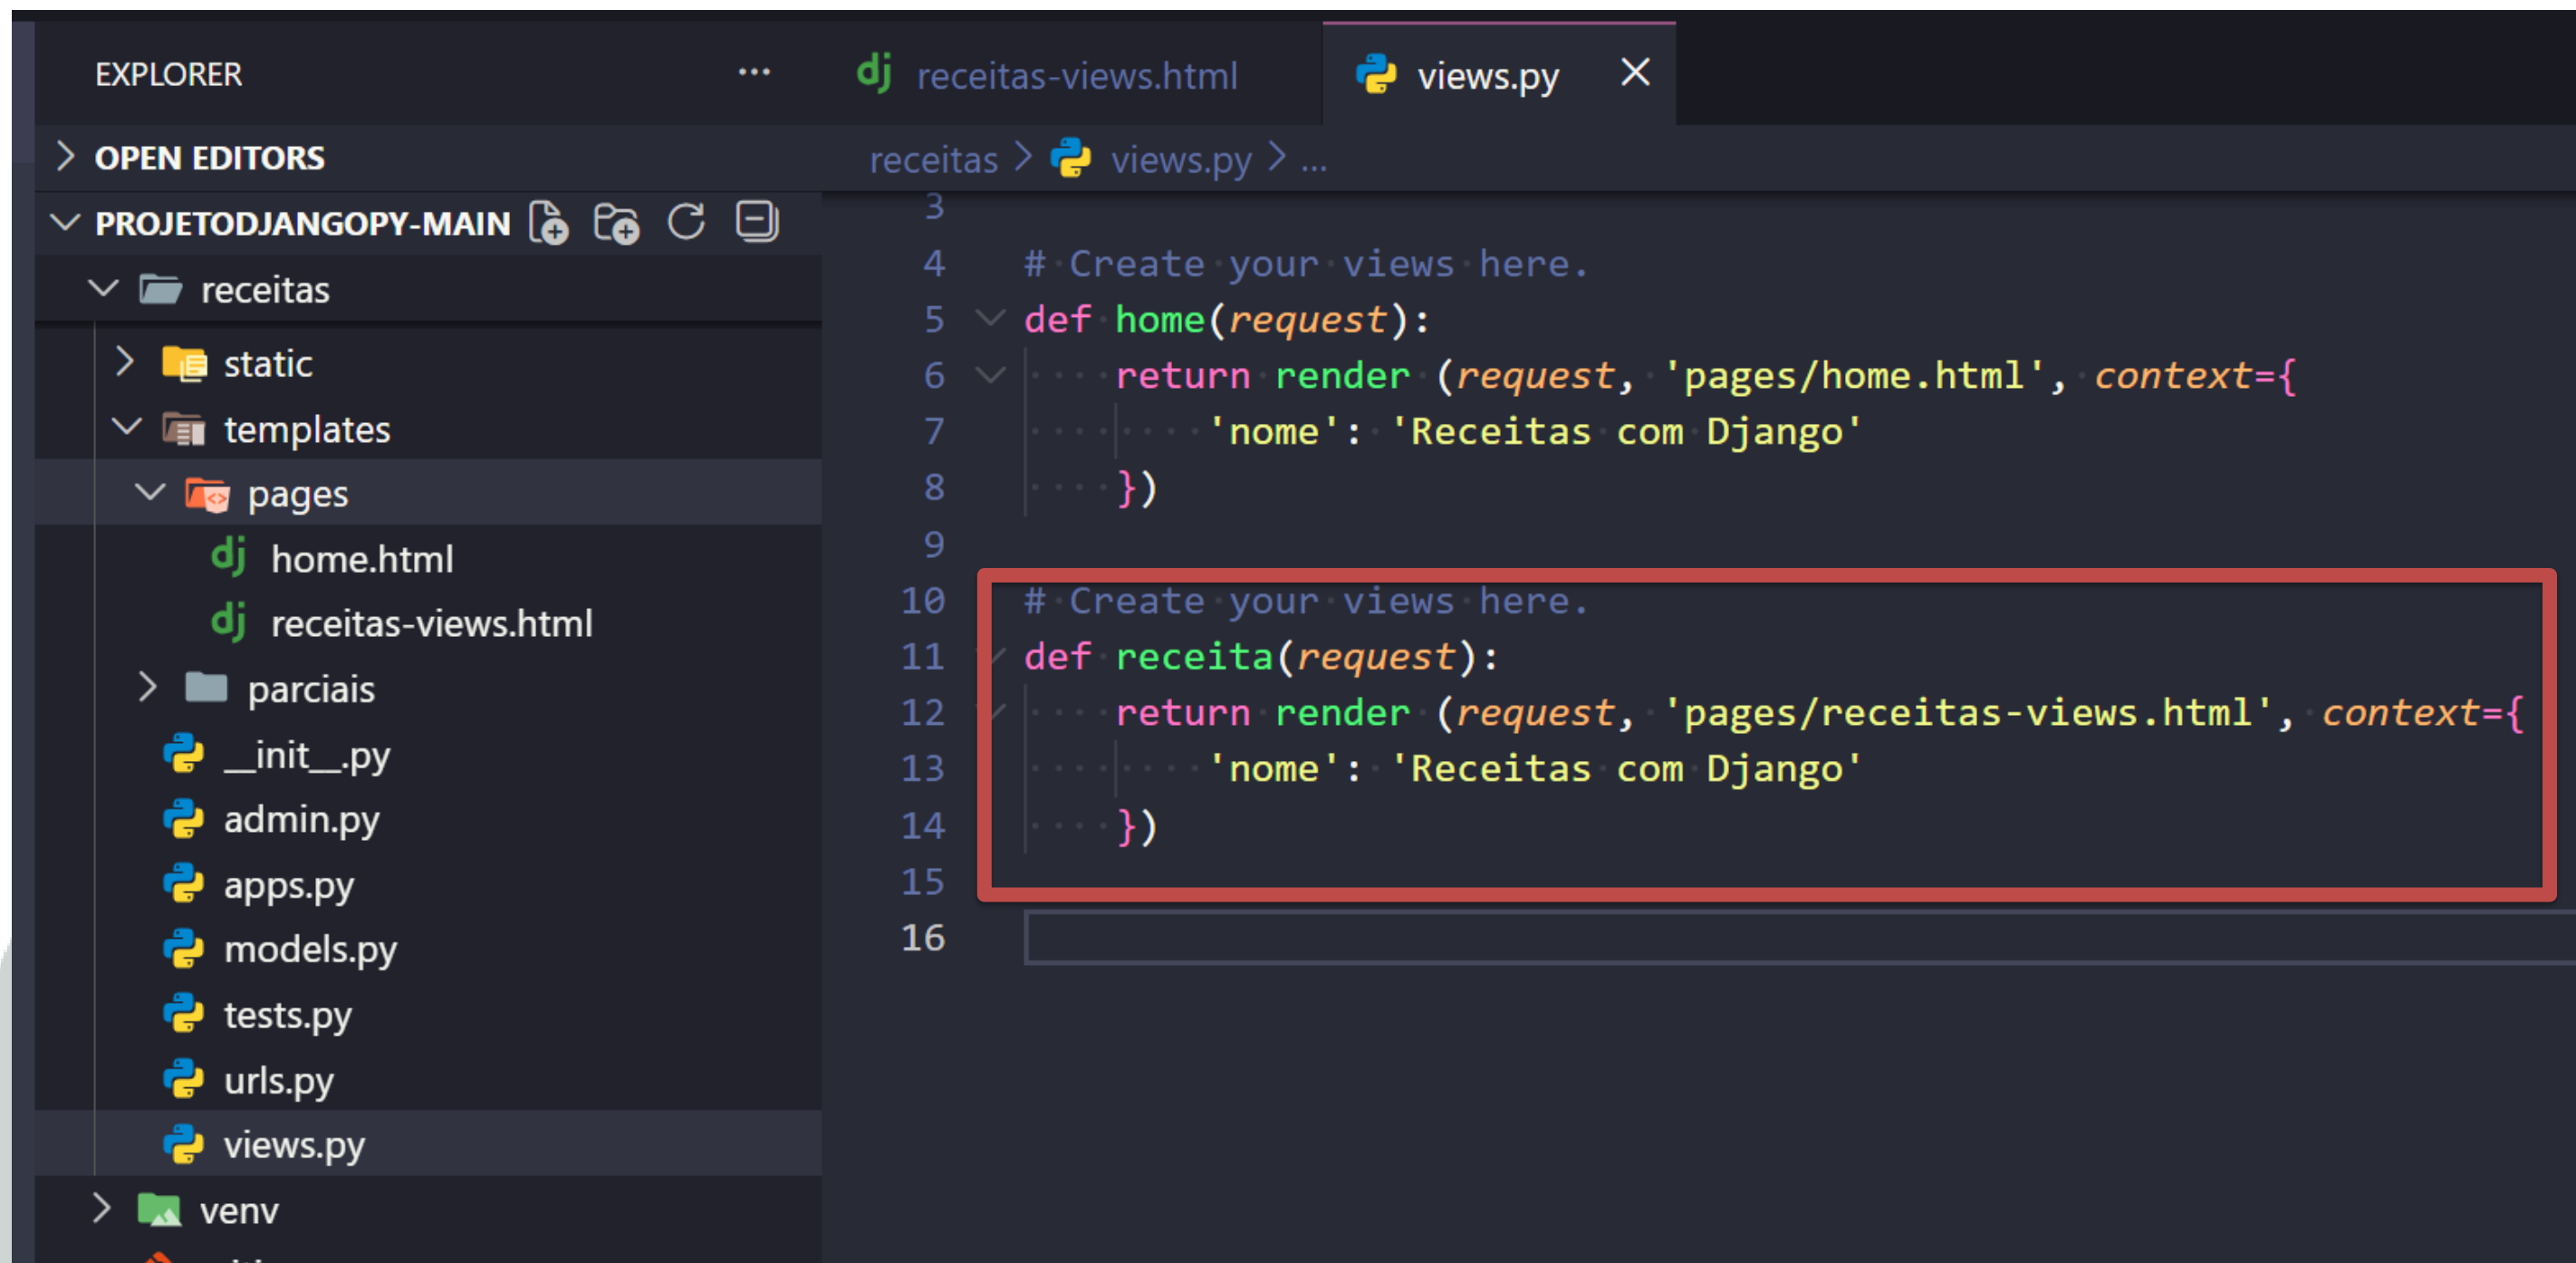

```
3
4 # Create your views here.
5 def home(request):
6     return render(request, 'pages/home.html', context={
7         'nome': 'Receitas com Django'
8     })
9
10 # Create your views here.
11 def receita(request):
12     return render(request, 'pages/receitas-views.html', context={
13         'nome': 'Receitas com Django'
14     })
15
16
```

Django – Novas URL`s


Em *urls.py* mudar o caminho da nova página para 'receita'

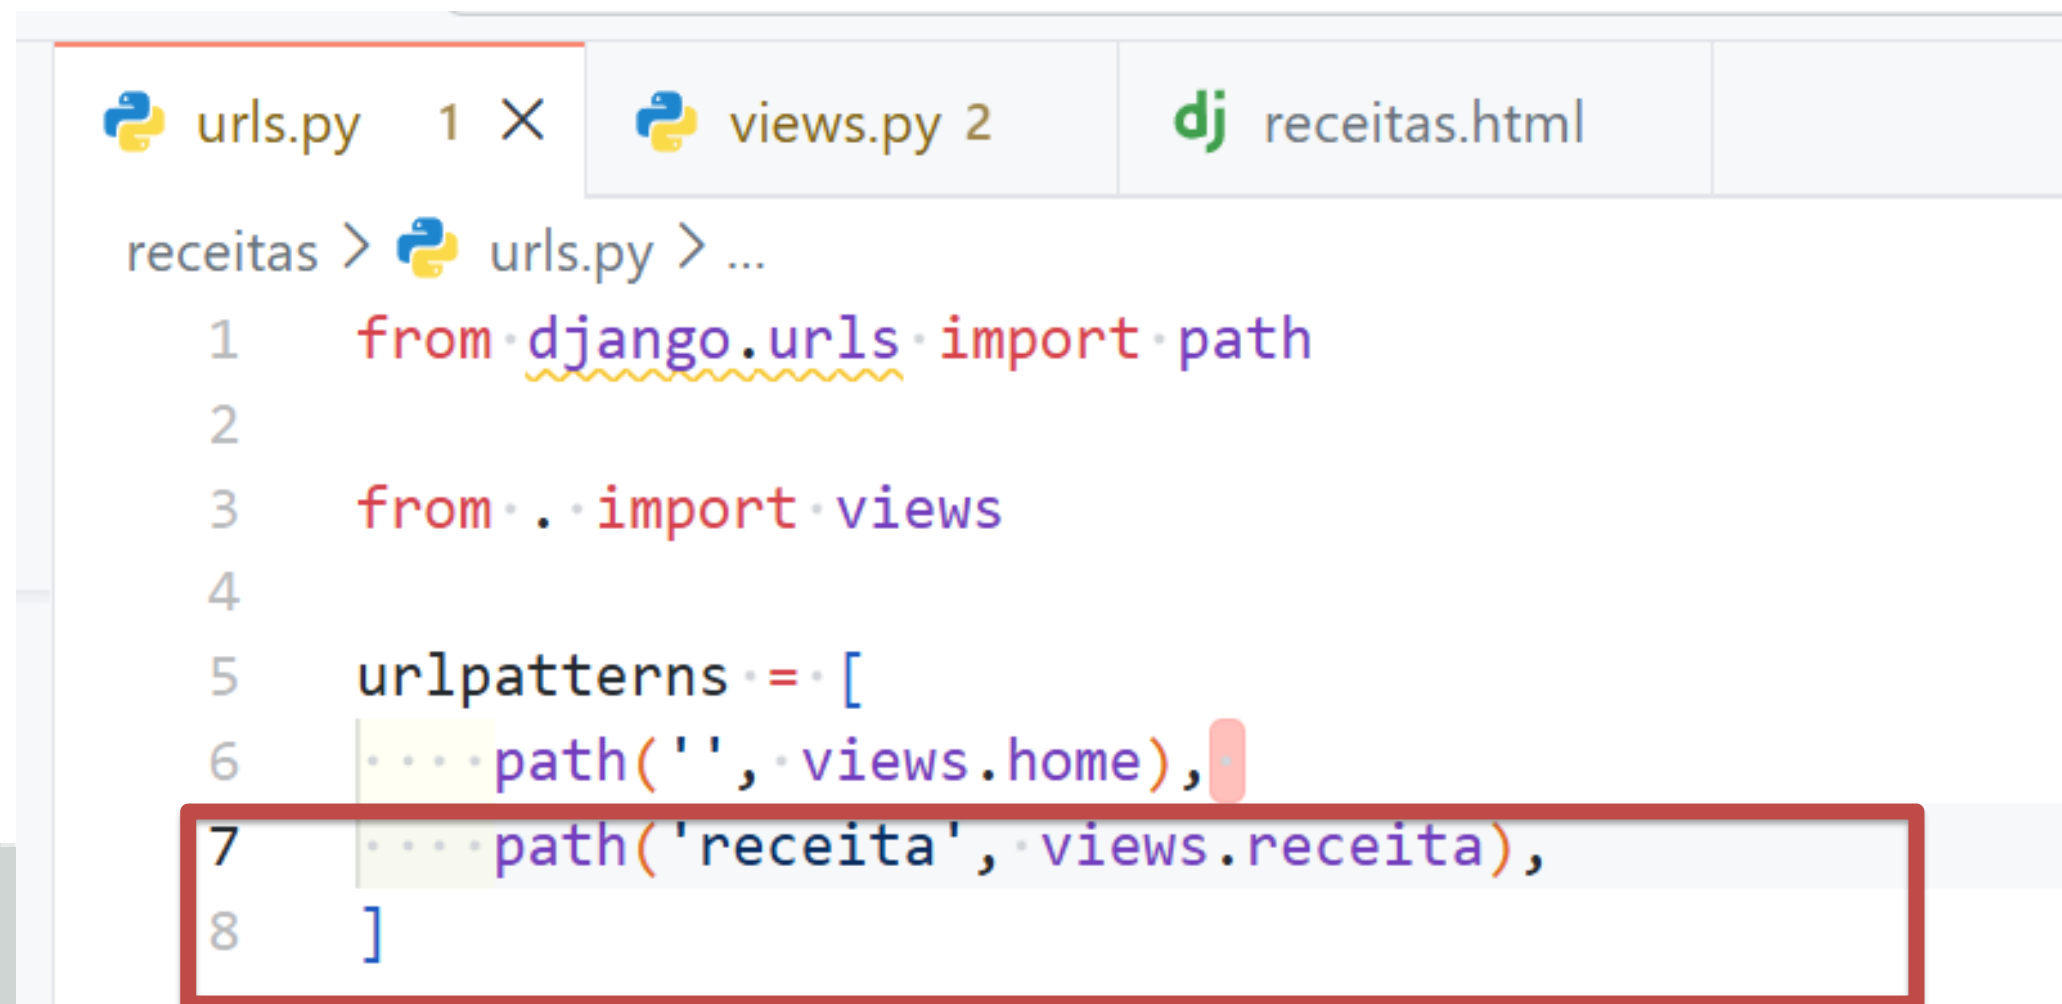

```
reitas > urls.py > ...
1  from django.urls import path
2
3  from .. import views
4
5  urlpatterns = [
6      path('', views.home),
7      path('receita', views.receita),
8  ]
```

Django – Novas URL`s


Em *receitas.html* mudar o marcador <a> para receita

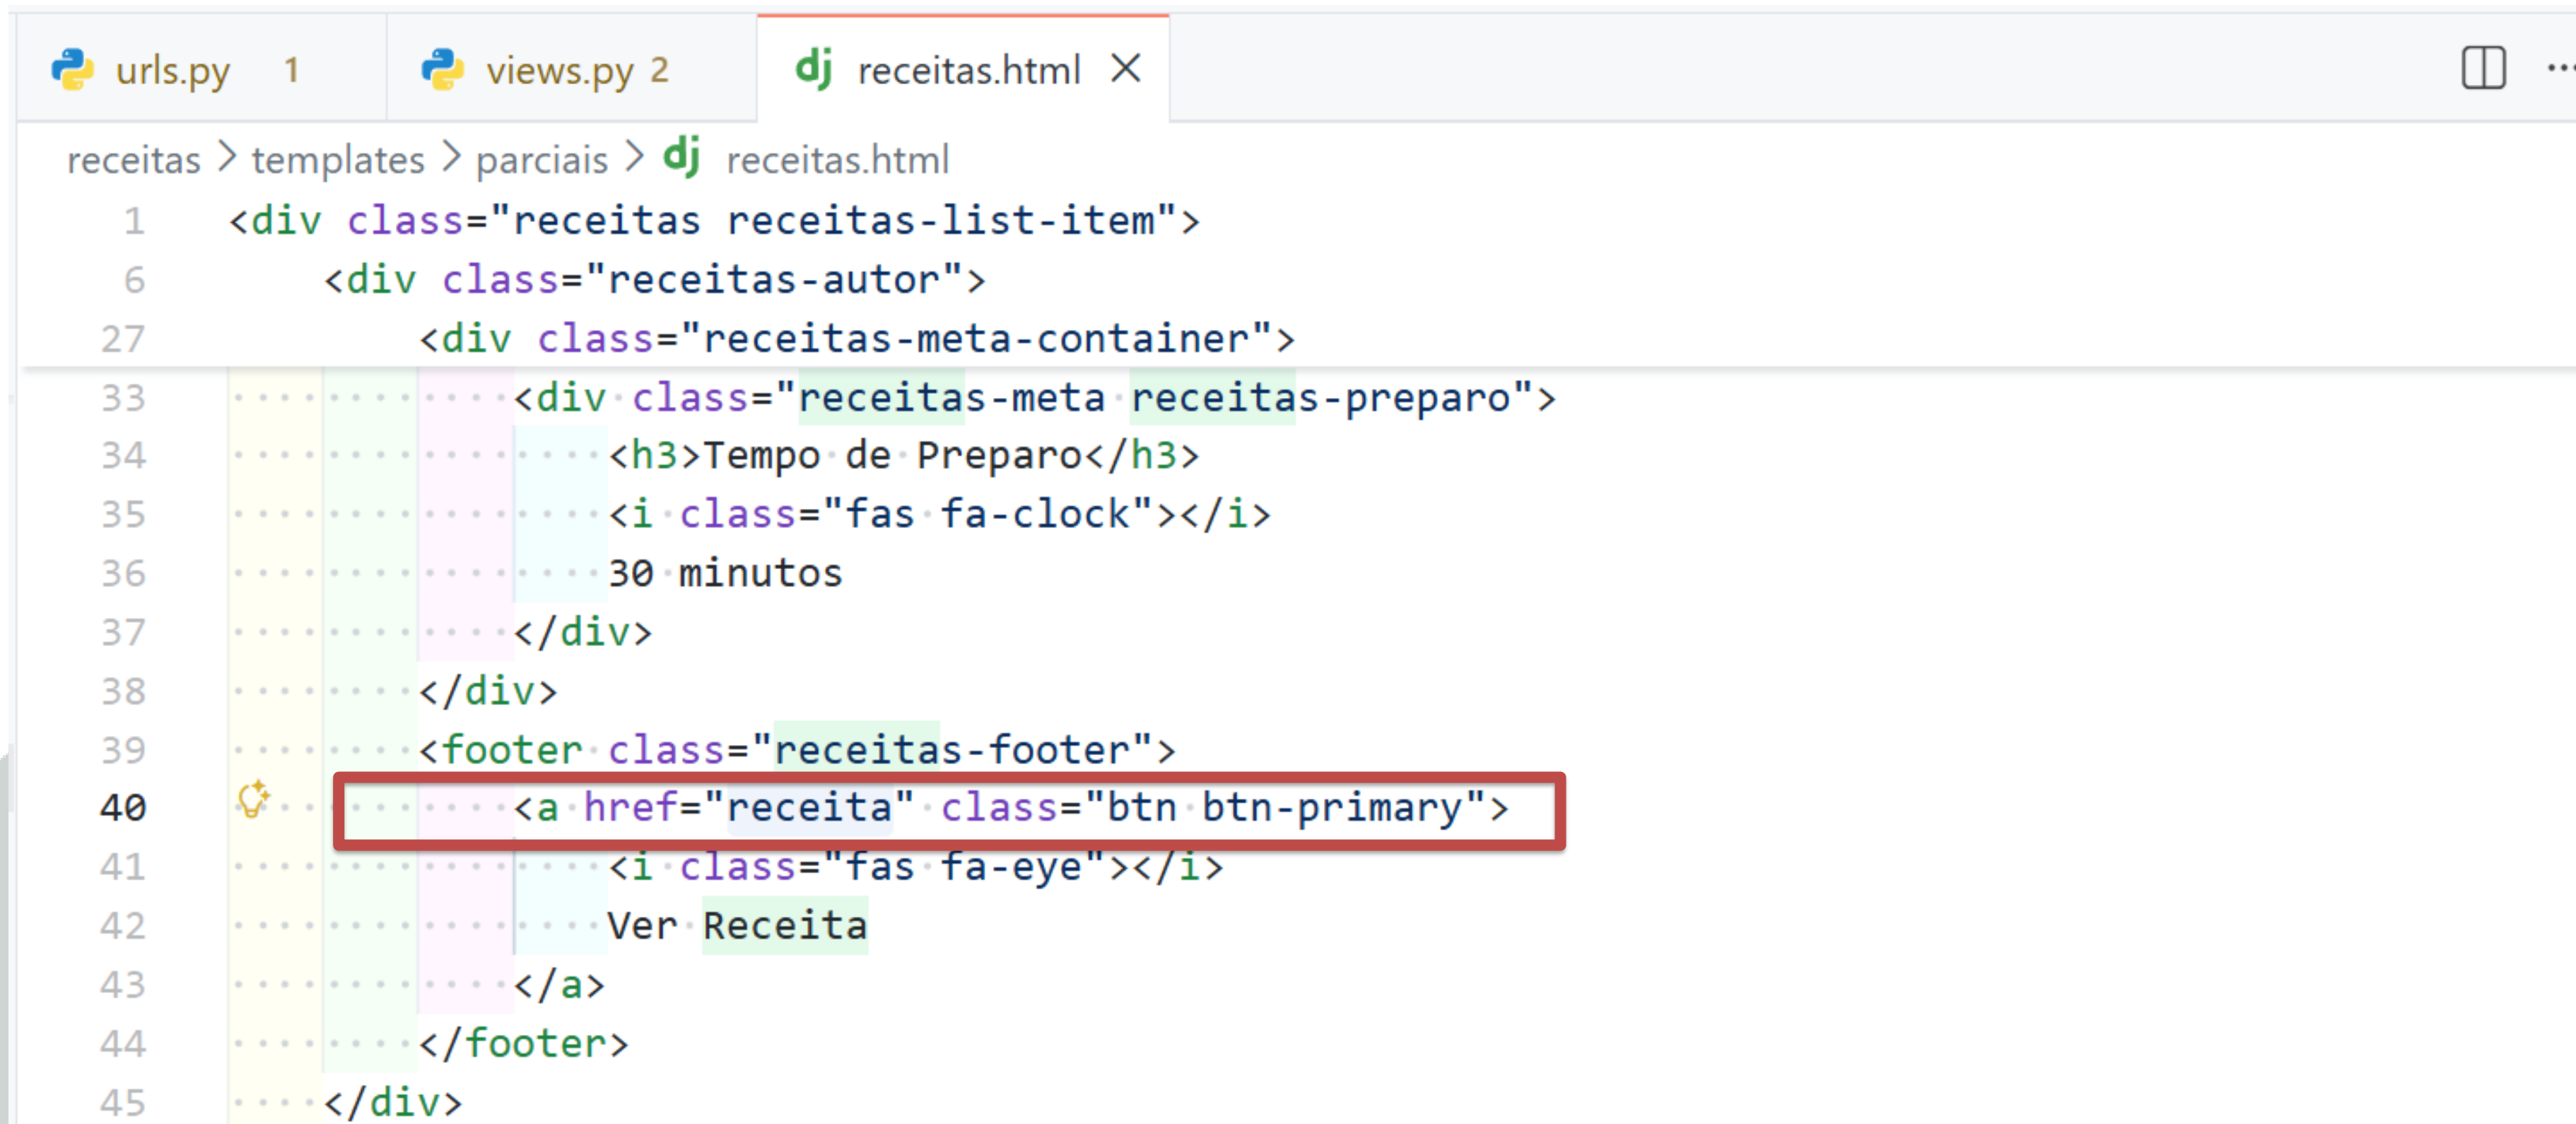

```
receitas > templates > parciais > dj receitas.html
1  <div class="receitas receitas-list-item">
6  <div class="receitas-autor">
27 <div class="receitas-meta-container">
33 <div class="receitas-meta receitas-preparo">
34 <h3>Tempo de Preparo</h3>
35 <i class="fas fa-clock"></i>
36 30 minutos
37 </div>
38 </div>
39 <footer class="receitas-footer">
40 <a href="receita" class="btn btn-primary">
41 <i class="fas fa-eye"></i>
42 Ver Receita
43 </a>
44 </footer>
45 </div>
```


Django – Novas URL`s


Resultado

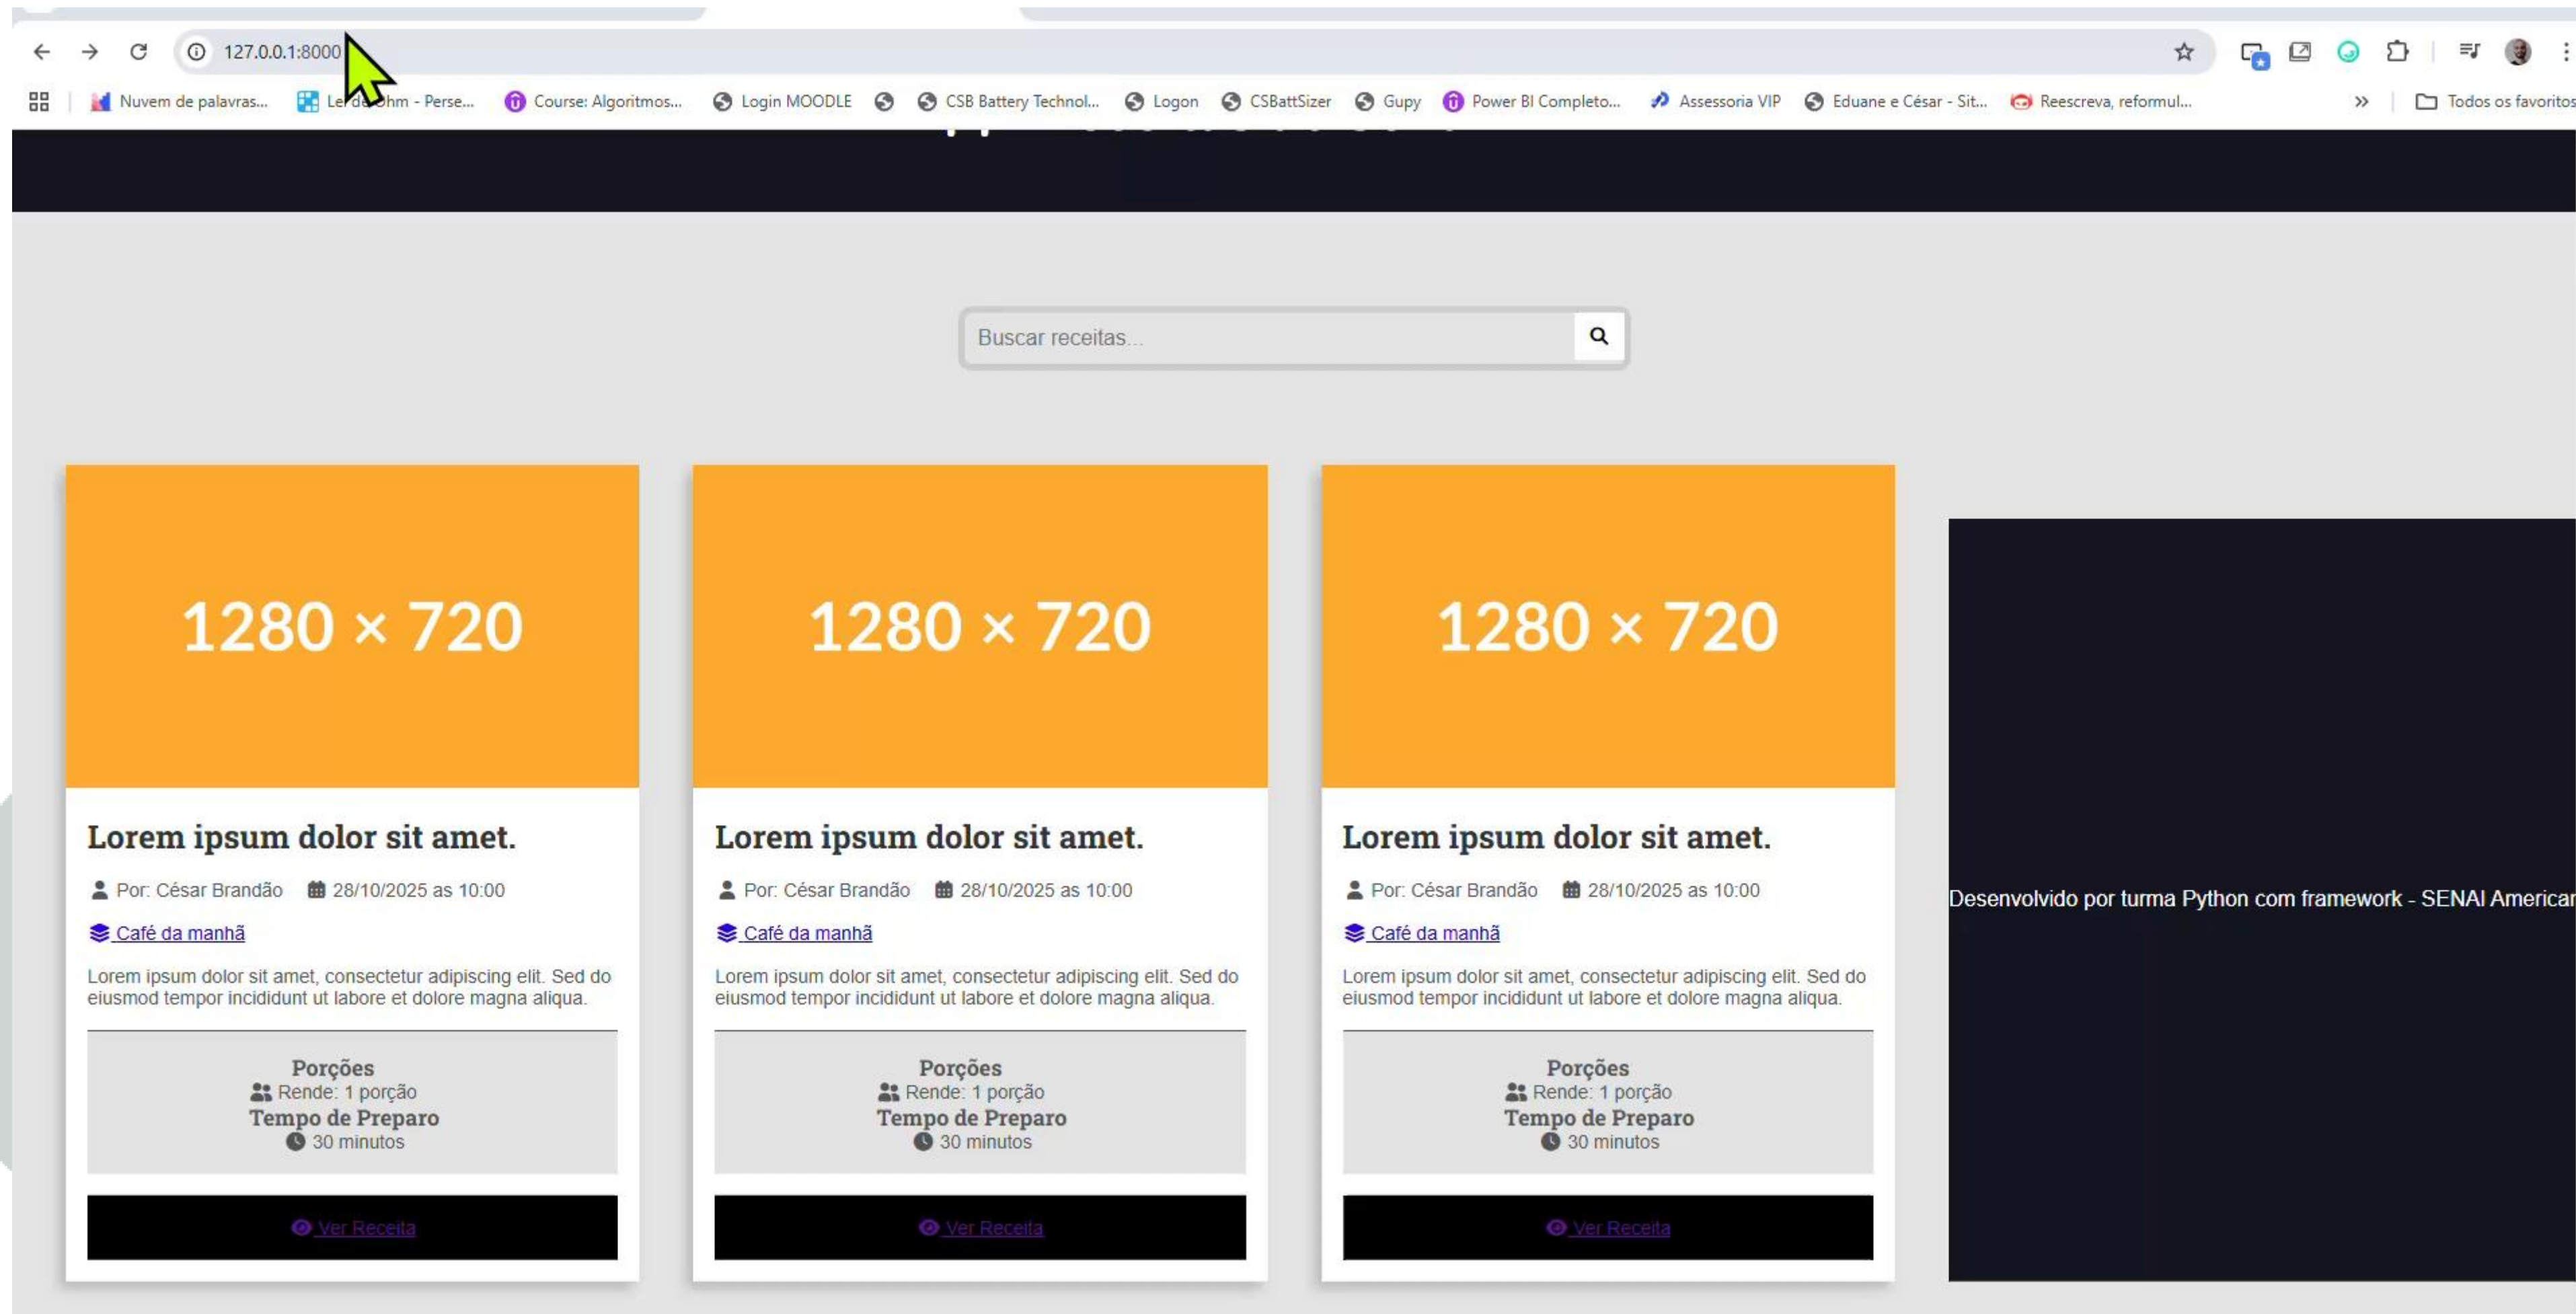

Django – Estilizando a Nova URL



A nova página precisa ser modificada o estilo por isso vamos alterar o arquivo css

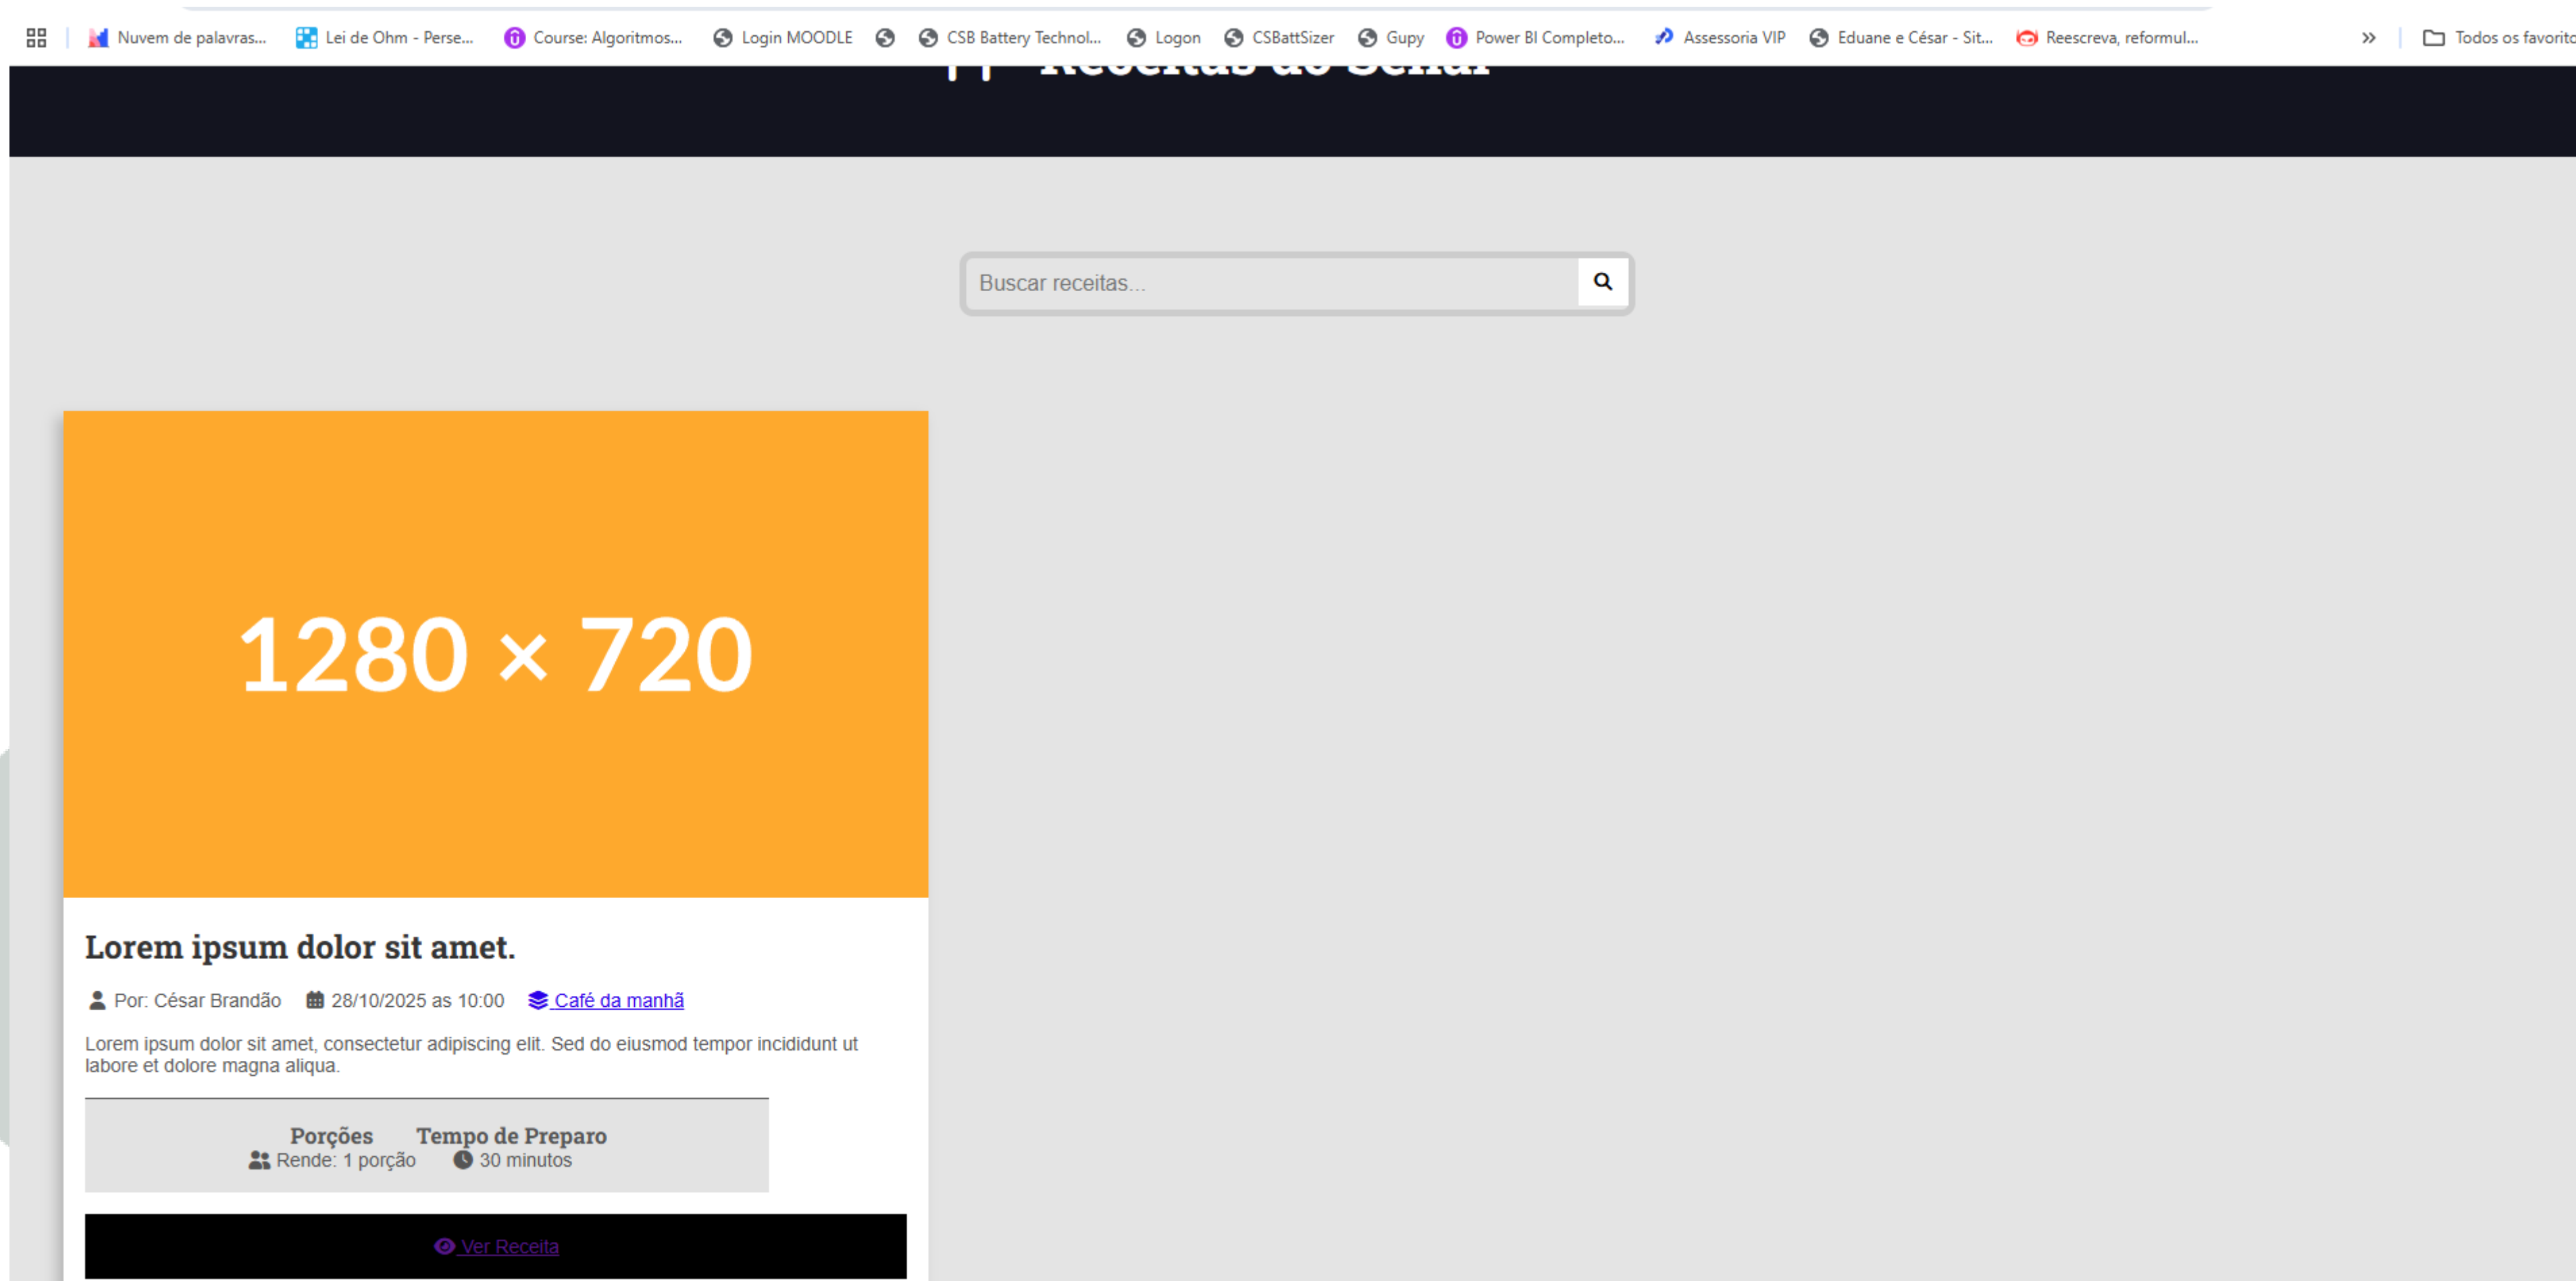

Django – Estilizando a Nova URL

No arquivo *receitas-views.html* vamos estilizar a classe *main-contente-list* no arquivo css e alterar o código html para ficar mais personalizado




Django – Estilizando a Nova URL

No arquivo *receitas-views.html* inserir o seguinte código html

```
receitas > templates > pages > dj receitas-views.html
1  <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>, links de CSS/JS e meta-tags) -->
2  {% include 'parciais/head.html' %}
3  <!-- Abre a tag <body> do documento -->
4
5  <body>
6      <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
7      {% include "parciais/header.html" %}
8      {% include 'parciais/busca.html' %}
9      <!-- Verificar marcador -->
10     <main class="receita-um-container">
11         <div class="receita-imagem">
12             
13         </div>
14         <h1 class="receitas-titulo-receita">Lorem ipsum dolor sit amet.</h1>
15         <div class="receitas-autor-receita">
16             <span class="receitas-autor-item-receita">
17                 <i class="fas fa-user"></i>
18                 Por: César Brandão
19             </span>
20             <span class="receitas-autor-item-receita">
21                 <i class="fas fa-calendar-alt"></i>
22                 28/10/2025 às 10:00
23             </span>
24             <span class="receitas-autor-item-receita">
25                 <a href="Colocar o link aqui">
26                     <i class="fas fa-layer-group"></i>
27                     <span>Café da manhã</span>
28                 </a>
29             </span>
30         </div>
31     <div class="receitas-descricao-receita"> ...
32     </div>
33     <div class="receitas-meta-container">
34         <div class="receitas-meta receitas-servindo">
35             <h3>Porções</h3>
36             <i class="fas fa-user-friends"></i>
37             Rende: 1 porção
38         </div>
39         <div class="receitas-meta receitas-preparo">
40             <h3>Tempo de Preparo</h3>
41             <i class="fas fa-clock"></i>
42             30 minutos
43         </div>
44     </div>
45     </main>
46     <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do site) -->
47     {% include "parciais/rodape.html" %}
48     <!-- Fecha o body do documento -->
49 </body>
50
51 <!-- Fecha o documento HTML -->
52 </html>
```


Django – Estilizando a Nova URL

Criar um arquivo *estiloReceitas.css*, na pasta *statics/receitas/css*, inserir o código a seguir:

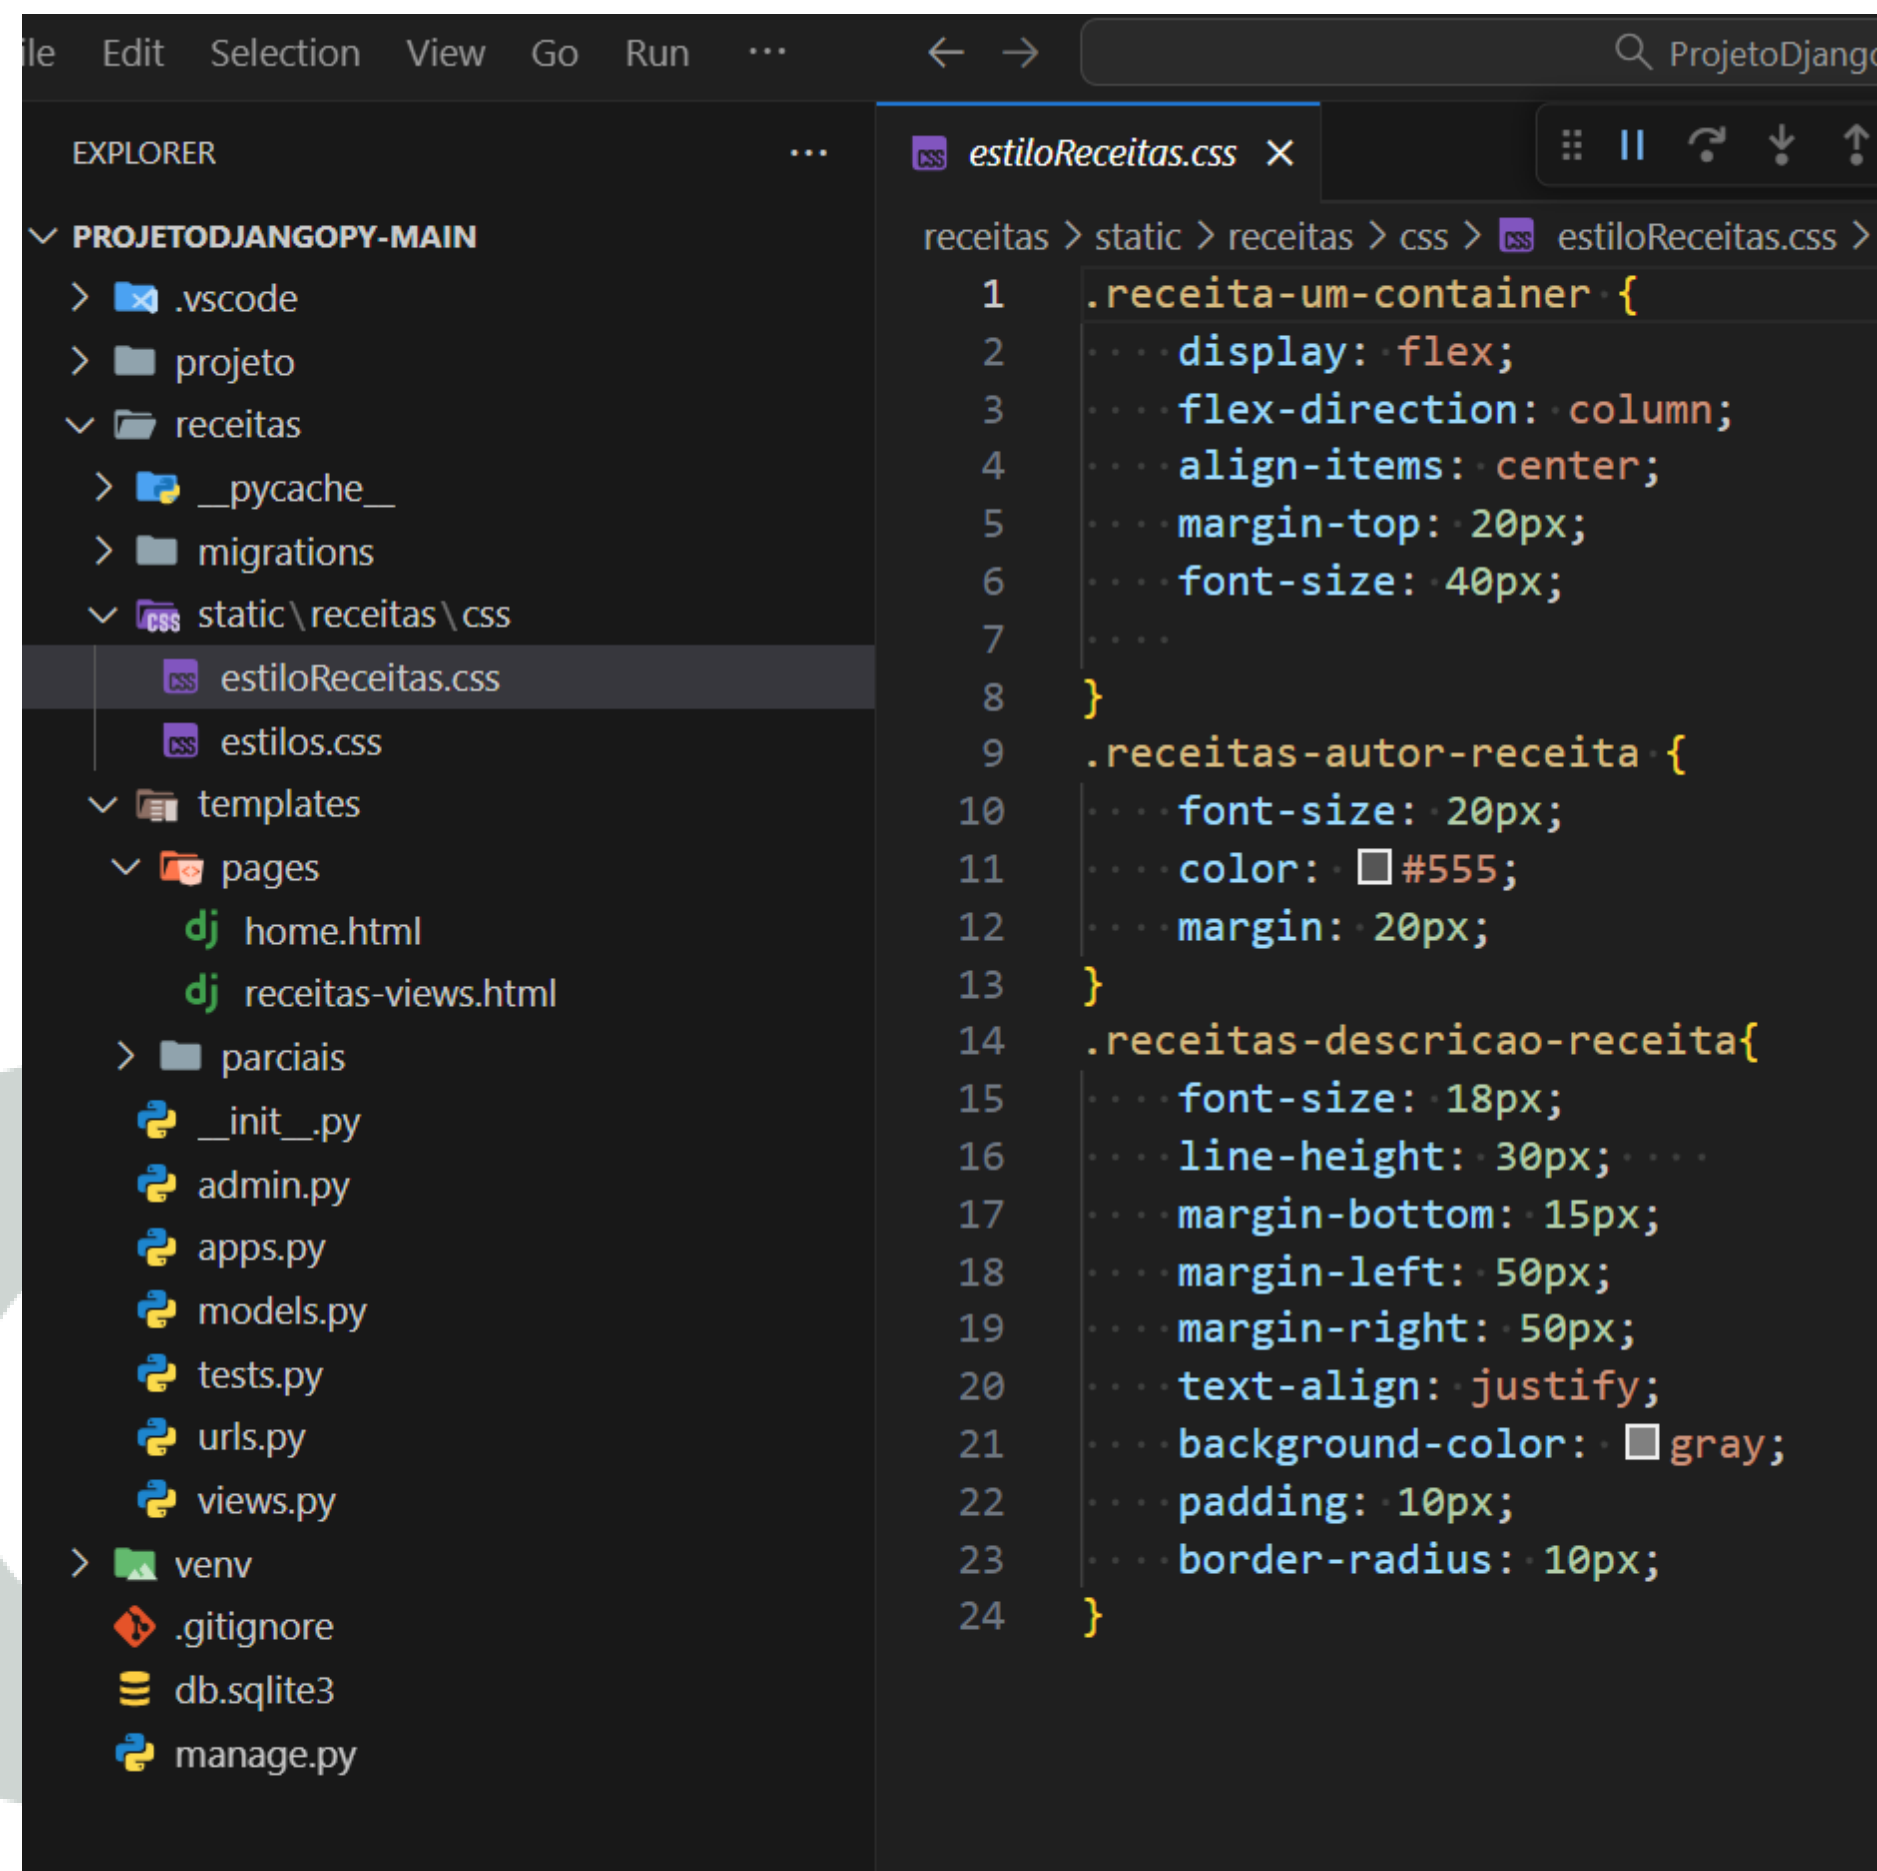

```

1  .receita-um-container {
2      display: flex;
3      flex-direction: column;
4      align-items: center;
5      margin-top: 20px;
6      font-size: 40px;
7  }
8
9  .receitas-autor-receita {
10     font-size: 20px;
11     color: #555;
12     margin: 20px;
13 }
14 .receitas-descricao-receita {
15     font-size: 18px;
16     line-height: 30px;
17     margin-bottom: 15px;
18     margin-left: 50px;
19     margin-right: 50px;
20     text-align: justify;
21     background-color: gray;
22     padding: 10px;
23     border-radius: 10px;
24 }
    
```

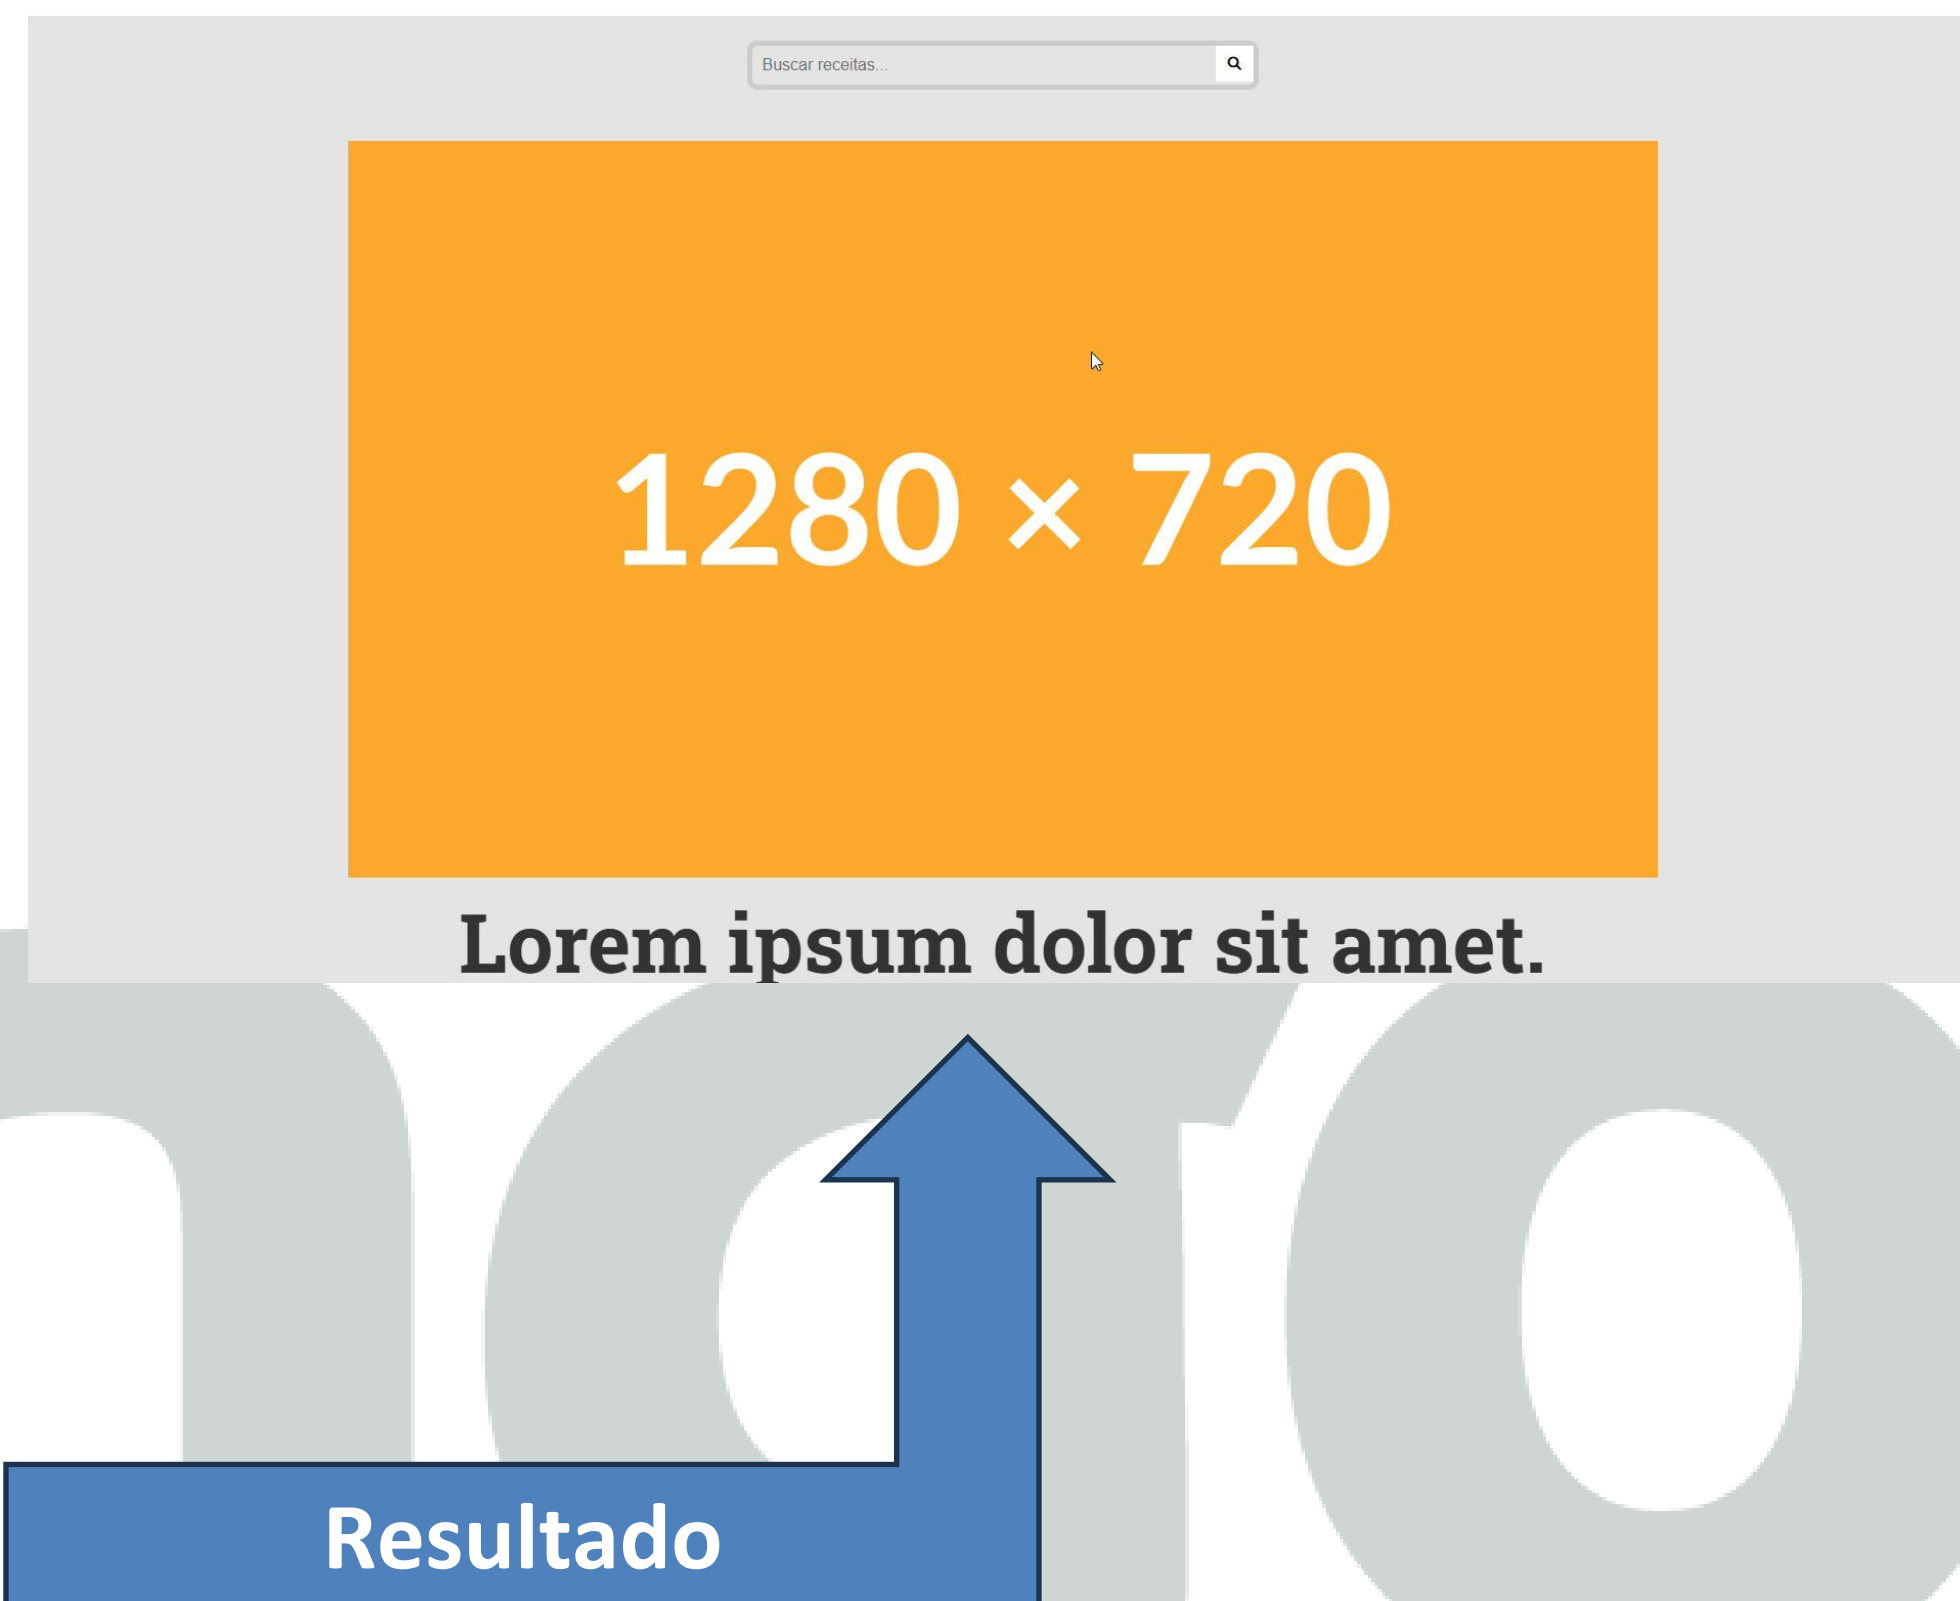


Django – Estilizando a Nova URL

No arquivo *receitas-views.html*, retirar o marcador de link

```

dj receitas-views.html x
receitas > templates > pages > dj receitas-views.html
5  <body>
6  ... {% include "parciais/header.html" %}
7  ... {% include 'parciais/busca.html' %}
8  ... <!-- Verificar marcador -->
9  ... <main class="receita-um-container">
10 ... <div class="receita-imagem">
11 ... Lorem ipsum dolor s
14 ... <div class="receitas-autor-receita">
15 ... <span class="receitas-autor-item-receita">
16 ... <i class="fas fa-user"></i>
17 ... Por: César Brandão
18 ... </span>
19 ... <span class="receitas-autor-item-receita">
20 ... <i class="fas fa-calendar-alt"></i>
21 ... 28/10/2025 as 10:00
22 ... </span>
23 ... <span class="receitas-autor-item-receita">
24 ... <a href="Colocar o link aqui">
25 ... <i class="fas fa-layer-group"></i>
26 ... <span>Café da manhã</span>
27 ... </a>
28 ... </span>
29 ... </div>
30 ... </div>
31 > <div class="receitas-descricao-receita"> ...
38 ... </div>
39 ... <div class="receitas-meta-container">
40 ... <div class="receitas-meta receitas-servindo">
41 ... <h3>Porções</h3>


```

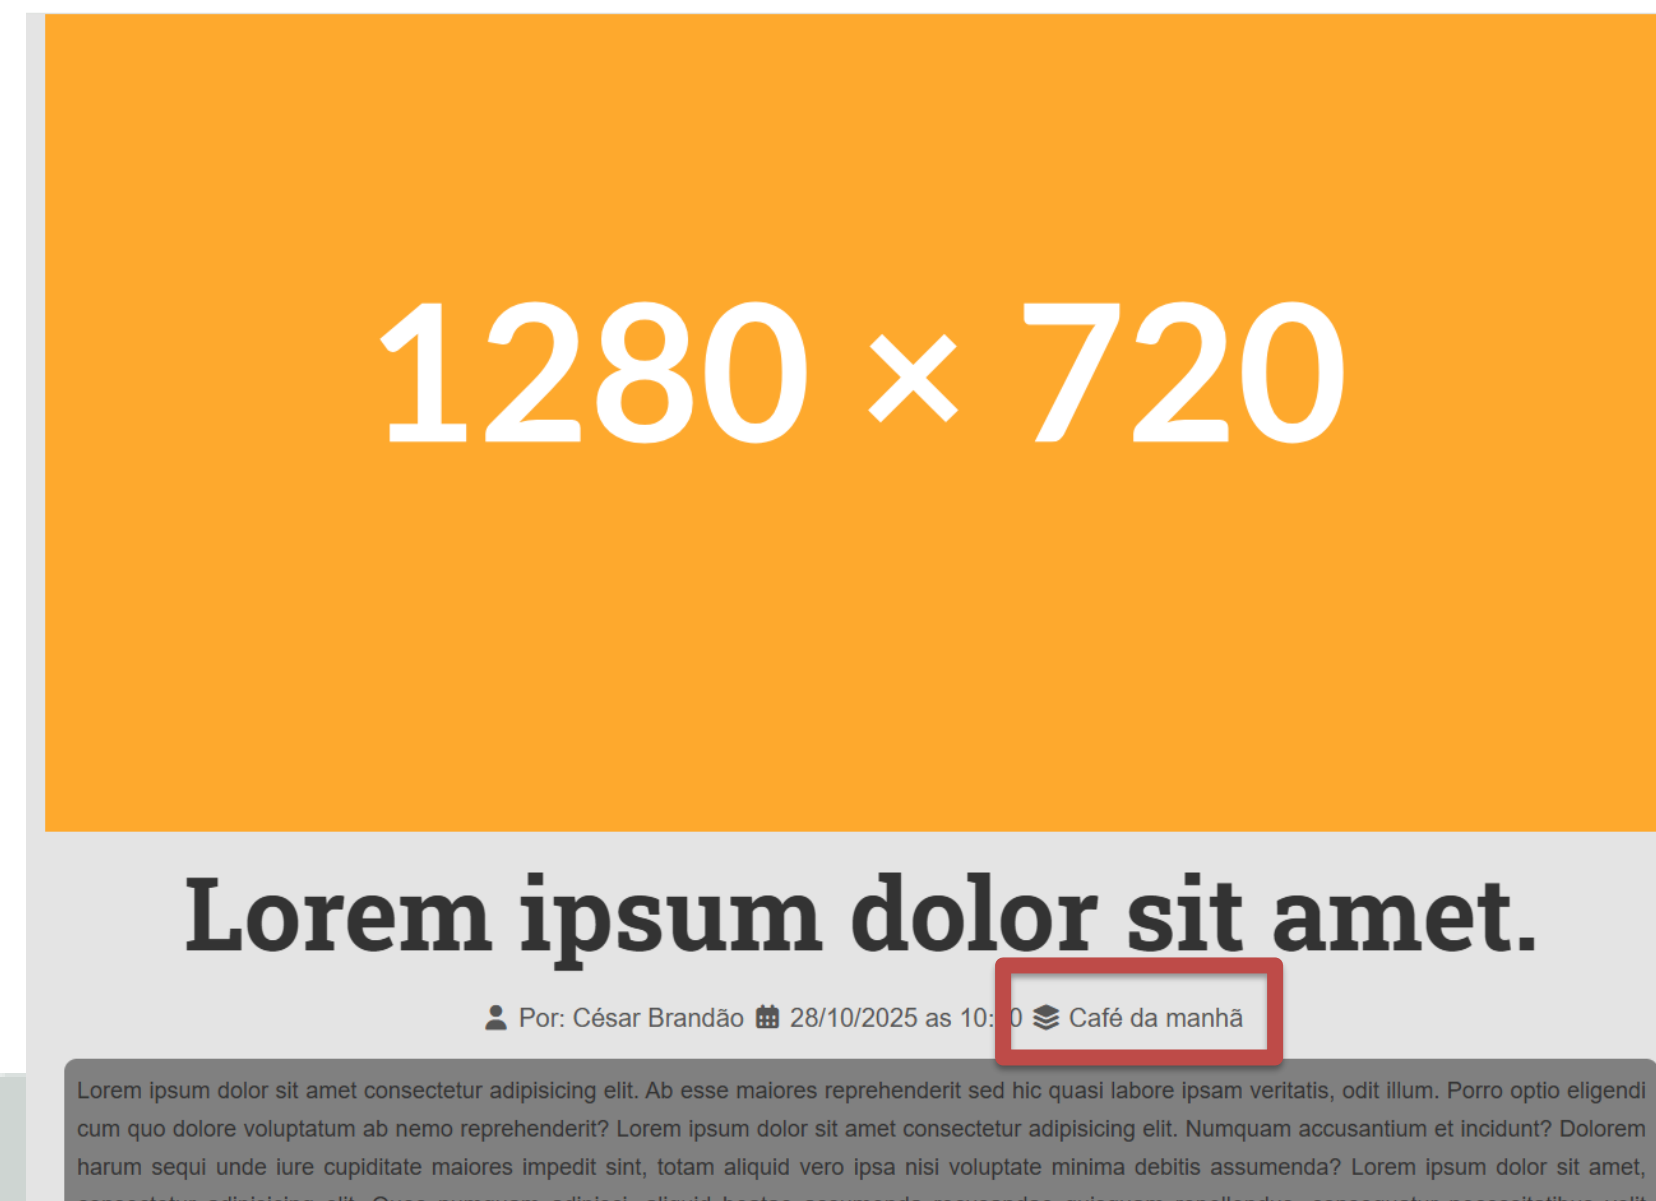

Resultado

Django – Estilizando a Nova URL

Criar um arquivo chamado *receitasUm.html*, e colocar o código html na página que acabamos de criar

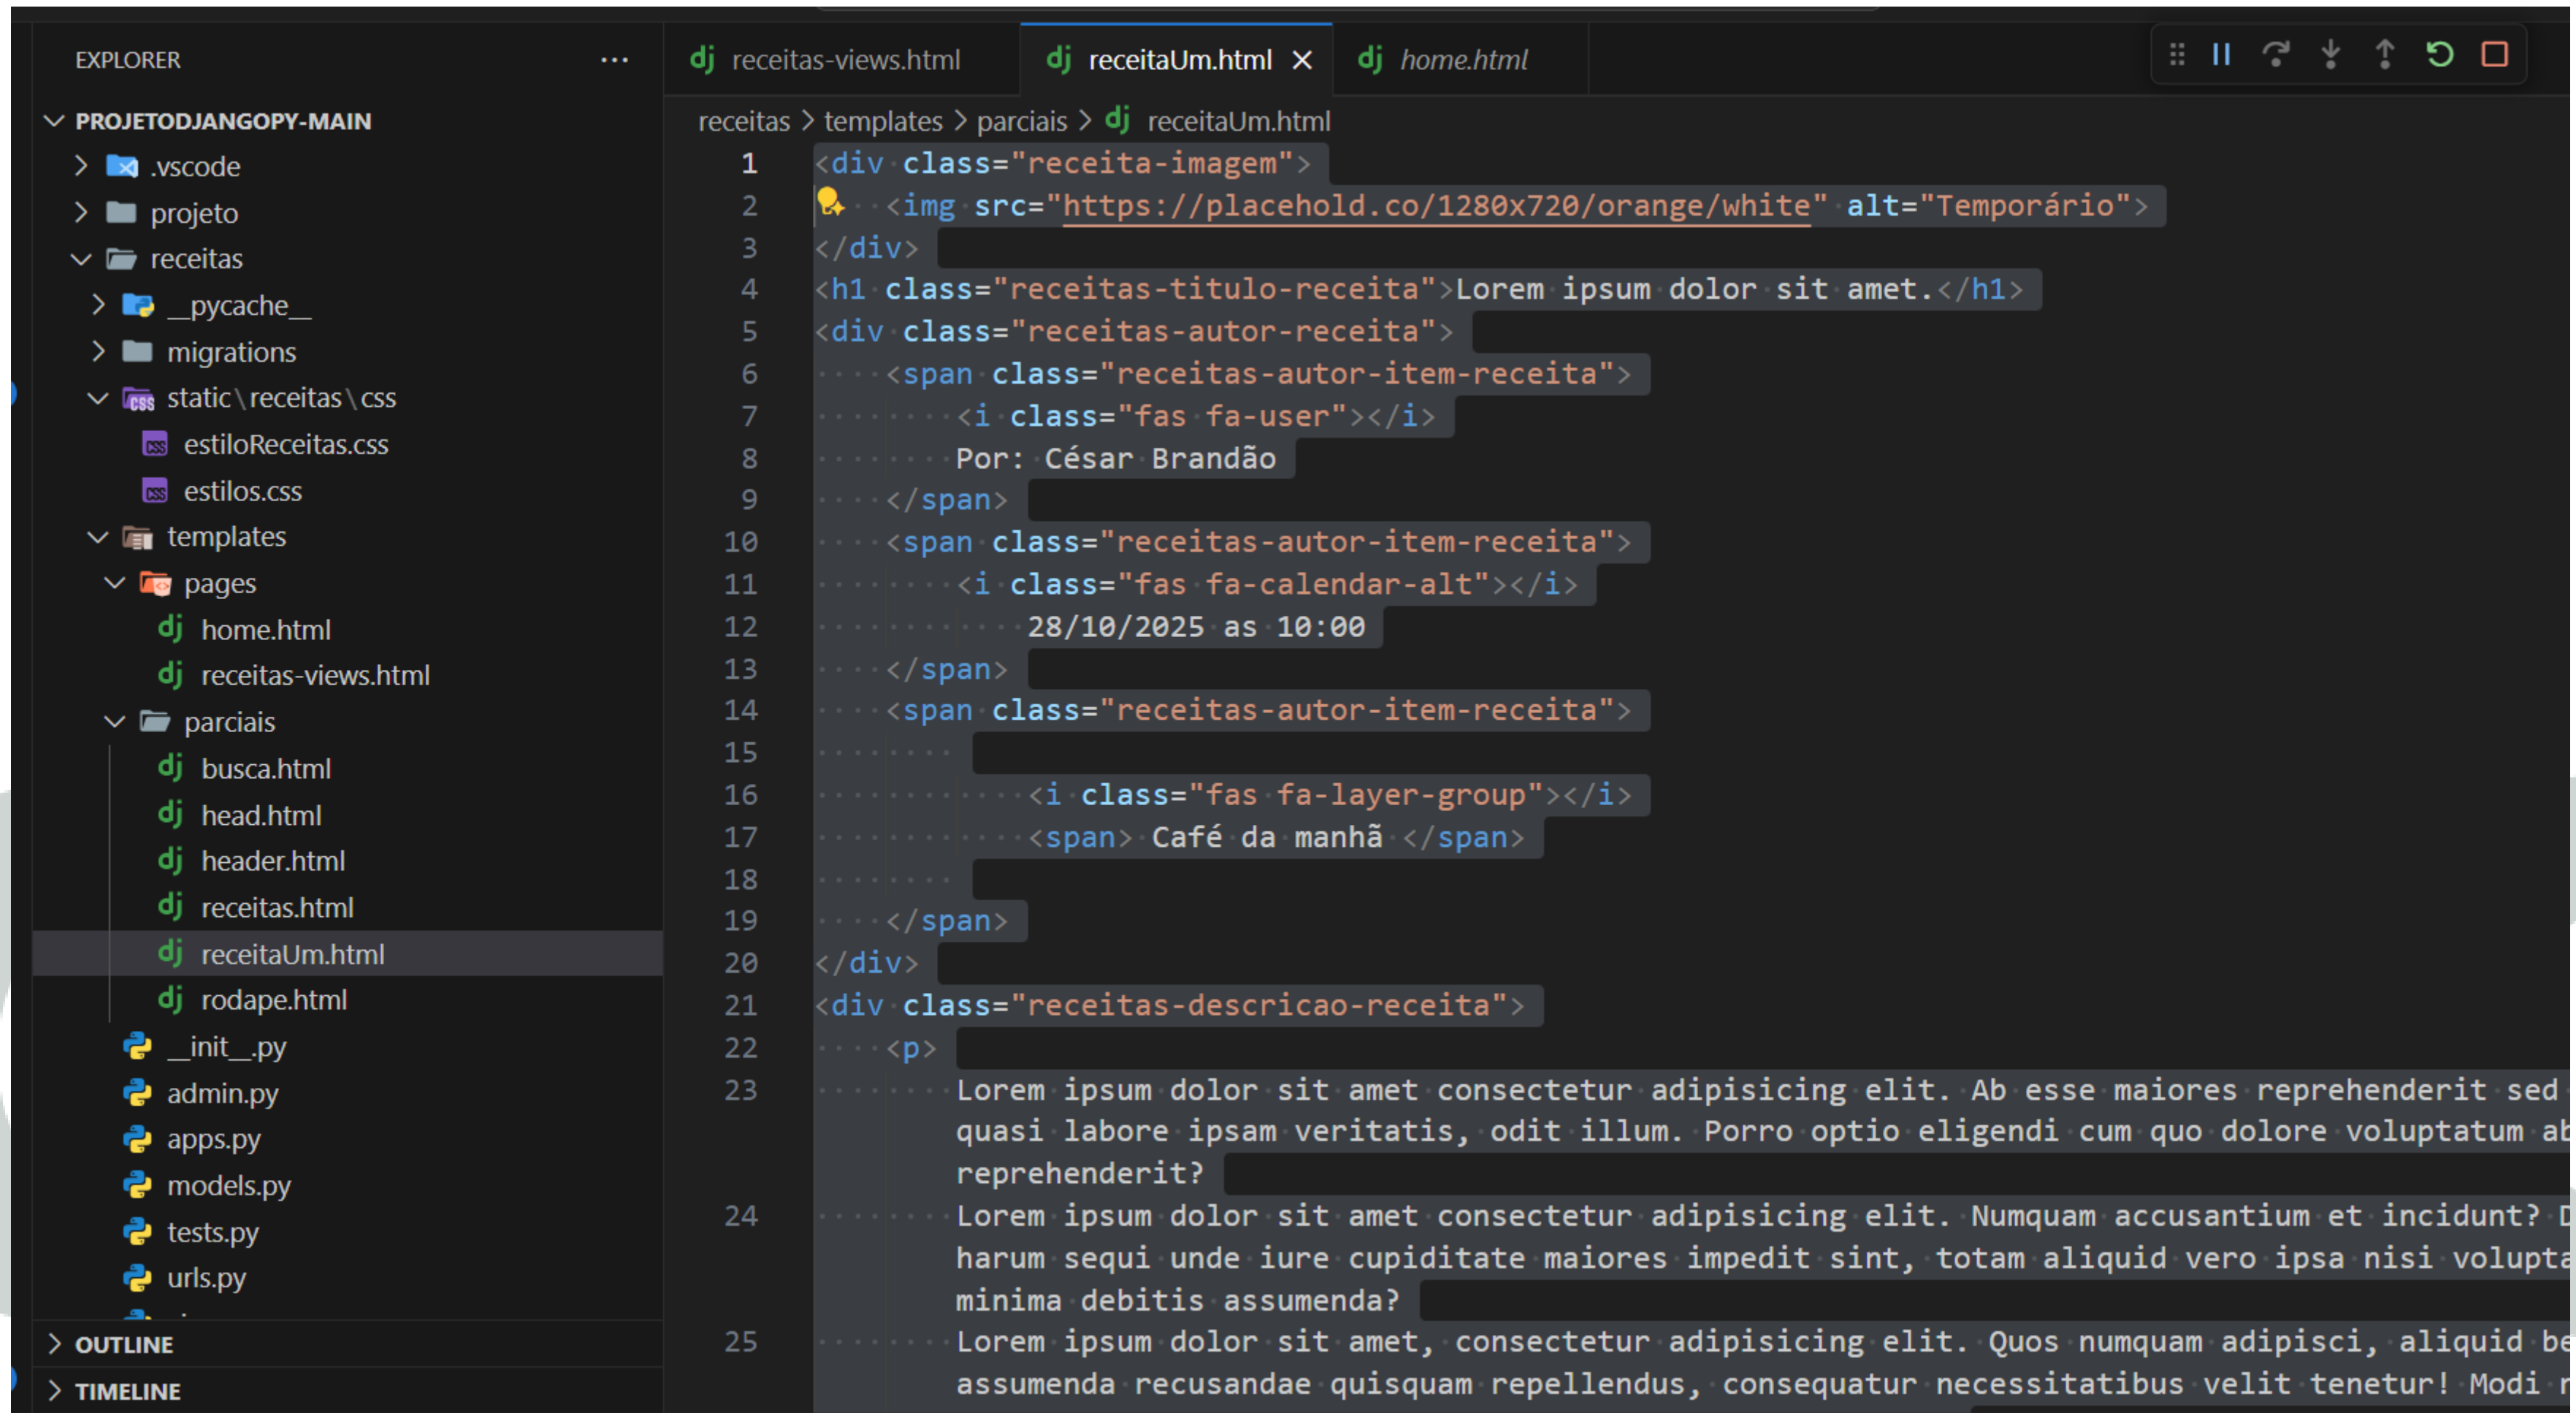

The image shows a VS Code editor interface with a Django project named 'PROJETODJANGOPY-MAIN'. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including folders for static files, templates, and partials. The 'receitas' folder is expanded, showing subfolders for 'css' and 'templates'. The 'templates' folder contains 'home.html', 'receitas-views.html', and a 'parciais' subfolder. The 'parciais' folder contains several HTML files, including 'receitaUm.html', which is currently selected and open in the editor.

The editor shows the content of 'receitaUm.html' in the 'parciais' folder. The code is as follows:

```
1 <div class="receita-imagem">
2   
3 </div>
4 <h1 class="receitas-titulo-receita">Lorem ipsum dolor sit amet.</h1>
5 <div class="receitas-autor-receita">
6   <span class="receitas-autor-item-receita">
7     <i class="fas fa-user"></i>
8     Por: César Brandão
9   </span>
10  <span class="receitas-autor-item-receita">
11    <i class="fas fa-calendar-alt"></i>
12    28/10/2025 as 10:00
13  </span>
14  <span class="receitas-autor-item-receita">
15    <i class="fas fa-layer-group"></i>
16    <span> Café da manhã </span>
17  </span>
18 </div>
19 <div class="receitas-descricao-receita">
20   <p>
21     Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ab esse maiores reprehenderit sed
22     quasi labore ipsam veritatis, odit illum. Porro optio eligendi cum quo dolore voluptatum ab
23     reprehenderit?
24     Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Numquam accusantium et incidunt? D
25     harum sequi unde iure cupiditate maiores impedit sint, totam aliquid vero ipsa nisi volupta
26     minima debitis assumenda?
27     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quos numquam adipisci, aliquid be
28     assumenda recusandae quisquam repellendus, consequatur necessitatibus velit tenetur! Modi r
```

Django – Estilizando a Nova URL

Utilizar o *include* para incluir o trecho do código na página html

```
receitas > templates > pages > dj receitas-views.html
1  <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>, links de CSS/JS e meta tags) -->
2  {% include 'parciais/head.html' %}
3  <!-- Abre a tag <body> do documento -->
4
5  <body>
6      <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
7      {% include "parciais/header.html" %}
8      {% include 'parciais/busca.html' %}
9      <!-- Verificar marcador -->
10     <main class="receita-um-container">
11         {% include "parciais/receitaUm.html" %}
12     </main>
13     <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do site) -->
14     {% include "parciais/rodape.html" %}
15
16     <!-- Fecha o body do documento -->
17 </body>
18
19 <!-- Fecha o documento HTML -->
20
21 </html>
```

Herança de templantes no django

Django – Herança Django

Os arquivos *receitas-views.html* e *home.html*, estão com o mesmo trecho de código somente alterando o conteúdo da página

Códigos iguais

```
receitas > templates > pages > dj receitas-views.html
1 <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>,
  links de CSS/JS e meta tags) -->
2 {% include 'parciais/head.html' %}
3 <!-- Abre a tag <body> do documento -->
4
5 <body>
6 <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/
  topo do site) -->
7 {% include "parciais/header.html" %}
8 {% include 'parciais/busca.html' %}
9 <!-- Verificar marcador -->
10 <main class="receita-um-container">
11 <!-- Inclui o partial 'receitaUm.html' -->
12 {% include "parciais/receitaUm.html" %}
13 </main>
14 <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do
  site) -->
15 {% include "parciais/rodape.html" %}
16 <!-- Fecha o body do documento -->
17 </body>
18
19 <!-- Fecha o documento HTML -->
20
21 </html>

receitas > templates > pages > dj home.html
1 <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>,
  links de CSS/JS e meta tags) -->
2 {% include 'parciais/head.html' %}
3 <!-- Abre a tag <body> do documento -->
4
5 <body>
6 <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/
  topo do site) -->
7 {% include "parciais/header.html" %}
8 {% include 'parciais/busca.html' %}
9 <!-- Verificar marcador -->
10 <main-content-container>
11 <div class="main-content-list">
12 <!-- Inclui o partial 'receitas.html' -->
13 {% include 'parciais/receitas.html' %}
14 </div>
15 </main-content-container>
16 <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do
  site) -->
17 {% include "parciais/rodape.html" %}
18
19 <!-- Fecha o body do documento -->
20 </body>
21
22 <!-- Fecha o documento HTML -->
23
24 </html>
```

Django – Herança Django

Para resolver isso podemos criar um template base e estender a página, por fim criamos um bloco para onde o conteúdo da página será alterado.


Códigos iguais

```
1 <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>,
2 links de CSS/JS e meta tags) -->
3 {% include 'parciais/head.html' %}
4 <!-- Abre a tag <body> do documento -->
5 <body>
6 <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/
7 topo do site) -->
8 {% include "parciais/header.html" %}
9 {% include 'parciais/busca.html' %}
10 <!-- Verificar marcador -->
11 <main class="receita-um-container">
12 <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do
13 site) -->
14 {% include "parciais/rodape.html" %}
15 <!-- Fecha o body do documento -->
16 </body>
17 <!-- Fecha o documento HTML -->
18 </html>
```

```
1 <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>,
2 links de CSS/JS e meta tags) -->
3 {% include 'parciais/head.html' %}
4 <!-- Abre a tag <body> do documento -->
5 <body>
6 <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/
7 topo do site) -->
8 {% include "parciais/header.html" %}
9 {% include 'parciais/busca.html' %}
10 <!-- Verificar marcador -->
11 <main-content-container>
12 <div class="main-content-list">
13 <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do
14 site) -->
15 {% include "parciais/rodape.html" %}
16 <!-- Fecha o body do documento -->
17 </body>
18 <!-- Fecha o documento HTML -->
19 </html>
```

Django – Configurar template

Primeiro vamos na pasta *projeto* e no arquivo *settings.py* configurar o caminho do template conforme abaixo

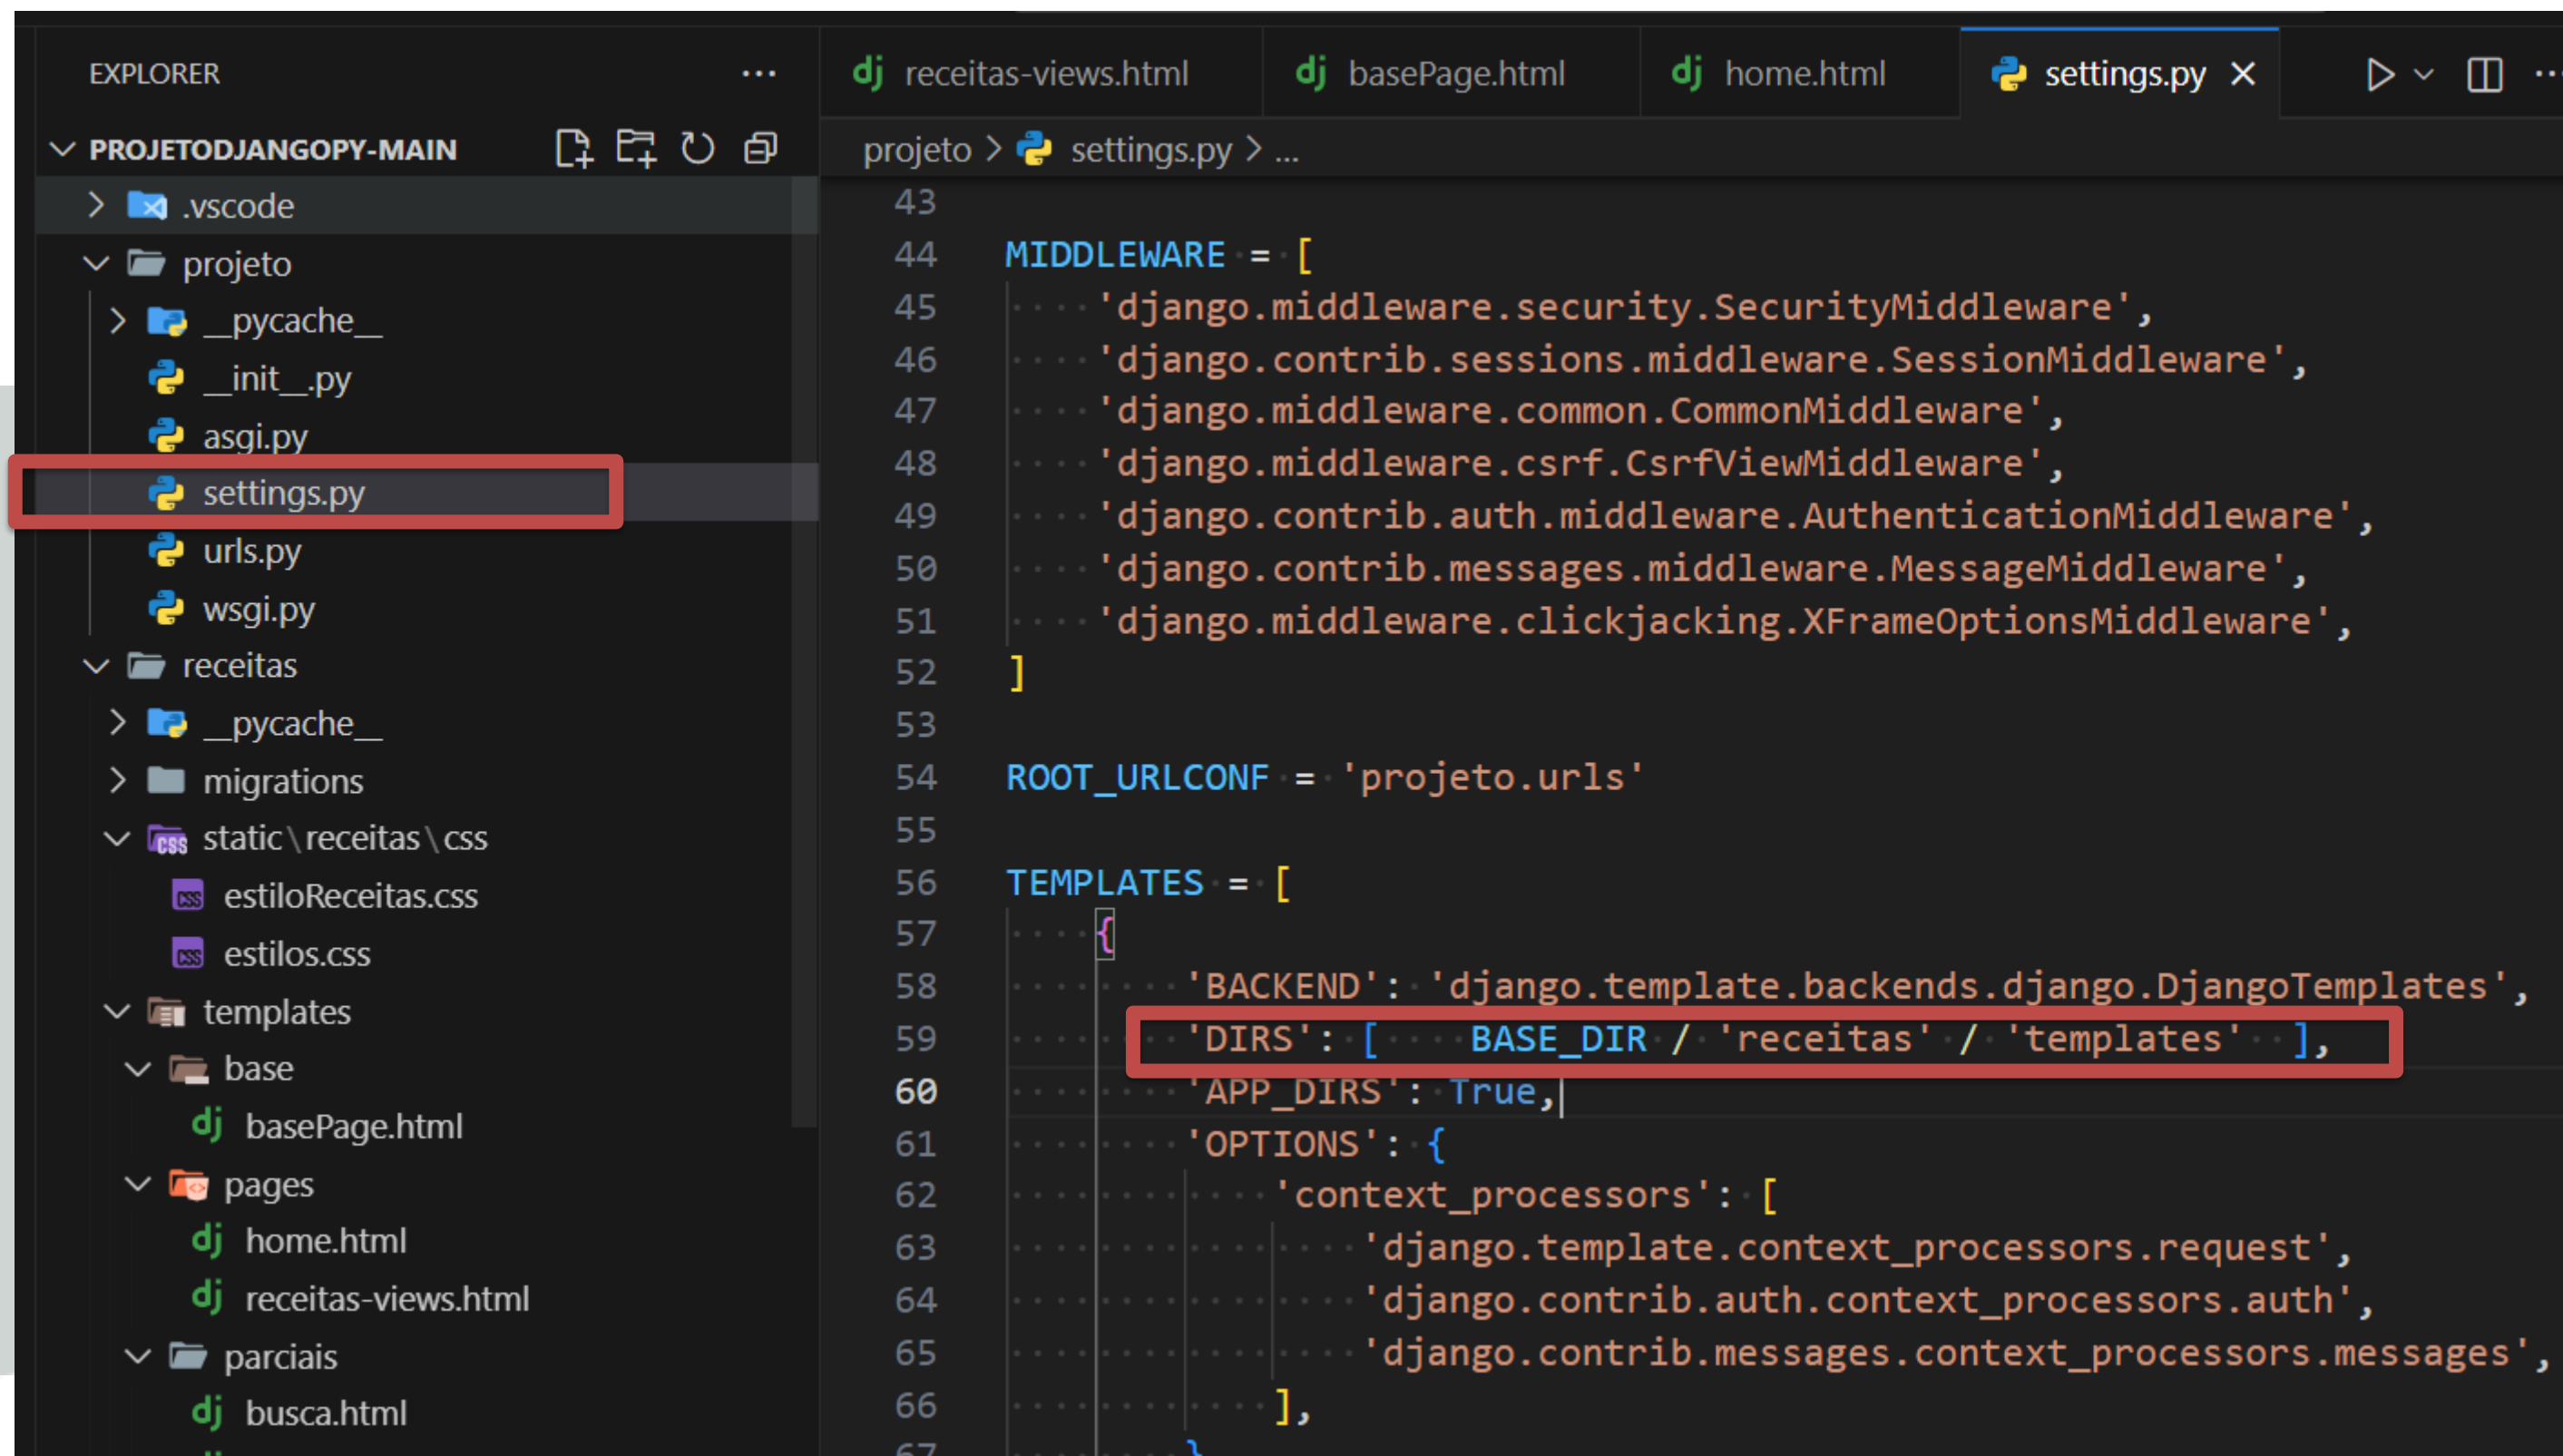


The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the Django project structure on the left and the `settings.py` file open in the editor. The `settings.py` file is highlighted in the Explorer view. The code in the editor shows the configuration for Django's template system, with the `TEMPLATES` section highlighted. The `DIRS` list is configured to include the project's static directory.

```
43
44 MIDDLEWARE = [
45     'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
46     'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
47     'django.middleware.common.CommonMiddleware',
48     'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
49     'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
50     'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
51     'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
52 ]
53
54 ROOT_URLCONF = 'projeto.urls'
55
56 TEMPLATES = [
57     {
58         'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
59         'DIRS': [BASE_DIR / 'receitas' / 'templates'],
60         'APP_DIRS': True,
61         'OPTIONS': {
62             'context_processors': [
63                 'django.template.context_processors.request',
64                 'django.contrib.auth.context_processors.auth',
65                 'django.contrib.messages.context_processors.messages',
66             ],
67         },
68     },
69 ]
```


Django – Configurar template


Criar uma pasta com o nome *template*, dentro da pasta criar uma pasta com o nome *base*, dentro da pasta criar um arquivo *basePage.html* e colocar o conteúdo principal da página conforme abaixo

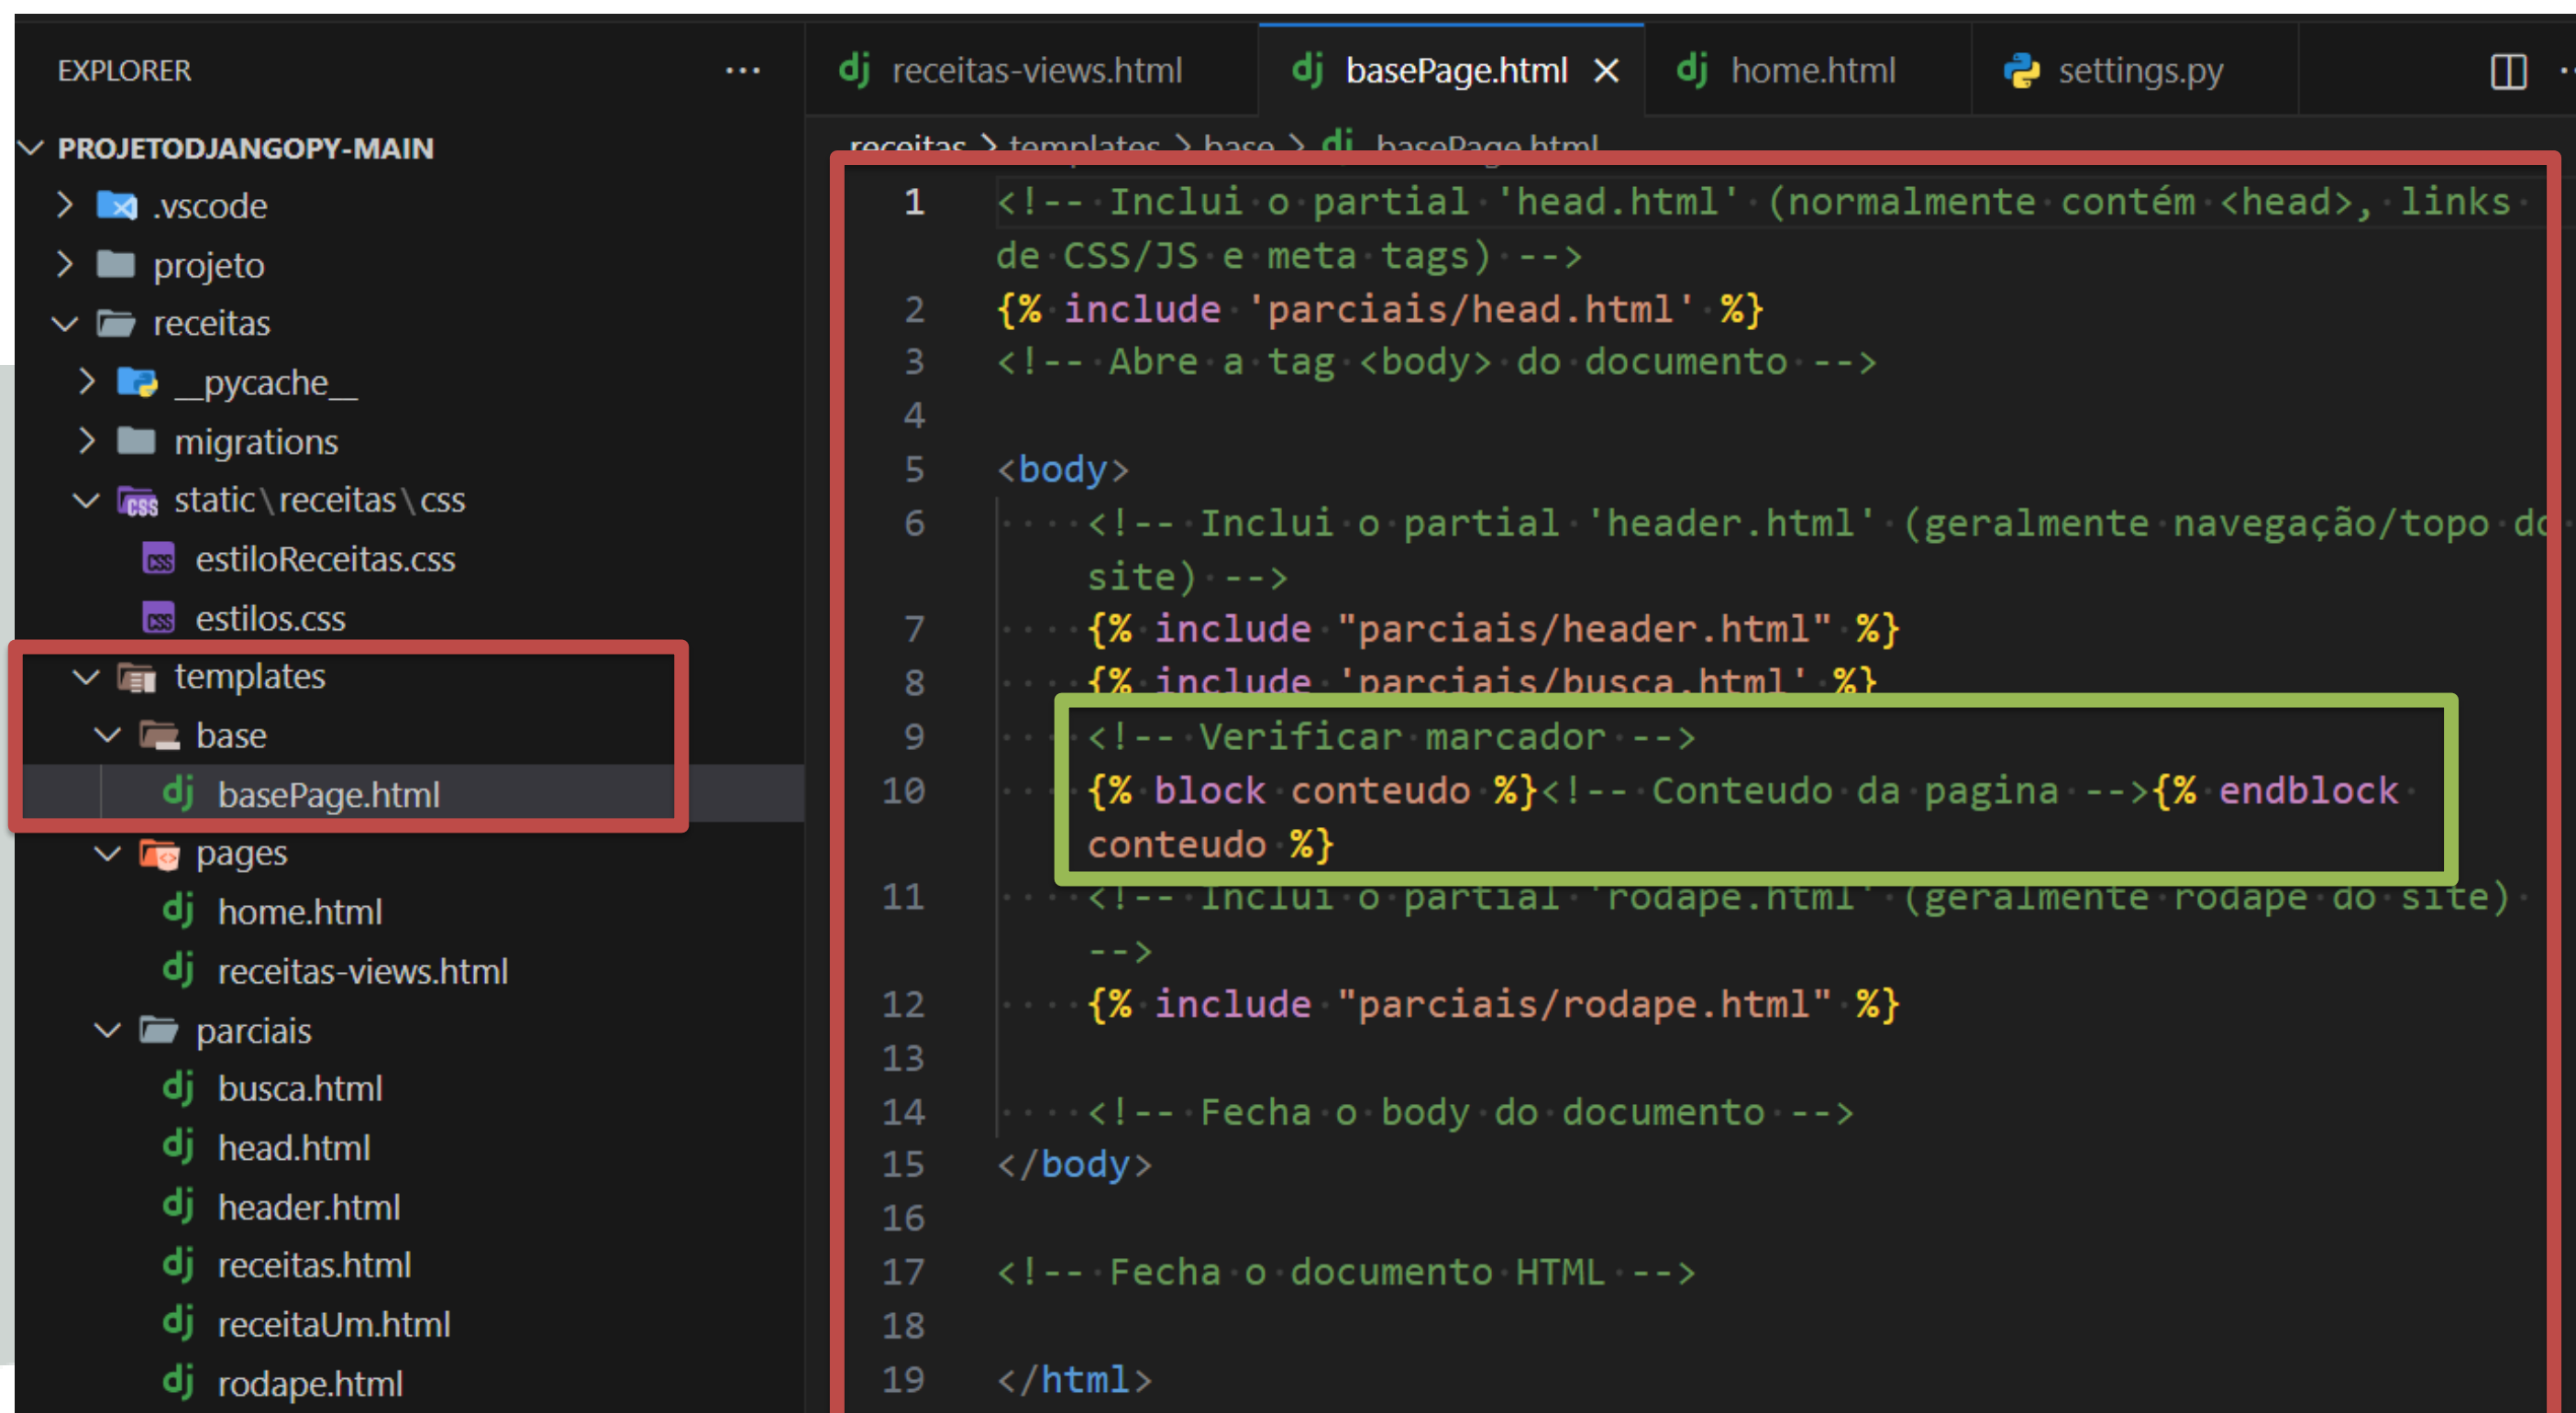

```
1 <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>, links  
de CSS/JS e meta tags) -->  
2 {% include 'parciais/head.html' %}  
3 <!-- Abre a tag <body> do documento -->  
4  
5 <body>  
6     <!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do  
site) -->  
7     {% include "parciais/header.html" %}  
8     {% include 'parciais/busca.html' %}  
9     <!-- Verificar marcador -->  
10    {% block conteudo %}<!-- Conteúdo da página -->{% endblock  
conteudo %}  
11    <!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodape do site)  
-->  
12    {% include "parciais/rodape.html" %}  
13  
14    <!-- Fecha o body do documento -->  
15 </body>  
16  
17 <!-- Fecha o documento HTML -->  
18  
19 </html>
```


Django – Configurar template

No arquivo *home.html* inserir o código conforme abaixo

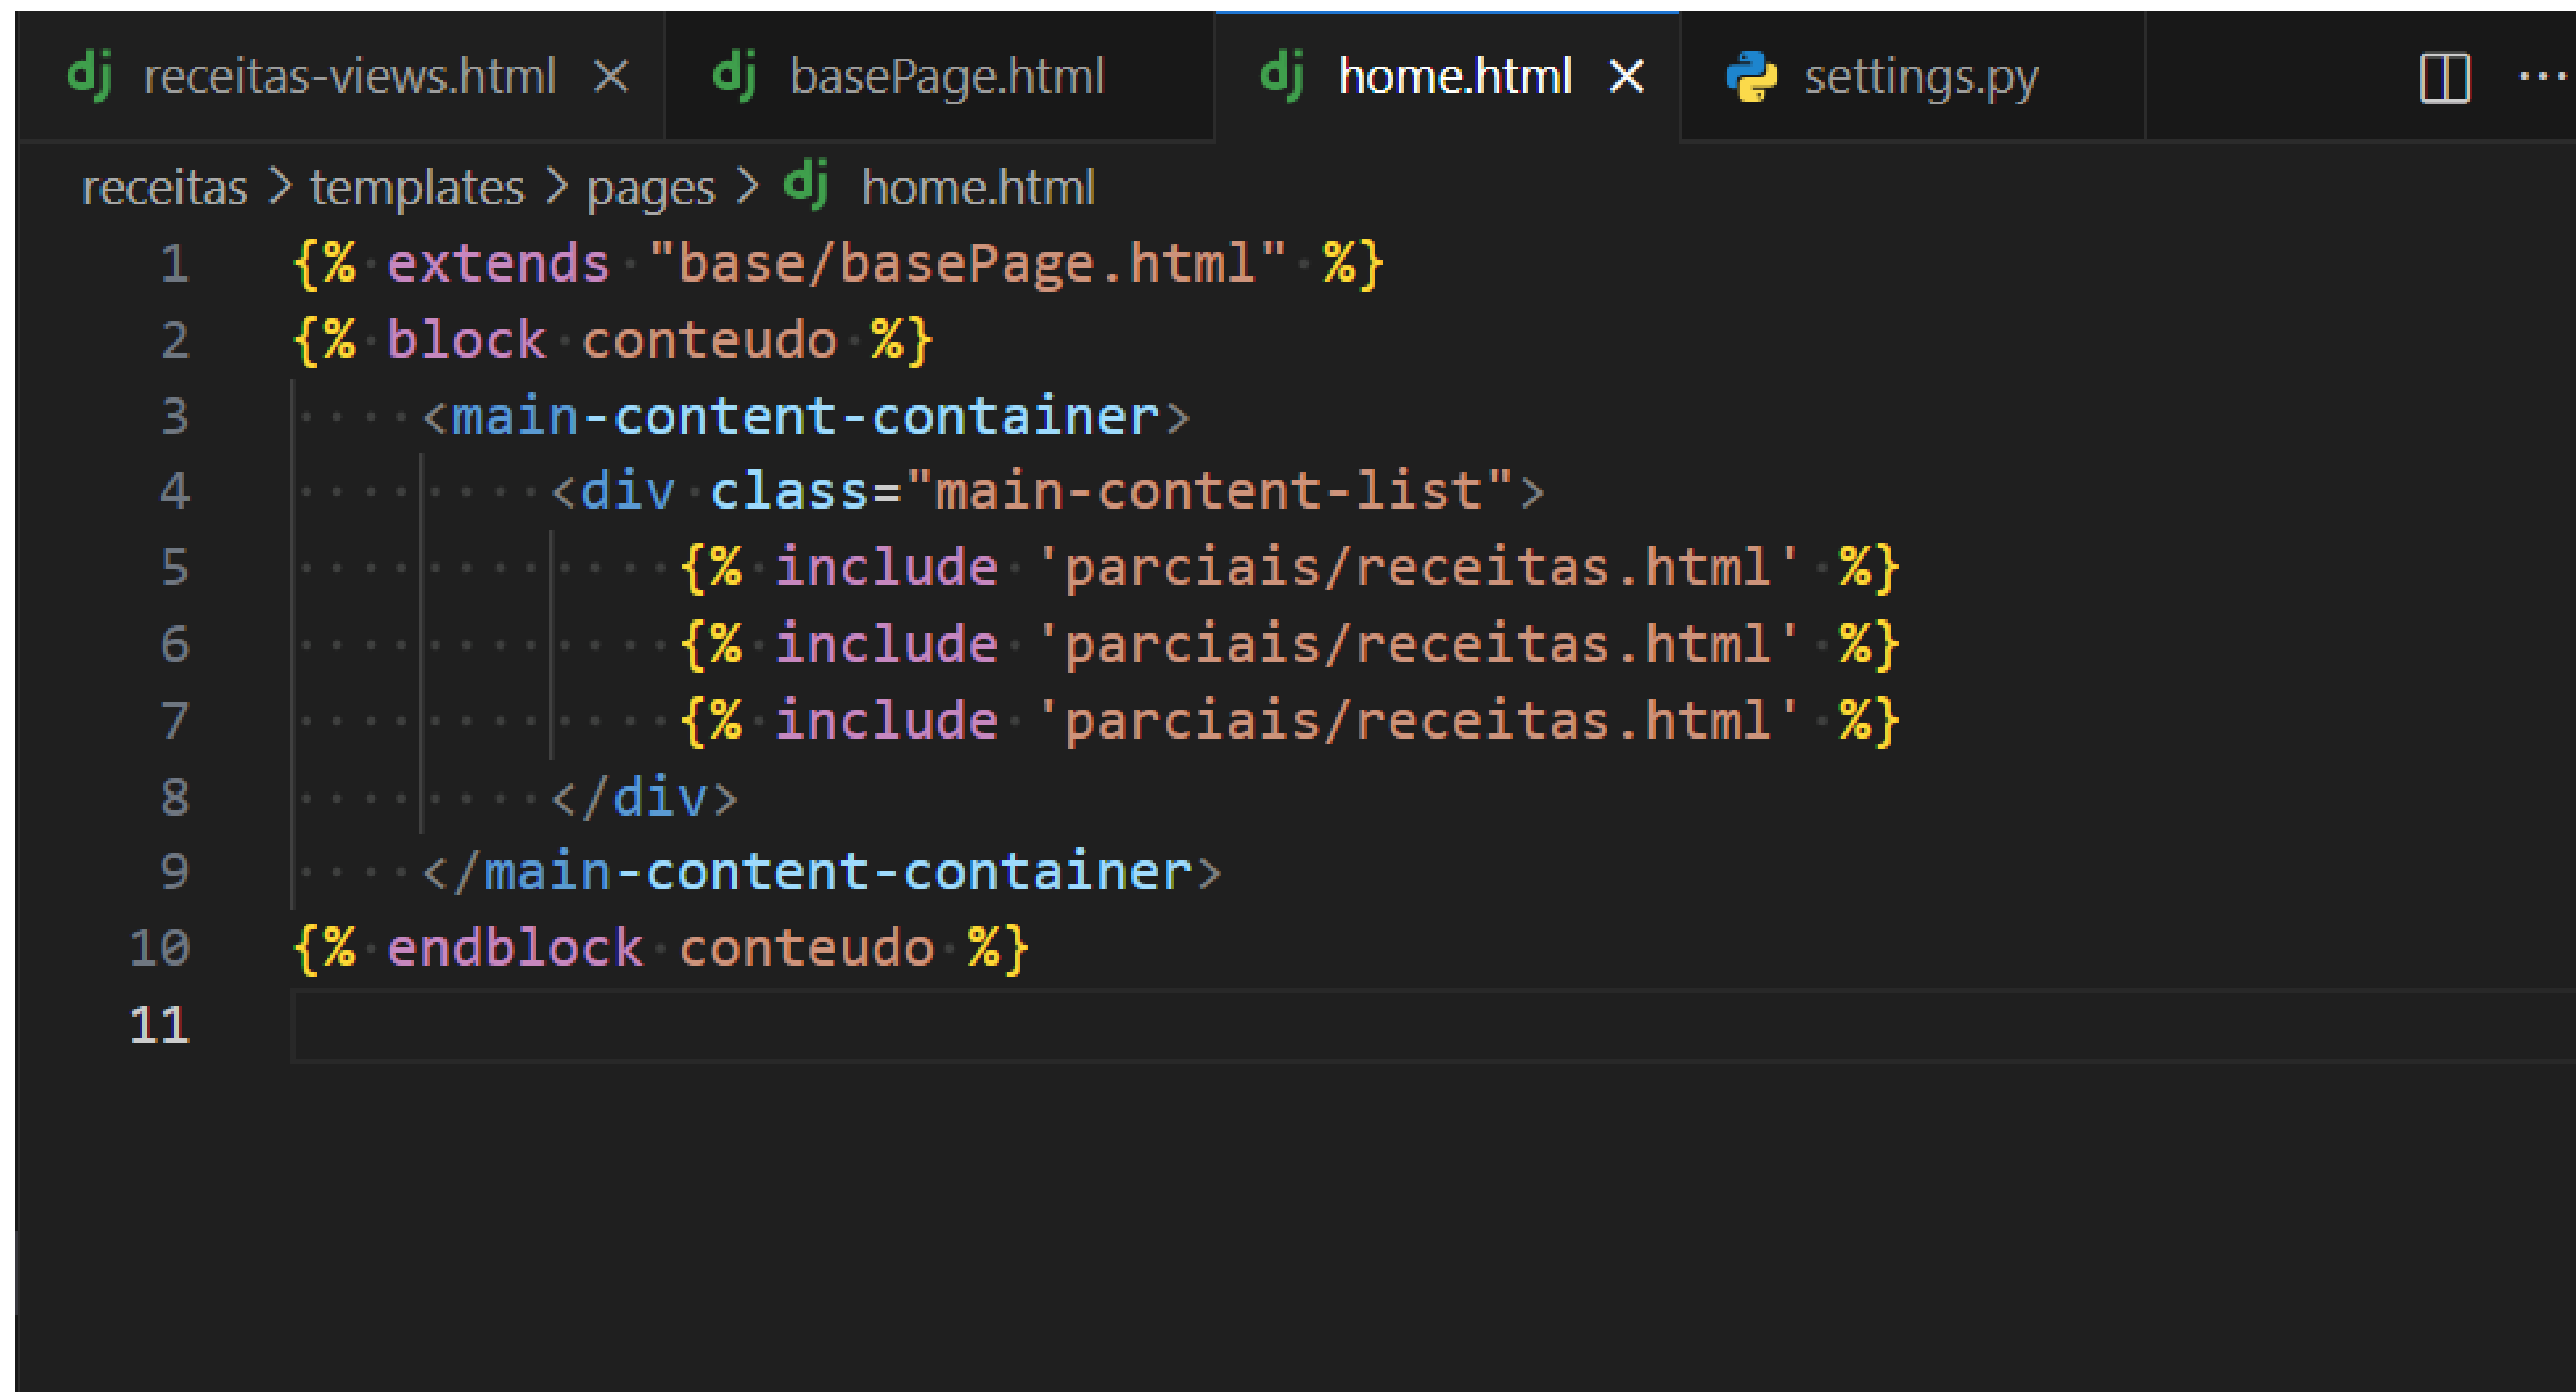A screenshot of a code editor with a dark theme. The editor has four tabs at the top: 'receitas-views.html', 'basePage.html', 'home.html' (which is active), and 'settings.py'. The breadcrumb navigation shows 'receitas > templates > pages > home.html'. The code in the editor is a Django template for 'home.html'. It starts with a line number 1 and contains the following code: 1. {% extends "base/basePage.html" %} 2. {% block conteudo %} 3. <main-content-container> 4. <div class="main-content-list"> 5. {% include 'parciais/receitas.html' %} 6. {% include 'parciais/receitas.html' %} 7. {% include 'parciais/receitas.html' %} 8. </div> 9. </main-content-container> 10. {% endblock conteudo %} 11. The code is color-coded: Django template tags are in yellow, HTML tags are in blue, and string literals are in orange. The editor also shows a large, faint 'd' on the left and a large, faint 'o' on the right, likely part of a background graphic.

Django – Configurar template

No arquivo *receitas-views.html* inserir o código conforme abaixo

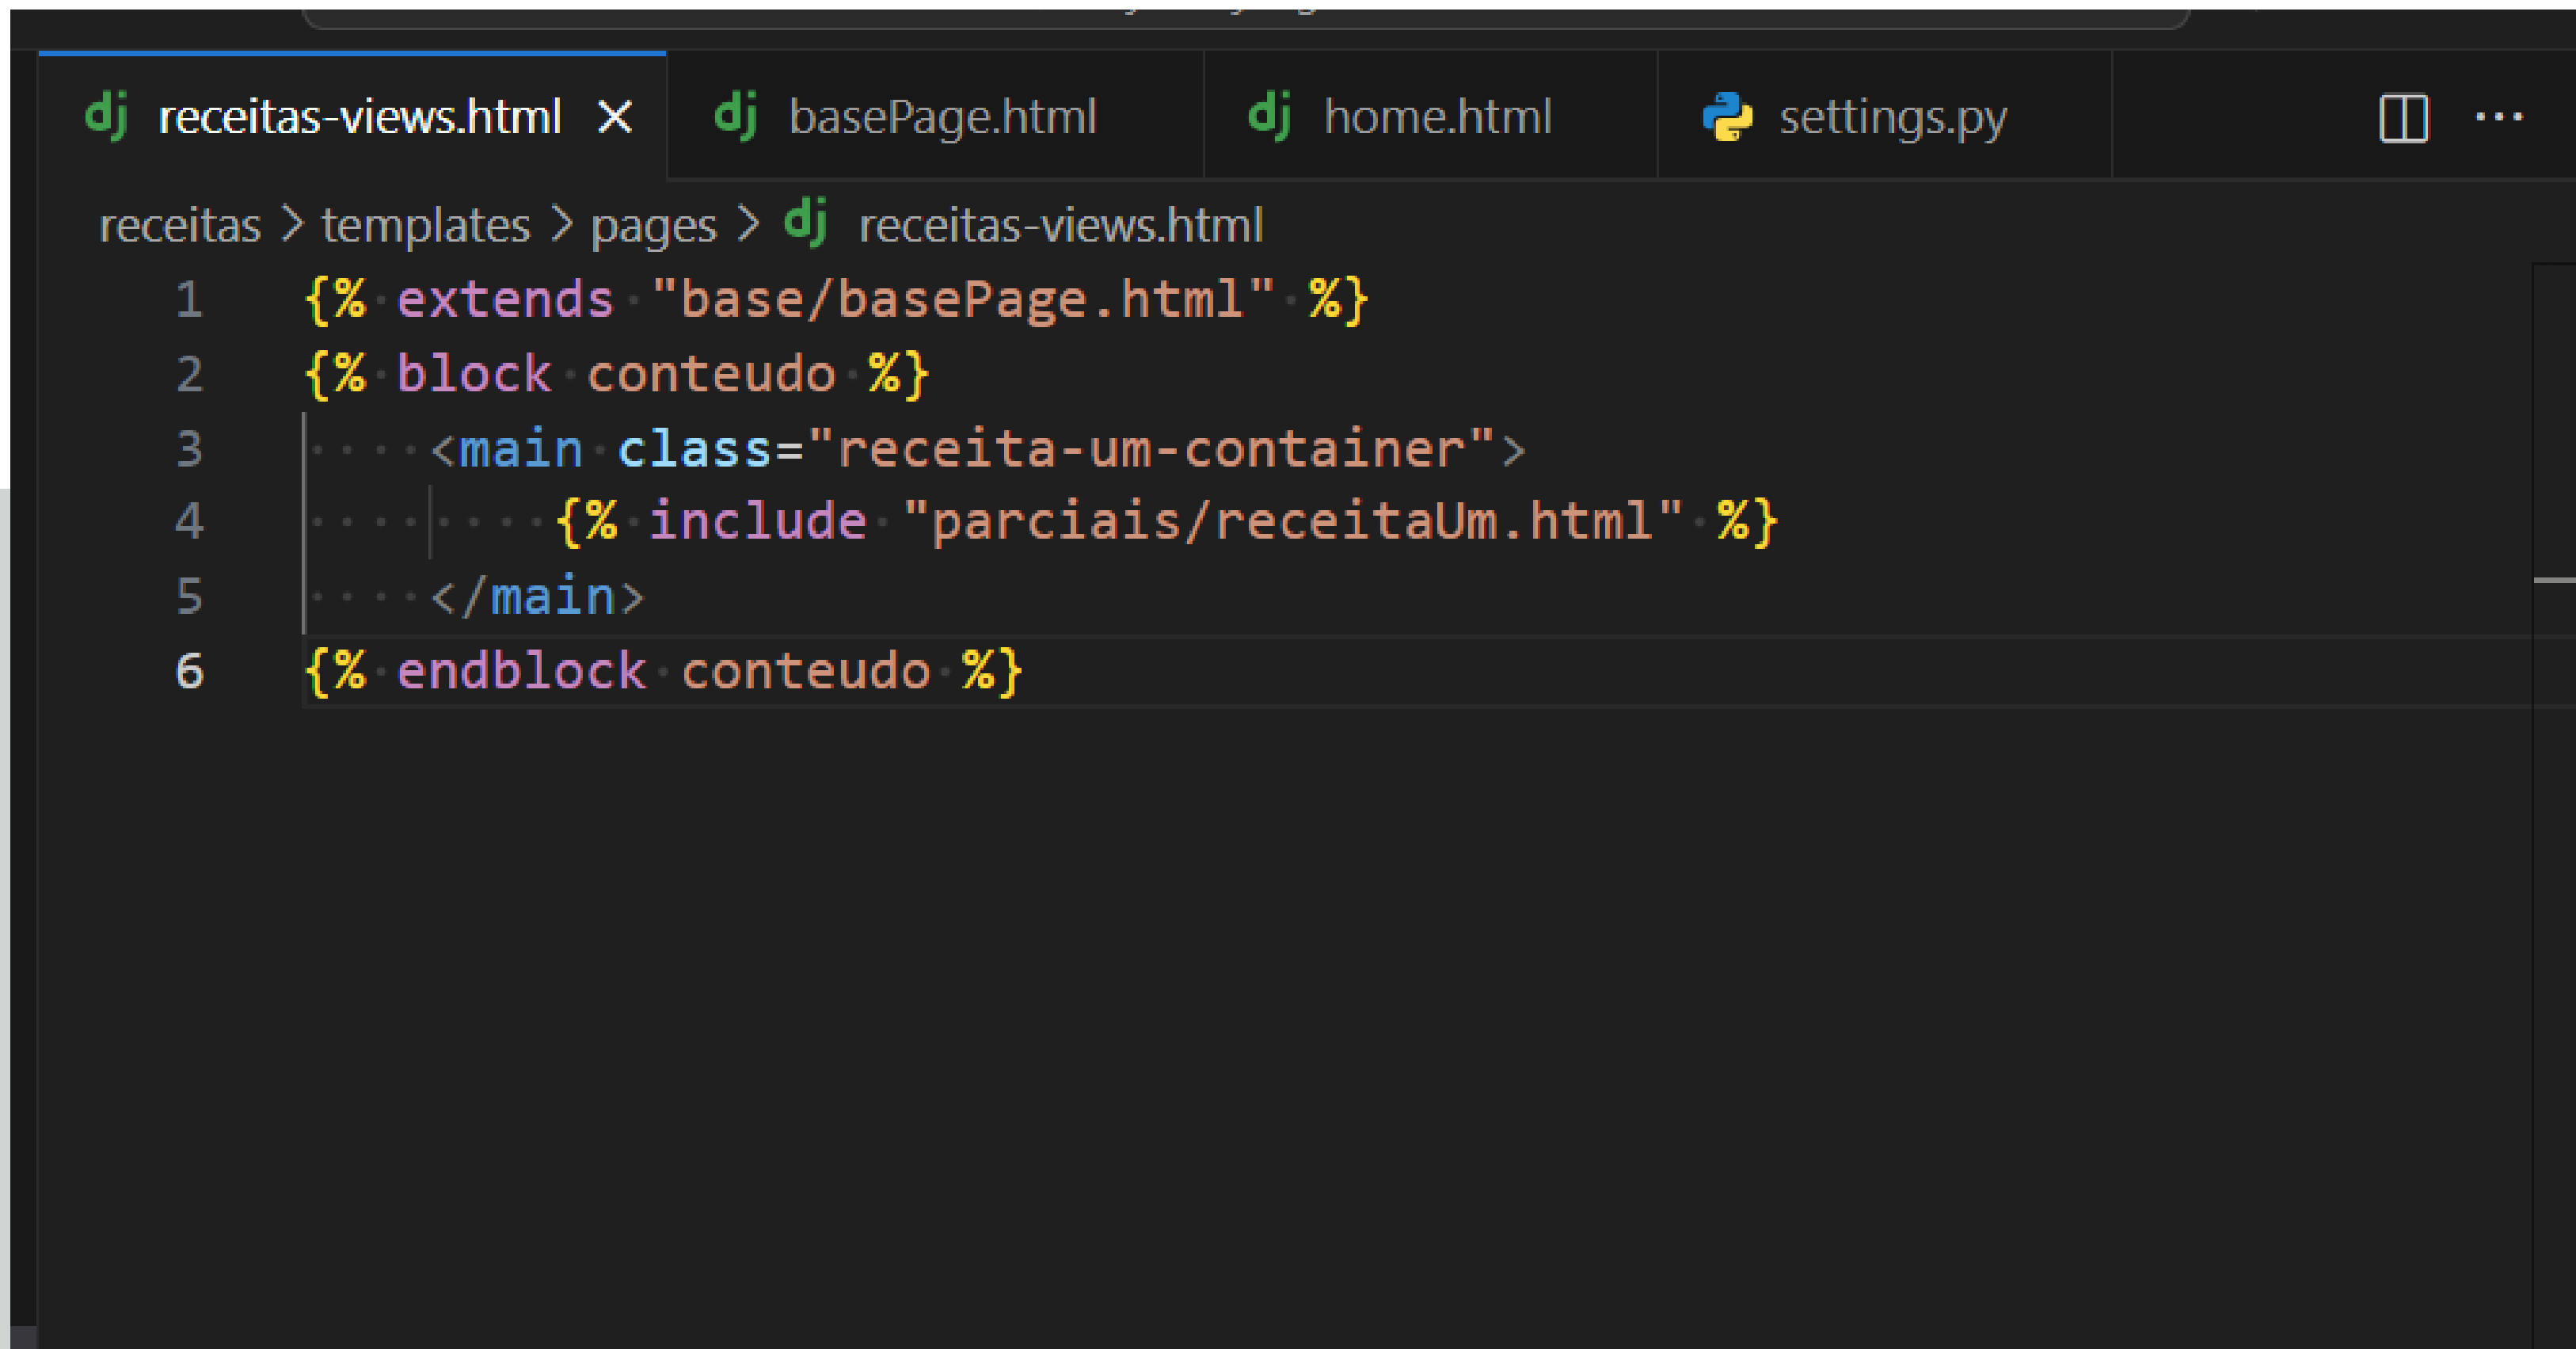


```
reitas > templates > pages > dj receitas-views.html
1  {% extends "base/basePage.html" %}
2  {% block conteudo %}
3      <main class="receita-um-container">
4          <div>{% include "parciais/receitaUm.html" %}</div>
5      </main>
6  {% endblock conteudo %}
```


Django – Configurar template



Com isso podemos deixar personalizados cada uma das receitas que estamos desenvolvendo no site

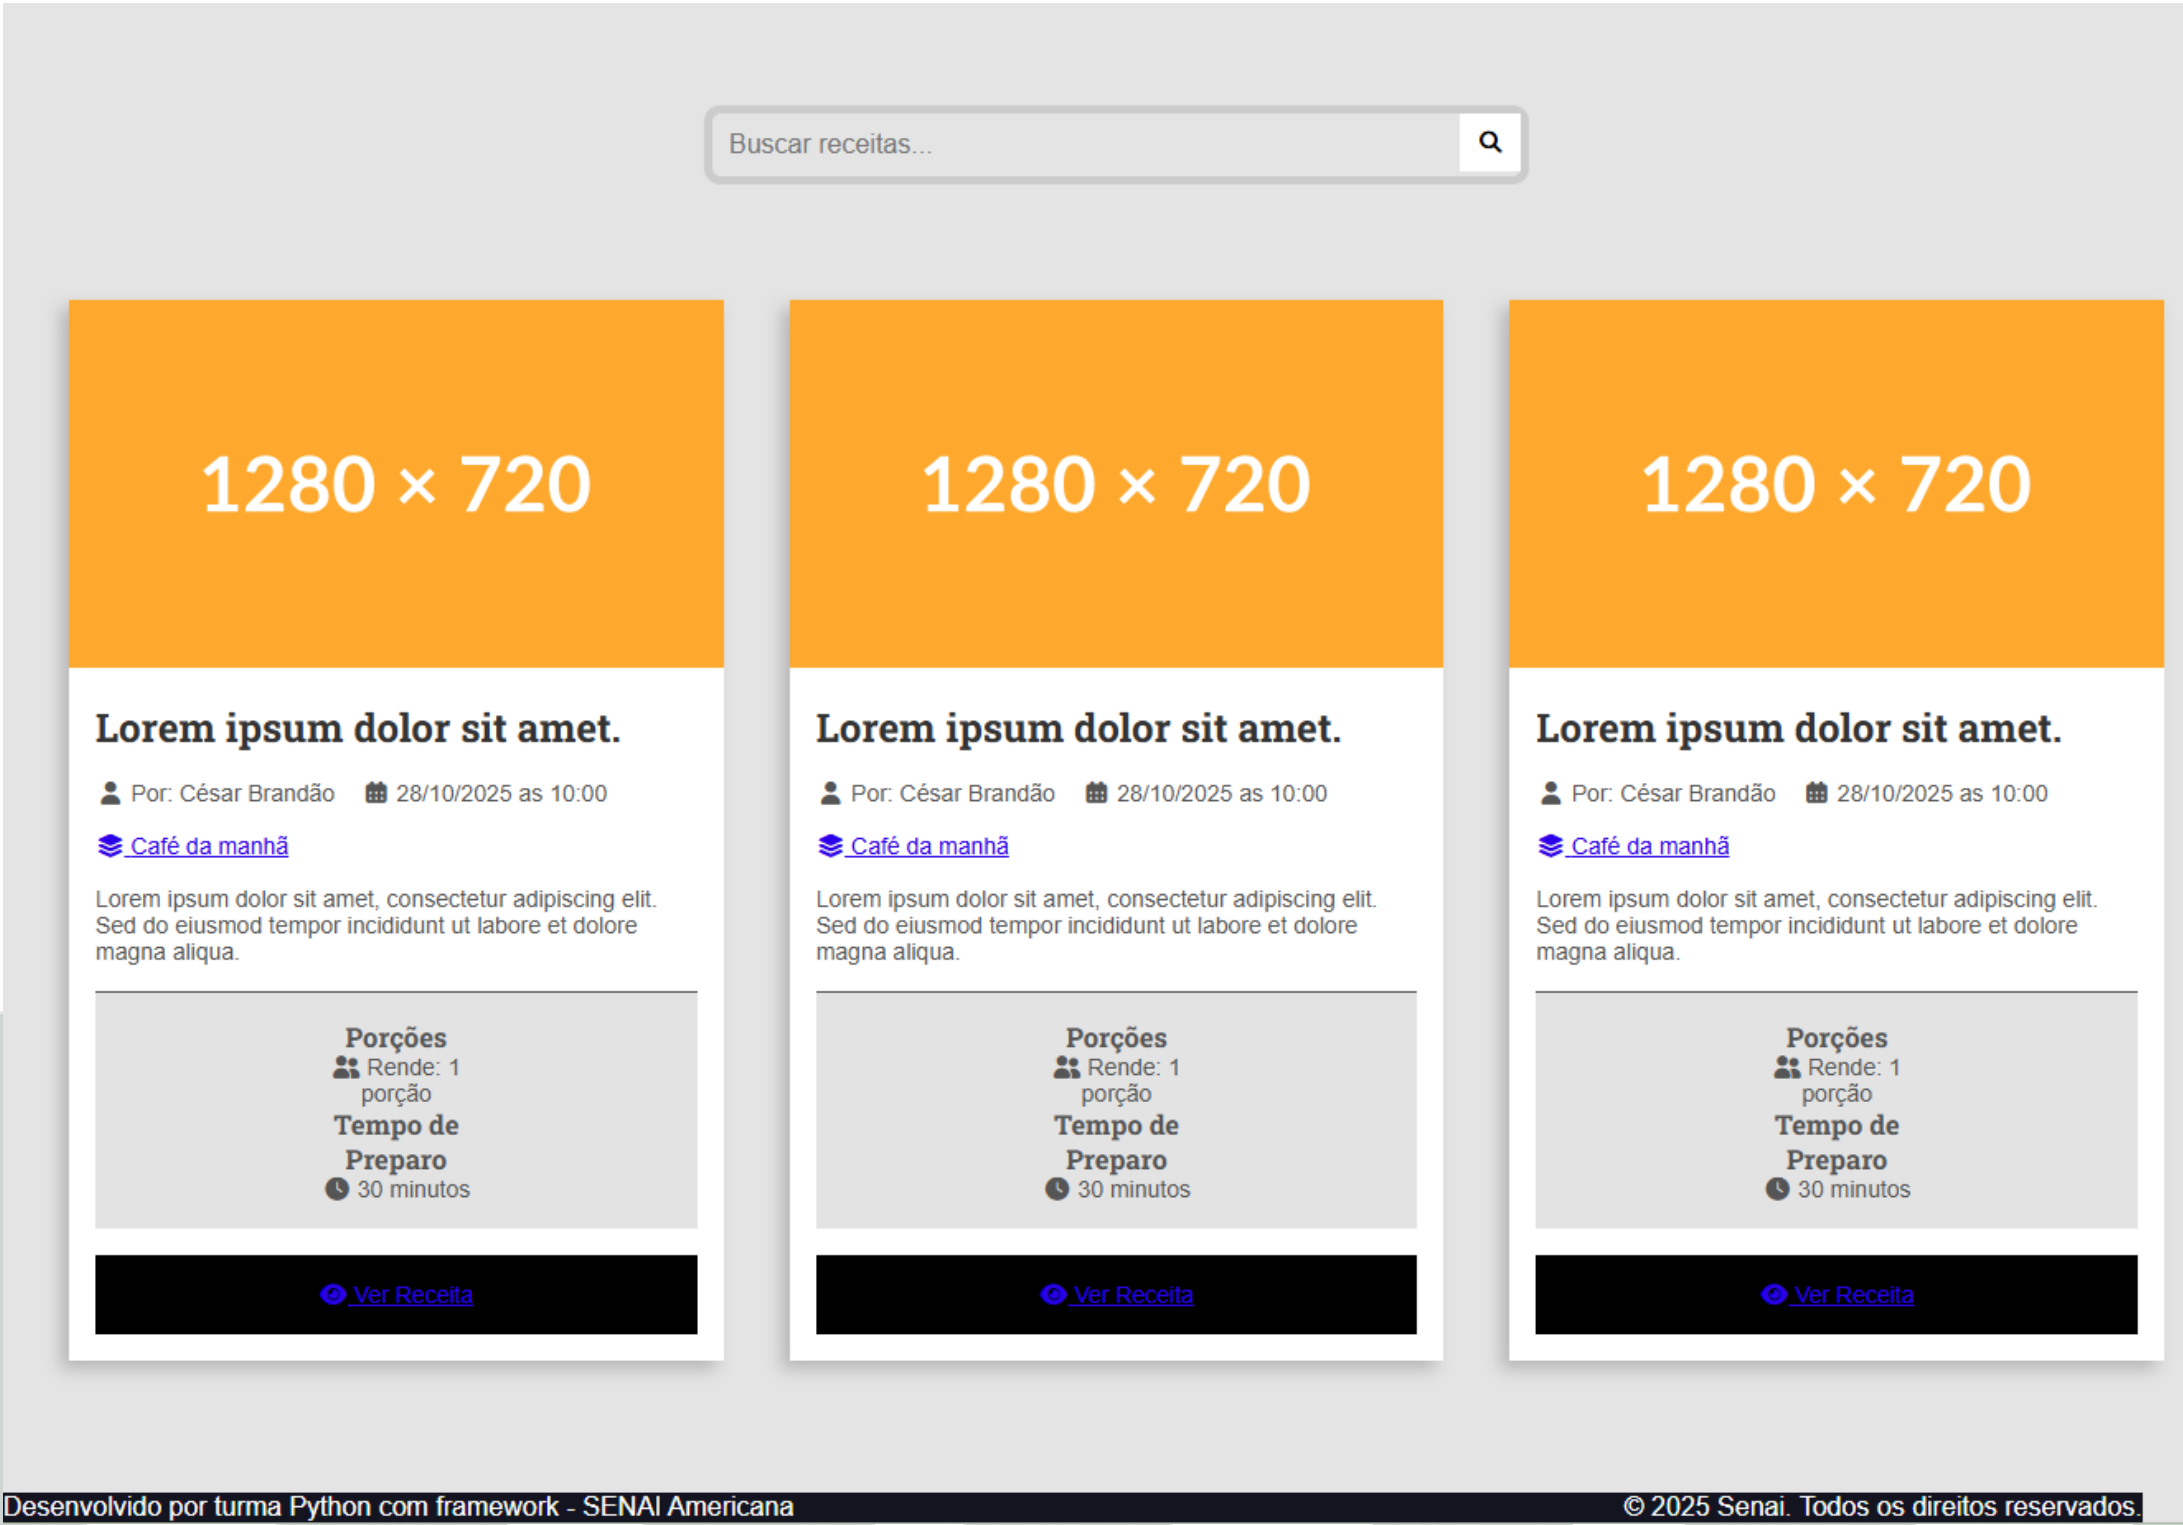

Django – Configurar template

No arquivo *basePage.html*, vamos incluir apartir do código do arquivo *head.html*

```

dj receitas-views.html  dj basePage.html X  dj head.html  dj header.html  dj receitas.html

receitas > templates > base > dj basePage.html
1  <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>, links de CSS/JS e met
2  {% include 'parciais/head.html' %}
3  <!-- Abre a tag <body> do documento -->
4  <body>
5  ....<!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
6  ....{% include "parciais/header.html" %}
7  ....{% include 'parciais/busca.html' %}
8  ....{% block conteudo %}<!-- Conteúdo da página -->{% endblock conteudo %}
9  ....<!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do site) -->
10 ....{% include "parciais/rodape.html" %}
11 ....<!-- Fecha o body do documento -->
12 </body>
13 <!-- Fecha o documento HTML -->
14 </html>

```

```

dj basePage.html X  dj receitas-views.html

receitas > templates > base > dj basePage.html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3
4  <head>
5  ....<title>{% block titulo %} Home | Receitas {% endblock titulo %}</title>
6  ....{% include "parciais/head.html" %}
7  </head>
8
9  <!-- Inclui o partial 'head.html' (normalmente contém <head>, links de CSS/JS e meta tags) -->
10 {% include 'parciais/head.html' %}
11 <!-- Abre a tag <body> do documento -->
12 <body>
13 ....<!-- Inclui o partial 'header.html' (geralmente navegação/topo do site) -->
14 ....{% include "parciais/header.html" %}
15 ....{% include 'parciais/busca.html' %}
16 ....{% block conteudo %}<!-- Conteúdo da página -->{% endblock conteudo %}
17 ....<!-- Inclui o partial 'rodape.html' (geralmente rodapé do site) -->
18 ....{% include "parciais/rodape.html" %}
19 ....<!-- Fecha o body do documento -->
20 </body>
21 <!-- Fecha o documento HTML -->
22 </html>
23

```

Django – Configurar template

O arquivo *head.html*, fica assim

```
reitas > templates > parciais > dj head.html
1  {% load static %}
2
3  <meta charset="utf-8" />
4  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
5
6
7  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.0.1/css/fontawesome.min.css"
8  ... integrity="sha512-M5Kq4YVQrjg5c2wsZ5n27Dkfm/2ALfxmun0vUE3mPiJyK53hQBHYCVAtvMYEC7ZXmYlg8DVG4tF8gD27WmDbsg=="
9  ... crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
10
11 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.0.1/css/solid.min.css"
12 ... integrity="sha512-EHa6vH03/Ty92WahM0/tet1Qic176zihDCkBN3kFGQkC+mc86d7V+6y2ypilbk3h0beZAGdUpzfMcb06cMg=="
13 ... crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
14
15 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/7.0.1/css/brands.min.css"
16 ... integrity="sha512-WxpJXPm/Is1a/dzEdhdaoajpgizHQimaLGL/QqUIAjIihlQqlPQb1V9vkGs9+VzXD7rgI60+UsSK14u5K36Ydw=="
17 ... crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer" />
18
19 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
20 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
21 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Slab:wght@100..900&display=swap" rel="stylesheet">
22
23 <link rel="stylesheet" href="{% static 'reitas/css/estilos.css' %}" />
24 <link rel="stylesheet" href="{% static 'reitas/css/estiloReitas.css' %}" />
25
```

Django – Configurar template

Com isso o aba da página fica dinâminka



Injetando dados

Na lista da view

home

Django – Dados

Vamos criar uma receita falsa através do python e importa para a nossa aplicação. Gerar o código a seguir.

```
code > main.py > ...
1  #biblioteca random e faker para gerar dados falsos
2  from random import randint
3  from faker import Faker
4
5
6  #Função para gerar uma razão aleatória
7  def random_ratio():
8      return randint(840,900), randint(473,573)
9
10 fake = Faker('pt_BR')
11
12 #Função para gerar uma receita falsa
13 def generate_fake_receita():
14     receita = {
15         'titulo': fake.sentence(nb_words=4),
16         'descricao': fake.paragraph(nb_sentences=3),
17         'tempo de preparo': fake.random_number(digits=2, fix_len=True),
18         'unidade de tempo de preparo': 'minutos',
19         'porções': fake.random_number(digits=2, fix_len=True),
20         'unidade das porção': 'Porção',
21         'passos de preparo': fake.text(3000),
22         'Data de criação': fake.date_between(start_date='-1y', end_date='today'),
23         'autor': {
24             'nome': fake.name(),
25             'sobrenome': fake.last_name(),
26         },
27         'imagem': 'http://loremflickr.com/%s/%s/food,cook' % random_ratio()
28     }
29
30     return receita
31
32 if __name__ == "__main__":
33     # pprint para exibir a receita falsa gerada
34     # Importa pprint para uma exibição mais legível
35     # O módulo pprint fornece a capacidade de "imprimir de
36     # forma bonita" estruturas de dados Python arbitrárias
37     # em um formato que pode ser usado como entrada
38     # para o interpretador Python. -- ref.: https://docs.python.org/pt-br/3/library/pprint.html
39     from pprint import pprint
40     pprint(generate_fake_receita())
```

```
PROJETODJANGOPY-MAIN
> .vscode
> code
> main.py
> projeto
> receitas
> venv
> .gitignore
> db.sqlite3
> manage.py
```

Criar um arquivo *main.py*

```
{'Data de criação': datetime.date(2025, 3, 14),
'autor': {'nome': 'Olivia Pires', 'sobrenome': 'Leão'},
'descricao': 'Ipsum dolor facilis facere iste dolorum error. A corporis '
'possimus laboriosam voluptatem. Id molestiae eum accusantium '
'laborum ea animi.',
'imagem': 'http://loremflickr.com/885/535/food,cook',
'passos de preparo': 'Porro ipsum voluptas. Quod placeat fugit fuga optio '
'placeat dicta.',
'porções': 41,
'tempo de preparo': 73,
'titulo': 'Iure culpa reprehenderit ad nam.',
'unidade das porção': 'Porção',
'unidade de tempo de preparo': 'minutos'}
(venv) PS E:\Senai\2025 - 2\FIC\Python como framework\ProjetoDjangoPY-main>
```

Django – Injetando os dados no views

No arquivo *views.py* importar o arquivo

```
as > views.py > ...  
from django.shortcuts import render  
from receitas.fabrica.receitaFake import generate_fake_receita
```

django

Django – Injetando os dados no views

No arquivo *views.py*, colocar o seguinte código:

```
receitaFake.py ×  dj basePage.html  dj home.html  receitaFake.py ×  dj rece...
receitas > receita
1  from django.shortcuts import render
2  from receitas.fabrica.receitaFake import generate_fake_receita
3
4  # Create your views here.
5  #views de receitas
6  #View home
7  def home(request):
8      ... return render(request, 'pages/home.html', context={
9          ... 'receitas': [generate_fake_receita() for _ in range(3)],}) #Gera 3
              receitas falsas para exibir na home
10
11  #View receitas
12  def receita(request):
13      ... return render(request, 'pages/receitas-views.html', context={
14          ... 'receita': generate_fake_receita(),
15      ... })
16
17
```


Django – Injetando os dados no views

No arquivo *home.html*, vamos mudar o conteúdo repetido para um *for*

```
receitaFake.py ×  dj basePage.html  dj home.html ×  views.py  dj receitas-views.html
receitas > templates > pages > dj home.html
1  {% extends "base/basePage.html" %}
2  {% block titulo %}Home{% endblock titulo %}
3  {% block conteudo %}
4      <main-content-container>
5          <div class="main-content-list">
6              <div class="recipe-item">{% include 'parciais/receitas.html' %}</div>
7              <div class="recipe-item">{% include 'parciais/receitas.html' %}</div>
8              <div class="recipe-item">{% include 'parciais/receitas.html' %}</div>
9          </div>
10     </main-content-container>
11 {% endblock conteudo %}
12
```





```
receitaFake.py ×  dj basePage.html  dj home.html ×  views.py  dj receitas-views.html
receitas > templates > pages > dj home.html
1  {% extends "base/basePage.html" %}
2  {% block titulo %}Home{% endblock titulo %}
3  {% block conteudo %}
4      <main-content-container>
5          <div class="main-content-list">
6              <!-- Utilizando o for para iterar sobre a lista de receitas
              passada no contexto -->
7              <div class="recipe-item">{% for receita in receitas %}{% include 'parciais/receitas.html' %}</div>
8              <div class="recipe-item">{% include 'parciais/receitas.html' %}</div>
9              <div class="recipe-item">{% include 'parciais/receitas.html' %}</div>
10             </div>
11     </main-content-container>
12 {% endblock conteudo %}
13
```

Django – Injetando os dados no views



Na página não muda nada, porem se alterar o range no *views.py* muda a quantidade de cards

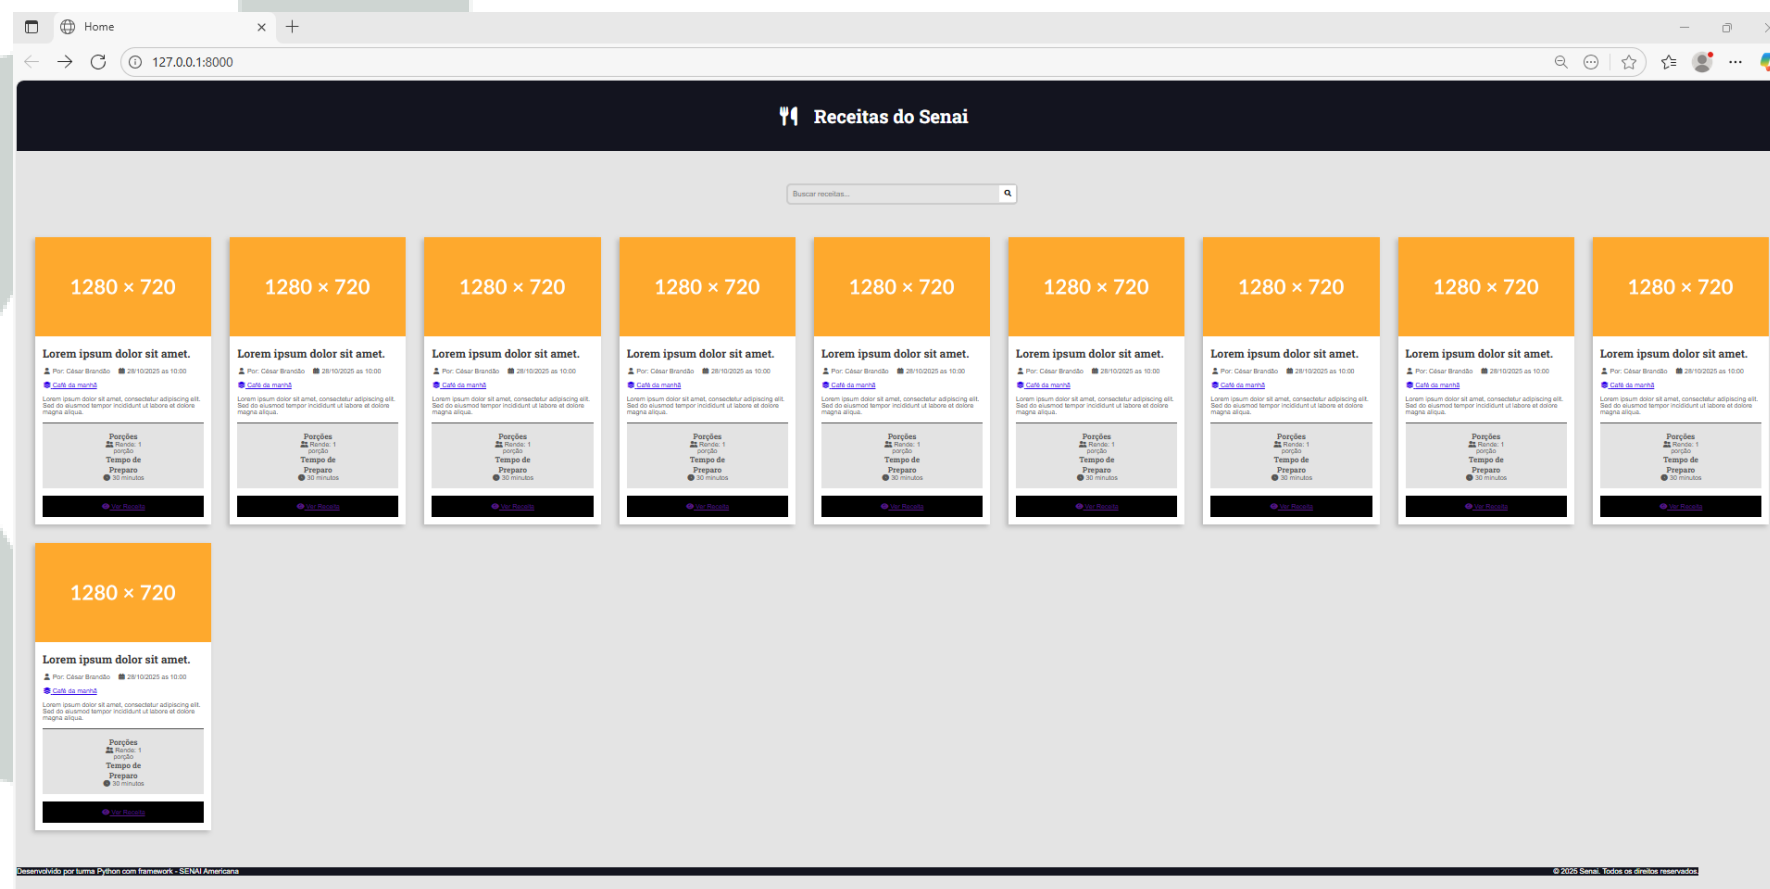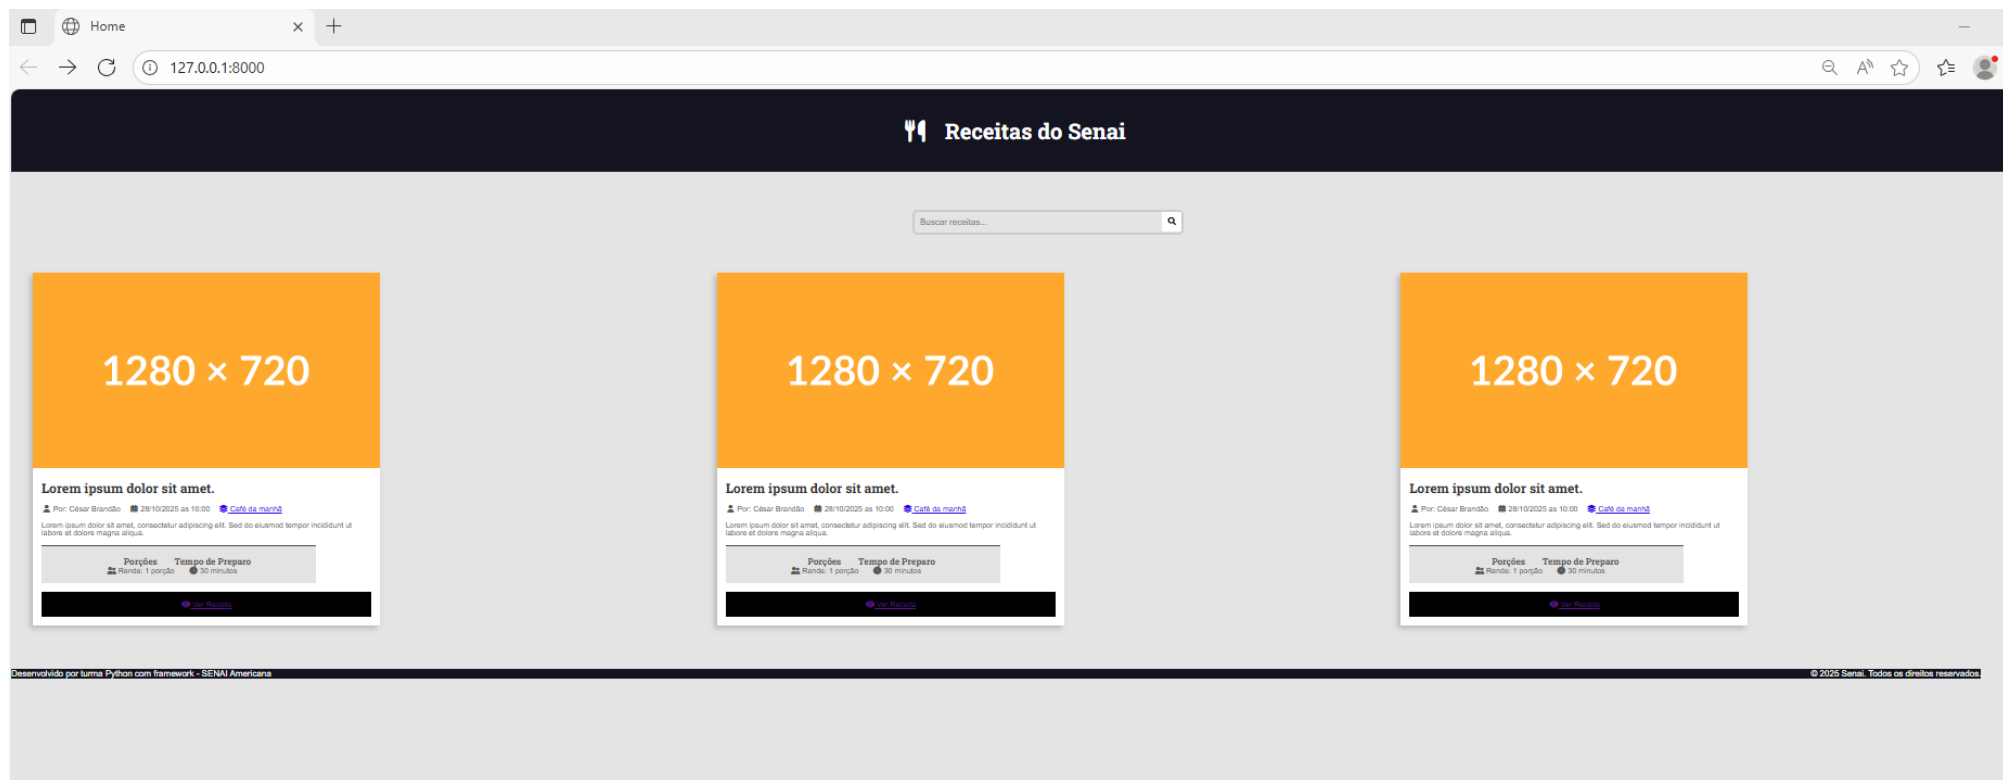

```
receitas > views.py > ...
1 from django.shortcuts import render
2 from receitas.fabrica.receitaFake import generate_fake_receita
3
4 # Create your views here.
5 #views de receitas
6 #View home
7 def home(request):
8     return render(request, 'pages/home.html', context={
9         'receitas': [generate_fake_receita() for _ in range(10)], }) #Gera
10    10 receitas falsas para exibir na home
11
12 #View receitas
13 def receita(request):
14     return render(request, 'pages/receitas-views.html', context={
15         'receita': generate_fake_receita(),
16     })
```

Django – Injetando os dados no views


Como estamos utilizando a variável de controle *receita* no for, podemos utilizar ela para acessar nosso dicionário de receitas falsa

```
receitas > templates > pages > dj home.html
1  {% extends "base/basePage.html" %}
2  {% block titulo %}Home{% endblock titulo %}
3  {% block conteudo %}
4      <main-content-container>
5          <div class="main-content-list">
6              <!-- Utilizando o for para iterar sobre a lista de
                   receitas passada no contexto -->
7              {% for receita in receitas %}
8                  {% include 'parciais/receitas.html' %}
9              {% endfor %}
10         </div>
11     </main-content-container>
12 {% endblock conteudo %}
13
```

```
receitas > templates > parciais > dj receitas.html
1  <div class="receitas receitas-list-item">
2      <div class="receita-cover">
3          
4      </div>
5      <h2 class="receitas-titulo">{{ receita.titulo }}</h2>
6      <div class="receitas-autor">
7          <span class="receitas-autor-item">
8              <i class="fas fa-user"></i>
9              Por: César Brandão
10         </span>
11         <span class="receitas-autor-item">
12             <i class="fas fa-calendar-alt"></i>
13             28/10/2025 as 10:00
14         </span>
15         <span class="receitas-autor-item">
16             <a href="Colocar o link aqui">
17                 <i class="fas fa-layer-group"></i>
18                 <span> Café da manhã </span>
19             </a>
20         </span>
21         <div class="receitas-descricao">
22             <p>
23                 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
```

Django – Injetando os dados no views

Quando rodar o código os títulos da receitas ficam aleatórios e falsos

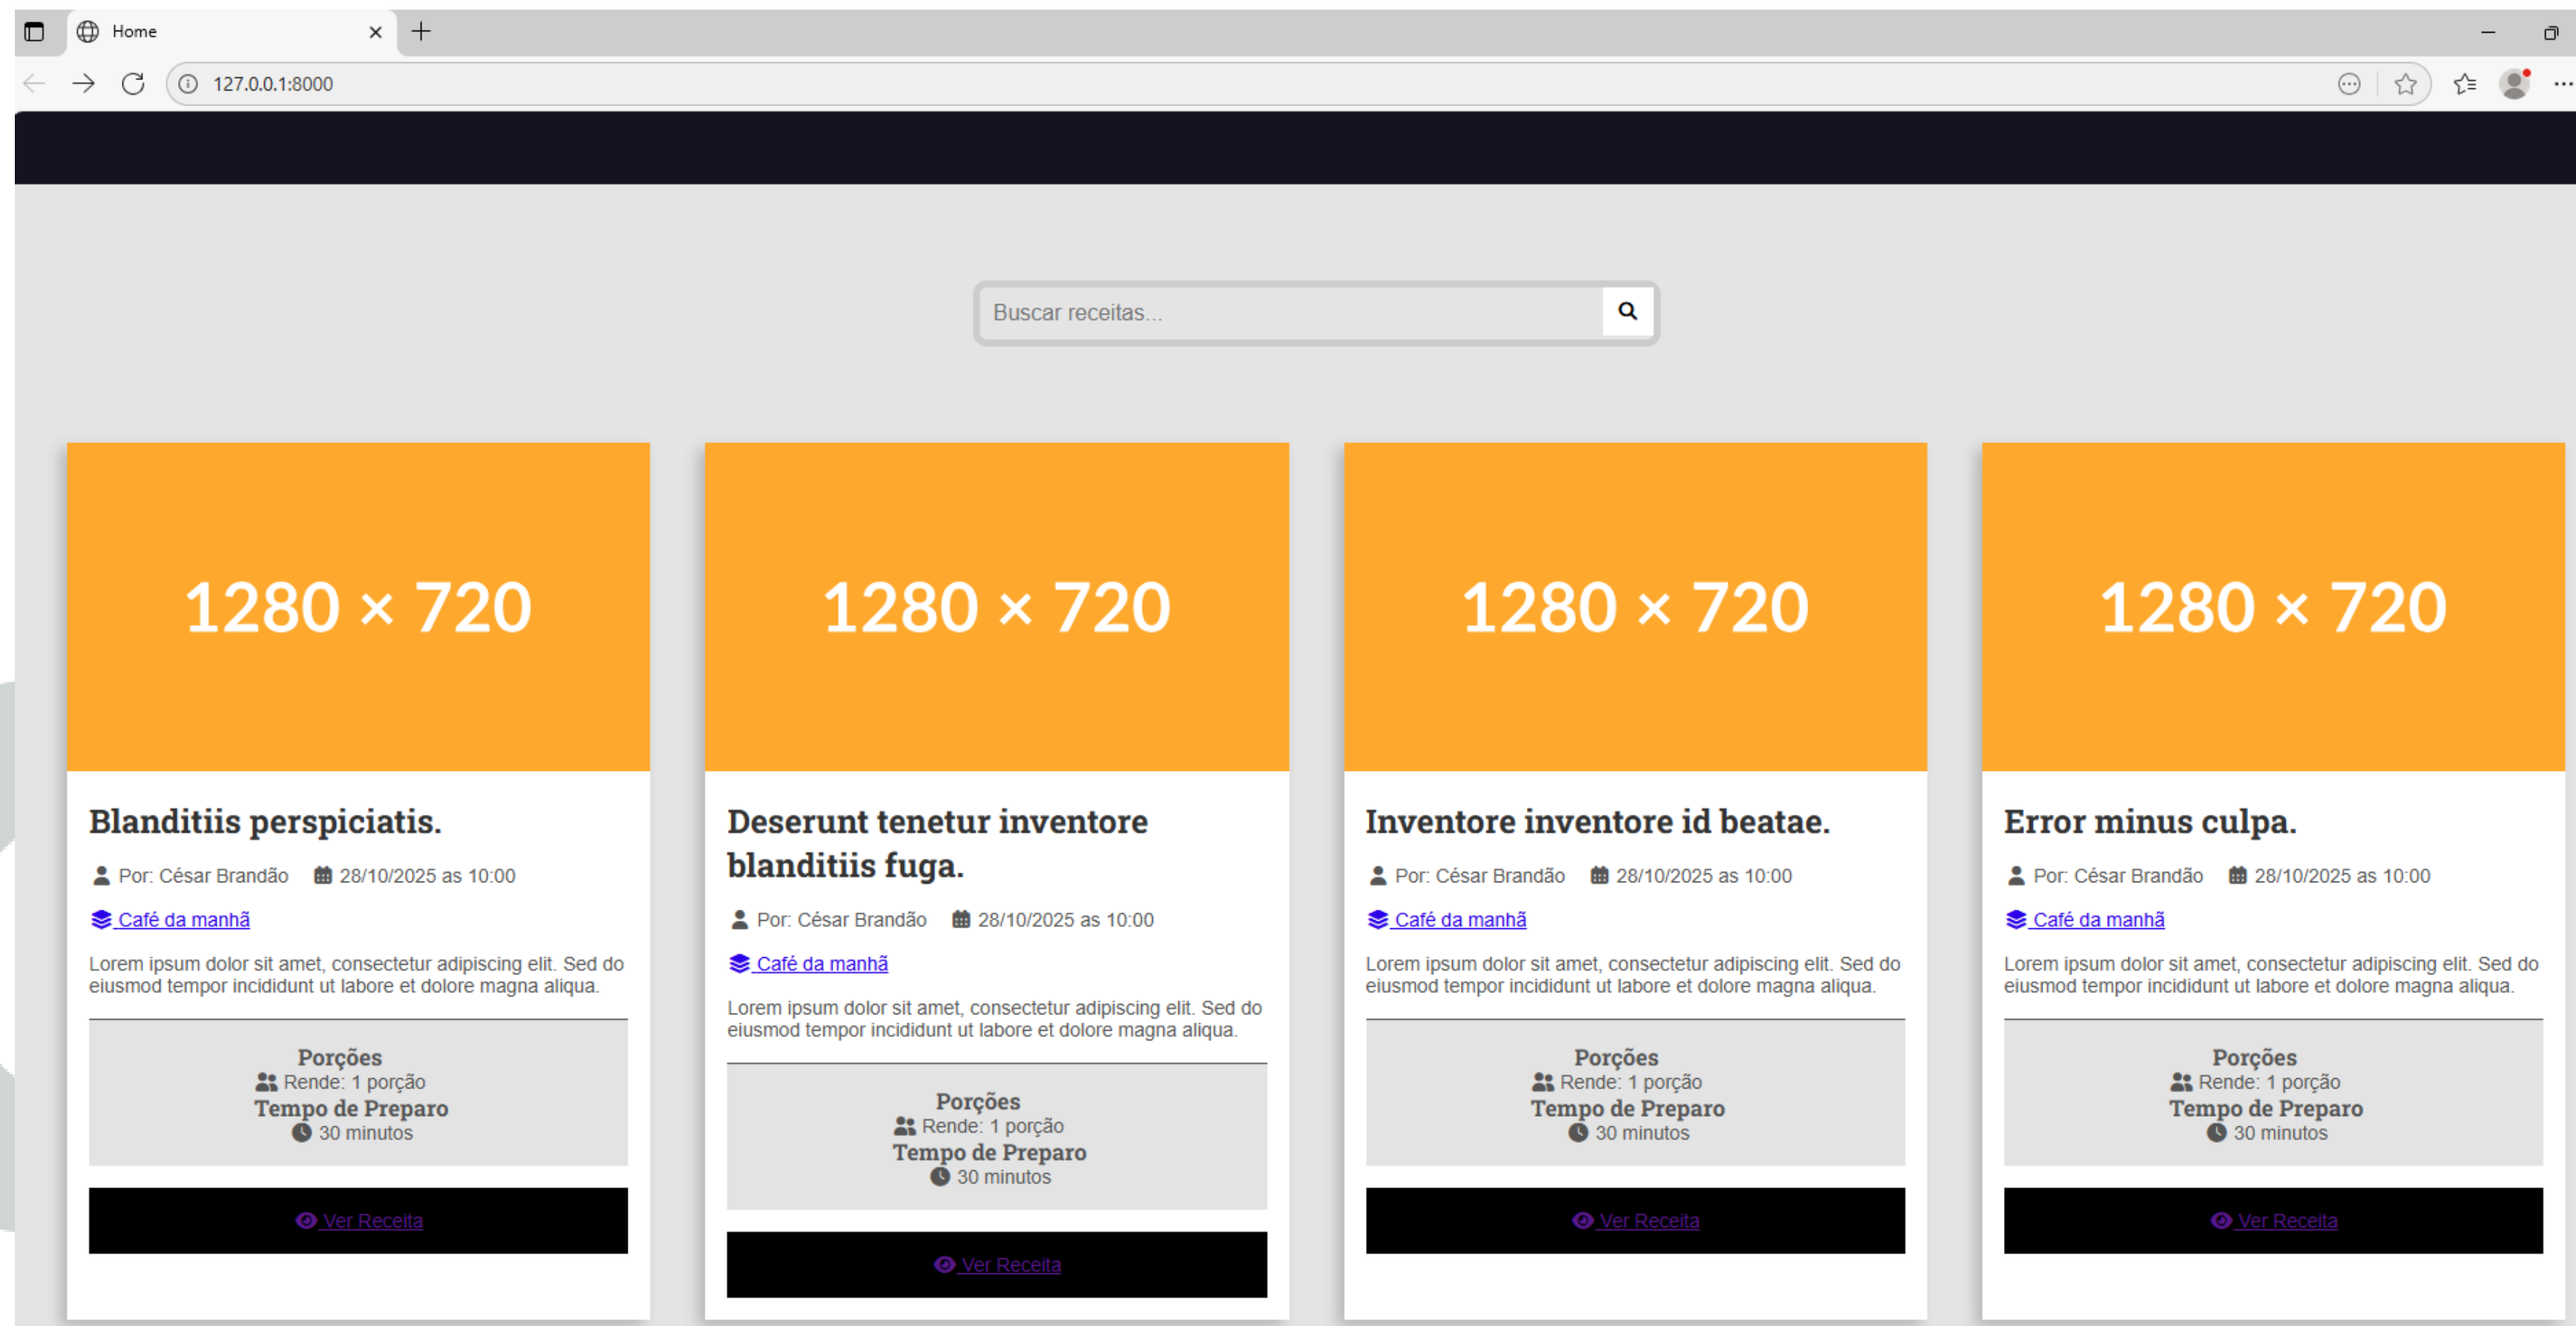


Django – Injetando os dados no views

Alterar o código receitas.html para fique desta forma

```
receitas > templates > parciais > dj receitas.html
1  <div class="receitas receitas-list-item">
2  <div class="receita-cover">
3  
4  </div>
5  <h2 class="receitas-titulo">{{ receita.titulo }}</h2>
6  <div class="receitas-autor">
7  <span class="receitas-autor-item">
8  <i class="fas fa-user"></i>
9  Por: {{ receita.autor.nome }} {{ receita.autor.sobrenome }}
10 </span>
11 <span class="receitas-autor-item">
12 <i class="fas fa-calendar-alt"></i>
13 Publicado em: {{ receita.Data | date:"d/m/Y" }}
14 </span>
15 <span class="receitas-autor-item">
16 <a href="Colocar o link aqui">
17 <i class="fas fa-layer-group"></i>
18 <span> Café da manhã </span>
19 </a>
20 </span>
21 <div class="receitas-descricao">
22 <p>{{ receita.descricao }}</p>
23 </div>
24 <div class="receitas-meta-container">
25 <div class="receitas-meta receitas-servindo">
26 <h3>Porções</h3>
27 <i class="fas fa-user-friends"></i>
28 Rende: {{ receita.porcoes }} {{ receita.unidade_das_porcoes }}
29 </div>
30 <div class="receitas-meta receitas-preparo">
31 <h3>Tempo de Preparo</h3>
32 <i class="fas fa-clock"></i>
33 {{ receita.tempo_de_preparo }} {{ receita.unidade_de_tempo_de_preparo }}
34 </div>
35 </div>
36 <div class="receitas-footer">
37 <a href="receita" class="btn btn-primary">
38 <i class="fas fa-eye"></i>
39 Ver Receita
40 </a>
41 </div>
42 </div>
43
44 </div>
```

Django – Injetando os dados no views

Repara que os cards estão com tamanhos de conteúdos diferentes, para isso precisamos arrumar o arquivo css

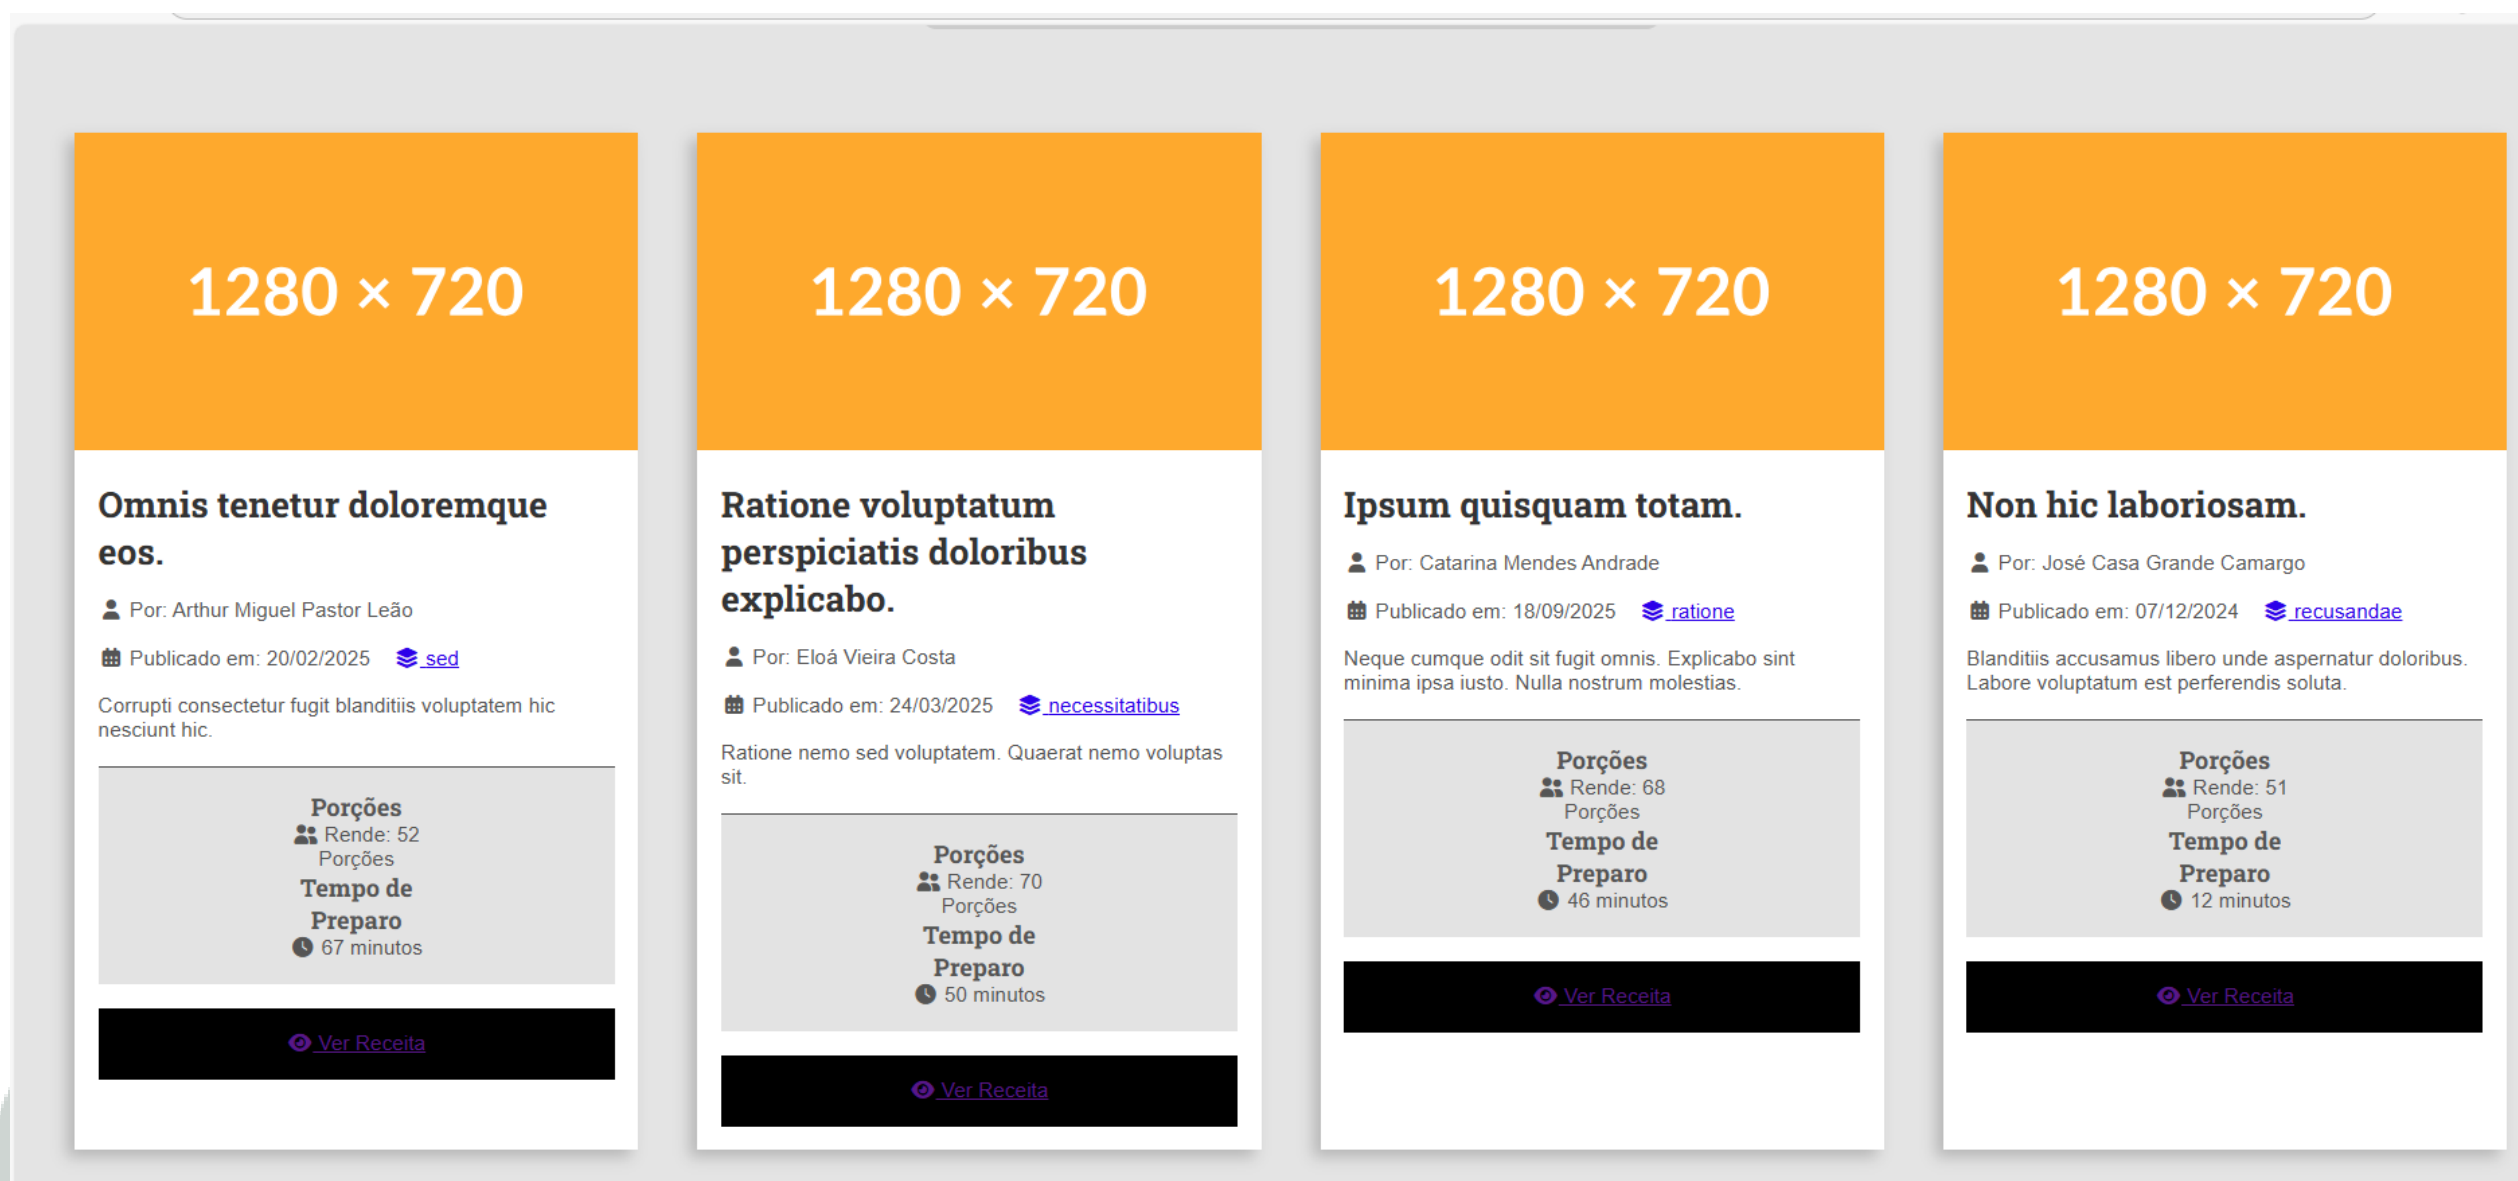


```
.receitas-list-item {
  max-width: 64rem;
  background: white;
  box-shadow: -5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  transform: scale(1);
  transition: all 300ms ease-in-out;
  height: fit-content;
}
```

Colocar
Height: fit-content

Django – Injetando os dados no views


Para colocar as imagens alterar o seguinte código

```
<div class="receitas receitas-list-item">
  <div class="receita-cover">
    ✨ 
  </div>
  <h2 class="receitas-titulo">{{ receita.titulo }}</h2>
  <div class="receitas-autor">
    <span class="receitas-autor-item">
      <i class="fas fa-user"></i>
    </span>
  </div>
</div>
```

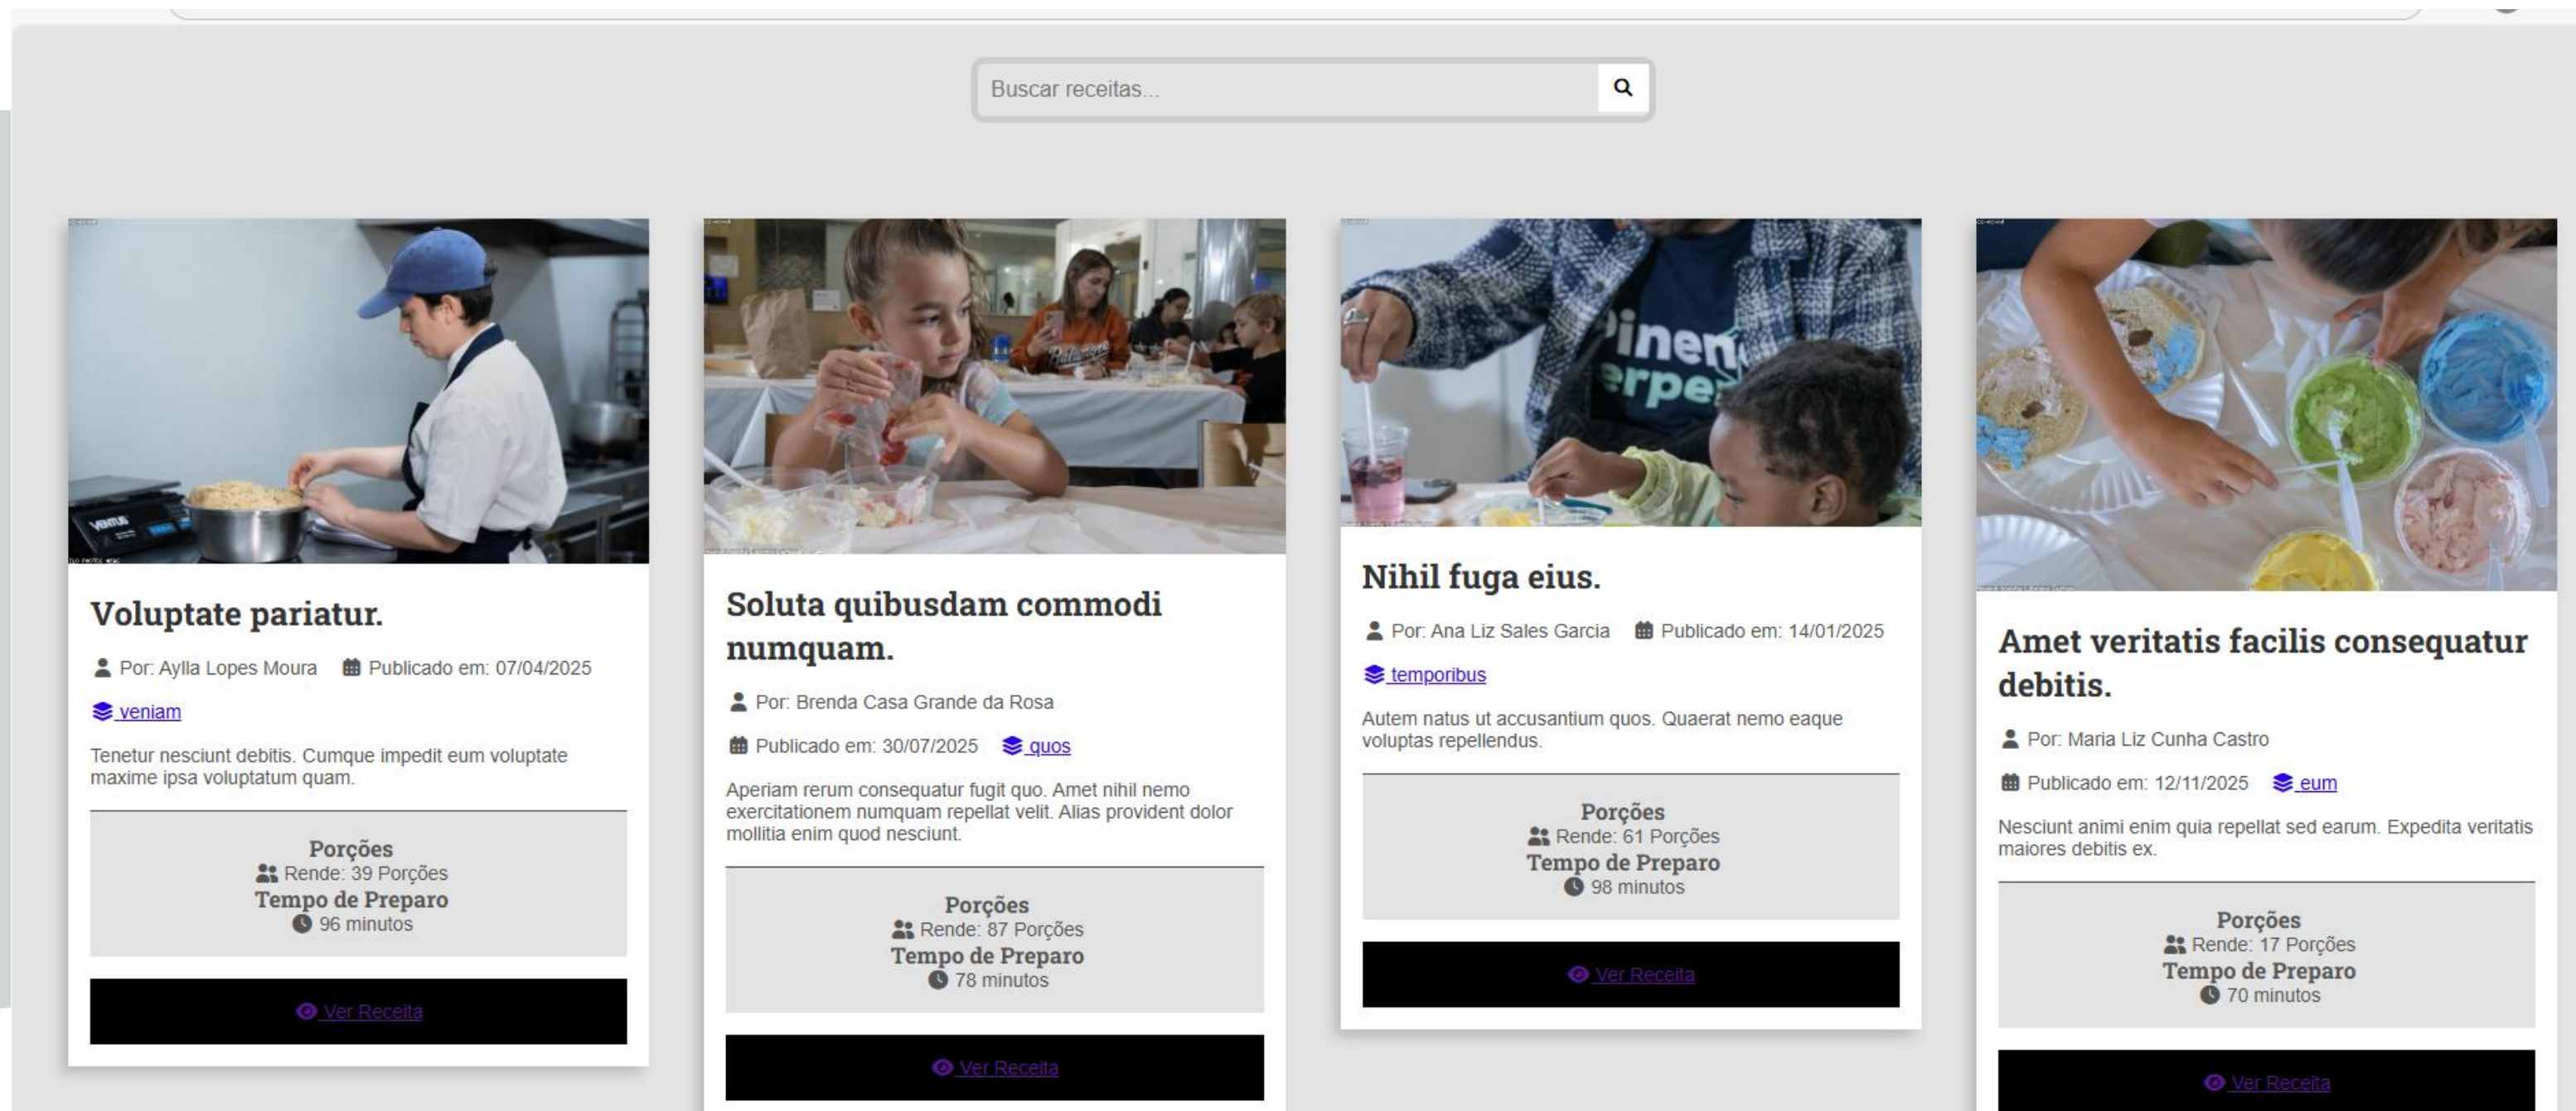

Django – Injetando os dados no views

Alterar o código de *receitasUm.html* também para inserir os dados:

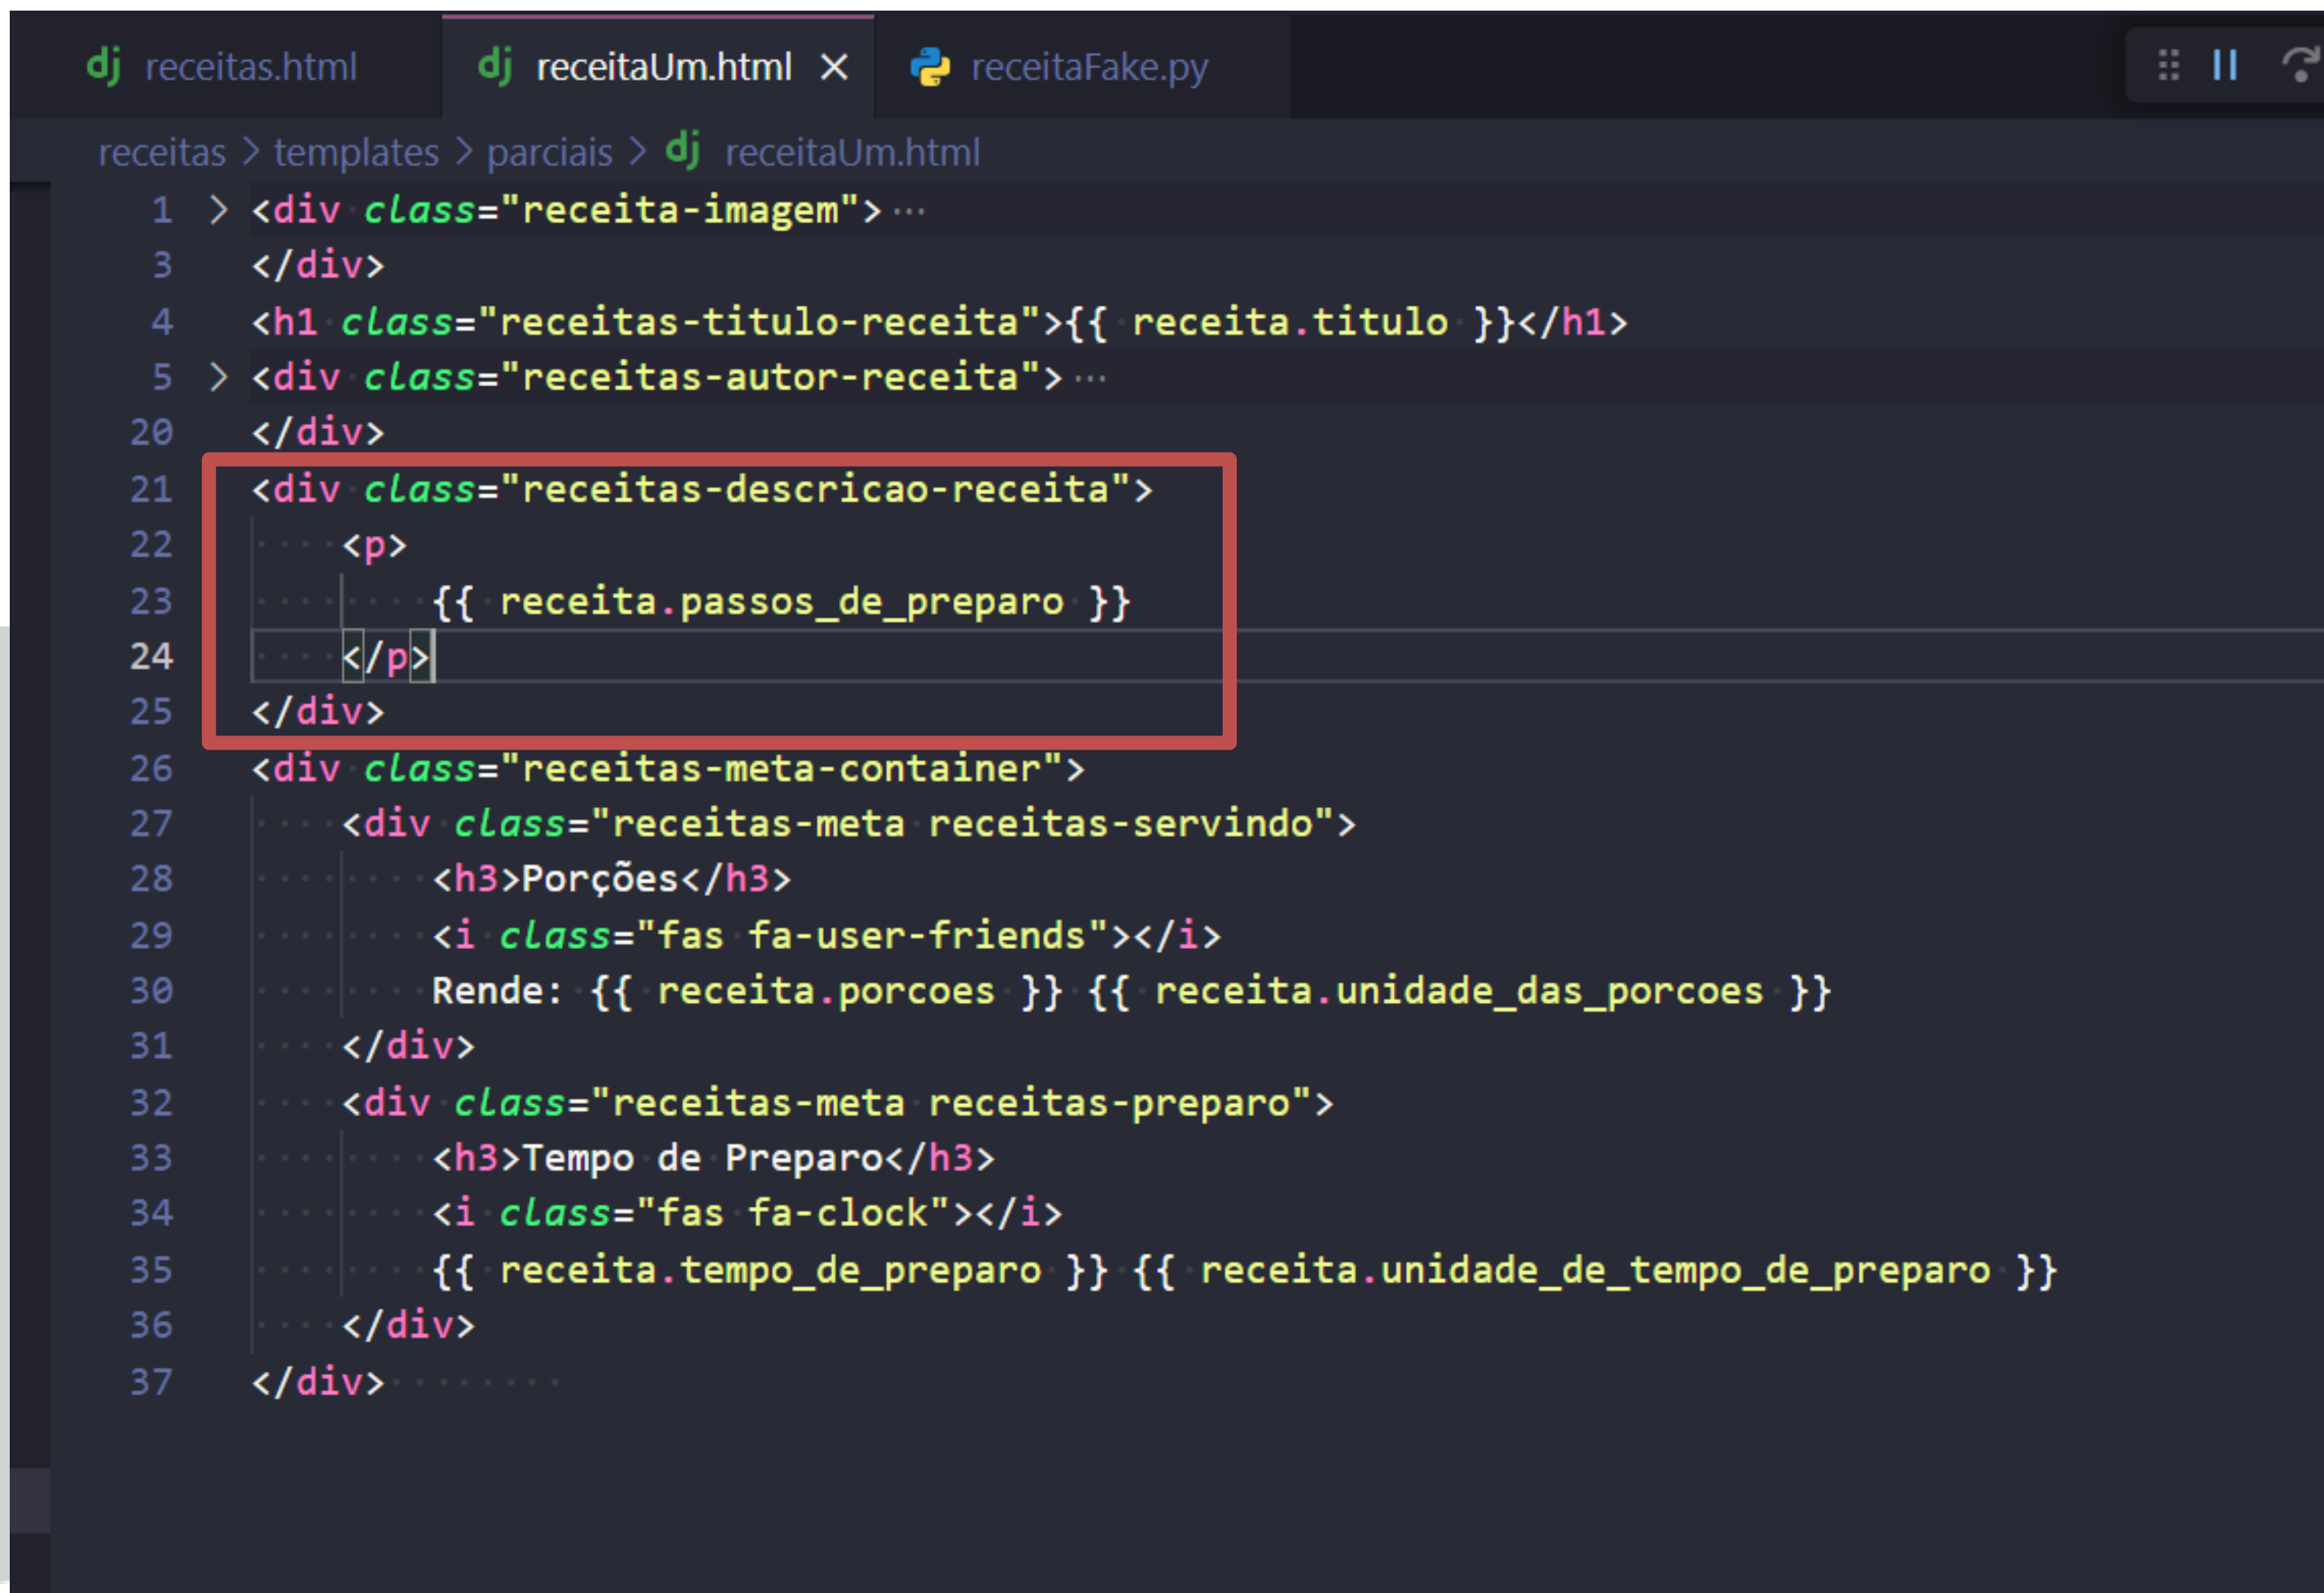

```
receitas > templates > parciais > dj receitaUm.html
1 > <div class="receita-imagem"> ...
3 </div>
4 <h1 class="receitas-titulo-receita">{{ receita.titulo }}</h1>
5 > <div class="receitas-autor-receita"> ...
20 </div>
21 <div class="receitas-descricao-receita">
22     <p>
23         {{ receita.passos_de_preparo }}
24     </p>
25 </div>
26 <div class="receitas-meta-container">
27     <div class="receitas-meta receitas-servindo">
28         <h3>Porções</h3>
29         <i class="fas fa-user-friends"></i>
30         Rende: {{ receita.porcoes }} {{ receita.unidade_das_porcoes }}
31     </div>
32     <div class="receitas-meta receitas-preparo">
33         <h3>Tempo de Preparo</h3>
34         <i class="fas fa-clock"></i>
35         {{ receita.tempo_de_preparo }} {{ receita.unidade_de_tempo_de_preparo }}
36     </div>
37 </div>
```


Nome único para as URLs

Django – Injetando os dados no views

Alterar o código de *urls.py*:

```
reitas > urls.py > ...
1  from django.urls import path
2
3  from . import views
4
5  urlpatterns = [
6      path('', views.home, name='reitas-home'),
7      path('receita', views.receita, name='reitas-receita'),
8  ]
```

Django – Injetando os dados no views

Alterar o código de *header.html*, o pois o nosso código esta hardcoded e podemos deixar mais dinâmico.

```

dj receitas.html  dj receitaUm.html  urls.py  dj header.html x  receitaFake.py
receitas > templates > parciais > dj header.html
1  <header class="main-header-container">
2  ... <div class="main-header container">
3  ... <h1>
4  ... <a class="main-logo" href="/">
5  ... <i class="fa-solid fa-utensils main-logo-icon"> </i>
6  ... <span class="main-logo-text">Receitas do Senai</span>
7  ... </a>
8  ... </h1>
9  ... </div>
10 </header>

```

```

dj receitas.html  dj receitaUm.html  urls.py  dj header.html x  receitaFake.py
receitas > templates > parciais > dj header.html
1  <header class="main-header-container">
2  ... <div class="main-header container">
3  ... <h1>
4  ... <a class="main-logo" href="{% url 'receitas-home' %}">
5  ... <i class="fa-solid fa-utensils main-logo-icon"> </i>
6  ... <span class="main-logo-text">Receitas do Senai</span>
7  ... </a>
8  ... </h1>
9  ... </div>
10 </header>

```

Django – Injetando os dados no views

Em *receitas.html*, alterar o código no marcador *footer*.

```
</div>
<footer class="receitas-footer">
  <a href="{% url 'receitas-receita' %}" class="btn btn-primary">
    <i class="fas fa-eye"></i>
    Ver Receita
  </a>
</footer>
</div>
</div>
```


Django – Injetando os dados no views

Em *receitas.html*, alterar o código no marcador *img*.

```
receitas > templates > parciais > dj receitas.html
1 <div class="receitas receitas-list-item">
2   <div class="receita-cover">
3     <a href="{% url 'receitas-receita' %}">
4       
6     </a>
7   </div>
```

django

A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br