


ECOMMERCE
API


DOCUMENTAÇÃO

API

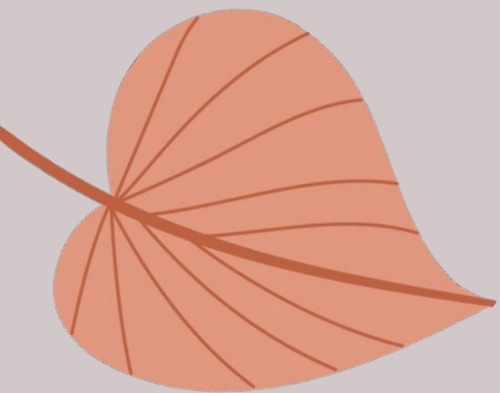

MENU

Clique na seção desejada

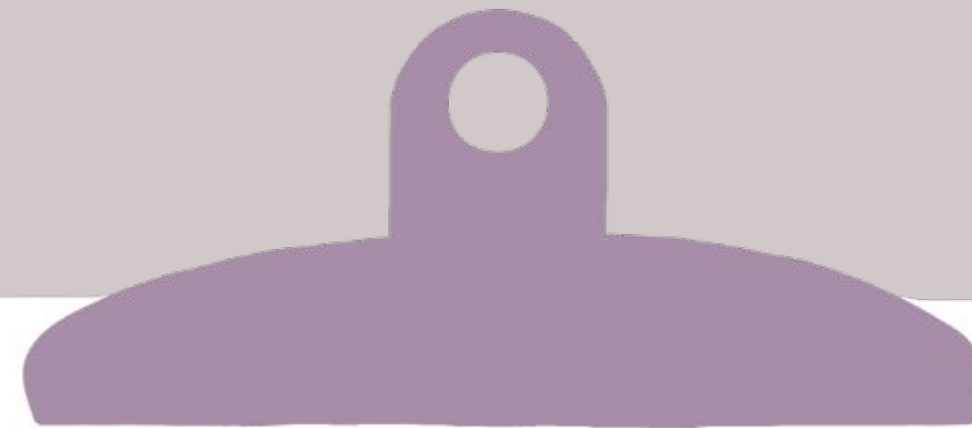☐

[Categoria](#)

☐


[Subcategoria](#)

☐



[Produto](#)

☐


[Centro de Distribuição](#)

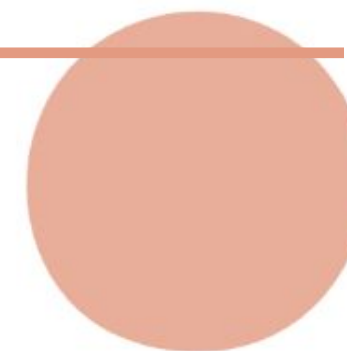


Categoria

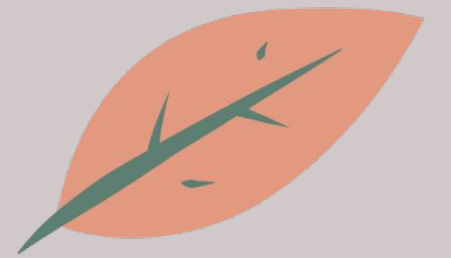



POST



GET



PUT



DELETE

MENU



Post

<https://localhost:7161/Categoria>

POST

https://localhost:7161/Categoria

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

{


2

"nome": "Bebidas"

3

4

}

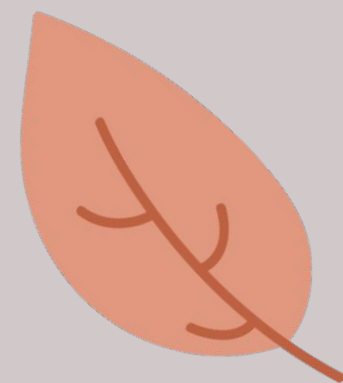

POST

[GET](#)

[PUT](#)


[DELETE](#)

[MENU](#)

Para cadastrar a Categoria, basta escrever no Body o nome.

Get

<https://localhost:7161/Categoria>

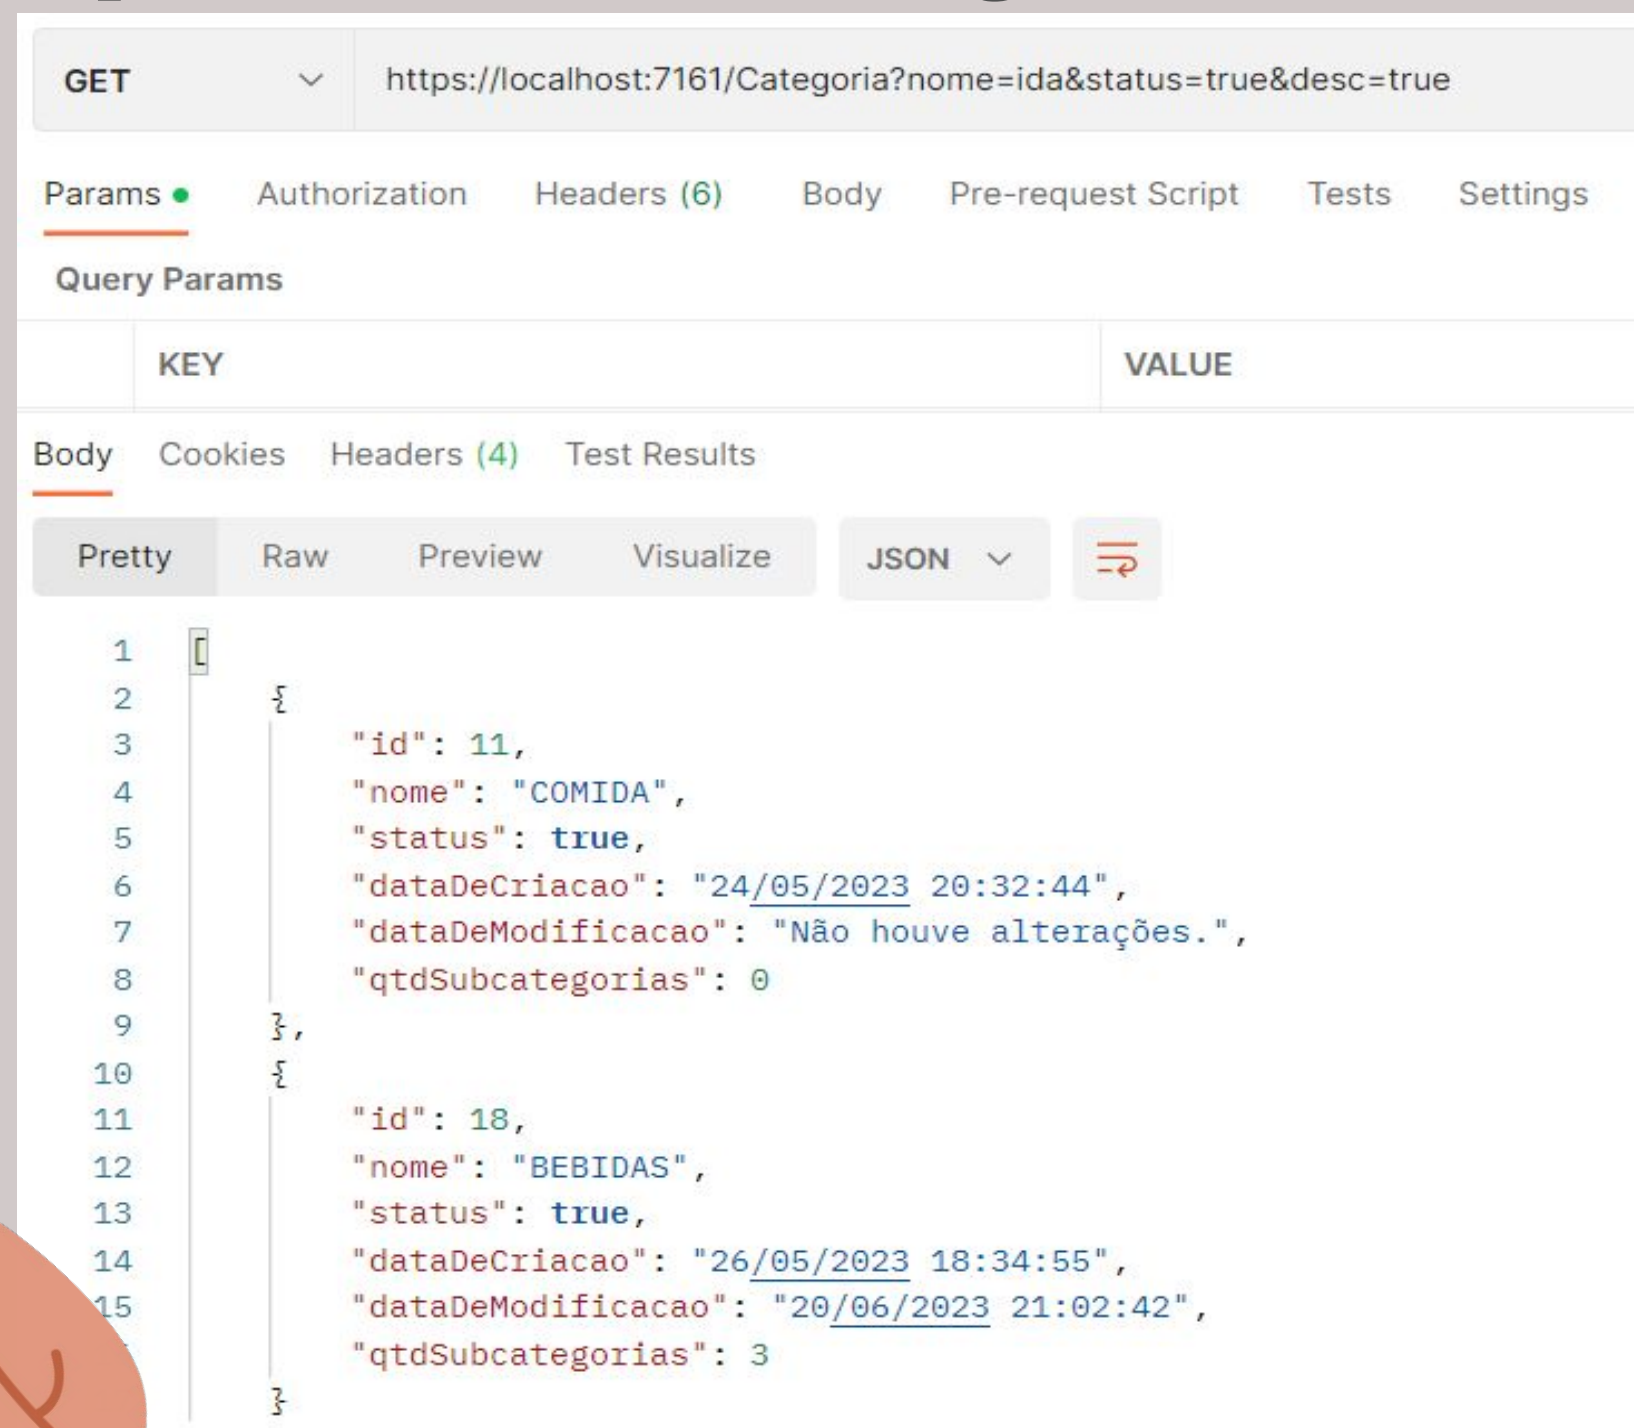

GET <https://localhost:7161/Categoria?nome=ida&status=true&desc=true>

Params • Authorization Headers (6) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

KEY	VALUE
-----	-------

Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↻

```
1 {
2   {
3     "id": 11,
4     "nome": "COMIDA",
5     "status": true,
6     "dataDeCriacao": "24/05/2023 20:32:44",
7     "dataDeModificacao": "Não houve alterações.",
8     "qtdSubcategorias": 0
9   },
10  {
11    "id": 18,
12    "nome": "BEBIDAS",
13    "status": true,
14    "dataDeCriacao": "26/05/2023 18:34:55",
15    "dataDeModificacao": "20/06/2023 21:02:42",
16    "qtdSubcategorias": 3
17  }
18 }
```

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Para pesquisar, basta escrever o parâmetro e o seu valor na URL.

Filtros disponíveis:

Nome;

Status (true/false);

Ordem crescente (desc = false);

Ordem decrescente (desc = true);

É possível combinar os filtros.

Para pesquisar um ID específico, basta inserir **/ID** no final da URL

Put

<https://localhost:7161/Categoria/ID>

PUT

https://localhost:7161/Categoria/38

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

{

2

"nome": "TesteCinco",


3

"status": false

4

}

Para editar somente um dado,
basta escrever os mesmos dados
já cadastrados e alterar o
desejado.

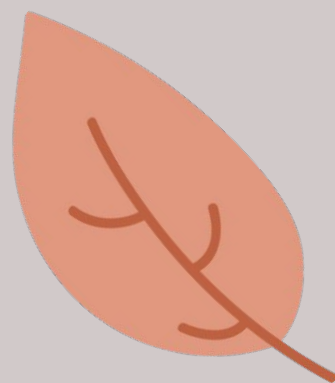

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Delete

https://localhost:7161/Categoria/**ID**

https://localhost:7161/Categoria/38

DELETE


▼

https://localhost:7161/Categoria/38

ParamsAuthorizationHeaders (6)BodyPre-request ScriptTestsSettings

Query Params

	KEY	VALUE
	Key	Value

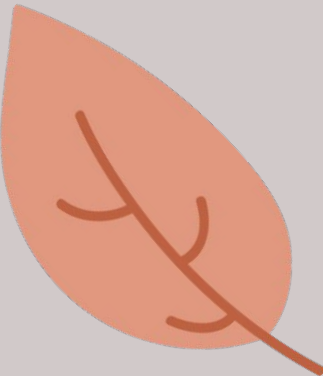

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)



[DELETE](#)

[MENU](#)




Para excluir, bastar indicar o ID na
URL


Subcategoria

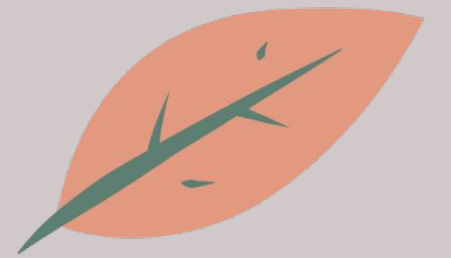



POST



GET



PUT




DELETE

MENU



Post

<https://localhost:7161/SubCategoria>

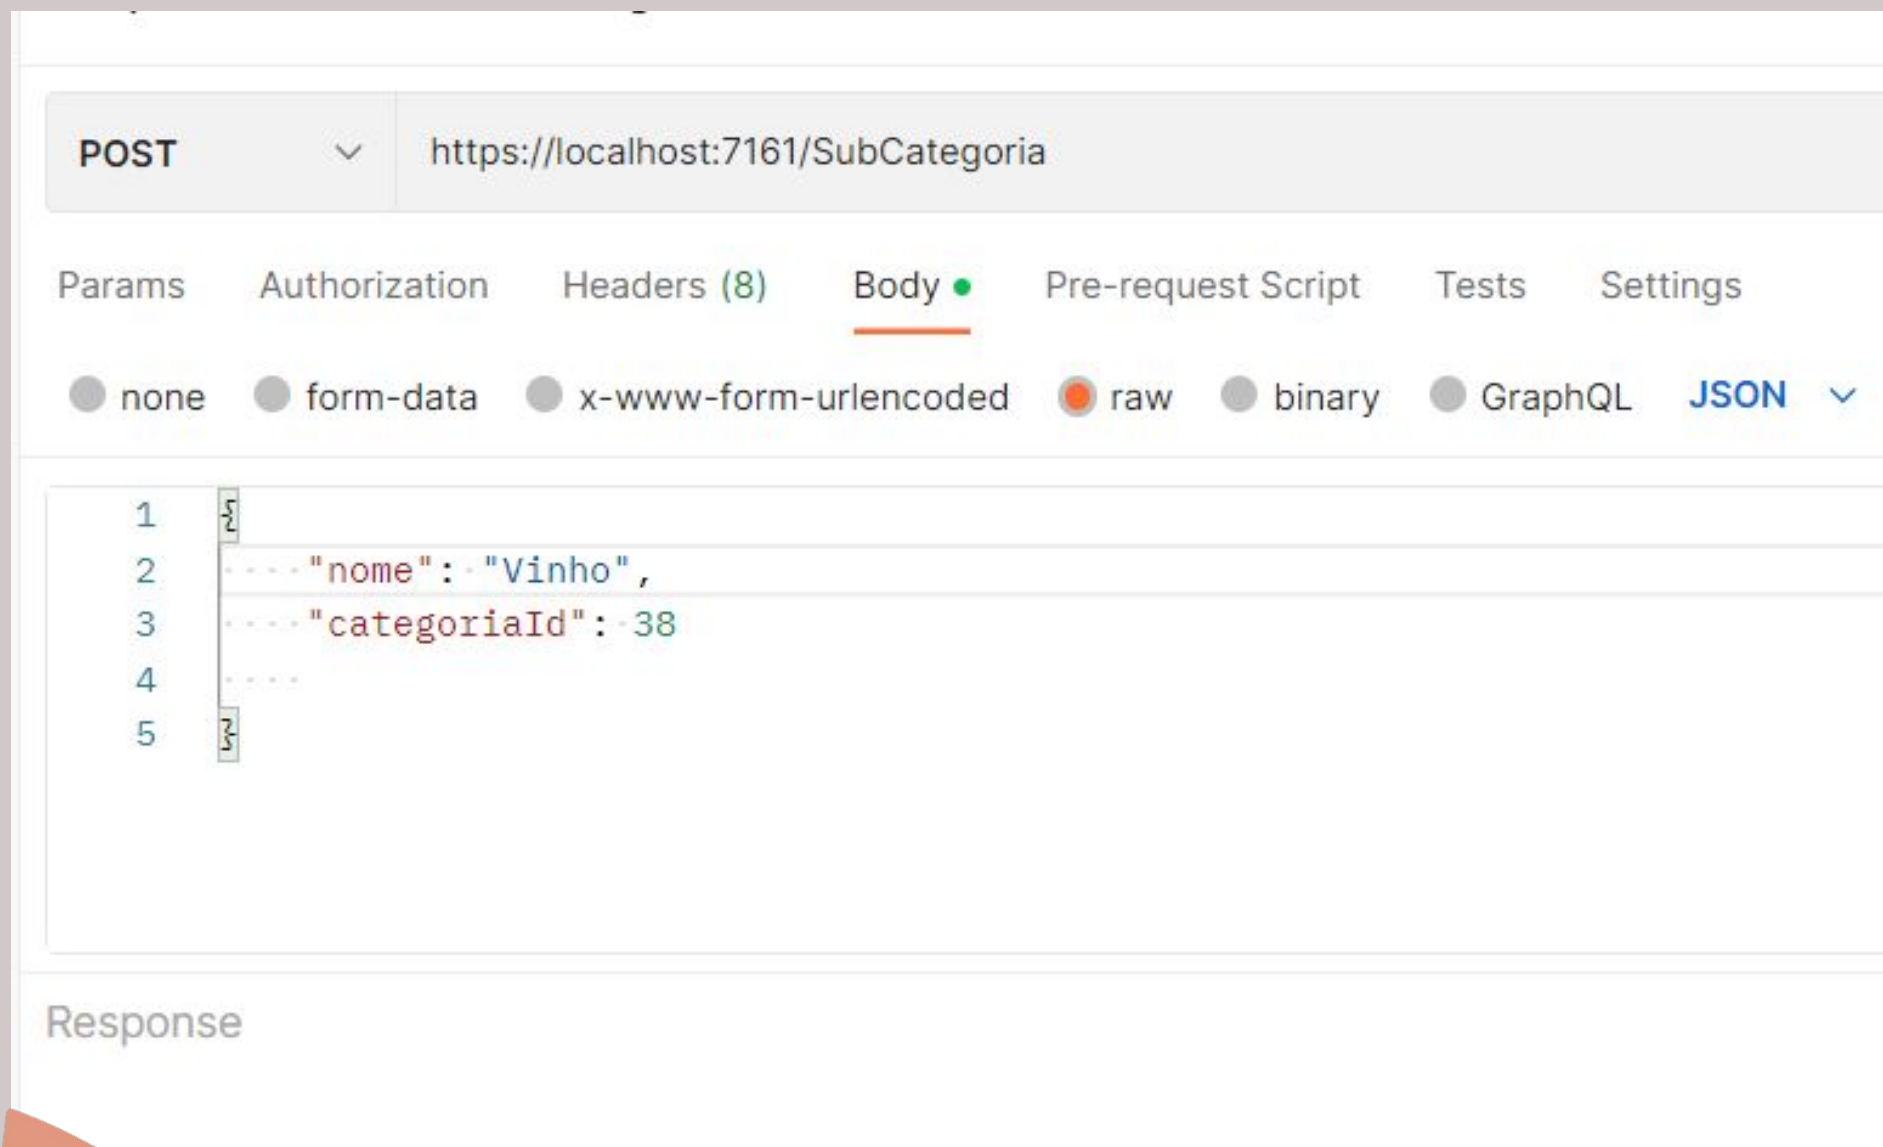

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** https://localhost:7161/SubCategoria
- Body Type:** JSON
- Body Content:**

```
1 {  
2   "nome": "Vinho",  
3   "categoriaId": 38  
4 }  
5
```
- Response:** (Empty section)

Para cadastrar a Subcategoria,
basta escrever no Body o nome e
o ID de categoria.

POST

[GET](#)


[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Get

<https://localhost:7161/SubCategoria>

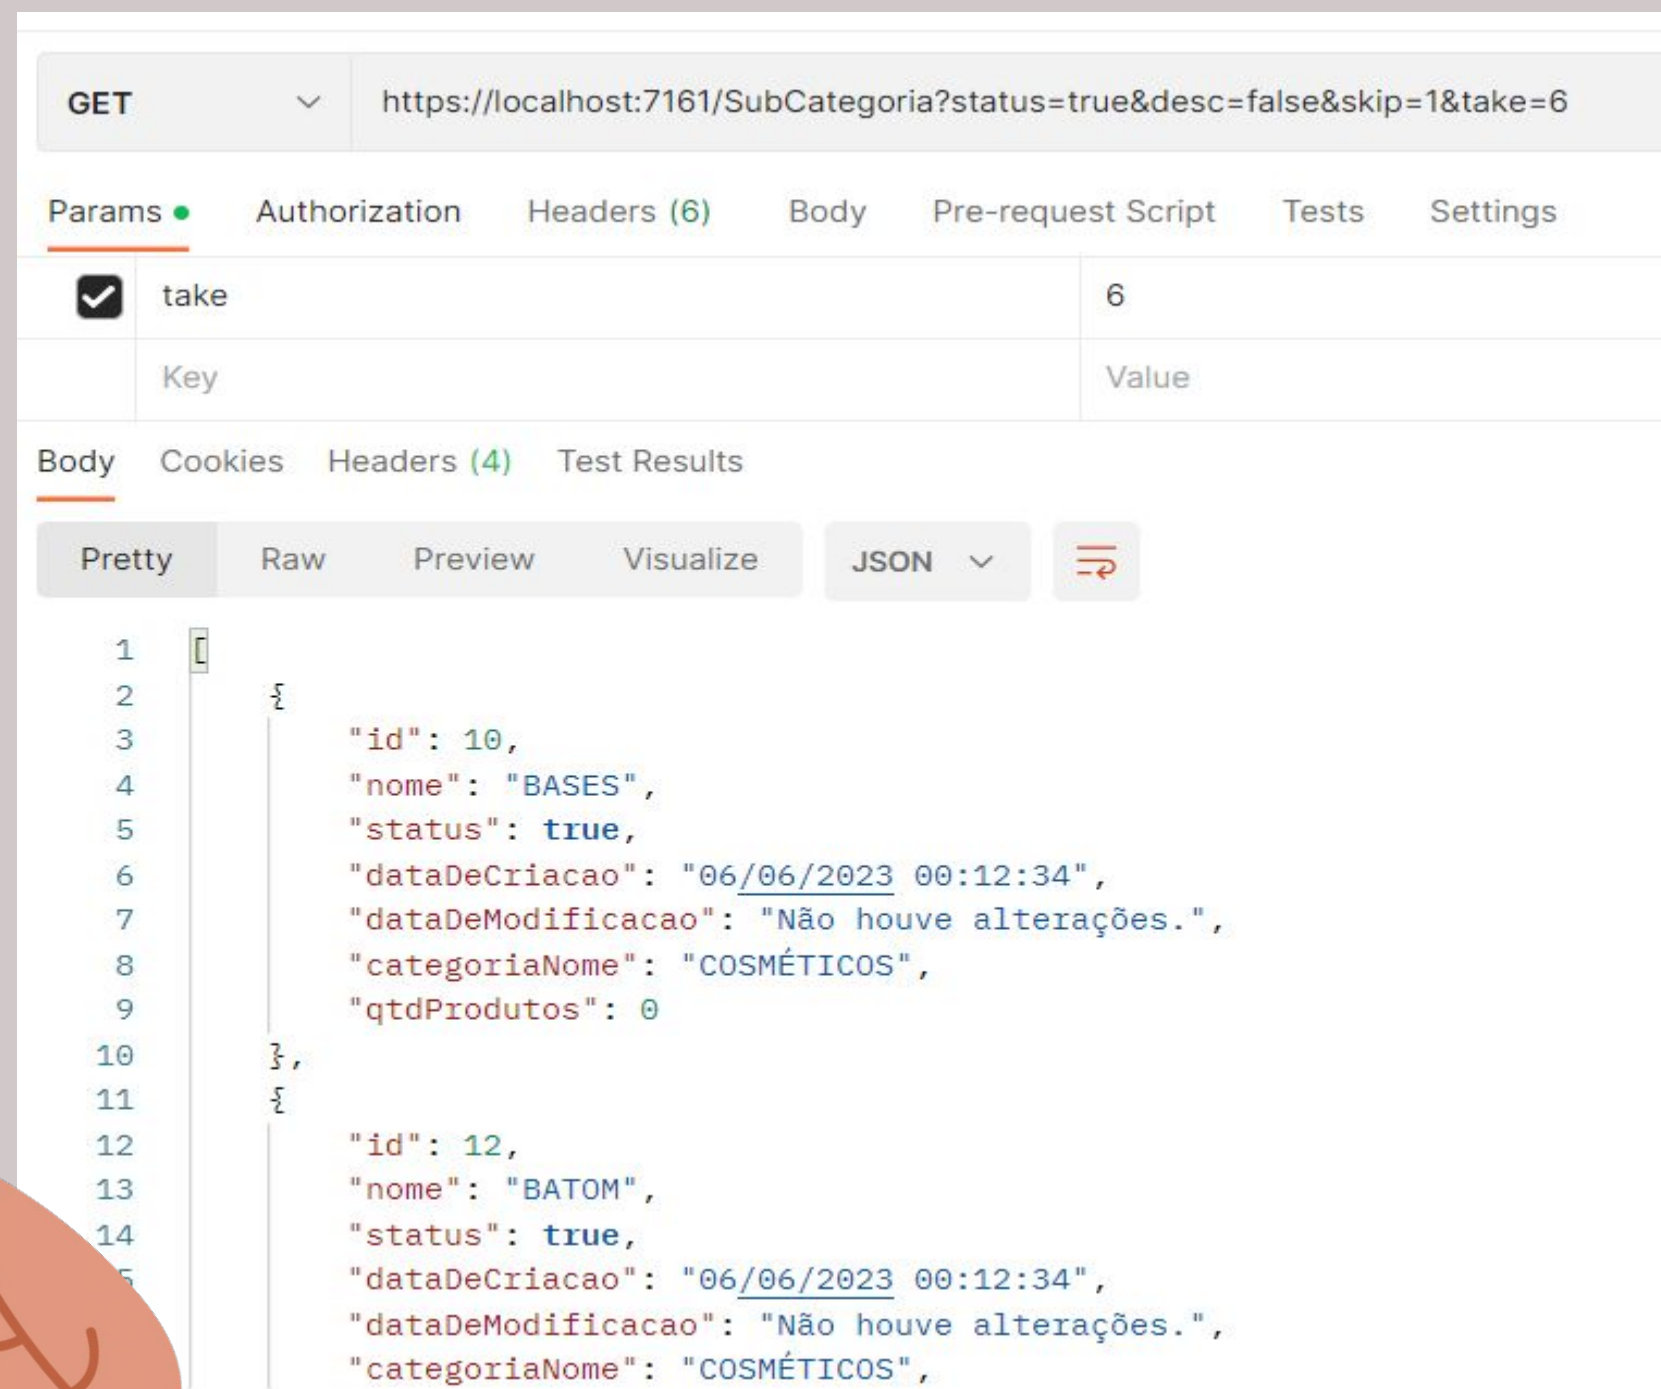

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Para pesquisar, basta escrever o parâmetro e o seu valor na URL.

Filtros disponíveis:

Nome;

Status (true/false);

Ordem crescente (desc = false);

Ordem decrescente (desc = true);


Paginação(skip e take);

É possível combinar os filtros.


Para pesquisar um ID específico, basta inserir **/ID** no final da URL

Put

<https://localhost:7161/SubCategoria/ID>

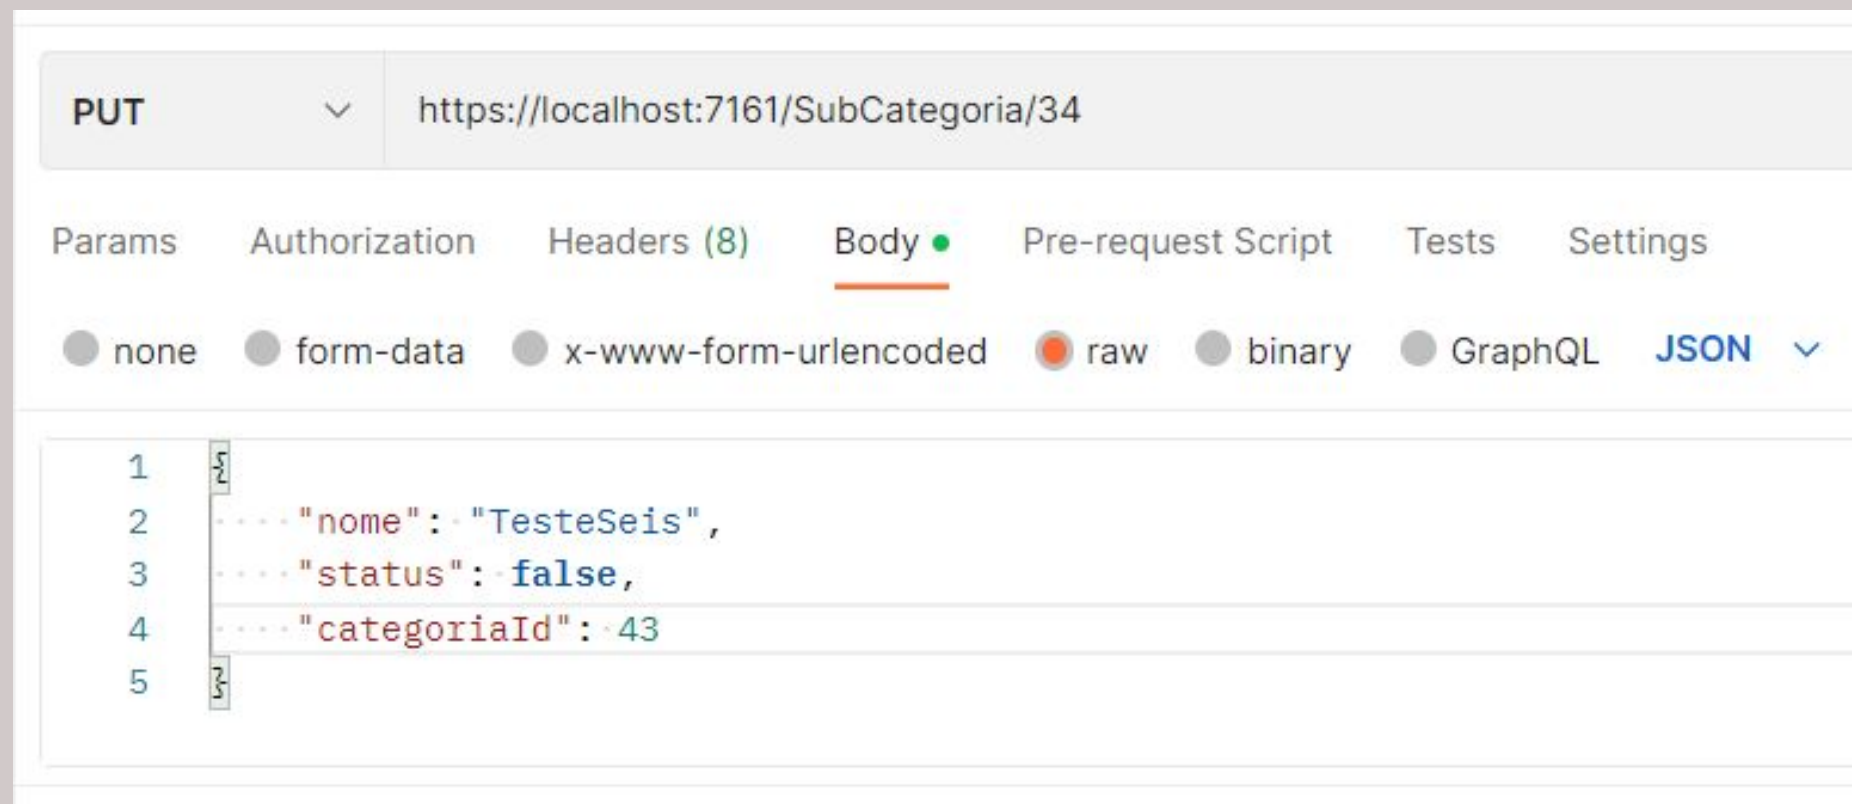

Para editar somente um dado,
basta escrever os mesmos dados
já cadastrados e alterar o
desejado.

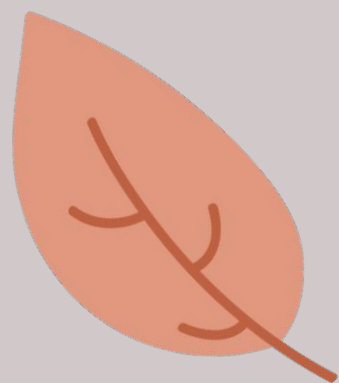

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Delete

https://localhost:7161/SubCategoria/**ID**

DELETE

https://localhost:7161/SubCategoria/34

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Tests


Settings

Query Params

KEY	VALUE
Key	Value



Para excluir, bastar indicar o ID na
URL

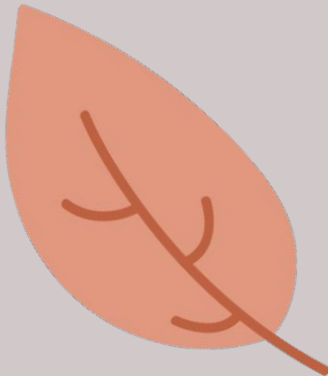

[POST](#)




[GET](#)

[PUT](#)


[DELETE](#)

[MENU](#)


Produto

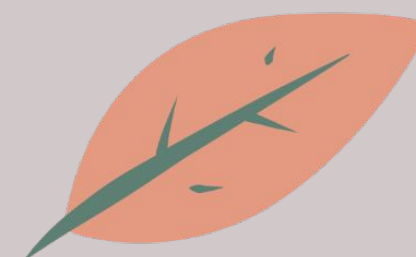



POST



GET



PUT




DELETE

MENU



Post

<https://localhost:7161/Produto>

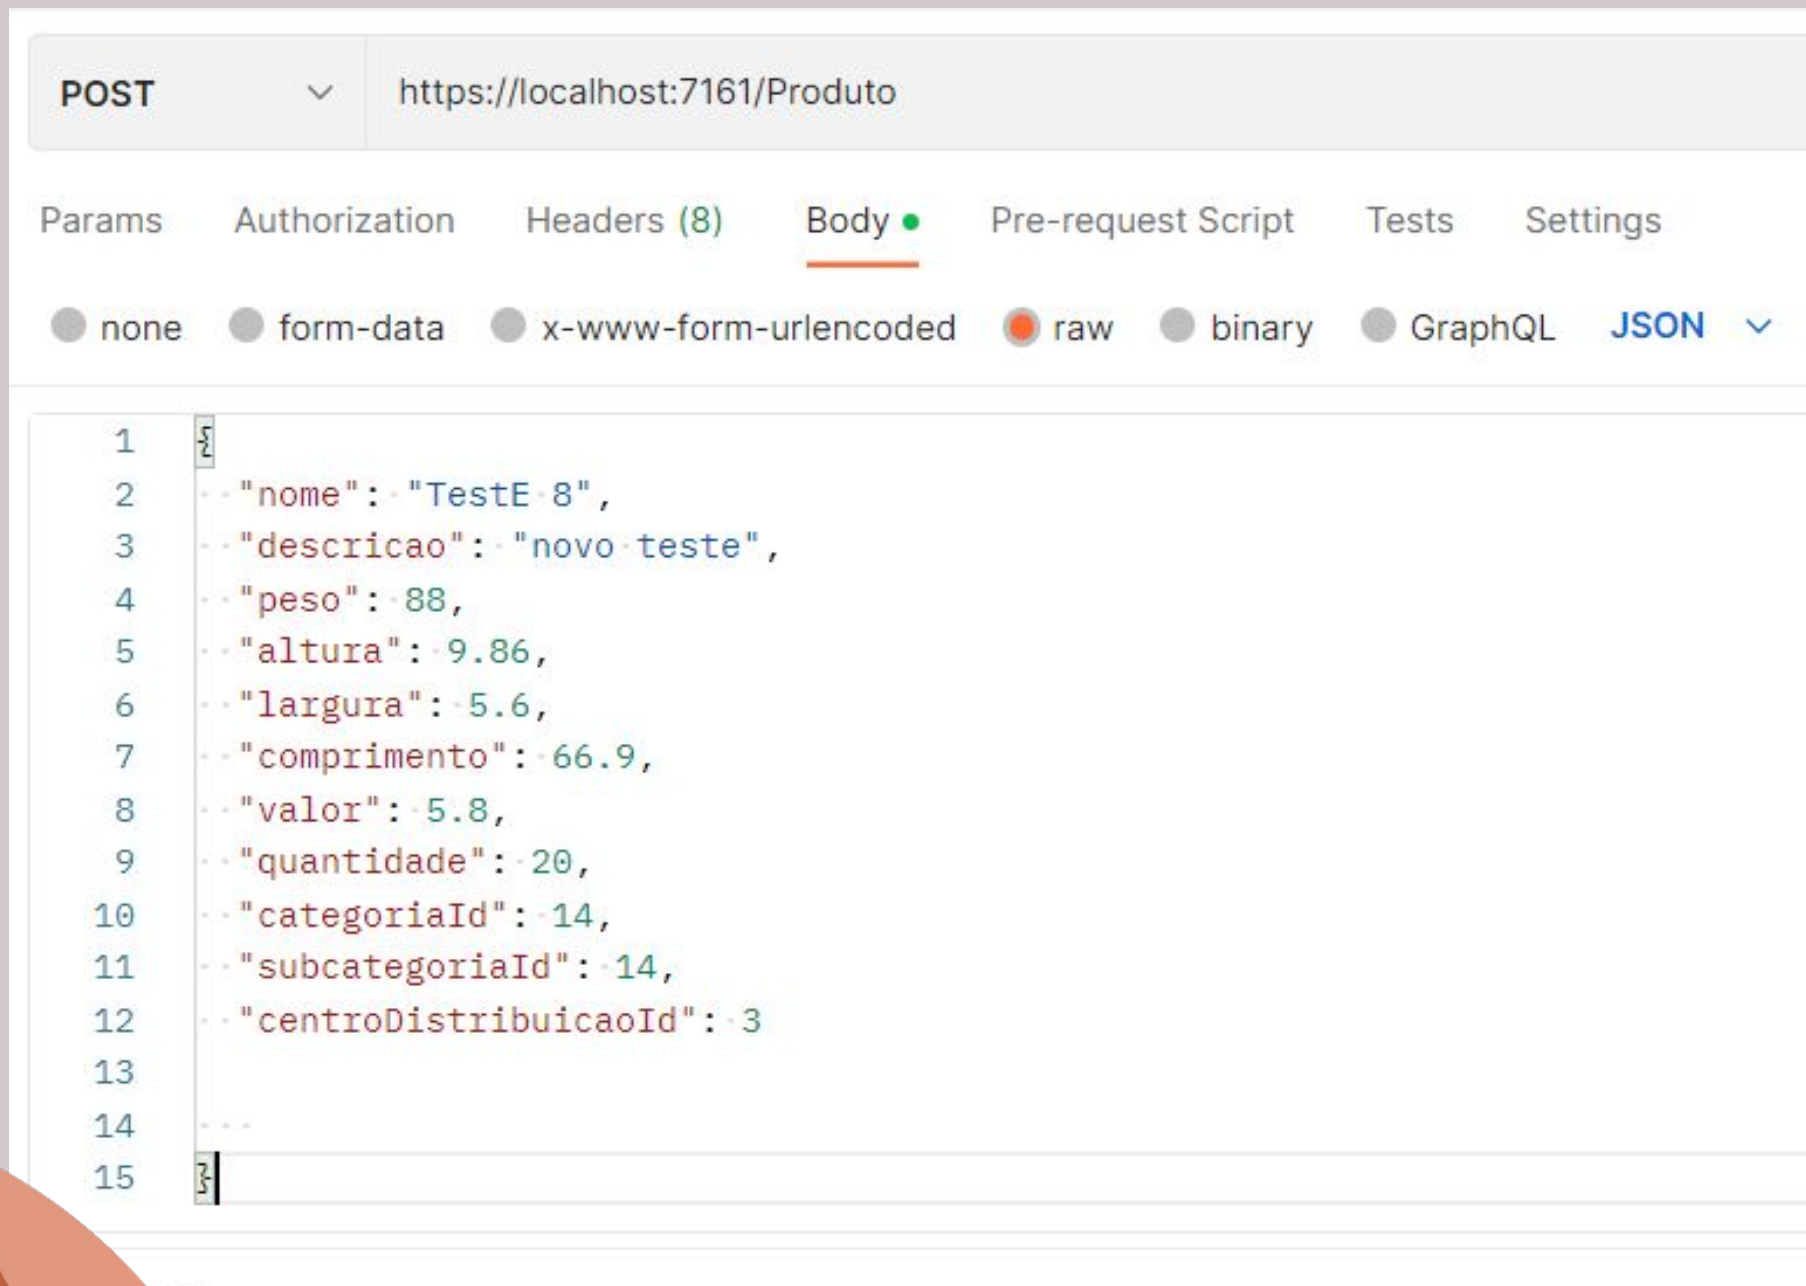

Para cadastrar o Produto, basta escrever no Body o nome, descrição, peso, altura, largura, comprimento, valor, quantidade, categoriaId, subcategoriaId, centroDistribuicaoId.

Os campos: peso, altura, largura, comprimento e valor aceitam números com casas decimais.

POST

[GET](#)


[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Get

<https://localhost:7161/Produto>

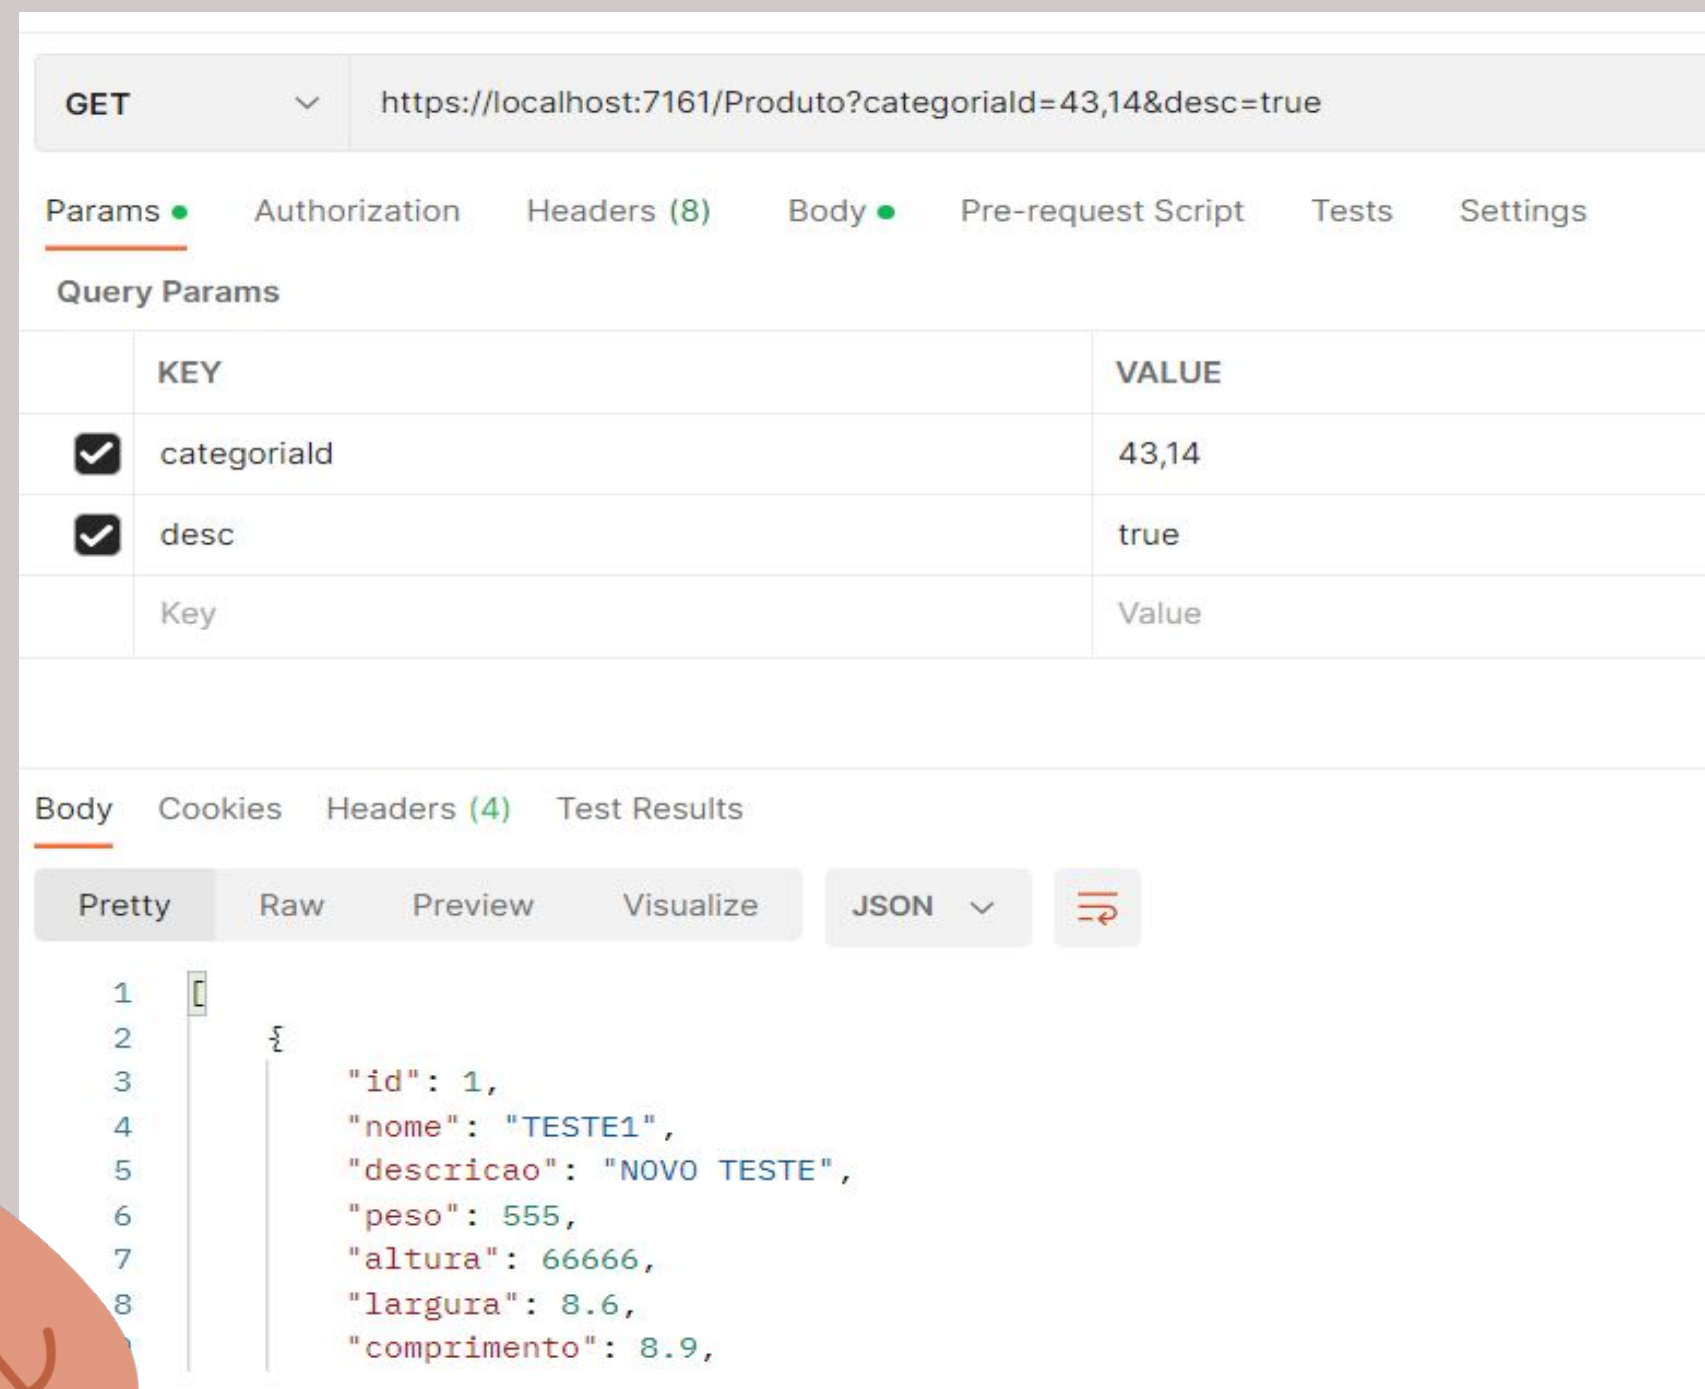

GET <https://localhost:7161/Produto?categoriald=43,14&desc=true>

Params • Authorization Headers (8) Body • Pre-request Script Tests Settings

Query Params

KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/> categoriald	43,14
<input checked="" type="checkbox"/> desc	true
Key	Value

Body Cookies Headers (4) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "nome": "TESTE1",
5     "descricao": "NOVO TESTE",
6     "peso": 555,
7     "altura": 66666,
8     "largura": 8.6,
9     "comprimento": 8.9,
```

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Para pesquisar, basta escrever o parâmetro e o seu valor na URL.

Filtros disponíveis:


Nome; Status (true/false); Ordem crescente (desc = false); Ordem decrescente (desc = true); Altura; Peso; Largura; Comprimento; Valor; Quantidade; CentroDistribuiçãoId; CategoricalId; SubcategoricalId; Paginação(skip e take);

É possível combinar os filtros. Nos campos: centroDistribuiçãoId, subcategoricalId e categoriaId é permitido mais de um dado no mesmo campo, basta separar por vírgula

Para pesquisar um ID específico, basta inserir **/ID** no final da URL

Put

<https://localhost:7161/Produto/ID>

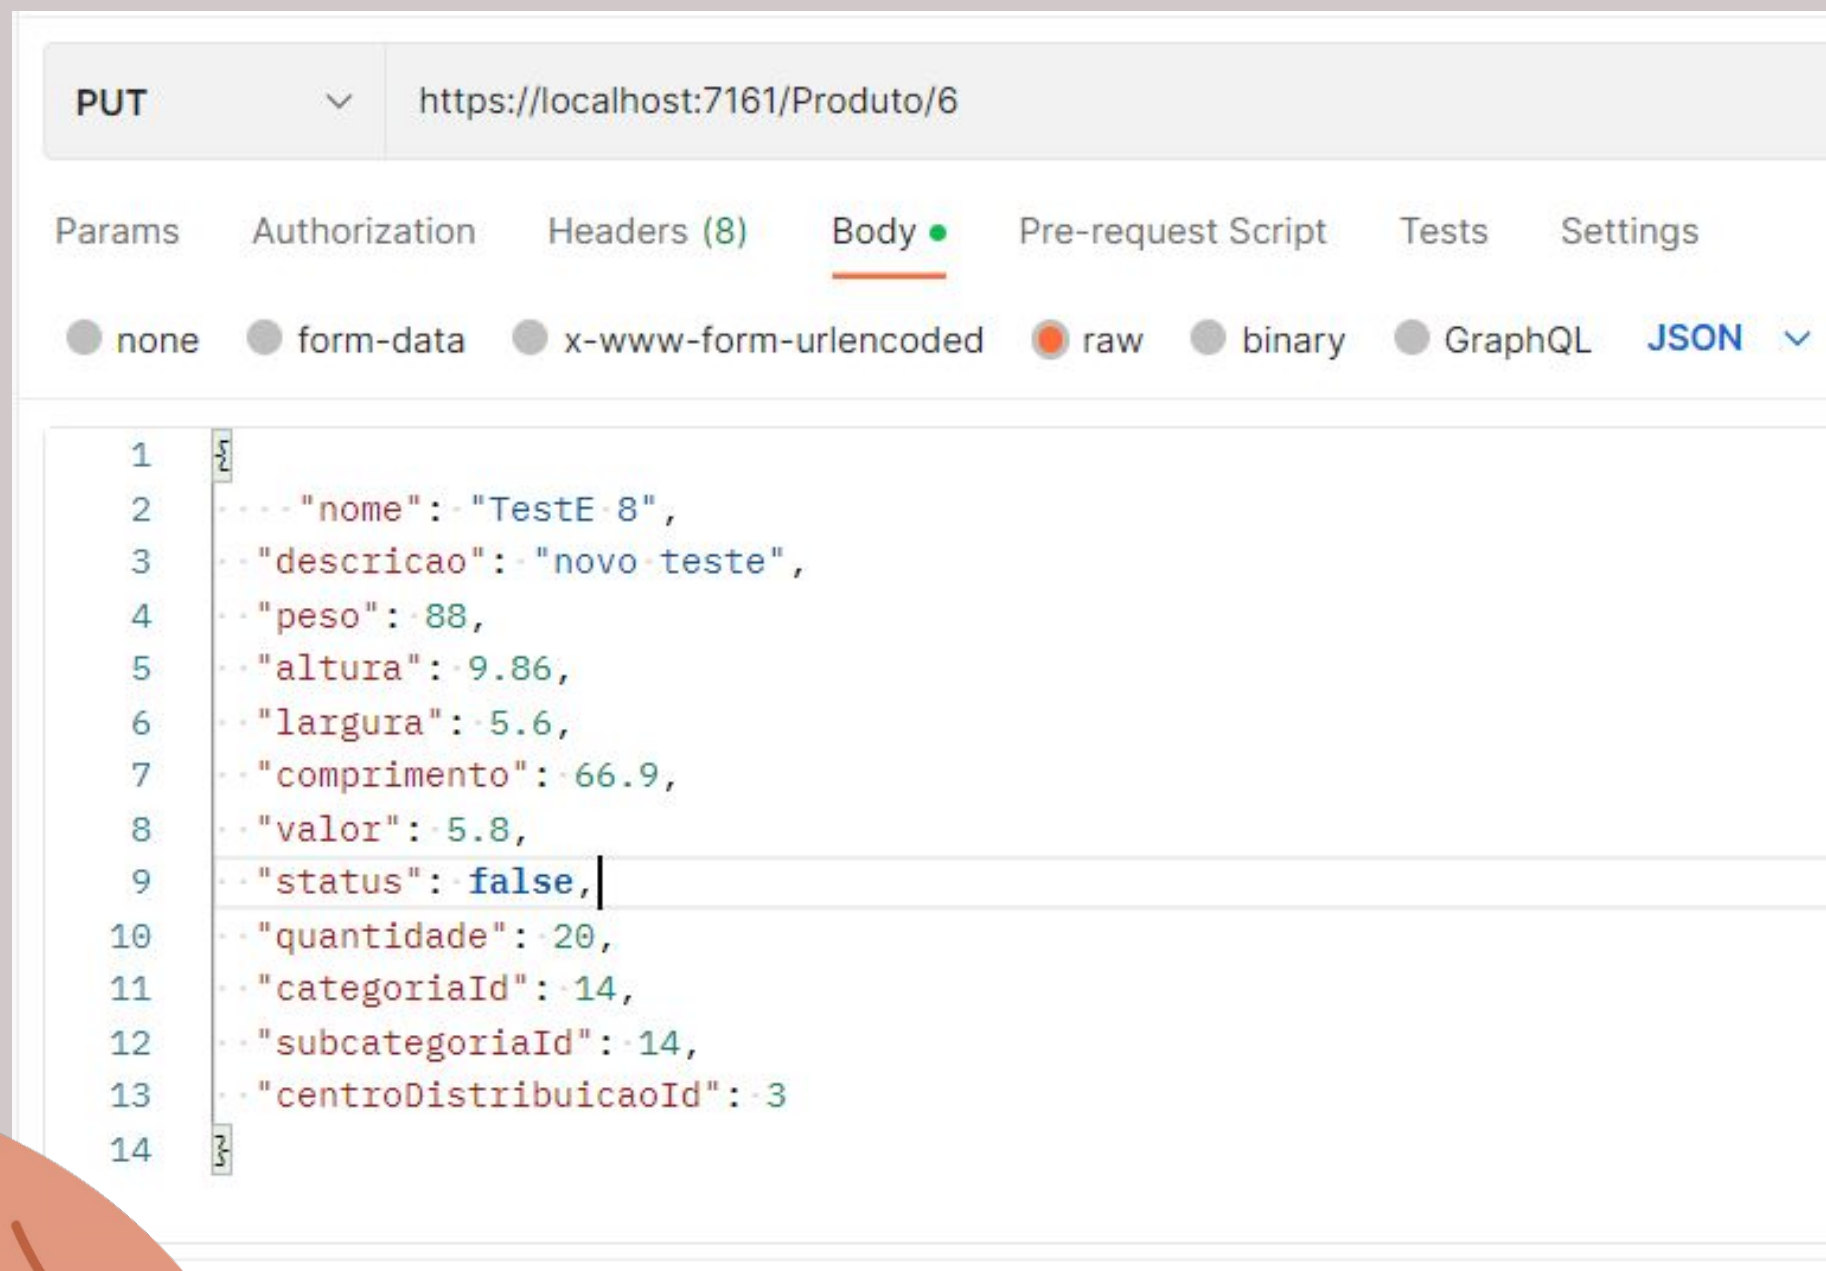

Para editar somente um dado,
basta escrever os mesmos dados
já cadastrados e alterar o
desejado.

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Delete

https://localhost:7161/Produto/**ID**

DELETE

https://localhost:7161/Produto/6

Params

Authorization

Headers (6)

Body

Pre-request Script

Tests


Settings

Query Params

KEY	VALUE
Key	Value



Para excluir, bastar indicar o ID na
URL

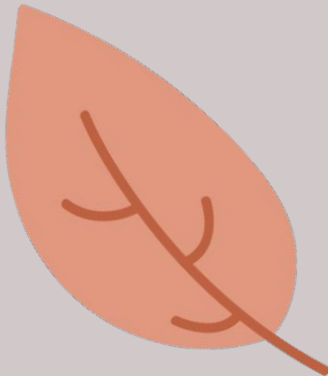

POST



GET

PUT


DELETE

MENU


Centro de Distribuição

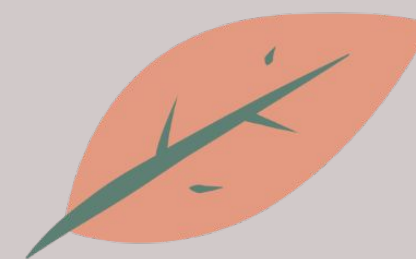


POST



GET



PUT




DELETE

MENU




Post

<https://localhost:7161/CentroDistribuicao>

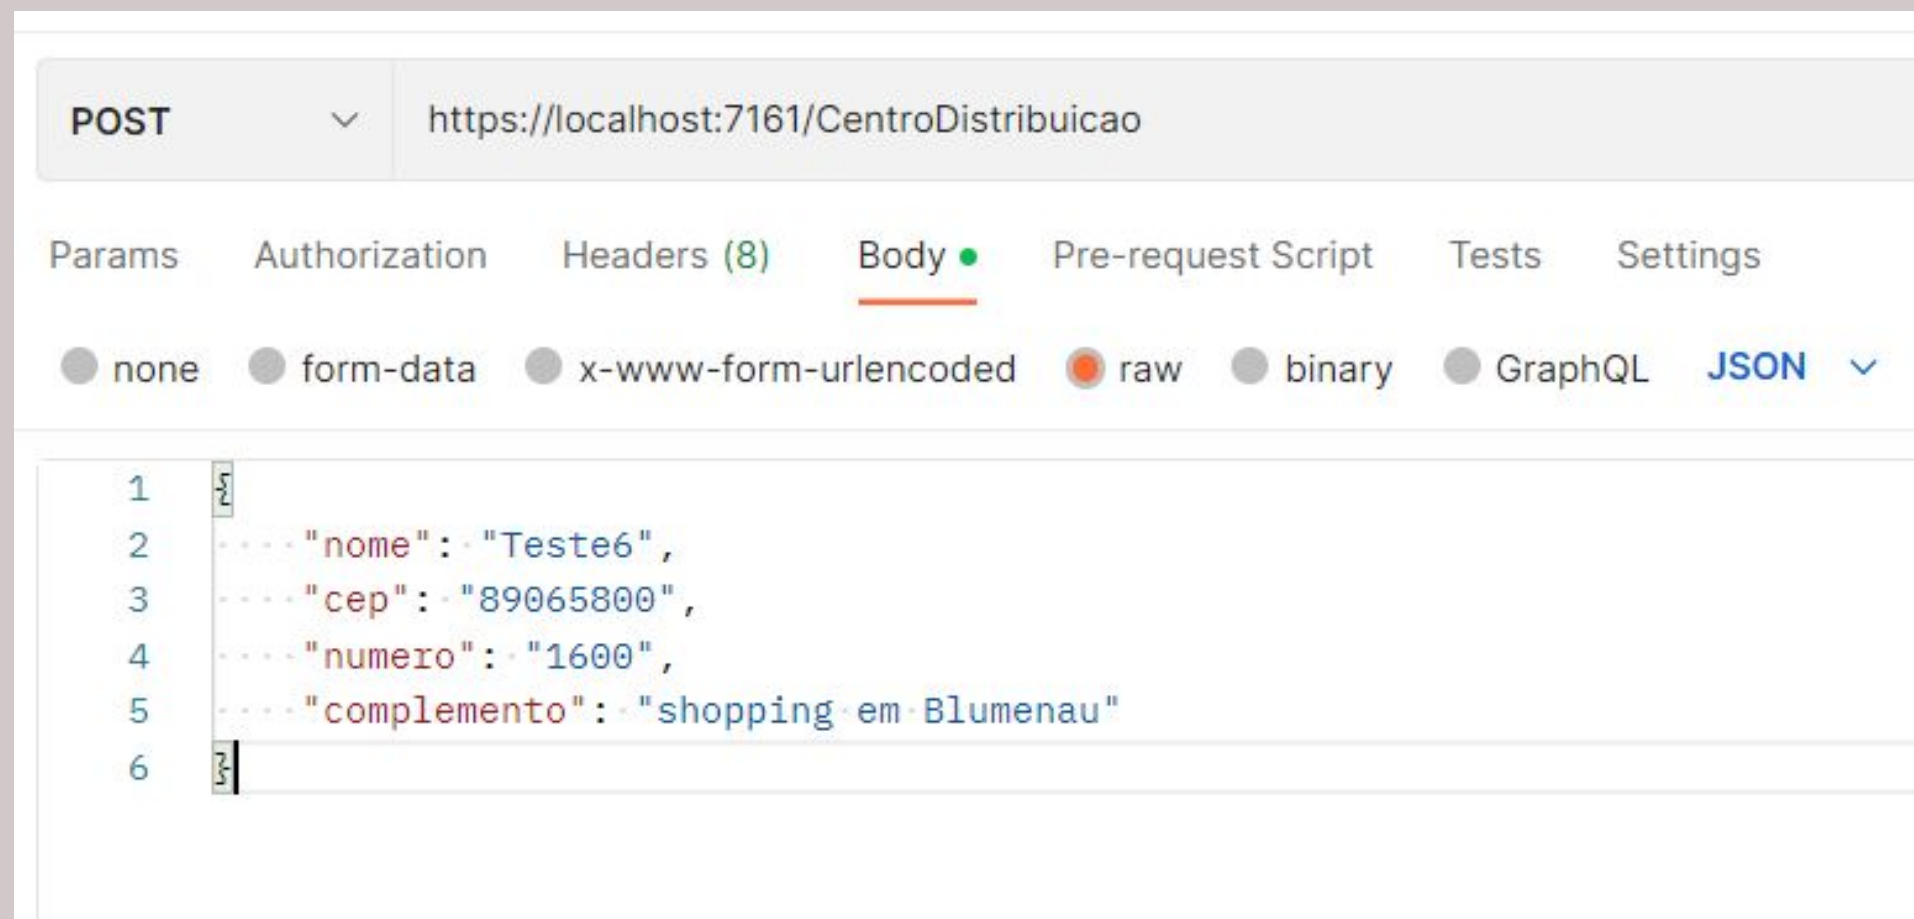

Para cadastrar o Centro, basta escrever no Body o nome, cep, numero e complemento.

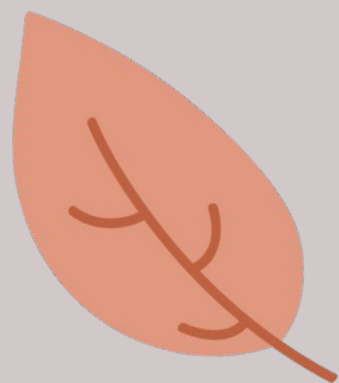

[POST](#)

[GET](#)


[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Get

<https://localhost:7161/CentroDistribuicao>

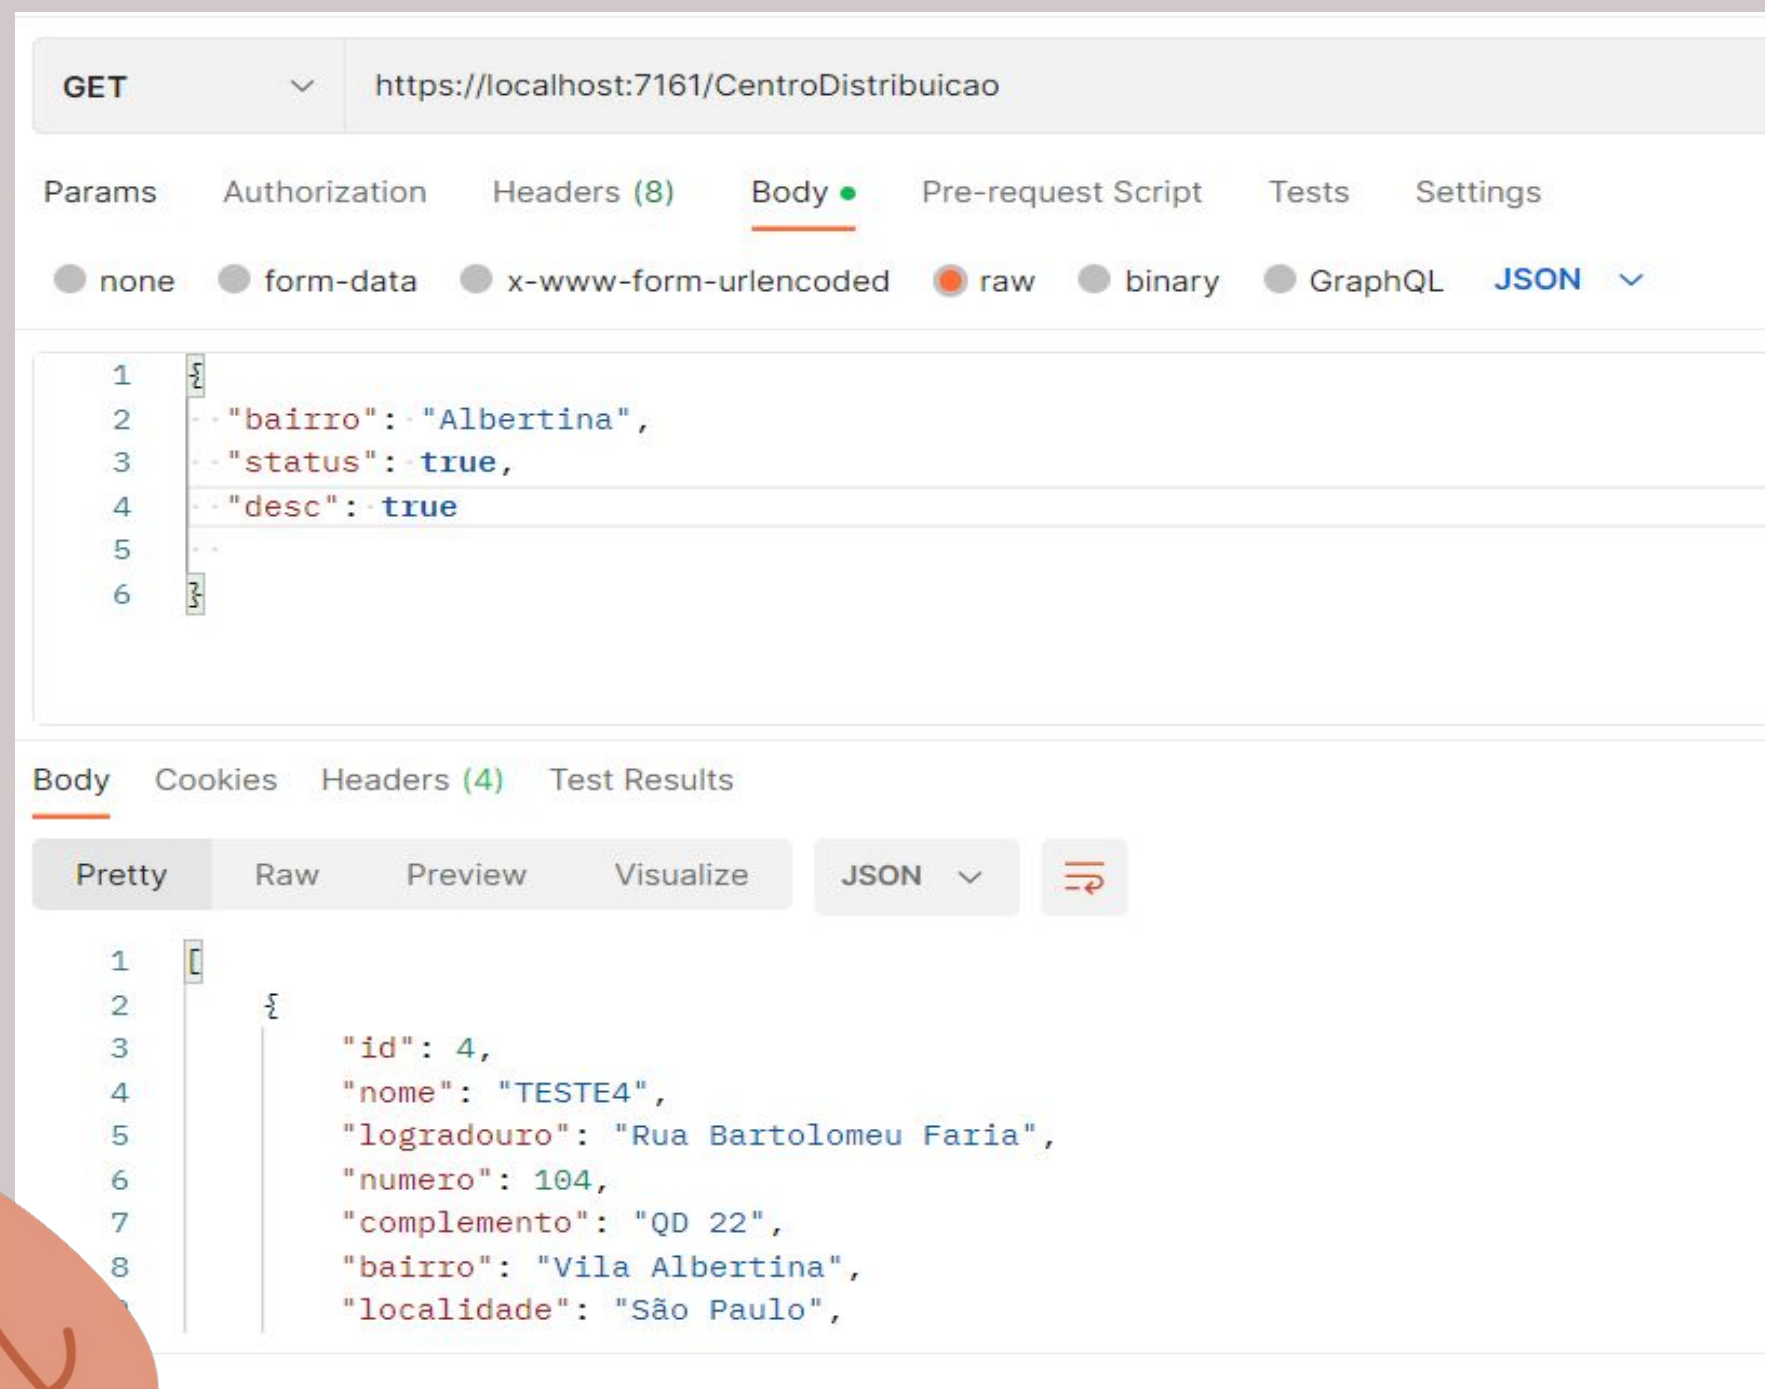

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Para pesquisar, basta escrever o parâmetro e o seu valor no Body.

Filtros disponíveis:


Nome; Status (true/false); Ordem crescente (desc = false); Ordem decrescente (desc = true); Logradouro; Cep; Complemento; Bairro; Localidade; UF; Paginação (skip e take).

É possível combinar os filtros.

Para pesquisar um ID específico, basta inserir **/ID** no final da URL

Put

<https://localhost:7161/CentroDistribuicao/ID>

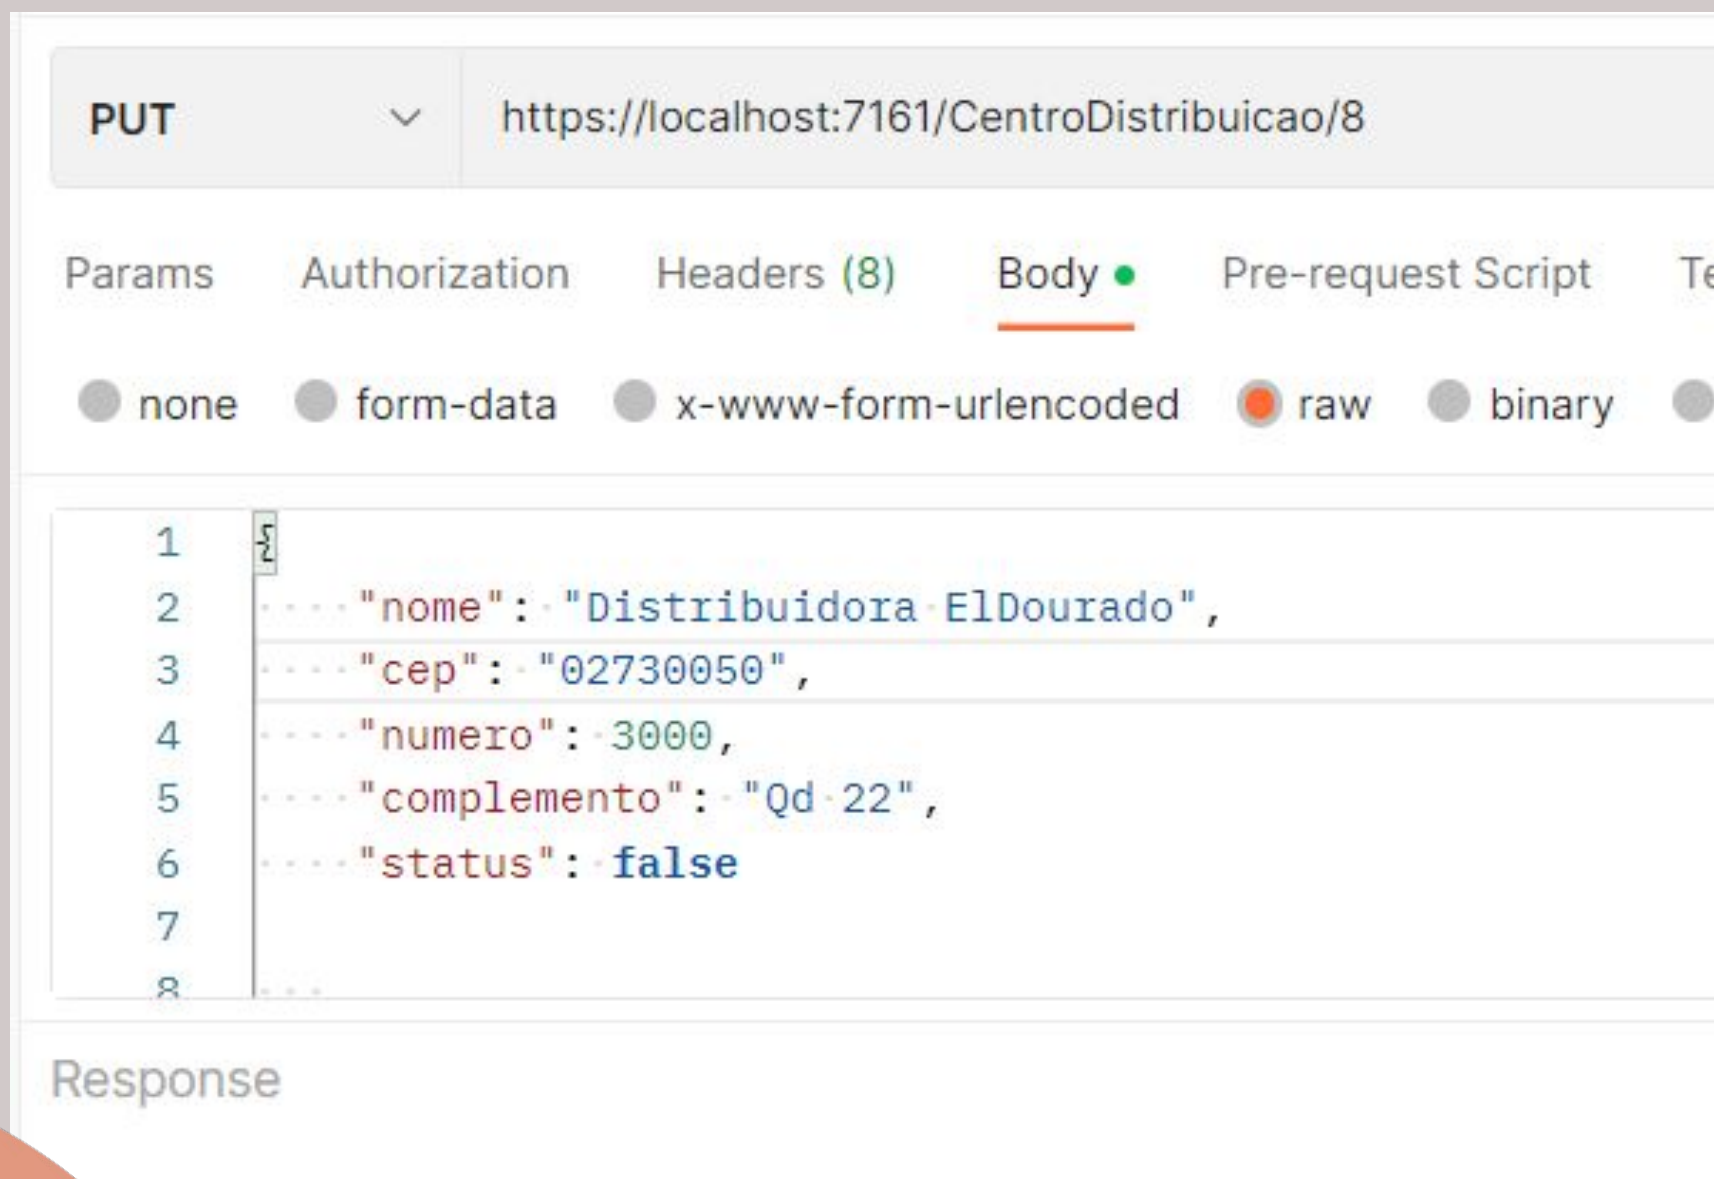

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** PUT
- URL:** https://localhost:7161/CentroDistribuicao/8
- Body Type:** raw (selected)
- Body Content:**

```
1 {  
2   .... "nome": "Distribuidora ElDourado",  
3   .... "cep": "02730050",  
4   .... "numero": 3000,  
5   .... "complemento": "Qd 22",  
6   .... "status": false  
7  
8   ....
```
- Response:** (empty)

Para editar somente um dado,
basta escrever os mesmos dados
já cadastrados e alterar o
desejado.

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Delete

https://localhost:7161/CentroDistribuicao/**ID**

DELETE

https://localhost:7161/CentroDistribuicao/7

Params

Authorization

Headers (6)

Body


Pre-request Script

Tests

Settings

Query Params

KEY	VALUE
Key	Value

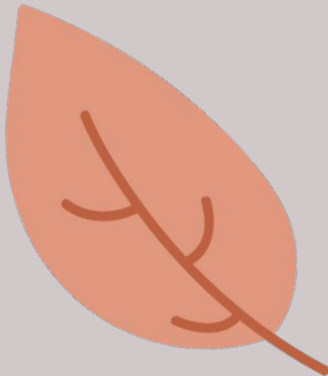

[POST](#)

[GET](#)

[PUT](#)

[DELETE](#)

[MENU](#)

Para excluir, bastar indicar o ID na URL



Thank you!

Qualquer dúvida, pode me chamar!