



www.di-san.co

LİDERLİK BİR SANATTIR...
leadership is an art

**TARIM MAKİNALARI
ŞANZİMANLARI**
GEARBOXES OF AGRICULTURAL MACHINES



LİDERLİK BİR SANATTIR...
leadership is an art

www.di-san.co



Hakkımızda

Temelleri 1973 yılında Mehmet Yılmaz Horasan tarafından atılan ve bugün itibariyle geldiği noktada her türlü dişli üretim ve pazarlama faaliyetlerini yürüten Dİ-SAN Dişli, hızlı bir gelişme trendiyle sektöründe son derece köklü ve kurumsal bir gelişim süreci içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

50 yılı aşkın üretim serüvenini, konusunda profesyonel 100 çalışan kadrosuyla Toplam Kalite Anlayışı çerçevesinde malzeme kalitesinden sevkiyata, teknolojik standartlardan çalışan kalitesine kadar bir bütün olarak gören Dİ-SAN Dişli, tüm üretim proseslerinde son derece gelişmiş ve uluslararası akreditasyona sahip bir süreci başarıyla uygulamaktadır.

8000 m² kapalı toplam 12000 m² fabrikası, 150 den fazla makine parkuru ile Türkiye'de sektöründeki önde gelen kuruluşlardan biri olan Dİ-SAN Dişli, tesislerinin büyüklüğü ve teknoloji ile dişli üreticileri arasında yer almaktadır. Sürekli olarak değişen pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için imalatımızı sürekli olarak geliştirmekteyiz.

Firmamız ortaya koyduğu ürün ve yaklaşım farkıyla ve bunun beraberinde getirdiği sorumluluk anlayışıyla çalışmalarını bundan sonrada artan bir ivme ile sürdürecektir.

Bu çerçevede hedefimiz: Faaliyetlerimizi yılların verdiği tecrübeyi de arkamıza alarak müşterimize, beklentisinin ötesinde kaliteli ürünleri, söz verilen zamanda teslim etmektir ve yaptıklarımızla yetinmeyip her zaman daha iyiyi yapabilmektir.

Sizlere layık olabilme adına çıktığımız bu yolda, bizleri tercih etmeniz dileğiyle...

About Us

DI-SAN Gear whose foundations were laid in 1973 by Mehmet Yılmaz Horasan and that carries out all types of gear production and marketing activities at the point it reached today, continues its activities within an extremely rooted and institutional development process with a rapid development trend in its sector.

DI-SAN Gear that considers its production adventure over 50 years as a whole with its personnel of 100 employees within the framework of Understanding of Total Quality, from material quality to shipment, from technological standards to the quality of workers, successfully applies a process that is extremely developed and has international accreditation in production processes. DI-SAN Gear that is one of the leading institution in its sector in Turkey with its more than 150 machine park and 12000 m² factory in total which has 8000 m² closed area takes place among the gear producers with the size and technology of its facilities. We develop our production in order to meet needs of continuously changing market.


With the product and approach difference it introduces and also with the understanding of responsibility brought along it, our company shall carry on its works with a speed that'll also increase hereinafter.

Within this framework, our target is to deliver products in promised time beyond the expectations of our customers and not to be contented with those we did and always to do the best by taking our experience of years along our activities.

Hope you prefer us on the road we set out, in order to deserve the trust of you.

HAKKIMIZDA / ABOUT US			01
TOPRAK İŞLEME MAKİNASI ŞANZİMANLARI / GEARBOXES OF SOIL TILLAGE MACHINE			06
	DS001	Gübreli Ara Çapa Makinası / Fertilizer Hoe Machine	07
	DS002	Sıra Arası Çapa Makinası / Inter Row Rotary Cultivator	07
	DS003	Rotovator / Rotary Tiller	08
	DS004	Rotovator / Rotary Tiller	08
	DS005	Rotovator / Rotary Tiller	09
	DS006	Rotovator / Rotary Tiller	09
	DS007	Rotovator / Rotary Tiller	10
	DS008	Dik Rotovator / Power Harrow	10
	DS009	Mini Rotovator / Mini Rotary Tiller	11
	DS010	Rotovator / Rotary Tiller	11
	DS011	Rotovator / Rotary Tiller	12
	DS012	Toprak Burgusu / Post Hole Digger	12
	DS013	Duyargalı Rotovator / Rotary Tiller With Sensing Device	13
	DS014	Rotovator / Rotary Tiller	13
	DS015	Toprak Burgusu / Post Hole Digger	14
	DS016	Katlanır Sıra Arası Çapa Makinası / Folding Inter Row Rotary Cultivator	14
	DS017	Katlanır Rotovator / Folding Rotary Tiller	15
	DS018	Katlanır Rotovator / Folding Rotary Tiller	15
	DS019	Dik Rotovator / Power Harrow	16
	DS020	Rotovator / Rotary Tiller	16
	DS021	Katlanır Dik Rotovator / Folding Power Harrow	17
	DS022	Katlanır Dik Rotovator / Folding Power Harrow	17

	DS023	Dik Rotovator / Power Harrow	18
TOPRAK İŞLEME MAKİNASI UYGULAMALARI / APPLICATIONS OF SOIL TILLAGE MACHINE			19
GÜBRE SERPME MAKİNASI ŞANZİMANLARI / GEARBOXES OF FERTILIZER SPREADER			22
	DS100	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader	23
	DS101	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader	23
	DS102	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader	24
	DS103	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader	24
	DS104	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader	25
	DS105	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader	25
	DS106	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader	26
	DS107	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader	26
GÜBRE SERPME MAKİNASI UYGULAMALARI / APPLICATIONS OF FERTILIZER SPREADER			27
BİÇME MAKİNASI ŞANZİMANLARI / GEARBOXES OF MOWER			28
	DS200	Diskli Çayır Biçme Makinası / Rotary Disc Mower	29
	DS201	Diskli Çayır Biçme Makinası / Rotary Disc Mower	29
	DS205	Ot Parçalama Makinası / Rotary Mower	30
	DS206	Ot Parçalama Makinası / Rotary Mower	30
	DS207	Çim Biçme Makinası / Lawn Mower	31
BİÇME MAKİNASI UYGULAMALARI / APPLICATIONS OF MOWER			32
HASAT MAKİNASI ŞANZİMANLARI / GEARBOXES OF HARVESTING MACHINE			33
	DS300	Patates Sökme Makinası / Potato Harvesting Machine	34
	DS301	Patates Sökme Makinası / Potato Harvesting Machine	34
	DS302	Pancar Sökme Makinası / Beet Harvesting Machine	35
	DS304	Tahıl Kurutma Makinası / Grain Dryer	35

	DS305	Balya Yükleme Makinası / <i>Bale Loader</i>	36
	DS306	Çift Kıyım Silaj Makinası / <i>Double Chop Forage Harvester</i>	36
	DS307	Kabak Sıralama Makinası / <i>Zucchini Aliging Machine</i>	37
	DS308	Pancar Sökme Makinası / <i>Beet Harvesting Machine</i>	37
	DS309	Pancar Sökme Makinası / <i>Beet Harvesting Machine</i>	38
	DS310	Fındık Toplama Makinası / <i>Hazelnut Harvesting Machine</i>	38
	DS311	Fındık Toplama Makinası / <i>Hazelnut Harvesting Machine</i>	39
	DS312	Fındık Toplama Makinası / <i>Hazelnut Harvesting Machine</i>	39
	DS313	Fındık Toplama Makinası / <i>Hazelnut Harvesting Machine</i>	40
	DS314	Ağaç Silkeleme Makinası / <i>Tree Shaker Machine</i>	40
	DS320	Mısır Tablası / <i>Corn Header</i>	41
	DS321	Mısır Tablası / <i>Corn Header</i>	41
	DS322	Mısır Tablası / <i>Corn Header</i>	42
	DS323	Mısır Tablası / <i>Corn Header</i>	42
HASAT MAKİNASI UYGULAMALARI / APPLICATIONS OF HARVESTING MACHINE			43
TOPRAK HAZIRLAMA MAKİNASI ŞANZİMANLARI / GEARBOXES OF LAND PREPARATION MACHINE			45
	DS400	Katı Gübre Dağıtma Römorku / <i>Manure Spreader</i>	46
	DS401	Katı Gübre Dağıtma Römorku / <i>Manure Spreader</i>	46
	DS402	Katı Gübre Dağıtma Römorku / <i>Manure Spreader</i>	47
	DS403	Katı Gübre Dağıtma Römorku / <i>Manure Spreader</i>	47
	DS404	Taş Toplama Makinası / <i>Stone Picker</i>	48
	DS405	Taş Toplama Makinası / <i>Stone Picker</i>	48
	DS406	Sap Parçalama Makinası / <i>Flail Mulcher</i>	49
	DS407	Dal Parçalama Makinası / <i>Forestry Mulcher</i>	49

	DS408	Sap Parçalama Makinası / <i>Flail Mulcher</i>	50
	DS409	Taş Kırma Makinası / <i>Stone Crusher</i>	50
	DS410	Katı Gübre Dağıtma Römorku / <i>Manure Spreader</i>	51
	DS411	Katı Gübre Dağıtma Römorku / <i>Manure Spreader</i>	51
	DS412	Sap Parçalama Makinası / <i>Flail Mulcher</i>	52
	DS500	Muhtelif Makinalar / <i>Miscellaneous Machines</i>	52
	DS501	Muhtelif Makinalar / <i>Miscellaneous Machines</i>	53
	DS502	Kar Küreme Makinası / <i>Snowblower</i>	53
	DS503	Kar Küreme Makinası / <i>Snowblower</i>	54
	DS504	Kar Küreme Makinası / <i>Snowblower</i>	54
TOPRAK HAZIRLAMA MAKİNASI UYGULAMALARI / <i>APPLICATIONS OF LAND PREPARATION MACHINE</i>			55
EKİM MAKİNASI ŞANZİMANLARI / <i>GEARBOXES OF SOWING MACHINE</i>			57
	DS600	Havalı Mibzer Makinası / <i>Pneumatic Seed Drill Machine</i>	58
EKİM MAKİNASI UYGULAMALARI / <i>APPLICATIONS OF SOWING MACHINE</i>			59
TARIM SANAYİ DİŞLİLERİ / <i>GEARS OF AGRICULTURAL INDUSTRY</i>			60
Kod / <i>Code</i> 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06			61
Kod / <i>Code</i> 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12			62
Kod / <i>Code</i> 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18			63
Kod / <i>Code</i> 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24			64
Kod / <i>Code</i> 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30			65
Kod / <i>Code</i> 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36			66
Kod / <i>Code</i> 37 - 38 - DSN002 - DSN003 - DSN004 - DSN005			67
Kod / <i>Code</i> DSN006 - DSN007 - DSN008 - DSN015 - DSN206 - DSN306			68
Kod / <i>Code</i> DSN406 - DSN407			69

TOPRAK İŞLEME MAKİNASI ŞANZİMANLARI

GEARBOXES OF SOIL TILLAGE MACHINE




DS001

GÜBRELİ ARA ÇAPA MAKİNASI FERTILIZER HOE MACHINE




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	15 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	36 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1750 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,10 Lt.
W	Ağırlık / Weight	13 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübreli Ara Çapa Makinası / Fertilizer Hoe Machine

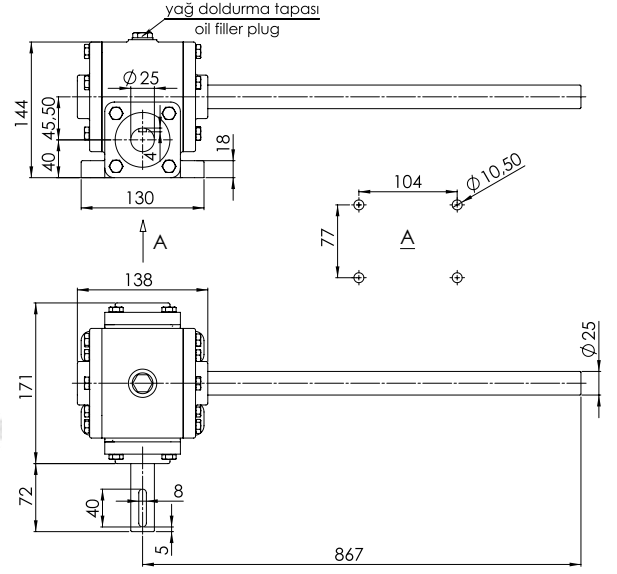

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT




DS002

SIRA ARASI ÇAPA MAKİNASI INTER ROW ROTARY CULTIVATOR






ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,61 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	334 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	55 HP / 41 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1137 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	31 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Sıra Arası Çapa Makinası / Inter Row Rotary Cultivator

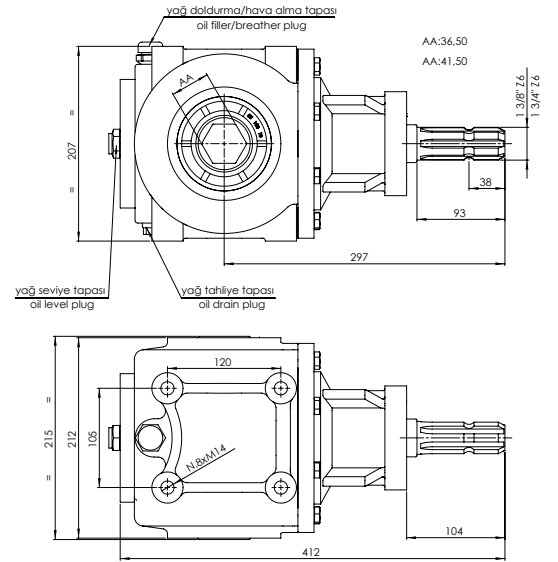


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

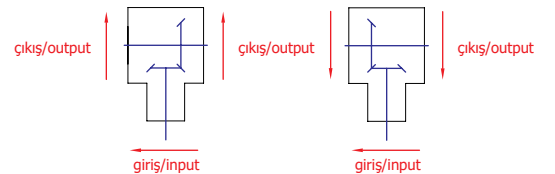

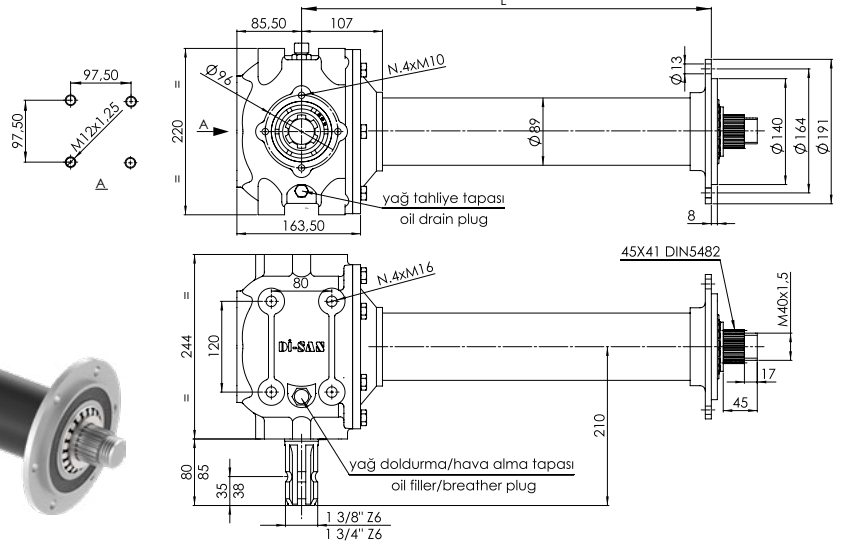
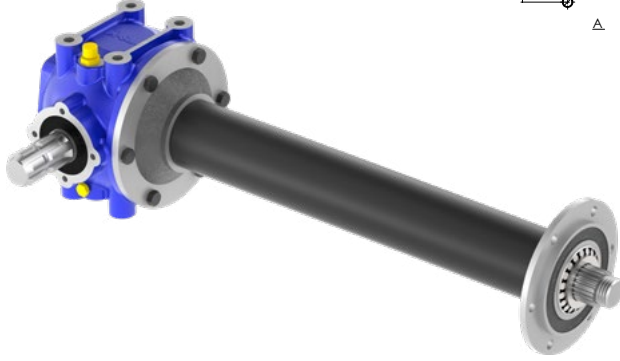
DS003
ROTOVATÖR
ROTARY TILLER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,69 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	319 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	865 Nm
↗	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request	


DİŞLİ DÜZENİ
GEAR ARRANGEMENT


Sabit Rotovator / Fixed Rotary Tiller	
Çalışma Geniştirliği / Working Width	L
155 cm	790 mm
180 cm	915 mm
210 cm	1040 mm
240 cm	1165 mm

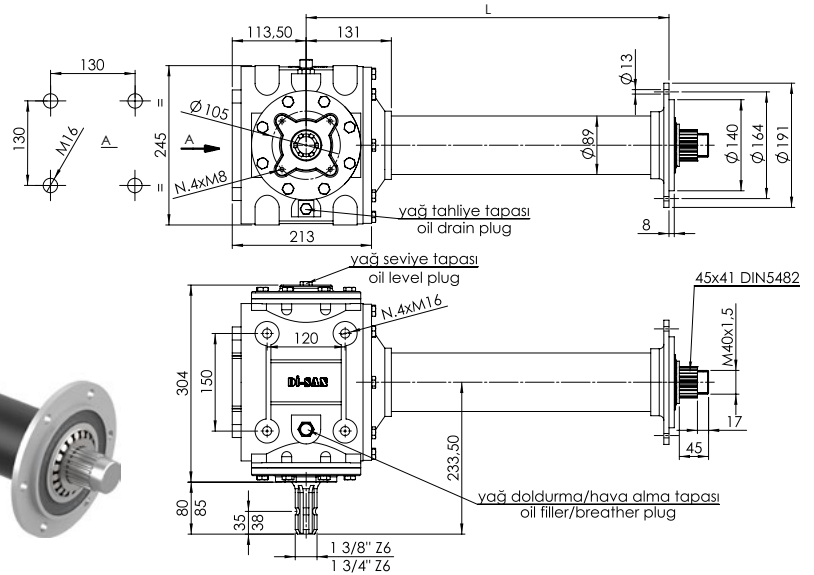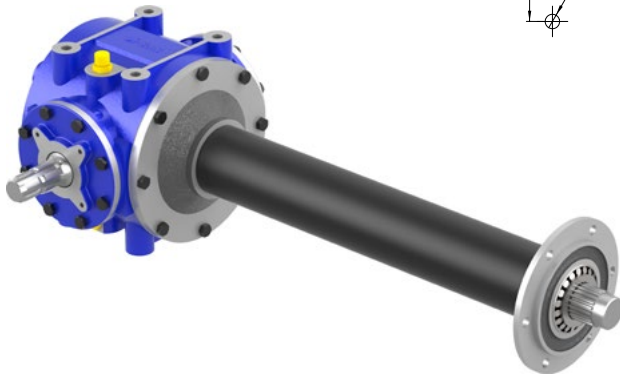Hidrolik Kaydırmalı Rotovator / Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller	
Çalışma Geniştirliği / Working Width	L
155 cm	683 mm
180 cm	683 mm
210 cm	808 mm
240 cm	808 mm

DS004
ROTOVATÖR
ROTARY TILLER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,93 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	279 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1610 Nm
↗	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request	



DİŞLİ DÜZENİ
GEAR ARRANGEMENT


Sabit Rotovator / Fixed Rotary Tiller	
Çalışma Geniştirliği / Working Width	L
155 cm	790 mm
180 cm	915 mm
210 cm	1040 mm
240 cm	1165 mm

Hidrolik Kaydırmalı Rotovator / Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller	
Çalışma Geniştirliği / Working Width	L
155 cm	683 mm
180 cm	683 mm
210 cm	808 mm
240 cm	808 mm

DS005


ROTOVATÖR ROTARY TILLER

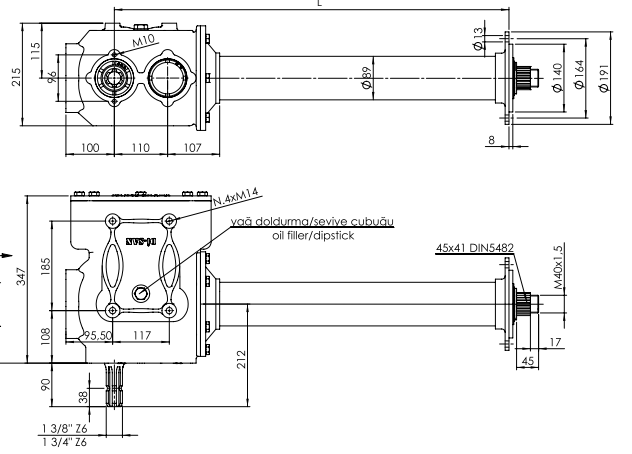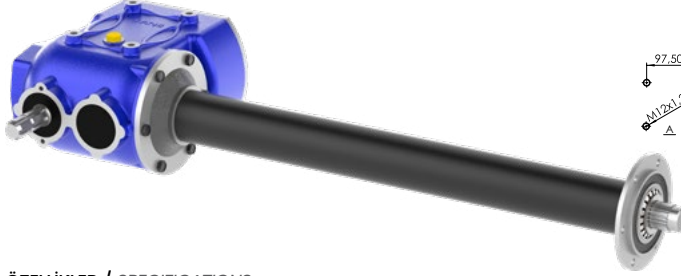

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	2. Vites Second Gear	3. Vites Third Gear	4. Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	19-16	18-17	17-18	16-19
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	2 : 1	1,79 : 1	1,59 : 1	1,42 : 1
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.			
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	269 r.p.m.	301 r.p.m.	338 r.p.m.	379 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW			
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	1637 Nm	1463 Nm	1303 Nm	1162 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140			
V Yağ Hacmi / Oil Volume	3,50 Lt.			
A Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller			
L İsteğinize göre üretilebilir / Producibile according to the your request				

DİŞLİ DÜZENİ GEAR ARRANGEMENT



giriş/input



çıkış/output

Sabit Rotovator / Fixed Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
180 cm	790 mm
210 cm	915 mm
240 cm	1040 mm

Hidrolik Kaydırmalı Rotovator Hydraulic Side Shifting Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
180 cm	683 mm
210 cm	808 mm
240 cm	808 mm

DS006


ROTOVATÖR ROTARY TILLER

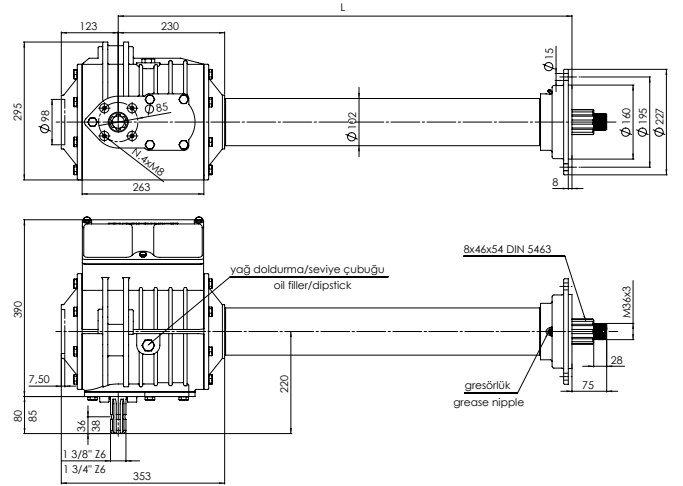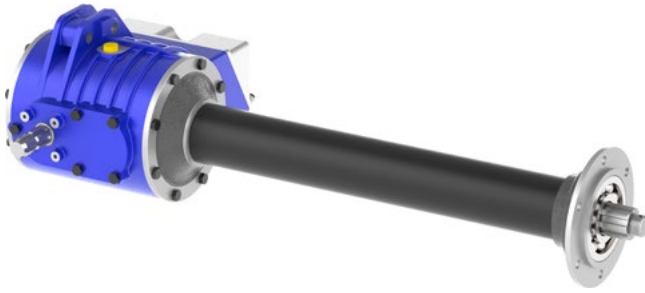

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	2. Vites Second Gear	3. Vites Third Gear	4. Vites Fourth Gear
Dişli Düzeni / Gear Arrangement	23-18	21-19	19-21	18-23
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,64 : 1	2,28 : 1	1,87 : 1	1,62 : 1
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.			
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	204 r.p.m.	236 r.p.m.	288 r.p.m.	333 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	70 HP / 52 kW			
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	2323 Nm	2008 Nm	1645 Nm	1423 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140			
V Yağ Hacmi / Oil Volume	5 Lt.			
A Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller			
L İsteğinize göre üretilebilir / Producibile according to the your request				

DİŞLİ DÜZENİ GEAR ARRANGEMENT





giriş/input

çıkış/output

Rotovator / Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
210 cm	1050 mm
235 cm	1175 mm

DS009


MİNİ ROTOVATÖR MINI ROTARY TILLER

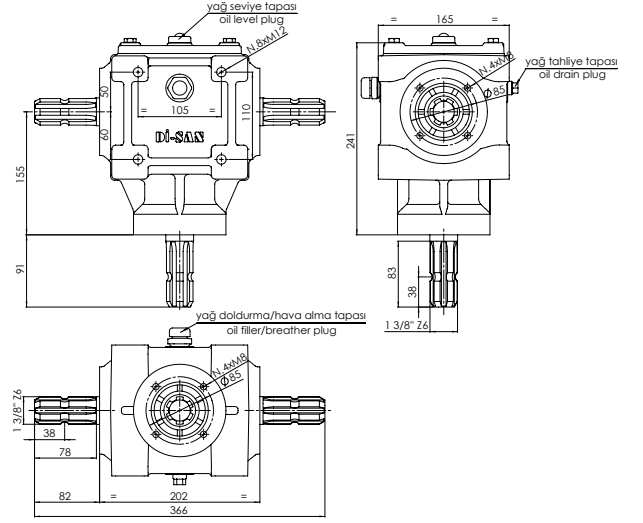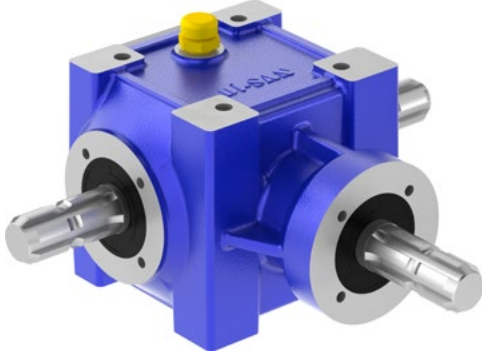

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	55 HP / 41 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	703 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,25 Lt.
W	Ağırlık / Weight	22,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Mini Rotovatör / Mini Rotary Tiller

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

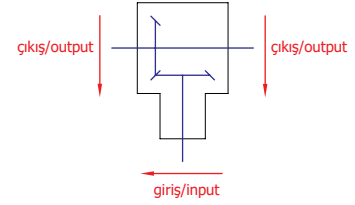

DS010


ROTOVATÖR ROTARY TILLER

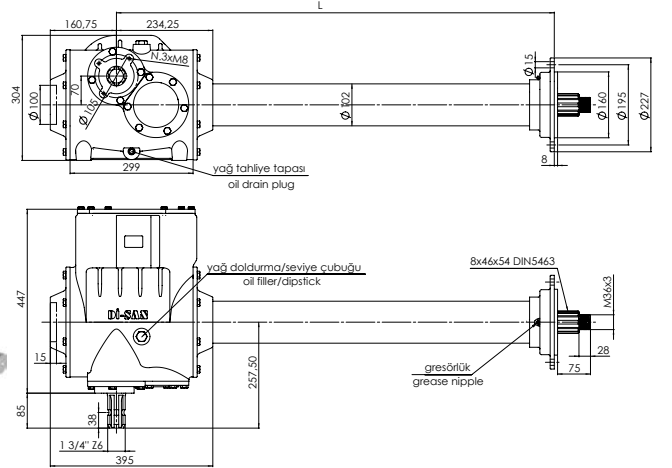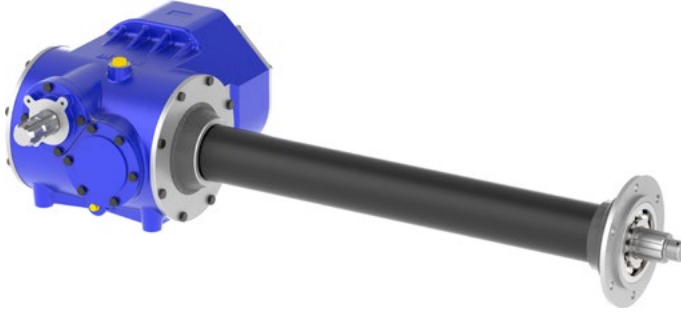


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

	Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	2. Vites Second Gear	3. Vites Third Gear	4. Vites Fourth Gear
	Dişli Düzeni / Gear Arrangement	21-17	20-19	19-20	17-21
i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,66 : 1	2,26 : 1	2,04 : 1	1,74 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.			
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	203 r.p.m.	238 r.p.m.	264 r.p.m.	310 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	130 HP / 97 kW			
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	4338 Nm	3700 Nm	3335 Nm	2840 Nm
	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140			
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	7 Lt.			
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller			
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request				



DİŞLİ DÜZENİ GEAR ARRANGEMENT




Rotovator / Rotary Tiller	
Çalışma Geniştirliği Working Width	L
350 cm	1750 mm
400 cm	2000 mm

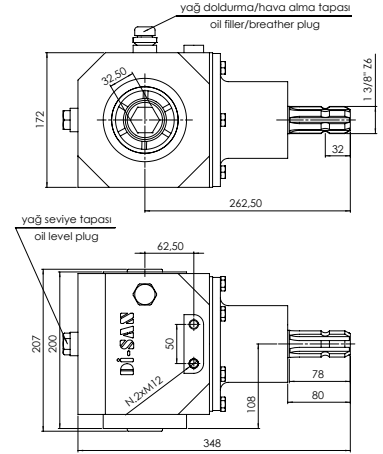DS011
ROTOVATÖR
ROTARY TILLER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

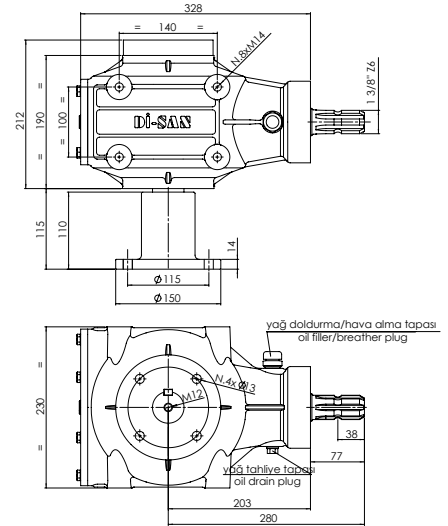i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,72 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	312 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	885 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	22 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovator / Rotary Tiller


DIŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

DS012
TOPRAK BURGUSU
POST HOLE DIGGER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	3 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	180 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1920 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	35 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Toprak Burgusu / Post Hole Digger

DIŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

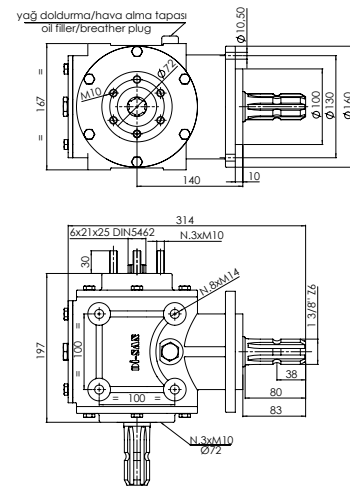
DUYARGALI ROTOVATÖR


ROTARY TILLER WITH SENSING DEVICE





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,28 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	420 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	30 HP / 22 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	492 Nm
	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	20 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Duyargalı Rotovator / Rotary Tiller With Sensing Device

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



ROTOVATÖR
ROTARY TILLER

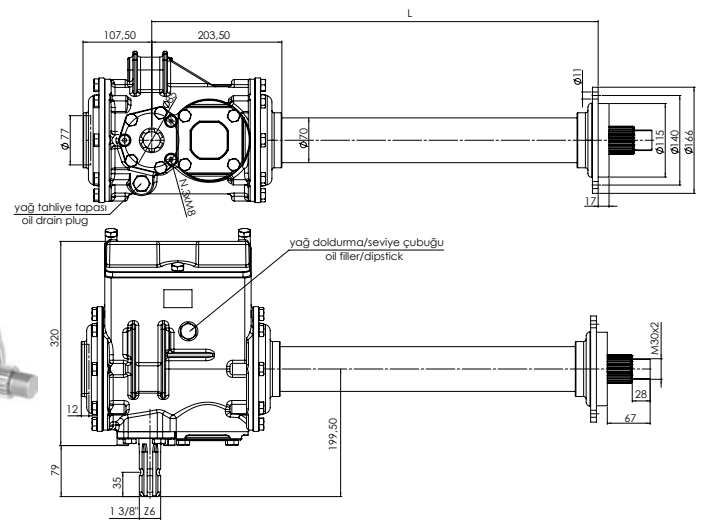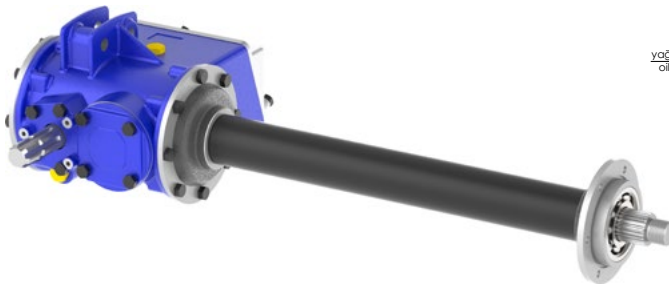


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


	Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	2. Vites Second Gear	3. Vites Third Gear	4. Vites Fourth Gear
	Dişli Düzeni / Gear Arrangement	21-17	20-18	18-20	17-21
i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,03 : 1	1,82 : 1	1,48 : 1	1,33 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.			
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	266 r.p.m.	296 r.p.m.	365 r.p.m.	406 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW			
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1017 Nm	914 Nm	741 Nm	666 Nm
	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140			
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3,50 Lt.			
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Rotovatör / Rotary Tiller			
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producible according to the your request				

DIŞLI DÜZENİ



GEAR ARRANGEMENT




Rotovator / Rotary Tiller	
Çalışma Genişliği Working Width	L
120 cm	600 mm
140 cm	700 mm
160 cm	800 mm
180 cm	900 mm

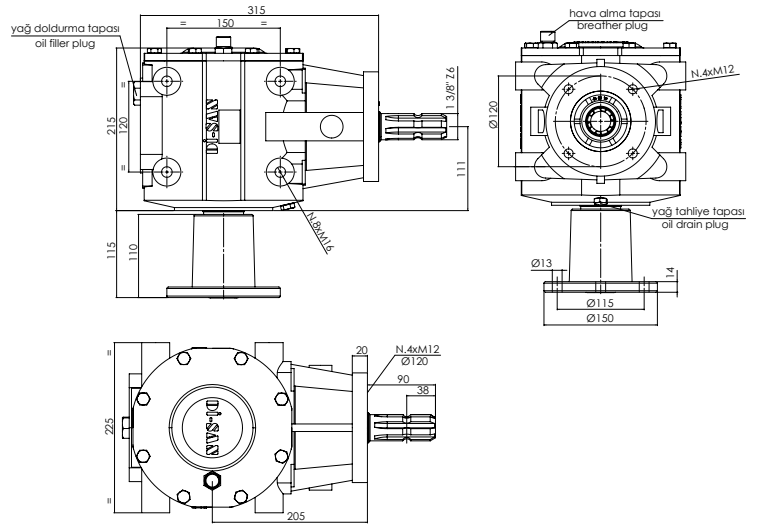DS015
TOPRAK BURGUSU
POST HOLE DIGGER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

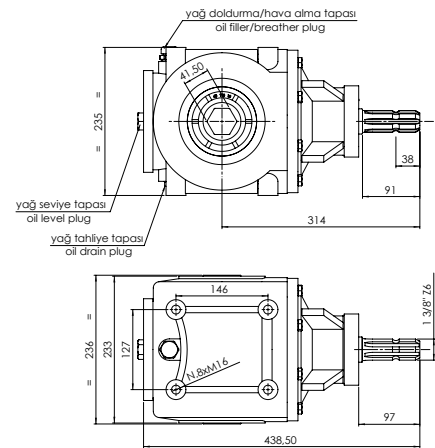i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	3 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	180 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	36 HP / 27 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1379 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,25 Lt.
W	Ağırlık / Weight	39 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Toprak Burgusu / Post Hole Digger



Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT

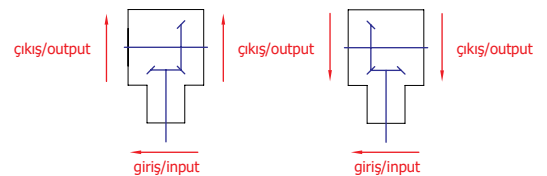DS016
KATLANIR SIRA ARASI ÇAPA MAKİNASI
FOLDING INTER ROW ROTARY CULTIVATOR

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,86 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	290 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	75 HP / 56 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1787 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	40,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katlanır Sıra Arası Çapa Makinası / Folding Inter Row Rotary Cultivator


Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT

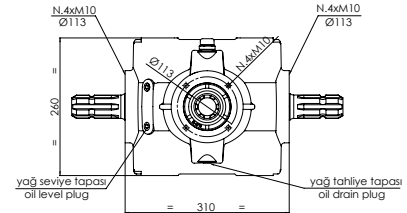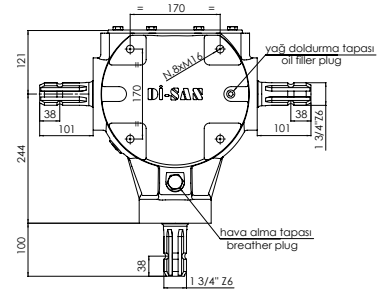
DSO17

KATLANIR ROTOVATÖR



DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

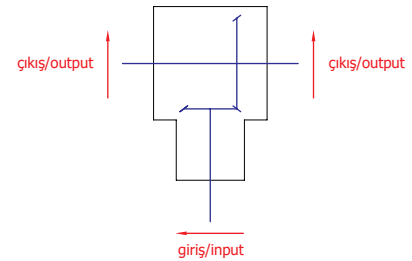


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


	Ürün Kodu / <i>Product code</i>	A	B	C
i	Çevrim Oranı / <i>Gear Ratio</i>	1,93 : 1	1,53 : 1	1 : 1,35
n ₁	Giriş Devri / <i>Input Speed</i>	1000 r.p.m.		
n ₂	Çıkış Devri / <i>Output Speed</i>	517 r.p.m.	654 r.p.m.	1353 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / <i>Input Power</i>	165 HP / 124 kW	200 HP / 149 kW	260 HP / 200 kW
M ₂	Çıkış Torku / <i>Output Torque</i>	2222 Nm	2110 Nm	1369 Nm
	Yağ Cinsi / <i>Oil Grade</i>	SAE 90 / SAE 140		
V	Yağ Hacmi / <i>Oil Volume</i>	4 Lt.		
W	Ağırlık / <i>Weight</i>	58 kg		
A	Kullanım Alanı / <i>Usage Area</i>	Katlanır Rotavotör / <i>Folding Rotary Tiller</i>		

DS018

KATLANIR ROTOVATÖR

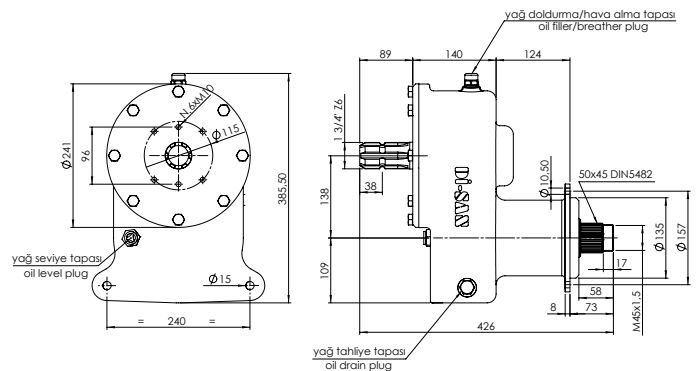

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,41
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	654 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	923 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	200 HP / 149 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1495 Nm
	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
W	Ağırlık / Weight	42,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katlanır Rotovatör / Folding Rotary Tiller


DS021

KATLANIR DİK ROTOVATÖR FOLDING POWER HARROW




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product code	A	B
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,53 : 1	1 : 1
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	1000 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	654 r.p.m.	1000 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	285 HP / 213 kW	355 HP / 265 kW
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	3017 Nm	2455 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V Yağ Hacmi / Oil Volume	7 Lt.	
W Ağırlık / Weight	100 kg	
A Kullanım Alanı / Usage Area	Katlanır Dik Rotovator / Folding Power Harrow	

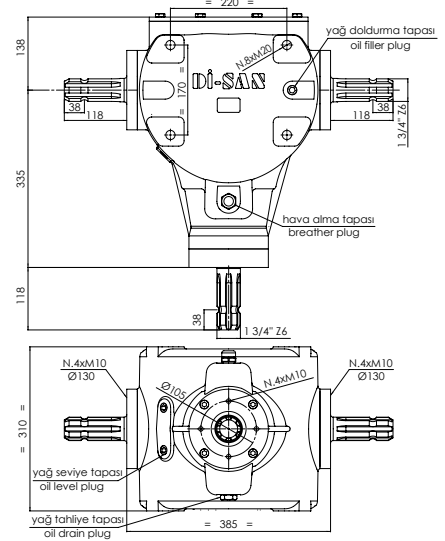

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

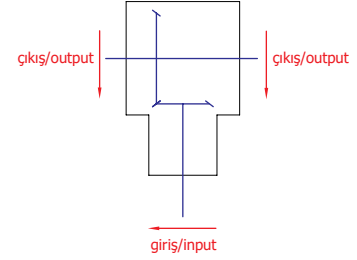


DS022

KATLANIR DİK ROTOVATÖR FOLDING POWER HARROW





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	2. Vites Second Gear
Dışlı Düzeni / Gear Arrangement	32-24	24-32
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,76 : 1	1,55 : 1
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	654 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	237 r.p.m.	422 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	285 HP / 213 kW	
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	8162 Nm	4584 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V Yağ Hacmi / Oil Volume	4 Lt.	
W Ağırlık / Weight	92 kg	
A Kullanım Alanı / Usage Area	Katlanır Dik Rotovator / Folding Power Harrow	

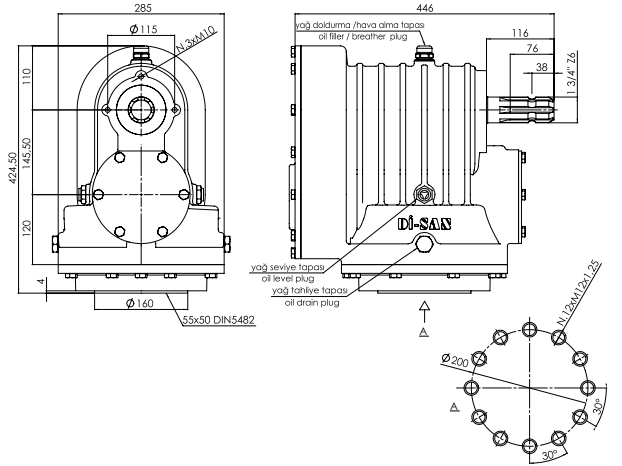



DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT






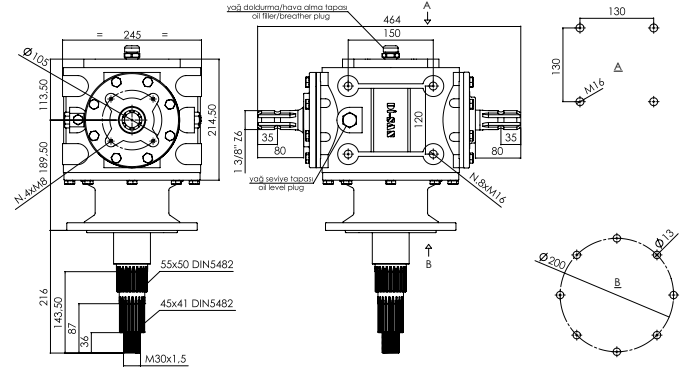
DS023
DİK ROTOVATÖR
POWER HARROW

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,93 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	279 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1610 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3 Lt.
W	Ağırlık / Weight	55 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Dik Rotovatör / Power Harrow

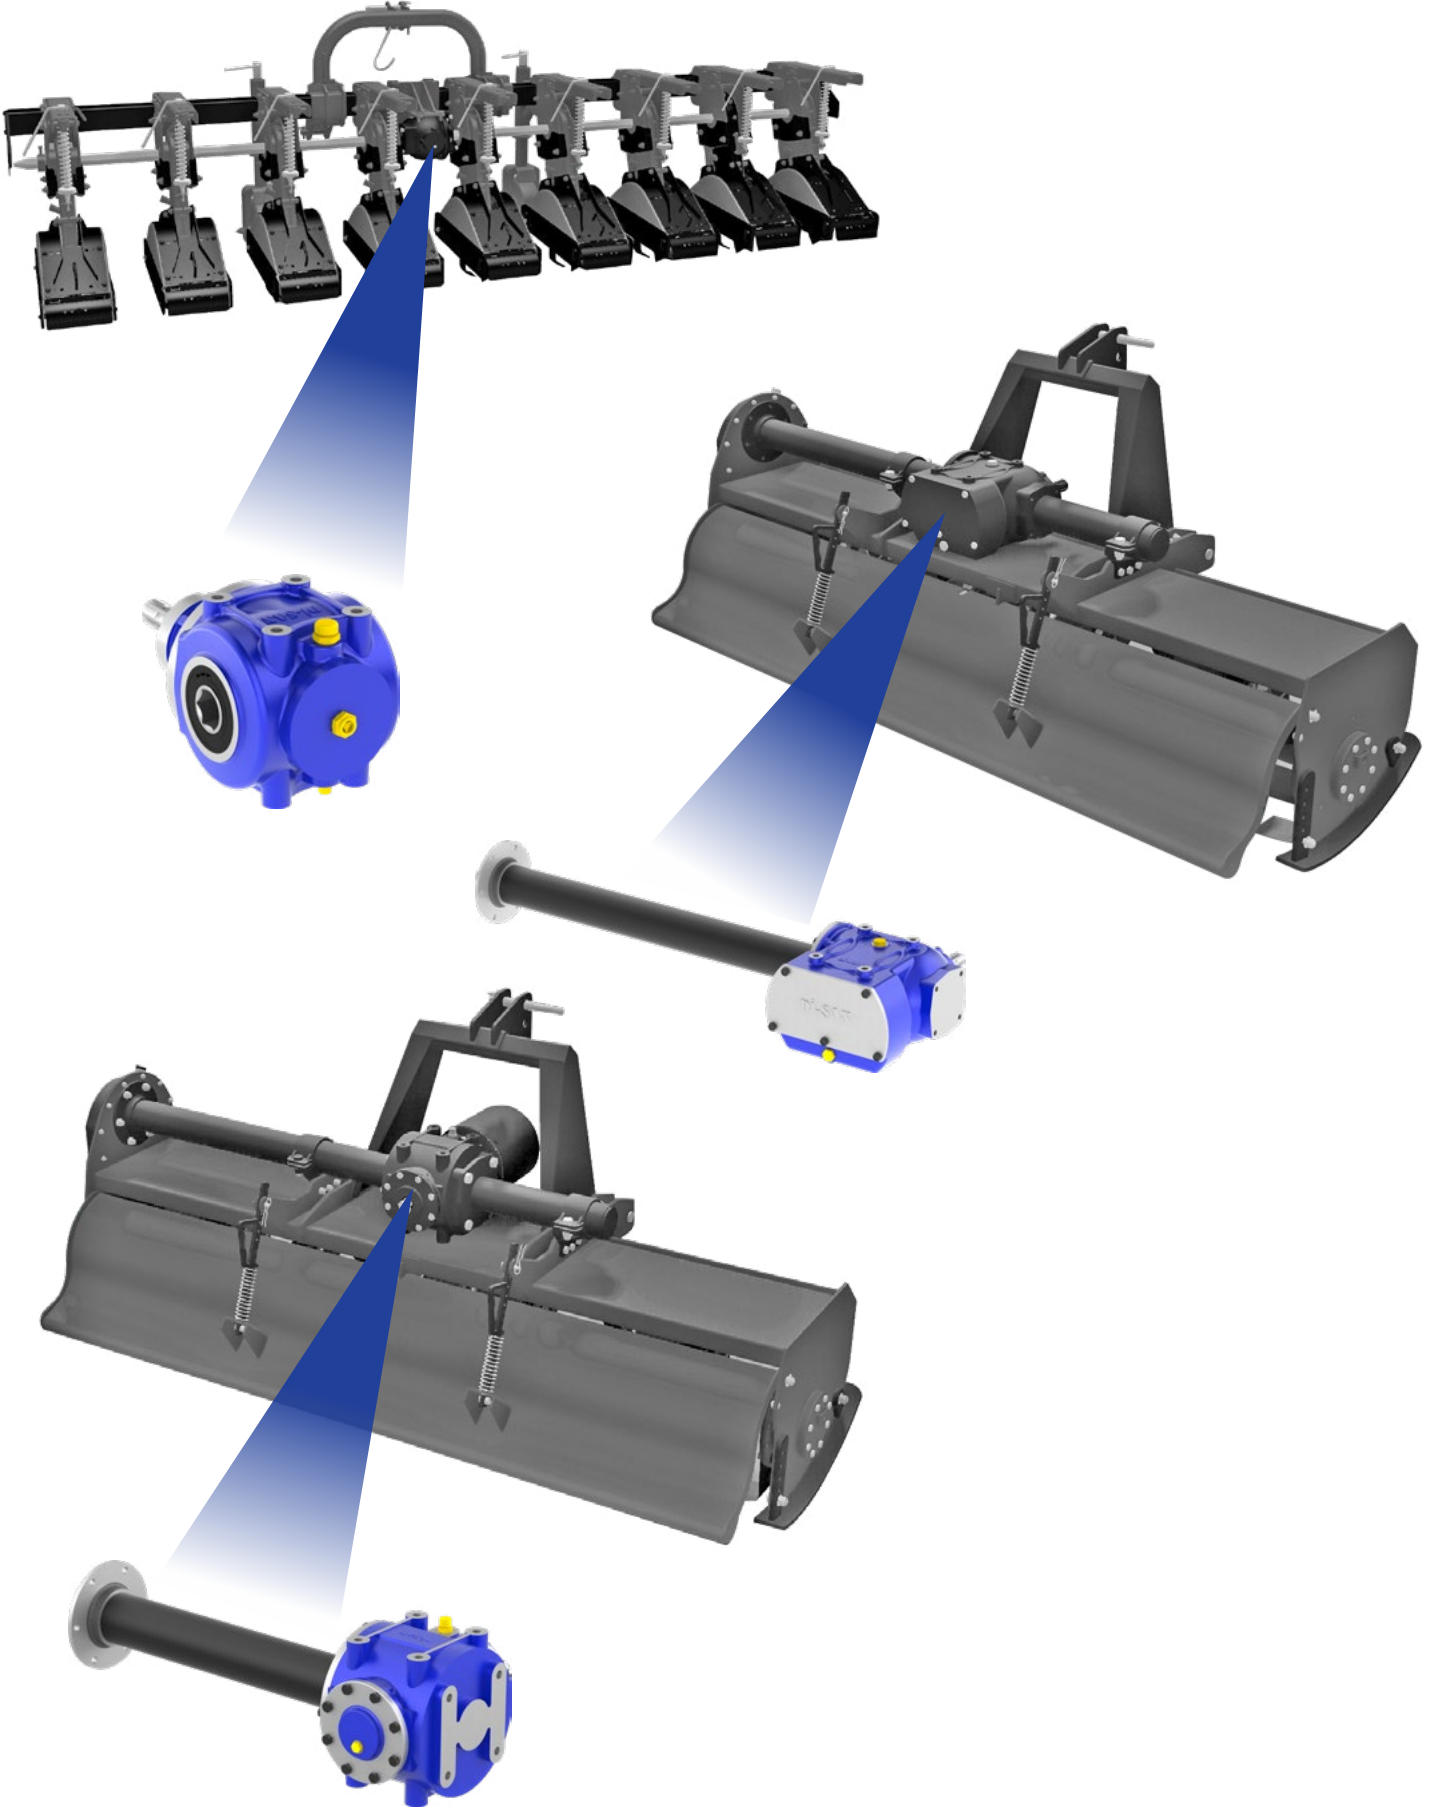DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

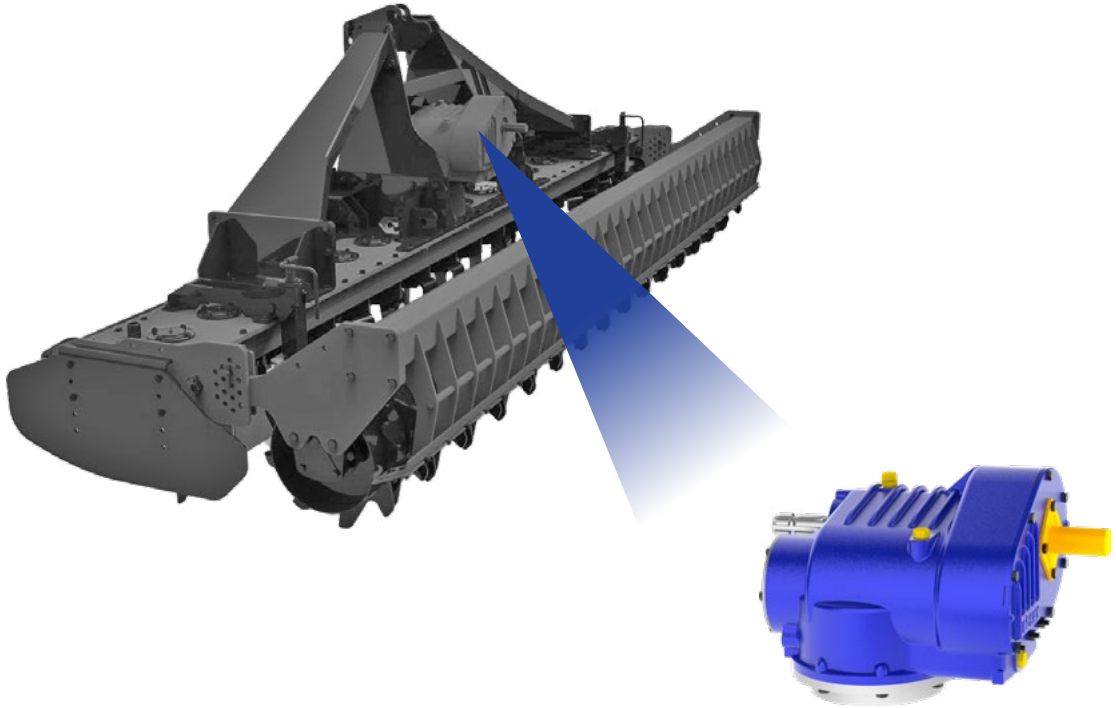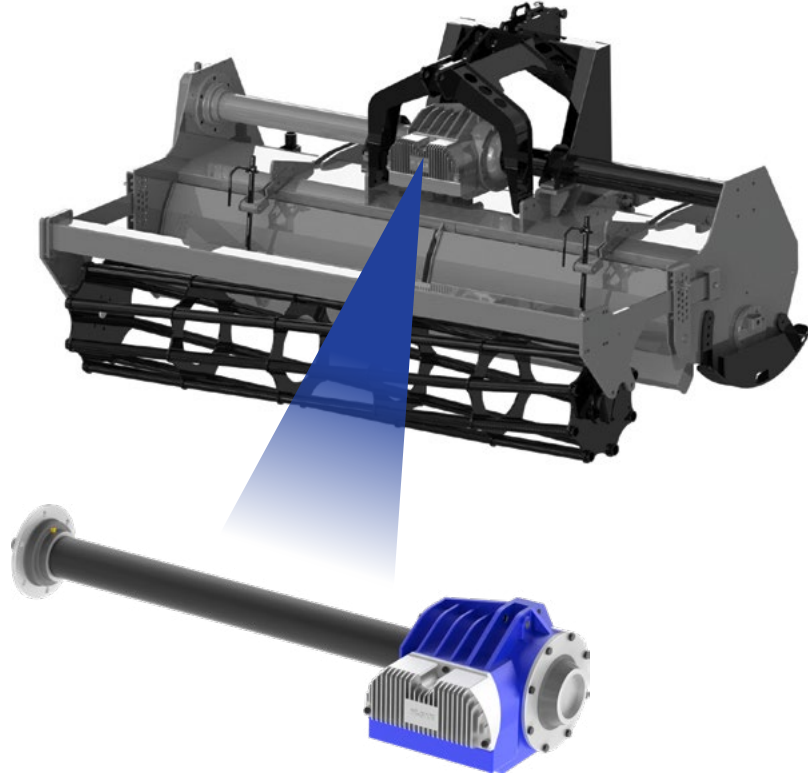

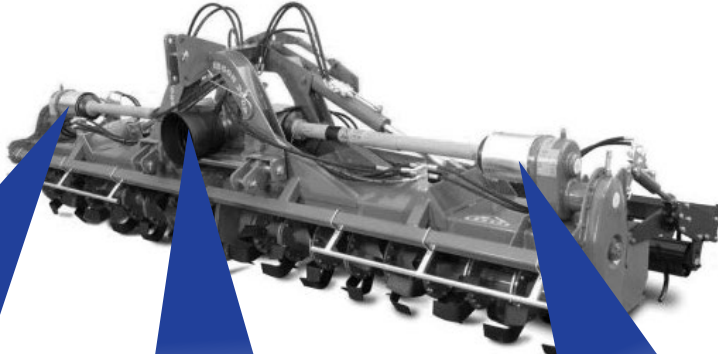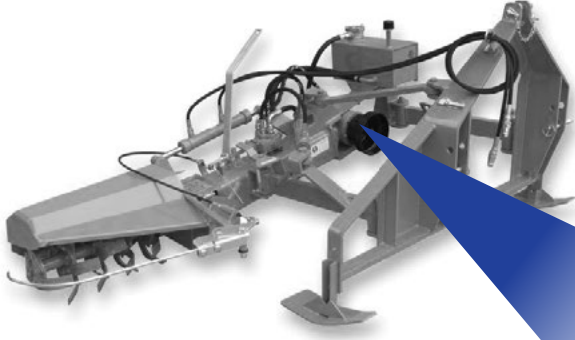




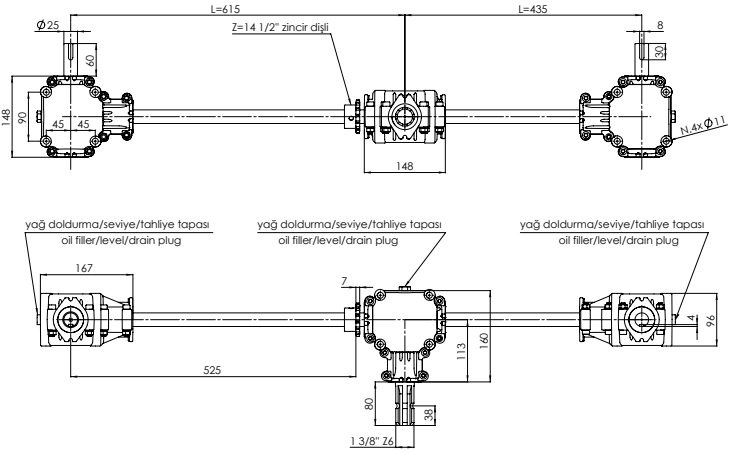
GÜBRE SERPME MAKİNASI ŞANZIMANLARI

GEARBOXES OF FERTILIZER SPREADER



DS100


GÜBRE SERPME MAKİNASI FERTILIZER SPREADER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1	1 : 1,25	1 : 1,33
n ₁ Giriş Devri / Input Speed		540 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.	675 r.p.m.	720 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power		15 HP / 11 kW	
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm	151 Nm	142 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140		
V Yağ Hacmi / Oil Volume	0,90 Lt.		
A Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader		
L İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request			

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



DS101


GÜBRE SERPME MAKİNASI FERTILIZER SPREADER

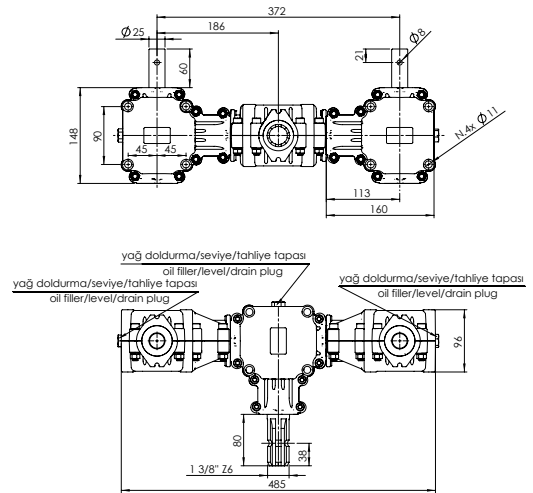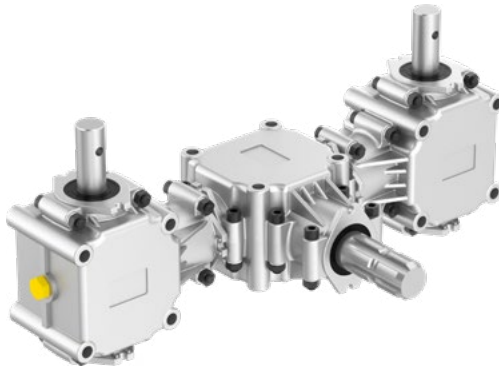

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1	1 : 1,25	1 : 1,33
n ₁ Giriş Devri / Input Speed		540 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.	675 r.p.m.	720 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power		15 HP / 11 kW	
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm	151 Nm	142 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140		
V Yağ Hacmi / Oil Volume	0,90 Lt.		
W Ağırlık / Weight	12 kg		
A Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader		



DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



DS102
GÜBRE SERPME MAKİNASI
FERTILIZER SPREADER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1	1 : 1,25	1 : 1,33
n ₁ Giriş Devri / Input Speed		540 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.	675 r.p.m.	720 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power		15 HP / 11 kW	
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm	151 Nm	142 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade		SAE 90 / SAE 140	
V Yağ Hacmi / Oil Volume		0,30 Lt.	
W Ağırlık / Weight		5 kg	
A Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader		

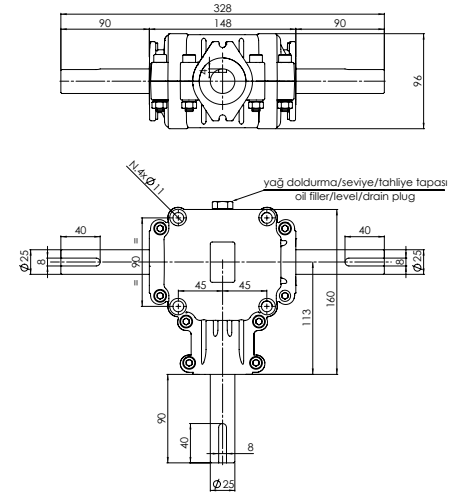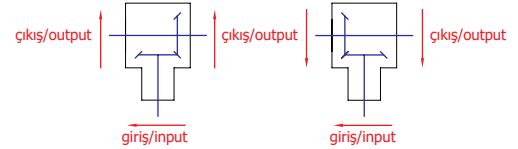
DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

DS103
GÜBRE SERPME MAKİNASI
FERTILIZER SPREADER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

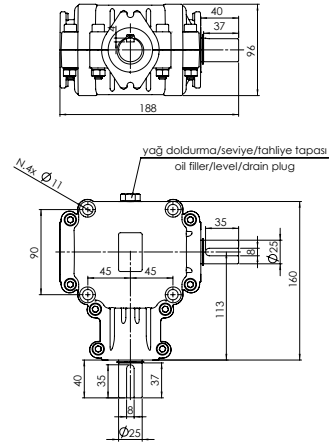Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1	1 : 1,25	1 : 1,33
n ₁ Giriş Devri / Input Speed		540 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.	675 r.p.m.	720 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power		15 HP / 11 kW	
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm	151 Nm	142 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade		SAE 90 / SAE 140	
V Yağ Hacmi / Oil Volume		0,30 Lt.	
W Ağırlık / Weight		4,50 kg	
A Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader		


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


DS104


GÜBRE SERPME MAKİNASI
FERTILIZER SPREADER

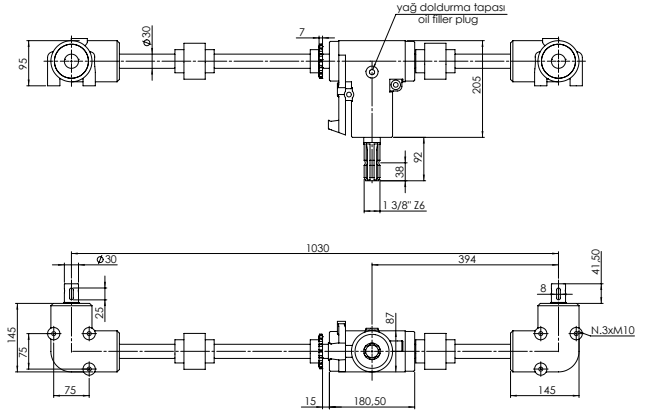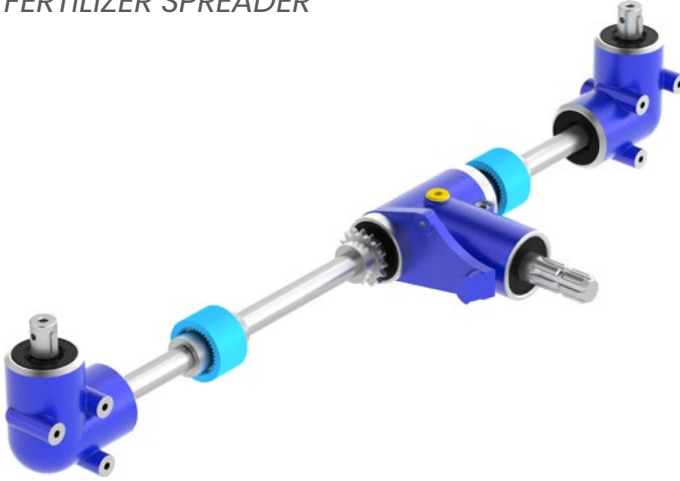

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,33
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	720 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	25 HP / 19 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	232 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	30 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader

Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT



DS105


GÜBRE SERPME MAKİNASI
FERTILIZER SPREADER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	189 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,30 Lt.
W	Ağırlık / Weight	5 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader



Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT



DS106
GÜBRE SERPME MAKİNASI
FERTILIZER SPREADER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,33
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	720 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	142 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,75 Lt.
W	Ağırlık / Weight	27 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader

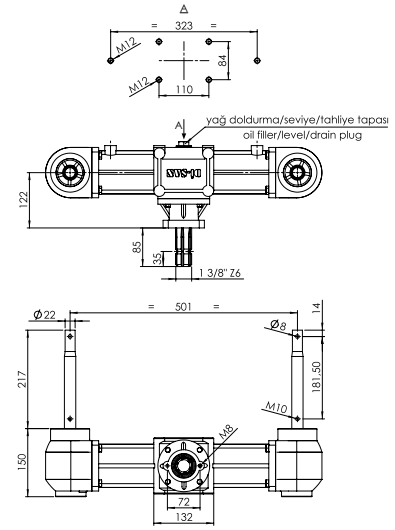
Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT

DS107
GÜBRE SERPME MAKİNASI
FERTILIZER SPREADER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

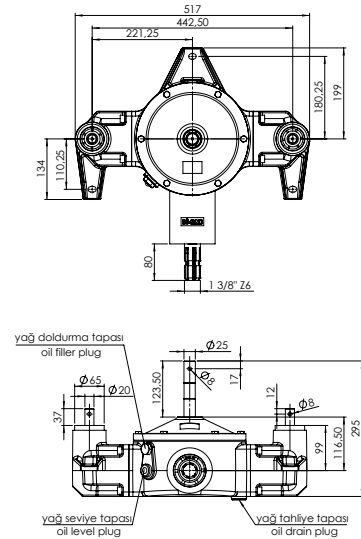
i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,82
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	1000 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1820 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	24 HP / 18 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	92 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	42 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Gübre Serpme Makinası / Fertilizer Spreader

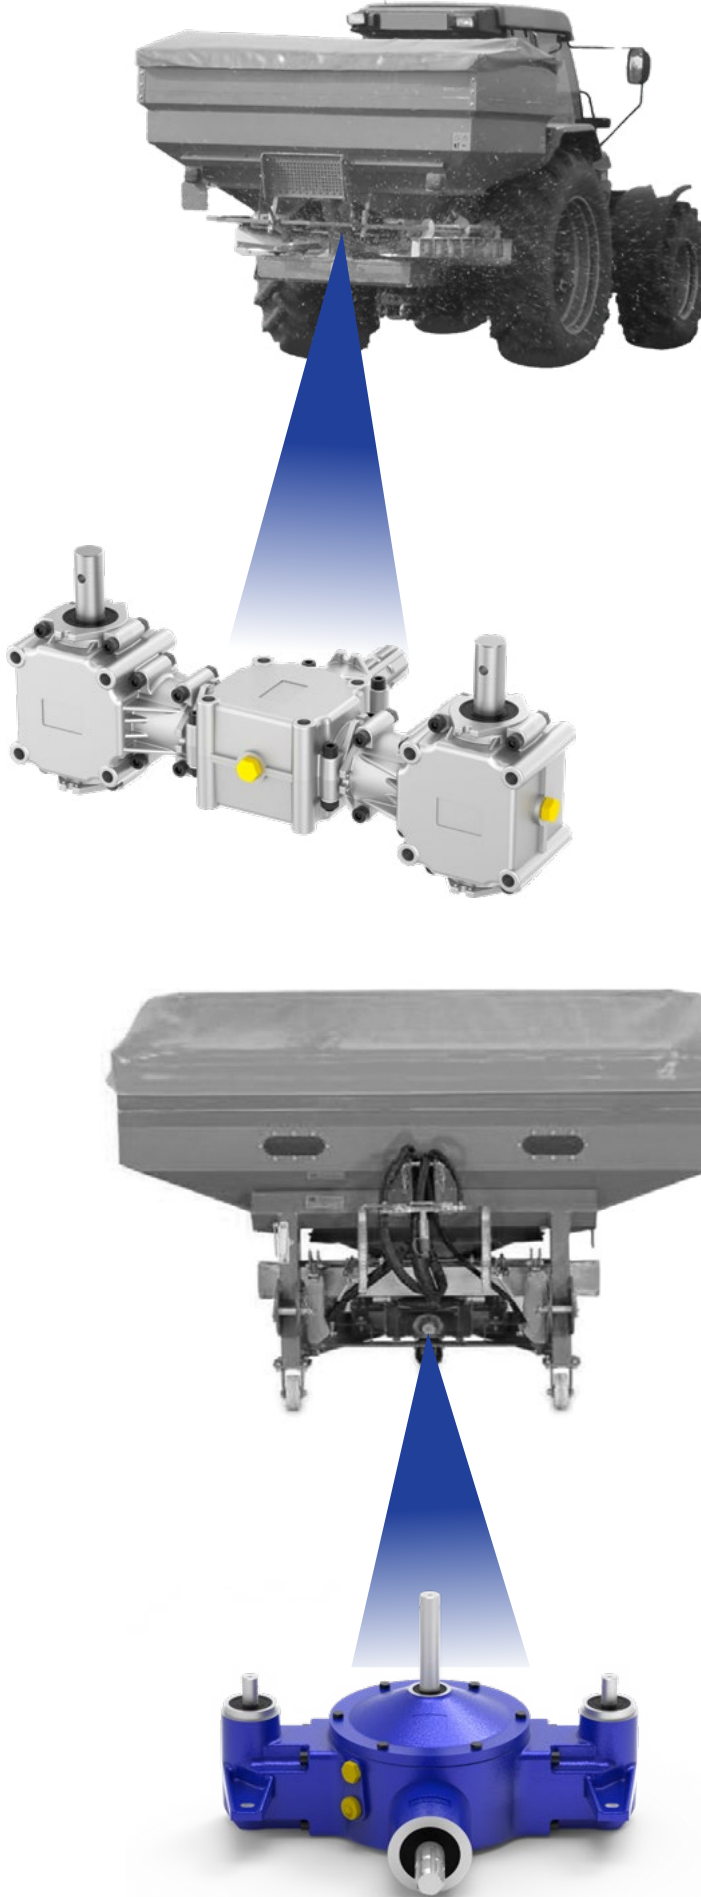
Dişli Düzeni / GEAR ARRANGEMENT




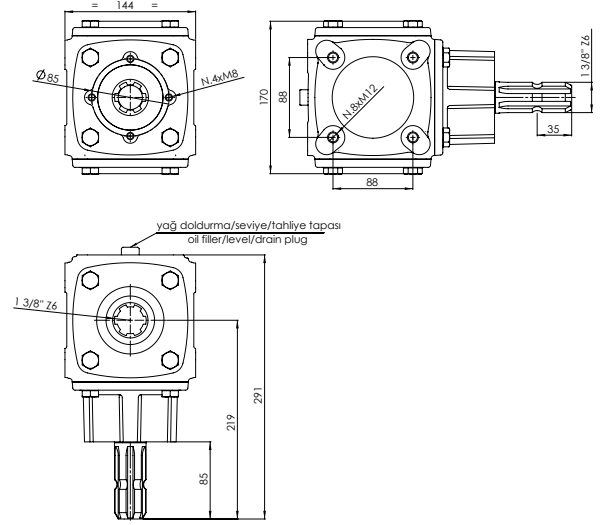
BİÇME MAKİNASI ŞANZİMANLARI

GEARBOXES OF MOWER

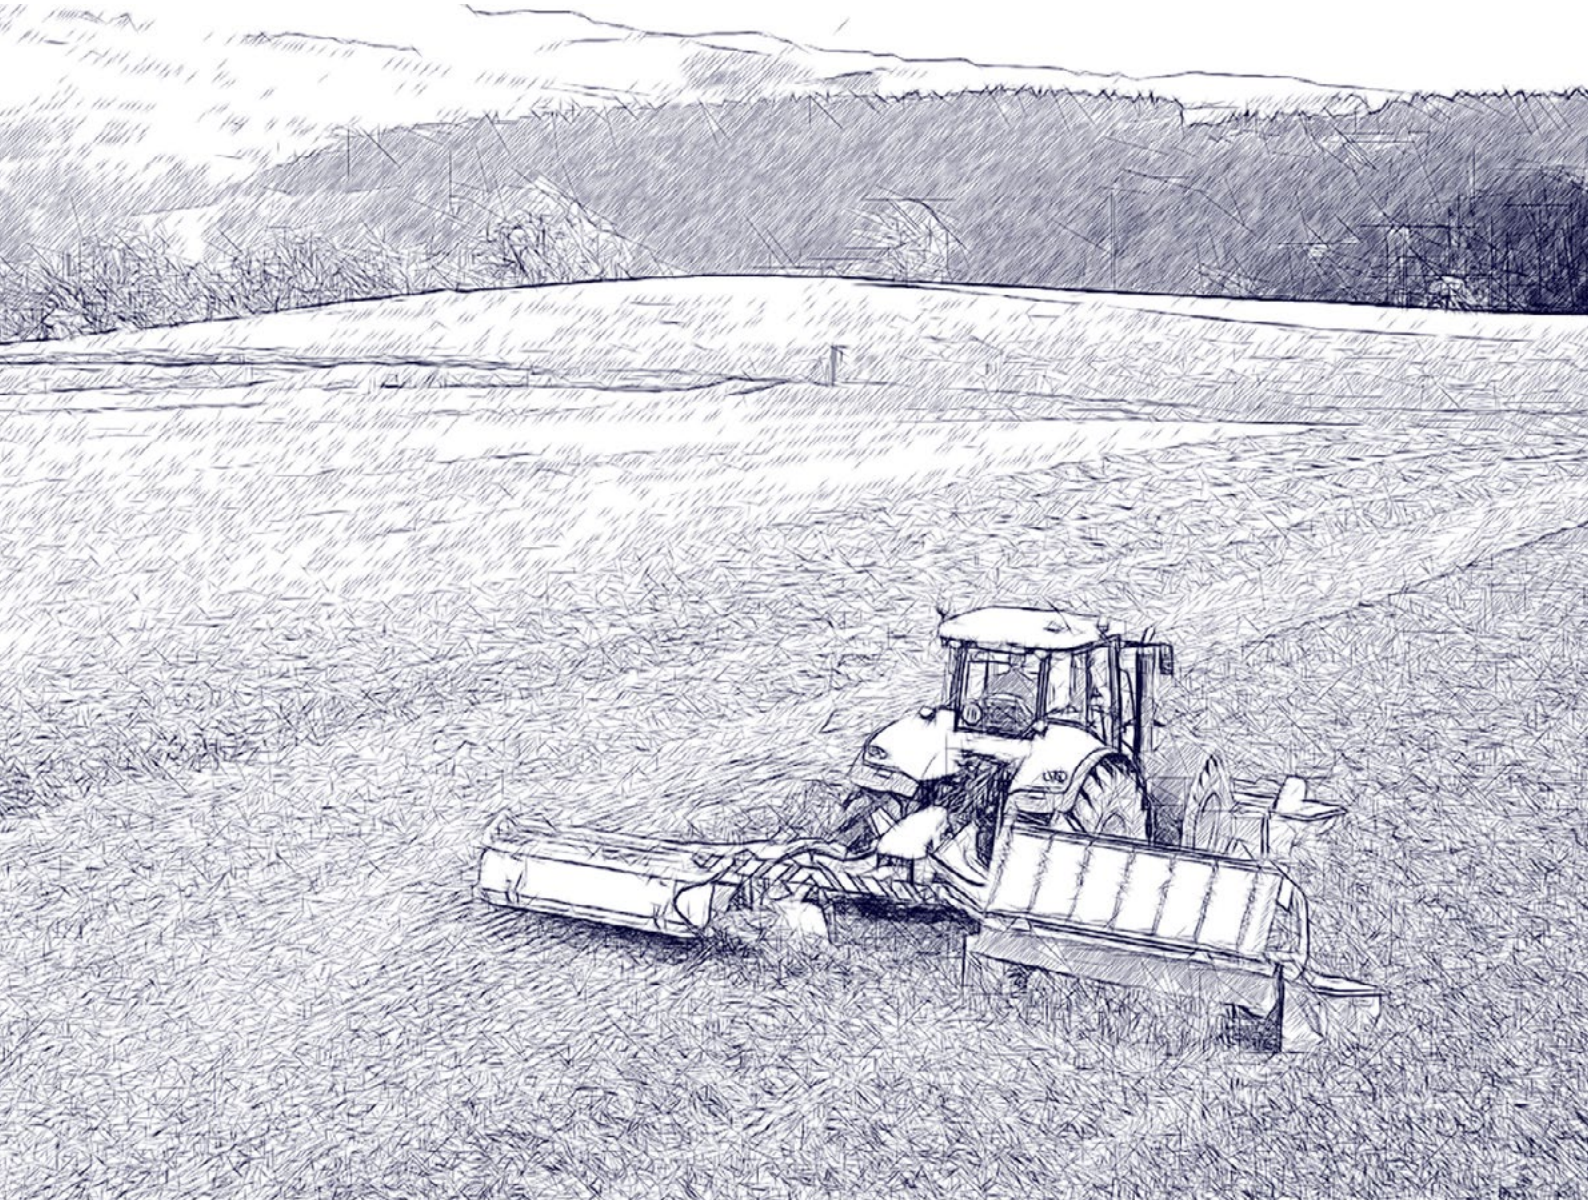

DS200


DİSKLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNASI
ROTARY DISC MOWER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,84 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	293 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	348 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	15 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Diskli Çayır Bıçme Makinası / Rotary Disc Mower

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

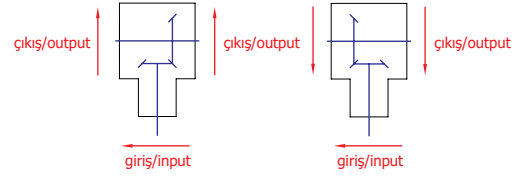

DS201


DİSKLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNASI
ROTARY DISC MOWER

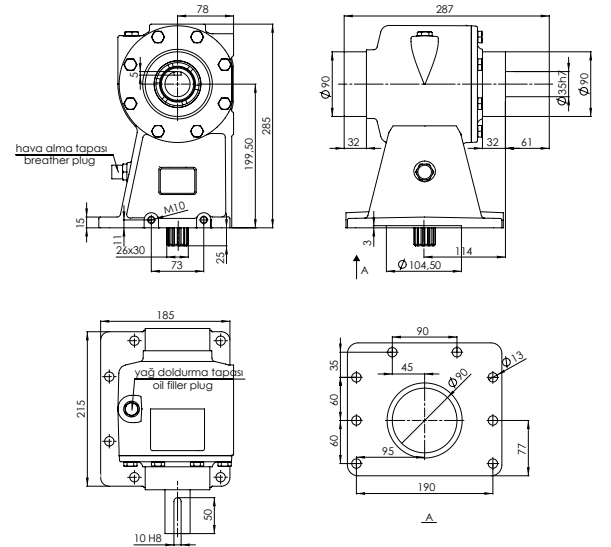

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 2,06
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	1080 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	2225 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	45 HP / 34 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	140 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	23 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Diskli Çayır Bıçme Makinası / Rotary Disc Mower




DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



DS205
OT PARÇALAMA MAKİNASI
ROTARY MOWER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1620 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	212 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	31,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Ot Parçalama Makinası / Rotary Mower


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

DS206
OT PARÇALAMA MAKİNASI
ROTARY MOWER


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

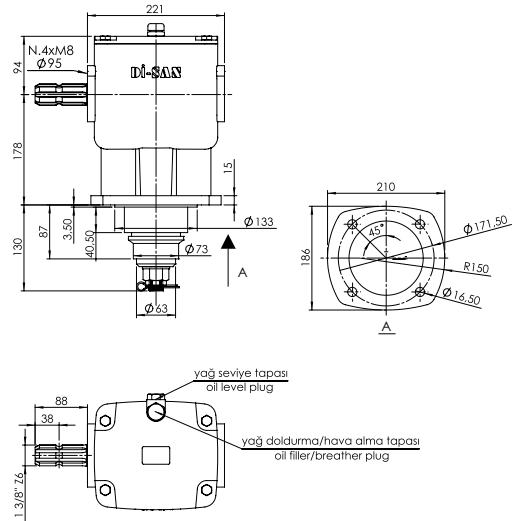i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,69
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	914 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	375 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,25 Lt.
W	Ağırlık / Weight	28,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Ot Parçalama Makinası / Rotary Mower


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


DS207


ÇİM BİÇME MAKİNASI
LAWN MOWER

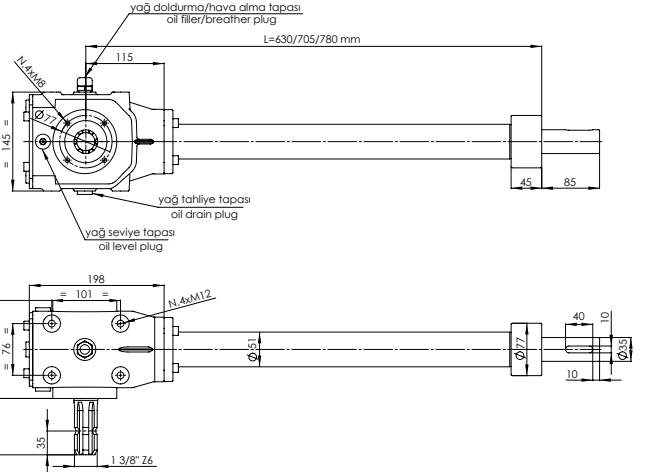


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1620 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	25 HP / 19 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	107 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Çim Bıçme Makinası / Lawn Mower
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produçible according to the your request	

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



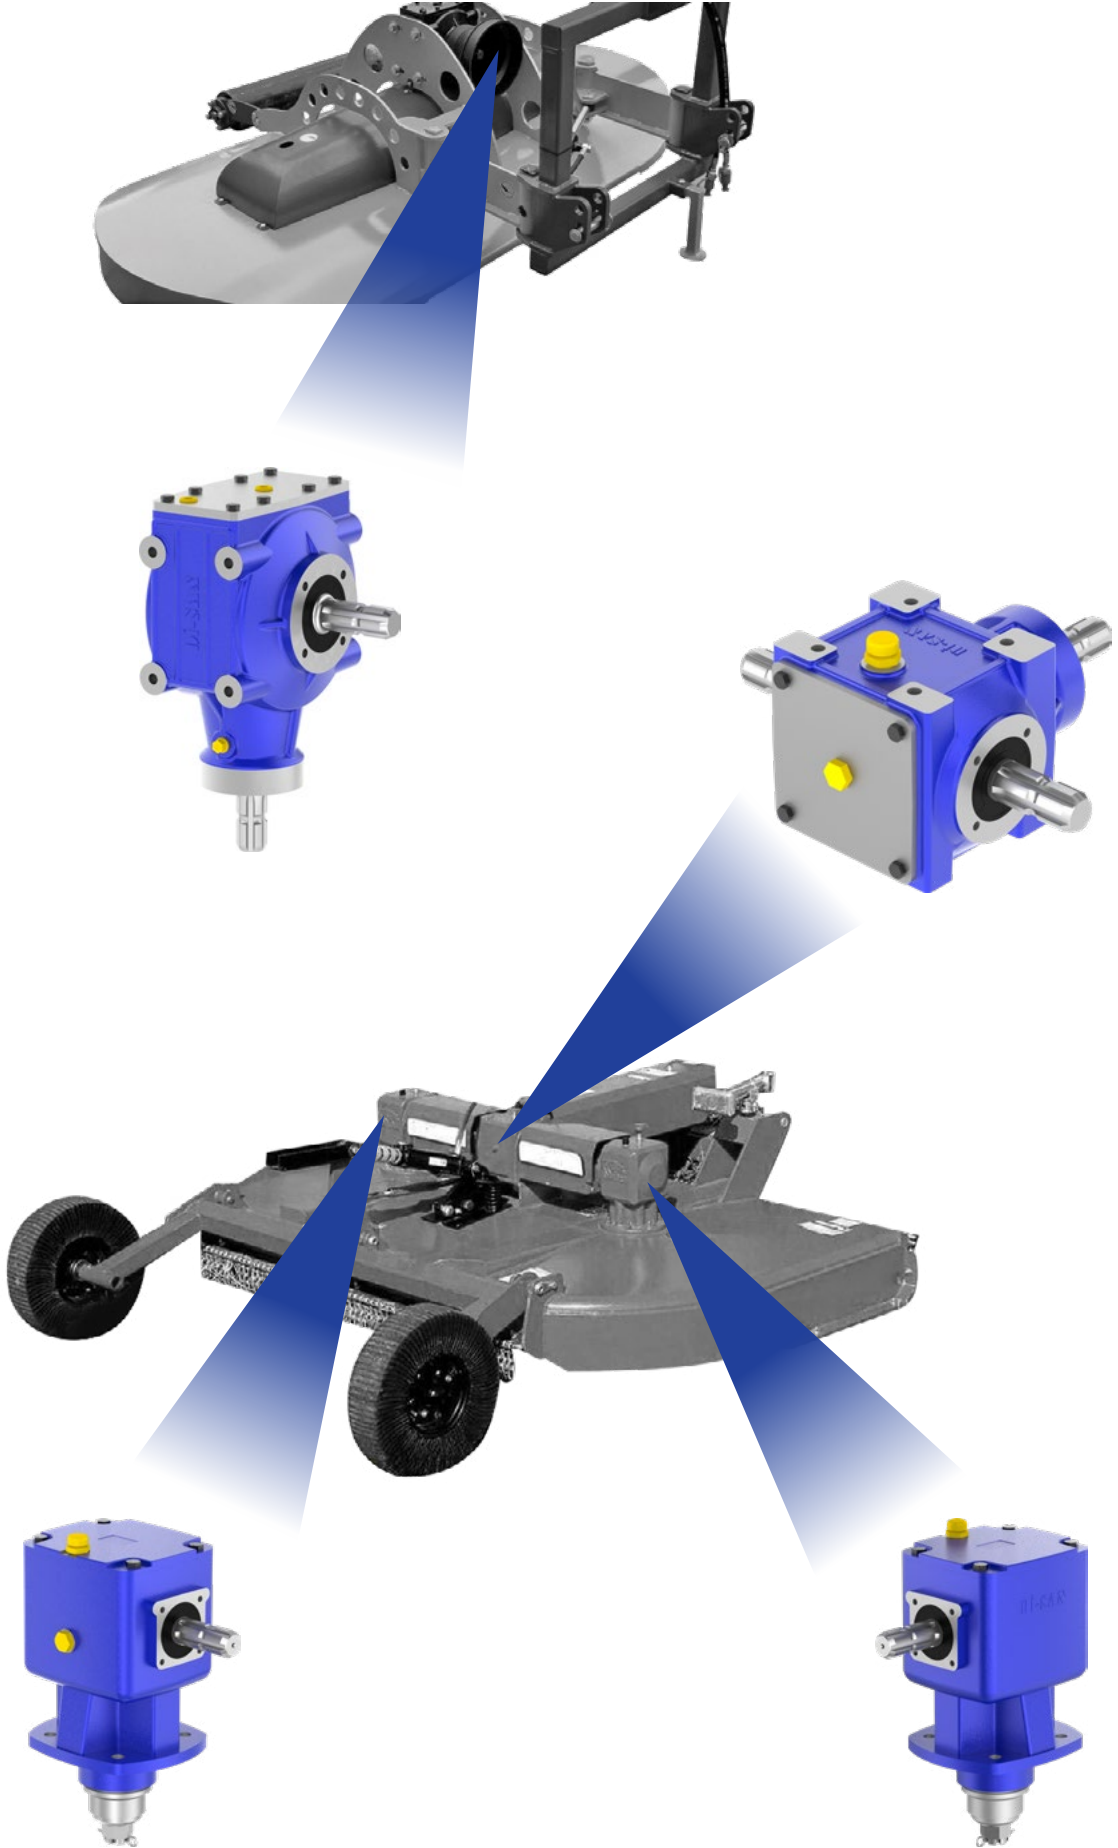

HASAT MAKİNASI ŞANZİMANLARI




GEARBOXES OF HARVESTING MACHINE



DS300
PATATES SÖKME MAKİNASI
POTATO HARVESTING MACHINE



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	3,20 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	169 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	35 HP / 26 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1425 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	26 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Patates Sökme Makinası / Potato Harvesting Machine

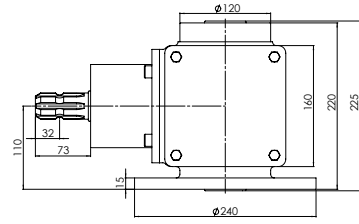
DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

DS301
PATATES SÖKME MAKİNASI
POTATO HARVESTING MACHINE

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

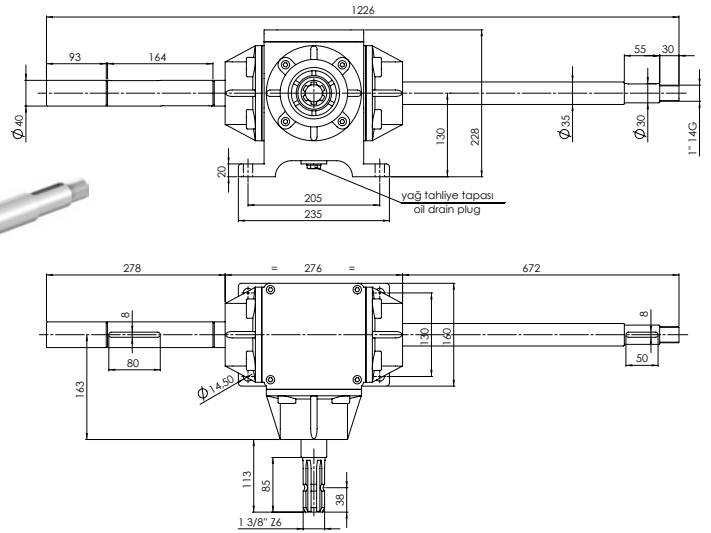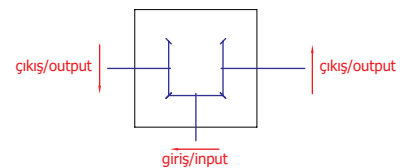i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	615 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	42 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Patates Sökme Makinası / Potato Harvesting Machine


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


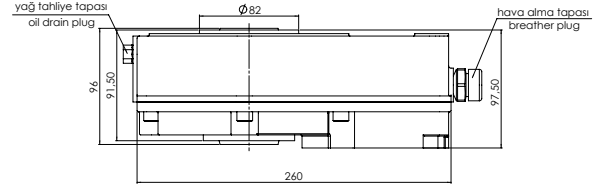
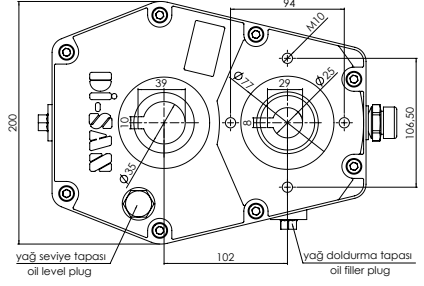
DS302

PANCAR SÖKME MAKİNASI
BEET HARVESTING MACHINE




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	3 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	180 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	30 HP / 22 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1150 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	16,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Pancar Sökme Makinası / Beet Harvesting Machine



DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT





DS304

TAHİL KURUTMA MAKİNASI
GRAIN DRYER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	5,33 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	101 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	13 HP / 10 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	917 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	20 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Tahıl Kurutma Makinası / Grain Dryer

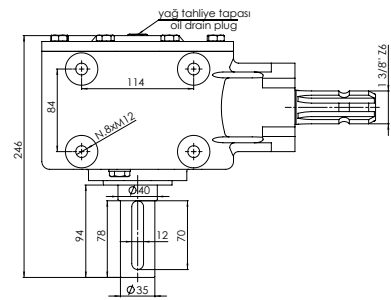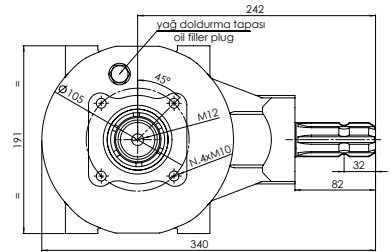



DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



DS305
BALYA YÜKLEME MAKİNASI
BALE LOADER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	3 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	180 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	20 HP / 15 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	772 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	19 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Balya Yükleme Makinası / Bale Loader

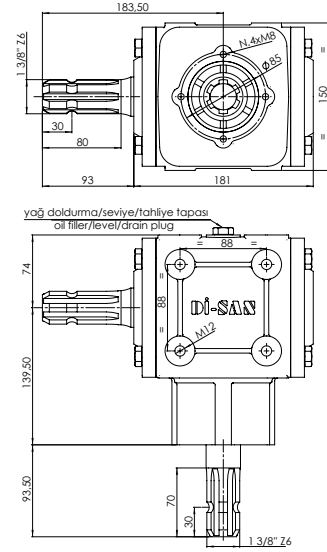
DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

DS306
ÇİFT KİYIM SİLAJ MAKİNASI
DOUBLE CHOP FORAGE HARVESTER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

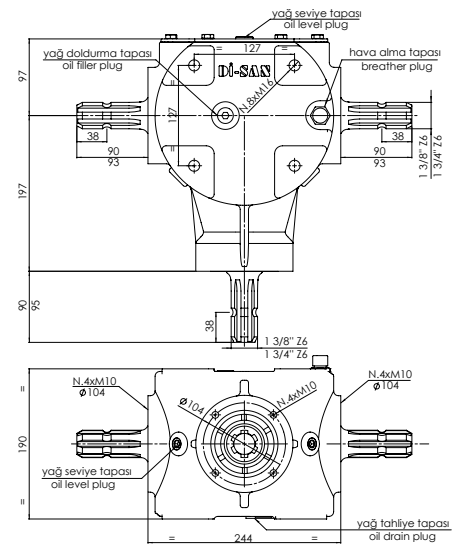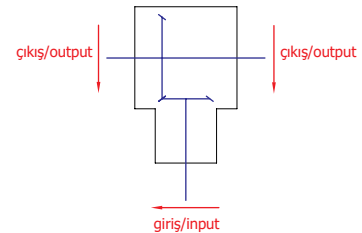Ürün Kodu / Product code	A	B	C
i	1,86 : 1	1,35 : 1	1 : 1
n ₁	540 r.p.m.	540 r.p.m.	540 r.p.m.
n ₂	291 r.p.m.	400 r.p.m.	540 r.p.m.
P ₁	78 HP / 58 kW	110 HP / 82 kW	120 HP / 89 kW
M ₂	1846 Nm	1900 Nm	1527 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.	
W	Ağırlık / Weight	33 kg	
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Çift Kiyım Silaj Makinası Double Chop Forage Harvester	


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


DS307


KABAK SIRALAMA MAKİNASI
ZUCCHINI ALIGING MACHINE

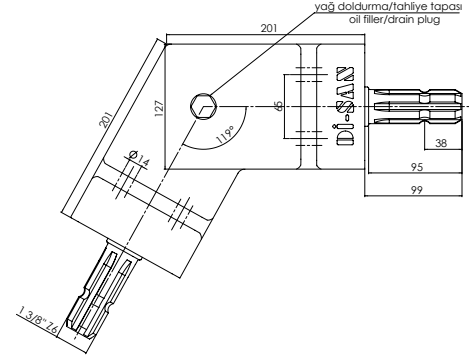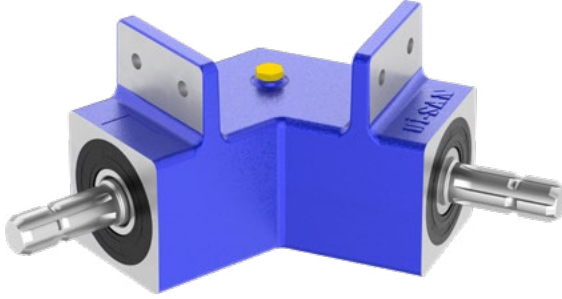

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	511 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	29 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Kabak Sıralama Makinası / Zucchini Aliging Machine

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



DS308


PANCAR SÖKME MAKİNASI
BEET HARVESTING MACHINE

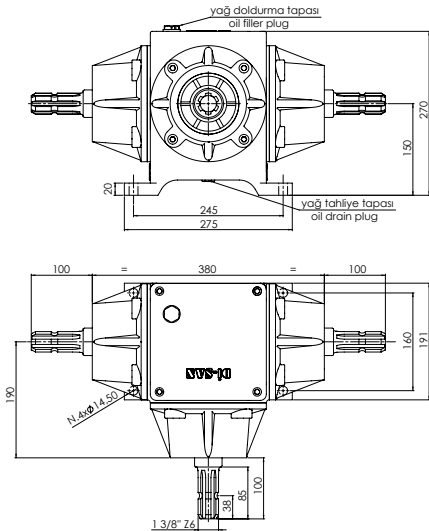

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	75 HP / 56 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	930 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
W	Ağırlık / Weight	62,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Pancar Sökme Makinası / Beet Harvesting Machine




DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

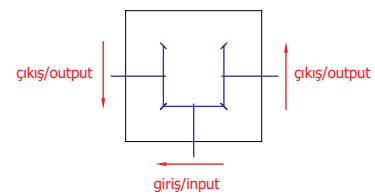

DS309
PANCAR SÖKME MAKİNASI
BEET HARVESTING MACHINE



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,69 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	201 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	110 HP / 82 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	3784 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Pancar Sökme Makinası / Beet Harvesting Machine
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request	

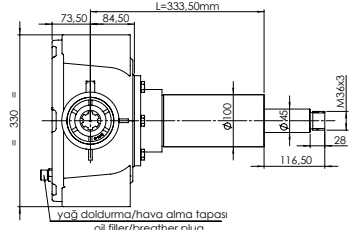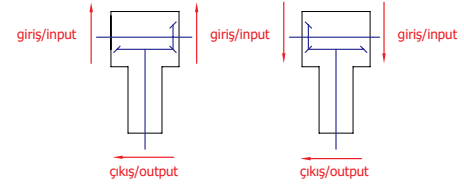
DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

DS310
FINDIK TOPLAMA MAKİNASI
HAZELNUT HARVESTING MACHINE



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

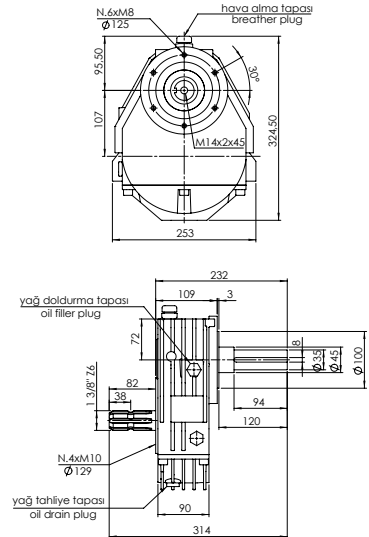i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 6,90
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	3726 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	35 HP / 26 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	65 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	21 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Fındık Toplama Makinası Hazelnut Harvesting Machine

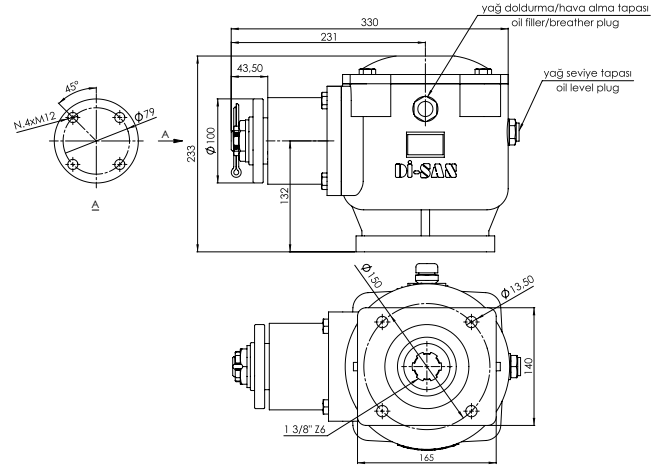

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


DS313
FINDIK TOPLAMA MAKİNASI
HAZELNUT HARVESTING MACHINE

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

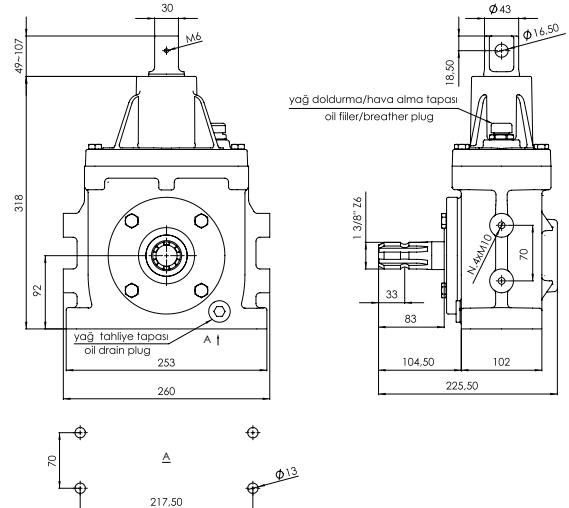i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,85
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	997 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	60 HP / 45 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	416 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,25 Lt.
W	Ağırlık / Weight	29,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Findık Toplama Makinası Hazelnut Harvesting Machine


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

DS314
AĞAÇ SİLKELEME MAKİNASI
TREE SHAKER MACHINE

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	40 HP / 30 kW
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	26 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Ağaç Silkeleme Makinası / Tree Shaker Machine

PİSTON DÜZENİ / PISTON ARRANGEMENT

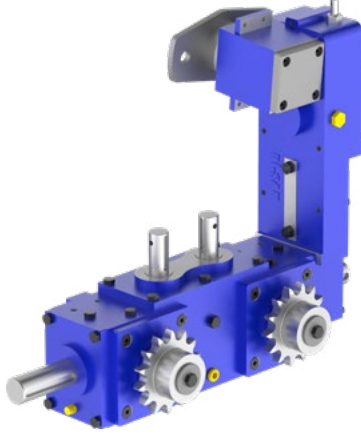
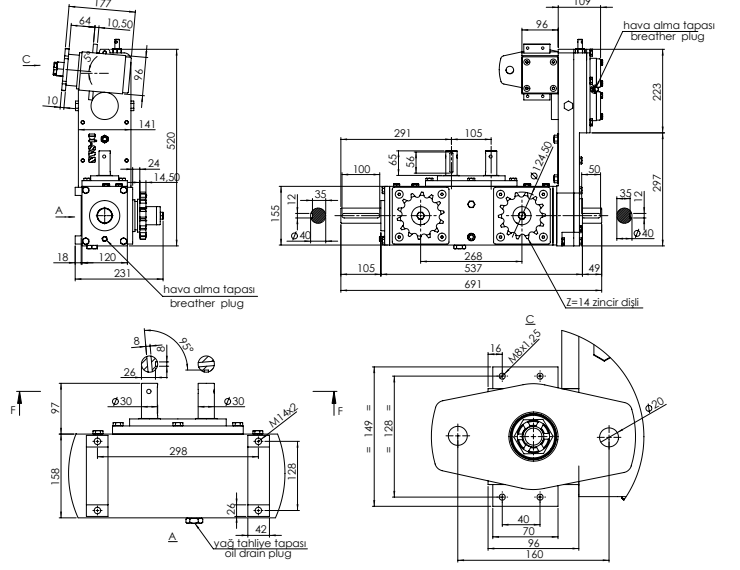
DS320

MISIR TABLASI
CORN HEADER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3,71
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	2004 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	25 HP / 19 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	86 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	84 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Mısır Tablası / Corn Header



DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

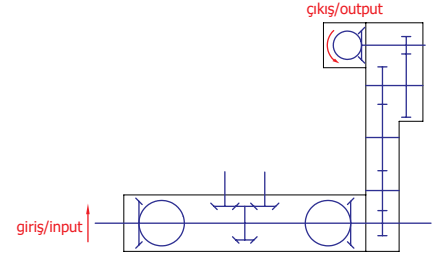


DS321

MISIR TABLASI
CORN HEADER







ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 2,07
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	1000 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	2077 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	15 HP / 11 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	49 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,70 Lt.
W	Ağırlık / Weight	14 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Mısır Tablası / Corn Header

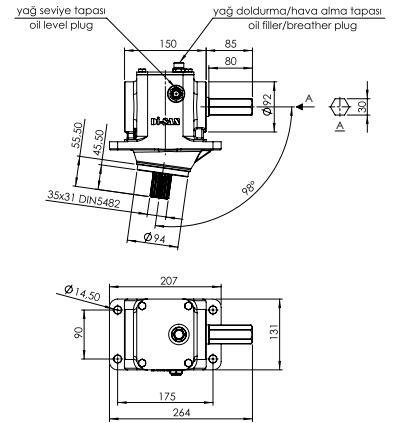

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT



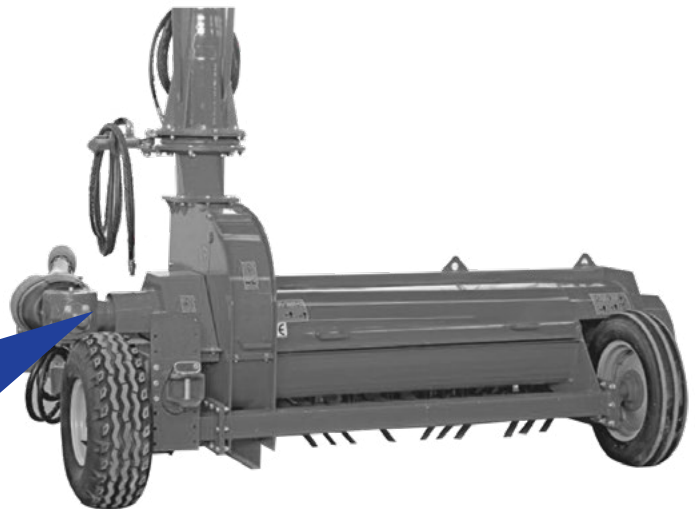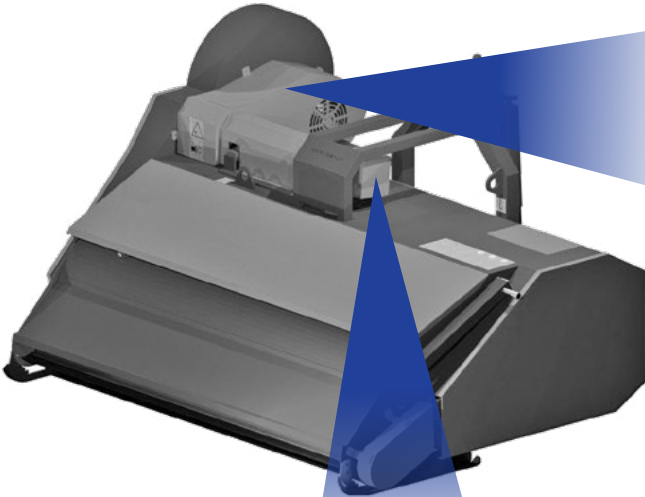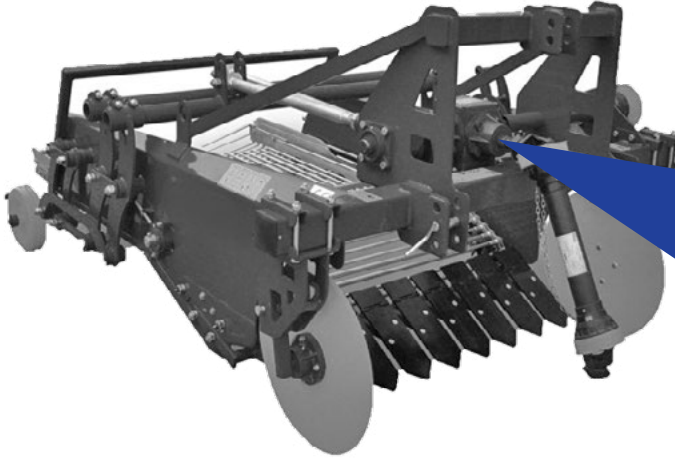


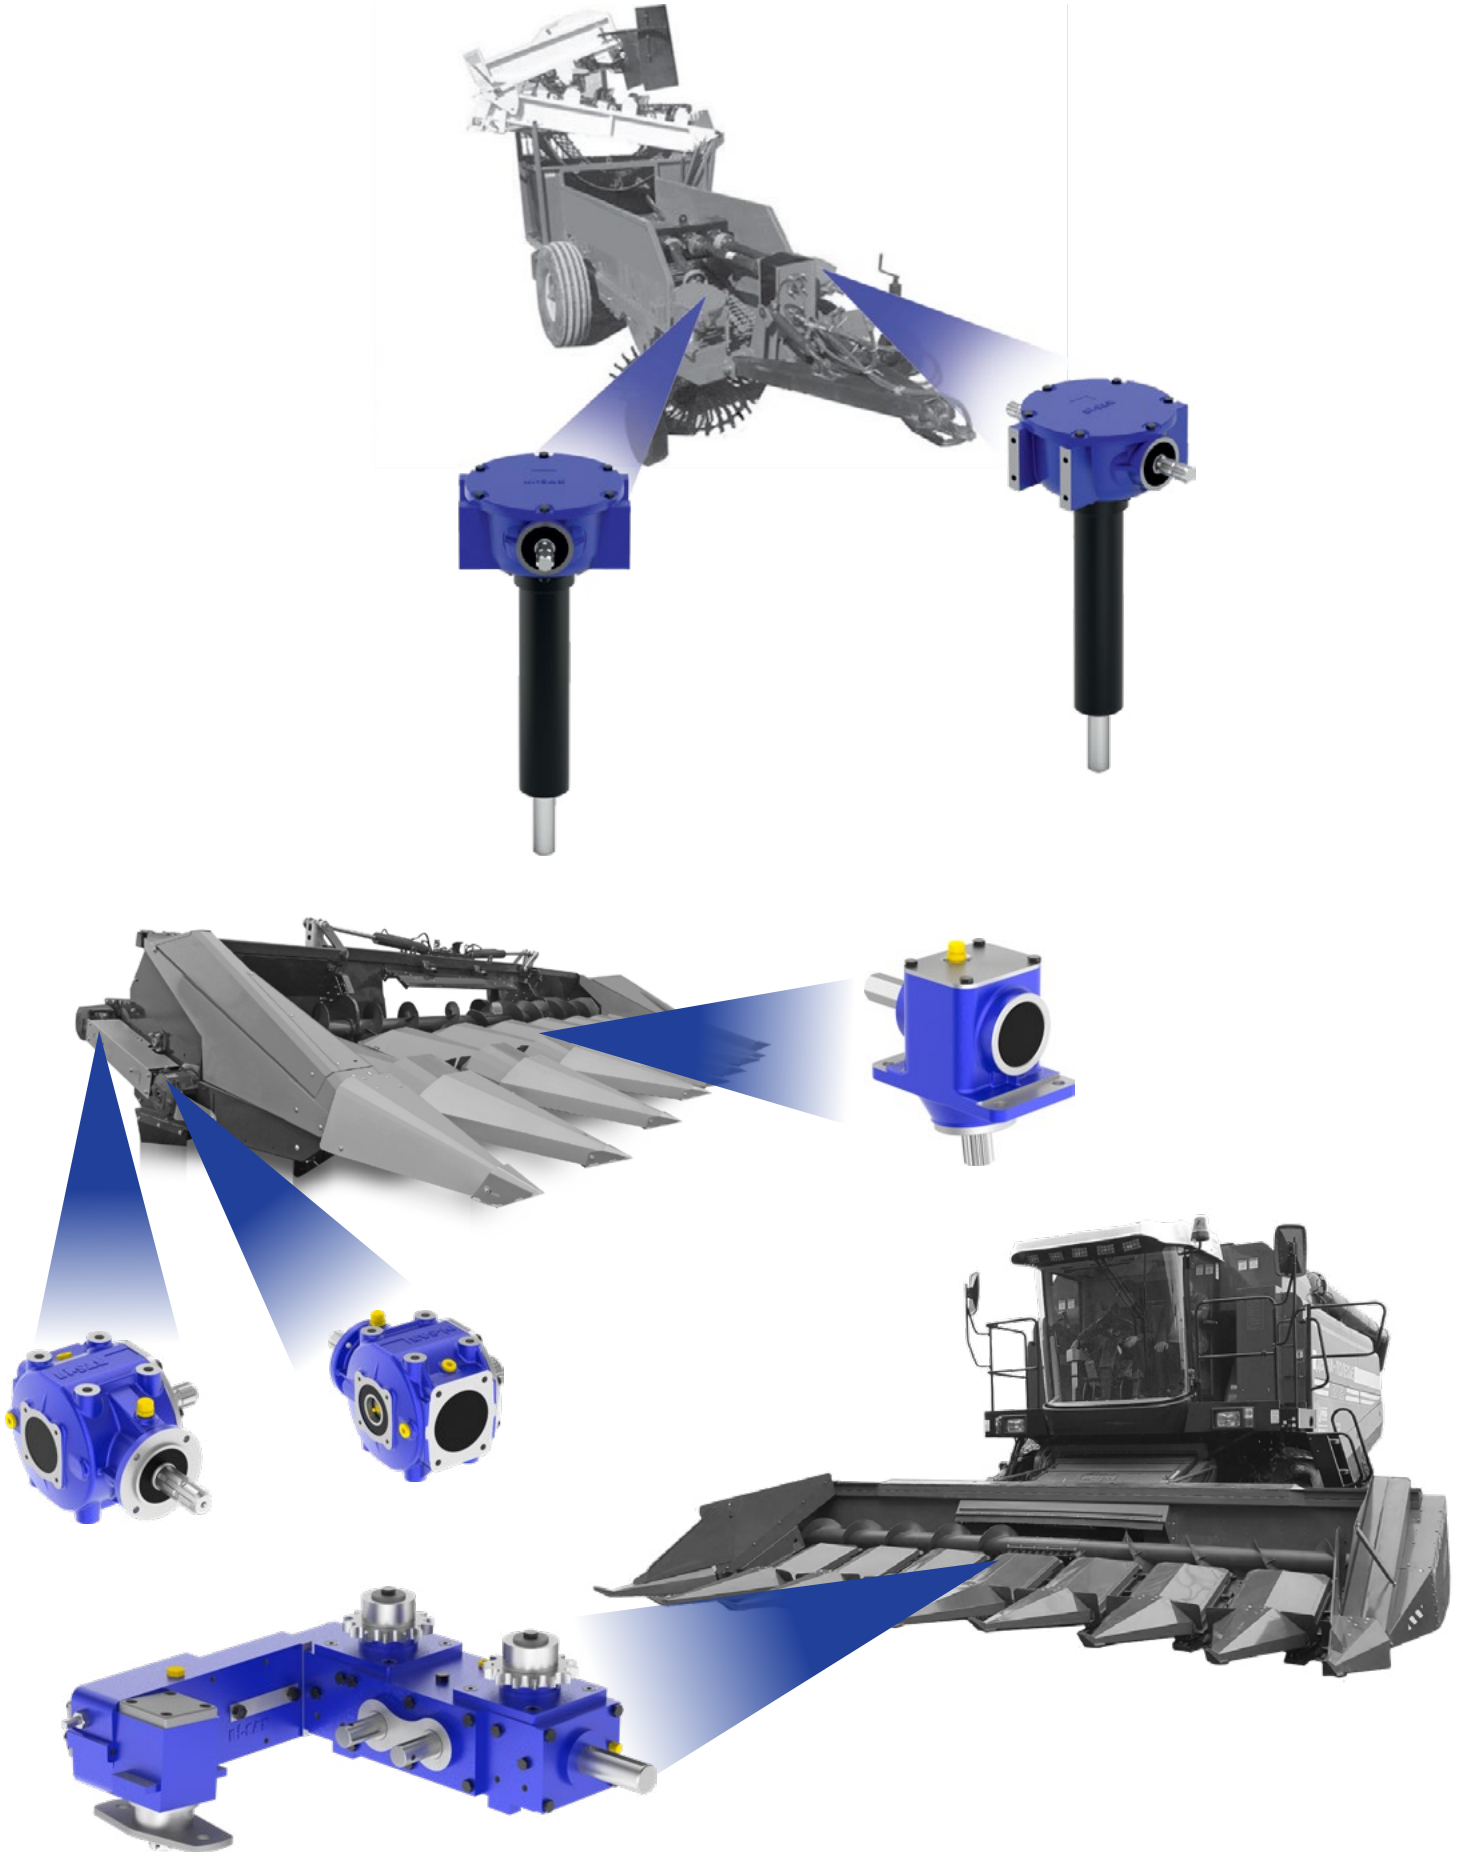



TOPRAK HAZIRLAMA MAKİNASI ŞANZİMANLARI

GEARBOXES OF LAND PREPARATION MACHINE

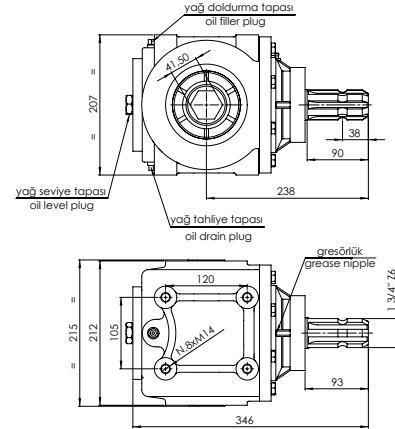




DS400
KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
MANURE SPREADER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

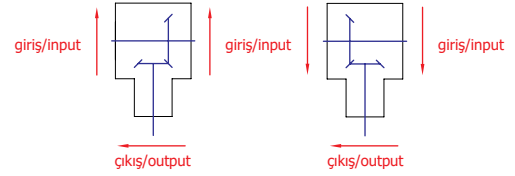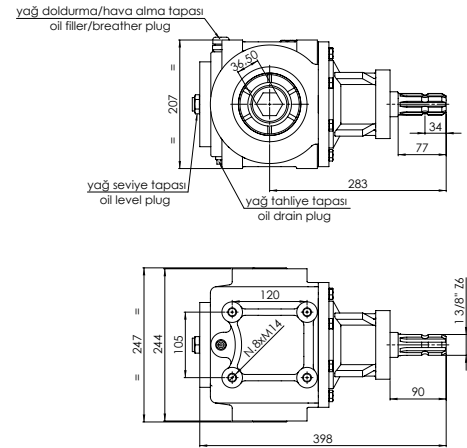i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,61
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	334 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	50 HP / 37 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	635 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	30 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader




DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

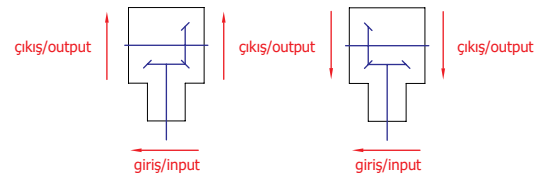DS401
KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU
MANURE SPREADER

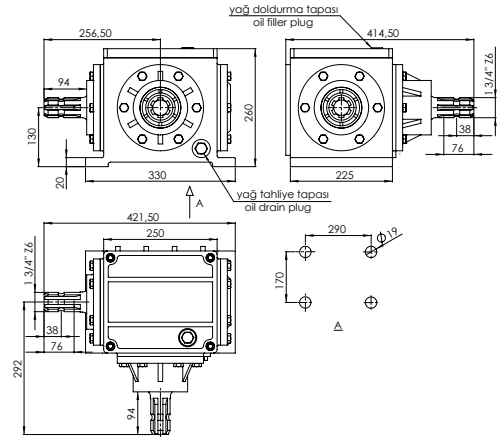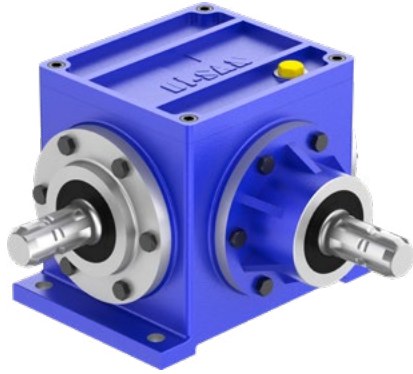ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	75 HP / 56 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	960 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	34 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

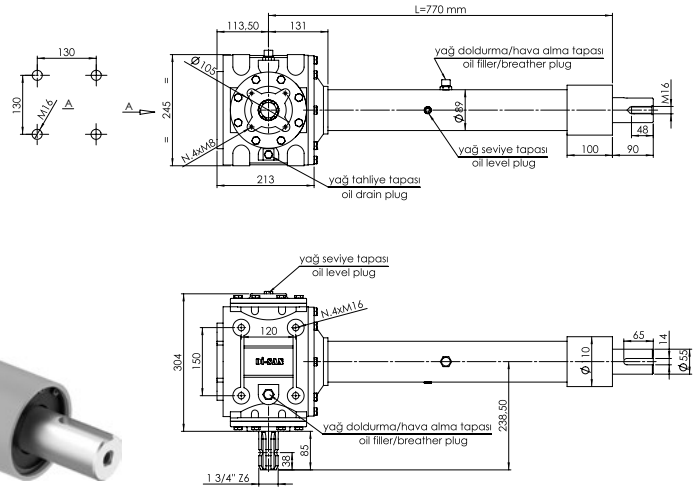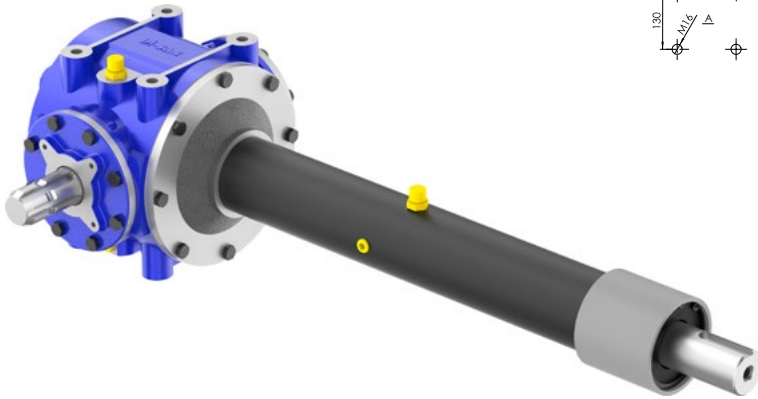
DS404
TAŞ TOPLAMA MAKİNASI
STONE PICKER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,86 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	289 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	80 HP / 60 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1910 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	4 Lt.
W	Ağırlık / Weight	56 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Taş Toplama Makinası / Stone Picker


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

DS405
TAŞ TOPLAMA MAKİNASI
STONE PICKER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,93 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	279 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1610 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Taş Toplama Makinası / Stone Picker
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request	

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

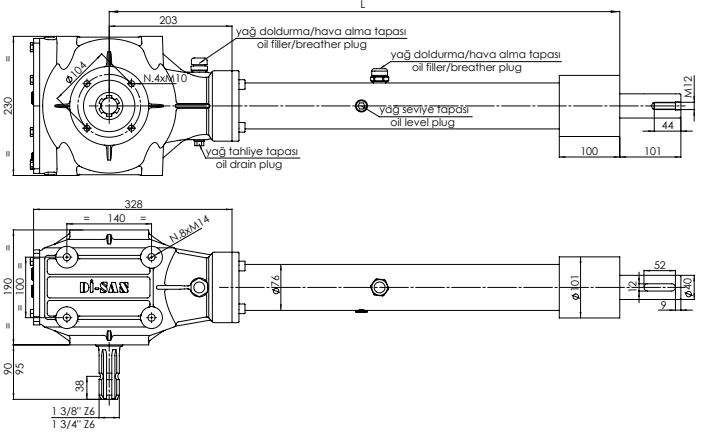
DS406


SAP PARÇALAMA MAKİNASI
FLAIL MULCHER



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1620 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	70 HP / 52 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	298 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Sap Parçalama Makinası / Flail Mulcher
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producibile according to the your request	

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

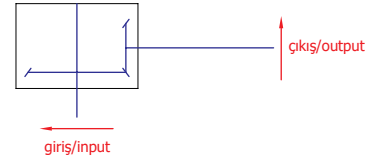

DS407


DAL PARÇALAMA MAKİNASI
FORESTRY MULCHER

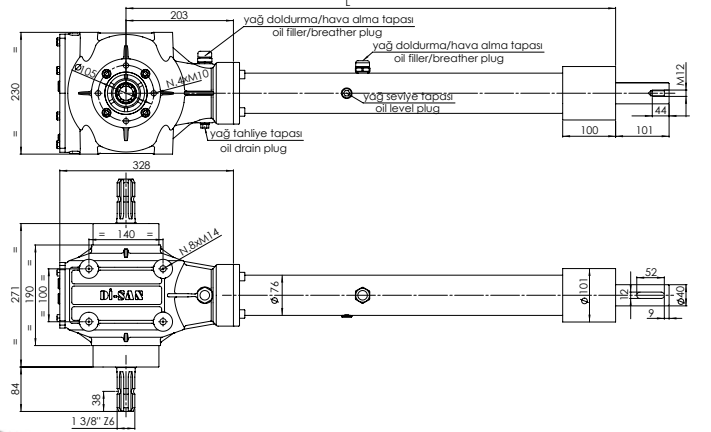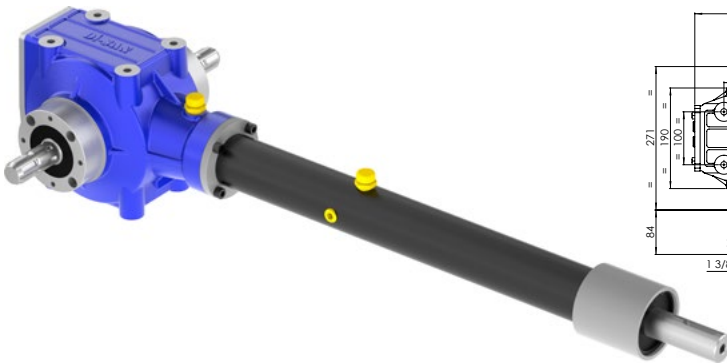


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1620 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	70 HP / 52 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	298 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Dal Parçalama Makinası / Forestry Mulcher
L	İsteğinize göre üretilebilir / Producibile according to the your request	

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

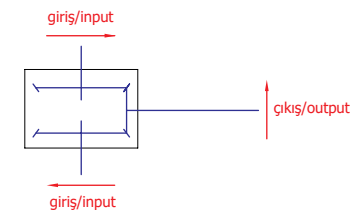


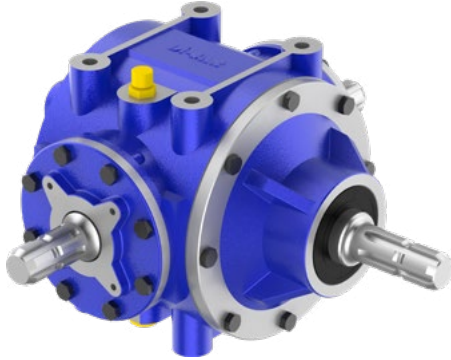
DS408
SAP PARÇALAMA MAKİNASI
FLAIL MULCHER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

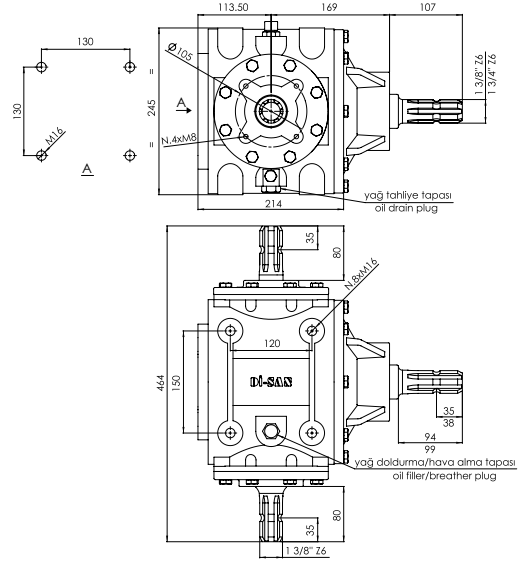i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,93
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1044 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	65 HP / 48 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	430 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	3 Lt.
W	Ağırlık / Weight	45,50 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Sap Parçalama Makinası / Flail Mulcher


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

DS409
TAŞ KIRMA MAKİNASI
STONE CRUSHER

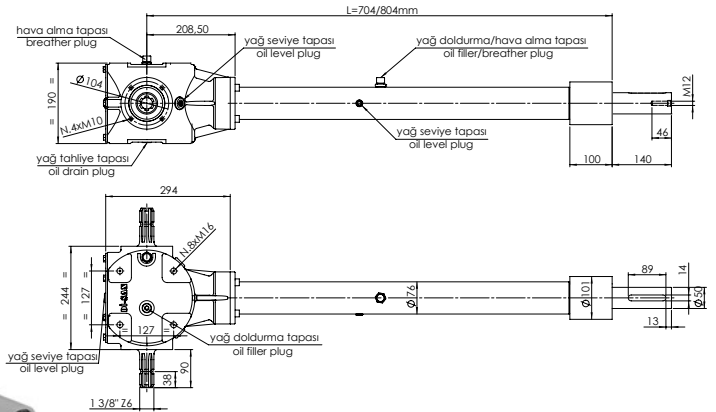
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1,35
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	730 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	75 HP / 56 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	710 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Taş Kırma Makinası / Stone Crusher
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produccible according to the your request	


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


DS410


KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU MANURE SPREADER

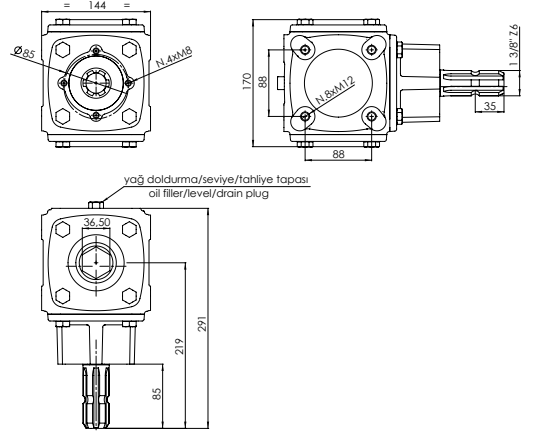

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	33 HP / 25 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	422 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	15 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

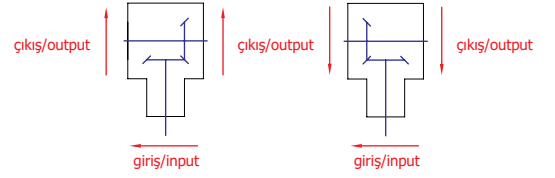

DS411


KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU MANURE SPREADER

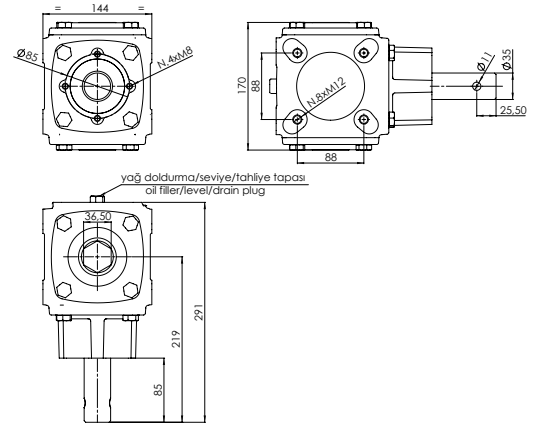


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS




i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	33 HP / 25 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	422 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	15 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Katı Gübre Dağıtma Römorku / Manure Spreader

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT


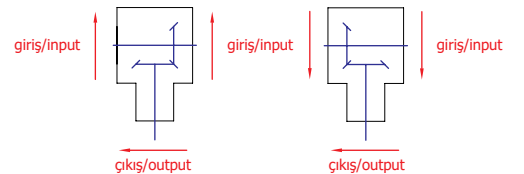


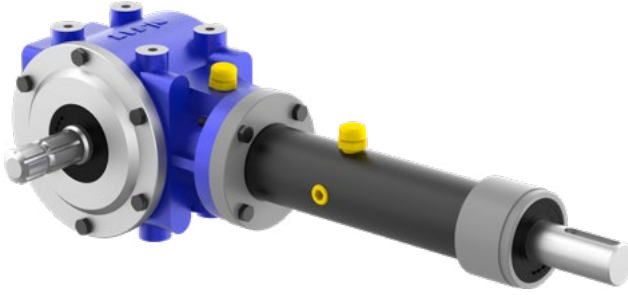DS412
SAP PARÇALAMA MAKİNASI
FLAIL MULCHER

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

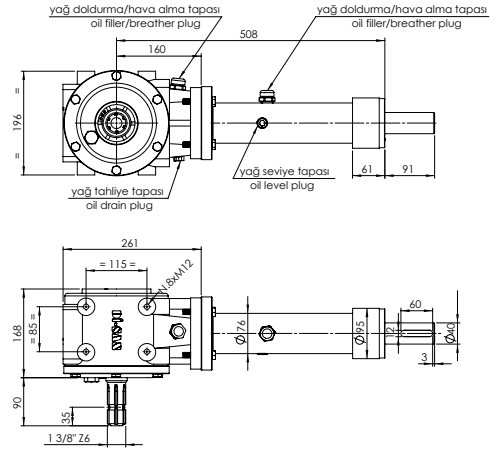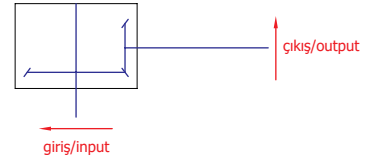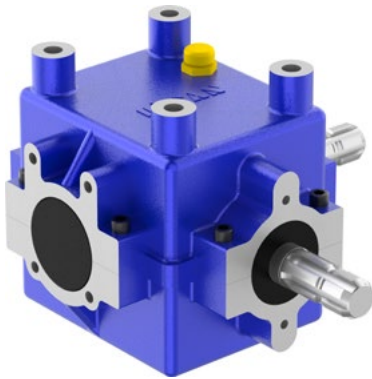i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 3,10
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	1674 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	60 HP / 45 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	248 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Sap Parçalama Makinası / Flail Mulcher
L	İsteğinize göre üretilebilir / Produçible according to the your request	



DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

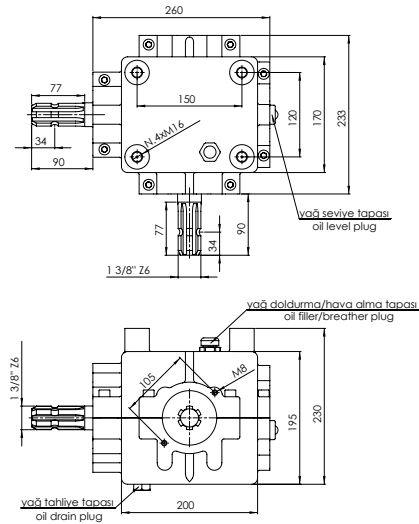DS500
MUHTELİF MAKİNALAR
MISCELLANEOUS MACHINES

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,30 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	234 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	60 HP / 45 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	1780 Nm
↻	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	2 Lt.
W	Ağırlık / Weight	32 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Muhtelif Makinalar / Miscellaneous Machines


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

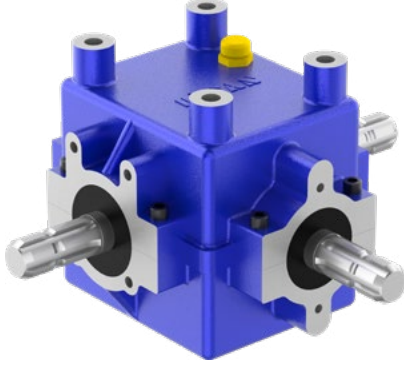
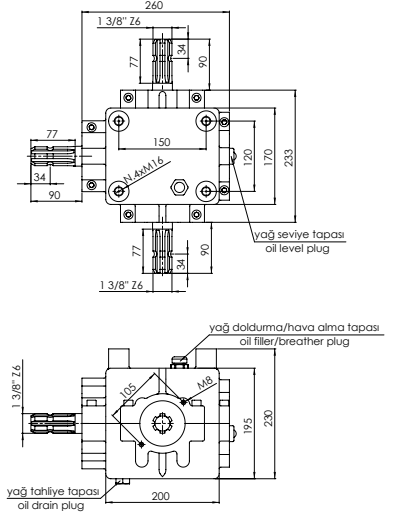
DS501

MUHTELİF MAKİNALAR
MISCELLANEOUS MACHINES




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	1 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	540 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	70 HP / 52 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	895 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	33 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Muhtelif Makinalar / Miscellaneous Machines



DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

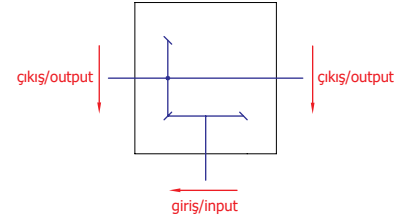


DS502

KAR KÜREME MAKİNASI
SNOWBLOWER




ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	4,50 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	120 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	16 HP / 12 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	926 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	19 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Kar Küreme Makinası / Snowblower

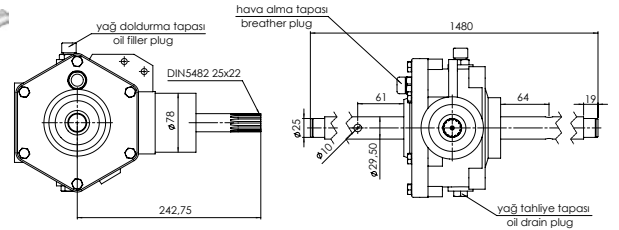


DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

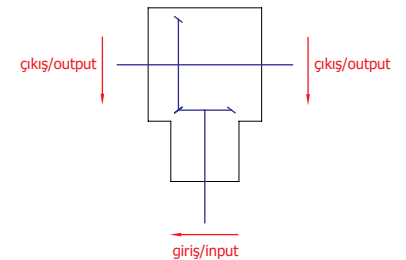

DS503

KAR KÜREME MAKİNASI


SNOWBLOWER

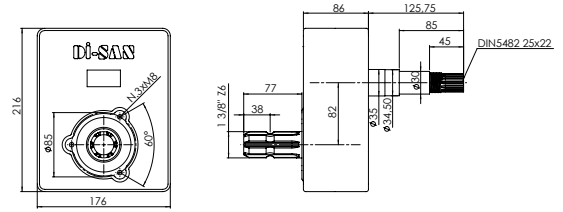

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	2,07 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	260 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	16 HP / 12 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	427 Nm
Yağ	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	1 Lt.
W	Ağırlık / Weight	16 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Kar Küreme Makinası / Snowblower

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

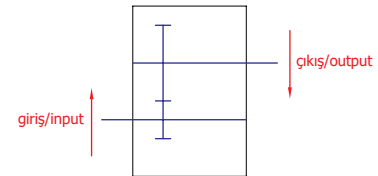

DS504


KAR KÜREME MAKİNASI
SNOWBLOWER

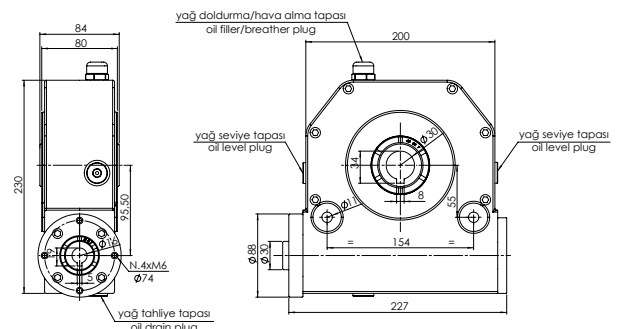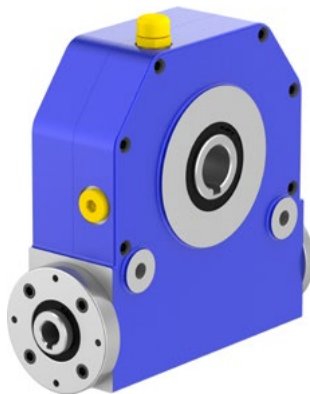


ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS






i	Çevrim Oranı / Gear Ratio	40 : 1
n ₁	Giriş Devri / Input Speed	540 r.p.m.
n ₂	Çıkış Devri / Output Speed	14 r.p.m.
P ₁	Giriş Gücü / Input Power	10 HP / 7 kW
M ₂	Çıkış Torku / Output Torque	3150 Nm
	Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140
V	Yağ Hacmi / Oil Volume	0,50 Lt.
W	Ağırlık / Weight	19 kg
A	Kullanım Alanı / Usage Area	Kar Küreme Makinası / Snowblower

DİŞLİ DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

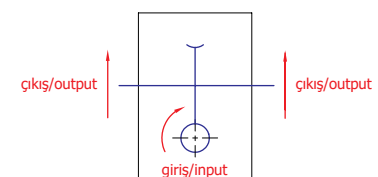

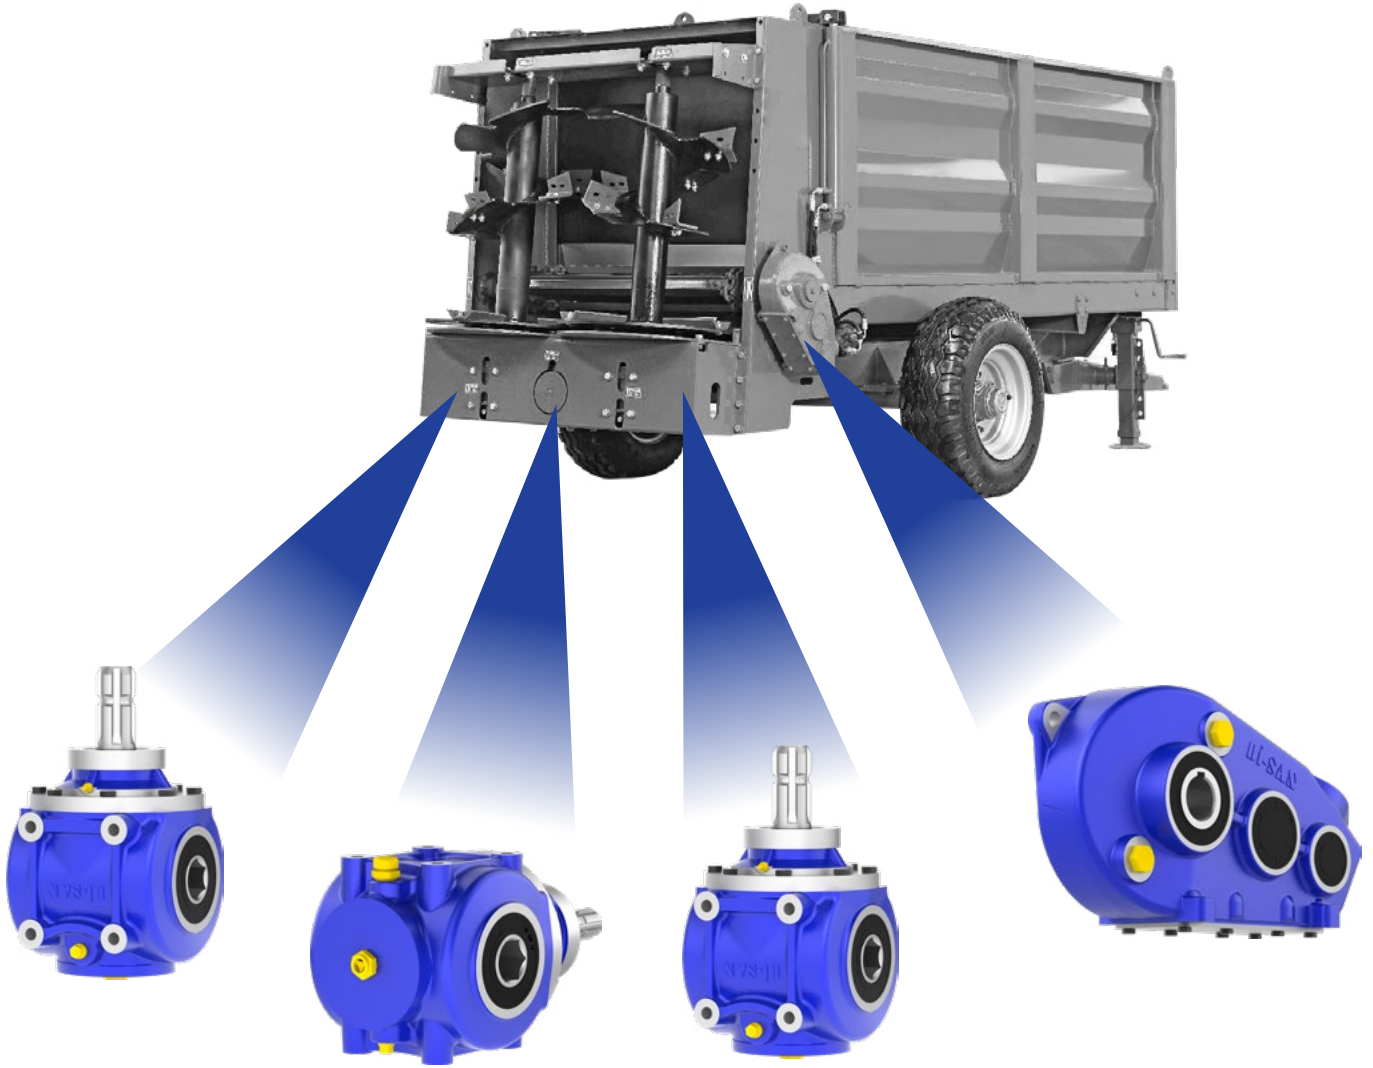



Makina Tipi Machine Type	Sol Disk Left Disc	Orta Disk Middle Disc	Sağ Disk Right Disc	Konveyör Conveyor
Bahçe Tipi Garden Type	DS411	DS410	DS411	-
Standart Tipi Standard Type	DS400	DS002	DS400	DS403
Tarla Tipi Field Type	DS402	DS401	DS402	DS403

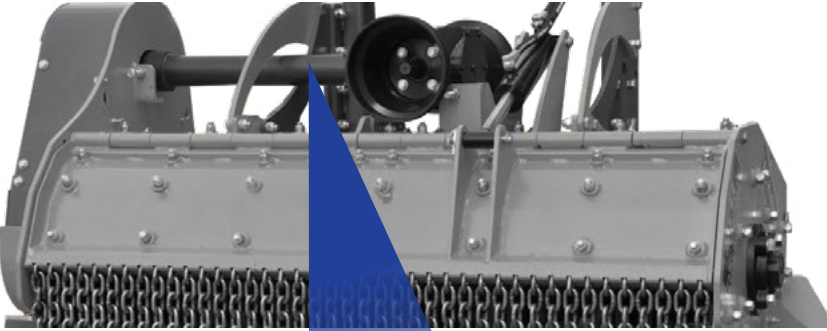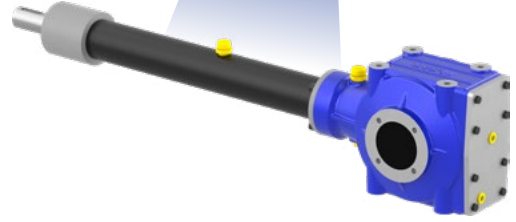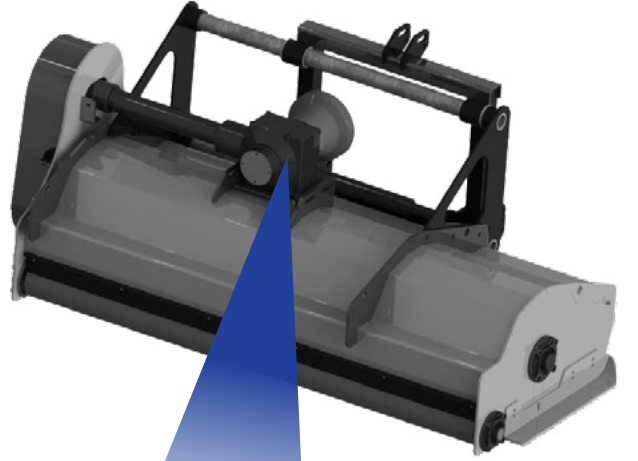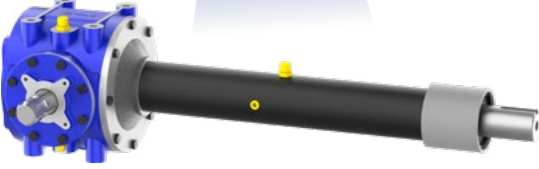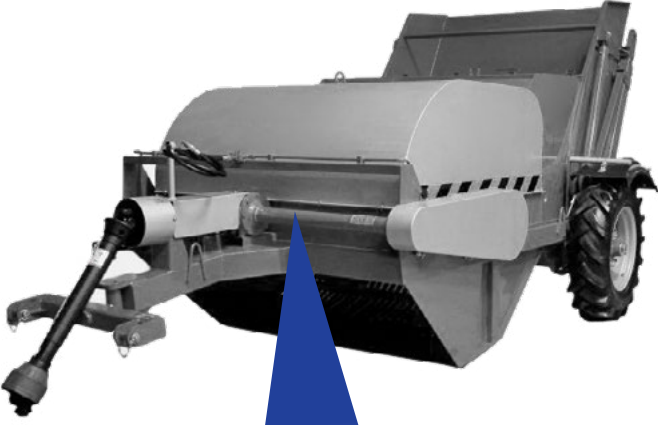

EKİM MAKİNASI ŞANZİMANLARI


GEARBOXES OF SOWING MACHINE

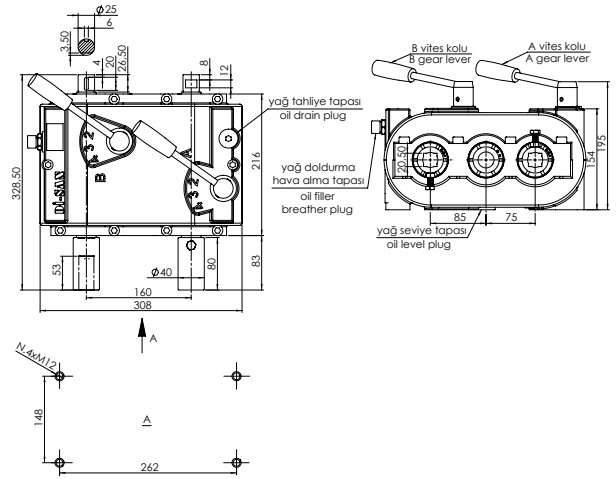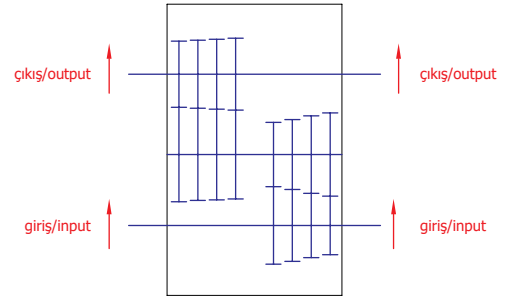

DS600
HAVALI MİBZER MAKİNASI
PNEUMATIC SEED DRILL MACHINE

DIŞLI DÜZENİ / GEAR ARRANGEMENT

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

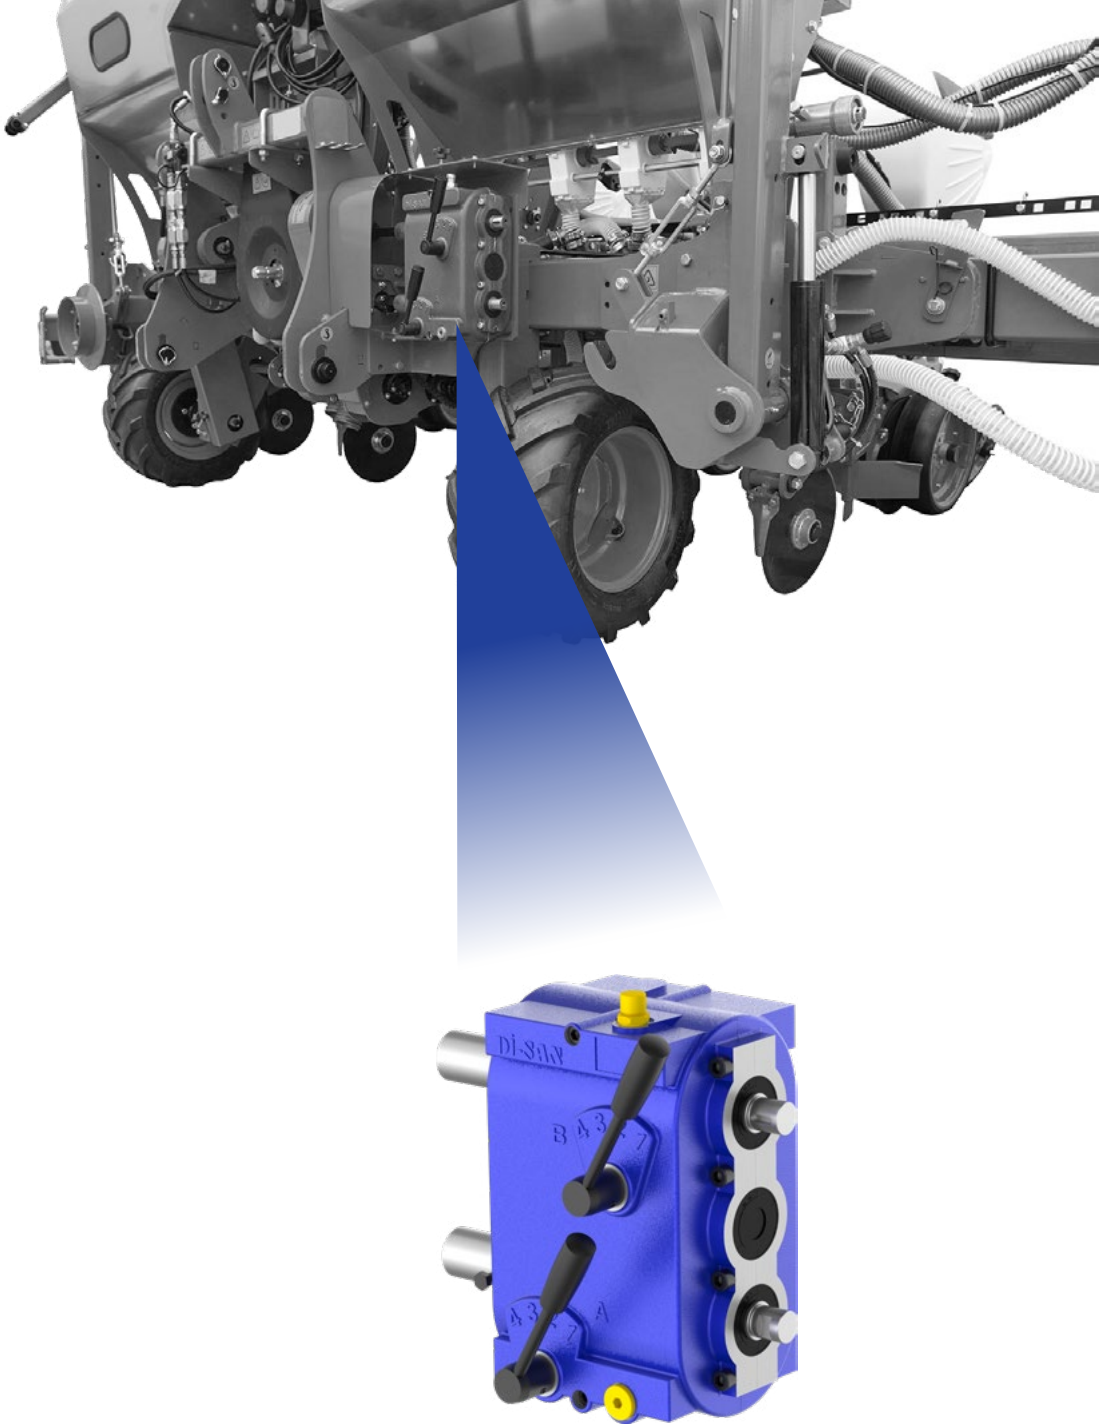Vites / Gearshift	1. Vites First Gear	16. Vites Sixteenth Gear
i Çevrim Oranı / Gear Ratio	1,19 : 1	1 : 1,87
n ₁ Giriş Devri / Input Speed	67 r.p.m.	
n ₂ Çıkış Devri / Output Speed	56 r.p.m.	125 r.p.m.
P ₁ Giriş Gücü / Input Power	20 HP / 15 kW	
M ₂ Çıkış Torku / Output Torque	2474 Nm	1107 Nm
Yağ Cinsi / Oil Grade	SAE 90 / SAE 140	
V Yağ Hacmi / Oil Volume	2,50 Lt.	
W Ağırlık / Weight	31 kg	
A Kullanım Alanı / Usage Area	Havalı Mibzer Makinası Pneumatic Seed Drill Machine	

Vites / Gearshift	A	B	Çevrim Oranı / Gear Ratio
1. Vites 1st Gear	1	1	1,19 : 1
2. Vites 2nd Gear	1	2	1,16 : 1
3. Vites 3rd Gear	1	3	1,07 : 1
4. Vites 4th Gear	1	4	1,02 : 1
5. Vites 5th Gear	2	1	1 : 1,03
6. Vites 6th Gear	2	2	1 : 1,06
7. Vites 7th Gear	2	3	1 : 1,15
8. Vites 8th Gear	2	4	1 : 1,21
9. Vites 9th Gear	3	1	1 : 1,28
10. Vites 10th Gear	3	2	1 : 1,31
11. Vites 11th Gear	3	3	1 : 1,42
12. Vites 12th Gear	3	4	1 : 1,50
13. Vites 13th Gear	4	1	1 : 1,60
14. Vites 14th Gear	4	2	1 : 1,64
15. Vites 15th Gear	4	3	1 : 1,78
16. Vites 16th Gear	4	4	1 : 1,87



TARIM SANAYİ DİŞLİLERİ

GEARS OF AGRICULTURAL INDUSTRY



Kod / Code: 01



Z= 17-37-26 (m=7-20°)

Şanzıman Yan Dişlileri / Side Gears Of Gearbox: DS003, DS004, DS005

Kod / Code: 02



Z= 22-41-32 (m=7-20°)

Şanzıman Yan Dişlileri / Side Gears Of Gearbox: DS005

Kod / Code: 03



Z= 27-41-32 (m=7-20°)

Şanzıman Yan Dişlileri / Side Gears Of Gearbox: DS006, DS007

Kod / Code: 04



Z=23-35-31 (m=8-20°)

Şanzıman Yan Dişlileri / Side Gears Of Gearbox: DS007, DS010

Kod / Code: 05



Z= 13-11

Şanzıman Zincir Dişlileri / Sprockets Of Gearbox: DS007

Kod / Code: 06



Şanzıman Ekipmanları / Equipments Of Gearbox: DS008

Kod / Code: 07



DS003, DS004, DS005 Şanzımanları Ø40 Rulmanlı Aks
Ø40 Bearing Shaft Of DS003, DS004, DS005 Gearboxes

Kod / Code: 08



DS006, DS007, DS010 Şanzımanları Ø60 Rulmanlı Aks
Ø60 Bearing Shaft Of DS006, DS007, DS010 Gearboxes

Kod / Code: 09



DS003, DS004, DS005 Şanzımanları Z=27 Frezeli Aks
Z=27 Spline Shaft Of DS003, DS004, DS005 Gearboxes

Kod / Code: 10



DS006, DS007, DS010 Şanzımanları Z=32 Frezeli Aks
Z=32 Spline Shaft Of DS006, DS007, DS010 Gearboxes

Kod / Code: 11



Kod / Code: 12



Kod / Code: 13



Kod / Code: 14



Kod / Code: 15



Kod / Code: 16



Kod / Code: 17



Kod / Code: 18



Kod / Code: 19



Kod / Code: 20



Kod / Code: 21



Kod / Code: 22



Kod / Code: 13



Kod / Code: 24



Kod / Code: 25



Kod / Code: 26



Kod / Code: 27



Kod / Code: 28



Kod / Code: 29



Kod / Code: 30



Kod / Code: 31



Kod / Code: 32



Kod / Code: 33



Kod / Code: 34



Kod / Code: 35



Kod / Code: 36



Z=17-44-30 (m=7-20°)

Şanzıman Yan Dışlıleri / Side Gears Of Gearbox: DS017, DS018

Kod / Code: 37



DS017 - DS018 Şanzımanları Ekipmanları
Equipments Of Gearboxes: DS017 - DS018

Kod / Code: 38



DS007, DS010 Şanzımanları Z=32 Frezeli Aks ve Ø60 Rulmanlı Aks Yatakları
The Housing of Z=32 Spline Shaft and Ø60 Bearing Shaft of DS007, DS010 Gearboxes

DSN002



DSN003



DSN004



DSN005



DSN006



DSN007



DSN008



DSN015



DSN206



DSN306



DSN406



DSN407





04/25 FDES KUMİS +90 332 249 90 90



K.O.S.B. Evrenköy Cad. 3 Sk. No: 9
Selçuklu / Konya / TURKEY

Tel : +90 332 239 22 44 pbx
Fax : +90 332 239 22 42

di-san@di-san.com.tr

www.di-san.co

