☑ Compte rendu – TP1 : Installation et premiers tests de GLPI

1. Installation de XAMPP sur Windows Server 2022

- Sur une VM Windows Server 2022 clonée, on installe **XAMPP version 8.2.12**.
- L'installation se fait selon les indications de la vidéo du Moodle.
- Une fois installé, on lance **Apache** et **MySQL** via le panneau de contrôle XAMPP.

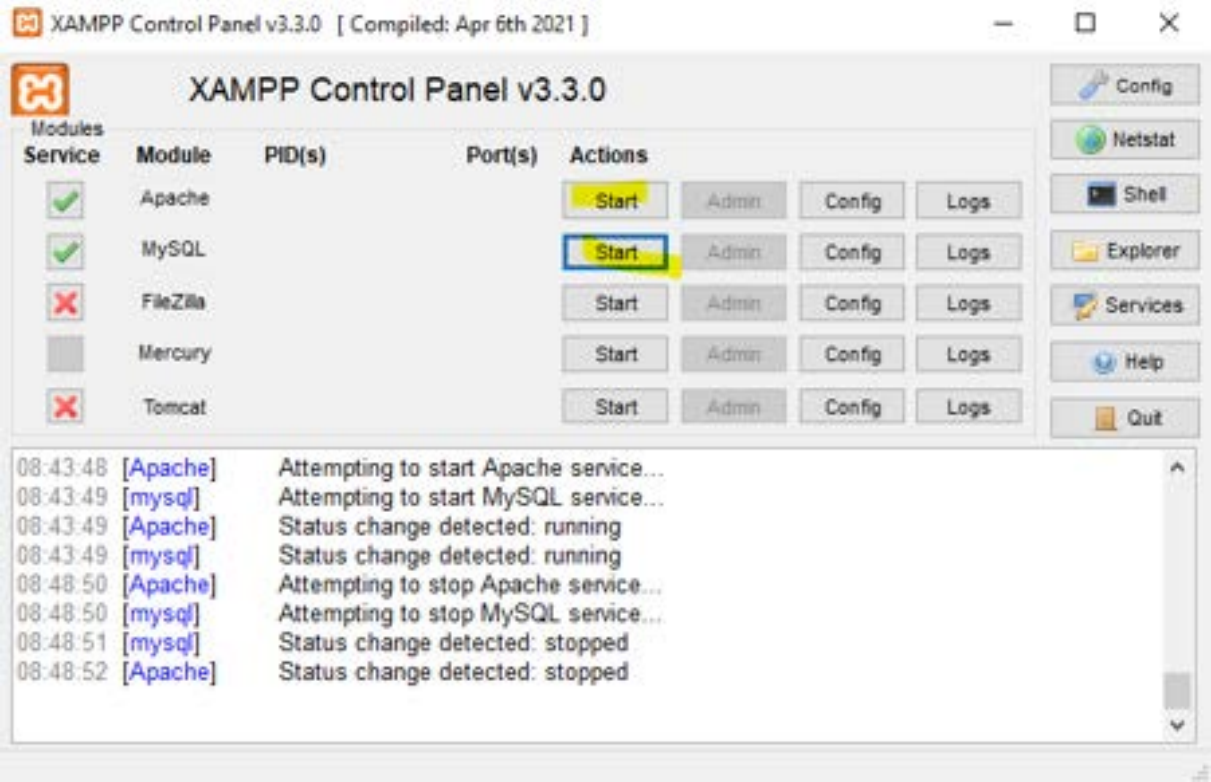

☑ Modification du fichier *php.ini*

Pour que GLPI fonctionne correctement, on doit activer certaines extensions PHP :

- Dans `C:\xampp\php\php.ini`, décommenter les lignes suivantes :

```
extension=gd
extension=intl
```

- Redémarrer Apache.

2. Création de la base de données GLPI

- Depuis `http://localhost/phpmyadmin`, on crée une base de données : **BDGlpi**
- Charset conseillé : **utf8mb4_unicode_ci**
- Créer un utilisateur pour la suite avec tous les privilèges

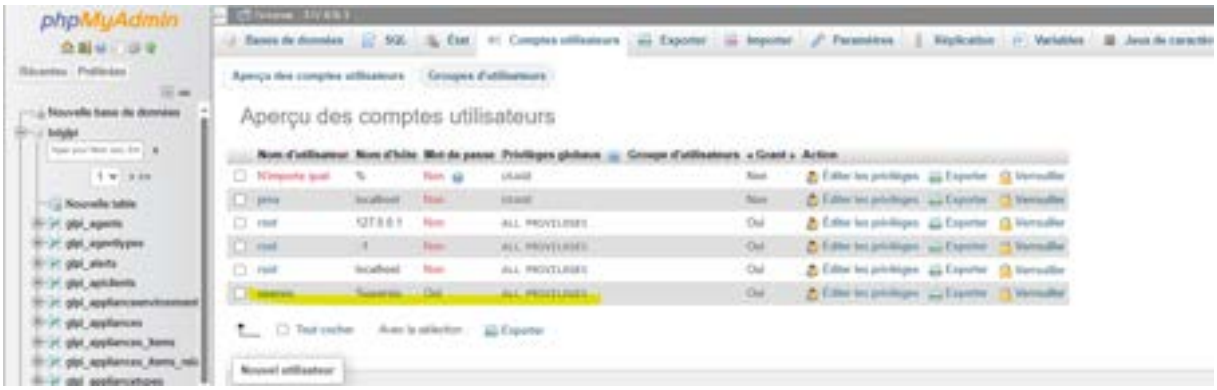

---

3. Installation de GLPI 10.0.6

- On télécharge GLPI 10.0.6 et on extrait le dossier dans : `C:\xampp\htdocs\glpi`
- On se rend ensuite sur : `http://localhost/glpi`
- On suit l'installateur :
  - Vérification des modules PHP (gd, intl activés)
  - Choix de l'installation
  - Connexion à la base **BDGlpi**
  - Création automatique des tables

Les extension gd et intl sont donc bien présentent

On sélectionne notre base de donnnées :

Ici on va se connecter avec le compte admin par défault a la première connexion :

4. Mise en place du HTTPS

- Selon la vidéo du Moodle, on sécurise le dossier racine d'Apache :
  - Génération d'un certificat auto-signé
  - Activation de `ssl` dans XAMPP
  - Modification de `httpd-ssl.conf`
  - Redémarrage d'Apache

Modifier le fichier C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts et l'inclure dans le fichier httpd :

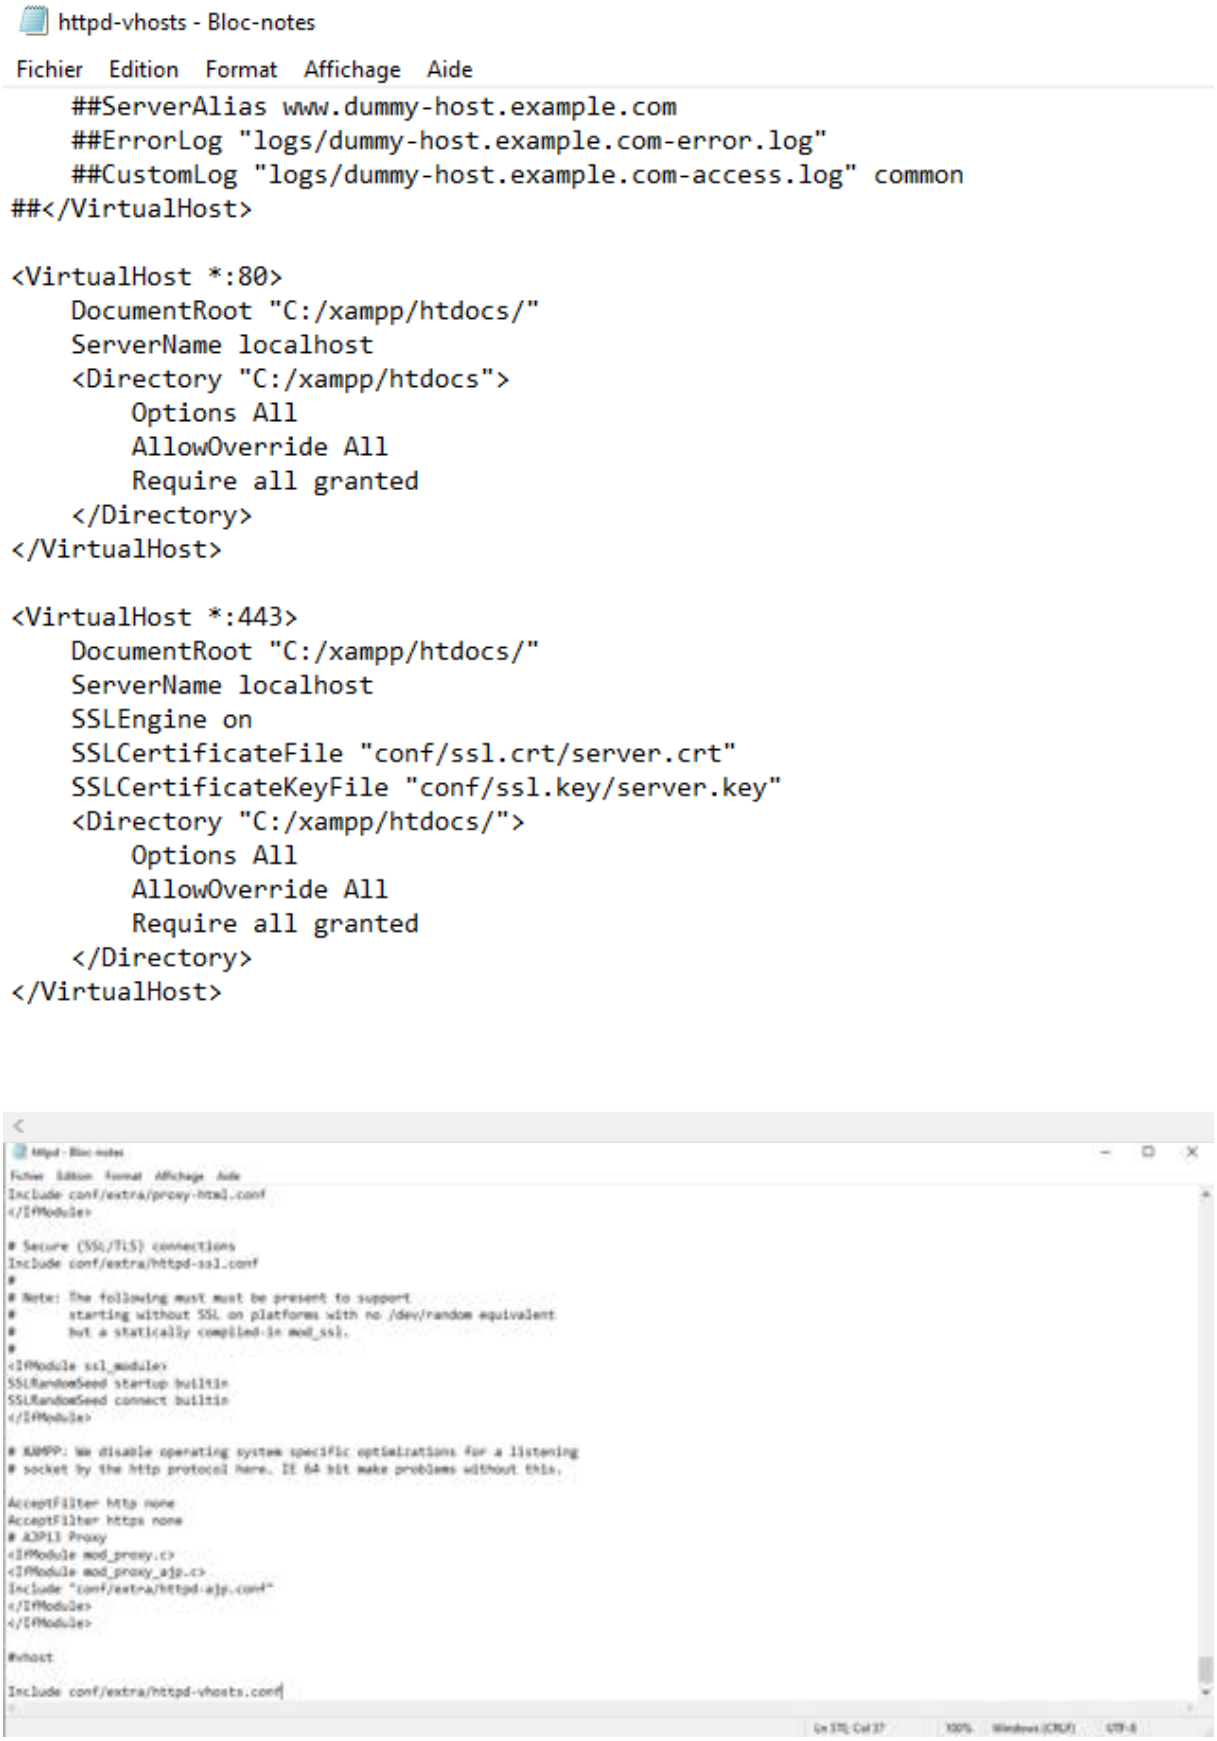

```
    ##ServerAlias www.dummy-host.example.com
    ##ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error.log"
    ##CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access.log" common
##</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/"
    ServerName localhost
    <Directory "C:/xampp/htdocs">
        Options All
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/"
    ServerName localhost
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/server.crt"
    SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/server.key"
    <Directory "C:/xampp/htdocs/">
        Options All
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Générer les certificats :

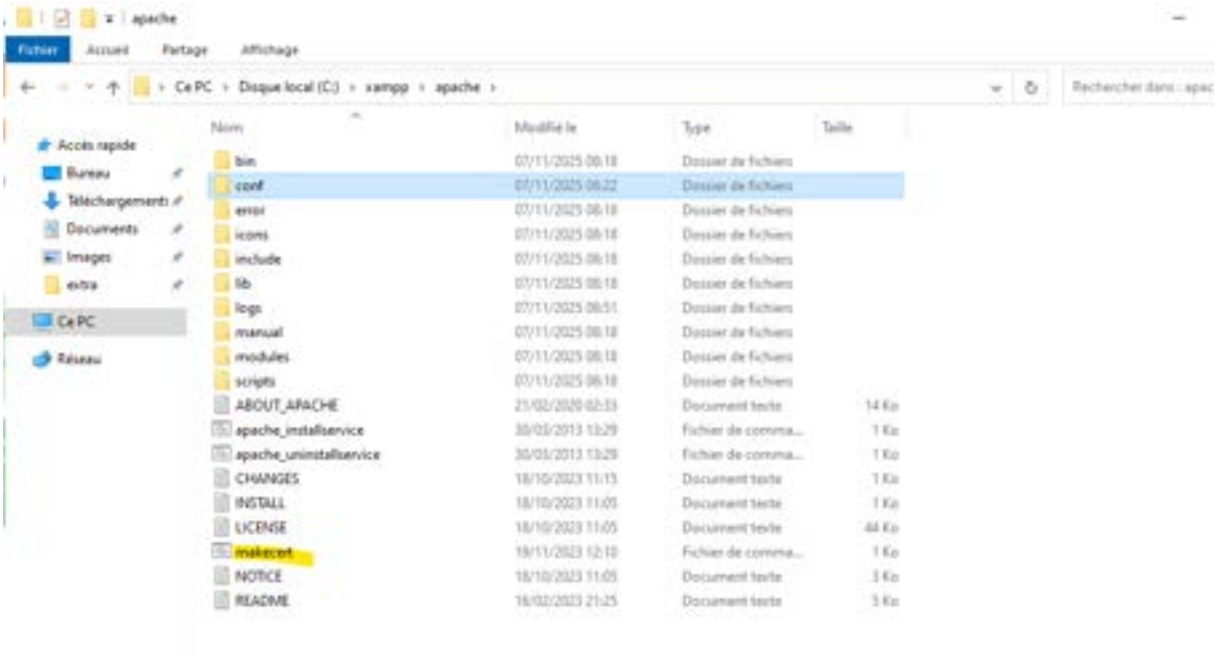

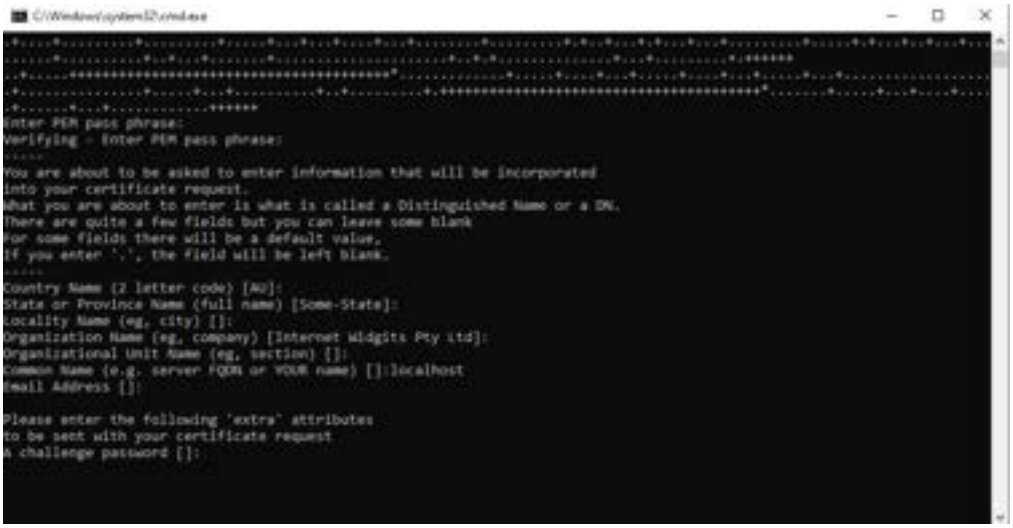

- GLPI devient accessible via : https://localhost/glpi

5. Vérification d’accès distant

- Depuis une seconde VM Windows 10 (NAT + DHCP), on teste l’accès au serveur GLPI :
  - Accès via :
  - http://IPSERVER/glpi
    Où
    https://IPSERVER/glpi

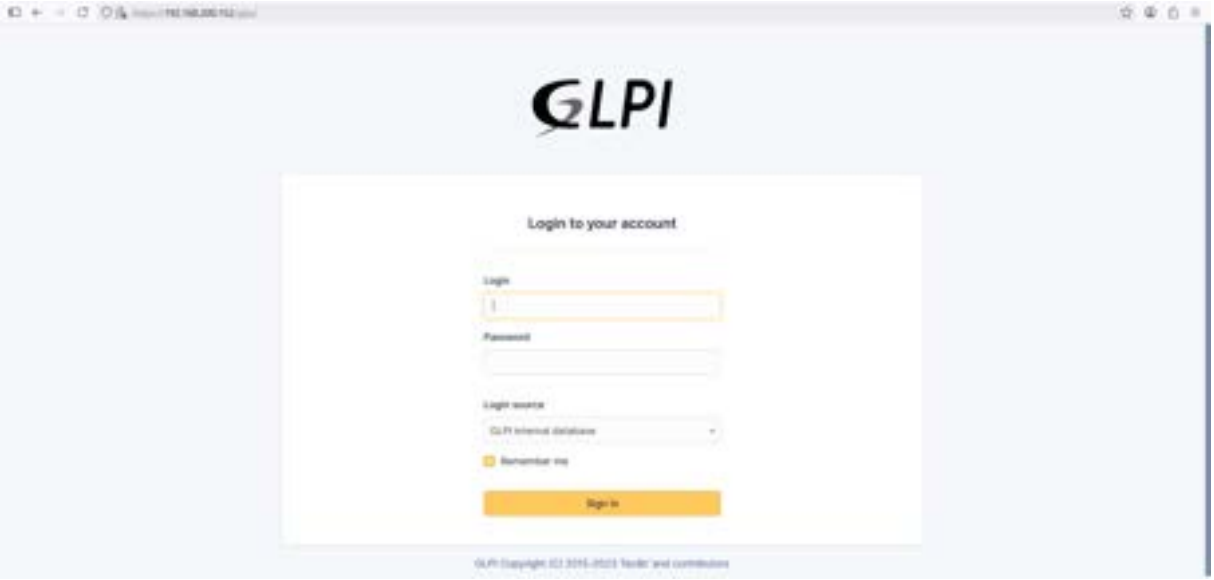

Le serveur GLPI est bien accessible à distance → validation du TP.

TP2 : Installer Fusioninventory

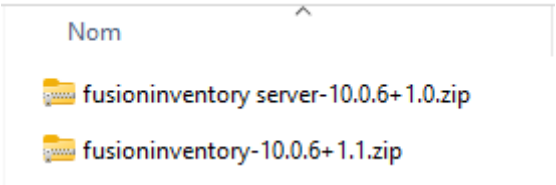

Sur votre SRV GLPI

- Extraire le plugin qui crée le dossier FusionInventory, le copier dans : C\xampp\htdocs\glpi\plugins.

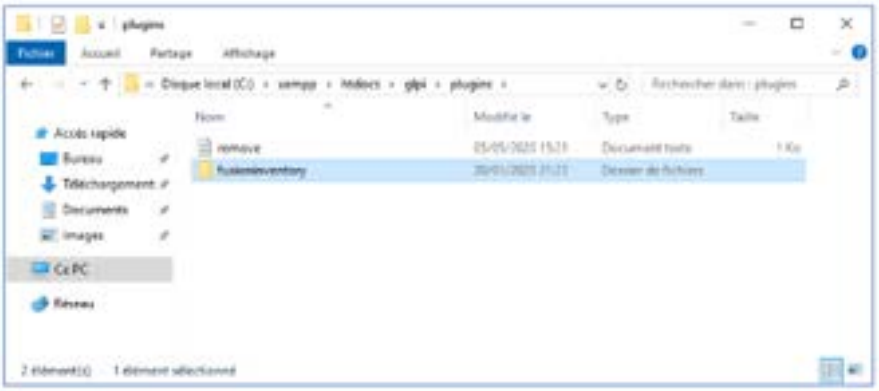

- Contrôlez dans l'interface GLPI la présence de votre plugin FusionInventory et la possibilité de l'activer. (*)

Activer le :

Installer l'agent sur les stations :

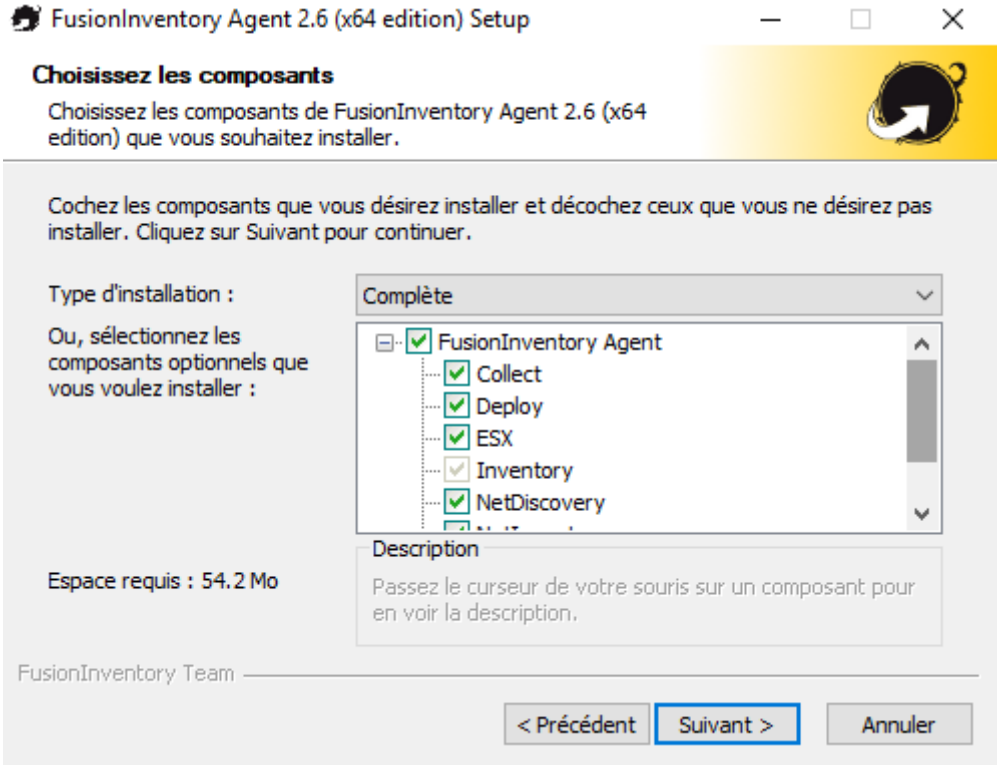

Ajouter l'url du serveur :

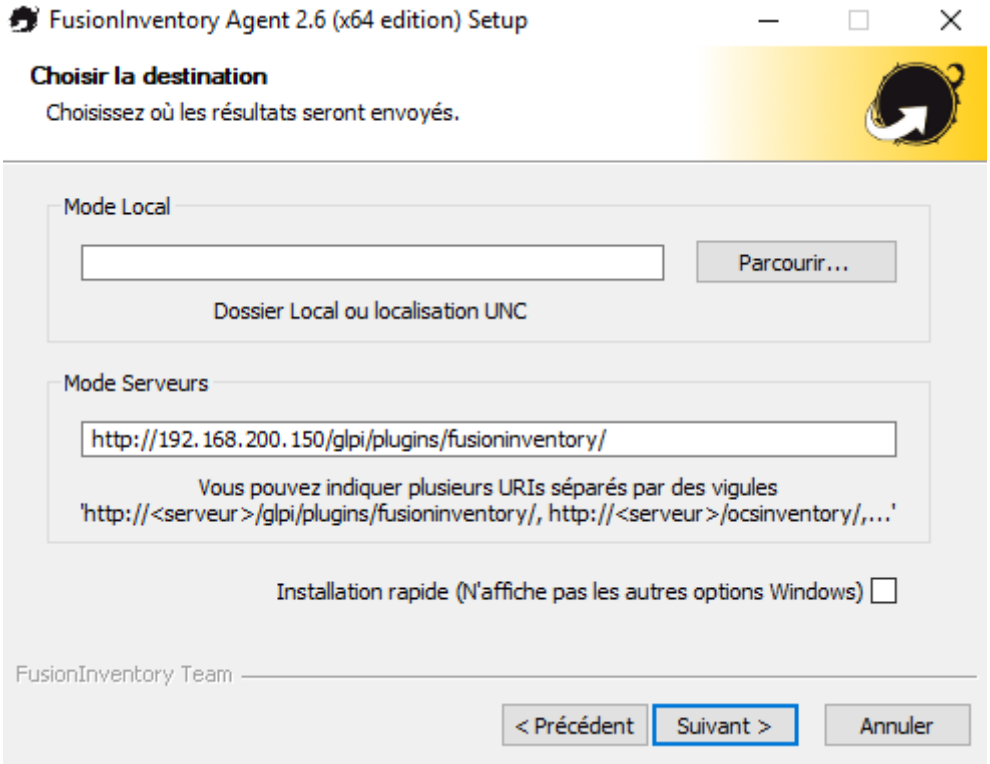

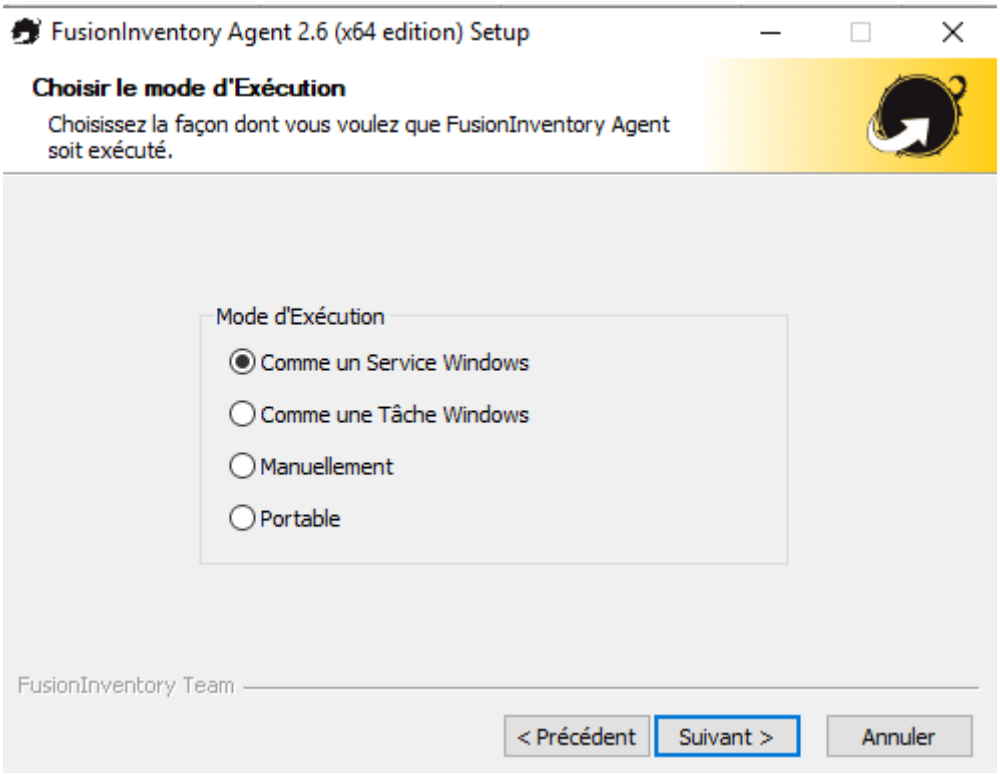

Une fois fais la machine remonte dans GLPI :

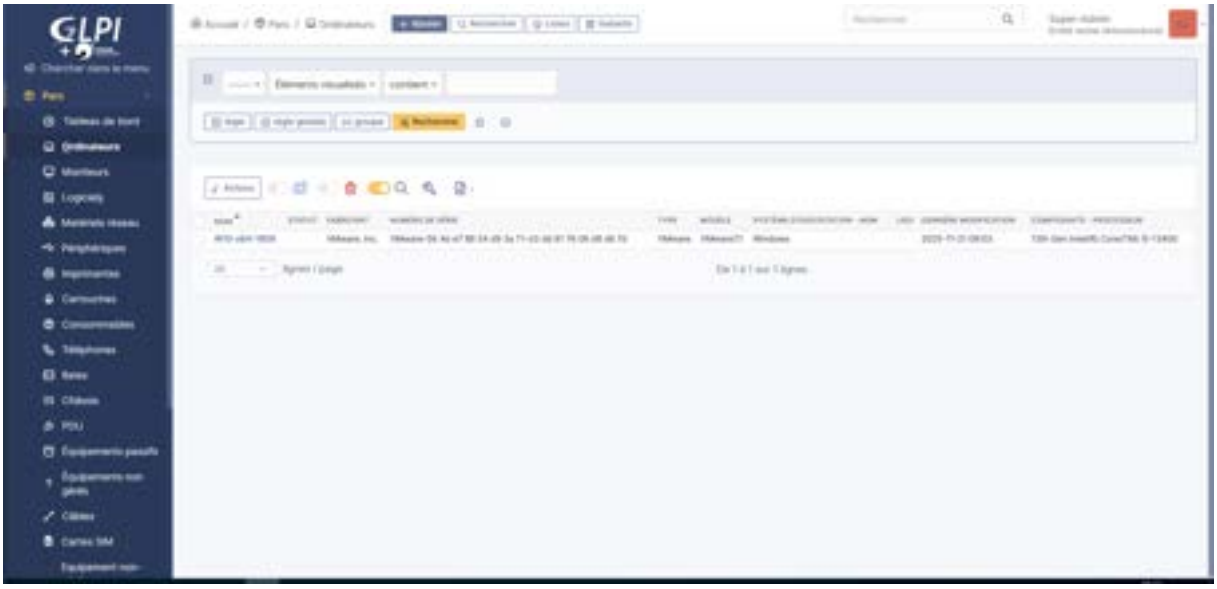

TP3 : Gestion des utilisateurs

Désactiver les différents comptes prédéfinis par défaut sauf le compte « Glpi » :

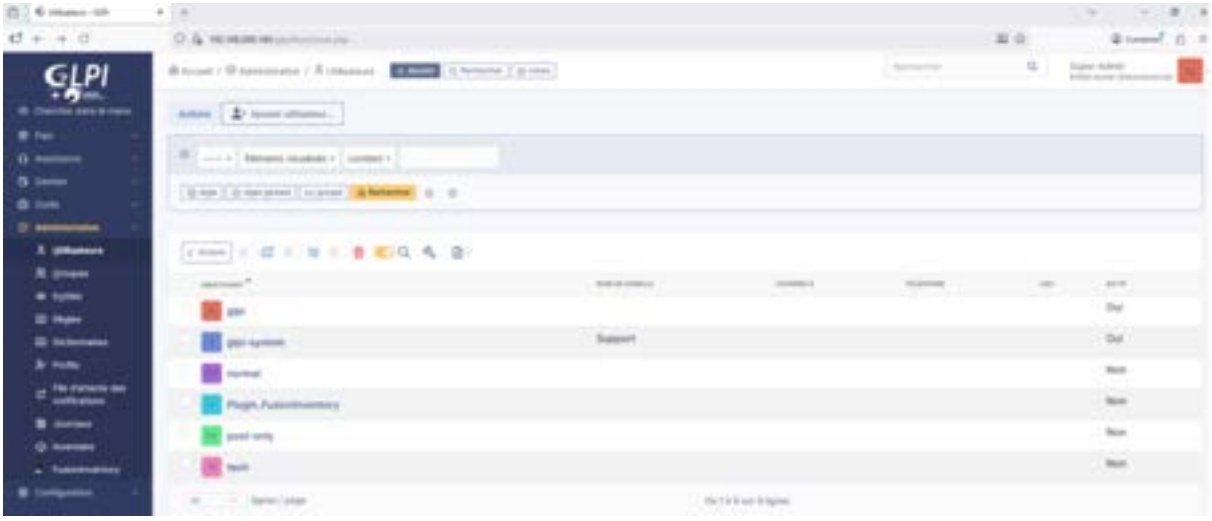

Créer ensuite les différents utilisateurs indiquer dans « Moodle » et leur attribuer les rôles correspondants :

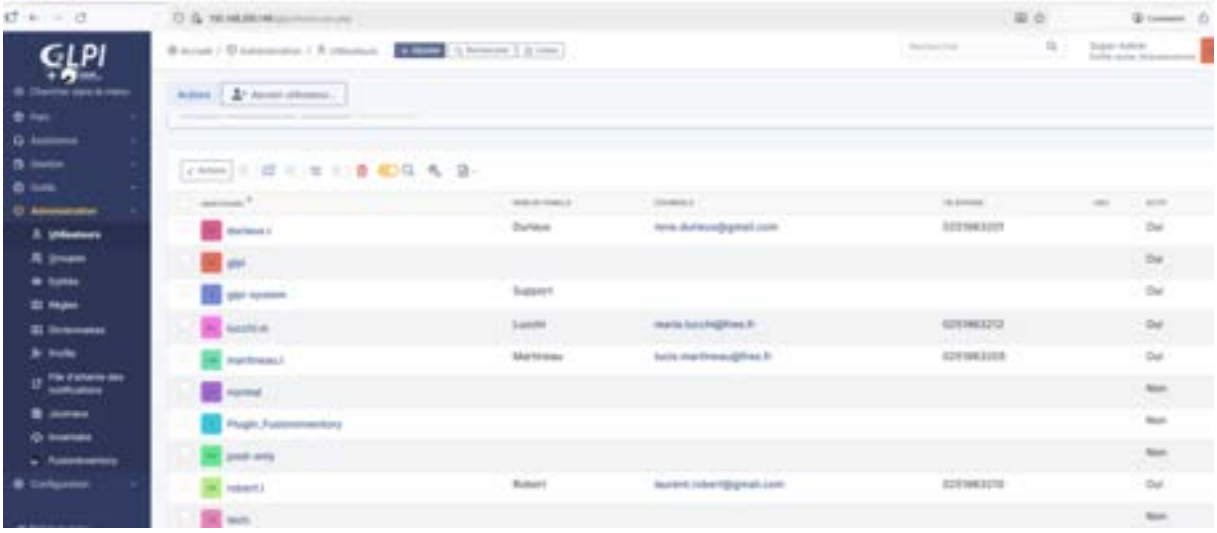

Pour les 4 comptes crées, paramétrer l'affichage automatique de nouveaux « tickets » :

Récupérer ensuite l'inventaire en .xml, puis importer ces différents fichiers via le plugin « FusionInventory » :

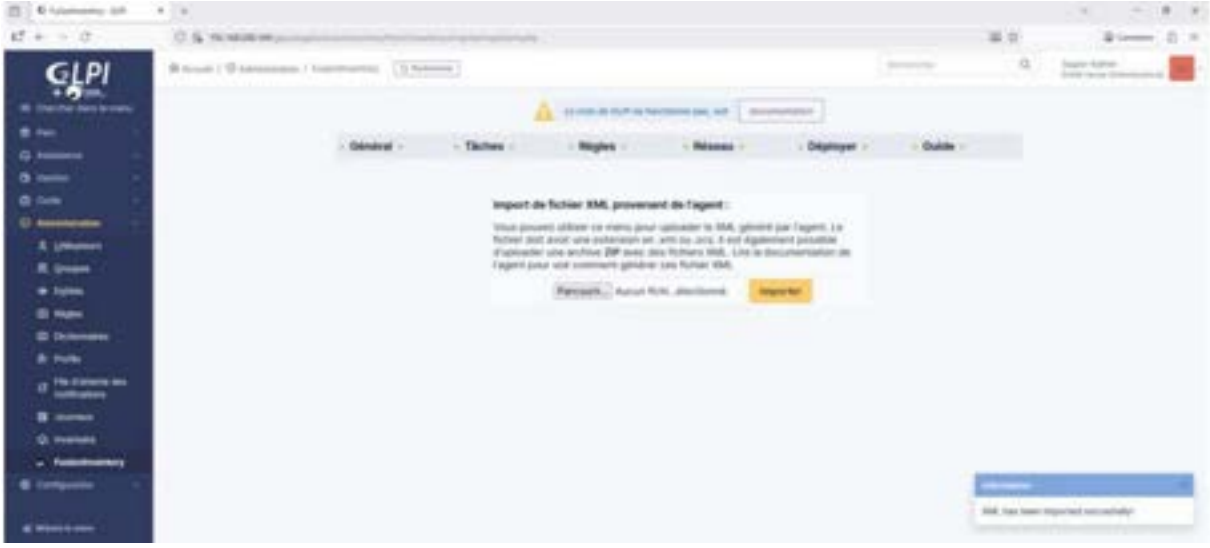

Toutes les machines ont été importés :

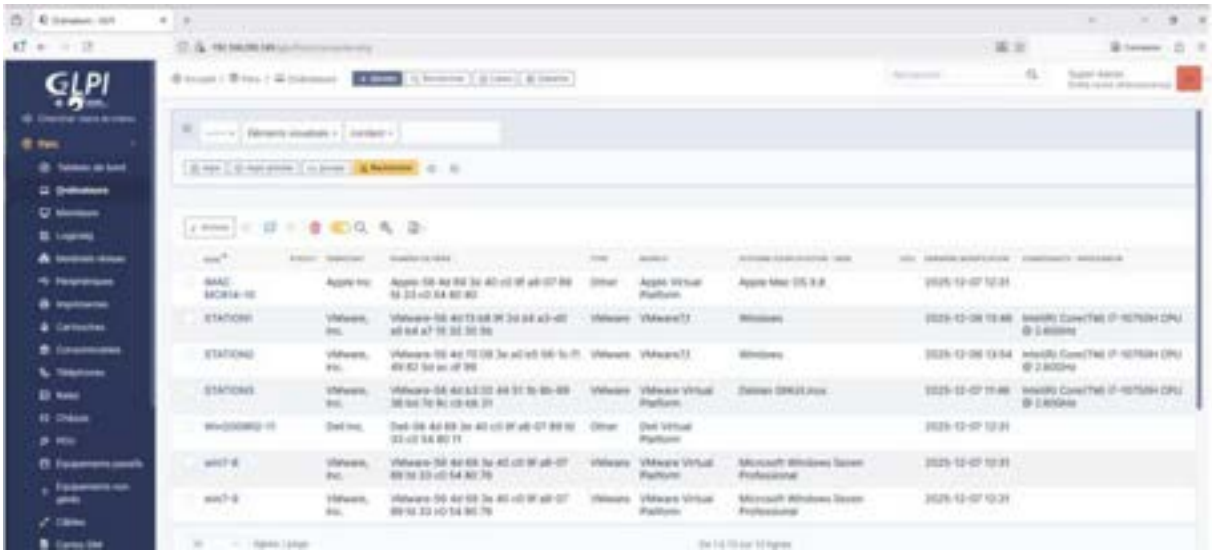

Rajouter ensuite les différents plugins demandés :

Télécharger puis extraire le zip dans le dossier « plugins » et redémarrer apache. Ensuite il suffit de l'activer dans GLPI :

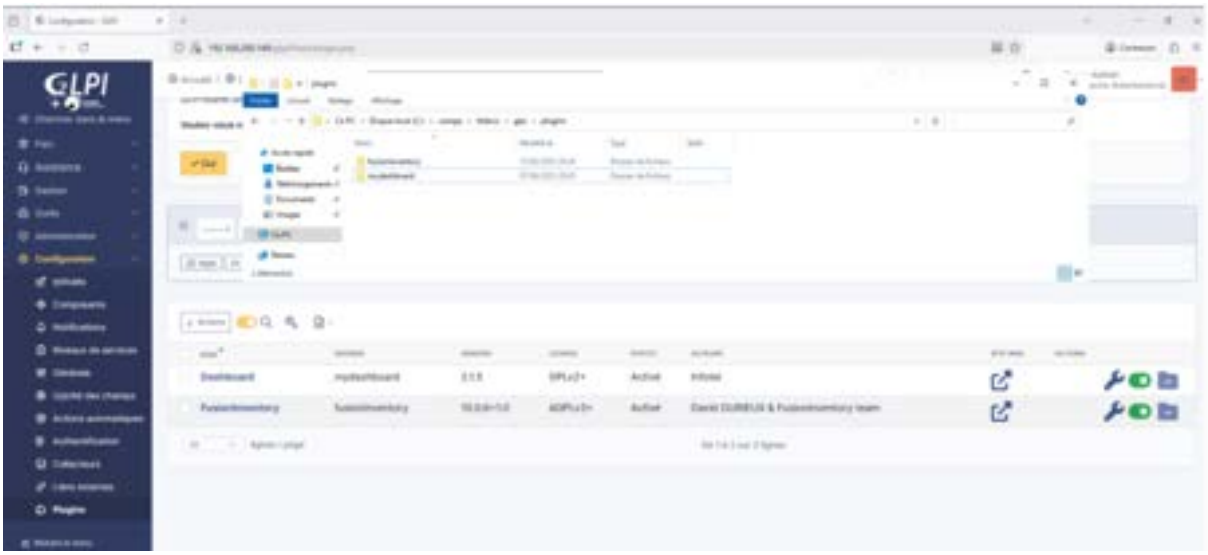

Création de tickets d'incidents :

Créer un ticket un nouveau ticket en tant que « Maria » simulant un problème d'écran :

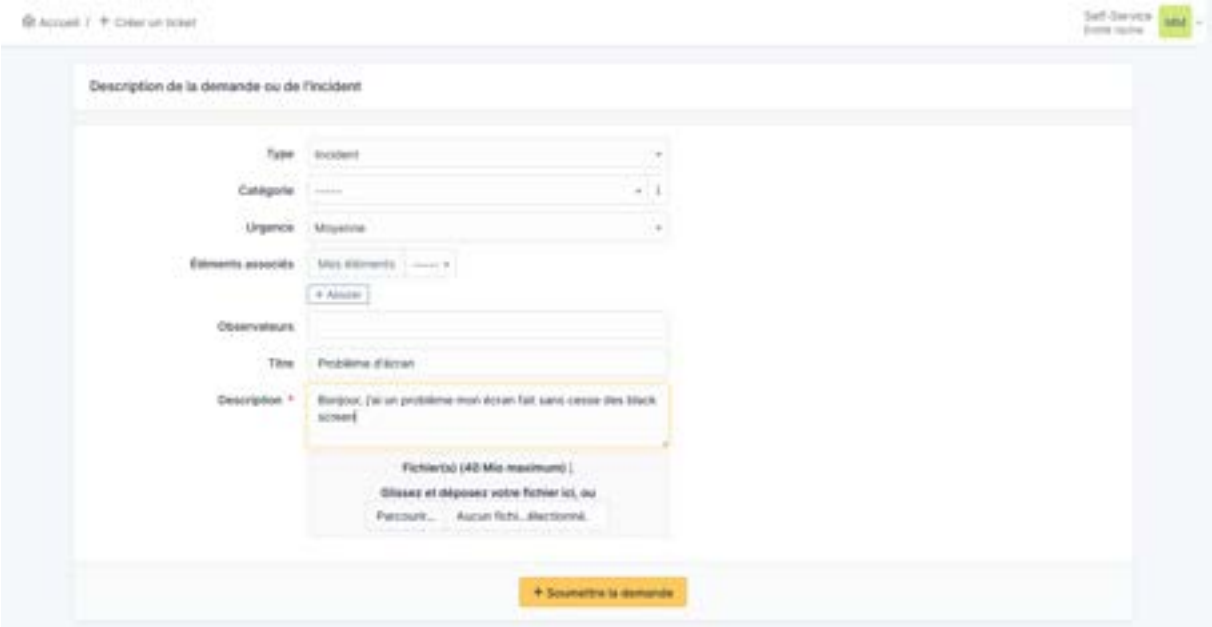

Puis se connecter en tant que technicien et fermé le ticket :

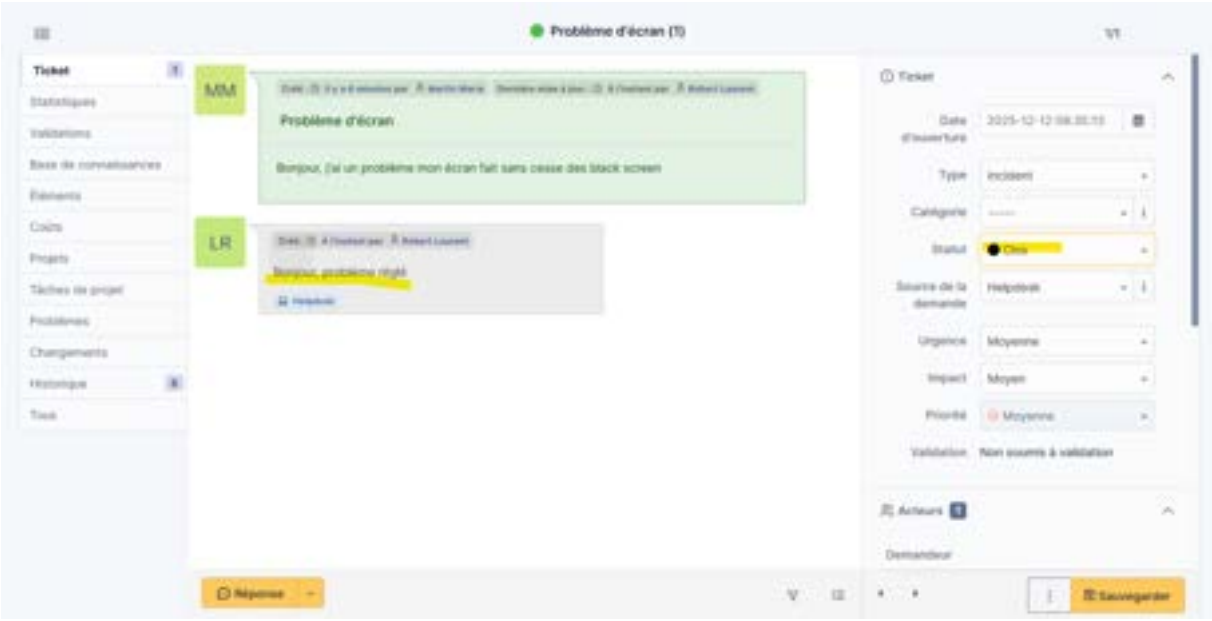

TP4 : Synchronisation avec un Active directory :

rentrer le serveur « Glpi » et les trois stations dans le domaine « domesxi.lan » :

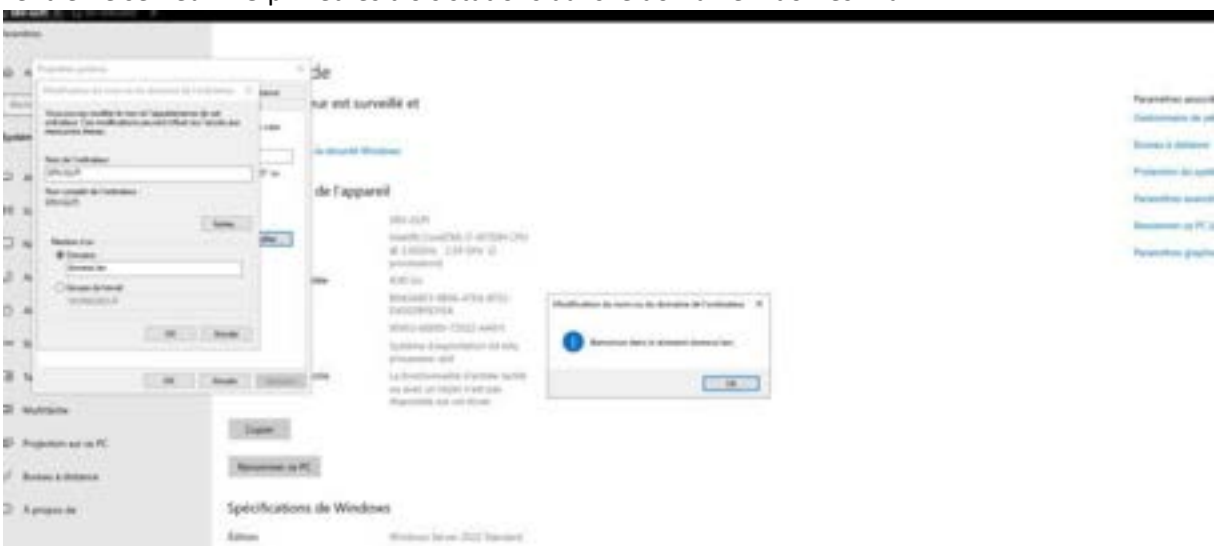

Créer sur « l'Active directory » un utilisateur Glpi avec les droits administrateurs afin qu'il puisse lire l'annuaire.

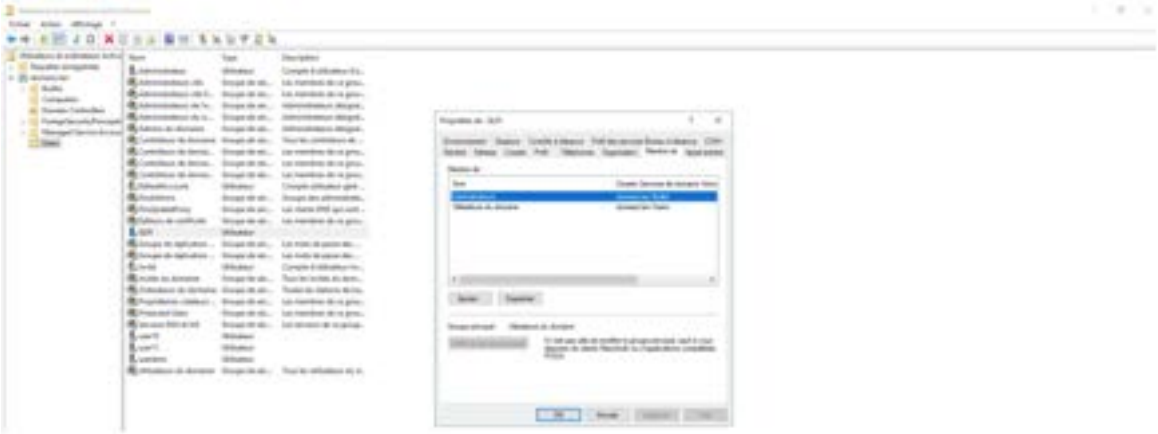

Activer ensuite l'extension « LDAP » dans le fichier php.ini de « Xampp » :

retourner sur le serveur « Glpi » dans => configuration, authentification, annuaire LDAP, et remplir les champs nécessaires à la liaison (penser à changer le mdp de l'utilisateur Glpi) :

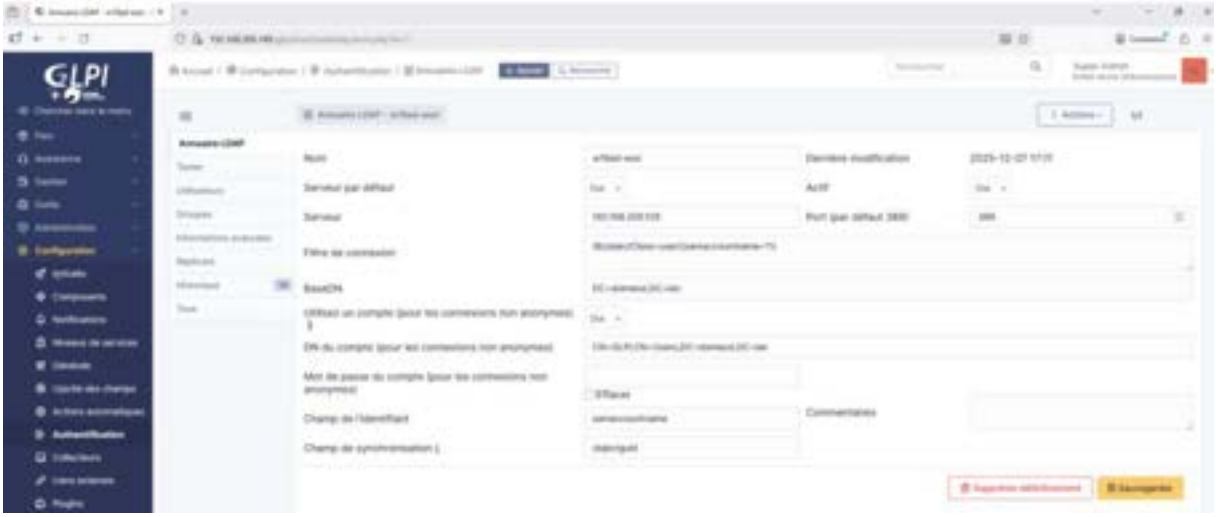

Faire le test de « liaison » :

Importer ensuite les utilisateurs de notre « Active – Directory », pour ce faire, se rendre dans => Administration, utilisateurs, liaison LDAP, et cliquer sur importation de nouveaux utilisateurs, sélectionner le « mode expert » et effectuer la recherche. Importer ensuite les utilisateurs que l'on souhaite :

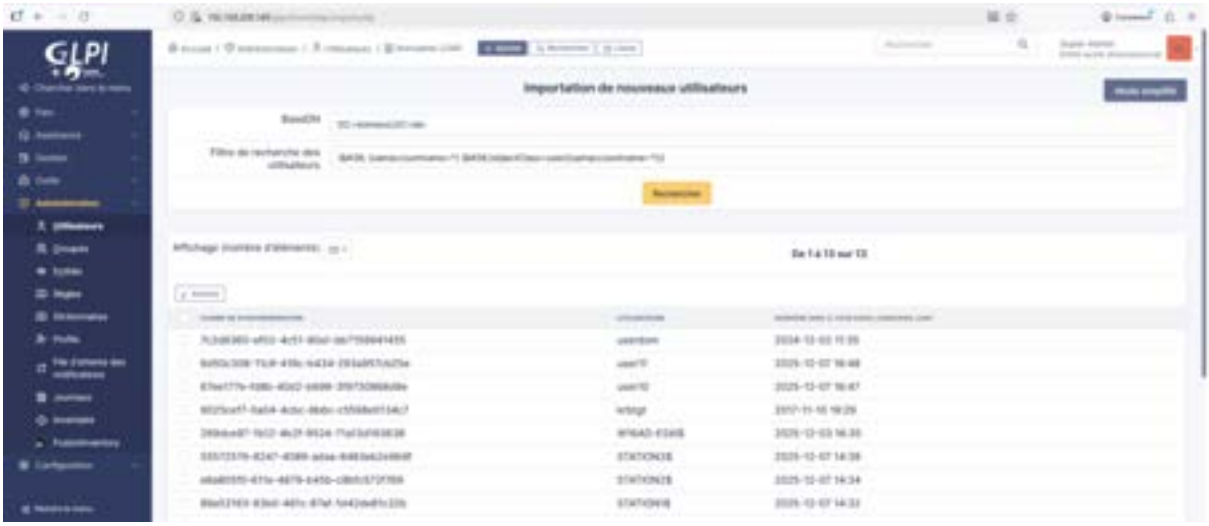

on peut maintenant se connecter avec un compte utilisateur de « l'Active – Directory » en utilisant comme source de connexion celle de l'annuaire « LDAP »