Compte rendu uvdesk :

Étape 1 : (Renommage et paramètres VM) :

- Cloner une Windows 10, la renommer proprement, la mettre en NAT dans les paramètres VMWare (et en DHCP).

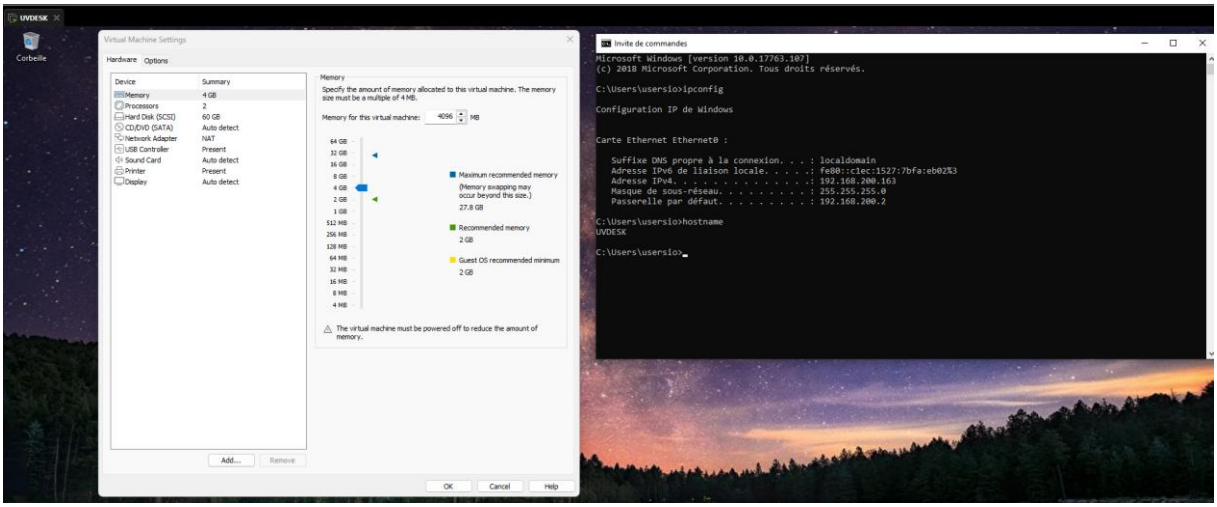

Étape 2 : (Install et config de XAMPP) :

- Télécharger la dernière version de XAMPP Files à l'adresse suivante : https://www.apachefriends.org/download.html -> More Downloads et télécharger la dernière version.

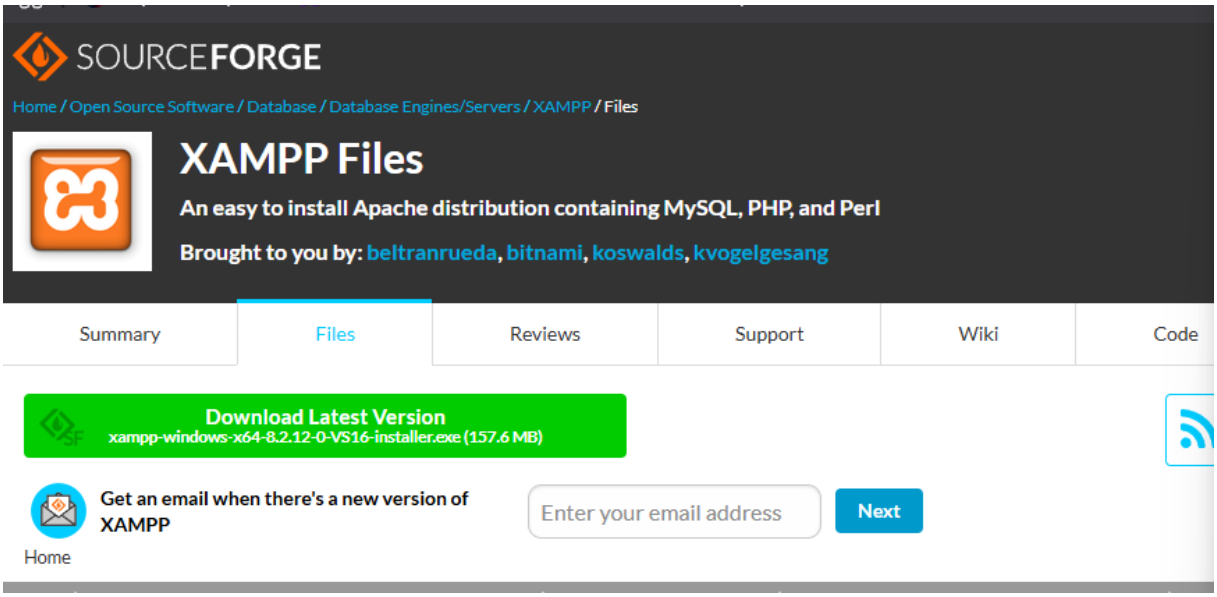

- Laisser toute l'installation de XAMPP par défaut, next pour installer.

- Lancer apache et MySQL c'est seulement ce dont nous allons avoir besoin, et autoriser l'accès pour les deux modules.

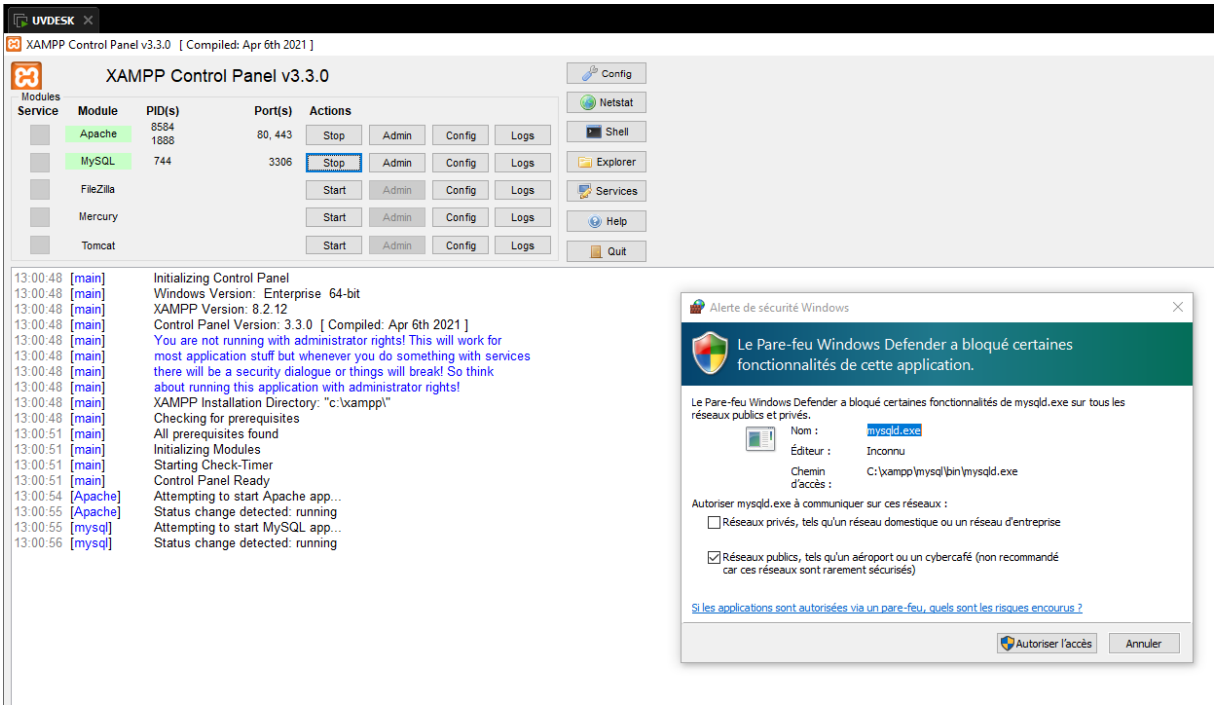

- Pour vérifier que tout fonctionne se rendre dans C:\xampp\htdocs, créer un dossier : ex php_workspace. Dans ce dossier, créer un fichier PHP avec une contenance minime.

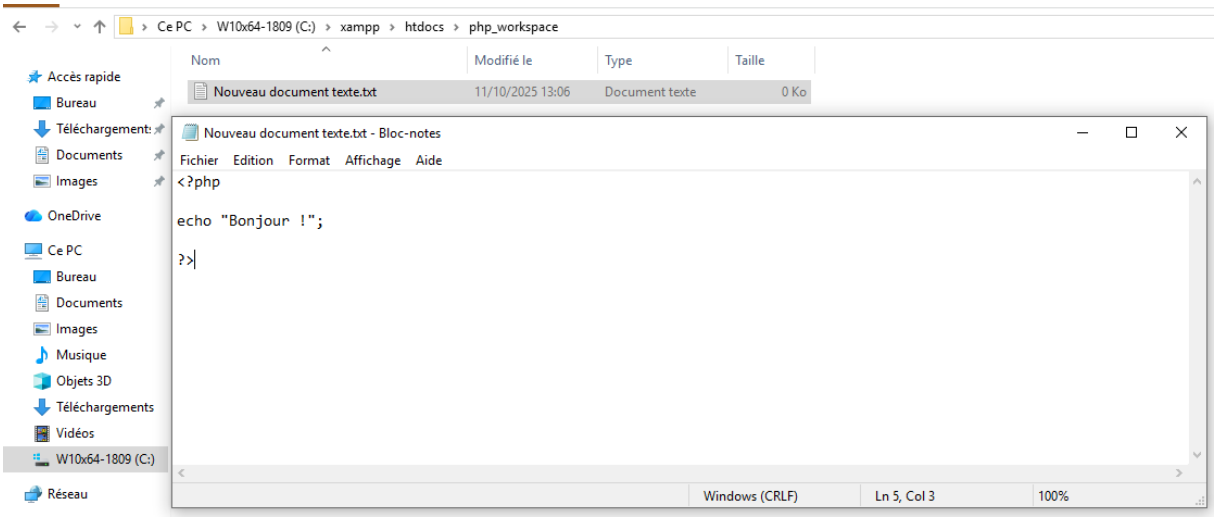

- Une fois ceci fait, enregistrer le fichier sous, le renommer, et dans le type de fichier, sélectionnez « Tous les fichiers ».

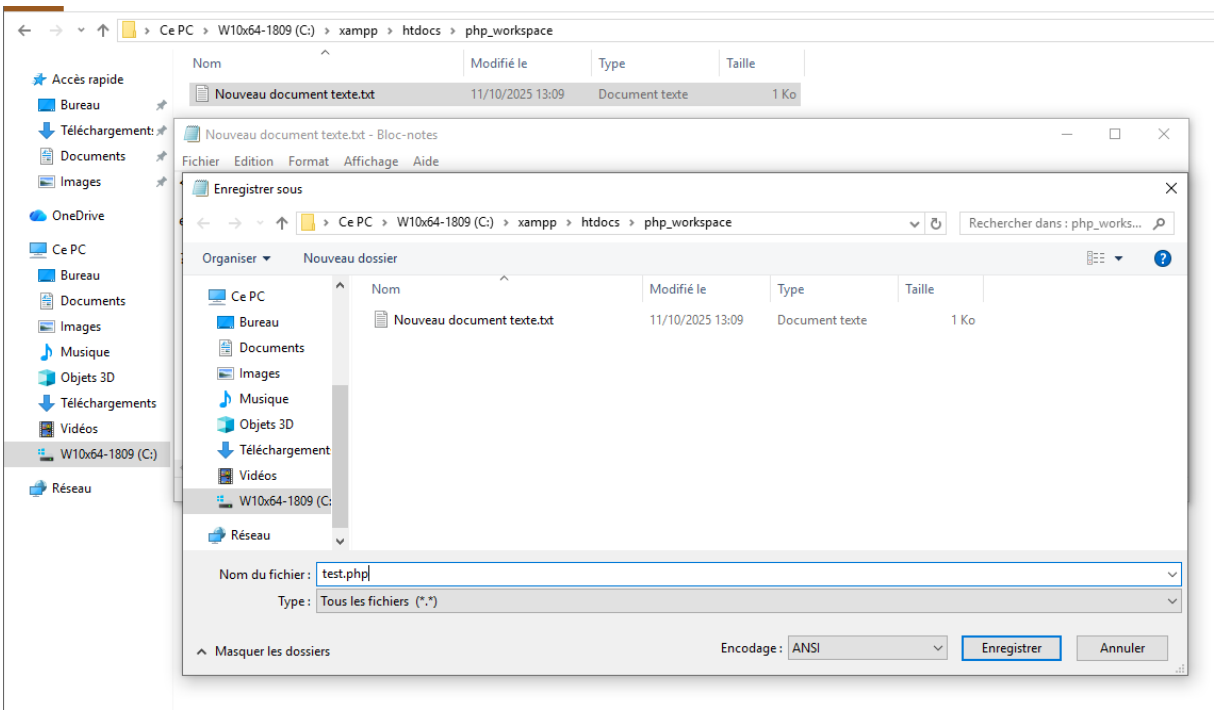

- Relancez apache sur l’interface de XAMPP Files (stop et start), puis accéder au dashboard de XAMPP sur votre navigateur, en tapant « localhost ».

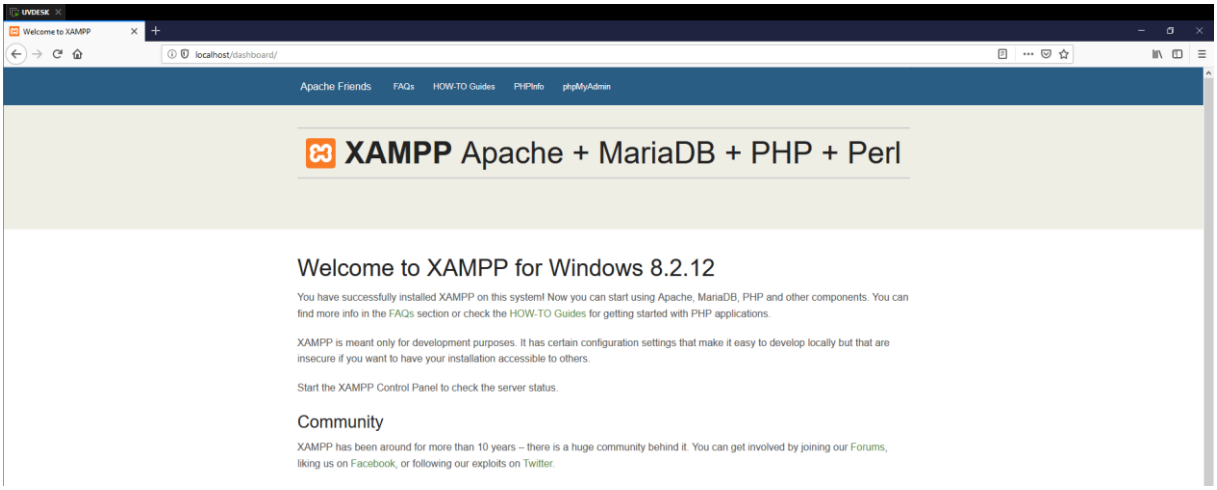

- Ensuite, pour accéder à notre dossier de test : localhost/php_workspace

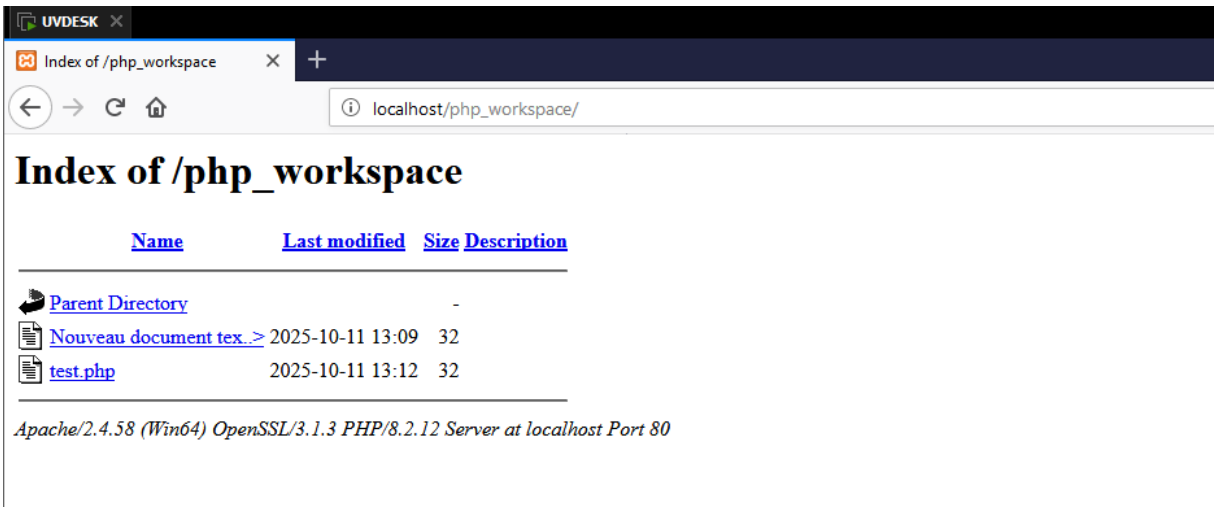

- Information utile, on peut accéder directement à phpMyAdmin sur l'interface de XAMPP.

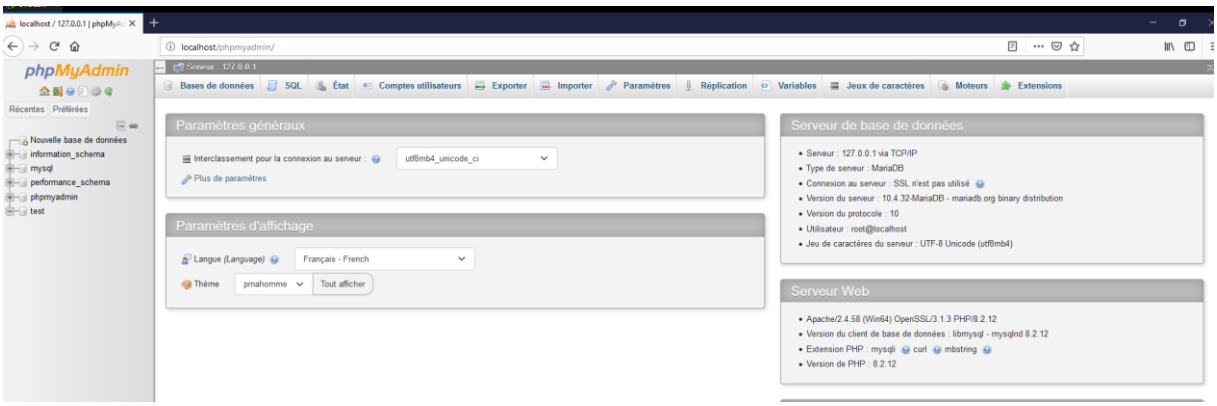

Étape 3 : (Installation de uvdesk) :

- Pour installer uvdesk, se rendre sur : https://www.uvdesk.com/fr/download/
Une fois télécharger, déplacer le dossier zip dans : C:\xampp\htdocs et extraire le fichier comme dans la capture ci-dessous (penser à mettre uvdesk au lieu de uvdesk_community…) :

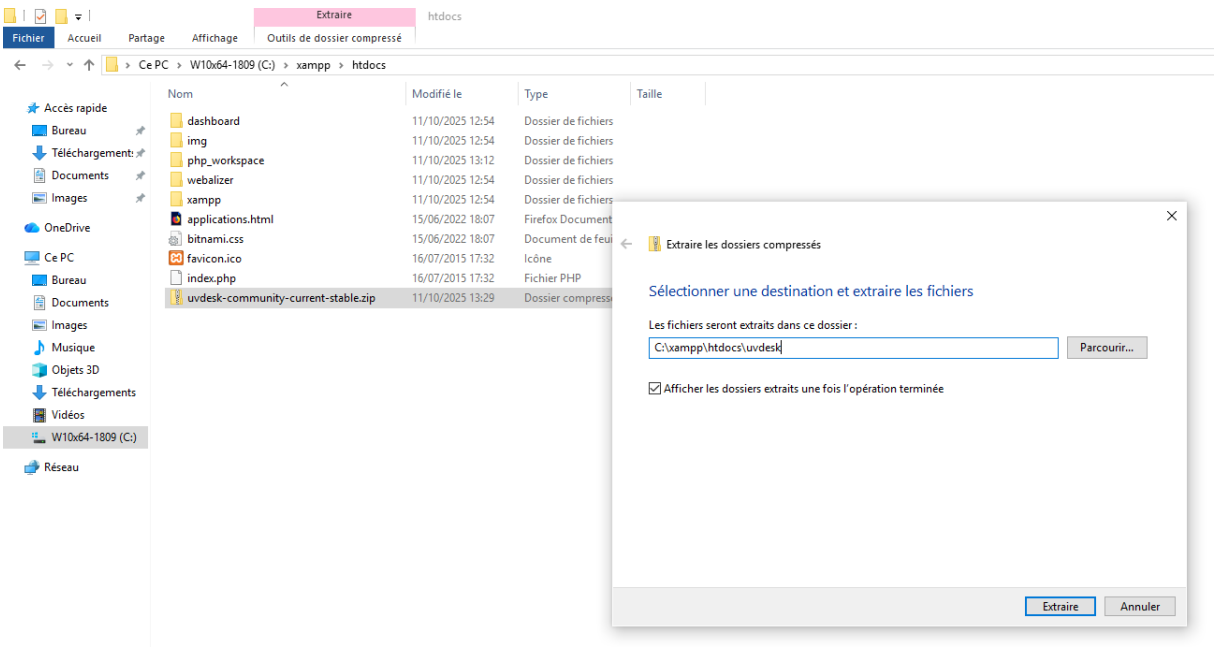

- Ensuite, redémarrer apache dans XAMPP (stop et start). Encore dans C:\xampp\htdocs créer un fichier info.php

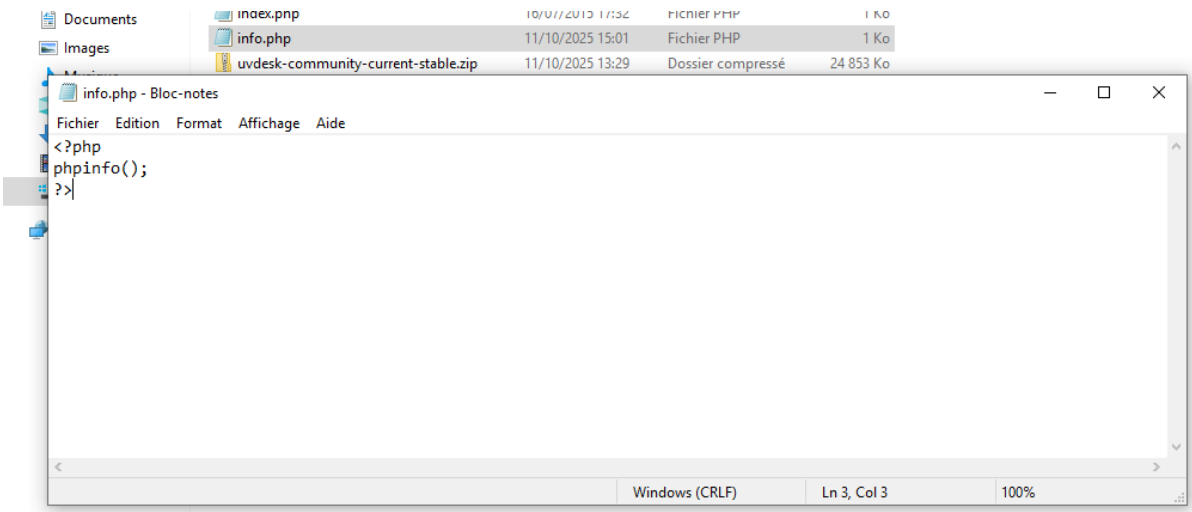

- Redémarrer apache dans XAMPP, et accéder sur un navigateur à « localhost/uvdesk ».

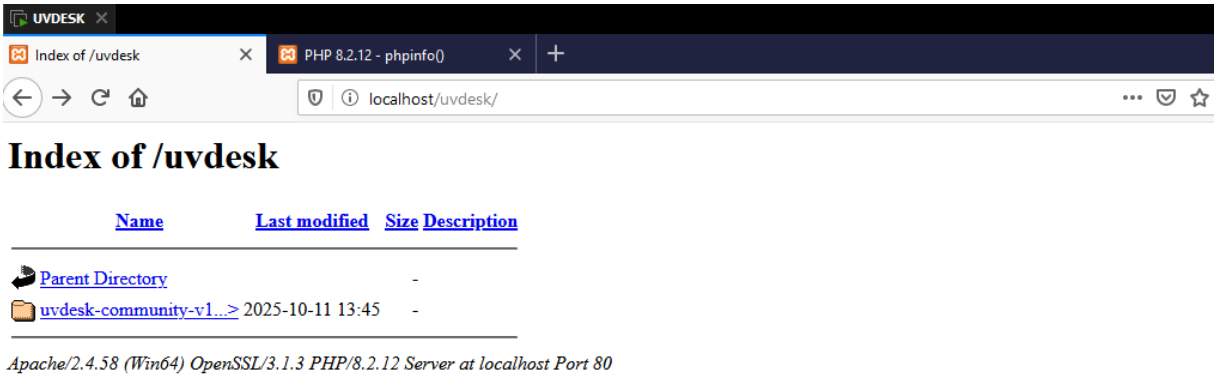

- Séléctionner le dossier « uvdesk-community », et ensuite le dossier « public ».

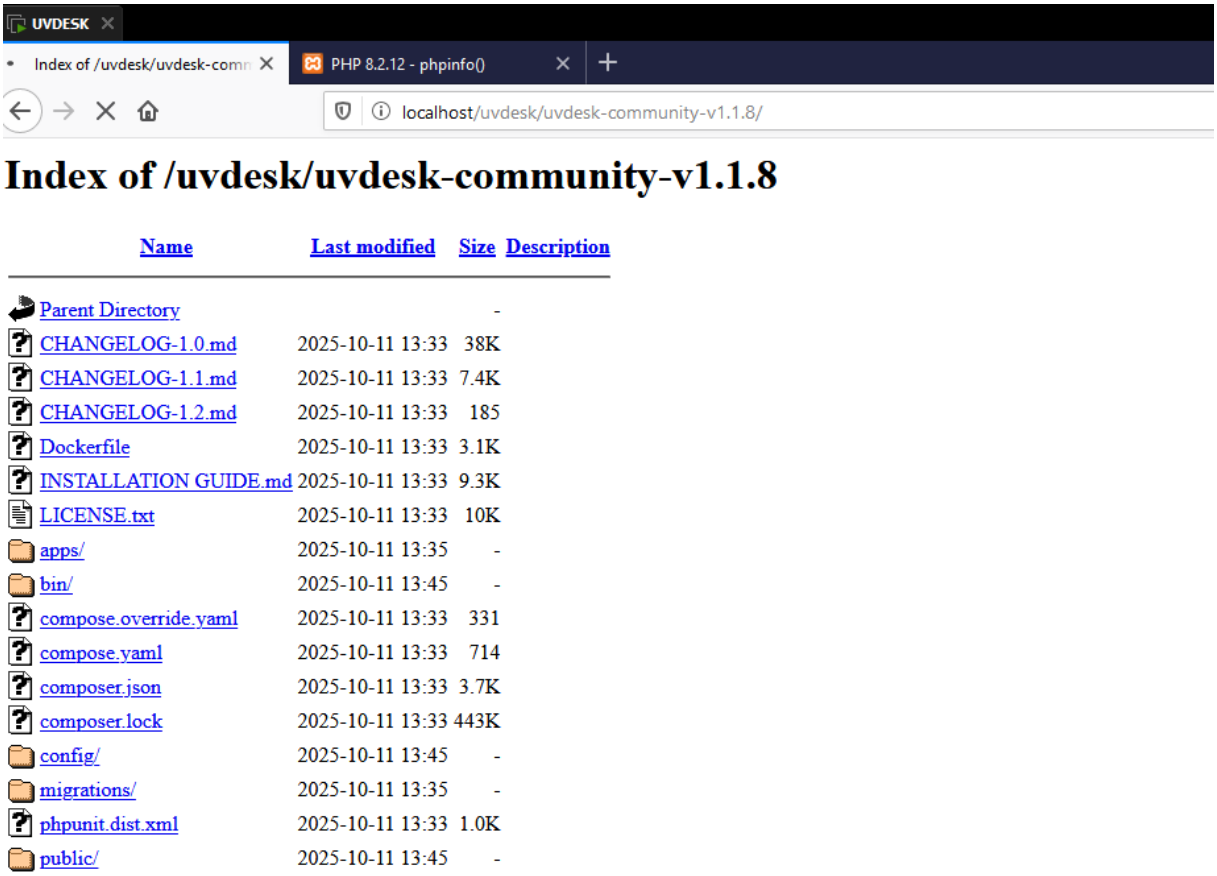

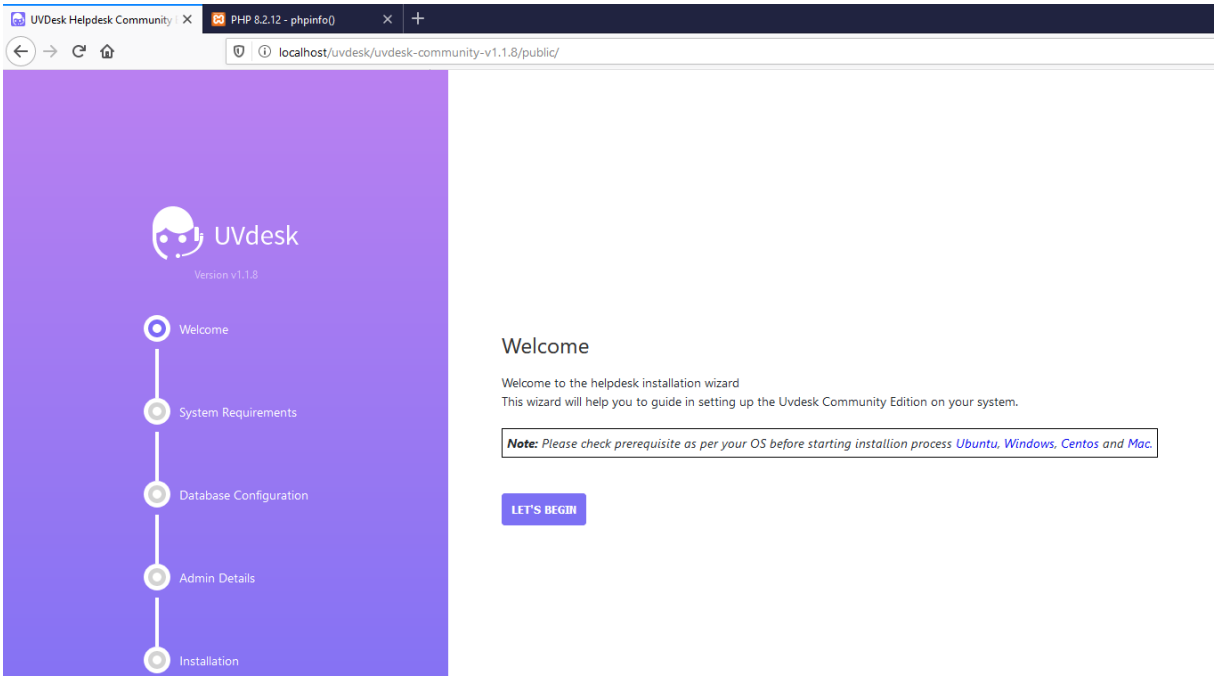

- Cliquez sur LET'S BEGIN, et régler les 2 recommandations manquantes à notre config.

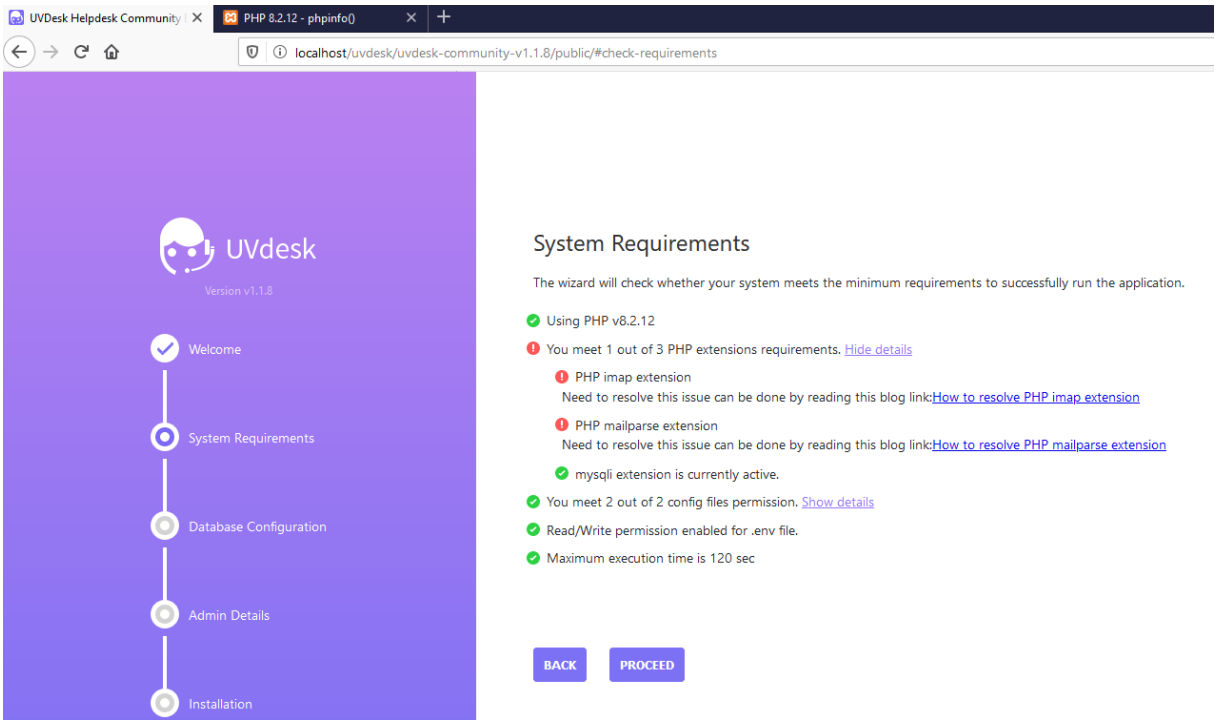

- Pour l’extension PHP imap, aller dans le panneau de config de XAMPP, sur apache -> config et cliquer sur le fichier php.ini.

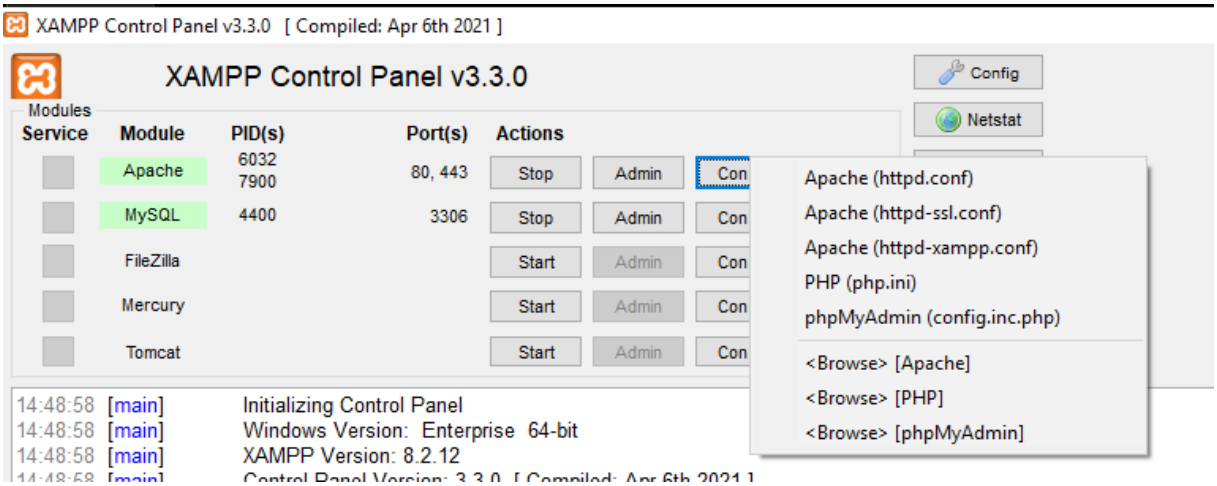

- Dans le fichier php.ini rechercher « imap », et par la suite activer l’extension.

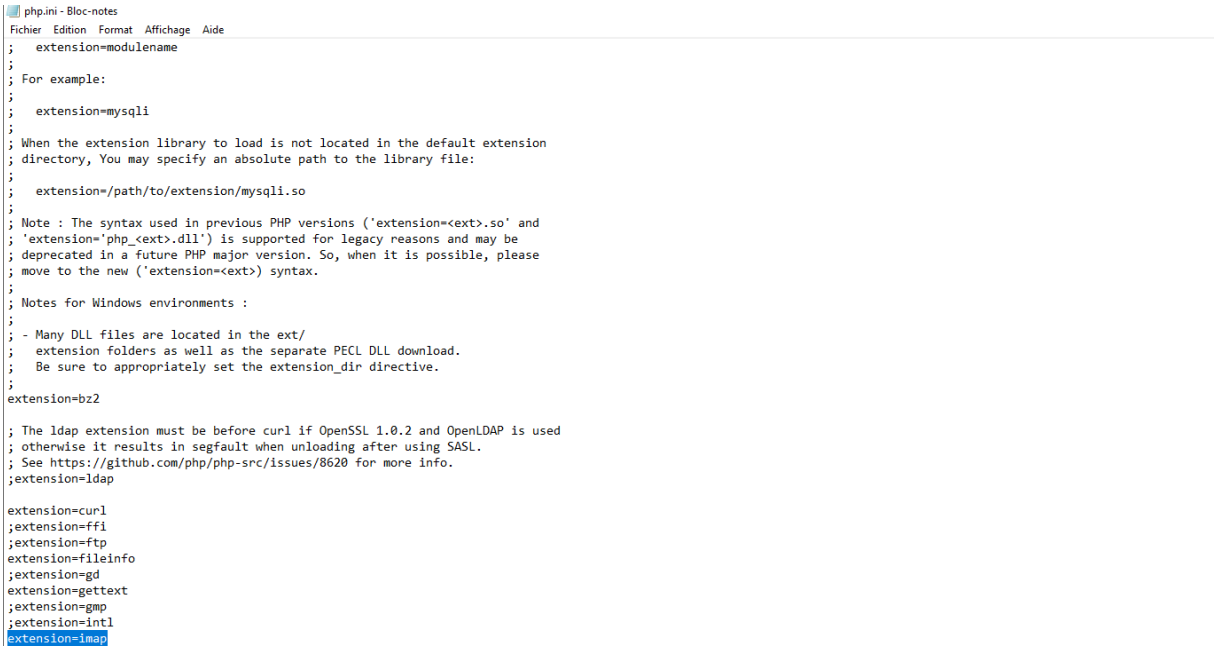

- Dans le panneau de config redémarrer apache (stop et start), recharger la page de uvdesk, refaire let’s begin et vérifier que l’extension a été prise en compte.

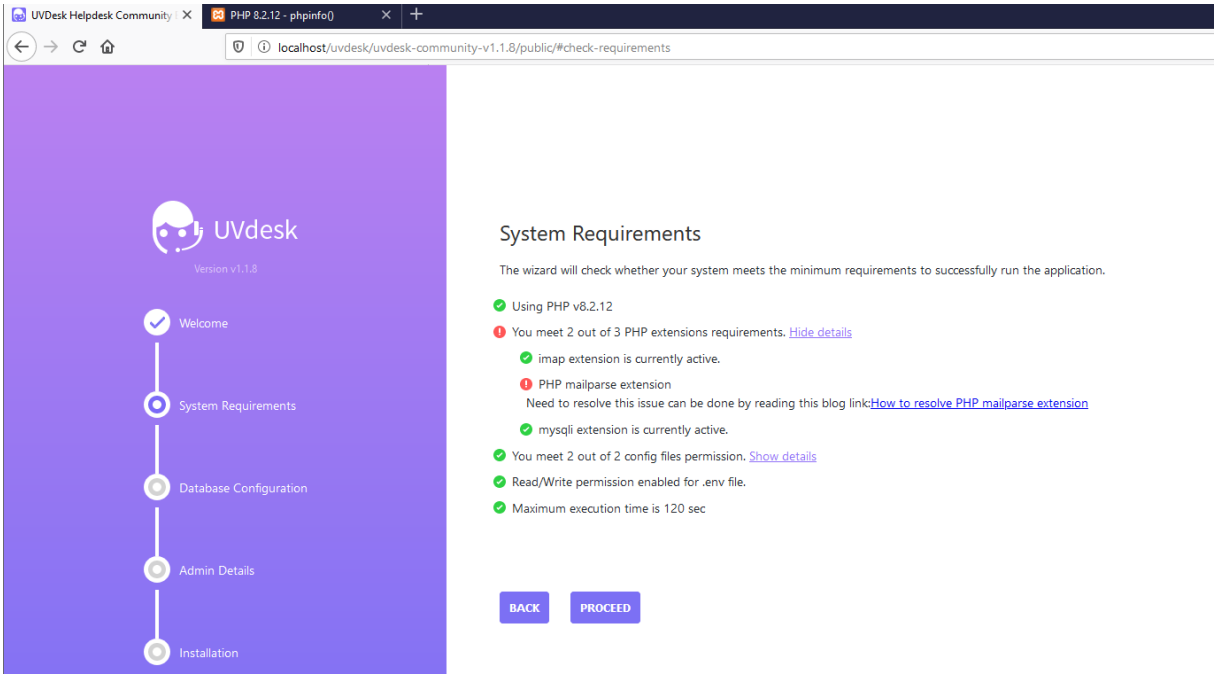

-Pour l'extension php.mailparse, se rendre sur moodle et télécharger l'extension :



- Ou se rendre sur https://webkul.com/blog/how-to-add-an-extension-imap-and-mailparse-on-windows-linux-mac/

- Une fois télécharger, placer l'extension dans C:\xampp\php\ext

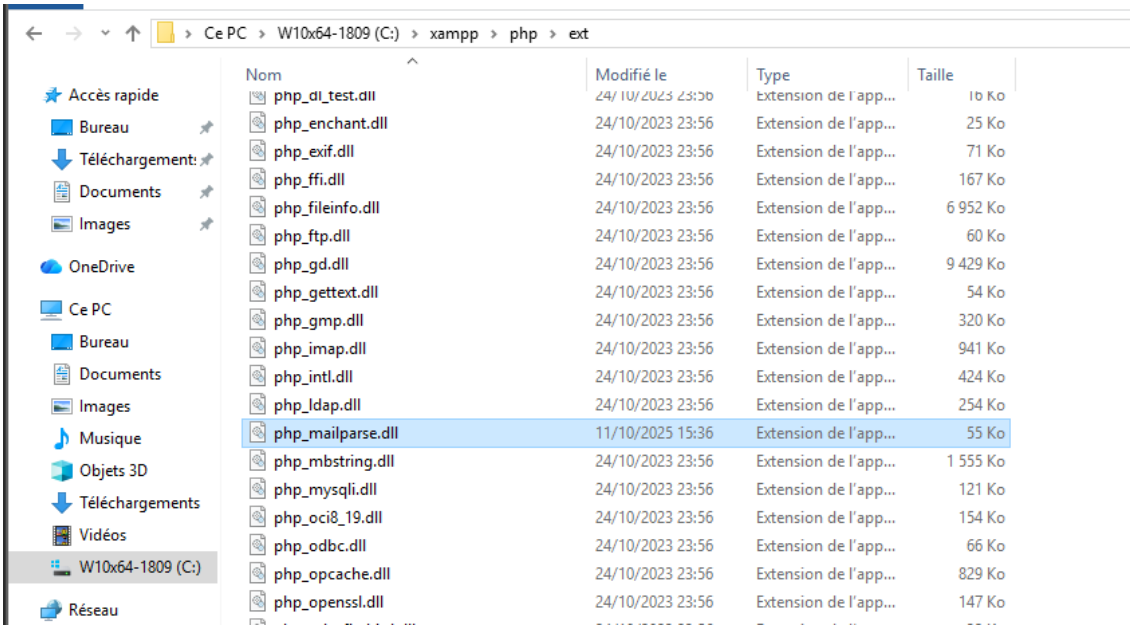

- Retourner dans le panneau de config de XAMPP, -> apache -> config -> php.ini, et rajouter l'extension dans le fichier.

```
extension=mbstring
extension=mailparse
extension=exif      ; Must be after mbstring as it depends on it
extension=mysqli
```

- Enregistrer, redémarrer apache, recharger la page de uvdesk, -> LET'S BEGIN : ***N'a pas fonctionné pour moi, surement pas la bonne version pour php. Après recherche php_mailparse est seulement dispo pour maximum du 8.1, après avoir continué le tp ce détail n'aura aucun impact pour le reste de l'installation.***

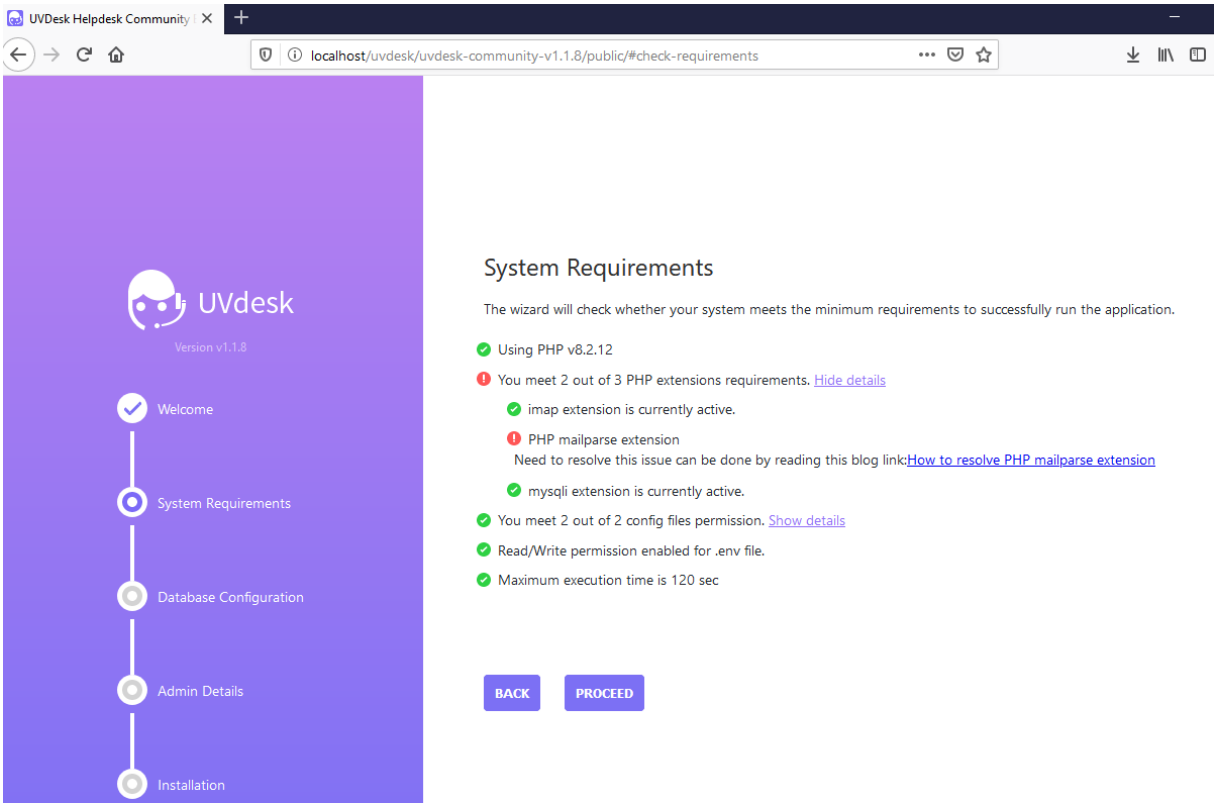

- Ensuite cliquez sur PROCEED. Ouvrir le Shell dans le panneau de configuration de XAMPP, suivre les étapes de la capture pour la création de la database.

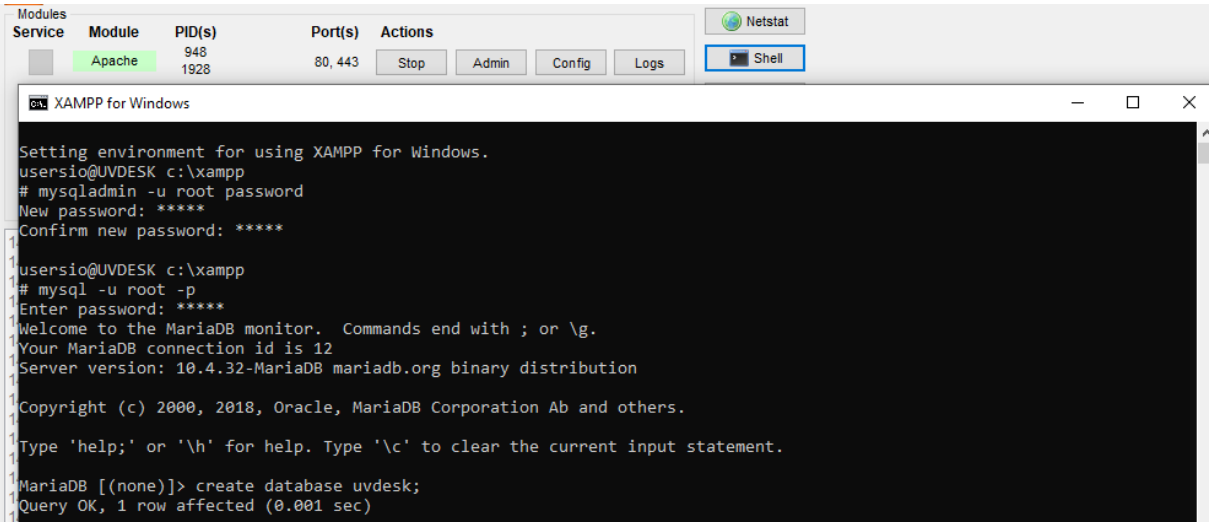

- Renseignez les informations sur la page web de uvdesk :

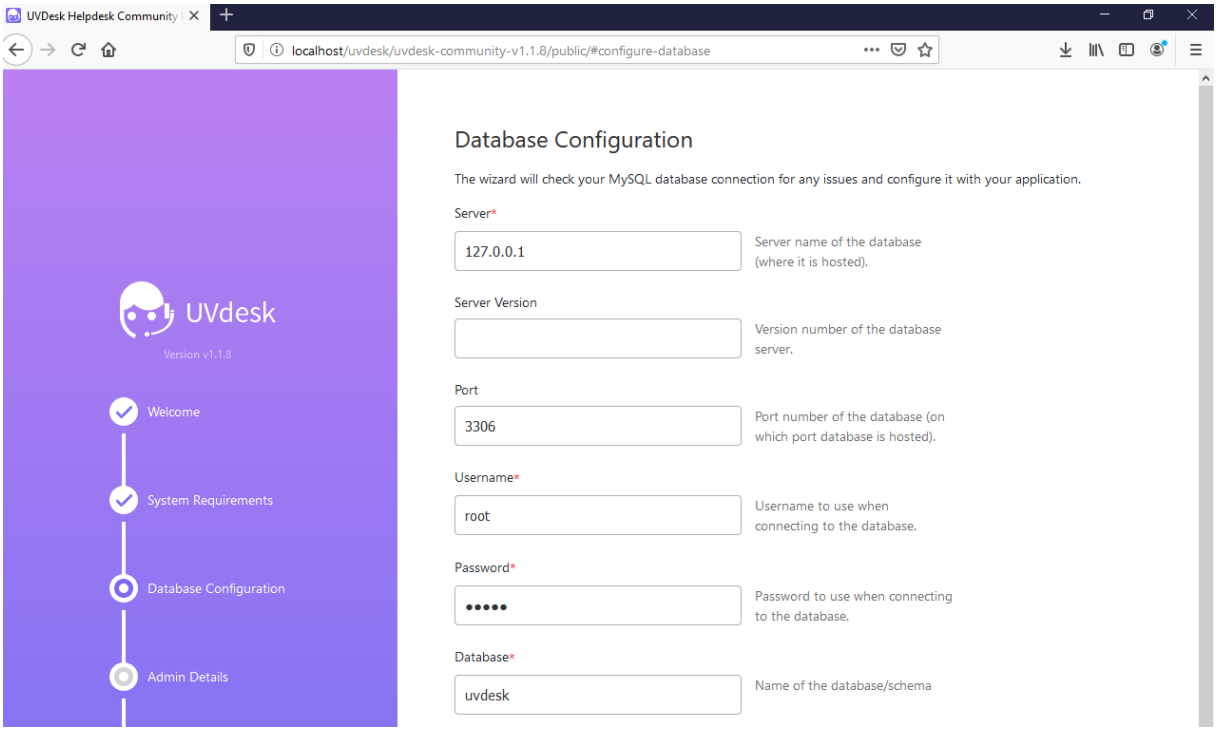

- Créer ensuite un compte admin.

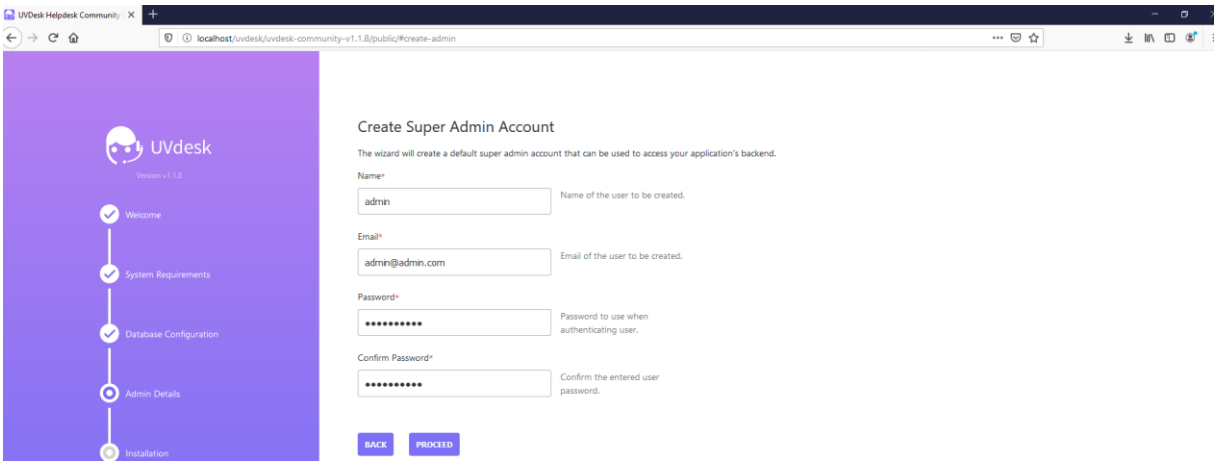

- Cliquer ensuite sur PROCEED et Installation.

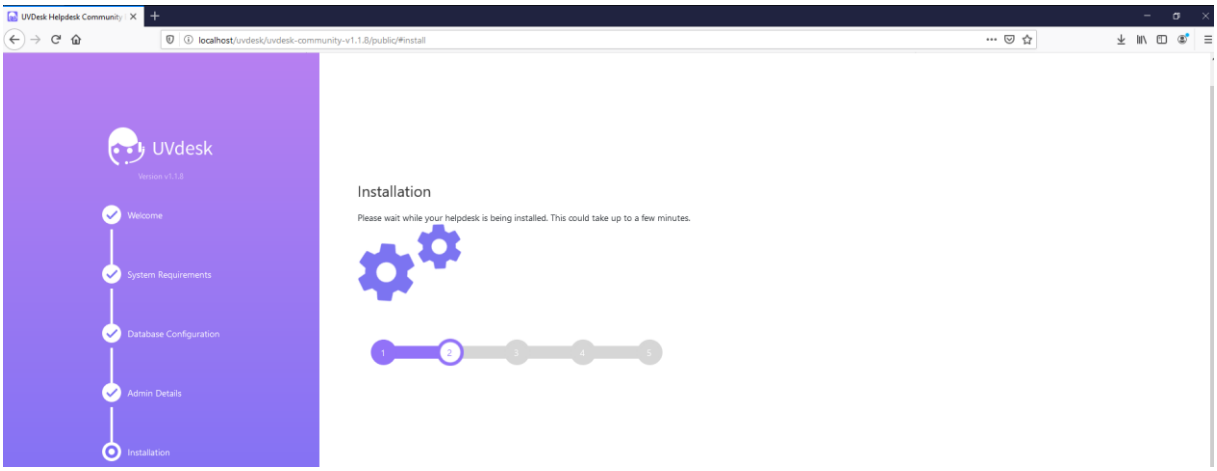

- On peut alors se connecter en tant qu’admin.

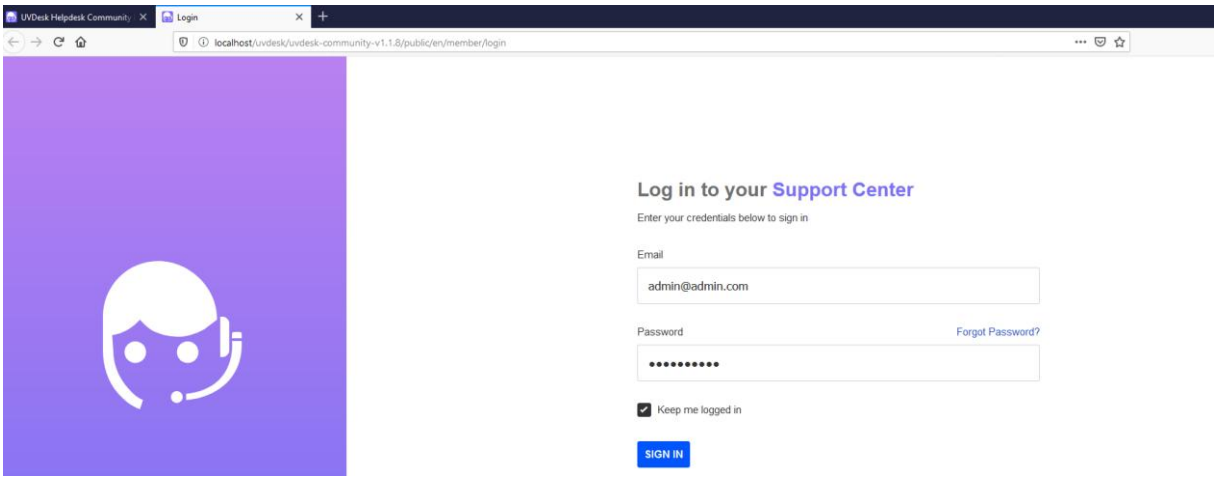

Étape 4 : (Passer UVDESK en https) :

- Ouvrir un cmd en admin, se rendre dans le dossier apache de XAMPP, cd C:\xampp\apache, lancer le script de création makecert.bat

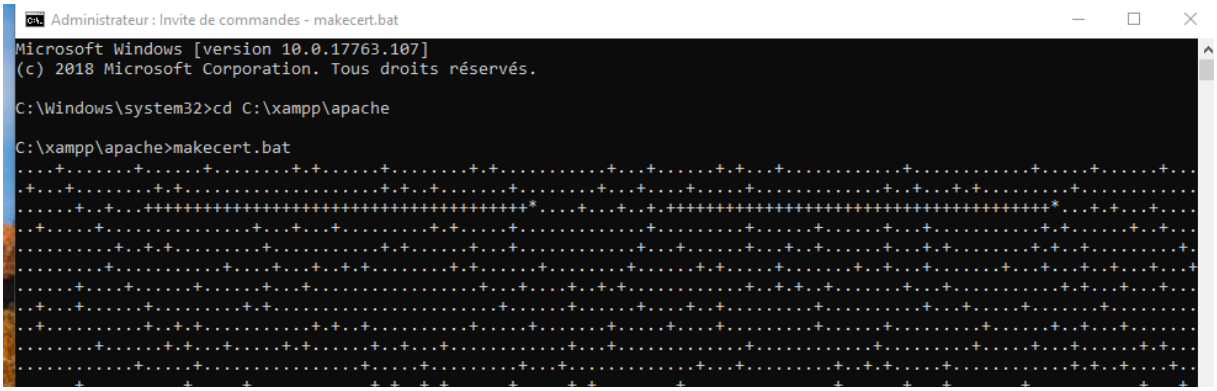

- Pour la question Enter PEM pass phrase : entrer un mot de passe, pour ma part « pwsio », puis remplir les informations du certificat.

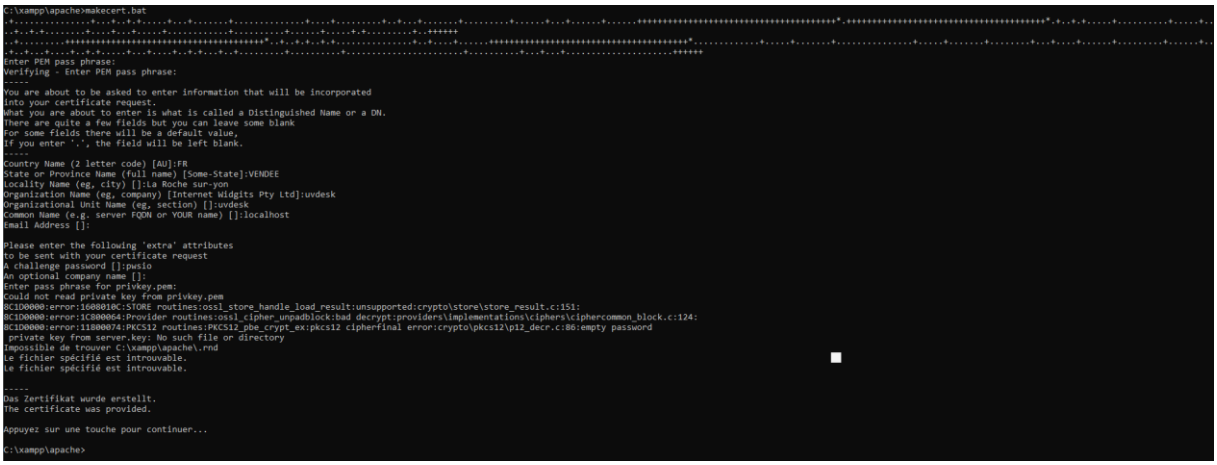

- Ensuite, modifier la configuration SSL d'Apache, ouvrir le fichier de configuration C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf , supprimer le bloc <VirtualHost _default_:443> jusqu'à </VirtualHost> et le remplacer par ce bloc :

```
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin admin@localhost
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/uvdesk/uvdesk-community-v1.1.8/public"
    ServerName localhost
```

```
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile "conf/ssl.crt/server.crt"
    SSLCertificateKeyFile "conf/ssl.key/server.key"

    <Directory "C:/xampp/htdocs/uvdesk/uvdesk-community-v1.1.8/public">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog "C:/xampp/apache/logs/error.log"
    TransferLog "C:/xampp/apache/logs/access.log"
</VirtualHost>
```

- Ensuite, pour activer le module SSL dans apache, ouvrir le fichier : C:\xampp\apache\conf\httpd.conf, enlevez le # sur la ligne LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so et également sur la ligne Include conf/extra/httpd-ssl.conf

- Une fois ceci fait ouvrir un navigateur et ouvrir : https://localhost/uvdesk/uvdesk-community-v1.1.3/public cliquer sur avancée, accepter le risque et poursuivre.

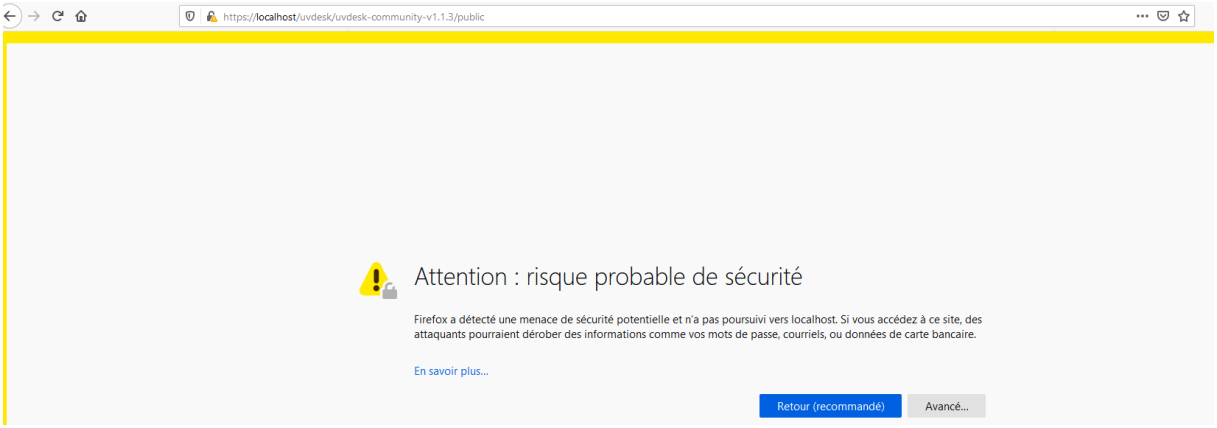

- Ouvrir ensuite le fichier .env dans C:\xampp\htdocs\uvdesk\uvdesk-community-v1.1.8\ descendre tout en bas du fichier et ajouter la ligne :

APP_URL=https://localhost/uvdesk/uvdesk-community-v1.1.8/public
Redémarrer apache (stop et start).

Taper dans la barre d'adresse du navigateur https://localhost/en/member/login pour se connecter en tant qu'administrateur.

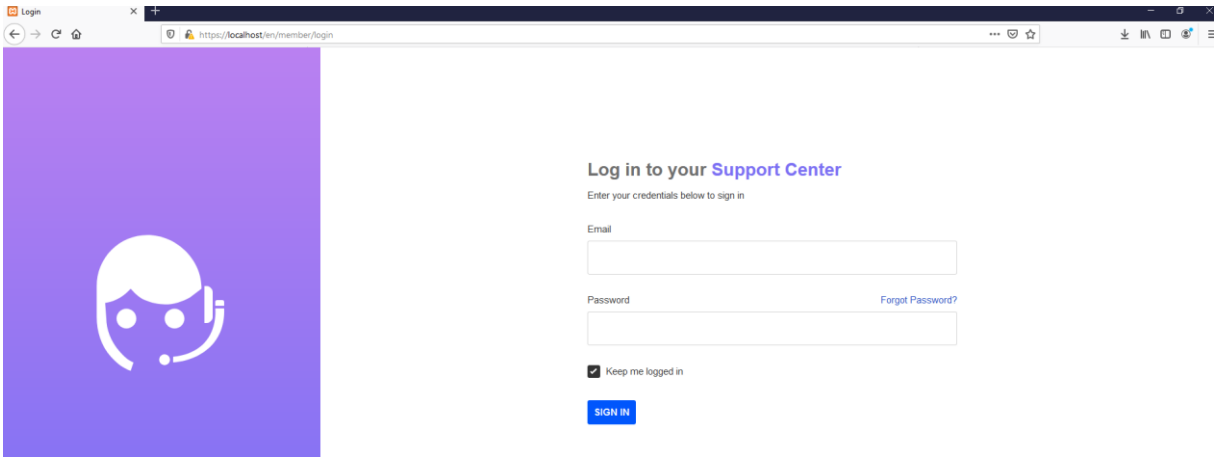

- Par ailleurs, on peut voir que on ne peut plus accéder à phpMyAdmin sur le Dashboard de XAMPP, il faut simplement aller dans le panneau de configuration -> apache -> config et ouvrir le config.inc.php et lui renseigner notre mdp (pwsio pour ma part) :

```
/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'pwsio';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$cfg['Lang'] = '';
```

- Relancer apache : et la on peut accéder à phpMyAdmin

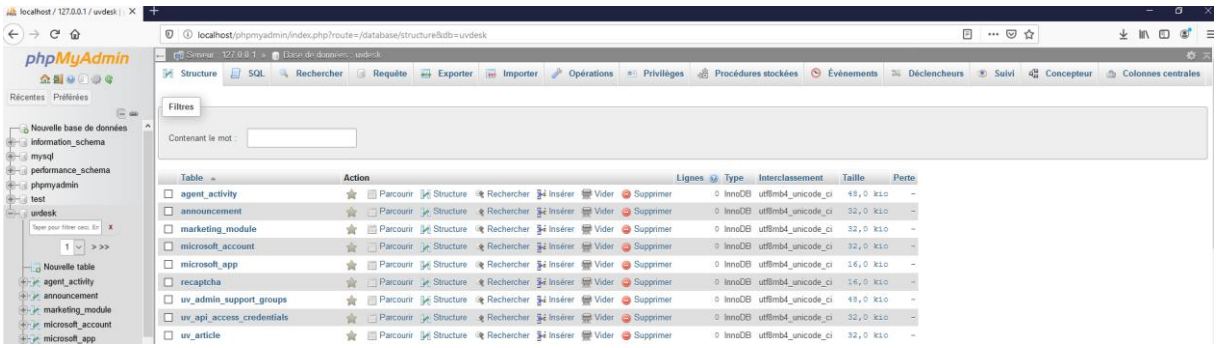

Étape 5 : (Configuration de uvdesk) :

- Pour pouvoir créer des users et leur donner un mdp de connexion, il faut changer les lignes de codes de l'application : Se rendre dans : C:\xampp\htdocs\uvdesk\uvdesk-community-v1.1.8\vendor\uvdesk\core-framework\Resources\views et tout d'abord dans le dossier Agent, et dans le fichier updateSupportAgent.html

```
Changer {% if userDetails and userDetails.isVerified %}
En {% if user_service.isAccessAuthorized('ROLE_ADMIN') %}
```

*C:\xampp\htdocs\uvdesk\uvdesk-community-v1.1.8\vendor\uvdesk\core-framework\Resources\views\Agents\updateSupportAgent.html.twig - Notepad++

updateSupportAgent.html.twig

```
125                 <label class="uv-field-label">{{ 'Contact Number'|trans }}</label>
126                 <div class="uv-field-block">
127                     <input name="user_form[contactNumber]" class="uv-field" type="text" value="{{ userDetails.contactNumber ?: (userDetails ? u
128                 </div>
129             </div>
130             <!-- //Field -->
131
132             <!-- Field -->
133             <div class="uv-element-block">
134                 <label class="uv-field-label">{{ 'Signature'|trans }}</label>
135                 <div class="uv-field-block">
136                     <textarea name="user_form[signature]" class="uv-field">{{ userDetails.signature ?: (userDetails ? userDetails.signature : ''
137                 </div>
138                 <span class="uv-field-info">{{ 'User signature will be append in the bottom of ticket reply box'|trans }}</span>
139             </div>
140             <!-- //Field -->
141
142             {% if user_service.isAccessAuthorized('ROLE_ADMIN') %}
143                 <!-- Field -->
144                 <div class="uv-element-block">
```

- et ensuite dans C:\xampp\htdocs\uvdesk\uvdesk-community-v1.1.8\vendor\uvdesk\core-framework\Resources\views\Customers, updateSupportCustomer.html

```
n {% if customerDetails and customerDetails.isVerified %}
En {% if user_service.isAccessAuthorized('ROLE_ADMIN') %}
```

C:\xampp\htdocs\uvdesk\uvdesk-community-v1.1.8\vendor\uvdesk\core-framework\Resources\views\Customers\updateSupportCustomer.html.twig - Notepad++

updateSupportAgent.html.twig | updateSupportCustomer.html.twig

```
67                 <div class="uv-field-block">
68                     <input type="text" name="customer_form[email]" class="uv-field" value="{{ user.email}}" />
69                 </div>
70             </div>
71             <!-- //Field -->
72
73             <!-- Field -->
74             <div class="uv-element-block">
75                 <label class="uv-field-label">{{ 'Contact Number'|trans }}</label>
76                 <div class="uv-field-block">
77                     <input type="text" name="customer_form[contactNumber]" class="uv-field" value="{{ (customerDetails.contactNumber) ? custome
78                 </div>
79             </div>
80             <!-- //Field -->
81
82             {% if user_service.isAccessAuthorized('Role_Admin') %}
```

- Se connecter ensuite en tant qu'administrateur pour pour pouvoir créer un utilisateur : https://localhost/en/member/login

  - Sur l'interface graphique, aller dans customers, et créer un nouvel utilisateur :

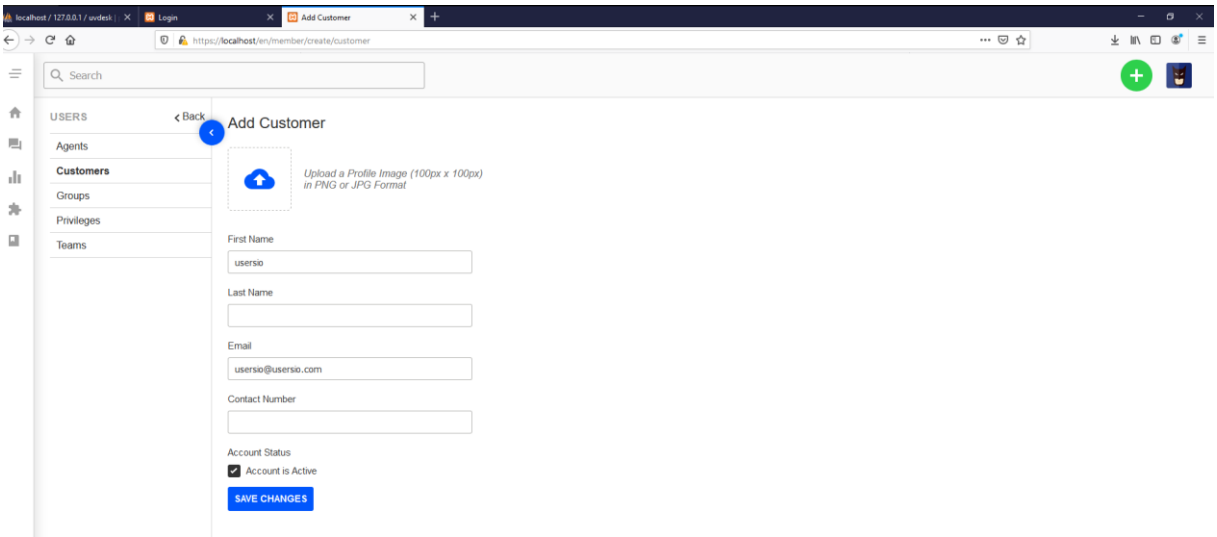

- Rester connecter en tant qu'administrateur retourner dans customers, editer notre user et lui définir un mdp : (minimum 8 caractères sinon ça ne fonctionne pas.)

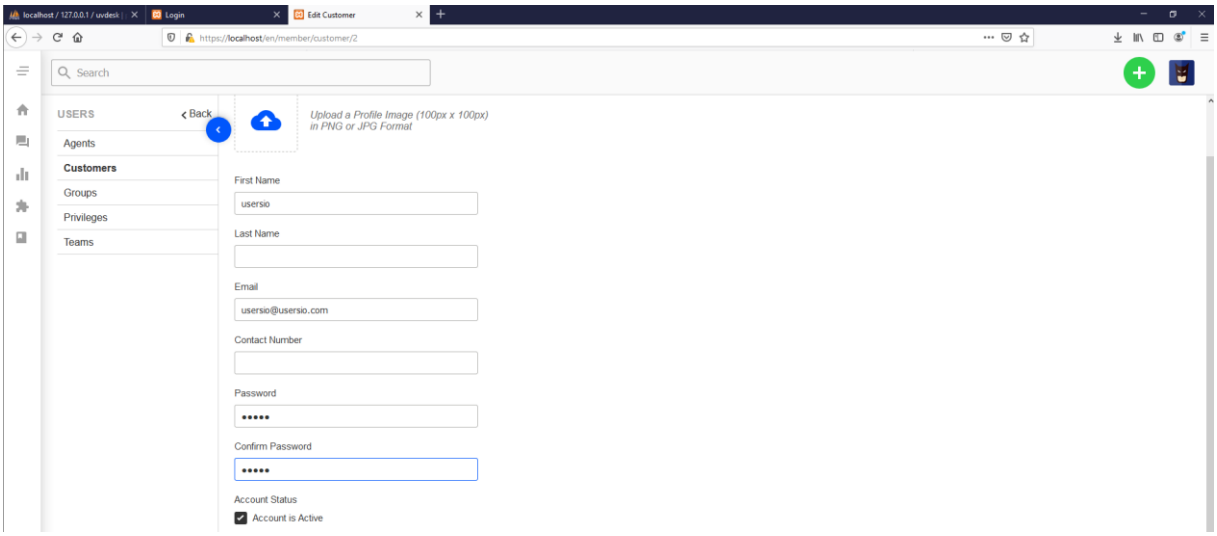

- Pour se connecter en tant qu'utilisateur, se rendre sur : https://localhost/en/customer/login

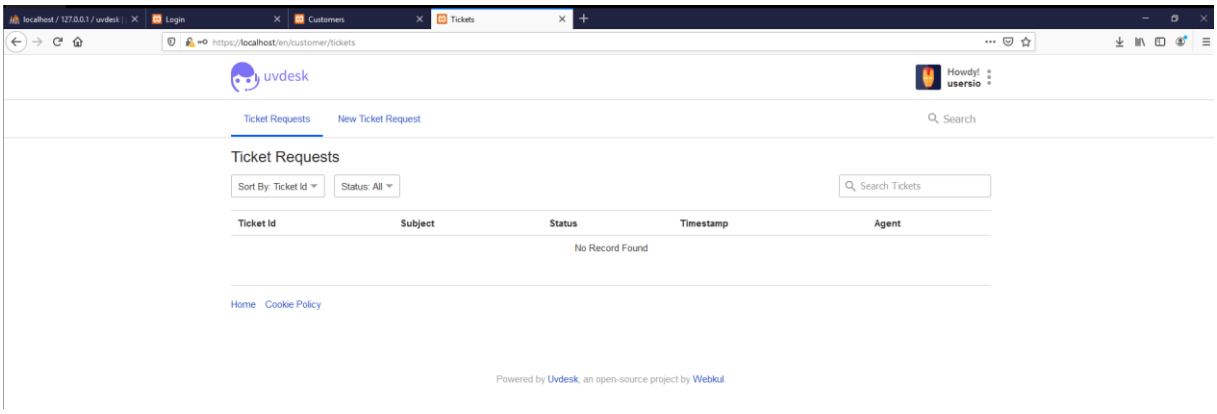

- Pour créer un technicien, se reconnecter en tant qu'admin, aller dans users, agent, et créer un nouvel agent.

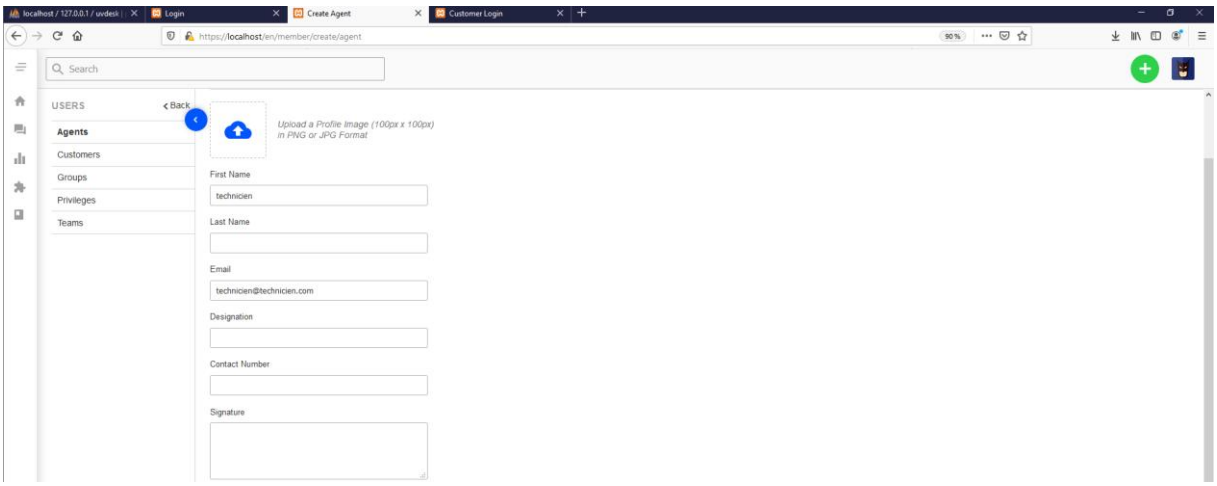

- Rester connecter en tant qu'admin, edit l'agent, lui définir un mdp, enregistrer. Toujours en tant qu'admin, aller dans groups, cochez par défault enregistrer les modifications.

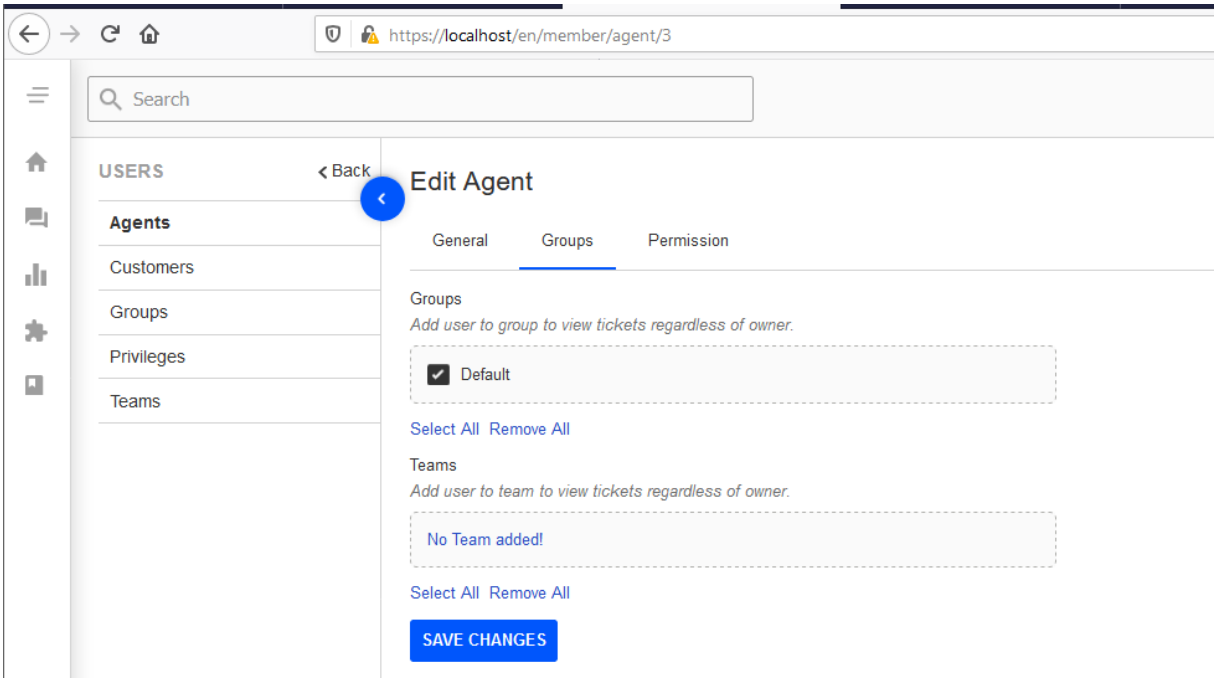

- Retourner encore sur l’agent dans permissions :

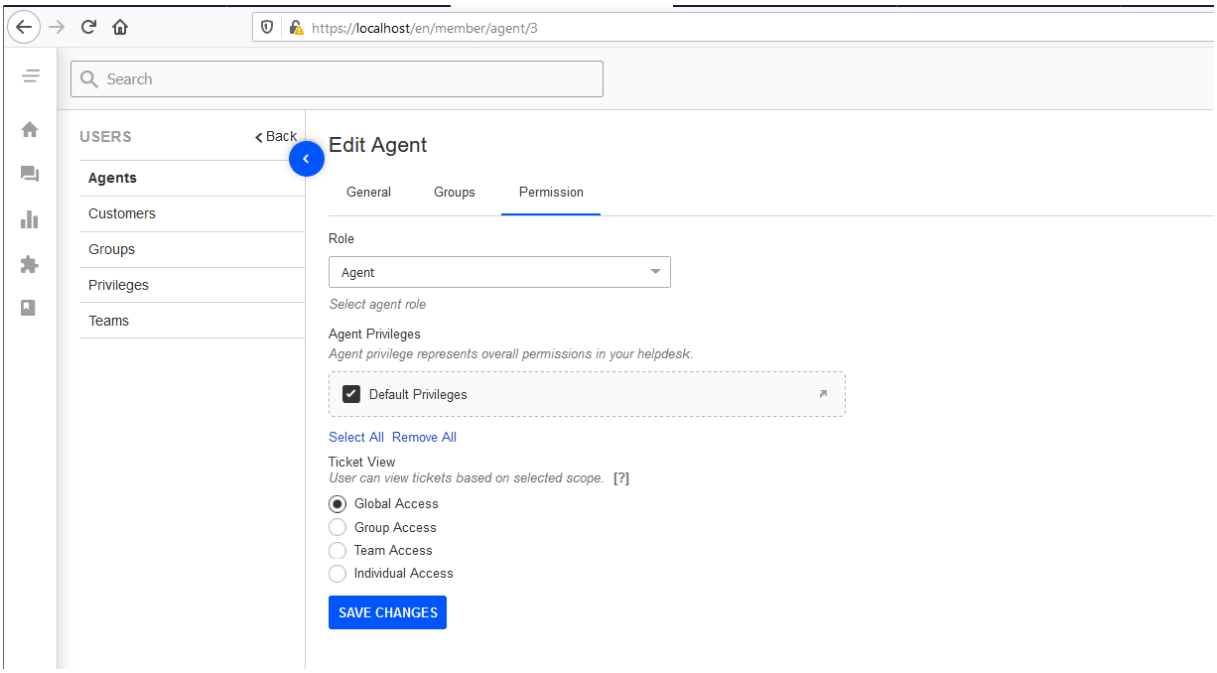

- Et dans permission cliquer sur default privilege :

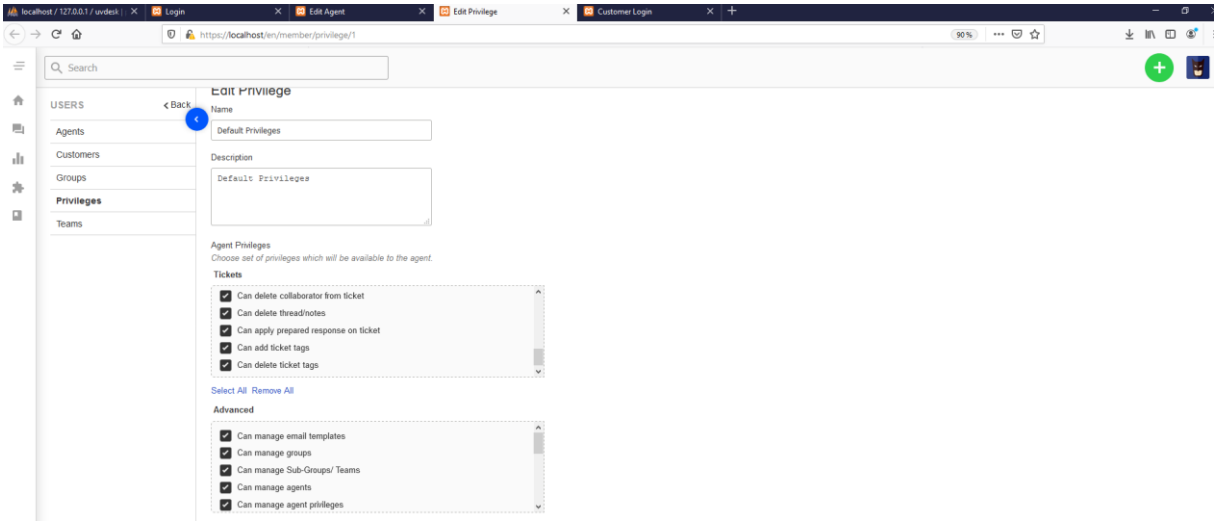

- Créer un ticket avec un utilisateur :

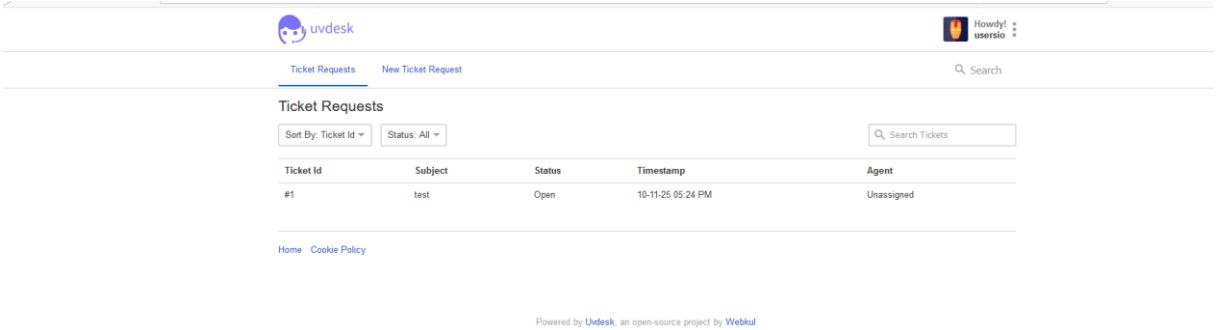

- Se connecter en tant qu'admin et attribuer le ticket au technicien

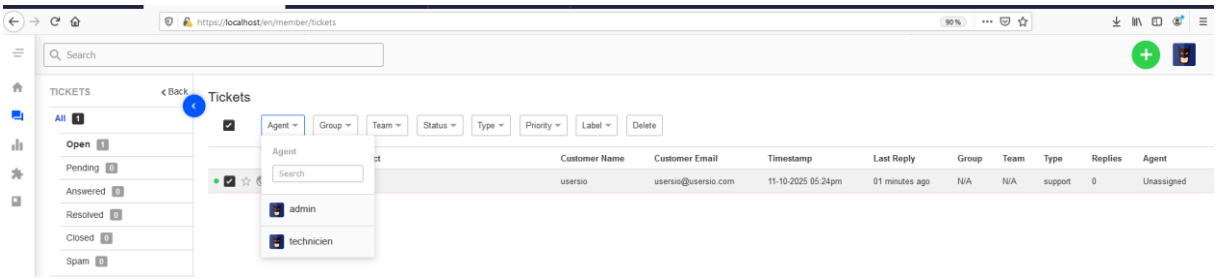

- Le technicien peut alors clôturer le ticket si il le souhaite.

Pour custom :

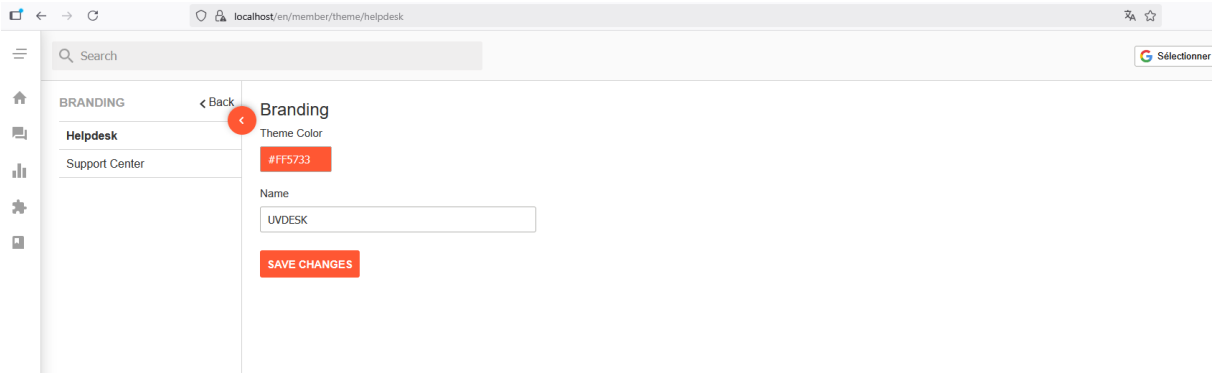
localhost/en/member/theme/helpdesk
Search
Sélectionner
BRANDING
Back
Helpdesk
Support Center
Branding
Theme Color
#FF5733
Name
UVDESK
SAVE CHANGES