Compte rendu Zimbra :

Infrastructure à mettre en place :

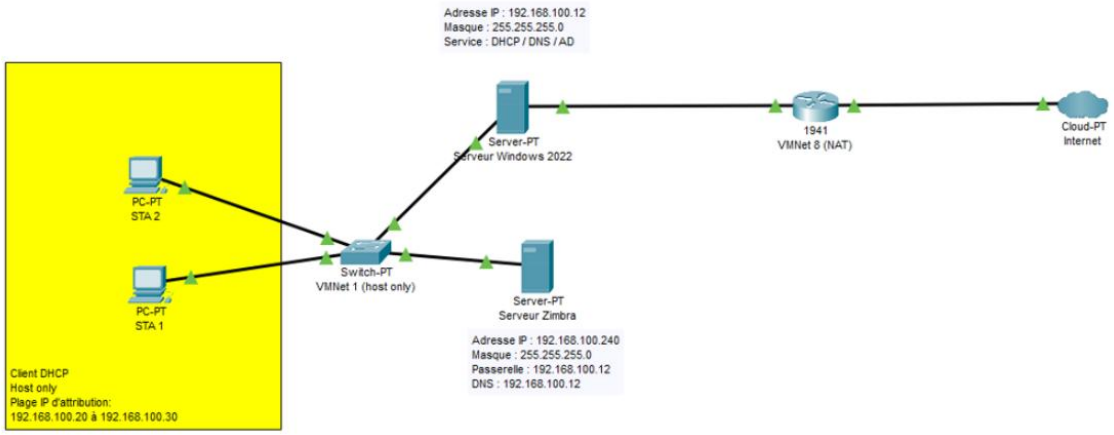

Étape 1 : (Création des réseaux VMware) :

- Il va falloir créer un réseau « **Local** » entre les machines (VMnet1 = 192.168.100.0/24), et un réseau qui fournira une connexion « **Internet** » pour les machines (VMnet8 = 192.168.200.0/24) :

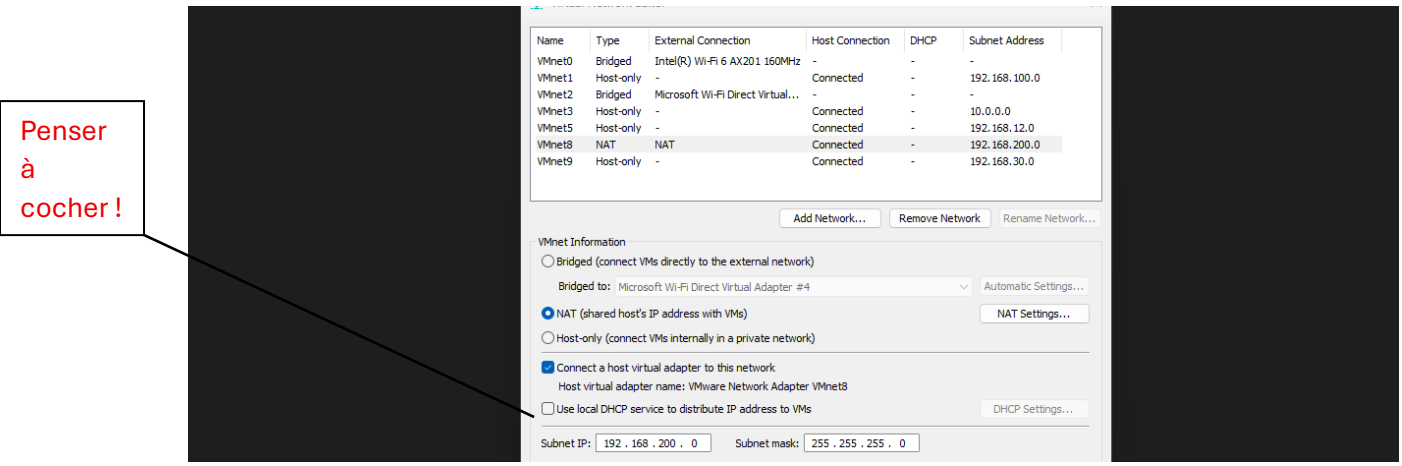

Étape 2 : (Création et configuration de l'AD) :

- Le serveur « **Active -Directory** » va créer et gérer le « Domaine » (cefobatXXX.lan), héberger le « **DNS** », distribuer les « **IP** », et donner internet à tout le monde. Il faudra donc attribuer au serveur AD nos deux « **Cartes – Réseaux** » :

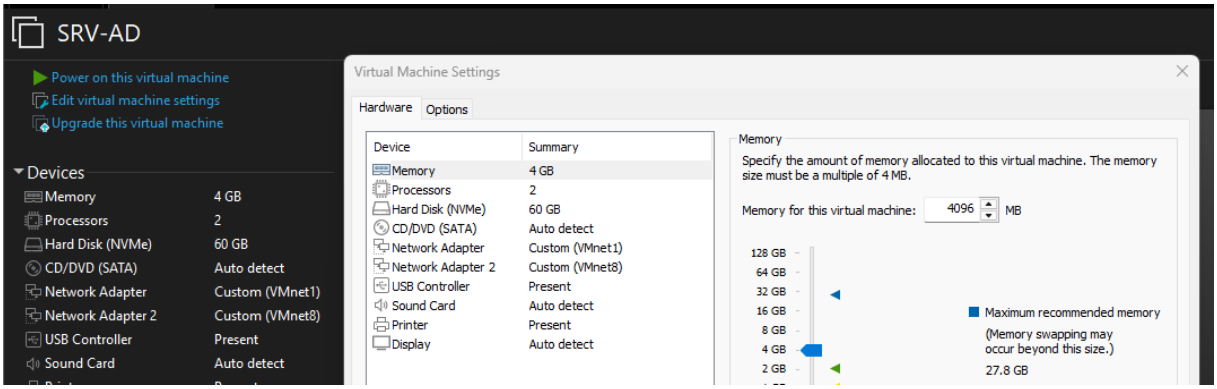

- Renommer proprement le serveur et configurer sa carte réseau « **Interne** » :

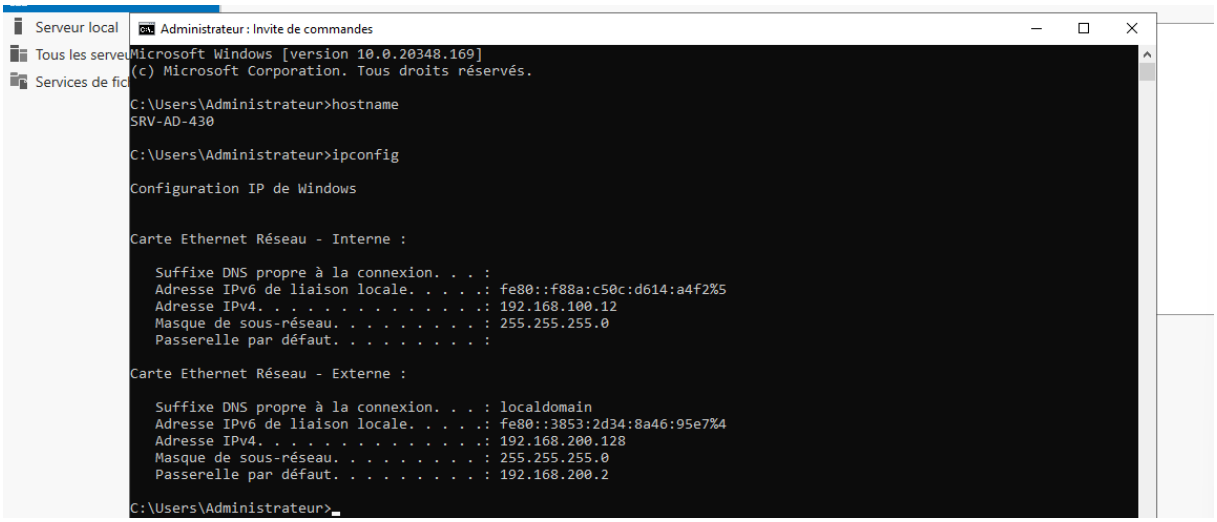

- Ouvrir ensuite le « **Gestionnaire de serveur** », et installer les rôles AD – DS, DNS, DHCP, et RRAS :

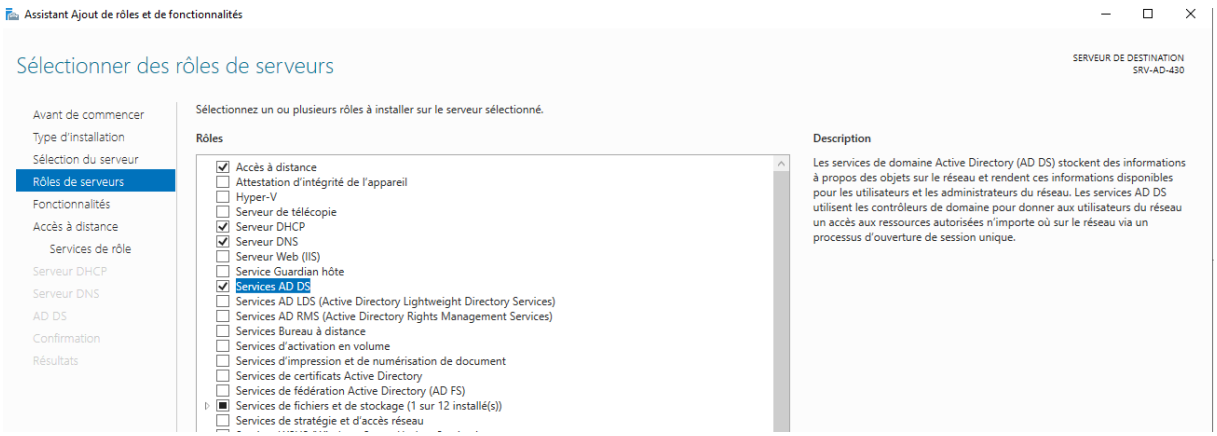

- Promouvoir ensuite notre serveur en « **Contrôleur de domaine** », puis ajouter une nouvelle « **Forêt** » (cefobatXXX.lan) :

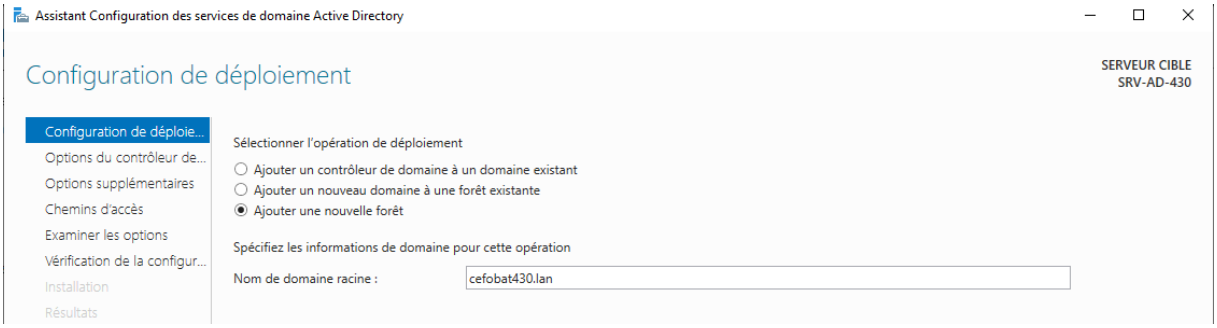

- Ouvrir la console « **DNS** », vérifier la présence d'une zone directe « **cefobatXXX.lan** », puis ajouter un enregistrement « **A** » pour le serveur Zimbra :

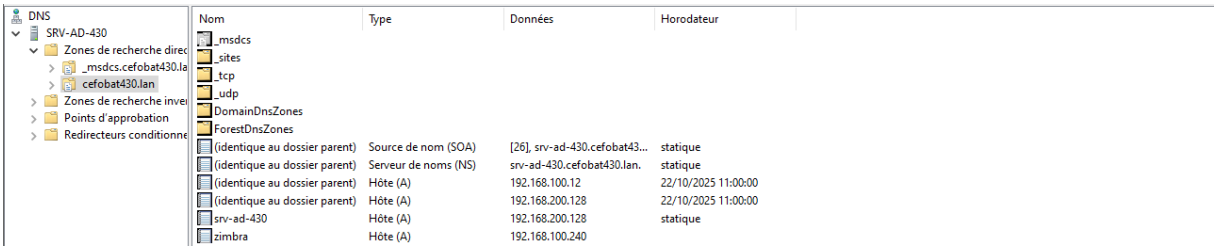

- Dans le gestionnaire « **DHCP** », créer une nouvelle étendue pour notre réseau « **Interne** ». Définir la plage et, la Passerelle et le DNS = « **IP** » de notre serveur AD :

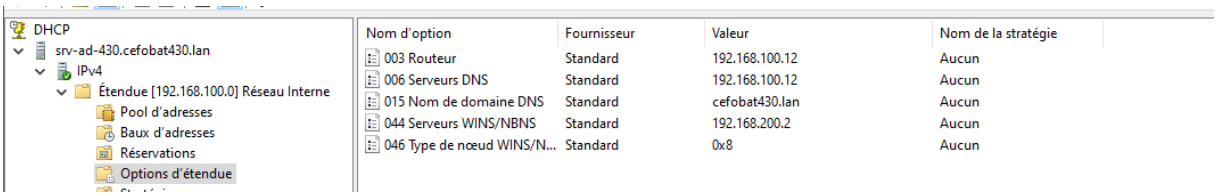

- Activer ensuite le « **NAT** » avec « **RRAS** ». Ouvrir routage et accès distant, clic droit, configurer et activer le routage ... Choisir configuration « **Personnalisée** », puis « **NAT** ». Une fois le service démarré, cliquer sur « **NAT** » puis ajouter les 2 cartes réseaux :

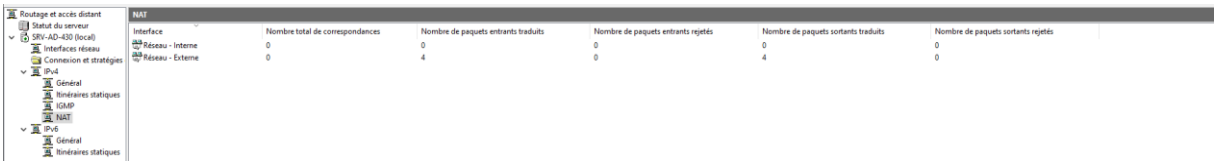

Étape 3 : (Création et configuration du SRV-Zimbra) :

- Créer une nouvelle machine « **Ubuntu – 16.04** » (iso disponible sur internet). Renommer proprement la machine, la mettre dans le réseau « **Interne** » (VMnet1). Puis lui attribuer les paramètres réseaux qui correspondent :

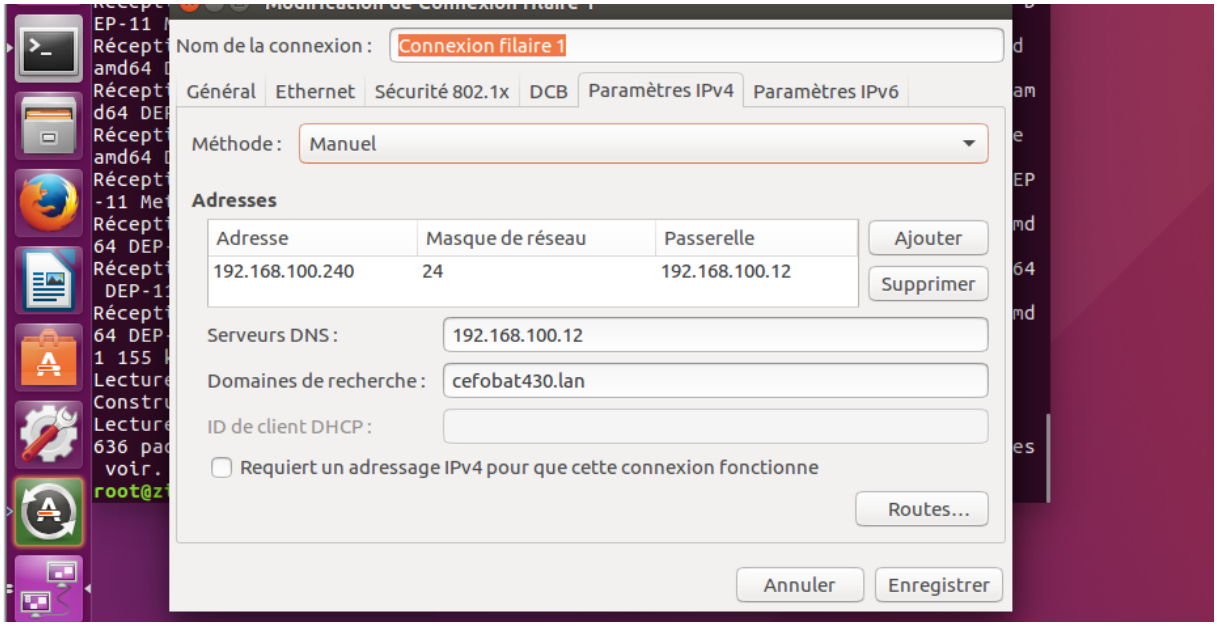

- Penser à modifier le fichier « **Hostname** », « **Hosts** », et le fichier « **Resolv.conf** » :

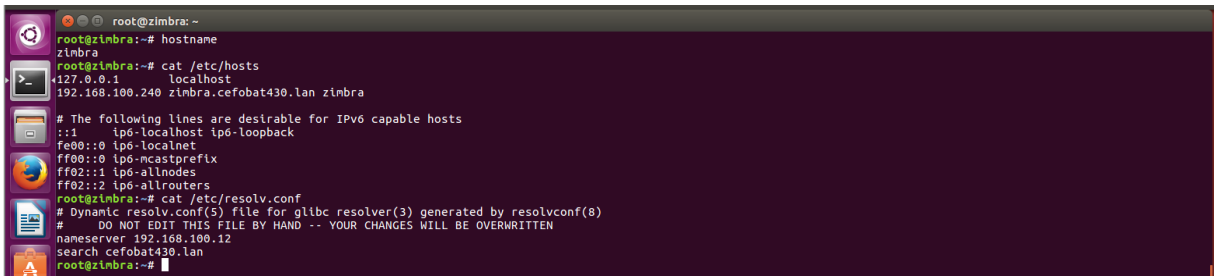

- Vérifier par des « **Pings** », que le serveur Zimbra accède à « **Internet** », arrive à joindre « **l'AD** » et le « **DNS** » :

```
root@zimbra:~# hostname
zimbra
root@zimbra:~# ping 192.168.100.12
PING 192.168.100.12 (192.168.100.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.12: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.472 ms
^C
--- 192.168.100.12 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.472/0.472/0.472/0.000 ms
root@zimbra:~# ping cefobat430.lan
PING cefobat430.lan (192.168.100.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.12: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.309 ms
^C
--- cefobat430.lan ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.309/0.309/0.309/0.000 ms
root@zimbra:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=14.4 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.476/14.476/14.476/0.000 ms
root@zimbra:~#
```

- Installer les paquets nécessaires « **apt – update** », sudo apt install net-tools netcat sudo libidn11 libpcre3 libgmp10 libexpat1 libstdc++6 libperl5.22 sysstat sqlite3 -y :

```
Paramétrage de libatomic1:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de libasan2:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de liblsan0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de libtsan0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de libubsan0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de libcilkrts5:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de libmpx0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de cpp-5 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de libcc1-0:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de libgcc-5-dev:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de gcc-5 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de libstdc++-5-dev:amd64 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de g++-5 (5.4.0-6ubuntu1~16.04.12) ...
Paramétrage de libexpat1:amd64 (2.1.0-7ubuntu0.16.04.5) ...
Paramétrage de libidn11:amd64 (1.32-3ubuntu1.2) ...
Paramétrage de sudo (1.8.16-0ubuntu1.10) ...
Paramétrage de netcat-traditional (1.10-41) ...
Paramétrage de netcat (1.10-41) ...
Paramétrage de sqlite3 (3.11.0-1ubuntu1.5) ...
Paramétrage de sysstat (11.2.0-1ubuntu0.3) ...

Creating config file /etc/default/sysstat with new version
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/sar.sysstat » pour fournir « /usr/bin/sar » (sar) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.23-0ubuntu9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (229-4ubuntu19) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ureadahead (0.100.0-19) ...
root@zimbra:~#
```

- Télécharger la version 8.8.15 de « **Zimbra** », décompresser le fichier, puis se placer dans le dossier « **d'Install** » de Zimbra :

```
root@zimbra:/tmp# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144.tgz
--2025-10-22 14:52:57--  https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144.tgz
Résolution de files.zimbra.com (files.zimbra.com)… 3.165.134.74
Connexion à files.zimbra.com (files.zimbra.com)|3.165.134.74|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 241436983 (230M) [application/x-tar]
Enregistre : «zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144.tgz»

zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.201907181 100%[=================================================================================>] 230,25M  26,9MB/s    ds 8,7s

2025-10-22 14:53:06 (26,3 MB/s) - «zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144.tgz» enregistré [241436983/241436983]

root@zimbra:/tmp# tar xvf zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144.tgz
```

- Une fois dans le fichier dossier d'install de « **Zimbra** », lancer le « **Script** » d'installation, puis sélectionner les « **outils** » de Zimbra que l'on souhaite installer :

```
root@zimbra:/tmp# ls
_cafenv-appconfig_                                                    VMwareDnD
config-err-yNfDpE                                                     vmware-root
systemd-private-8dd79ff0b0e7496185684d8819d4bcf8-colord.service-dmab3w  vmware-usersio
systemd-private-8dd79ff0b0e7496185684d8819d4bcf8-rtkit-daemon.service-2QtHBV  zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144
systemd-private-8dd79ff0b0e7496185684d8819d4bcf8-systemd-timesyncd.service-h8OeWe  zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144.tgz
unity_support_test.0
root@zimbra:/tmp# cd zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144
root@zimbra:/tmp/zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144# ls
bin  data  docs  install.sh  lib  packages  readme_binary_en_US.txt  README.txt  util
root@zimbra:/tmp/zcs-8.8.15_GA_3829.UBUNTU16_64.20190718141144# sudo ./install.sh
```

- A la fin de l'installation, nous voilà dans le menu principal de « **Zimbra** » :

```
  4) zimbra-mta:                          Enabled
  5) zimbra-snmp:                         Enabled
  6) zimbra-store:                        Enabled
       +Create Admin User:                yes
       +Admin user to create:             admin@zimbra.cefobat430.lan
******* +Admin Password                   UNSET
       +Anti-virus quarantine user:       virus-quarantine.lc3r1nue@zimbra.cefobat430.lan
       +Enable automated spam training:   yes
       +Spam training user:               spam.n0wenwrmi@zimbra.cefobat430.lan
       +Non-spam(Ham) training user:      ham.xq5cg8s5@zimbra.cefobat430.lan
       +SMTP host:                        zimbra.cefobat430.lan
       +Web server HTTP port:             8080
       +Web server HTTPS port:            8443
       +Web server mode:                  https
       +IMAP server port:                 7143
       +IMAP server SSL port:             7993
       +POP server port:                  7110
       +POP server SSL port:              7995
       +Use spell check server:           yes
       +Spell server URL:                 http://zimbra.cefobat430.lan:7780/aspell.php
       +Enable version update checks:     TRUE
       +Enable version update notifications:  TRUE
       +Version update notification email:    admin@zimbra.cefobat430.lan
       +Version update source email:      admin@zimbra.cefobat430.lan
       +Install mailstore (service webapp):   yes
       +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

  7) zimbra-spell:                        Disabled
  8) zimbra-proxy:                        Enabled
  9) Default Class of Service Configuration:
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

Address unconfigured (**) items  (? - help)
```

- On peut voir que aucun admin « **Password** » n'est assigné à Zimbra. Entrer dans le Zimbra store en tapant la touche « **6** », puis la touche « **4** » pour définir le mdp administrateur :

```
Address unconfigured (**) items  (? - help) 6

Store configuration

   1) Status:                             Enabled
   2) Create Admin User:                  yes
   3) Admin user to create:               admin@zimbra.cefobat430.lan
** 4) Admin Password                      UNSET
   5) Anti-virus quarantine user:         virus-quarantine.lc3r1nue@zimbra.cefobat430.lan
   6) Enable automated spam training:     yes
   7) Spam training user:                 spam.n0wenwrmi@zimbra.cefobat430.lan
   8) Non-spam(Ham) training user:        ham.xq5cg8s5@zimbra.cefobat430.lan
   9) SMTP host:                          zimbra.cefobat430.lan
  10) Web server HTTP port:               8080
  11) Web server HTTPS port:              8443
  12) Web server mode:                    https
  13) IMAP server port:                   7143
  14) IMAP server SSL port:               7993
  15) POP server port:                    7110
  16) POP server SSL port:                7995
  17) Use spell check server:             yes
  18) Spell server URL:                   http://zimbra.cefobat430.lan:7780/aspell.php
  19) Enable version update checks:       TRUE
  20) Enable version update notifications:    TRUE
  21) Version update notification email:      admin@zimbra.cefobat430.lan
  22) Version update source email:        admin@zimbra.cefobat430.lan
  23) Install mailstore (service webapp):     yes
  24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Select, or 'r' for previous menu [r] 4

Password for admin@zimbra.cefobat430.lan (min 6 characters): [qQty07nELs] PWsio2025#
```

- Retourner ensuite dans le menu principal de Zimbra en tapant « **r** », puis taper « **a** » pour appliquer la config :

```
Select, or 'r' for previous menu [r] r

Main menu

   1) Common Configuration:
   2) zimbra-ldap:                         Enabled
   3) zimbra-logger:                       Enabled
   4) zimbra-mta:                          Enabled
   5) zimbra-snmp:                         Enabled
   6) zimbra-store:                        Enabled
   7) zimbra-spell:                        Disabled
   8) zimbra-proxy:                        Enabled
   9) Default Class of Service Configuration:
   s) Save config to file
   x) Expand menu
   q) Quit

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes] YES
Save config in file: [/opt/zimbra/config.20674]
Saving config in /opt/zimbra/config.20674...done.
The system will be modified - continue? [No] Y
Operations logged to /tmp/zmsetup.20251022-150216.log
Setting local config values...
```

- Attendre la fin de l'installation. Puis on peut maintenant accéder à « **L'interface Web** » de Zimbra = https://zimbra.cefobatXXX.lan ou = https://192.168.100.240 :

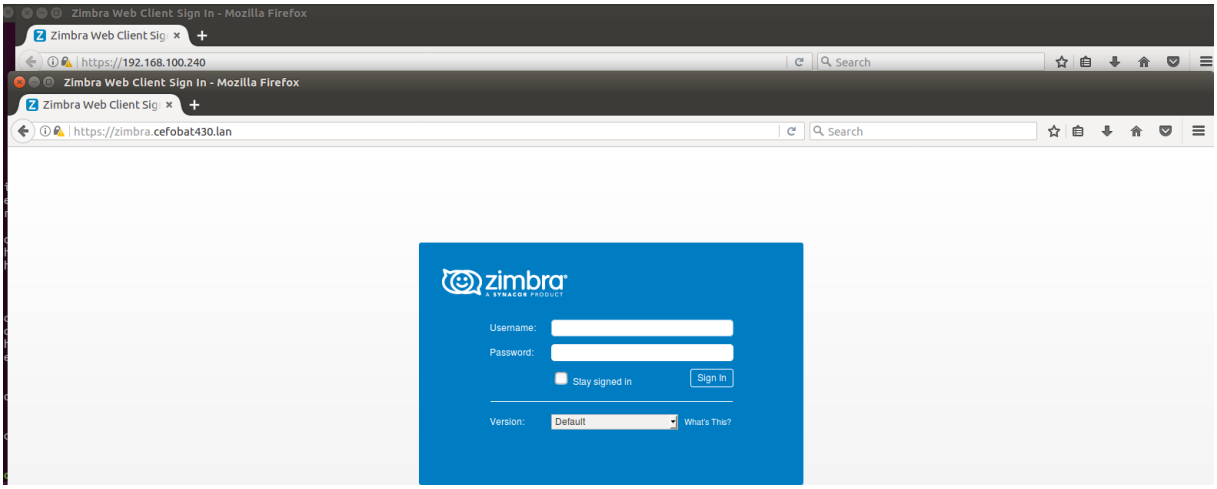

- Se connecter maintenant en tant qu'admin. On a maintenant accès à « **Zimbra** » et aux fonctionnalités que l'on a choisie durant l'installation. Penser à changer la langue et l'heure dans les « **Préférences** » :

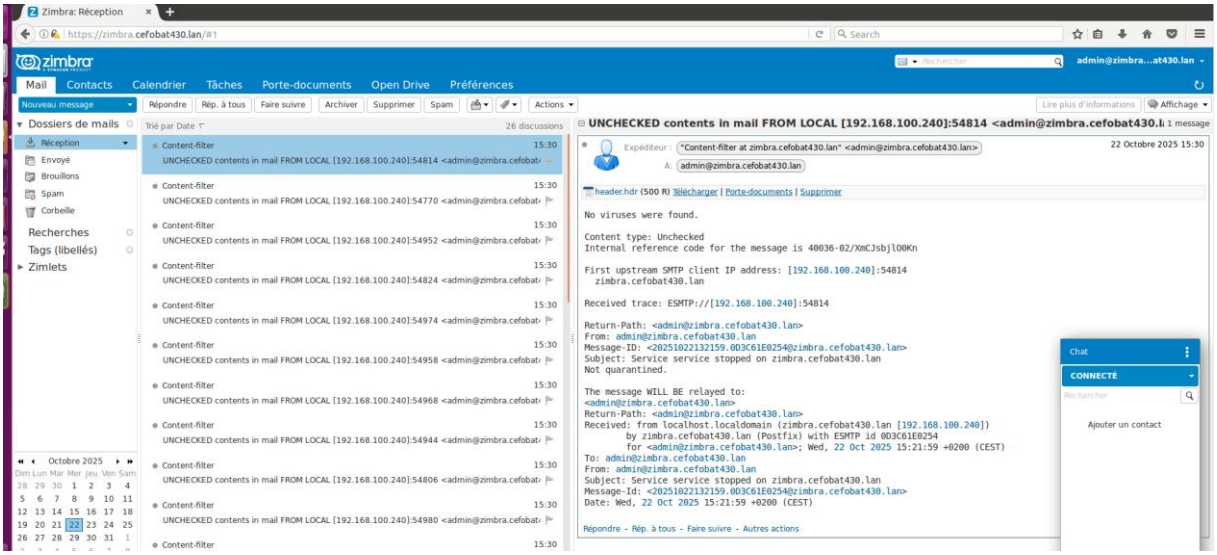

Étape 4 : (Script de synchro AD et Zimbra) :

- Sur l'active directory, créer plusieurs « **Users** » pour que lorsqu'on exécutera le script de synchro « **Zimbra** » pourra créera les comptes pour ses utilisateurs :

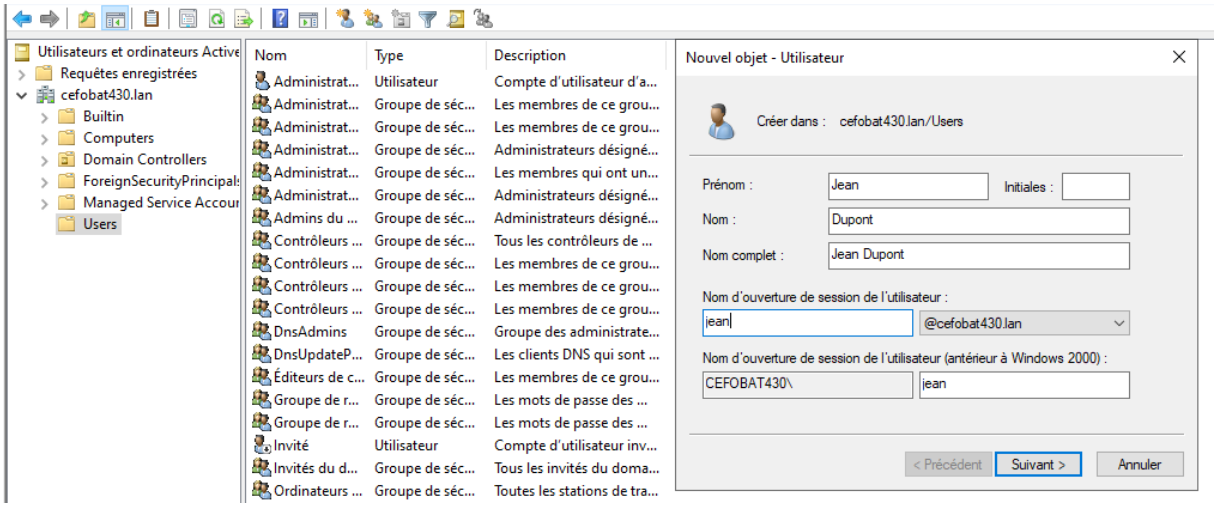

- Retourner sur notre machine « **Zimbra** », après chaque redémarrage penser à remodifier le « **resolv.conf** ». Se rendre dans = cd /opt/zimbra et créer un dossier « **adsync** ». Et, dans ce même fichier créer le fichier « **adsync.sh** » puis copier le script « **Bash** » dedans. Prendre en capture ce script et demander à une IA de l'adapter selon nos infos :

```bash
#!/bin/bash
# Script de SYNC AD --> zimbra
# Script sous license GNU/GPL
# ROSENWANG Denis
# SCRIPT A LANCER EN TANT QU'UTILISATEUR

# Déclaration des variables
DOMAIN_NAME="cefobat430.lan"
SUFFIX_NAME="zimbra.cefobat430.lan"

# fichiers temporaires
Names=names.txt
Firstnames=firstnames.txt
Nicknames=nicks.txt
ADAccounts=accounts.txt
Zaccounts=ZAUsers.txt
Mails=mails.txt

# Paramètres sur serveur AD
ADServer="192.168.100.12"
ADUser="administrateur"
ADUserpass="Mot2passe"

# Récupération des informations des comptes sur l'Active Directory
echo "Récupération des utilisateurs depuis AD..."

# Récupération des noms
ldapsearch -x -H ldap://$ADServer \
-D "CN=$ADUser,CN=Users,DC=cefobat431,DC=lan" \
-w "$ADUserpass" \
-b "DC=cefobat430,DC=lan" "(objectClass=user)" sn | grep "^sn:" | awk '{print $2}' > $Names

# Récupération des prénoms
ldapsearch -x -H ldap://$ADServer \
-D "CN=$ADUser,CN=Users,DC=cefobat430,DC=lan" \
-w "$ADUserpass" \
-b "DC=cefobat430,DC=lan" "(objectClass=user)" givenName | grep "^givenname:" | awk '{print $2}' > $Firstnames

# Récupération des noms d'utilisateurs (sAMAccountName)
ldapsearch -x -H ldap://$ADServer \
-D "CN=$ADUser,CN=Users,DC=cefobat430,DC=lan" \
-w "$ADUserpass" \
-b "DC=cefobat430,DC=lan" "(objectClass=user)" sAMAccountName | grep "^sAMAccountName:" | awk '{print $2}' > $Nicknames

# Transformation des noms d'utilisateurs en adresses emails
awk '{s/^/$'$SUFFIX_NAME'/}' $Nicknames > $Mails

# Fusion des données dans un seul fichier
paste -d ':' $Names $Firstnames $Mails > $ADAccounts

# Récupération des comptes existants dans Zimbra
zmaccts | grep "$SUFFIX_NAME" | awk '{print $1}' > $ZAccounts

# Conversion en minuscules pour comparaison
tr 'A-Z' 'a-z' < $Mails > Mails_lower.txt
tr 'A-Z' 'a-z' < $ZAccounts > ZAccounts_lower.txt

# Détection des comptes AD manquants dans Zimbra
LISTEDIFF=$(comm -23 <(sort Mails_lower.txt) <(sort ZAccounts_lower.txt))

# Affichage pour debug
echo "Liste des comptes à créer :"
echo "$LISTEDIFF"

# Création des comptes Zimbra
for EMAIL in $LISTEDIFF; do
    FIRSTNAME=$(cut $ADAccounts | grep -i $EMAIL | cut -d ':' -f2)
    LASTNAME=$(cut $ADAccounts | grep -i $EMAIL | cut -d ':' -f1)
    echo "Ajout du compte mail: $FIRSTNAME $LASTNAME $EMAIL"
    zmprov ca $EMAIL Mot2passe displayname "$FIRSTNAME $LASTNAME" givenname $FIRSTNAME sn $LASTNAME
done

echo "Synchronisation terminée."
exit 0
```

- Après avoir copier le script dans « **adsync.sh** », mettre zimbra comme propriétaire du dossier « **adsync** ». Puis, s'authentifier avec le compte zimbra et rendre le « **script** » exécutable :

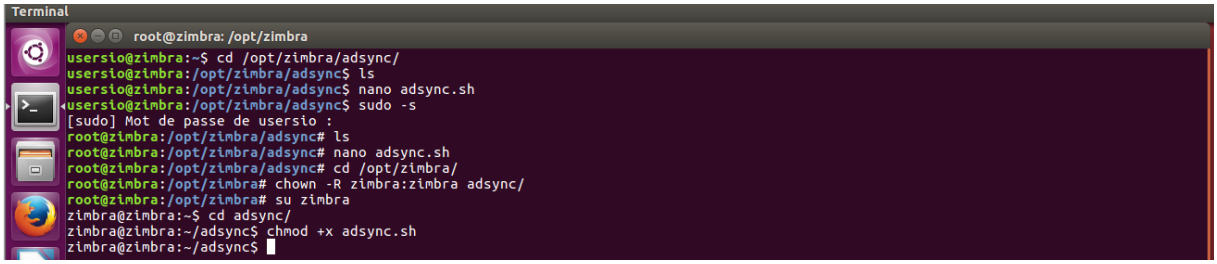

- Toujours en tant qu'utilisateur « **Zimbra** », exécuter le script « **adsync.sh** », et vérifier que le « **script** » s'exécute sans erreur et que nos « **Users** » se crée correctement :

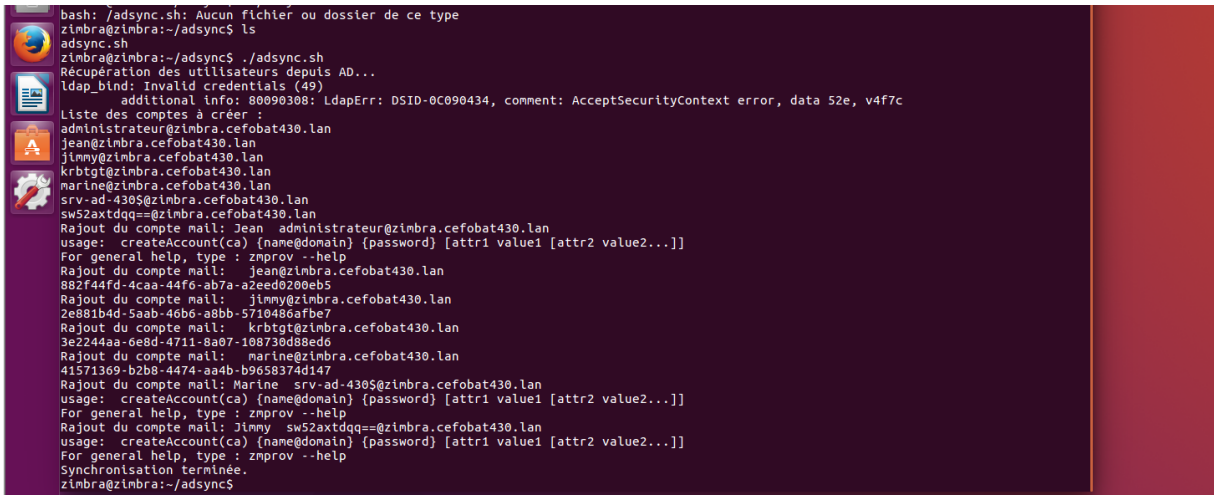

- Vérifier que sur l'interface graphique que l'on arrive à se connecte en tant « **qu'utilisateur** », puis tester l'envoie de mail entre utilisateurs (le premier mail prend du temps à arriver) :

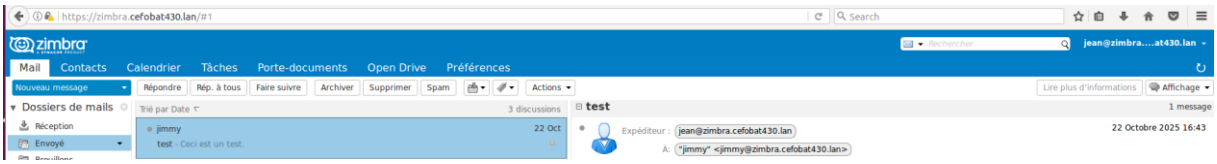

Étape 5 : (Accéder depuis un mobile) :

- Pour accéder à l'application « **Zimbra** » depuis chez soi, ajouter une « **carte réseau** » à la machine Zimbra en bridge, dans le même « **réseau** » que notre machine physique. Démarrer ensuite la machine Zimbra et vérifier par un « **Ping** » la communication avec notre machine physique :

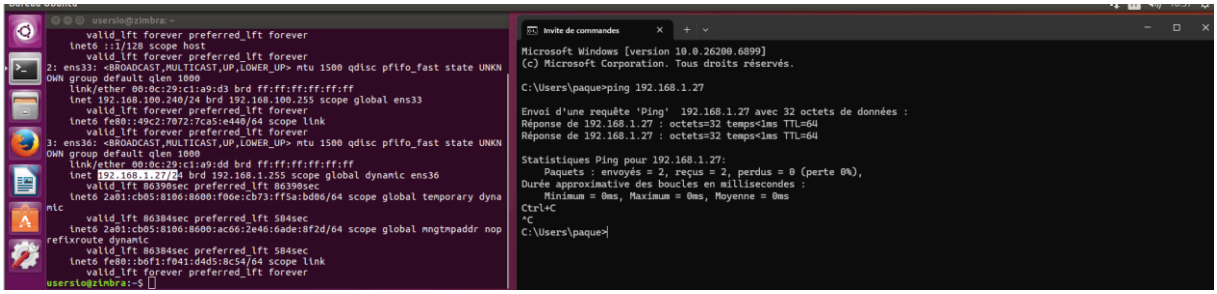
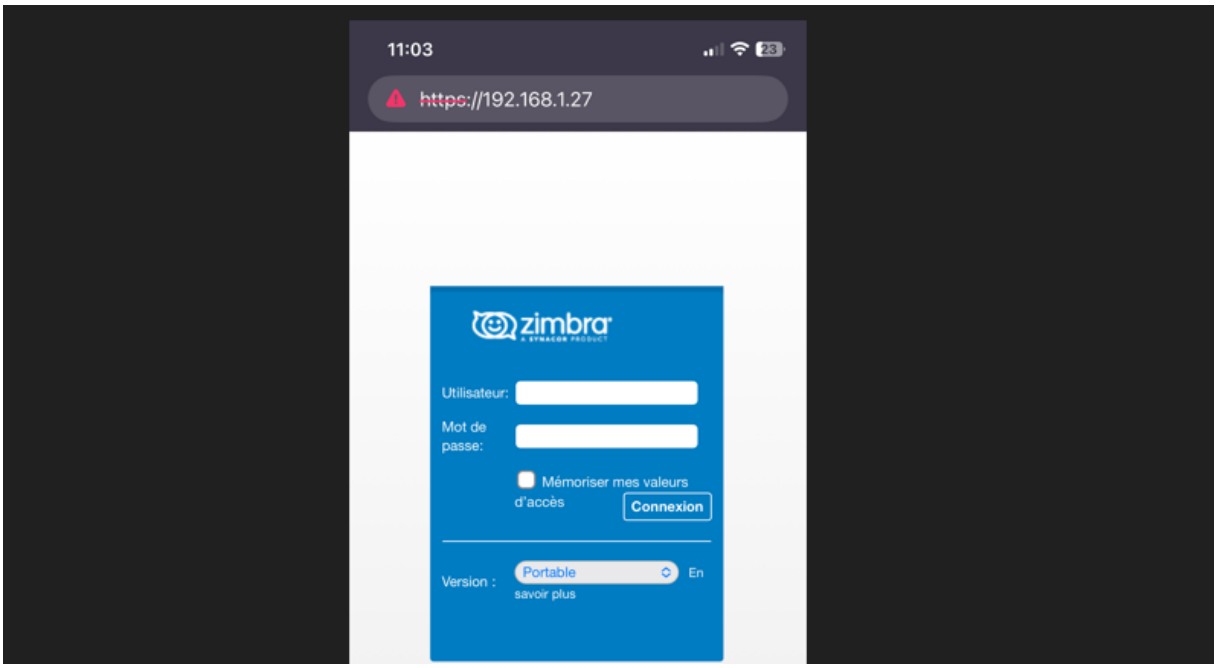
- On peut maintenant accéder depuis nos téléphones portables à « **Zimbra** ». Adapter si on est dans le réseau local d'une entreprise :