


¡Javascript!

guayverd beta hub

Agenda del día

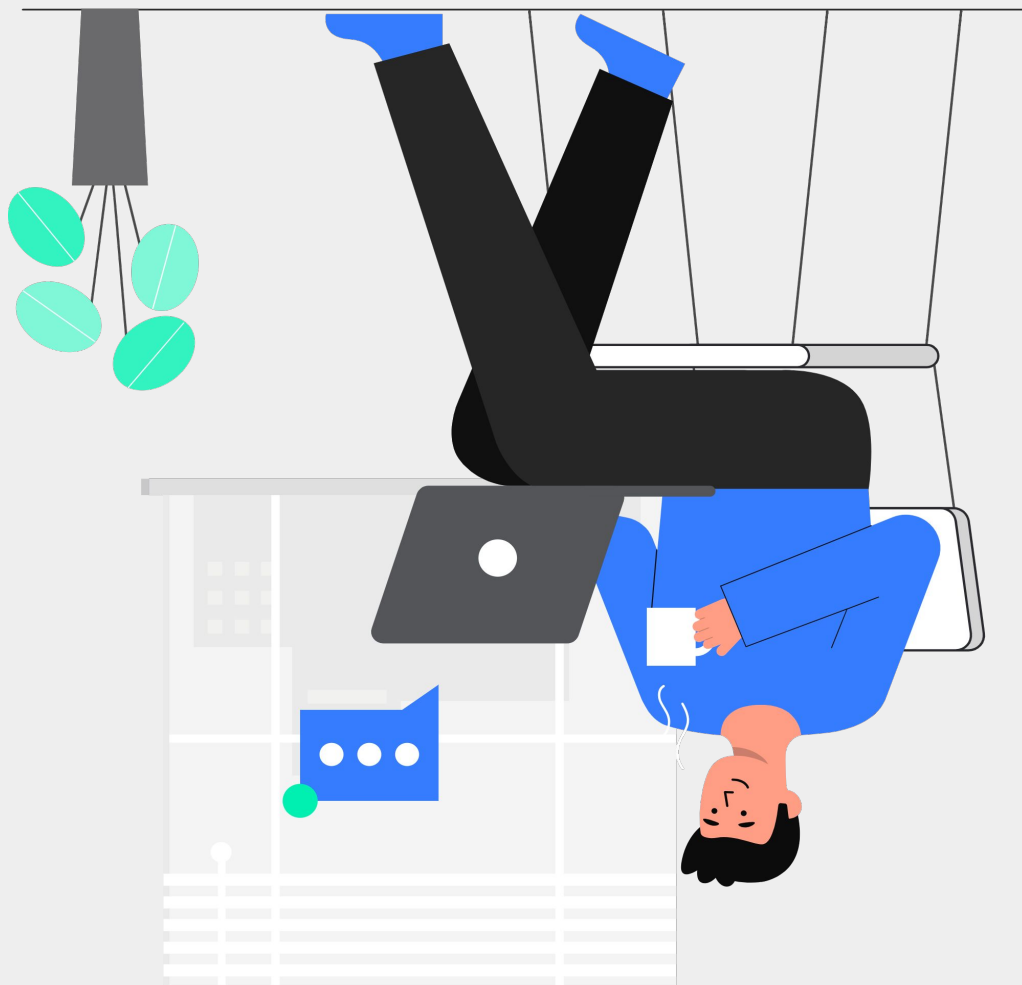

01

Introducción

Repaso Clase 24

02

Bibliotecas

Definición.

Toastify.

SweetAlert 2.

Google Font Icons.

03

Ejercitación

Agregar:

Toastify.

SweetAlert 2.

Google Font Icons.



daily

¿Cómo venimos?


¿Algo nos bloquea?

¿Cómo seguimos?




Bibliotecas

No librerías

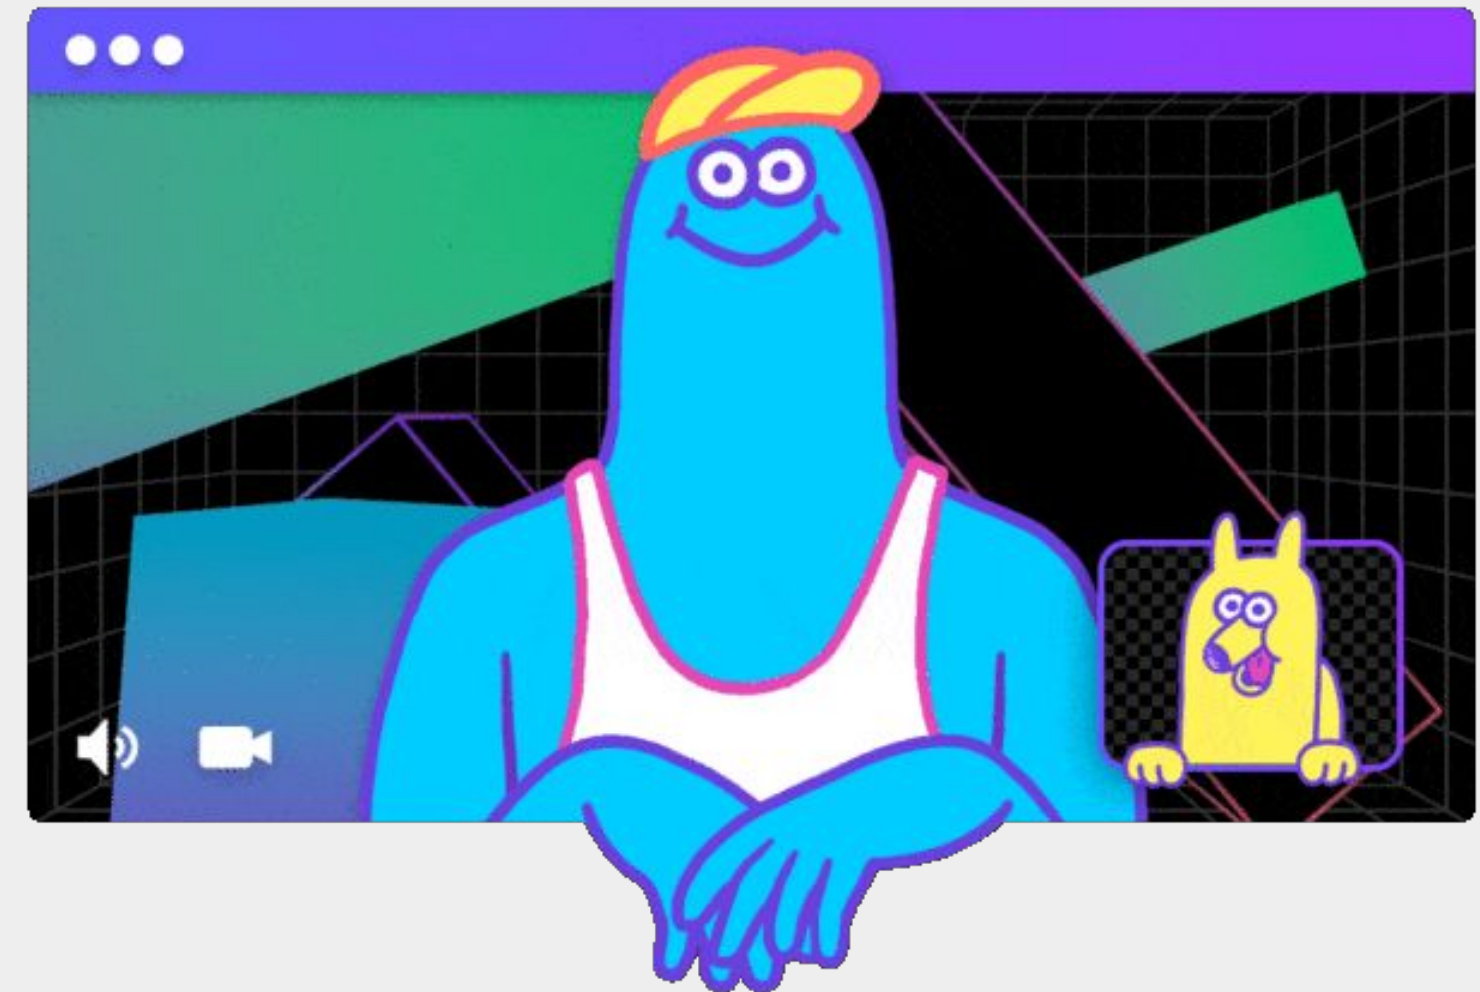

SPRINT 3

Bibliotecas

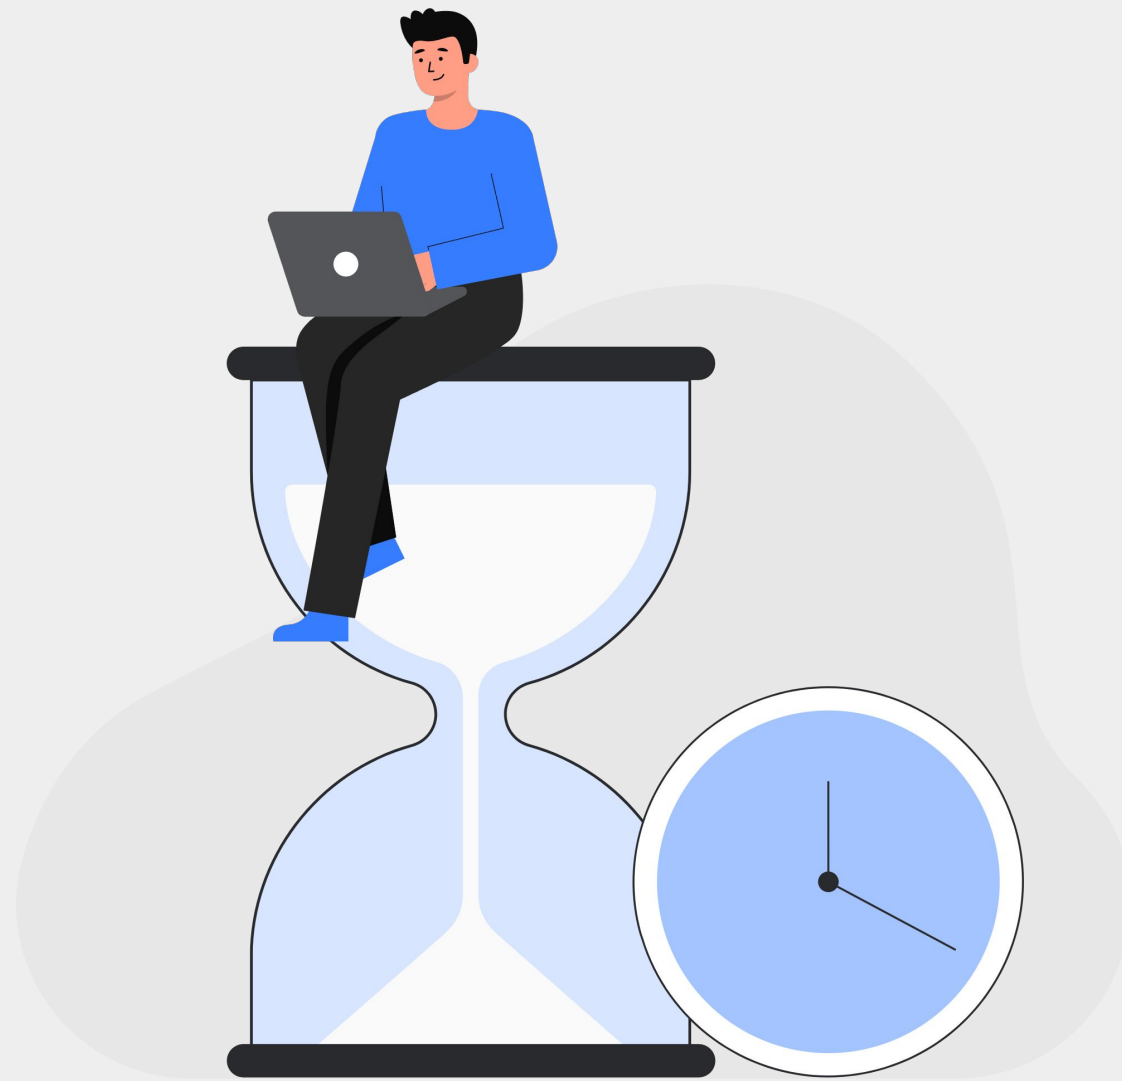

Una **biblioteca** (library) es un conjunto de funciones y herramientas que permiten resolver un problema en una App. Nos evitan reinventar la rueda y se integran fácilmente a nuestro código.

Toastify


Avantt Cars

Home

Hola, ric

Agregaste producto/s al carrito de compras

Volver a inicio



Tribe, The (Plemya)

Quisque porta volutpat erat. Quisque erat eros, viverra eget, congue eget, semper rutrum, nulla. Nunc purus. Phasellus in felis. Donec semp...

Precio: \$93

Stock: 68

Categoría: Moderno

+

1

-

Agregar al carrito

Toastify

Ver: <https://apvarun.github.io/toastify-js> Clic en [Docs](#).



Toastify

Hacer scroll en la página de Github hasta llegar a:

Adding ToastifyJs to HTML page using the traditional method

To start using **Toastify**, add the following CSS on to your page.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/toastify-js/src/toastify.min.css">
```



And the script at the bottom of the page


```
<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/toastify-js"></script>
```



Files are delivered via the CDN service provided by [jsdelivr](#)


Toastify

Luego de insertar las etiquetas en producto.html, en producto.js agregar dentro de la función addItem:



```
Toastify({  
  text: "Agregaste producto/s al carrito de compras",  
  style: {  
    background: "#DB5079",  
  },  
}).showToast()
```

SweetAlert2

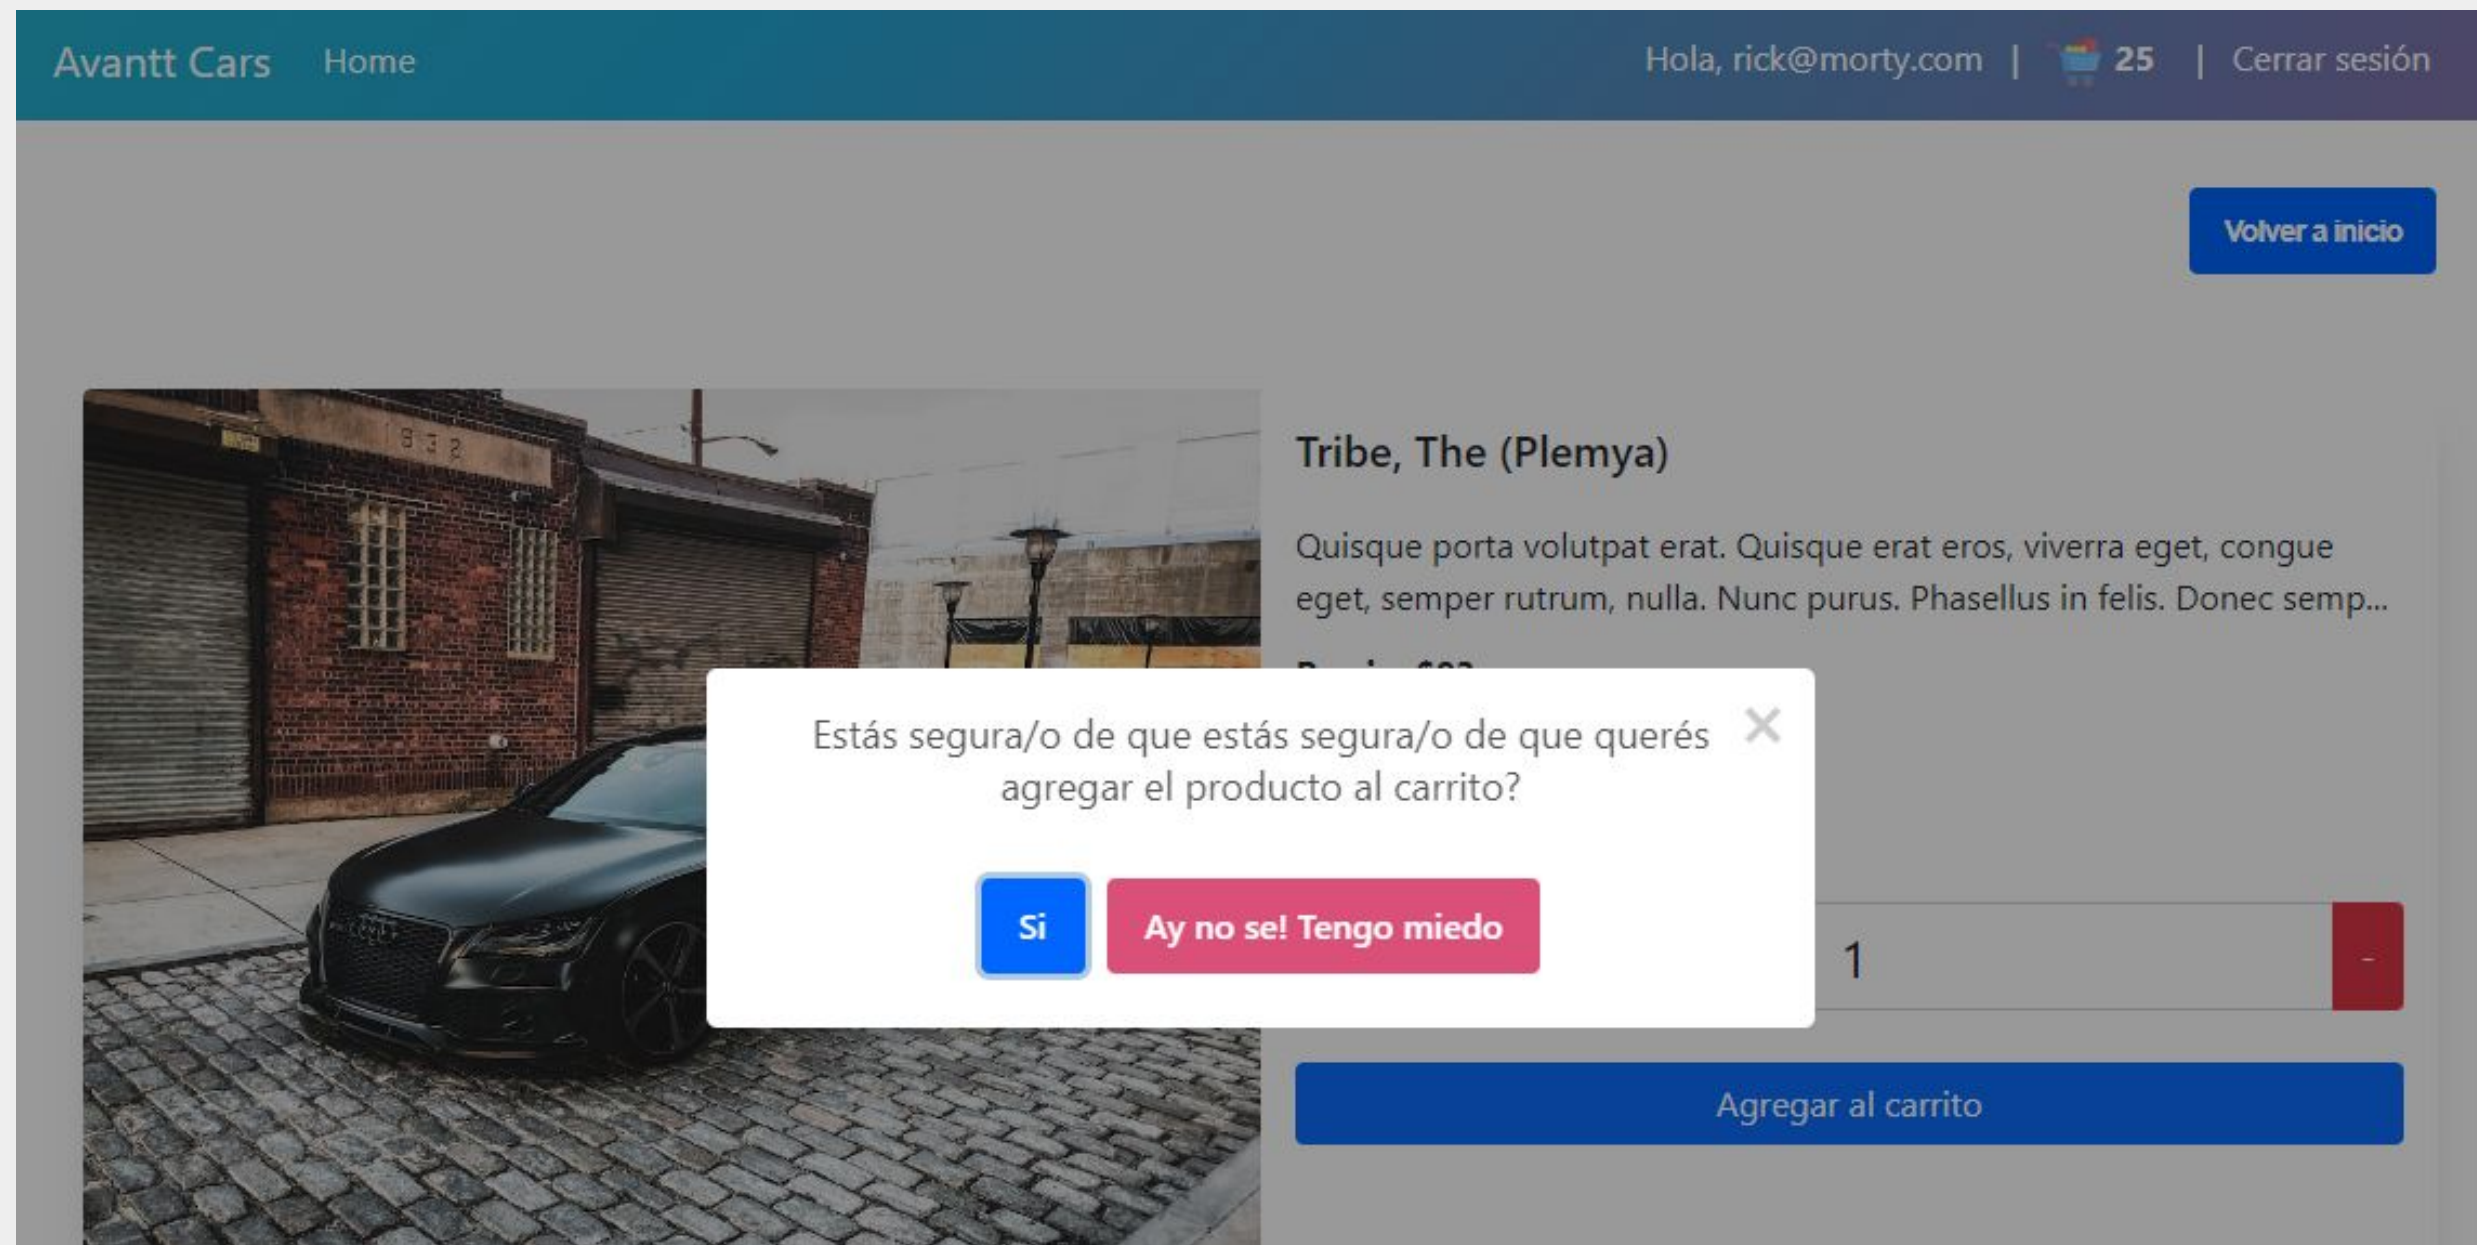

SweetAlert2

Ver: <https://sweetalert2.github.io/> y damos clic en **Installation**.



The image is a screenshot of the SweetAlert2 website. At the top, there is a logo consisting of three yellow arches and a purple circular icon with a white 'S'. Below the logo, the text 'sweetalert2' is written in a large, purple, sans-serif font. Underneath the name, it says 'Current version: v11.14.4', 'Latest update: today', and 'Downloads last month: 2,520,397'. There is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Search', followed by 'CTRL' and 'K' icons. Below the search bar, it says 'A BEAUTIFUL, RESPONSIVE, CUSTOMIZABLE, ACCESSIBLE (WAI-ARIA) REPLACEMENT FOR JAVASCRIPT'S POPUP BOXES' and 'ZERO DEPENDENCIES'. At the bottom, there is a comparison between a 'Normal alert' and 'sweetalert2'. The 'Normal alert' section shows a button 'Show normal alert' and a code block with `alert("You clicked the button!");`. The 'sweetalert2' section shows a button 'Show success message' and a code block with `Swal.fire({ title: "Good job!", text: "You clicked the button!", icon: "success" });`. A yellow circle with 'Vs' is placed between the two sections.

sweetalert2

Current version: **v11.14.4** Latest update: **today** Downloads last month: **2,520,397**

Q Search **CTRL** **K**

A BEAUTIFUL, RESPONSIVE, CUSTOMIZABLE, ACCESSIBLE (WAI-ARIA)
REPLACEMENT FOR JAVASCRIPT'S POPUP BOXES

ZERO DEPENDENCIES

Normal alert

Show normal alert

```
alert("You clicked the button!");
```

Vs

sweetalert2

Show success message

```
Swal.fire({  
  title: "Good job!",  
  text: "You clicked the button!",  
  icon: "success"  
});
```

SweetAlert2

Ver: <https://sweetalert2.github.io/> y damos clic en **Installation**.
Agregamos el tag en producto.html.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
```

SweetAlert2

En addItem de producto.js agregamos:

```
Swal.fire({
  text: "Estás segura/o de que estás segura/o de que querés agregar el producto al carrito?",
  confirmButtonText: "Si",
  cancelButtonText: "Ay no se! Tengo miedo",
  showCancelButton: true,
  showCloseButton: true,
  confirmButtonColor: "#06f",
  cancelButtonColor: "#DB5079",
}).then(result => {
  if (result.isConfirmed) {
    // Ejecutamos lo que queremos si nos dió ok!
    add()
  }
})
```



Google Fonts Icons



(No me quemés!)


Google Fonts Icons

Ver: <https://fonts.google.com/icons>.

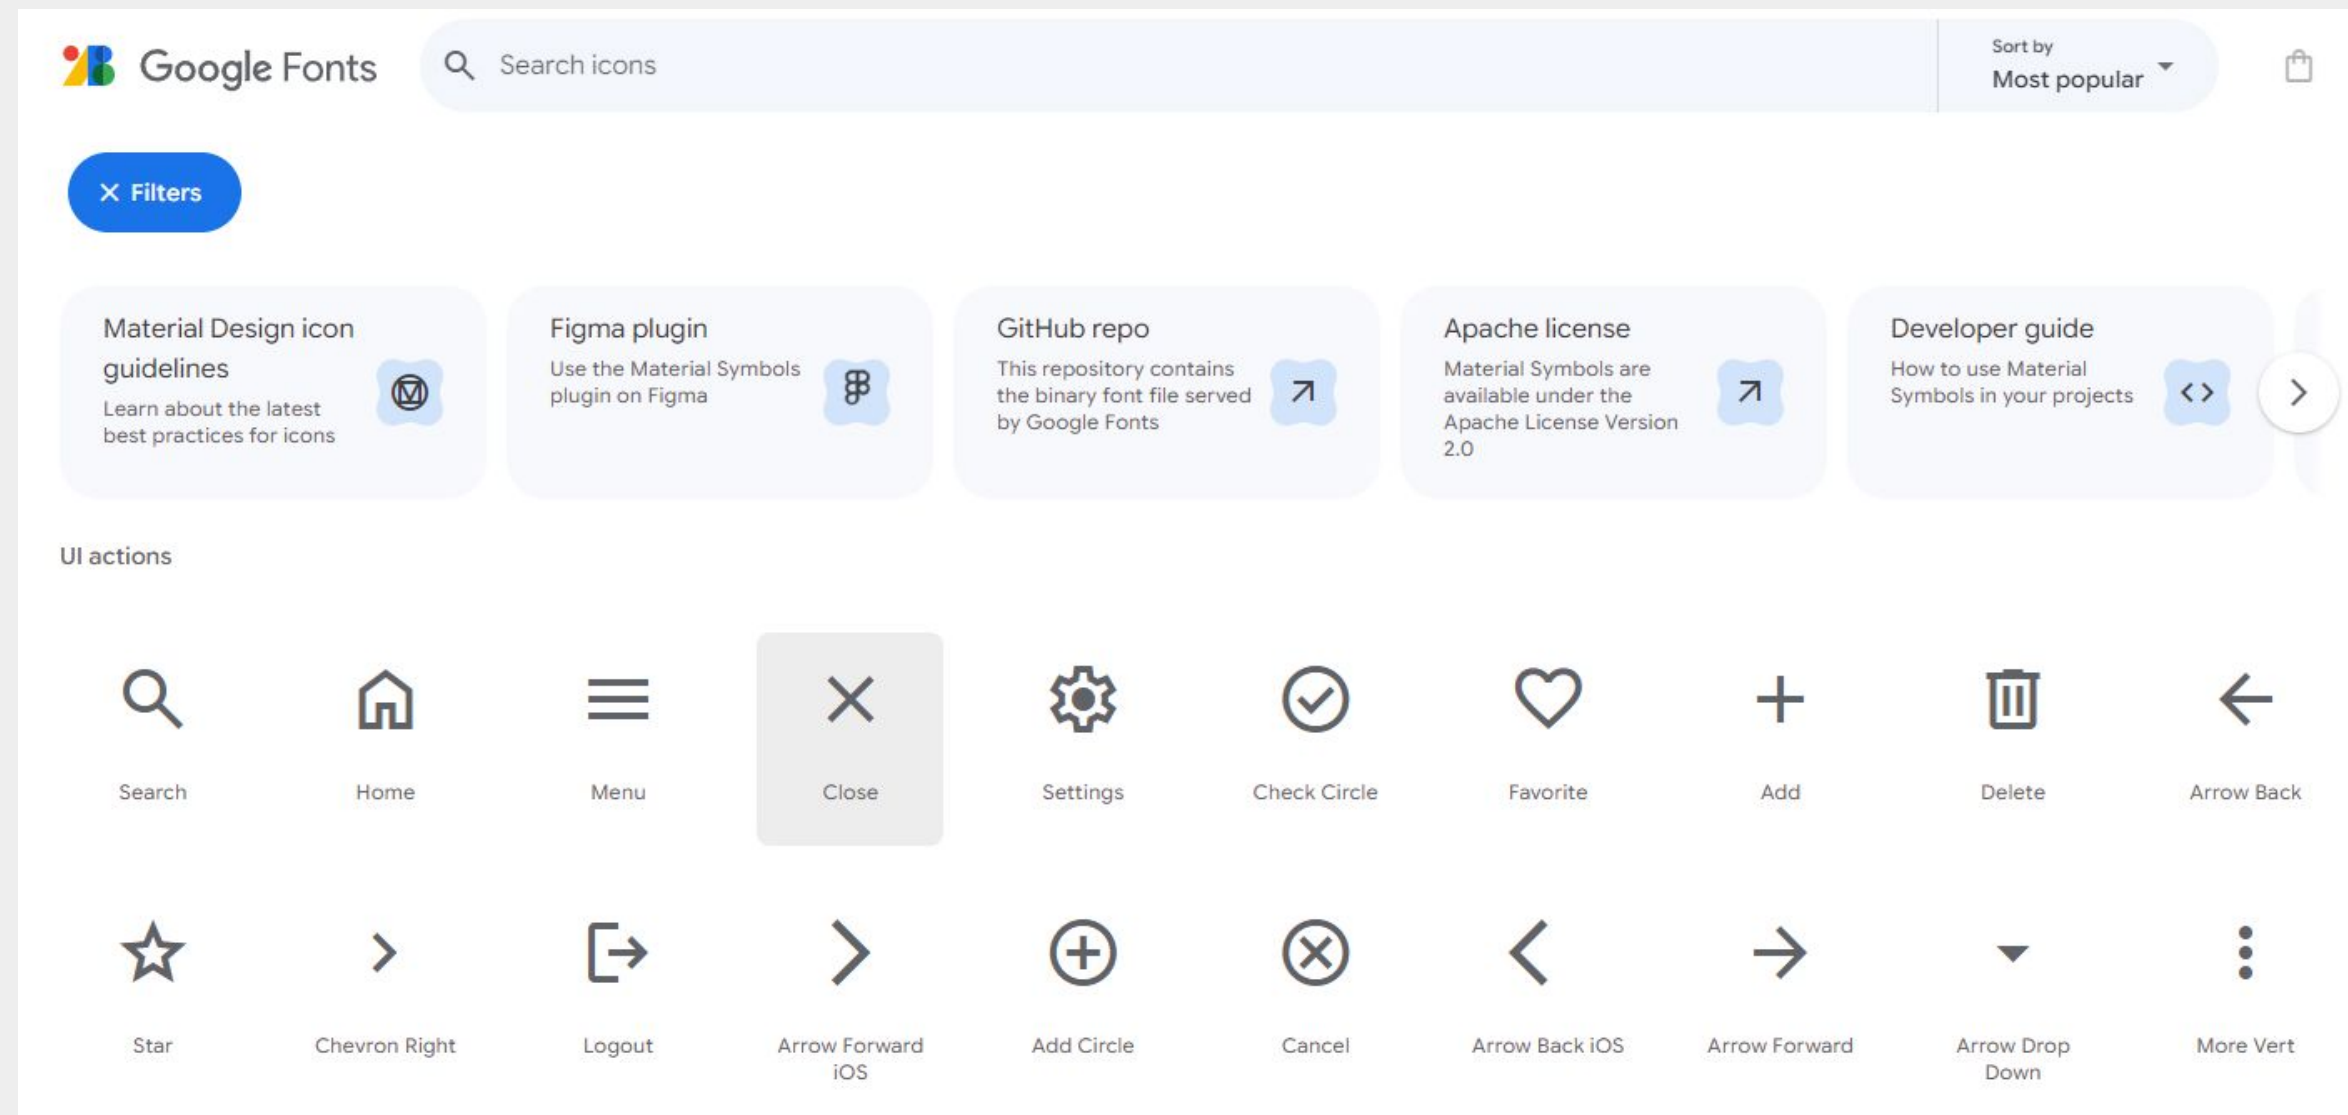

Google Fonts Icons

Elegimos un ícono.

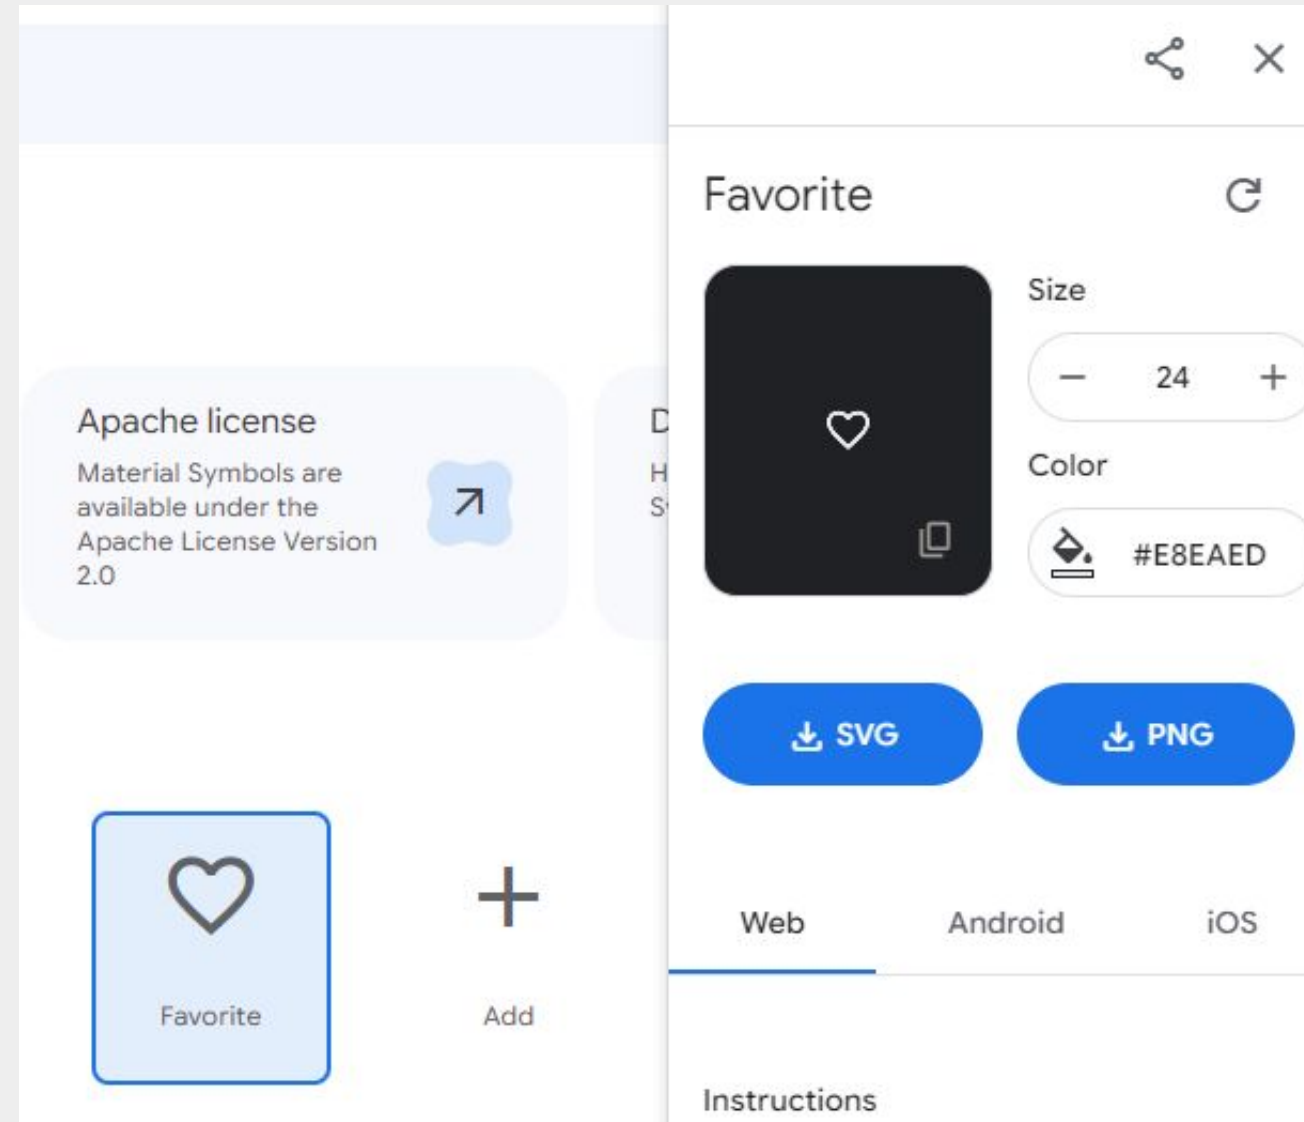

Google Fonts Icons

Insertamos este tag en un HTML.

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-50..200&icon_names=favorite" />
```

 Copy code

Insertamos el selector en CSS.

```
<style>
.material-symbols-outlined {
  font-variation-settings:
    'FILL' 0,
    'wght' 400,
    'GRAD' 0,
    'opsz' 24
}
</style>
```

 Copy code

Insertamos el Tag dónde necesitemos.

```
<span class="material-symbols-outlined">
  favorite
</span>
```

 Copy code






¡Manos a la obra!

SPRINT 3

Bibliotecas

Entregable

Hacer sólo lo visto en clase y ponerse al día.

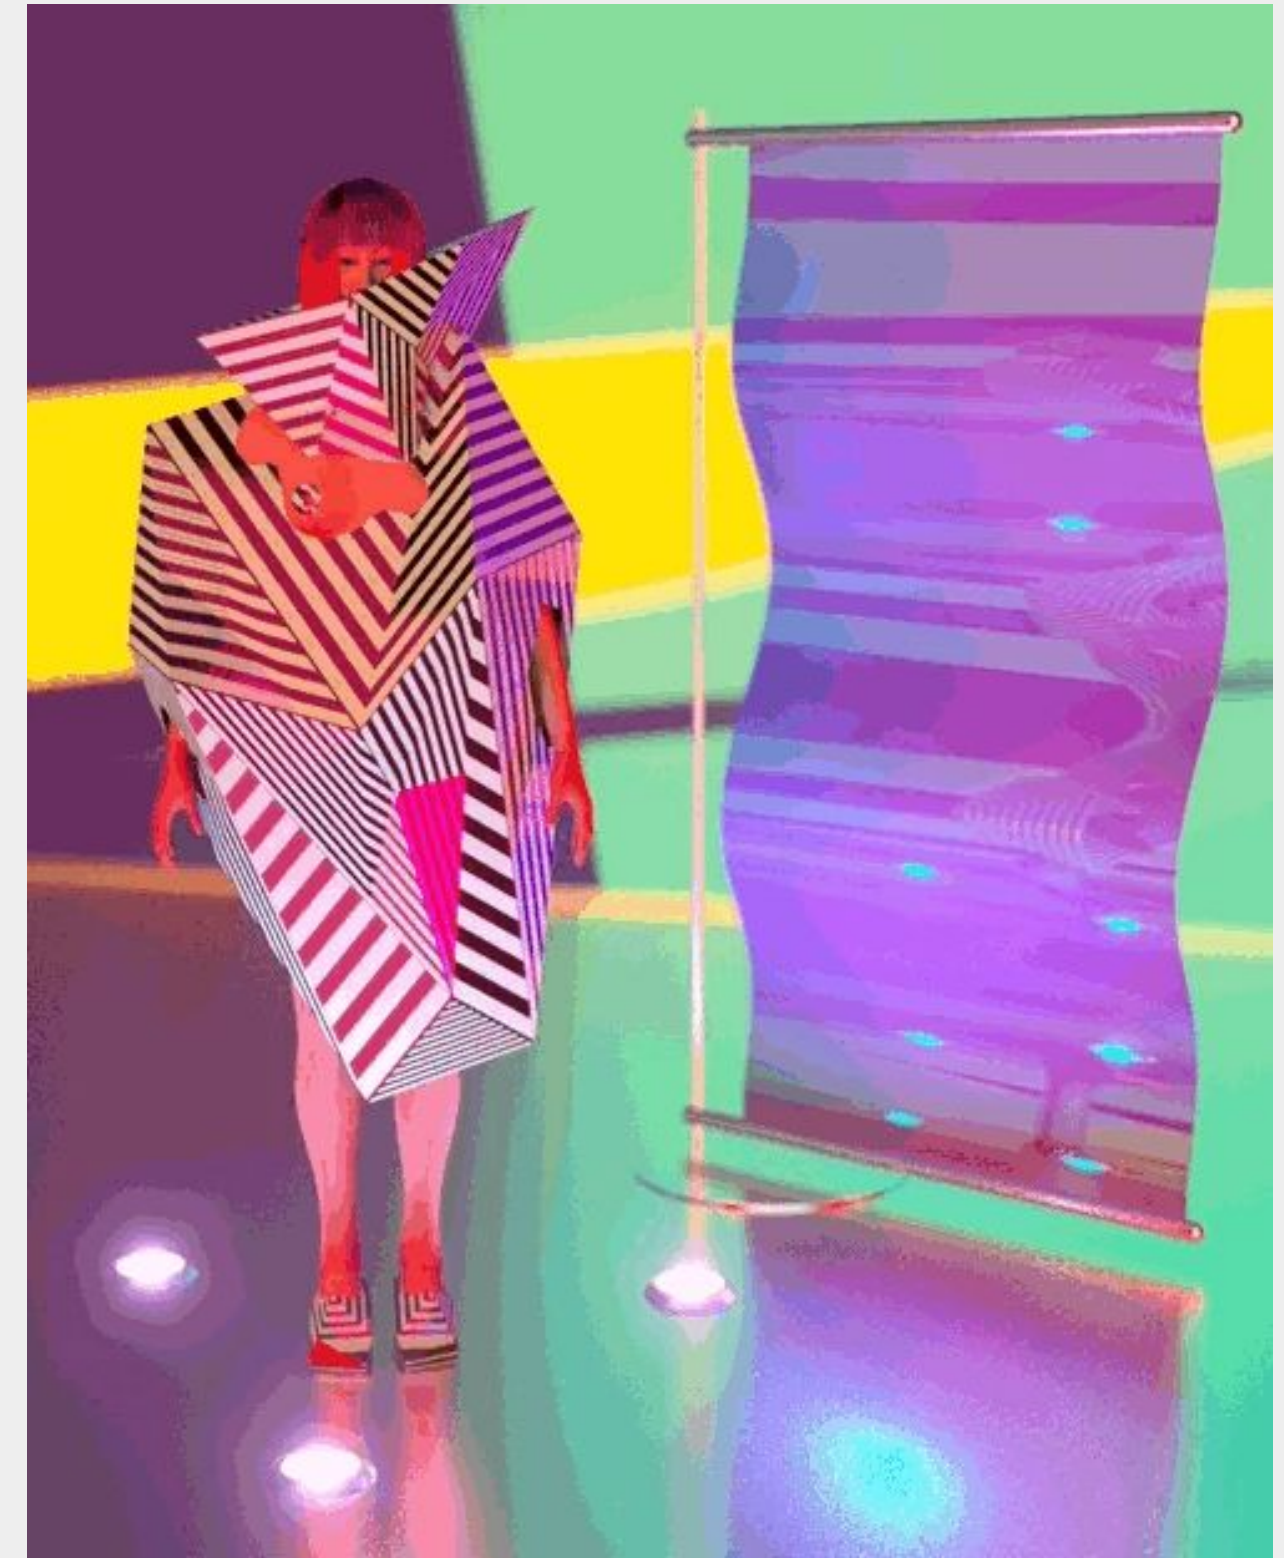

retro

¿Cómo nos fué?

¿Qué cosas no quedaron claras y
necesitamos repasar la próxima?

