



Tecnicatura Universitaria **en Software Libre**



Introducción al Desarrollo de Software

Unidad N° 3

Parte B: Estructuras de datos

Autor

Emiliano López

Colaborador

Maximiliano Boscovich

Tecnicatura Universitaria en Software Libre

Introducción al Desarrollo de Software

Docente: Emiliano López

Tutor: Maximiliano Boscovich

Contenidos

1	Unidad 3 - Parte B: Estructuras de datos	4
1.1	Listas	4
1.1.1	Listas bidimensionales	6
1.1.2	Operaciones	8
1.1.3	Rebanadas (slices)	8
1.1.4	Métodos	9
1.2	Diccionarios	10
1.2.1	Operaciones	12
1.2.2	Métodos	13
1.3	Tuplas	13
1.4	Conversión entre listas y diccionarios	14
1.4.1	De diccionarios a listas	14
1.4.2	De listas a diccionarios	14
1.5	Cadenas de caracteres	15
1.5.1	Operaciones	15
1.5.2	Métodos	16

Este documento fue generado el 2015-11-11 00:26

LICENCIA CC BY-SA 4.0



Introducción al desarrollo de software por Emiliano López se distribuye bajo una **Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional**.

A continuación una traducción de la licencia que podría diferir de la [original](#) :

Usted es libre para:

- Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material

Para cualquier propósito, incluso comercialmente

El licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

- Atribución — Usted debe darle crédito a esta obra de manera adecuada (ver *), proporcionando un enlace a la licencia, e indicando si se han realizado cambios (ver **). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciente.
- Compartir Igual — Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, usted podrá distribuir su contribución siempre que utilice la misma licencia que la obra original.

* Si se suministran, usted debe dar el nombre del creador y de las partes atribuidas, un aviso de derechos de autor, una nota de licencia, un aviso legal, y un enlace al material. Las licencias CC anteriores a la versión 4.0 requieren que usted provea el título del material si se incluye, y pueden tener otras ligeras diferencias.

** En 4.0, debe indicar si ha modificado el material y mantener una indicación de las modificaciones anteriores

1 Unidad 3 - Parte B: Estructuras de datos

Hasta aquí todo dato procesado, manipulado y operado ha sido almacenado en variables, sin embargo, para ciertos problemas no son suficientes. Supongamos un caso donde leemos una serie de temperaturas mensuales durante los últimos 10 años y que posteriormente queremos saber las temperaturas que han superado la media.

Si utilizamos variables, deberíamos leer los 120 valores para calcular el promedio y reingresar nuevamente las temperaturas mensuales para corroborar aquellas que superaron la media. Claramente el usuario de este programa no estará muy feliz de tener que reingresar la totalidad de los datos.

Para este tipo de problemas y muchos otros existen estructuras de datos más complejas que las variables y de gran utilidad.

En el presente capítulo haremos énfasis en dos de las estructuras comúnmente utilizadas como las *listas*, *diccionarios* y *tuplas* y, veremos con mayor detalle las *cadenas de caracteres*, ya presentadas en capítulos previos.

1.1 Listas

A diferencia de una variable que contiene un dato por vez, una lista puede almacenar varios en forma simultánea en diferentes posiciones, por lo que para referirnos a uno de ellos necesitamos especificarle el índice. Por ejemplo, en la siguiente lista denominada *tempC* hay almacenados tres valores numéricos flotantes, el primero está en la posición 0, el segundo en la posición 1 y, el tercero en la posición 2:

12.2	33.3	12.1
0	1	2

Para **declarar e inicializar** una lista vacía y otra con esos tres valores haremos:

```
# Lista vacía
vacía = []
# Lista con 3 valores flotantes
tempC = [12.2, 33.3, 12.1]
```

Para acceder a un elemento específico, debemos utilizar el identificador de la lista, seguido del índice entre corchetes (cualquier expresión entera), veamos un ejemplo donde realizamos las siguientes acciones:

1. Imprimir en pantalla el segundo valor (la posición 1 porque empezamos a contar desde 0)
2. Asignarle un nuevo valor que lo reemplace y volver a imprimirlo
3. Mostrar todo el contenido de la lista usando un bucle *for*
4. Mostrar aquellas temperaturas que superaron el promedio

```
# Elemento 1 de la lista
print("2do elemento:", tempC[1])

# Reemplaza el elemento 1 con 100
tempC[1] = 100
print("2do elemento modificado:", tempC[1])

# Lista completa y calculo de promedio
print("Lista:")
media = 0.0
for i in tempC:
```

```

    print(i)
    media = media + i
media = media/3

# Elementos que superan el promedio
for i in tempC:
    if i > media:
        print("La temperatura", i, "superó la media")

```

```

2do elemento: 100
2do elemento modificado: 100
Lista:
12.2
100
12.1
La temperatura 100 superó la media

```

Como se observa en el ciclo iterativo previo, las listas son perfectamente iterables en el `for`, ya que al igual que una cadena de caracteres, es una secuencia de valores, la diferencia radica que en una cadena los valores son caracteres mientras que en una lista pueden ser de cualquier tipo y son llamados elementos o ítems.

Otro detalle es que una lista puede contener elementos de diferente tipo, incluso otra lista. Veamos una lista que combine elementos de distintos tipos:

```

# Lista que almacena distintos tipos de datos
popurri = [12, 3.1415, "amapola del 66", True, tempC]

# Imprimen los elementos
print("1er elemento: ", popurri[0])
print("2do elemento: ", popurri[1])
print("3er elemento: ", popurri[2])
print("4to elemento: ", popurri[3])
print("5to elemento: ", popurri[4])

```

```

1er elemento: 12
2do elemento: 3.1415
3er elemento: amapola del 66
4to elemento: True
5to elemento: [12.2, 100, 12.1]

```

Ahora bien, seguramente el lector estará intrigado sobre el acceso a un elemento en particular de la lista `tempC`, ubicada en la 5ta posición de la lista `popurri`. En `popurri[4]` se referencia el elemento en cuestión, que es una lista, por lo que agregando un índice más accedemos, veamos el código:

```

print(popurri[4][0])
print(popurri[4][1])
print(popurri[4][2])

```

```

12.2
100
12.1

```

Una de las funcionalidades que nos provee Python para obtener información sobre la cantidad de elementos de las listas es `len()`. Veamos los resultados que arroja aplicado a la lista *popurri*.

```
print(len(popurri))
print(len(popurri[4]))
```

```
5
3
```

Otra alternativa para iterar sobre una lista es combinando la función `range` que vimos anteriormente y la cantidad de elementos de la lista, de manera que podemos acceder a los ítems a partir de su índice:

```
n = len(tempC)
for i in range(n):
    print("Temperatura", i, ":", tempC[i])
```

```
Temperatura 0 : 12.2
Temperatura 1 : 33.3
Temperatura 2 : 12.1
```

La función `len()` retornó la cantidad de elementos de la lista *tempC*, ese resultado, almacenado en *n*, fue utilizado como el valor para la función `range()` que generó una secuencia numérica (una lista!!!) que va desde 0 hasta *n*-1.

Veamos otro ejemplo de una lista de cadenas de caracteres. Tenemos algunos equipos de fútbol Santafesino de primera división y queremos imprimir el fixture con todas las combinaciones de los partidos de ida, es decir, si el equipo A ya jugó con el B, no tendremos en cuenta que el equipo B juegue con el A.

Analicemos la estrategia: Por cada equipo de la lista debemos imprimir uno a uno los rivales subsiguientes, es decir, imprimimos el primer equipo con el segundo, luego con el tercero y finalmente con el cuarto. Luego, al pasar al segundo equipo de la lista, no debemos imprimir el primero, porque ya fue rival, sino que los restantes y así sucesivamente.

```
equipos = ["Colón", "A. Rafaela", "Central", "Newell"]
n = len(equipos)
for i in range(n):
    for j in range(i+1, n):
        print(equipos[i], "vs", equipos[j])
```

```
Colón vs A. Rafaela
Colón vs Central
Colón vs Newell
A. Rafaela vs Central
A. Rafaela vs Newell
Central vs Newell
```

1.1.1 Listas bidimensionales

Una lista unidimensional es aquella donde se utiliza un único índice para acceder a sus elementos, en el caso que utilizemos dos índices la lista es bidimensional y se suele denominar matriz.

Veamos un caso de una lista bidimensional de tres filas y cinco columnas (3x5)

Introducción al Desarrollo de Software - Unidad 3 - Parte B

	0	1	2	3	4
0	12.2	33.3	12.1	0.3	1.21
1	3.14	2.1	9.8	28.1	19.8
2	10.8	0.1	0.2	22.1	9.38

Veamos el modo de definirla:

```
matriz = [  
    [12.2, 33.3, 12.1, 0.3, 1.21],  
    [3.14, 2.1, 9.8, 28.1, 19.9],  
    [10.8, 0.1, 0.2, 22.1, 9.38]  
]
```

El acceso a cada dato se realiza utilizando los dos índices, donde el primero hace referencia a la fila y el segundo a la columna. Así, si se accede al segundo elemento (columna 1) de la tercer fila sería (fila 2): `matriz[2][1]`.

El recorrido de una matriz se simplifica utilizando ciclos repetitivos anidados, veamos un posible modo de iterar por las columnas de la matriz previamente definida.

```
for c in range(5):  
    print("Columna",c)  
    for f in range(3):  
        print(matriz[f][c])  
    print()
```

```
Columna 0  
12.2  
3.14  
10.8
```

```
Columna 1  
33.3  
2.1  
0.1
```

```
Columna 2  
12.1  
9.8  
0.2
```

```
Columna 3  
0.3  
28.1  
22.1
```

```
Columna 4  
1.21  
19.9  
9.38
```


1.1.2 Operaciones

En Python, las listas, las tuplas y las cadenas de caracteres son parte del conjunto de las secuencias. Todas las secuencias cuentan con las siguientes operaciones:

Operación	Resultado
<code>x in s</code>	Indica si la variable <code>x</code> se encuentra en <code>s</code>
<code>s + t</code>	Concatena las secuencias <code>s</code> y <code>t</code> .
<code>s * n</code>	Concatena <code>n</code> copias de <code>s</code> .
<code>s[i]</code>	Elemento <code>i</code> de <code>s</code> , empezando por 0.
<code>s[i:j]</code>	Porción de la secuencia <code>s</code> desde <code>i</code> hasta <code>j</code> (no inclusive).
<code>s[i:j:k]</code>	Porción de la secuencia <code>s</code> desde <code>i</code> hasta <code>j</code> (no inclusive), con paso <code>k</code> .
<code>len(s)</code>	Cantidad de elementos de la secuencia <code>s</code> .
<code>min(s)</code>	Mínimo elemento de la secuencia <code>s</code> .
<code>max(s)</code>	Máximo elemento de la secuencia <code>s</code> .


1.1.3 Rebanadas (slices)

Para acceder a los elementos de una lista se puede usar como índice cualquier expresión entera, por lo que `tempC[1+1]` o `matriz[2*0+1][2*2]` son operaciones perfectamente válidas.

Además, existen expresiones que permiten extraer o modificar rebanadas o recortes de un conjunto de elementos de la lista. Veamos unos ejemplos.

```
>>> letras = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
>>> letras[1:3]
['b', 'c']
>>> letras[:4]
['a', 'b', 'c', 'd']
>>> letras[3:]
['d', 'e', 'f']
>>> letras[:]
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
```

Una manera de visualizar más fácilmente una rebanada es pensar que los índices de las listas corresponden al límite de cada elemento, como se observa en el siguiente diagrama:

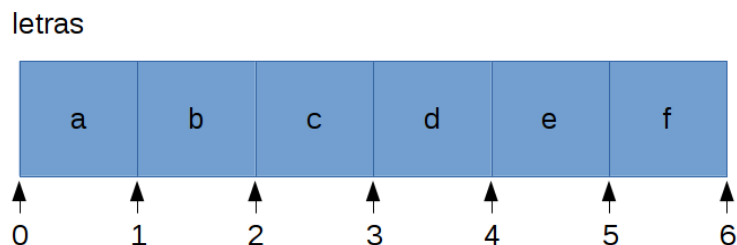

Siguiendo ese concepto, podemos reemplazar varios elementos a la vez:

```
>>> letras = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
>>> letras[1:3] = ['x', 'y']
```

```
>>> print(letras)
['a', 'x', 'y', 'd', 'e', 'f']
```

Además, se pueden eliminar varios elementos asignándoles la lista vacía:

```
>>> letras = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
>>> letras[1:3] = []
>>> letras
['a', 'd', 'e', 'f']
```

También es posible añadir elementos insertándolos en una porción vacía, en la posición deseada:

```
>>> letras = ['a', 'd', 'f']
>>> letras[1:1] = ['b', 'c']
>>> print(letras)
['a', 'b', 'c', 'd', 'f']
>>> letras[4:4] = ['e']
>>> print(letras)
['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']
```

1.1.4 Métodos

Una lista provee una serie de funcionalidades asociadas denominados métodos. Se propone profundizar sobre los métodos disponibles con la lectura del *Tutorial de Python* (pág. 26, *Más sobre listas*)

- `list.append(x)` Agrega un ítem al final de la lista. Equivale a `list[len(list):] = [x]`
- `list.extend(L)` Extiende la lista agregándole todos los ítems de la lista dada. Equivale a `list[len(list):] = L`
- `list.insert(i,x)` Inserta un ítem en una posición dada. El primer argumento es el índice del ítem delante del cual se insertará, por lo tanto `list.insert(0, x)` inserta al principio de la lista, y `list.insert(len(list),x)` equivale a `list.append(x)`
- `list.remove(x)` Quita el primer ítem de la lista cuyo valor sea x. Es un error si no existe tal ítem
- `list.pop([i])` Quita el ítem en la posición dada de la lista, y lo devuelve. Si no se especifica un índice `list.pop()` quita y devuelve el último ítem de la lista. (Los corchetes que encierran a i en la firma del método denotan que el parámetro es opcional, no que deberías escribir corchetes en esa posición. Verás esta notación con frecuencia en la Referencia de la Biblioteca de Python.)
- `list.clear()` Quita todos los elementos de la lista. Equivalente a `del list[:]`
- `list.index(x)` Devuelve el índice en la lista del primer ítem cuyo valor sea x. Es un error si no existe tal ítem
- `list.count(x)` Devuelve el número de veces que x aparece en la lista
- `list.sort()` Ordena los ítems de la lista in situ
- `list.reverse()` Invierte los elementos de la lista in situ
- `list.copy()` Devuelve una copia superficial de la lista. Equivalente a `list[:]`

Una manera de quitar un ítem de una lista dado su índice en lugar de su valor es la instrucción `del`, que también puede usarse para quitar secciones de una lista o vaciar la lista completa. Por ejemplo:

```
a = [-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
del a[0]
```

```
a
[1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
del a[2:4]
a
[1, 66.25, 1234.5]
```

1.2 Diccionarios

Hemos visto que las listas son útiles cuando se quiere agrupar valores en una estructura y acceder a cada uno de ellos a través de un valor numérico, un índice.

Otro tipo de estructura que nos permite referirnos a un determinado valor a través de un nombre o clave es un diccionario. Muchas veces este tipo de estructura es más apropiado que una lista.

El nombre *diccionario* da una idea sobre el propósito de la estructura ya que uno puede realizar fácilmente una búsqueda a partir de una palabra específica (*clave*) para obtener su definición (*valor*).

Un ejemplo podría ser una agenda telefónica, que nos permita obtener el número de teléfono de una persona a partir de su nombre. Veamos entonces el modo de crear diccionarios.

```
agenda = {'Marado': '1552123', 'JPFeinman': '1523443', 'Dolina': '4584129',
          'Spasiuk': '65748', 'Fontanarrosa': '32456'}
```

El acceso a un valor se realiza a partir de su clave, por ejemplo:

```
print(agenda['Marado'])
print(agenda['Fontanarrosa'])
```

```
1552123
32456
```

Los *diccionarios* consisten en pares llamados *ítems* formados por *claves* y sus *valores* correspondientes. En este ejemplo, los nombres son las claves y los números de teléfono son los valores. Cada clave es separada de su valor por los dos puntos (:), los ítems son separados por comas, y toda la estructura es encerrada entre llaves. Un diccionario vacío, sin ítems, se escribe con solo dos llaves: {}.

Las claves, debido a que funcionan como índices, no pueden ser repetidas.

Veamos las formas más comunes de iterar sobre un diccionario:

```
# Imprime claves
print("Claves")
print("=====")
for nom in agenda:
    print(nom)
print()

print("Valores")
print("=====")
# Imprime valores
for tel in agenda.values():
    print(tel)
print()

print("Clave y valor")
```

```
print( "=====")
# Imprime items: clave valor
for nom, tel in agenda.items():
    print(nom,tel)
```

```
Claves
=====
JPFeinman
Spasiuk
Marado
Dolina
Fontanarroza

Valores
=====
1523443
65748
1552123
4584129
32456

Clave y valor
=====
JPFeinman 1523443
Spasiuk 65748
Marado 1552123
Dolina 4584129
Fontanarroza 32456
```

Al igual que las listas, los diccionarios son sumamente flexibles y pueden estar formados por otros diccionarios (o inclusive listas). Analicemos un breve ejemplo de un diccionario que está conformado del siguiente modo:

- Cuenta con tres ítems
- El valor de cada ítem es otro diccionario que a su vez contiene tres ítems con las claves *titulo*, *fecha* y *autor*

A continuación veamos la implementación de esta estructura, la impresión manual y mediante iteración:

```
referencia = { "libro1":{"titulo":"El tutorial de Python",
                        "fecha":"2013",
                        "autor":"Guido van Rossum"},
               "libro2":{"titulo":"Aprenda a Pensar Como un \
                          Programador con Python",
                        "fecha":"2002",
                        "autor":"Allen Downey"},
               "libro3":{"titulo":"Inmersión en Python 3",
                        "fecha":"2009",
                        "autor":"Mark Pilgrim"}
             }
# acceso a los valores de titulo de cada libro
print( "Títulos")
print( "=====")
print(referencia["libro1"]["titulo"])
```

```

print(referencia["libro2"]["titulo"])
print(referencia["libro3"]["titulo"])
print()

# Mezcladito
for clave in referencia:
    print(clave)
    print("=====")
    for clave2, val in referencia[clave].items():
        print(clave2, val, sep=": ")
    print()

```

```

Títulos
=====
El tutorial de Python
Aprenda a Pensar Como un Programador con Python
Inmersión en Python 3

libro3
=====
autor: Mark Pilgrim
titulo: Inmersión en Python 3
fecha: 2009

libro2
=====
autor: Allen Downey
titulo: Aprenda a Pensar Como un Programador con Python
fecha: 2002

libro1
=====
autor: Guido van Rossum
titulo: El tutorial de Python
fecha: 2013

```

1.2.1 Operaciones

- `len(d)` retorna el número de items (pares clave-valor) en `d`
- `d[k]` retorna el valor asociado con la clave `k`
- `d[k] = v` asocia el valor `v` con la clave `k`
- `del d[k]` elimina el ítem con clave `k`
- `k in d` evalúa si existe un ítem en `d` que tenga la clave `k`

Aunque las listas y los diccionarios comparten varias características en común, existen ciertas distinciones importantes:

- Tipos de claves: Las claves de los diccionarios no deben ser enteros (aunque pueden serlo). Deben ser tipos de datos inmutables (números flotantes, cadenas de caracteres o tuplas)
- Agregado automático: En un diccionario se crea un ítem automáticamente al asignar un valor a una clave inexistente, en una lista no se puede agregar un valor en un índice que esté fuera del rango.

- Contenido: La expresión `k in d` (`d` es un diccionario) evalúa por la existencia de una clave, no de un valor. Por otro lado, la expresión `v in l` (siendo `l` una lista), busca por un valor en vez de por un índice.

1.2.2 Métodos

A continuación se describen brevemente algunos de los métodos más utilizados:

- `clear()` Elimina todos los ítems
- `copy()` Retorna una copia superficial del diccionario
- `get(key[, default])` Retorna el valor de la clave `key` si existe, sino el valor `default`. Si no se proporciona un valor `default`, entonces retorna `None`.
- `items()` Retorna el par de valores del ítem clave, valor.
- `keys()` Retorna las claves.
- `pop(key[, default])` Si la clave `key` está presente en el diccionario la elimina y retorna su valor, sino retorna `default`. Si no se proporciona un valor `default` y la clave no existe se produce un error (`KeyError`).
- `popitem()` Elimina y retorna un par (clave, valor) arbitrario.
- `setdefault(key[, default])` Si la clave `key` está presente en el diccionario retorna su valor. Si no, inserta la clave con un valor de `default` y retorna `default`
- `update([other])` Actualiza los ítems de un diccionario en otro. Es útil para concatenar diccionarios.
- `values()` Retorna los valores del diccionario.

Los diccionarios pueden ser comparados por su igualdad si y solo si tienen los mismos ítems. Otras comparaciones (`<`, `<=`, `>=`, `>`) no son permitidas.

Para profundizar sobre diccionarios se recomienda la lectura del *Tutorial de Python* (pág. 32, *Diccionarios*).

1.3 Tuplas

Las tuplas son secuencias, al igual que las listas. La única diferencia es que no pueden ser modificadas, son inmutables (al igual que las cadenas de caracteres).

La sintaxis de las tuplas es simple, al separar varios valores con comas, automáticamente se crea una tupla.

```
t = 28, 21, 'hola!'
print(t[0])
print(t)

# desempaquetado de una tupla
x, y, z = t
```

```
28
(28, 21, 'hola!')
```

Para mayor detalle sobre esta estructura se recomienda leer el *Tutorial de Python*, *Tuplas y secuencias*, pag. 30.

1.4 Conversión entre listas y diccionarios

1.4.1 De diccionarios a listas

Es posible crear listas a partir de diccionarios usando los métodos `items()`, `keys()` y `values()`. El método `keys()` crea una lista que consiste solamente en las claves del diccionario, mientras que `values()` produce una lista que contiene los valores. `items()` puede ser usado para crear una lista que conste de tuplas de dos pares (clave, valor). Utilicemos el diccionario `agenda` creado anteriormente:

```
print("Lista de ítems")
print("=====")
items_vista = agenda.items()
items = list(items_vista)
print(items)
print()

print("Lista de claves")
print("=====")
claves_vista = agenda.keys()
nombres = list(claves_vista)
print(nombres)
print()

print("Lista de valores")
print("=====")
valores_vista = agenda.values()
telefonos = list(valores_vista)
print(telefonos)
```

```
Lista de ítems
=====
[('Dolina', '4584129'), ('Fontanarrosa', '32456'), ('JPFeinman', '1523443'),
('Spasiuk', '65748'), ('Marado', '1552123')]

Lista de claves
=====
['Dolina', 'Fontanarrosa', 'JPFeinman', 'Spasiuk', 'Marado']

Lista de valores
=====
['4584129', '32456', '1523443', '65748', '1552123']
```

1.4.2 De listas a diccionarios

Ahora realizaremos el proceso inverso, para armar un diccionario a partir de dos listas. Ya en el ejemplo previo obtuvimos dos listas, una con los nombres y otra con los teléfonos. Las funciones a utilizar son `zip()`, `list()` y `dict()`. Veamos:

```
lista_de_tuplas = list(zip(nombres, telefonos))
agenda2 = dict(lista_de_tuplas)
print(agenda2)
```

```
{'JPFeinman': '1523443', 'Fontanarrosa': '32456', 'Dolina': '4584129',
 'Spasiuk': '65748', 'Marado': '1552123'}
```

1.5 Cadenas de caracteres

Una cadena es una secuencia de caracteres. Las hemos usado para mostrar mensajes, pero sus usos son mucho más amplios que sólo ése, a continuación las veremos mas en profundidad.

Es importante destacar:

- Las cadenas son inmutables: una vez creadas no podemos modificarlas accediendo manualmente a sus caracteres.
- El acceso a sus caracteres es igual al de los elementos de una lista. El primer caracter se encuentra en la posición cero y soporta el indexado y las rebanadas o porciones tal como las listas.

Veamos la siguiente cadena:

```
frase = 'siento que nací en el viento'
```

- Obtenemos la cantidad de caracteres utilizando la función `len(frase)`
- Accedemos a los caracteres usando índices, por ejemplo, el cuarto caracter se encuentra en `frase[3]`
- Soporta rebanadas, podemos extraer por ejemplo la segunda palabra, `frase[7:10]`
- La última palabra: `frase[-6:]`

1.5.1 Operaciones

Hemos visto ya dos operadores matemáticos que son compatibles para su uso con cadenas de caracteres: operador suma (+) y el multiplicación (*). Recordemos su funcionamiento con un simple ejemplo

```
w = "libertad"
print(3*(w+' '))
```

```
libertad libertad libertad
```

Las cadenas de caracteres pueden ser comparadas entre si mediante los símbolos: >, >=, <, <=, ==, !=. Veamos un ejemplo:

```
palabra = input("Ingresa una palabra: ")
if palabra < w:
    print("Tu palabra, "+palabra+ ", va antes que " + w)
elif palabra > w:
    print("Tu palabra, "+palabra+ ", va después que " + w)
else:
    print("Tu palabra, "+palabra+ ", es " + w)
```

```
Ingresa una palabra: cadenas
Tu palabra, cadenas, va antes que libertad
```


1.5.2 Métodos

Las cadenas también cuentan con métodos que realizan una función específica, a continuación vemos los más usuales:

- `find` Busca una subcadena dentro de otra.
- `lower` y `upper` Retorna la cadena en minúsculas
- `replace` Retorna una cadena donde todas las ocurrencias de una cadena son reemplazadas por otra
- `split` Separa una cadena según un caracter separador y retorna una lista con los elementos separados.
- `strip` Retorna una cadena donde los espacios en blanco al inicio y al final de la cadena son eliminados, pero no los interiores.
- `join` Es el inverso de `split`. Une elementos de una lista en una cadena de caracteres usando un caracter de separación.

Apliquemos algunos de estos métodos:

```
print(frase.find("nací"))
print(frase.lower())
print(frase.upper())
print(frase.replace("viento", "hospital"))
lista_frase = frase.split(" ")
print(lista_frase)
sep = "_"
print(sep.join(lista_frase))
```

```
11
siento que nací en el viento
SIENTO QUE NACÍ EN EL VIENTO
siento que nací en el hospital
['siento', 'que', 'nací', 'en', 'el', 'viento']
siento-que-nací-en-el-viento
```