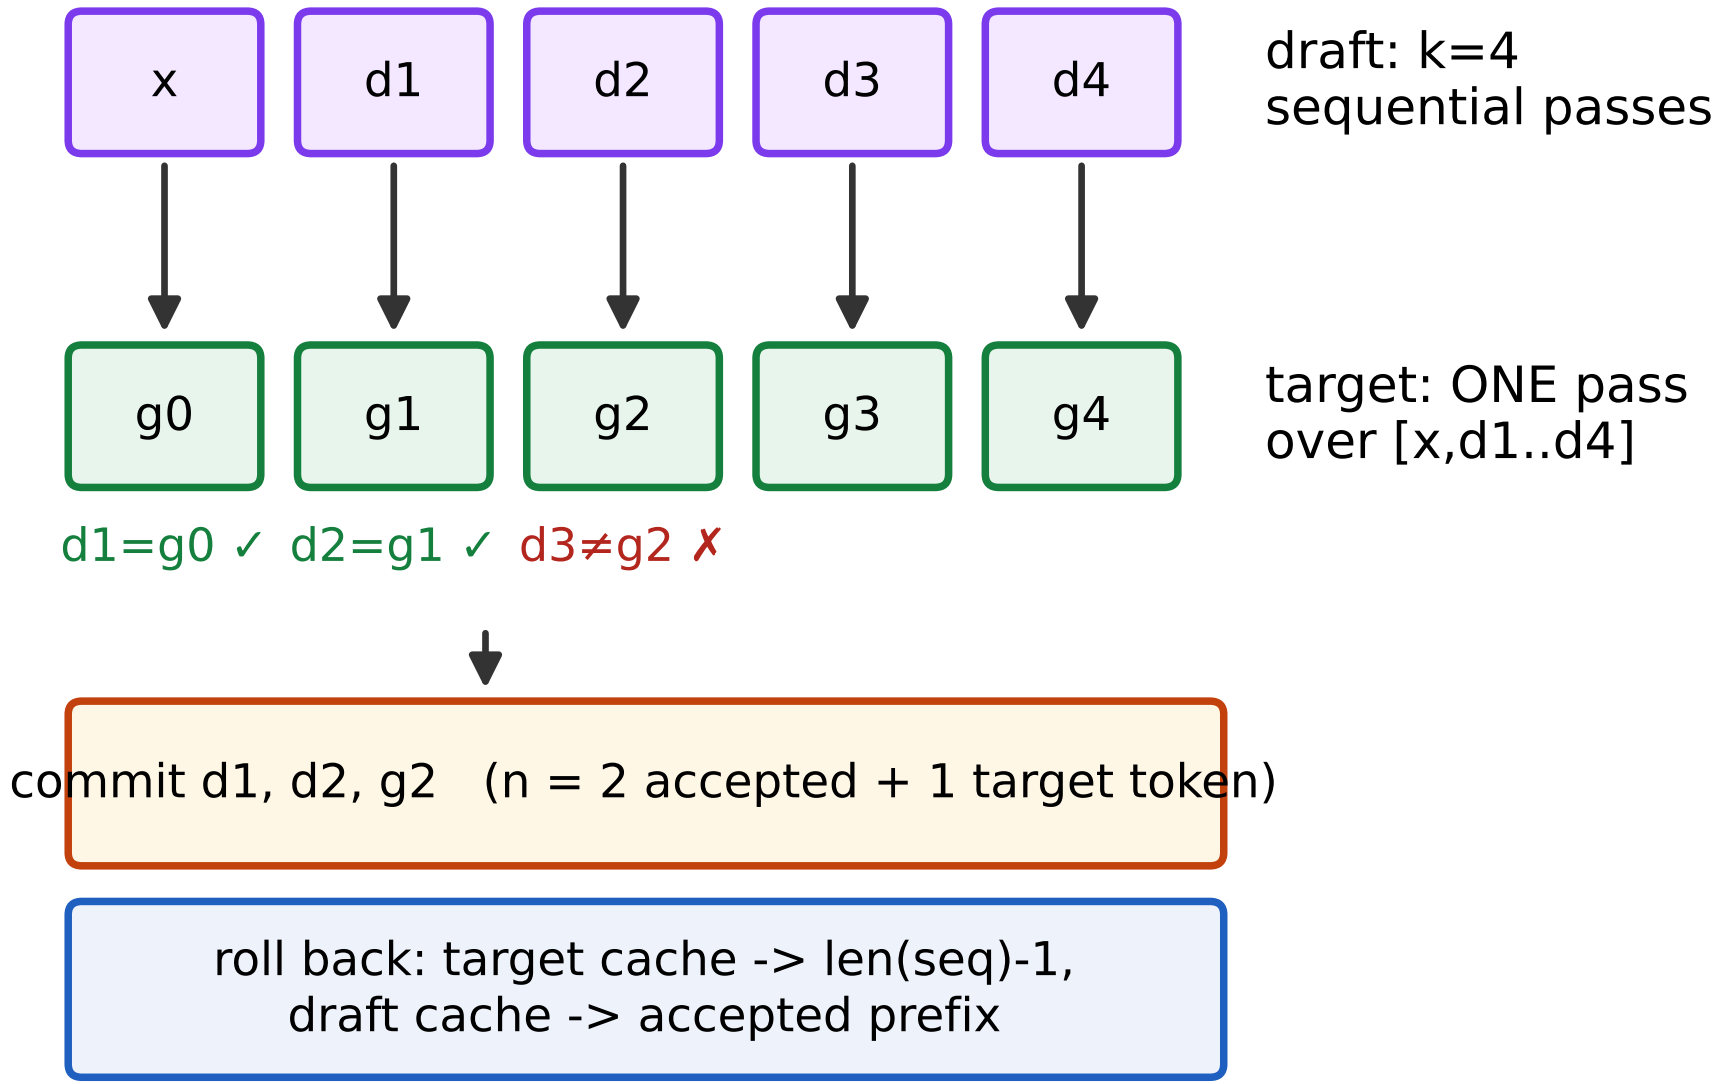
x
d1
d2
d3
d4
draft: k=4
sequential passes
g0
g1
g2
g3
g4
target: ONE pass
over [x,d1..d4]
d1=g0 ✓ d2=g1 ✓ d3≠g2 ✗
commit d1, d2, g2 (n = 2 accepted + 1 target token)
roll back: target cache -> len(seq)-1,
draft cache -> accepted prefix