

Ci sono tre modi possibili per gestire un sistema di processi.


Mono-tasking: ovvero una task alla volta, non avviene nessuna ottimizzazione.

Multi-tasking: sempre una task alla volta, ma si sfrutta l'attesa di un processo per elaborare un altro processo che occupa lo stesso tempo di attesa per la sua elaborazione.


Time-sharing: Si dividono i processi in piccoli pezzetti, unità, per ogni processo, si elabora un unità, ciclando questa operazione fino al completamento di ogni processo. Chi ha meno pezzetti, la sua elaborazione finirà prima.

Cosa cambia il Multi-Tasking e il Time-sharing? Il Time-Sharing distribuisce le stesse risorse a ogni processo, se tutti i processi hanno la stessa priorità, così simulando un sistema di elaborazione di processi che vengono elaborati contemporaneamente. Ovviamente dipende dal peso dei processi per dare questo effetto. Nel caso di un processo molto denso, consentirebbe all'utente di continuare ad utilizzare magari un'altro programma senza dover aspettare per forza la fine di quel processo o la sua pausa.

MONO-TASKING

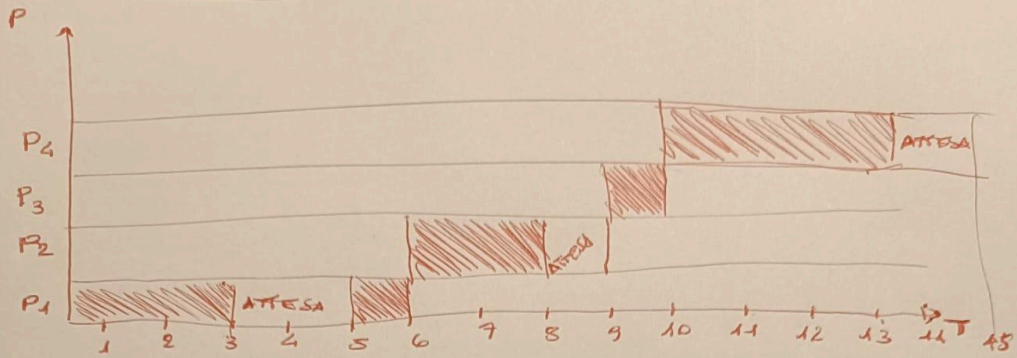


MULTI-TASKING

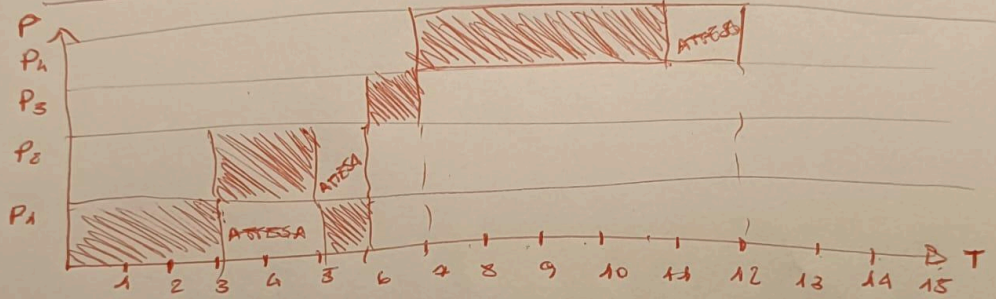

3 SECONDS
DISPARITY

TIME-SHARING

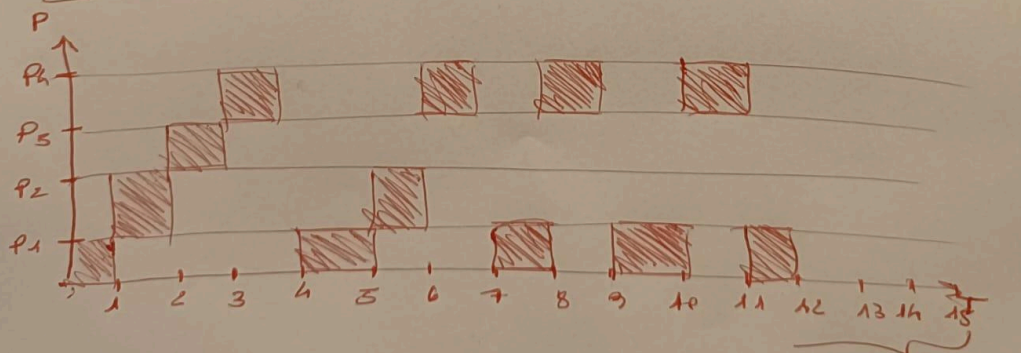

3 SECONDS
DISPARITY