

4 Strutture dati

4.1 Strutture dati astratte

“ Picking the wrong data structure for the job can be disastrous in terms of performance. Identifying the very best data structure is usually not as critical, because there can be several choices that perform similarly. ”

Steven S. Skiena, *The Algorithm Design Manual*

Alcune definizioni

Definizione 4.1 (Tipo di dato). *In un linguaggio di programmazione, un dato è un valore che una variabile può assumere.*

Definizione 4.2 (Tipo di dato astratto). *Un modello matematico, dato da una collezione di valori e un insieme di operazioni ammesse su questi valori.*

Definizione 4.3 (Tipi di dato primitivi). *Sono dei tipi di dati che vengono forniti direttamente dal linguaggio. Come ad esempio: int (+, -, *, /, %), boolean (!, ~~00~~, ||).*

Ogni tipo di dato deve distinguere *specifica* ed *implementazione* di un tipo di dato astratto. La *specifica* è astratta, il “manuale d’uso” che nasconde i dettagli implementativi all’utente, mentre l’*implementazione* è la realizzazione vera e propria del tipo di dato.

Tabella 1: Differenza fra specifica ed implementazione

Specifica	Implementazione
Numeri reali	IEEE-754
Pile	Pile basate su vettori Pile basate su puntatori
Code	Code basate su vettori circolari Code basate su puntatori

Definizione 4.4 (Strutture di dati). *Le strutture di dati sono collezioni di dati, caratterizzate più dall’organizzazione della collezione piuttosto che dal tipo dei dati in esse contenute.*

Le strutture dati sono un modo sistematico per organizzare i dati e su di esse sono definite un insieme di operatori che permettono di manipolare la struttura stessa. Le strutture dati possono essere caratterizzate in vari modi, possono essere:

- *lineari* o *non lineari*: presentano una sequenza al loro interno o meno;
- *statiche* o *dinamiche*: possono variare di dimensione o di contenuto;
- *omogenee* o *disomogenee*: si riferisce ai dati contenuti al loro interno.

Tabella 2: Implementazione delle strutture dati nei vari linguaggi, nota che Java distingue chiaramente la specifica dall'implementazione

Tipo	Java	C++	Python
Sequenze	List, Queue, Deque, LinkedList, ArrayList, Stack, ArrayDeque	list, forward_list, vector, stack, queue, deque	list, tuple
Insiemi	Set, TreeSet, HashSet, LinkedHashSet	set, unordered_set	set, frozenset
Dizionari	Map, HashTree, HashMap, LinkedHashMap	map, unordered_map	dict
Alberi	-	-	-
Grafi	-	-	-

4.2 Sequenza

Una sequenza è una struttura dati *dinamica, lineare* che rappresenta una sequenza *ordinata* di valori, dove un valore può comparire più di una volta. L'ordine all'interno della sequenza è importante.

Le operazioni ammesse su una sequenza sono:

- L'aggiunta e la rimozione elementi, specificando la posizione (tipicamente un intero), l'elemento s_1 si trova in posizione pos_i ed esistono posizioni fittizie pos_0 e pos_{n+1} ;
- Accesso diretto alla testa e coda;
- Accesso sequenziale a tutti gli altri elementi.

Specifica SEQUENCE	
Una struttura dati <i>dinamica, lineare</i> che rappresenta una sequenza <i>ordinata</i> di valori, dove lo stesso valore può comparire più volte.	// MODIFICA
Sequence	// inserisce l'elemento di tipo ITEM nella posizione p ,
// INTERPRETARE	// ritorna la nuova posizione,
bool isEmpty // vero se la sequenza è vuota	// che diviene il predecessore di p
bool finished // vero se p è uguale a pos_0 o a pos_{n+1}	POS insert(POS p , ITEM v)
// LEGGERE	// rimuove l'elemento contenuto nella pos. p ,
POS head // posizione del primo elemento	// ritorna il successore di p ,
POS tail // posizione dell'ultimo elemento	// che diviene il predecessore di p
// ITERARE	POS remove(POS p)
POS next // posizione dell'elem. che segue p	// legge l'elemento di tipo ITEM
POS prev // posizione dell'elem. che precede p	// contenuto nella posizione p
	read(POS p)
	// scrive l'elemento v di tipo ITEM
	// nella posizione p
	write(POS p , ITEM v)

4.2.1 Implementazione delle sequenze nei diversi linguaggi

Codice 1: Implementazione delle liste in Java

```
List<String> lista = new LinkedList<String>();  
lista.add("two");  
lista.addFirst("one");  
lista.addLast("three");
```

```
Result: [ "one", "two", "three" ]
```

Codice 2: Implementazione delle liste in C++

```
std::list<int> lista;  
lista.push_front(2);  
lista.push_front(1);  
lista.push_back(3);
```

```
Result: [1,2,3]
```

Codice 3: Implementazione delle liste in Python

```
lista = ["one", "three"]  
lista.insert(1, "two")
```

```
Result: [ 'one', 'two', 'three' ]
```

4.3 Insiemi

Un insieme è una struttura dati *dinamica, non lineare* che memorizza una *collezione non ordinata di elementi* senza valori ripetuti. L'ordinamento fra elementi è dato dall'eventuale relazione d'ordine definita sul tipo degli elementi stessi.

Le operazioni ammesse su un'insieme sono:

- operazioni di base: come inserimento, cancellazione e verifica di contenimento;
- operazione di ordinamento: massimo, minimo;
- operazioni insiemistiche: unione, intersezione, differenza;
- iteratori: effettuare operazione per ogni elemento contenuto nell'insieme.

Struttura dati SET

Una struttura dati *dinamica, non lineare* che memorizza una *collezione non ordinata di elementi* senza valori ripetuti.

Set

```
// INTERPRETARE
```

```
int size // cardinalità dell'insieme
```

```
bool contains // vero se x è contenuto
```

```
// OPERAZIONI DI BASE
```

```
insert // inserisce x nell'insieme, se assente
```

```
remove // rimuove x nell'insieme, se presente
```

```
// OPERAZIONI INSIEMISTICHE
```

```
SET union(SET A, SET B)
```

```
SET intersection(SET A, SET B)
```

```
SET difference(SET A, SET B)
```

Codice 4: Implementazione delle liste in Java

```
List<String> lista = new LinkedList<String>();
Set<String> docenti = new TreeSet<>();
docenti.add("Alberto");
docenti.add("Cristian");
docenti.add("Alessio");
```

```
Result: { "Alberto", "Alessio", "Cristian" }
```

Codice 5: Implementazione delle liste in C++

```
std::set<std::string> frutta;
frutta.insert("mele");
frutta.insert("pere");
frutta.insert("banane");
frutta.insert("mele");
frutta.remove("mele")
```

```
Result: { "banane", "pere" }
```

Codice 6: Implementazione delle liste in Python

```
items = { "rock", "paper", "scissors", "rock" }
print(items)
print("Spock" in items)
print("lizard" not in items)
```

```
Result: { "rock", "paper", "scissors" }
False
True
```

4.3.1 Dizionari

Un dizionario è una struttura dati che rappresenta il concetto matematico di *relazione univoca* $R: D \rightarrow C$, o associazione chiave-valore, dove:

- l'insieme D è il dominio (gli elementi sono detti *chiavi*);
- l'insieme C è il codominio (gli elementi sono detti *valori*).

Le operazioni ammesse sui dizionari sono:

- ottenere il valore associato ad una particolare chiave (se presente) o **nil** se assente;
- inserire una nuova associazione chiave-valore, cancellando eventuali associazioni precedenti per la stessa chiave;
- rimuovere un'associazione chiave-valore esistente.

Specifica dizionario

Un dizionario è una struttura dati che rappresenta il concetto matematico di *relazione univoca* o associazione chiave-valore.

DICTIONARY

```
ITEM lookup(ITEM k)           // restituisce il valore associato alla chiave k, nil altrimenti
ITEM insert(ITEM k, ITEM v)   // associa il valore v alla chiave k
remove(ITEM k)                // rimuove l'associazione della chiave k
```

Codice 7: Implementazione dei dizionari in Java

```
Map<String, String> capoluoghi = new HashMap<>();
capoluoghi.put("Toscana", "Firenze");
capoluoghi.put("Lombardia", "Milano");
capoluoghi.put("Sardegna", "Cagliari");
```

Codice 8: Implementazione dei dizionari in C++

```
std::map<std::string, int> wordcounts;
std::string s;

while (std::cin >> s && s != "end")
    ++wordcounts[s];
```

Codice 9: Implementazione dei dizionari in Python

```
v = {}
v[10] = 5
v["alberto"] = 42
v[10]+v["alberto"]
```

Result: 47

4.3.2 Alberi

Un albero ordinato è dato da un insieme finito di elementi detti nodi. Uno di questi nodi è designato come radice. I rimanenti nodi, se esistono sono partizionati in insiemi *ordinati* e *disgiunti*, anch'essi alberi ordinati.

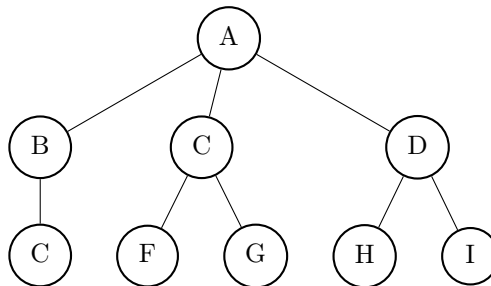


Figura 1: Un albero

Non vedremo implementazioni nei vari linguaggi in quanto non esiste una struttura dati definita riconosciuta universalmente.

4.3.3 Grafi

La struttura dati grafo è composta da:

- un insieme di elementi detti nodi o vertici;
- un insieme di coppie (ordinate oppure no) di nodi detti archi.

Tutte le operazioni su alberi e grafi ruotano attorno alla possibilità di effettuare visite su di essi, vedremo la specifica completa più avanti.

Nota. *La scelta della struttura dati ha riflessi sull'efficienza e sulle operazioni ammesse.*

4.4 Implementazione strutture dati elementari

4.4.1 Lista

Una lista è una sequenza di nodi, contenenti dati arbitrari e 1-2 puntatori all'elemento successivo e/o precedente.

La contiguità nella lista non implica che ci sia continuità nella memoria. Tutte le operazioni effettuate sulla lista hanno complessità $\mathcal{O}(1)$, ma per fare una ricerca dobbiamo spendere $\mathcal{O}(n)$.

Esistono diverse implementazioni della lista, le quali possono essere:

- bidirezionale o monodirezionale;
- con sentinella o senza;
- circolare o non circolare.

Struttura dati lista bidirezionale con sentinella in pseudocodice		
LIST	// bidirezionale con sentinella	ITEM read(POS p)
LIST pred	// predecessore	└ return p.value
LIST succ	// successore	
LIST value	// elemento	write(POS p)
		└ return p.value
LIST List		
└ // la sentinella fa riferimento a sé stessa		// posso fare queste operazioni essendo sicuro
└ t.pred = t		// di avere sempre un predecessore
└ t.succ = t		
└ return t		POS insert(POS p, ITEM v)
		└ LIST t = List t.value = v
		└ t.pred = p.pred
		└ p.pred.succ = t
		└ t.succ = p
		└ p.pred = t
		└ return p
POS head		
└ return succ		
POS tail		
└ return pred		
POS next		POS remove(POS p)
└ return p.succ		└ p.pred.succ = p.succ
		└ p.succ.pred = p.pred
		└ LIST t = p.succ
		└ delete p
		└ return t
POS prev		
└ return p.pred		
bool finished(POS p)		
└ return p = this		

Commento Il costo delle operazioni per questa struttura è $\mathcal{O}(1)$.

4.4.2 Pila

La pila è una struttura dati *dinamica, lineare* in cui l'elemento rimosso dall'operazione di cancellazione è predeterminato, ed è quello che “è rimasto per meno tempo nell'insieme” (con strategia LIFO).

Specifica STACK	
bool isEmpty	// restituisce vero se la pila è vuota
push(ITEM v)	// inserisce v in cima alla pila
ITEM pop	// estrae l'elemento in cima alla pila e lo restituisce al chiamante
ITEM top	// legge l'elemento in cima alla pila

Codice 10: Lista bidirezionale **senza** sentinella in Java

```
class Pos {
    Pos succ;    /** Next element of the list */
    Pos pred;    /** Previous element of the list */
    Object v;    /** Value */

    Pos(Object v) {
        succ = pred = null;
        this.v = v;
    }
}

public class List {
    private Pos head;    /** First element of the list */
    private Pos tail;    /** Last element of the list */

    public List() {
        head = tail = null;
    }

    public Pos head() { return head; }
    public Pos tail() { return tail; }
    public boolean finished(Pos pos) { return pos == null; }
    public boolean isEmpty() { return head == null; }
    public Object read(Pos p) { return p.v; }
    public void write(Pos p, Object v) { p.v = v; }

    public Pos next(Pos pos) {
        return (pos != null ? pos.succ : null);
    }

    public Pos prev(Pos pos) {
        return (pos != null ? pos.pred : null);
    }

    public void remove(Pos pos) {
        if (pos.pred == null) // sto inserendo in testa
            head = pos.succ;
        else
            pos.pred.succ = pos.succ;

        if (pos.succ == null) // sto inserendo in coda
            tail = pos.pred;
        else
            pos.succ.pred = pos.pred;
    }

    public Pos insert(Pos pos, Object v) {
        Pos t = new Pos(v);

        if (head == null) {
            head = tail = t; // Insert in a empty list
        } else if (pos == null) {
            t.pred = tail; // Insert at the end
            tail.succ = t;
            tail = t;
        } else {
            t.pred = pos.pred; // Insert in front of an existing position
            if (t.pred != null)
                t.pred.succ = t;
            else
                head = t;

            t.succ = pos;
            pos.pred = t;
        }

        return t;
    }
}
```



Figura 2: xkcd no. 379

Ogni volta che si fa una chiamata a funzione si usa implicitamente una pila, in quanto memorizza tutti i record di attivazione delle chiamate effettuate. Sfrutteremo questo meccanismo per visitare gli alberi, anche se non esplicitamente.

Le pile possono essere implementate come:

- liste bidirezionali, dove il puntatore punta all'elemento top (non utilizzate);
- tramite vettore, dove la dimensione è limitata quindi si crea un *overhead* più basso.

Struttura dati pila basata su vettore in pseudocodice

<pre> ITEM[] A // elementi int n // cursore int m // dimensione massima // crea una pila vuota STACK Stack(int dim) STACK t = new STACK t.A = new int[0...dim - 1] t.m = dim t.n = 0 return t // leggi l'elemento in cima alla pila ITEM top precondition: n > 0 return A[n] </pre>	<pre> // restituisce vero se la pila è vuota bool isEmpty return n == 0 // estrae l'elemento in cima alla pila e lo restituisce al chiamante ITEM pop precondition: n > 0 ITEM t = A[n] n -- return t // inserisce v in cima alla pila push(ITEM v) precondition: n < m n ++ A[n] = v </pre>
---	--

4.4.3 Coda

La coda è una struttura *dinamica, lineare* in cui l'elemento rimosso dall'operazione di cancellazione è predeterminato, ed è quello che “è rimasto per più tempo nell'insieme” (con strategia, LIFO).

Specifica QUEUE

```

bool isEmpty                                // restituisce vero se la coda è vuota
ITEM enqueue(ITEM v)                       // inserisce v in fondo alla coda
ITEM dequeue                               // estrae l'elemento in cima alla coda e lo restituisce al chiamante
ITEM top                                   // legge l'elemento in testa alla coda

```

Codice 11: Pila basata su vettore circolare in Java

```
public class VectorStack implements Stack {

    /** Vector containing the elements */
    private Object[] A;

    /** Number of elements in the stack */
    private int n;

    public VectorStack(int dim) {
        n = 0;
        A = new Object[dim];
    }

    public boolean isEmpty() {
        return n == 0;
    }

    public Object top() {
        if (n == 0)
            throw new IllegalStateException("Stack is empty");

        return A[n-1];
    }

    public Object pop() {
        if (n == 0)
            throw new IllegalStateException("Stack is empty");

        return A[--n];
    }

    public void push(Object o) {
        if (n == A.length)
            throw new IllegalStateException("Stack is full");

        A[n++] = o;
    }
}
```

Nei sistemi operativi, i processi in attesa di utilizzare una risorsa vengono gestiti tramite una coda. La politica FIFO è onesta (*fair*) rispetto l'ordine in cui i processi sono stati inseriti.

Le code possono essere implementate come:

- liste monodirezionali, dove sono presenti due puntatori: uno alla testa (*head*) per l'estrazione, ed uno alla coda per l'inserimento;
- vettori circolari, il quale ha una dimensione limitata e crea un *overhead* più basso.

Struttura dati coda basata su vettore circolare in pseudocodice		
ITEM[] A	// elementi	// restituisce vero de la coda è vuota
int n	// dimensione attuale	ITEM isEmpty
int testa	// testa	└ return n == 0
int m	// dimesione massima	
// crea una cosa vuota		
QUEUE Queue(int dim)		// estrae l'elemento in testa alla coda e lo restituisce al chiamante
└ QUEUE t = new QUEUE		ITEM dequeue
t.A = new int[0...dim-1]		precondition: n > 0
t.m = dim		ITEM t = A[testa]
t.testa = 0		testa = (testa + 1) mod m
t.n = 0		n --
return t		return t
// legge l'elemento in testa alla coda		
ITEM top		// inserisce v in fondo alla coda
└ precondition: n > 0		ITEM enqueue
└ return A[testa]		precondition: n < m
		A[(testa + n) mod m] = v
		n ++

Codice 12: Pila basata su vettore in Java

```

public class VectorQueue implements Queue {

    /** Element vector */
    private Object[] A;

    /** Current number of elements in the queue */
    private int n;

    /** Top element of the queue */
    private int head;

    public VectorQueue(int dim) {
        n = 0;
        head = 0;
        A = new Object[dim];
    }

    public boolean isEmpty() {
        return n == 0;
    }

    public Object top() {
        if (n == 0)
            throw new IllegalStateException("Queue is empty");
    }
}

```

```
        return A[head];
    }

    public Object dequeue() {
        if (n == 0)
            throw new IllegalStateException("Queue is empty");

        Object t = A[head];
        head = (head+1) % A.length;
        n = n-1;
        return t;
    }

    public void enqueue(Object v) {
        if (n == A.length)
            throw new IllegalStateException("Queue is full");

        A[(head+n) % A.length] = v;
        n = n+1;
    }
}
```
