ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ENTIDAD CONTRATANTE: Fuerza Aérea Argentina "Departamento de Contrataciones Cóndor"	
Denominación de la UOC: 40/14	
Domicilio: Calle Comodoro Pedro Zanni 250 – Piso 4º - Of. 408 - Sector Blanco – C.A.B.A	
Mail: uoccp@faa.mil.ar **Teléfono**: 43176000 Interno 13369	
Expediente Nº: EX-2026-77127663- -APN-DCON#FAA	
N° Proceso: 40/14-0137-LPU26	
Clase/Causal del Procedimiento: de Etapa Única Nacional	
Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RED PARA LA INFRAESTRUCTURA WAN INSTITUCIONAL
Rubro:	INFORMÁTICA, REPUESTOS
Modalidad: Orden de Compra Abierta	
Frecuencia aproximada de emisión de Solicitud de Provisión: mensual	
Duración del contrato: TRES (03) AÑOS a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato.	
Plazo de Entrega: SESENTA (60) días corridos a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Solicitud de Provisión.	
Opción a Prórroga: No	
Costo del Pliego: gratuito	
Presentación de Ofertas: a través del Portal de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministra el sistema a tales efectos.	
Acto de Apertura: se efectuará por acto público a través del Portal COMPR.AR. en forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondientes.	

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentran disponibles para su descarga en el portal https://comprar.gob.ar.

CLÁUSULAS PARTICULARES

OBJETO

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la "Adquisición equipamiento de red para el fortalecimiento y modernización de la infraestructura wan institucional para la Fuerza Aérea Argentina" para la Dirección General de Comunicaciones Informática y Ciberdefensa, en un todo de acuerdo con las presentes Cláusulas Particulares, las Especificaciones Técnicas y con los demás documentos que rigen la contratación.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LUGAR DE ENTREGA

Lugar: Depósito de la Dirección General de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa

Domicilio: Ira Brigada Aérea, Matienzo e Itacumbú s/n, El Palomar, Provincia de Bs. As.

Teléfono: 4317-6000 Interno 16323 / 14425 / 16466

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

En todos los casos, el Co Contratante deberá hacer las previsiones para descargar el material en el lugar de entrega.

Luego de la verificación de los elementos la FAA informará al Co Contratante el lugar para realizar la instalación, la configuración, las pruebas de funcionamiento, y la capacitación, los cuales serán edificio Cóndor y las instalaciones del Grupo 3 de Comunicaciones, o en su defecto asistencia remota al resto de los sitios.

La recepción definitiva del equipamiento quedará supeditada al cumplimiento satisfactorio de la entrega, la instalación, la configuración, las pruebas de funcionamiento y la conformidad técnica emitida por el área competente.

RÉGIMEN JURÍDICO

La presente contratación se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por:

a) El "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", aprobado por el Decreto Delegado N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001, sus modificatorios y complementarios.

b) El "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional", aprobado por el Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, sus modificatorios y complementarios, y las disposiciones que se dicten en consecuencia.

c) El Manual de procedimiento para las contrataciones que se gestionen aplicando el Decreto Delegado N° 1023/01, aprobado por Disposición N° 62 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus modificatorias y complementarias.

d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus modificatorias y complementarias.

e) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

f) La orden de compra.

Todo ello, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Asimismo, resultan de aplicación las siguientes leyes:

a) Ley de Protección integral de los discapacitados Nº 22.431 y su reglamentación Decreto Nº 312/10 y normas complementarias.

b) Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa N° 25.300.

c) Ley de Responsabilidad penal N° Ley 27.401.

d) Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "Diana Sacayán - Lohana Berkins" N° 27.636 y su reglamentación Decreto N° 659/21.

e) Toda otra norma vigente en el ámbito nacional y/o provincial y/o local que tenga injerencia en el presente procedimiento y/o en el/los contrato/s resultante/s, en virtud de los bienes a proveer y/o de los servicios que prestaran los proveedores que resulten adjudicados.

La normativa antes mencionada podrá consultarse en el sitio de Internet http://www.infoleg.gob.ar, sin perjuicio de la posibilidad de consulta a través del portal https://comprar.gob.ar/, o en el que en un futuro lo reemplace.

En ningún caso podrá alegarse su desconocimiento.

ORDEN DE PRELACIÓN

Todos los documentos que rigen el presente llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el orden de prelación establecido en el artículo 2° del anexo al Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, sus modificatorios y complementarios.

CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos establecidos en el presente pliego, se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se fijen en días corridos.

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar.
A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones que deban realizarse entre la entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes, así como entre los mencionados y la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), en el transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato, o bien en eventuales procedimientos sancionatorios, se considerarán válidamente efectuadas a través de la difusión en la plataforma COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar o el que en el futuro lo reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.
El envío de mensajes automáticos a través de COMPR.AR constituye únicamente un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta enviados por el sistema COMPR.AR no justificará, ni se considerará causa suficiente para eximir a los proponentes de sus obligaciones y responsabilidades.
Se recomienda a los interesados revisar periódicamente la plataforma electrónica, en particular el "Escritorio del Proveedor", para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica, así como cualquier otra información relevante.
Toda diligencia de notificación que no pueda ser efectuada a través del medio electrónico previamente descrito se llevará a cabo válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.
Las notificaciones realizadas mediante correo electrónico se cursarán al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO) y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, siendo prueba suficiente la constancia generada por el correo electrónico para el emisor.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse a través de COMPR.AR. Para ello, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo del COMPR.AR. Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, ni las efectuadas fuera de plazo.

PLAZO PARA COMUNICAR LAS CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

La jurisdicción o entidad contratante podrá elaborar circulares aclaratorias y modificatorias al PByCP, de oficio o como respuesta a consultas, las cuales serán difundidas en el COMPR.AR, además de la publicidad establecida en la normativa general.

Las **circulares aclaratorias**, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las **circulares modificatorias** serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha original fijada para la presentación de las ofertas.

Las **circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue** la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen el presente procedimiento de selección.

Las mismas deberán presentarse hasta el día y hora establecidos en la convocatoria, a través del portal COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello. Sin la aludida confirmación, la propuesta se tendrá por no presentada.

En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquel guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el PBCP.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura inclusive.

El plazo de SESENTA (60) días corridos antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos, sugiriéndose ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7 del 24 de agosto de 2022 o aquella que en el futuro la reemplace.

En caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, se considerará retirada por la totalidad de la oferta para el/los renglón/es en cuestión, incluyendo las alternativas y/o variantes si las hubiera.

Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, período durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra por causas

no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad o sanción.

REQUISITOS DE LA OFERTA

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional; si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizada por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. **Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados**: i) De tratarse de actos que no hayan sido celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya de 1961 la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina, asentada en el país emisor del documento, de conformidad con la normativa aplicable; ii) Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el literal anterior, la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone la Convención de La Haya de 1961.

b) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el Administrador Legitimado que haya confirmado la oferta.

c) El oferente debe cotizar completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR, válido como oferta económica. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomará como válido lo detallado en la primera.

La cotización deberá contener:

1. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en el pliego de bases y condiciones particulares, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, y números, en la moneda de cotización fijada en el presente.

2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

3. En caso de cotizar la opción de ***Pago Anticipado,*** de conformidad con lo estipulado en la cláusula correspondiente que más abajo se detalla, se deberá cotizar en el sistema

COMPR.AR como una oferta alternativa para el renglón que corresponda, a los efectos de posibilitar su implementación.

4. Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cuál es la oferta base y cuáles las alternativas. En todos los casos deberá existir una oferta base. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la "alternativa 1" es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

Requisitos Administrativos

d) De corresponder, deberá presentar una garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, conforme lo establecido en la Cláusula "Garantía de mantenimiento de oferta" del presente pliego.

e) **Declaración Jurada de Intereses** prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta. A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

Cargo	**Nombre y Apellido**
Jefe de Estado Mayor General de la FAA	Brig. Gral. D. Gustavo Javier VALVERDE
Subjefe de Estado Mayor General de la FAA	Brig. D. Marcelo José MONETTO
Director General de Intendencia	Brig. D. Álvaro José DANIELE
Director de Contrataciones	Vcom. D. Christian Marcelo MURIAS
Jefe de Departamento Contrataciones Cóndor	My. D. Sebastián Ariel RODRIGUEZ

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SICO-PRO". Formulario DDJJ intereses a presentar en "SICO-PRO". Para ello deben completar el trámite "Presentación de Declaración Jurada de Intereses" ingresando con clave fiscal a través del portal Trámites a distancia (TAD) luego de realizar la preinscripción en COMPR.AR, con la leyenda #JGM / #ONC. Para que el oferente sea hábil para contratar deberá tener al momento de

evaluación de las ofertas la Declaración Jurada de Intereses de "SICO-PRO" actualizada. Se aclara que la DJI que se completa en este último trámite no sirve para presentar junto con la oferta.

f) **Declaración Jurada de Habilidad para Contratar** y **Declaración Jurada de Elegibilidad,** deberán presentarlas con la oferta y deben estar actualizadas en el SICO-PRO, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18, inciso i), apartado 5 del anexo a la DI-2024-62-APN-ONC#JGM. Formularios como apéndice N° III al presente pliego.

g) De corresponder, **Declaración Jurada correspondiente a la Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero** "Diana Sacayán - Lohana Berkins" N° 27.636 y su reglamentación Decreto N° 659/21 (Comunicación General ONC Nº 24/21). En caso de que el oferente posea en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero, de lo cual pueda acreditar fehacientemente la relación laboral con el aludido personal.

h) De corresponder**, Certificado PyME emitido por la autoridad correspondiente**. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un CINCO POR CIENTO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300). Para gozar de la citada preferencia deberán presentar el Certificado PyME emitido por el Ministerio correspondiente. Asimismo, deberán denunciar el número de transacción otorgado al momento de tramitar el mismo. El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet https://comprar.gob.ar/. A los fines de hacer valer la condición de "MICRO, PEQUEÑA o MEDIANA EMPRESA" (MIPyME), los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

COTIZACIÓN

La cotización deberá contar con:

1. El Oferente deberá detallar que la marca deberá consistir en marca CISCO, así como también modelo y especificaciones exactas de la totalidad del equipamiento de red solicitado en los 5 renglones (Cisco C8355-G2, C8151-G2, C9200CX-8P-2X2G-E y C8375-E-G2), declarando que todos los equipos son nuevos, sin uso previo y de producción no discontinuada.

2. El Oferente deberá detallar la estructura del Centro de Asistencia Técnica, garantizando cobertura **8x5 Off-Site** para los sitios remotos y **24x7 On-Site** para el Edificio Cóndor, incluyendo la gestión de incidentes y reemplazo de partes.

Requisitos Técnicos:

1. El Oferente deberá adjuntar a la Oferta los documentos técnicos oficiales, data sheets y manuales del fabricante de la totalidad de los routers, switches, fuentes, módulos y otros. Así como también fichas técnicas, catálogos y documentación oficial del fabricante correspondiente a cada equipo, licencia, módulo, accesorio y software ofertado, que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.
2. Declaración del fabricante o documentación oficial que acredite que los equipos ofertados son nuevos, originales, sin uso, de fabricación vigente y no se encuentran declarados como end of sale (eos) ni end of life (eol) al momento de la presentación de la oferta.
3. Documentación que acredite la garantía oficial del fabricante y las condiciones del soporte técnico ofrecido, indicando su alcance y vigencia.
4. Constancia que acredite que el oferente posee autorización vigente del fabricante para comercializar, implementar y brindar soporte sobre los productos ofertados, cuando ello resulte necesario para garantizar la validez de las garantías, licencias y servicios asociados. Toda la documentación legal y técnica presentada por las empresas oferentes deberá contar con la correspondiente certificación de firmas por Escribano Público (con legalización de Colegio de Escribanos si correspondiere) o autoridad administrativa competente. (anexo delta).
5. Declaración indicando marca, modelo, número de parte (part number) y país de origen de cada uno de los bienes ofertados (anexo bravo).
6. Declaración jurada de todo el equipamiento y material por proveerse e instalarse deberá ser nuevo, sin uso previo, originales de fábrica, y su producción no deberá encontrarse discontinuada, (anexo charlie).
7. El Oferente deberá informar formalmente en la propuesta los procedimientos de notificación de fallas, incluyendo datos de contacto, correos electrónicos, líneas telefónicas y el portal web de gestión de incidentes.

8. El Oferente deberá adjuntar el plan de trabajo detallado que contemple las fases de diseño HLD/LLD, preparación, despliegue de controladores On-Premises, configuración lógica, onboarding de dispositivos cEdge y aplicación de políticas de tráfico/AAR/QoS.
9. Los oferentes deberán presentar con la oferta Declaración Jurada donde se comprometen a dar cumplimiento con las normas mencionadas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Se adjunta como Apéndice IV al presente pliego.
10. El Oferente deberá acreditar la provisión e inclusión de las licencias Cisco SD-WAN Advantage, Add-ons de Seguridad (Threat, URL-Filtering, AMP), ThousandEyes WAN Insights y suscripciones DNA/Network Essentials por un período de TRES (3) años a partir de la entrega. Garantizo que la infraestructura, equipamiento y soluciones tecnológicas utilizadas para la prestación del servicio cumplen con estándares internacionales de seguridad de la información, integridad de redes y protección de datos, conforme a buenas prácticas reconocidas (ISO/IEC 27001, NIST o equivalentes). Al respecto se presenta para tal acreditación:
    - Carta de Respaldo del Fabricante (Manufacturer Authorization Form / Partner Confirmation): Nota u oficio oficial emitido por Cisco Systems Argentina que certifique que el oferente es un canal autorizado para la comercialización y provisión de las licencias solicitadas.
    - Acreditación de vinculación a Smart Account / Virtual Account: Declaración jurada de compromiso de transferencia y activación del licenciamiento a la cuenta Cisco Smart Software Manager (SSM) corporativa que designe la Fuerza Aérea Argentina al momento de la entrega.

ACLARACIÓN: la falta de presentación de la documentación técnica indispensable para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas podrá motivar el rechazo de la oferta cuando impida evaluar su admisibilidad o determinar la conformidad de los bienes ofrecidos con el objeto de la contratación.

REQUISITOS PARA UNIÓN TRANSITORIA

Las personas que se presentan agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

1. Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acredite sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.
2. Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

    2.1. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicataria, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

    2.2. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

    2.3. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

    2.4. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

    2.5. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

3. Y, toda otra documentación que el oferente considere para acreditar el cumplimiento.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podrán presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

REQUISITO DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

Para su cumplimiento, el oferente deberá:

a) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones válidas, su categorización de Actividades Económicas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente.

b) Encontrarse inscripta en "SICO-PRO" y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación.

c) No estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales. Para verificar que el oferente no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el inciso a) del artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 se consultará el "SICO-PRO".

d) No encontrarse sancionados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). A efectos de comprobar tal extremo, se efectuará la consulta respectiva a través del sitio en internet: portal http://repsal.trabajo.gob.ar/ o al que en el futuro lo reemplace.

e) No poseer deudas líquidas y/o exigibles, tributarias y/o previsionales. A efectos de comprobar tal extremo, se efectuará la consulta respectiva por medio de los sistemas implementados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante la Resolución General Nº 4164/17. ("Web Service" denominado WEB SERVICE-PROVEEDORES DEL ESTADO" http://afip.gov.ar)

COTIZACIÓN Y ADJUDICACIÓN TOTAL DE LOS RENGLONES A UN SOLO OFERENTE

Los oferentes deberán cotizar todos los renglones de la convocatoria y la adjudicación de todos los renglones se realizará a un solo oferente.

OFERTAS PARCIALES POR CANTIDAD DE CADA RENGLÓN

No se podrán efectuar cotizaciones parciales en ninguno de los renglones, debido a que por las características específicas de lo requerido, resulta necesario que la totalidad sea proporcionada por un

único proveedor, resultando operativamente inconveniente la adjudicación de un mismo renglón a distintos oferentes.

MONEDA DE COTIZACIÓN

El oferente deberá cotizar en moneda DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S), por tratarse de material importado, que no tiene sustitutos de fabricación nacional.

El pago se realizará en moneda nacional se calculará el monto del desembolso tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA (BNA) vigente al momento de la acreditación bancaria correspondiente.

Con la finalidad de facilitar la comparación de las ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

La garantía deberá individualizarse utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema del sitio https://comprar.gob.ar deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas y deberá extenderse a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA (C.U.I.T. Nº 33-62830272-9).

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura en la UOC, sita en Calle Comodoro Pedro Zanni 250 – Piso 4º - Sector Blanco - Of. 408 - UOC N° 40/14 C.A.B.A., caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física, la UOC verificará por sistema los datos de la misma debiendo ser emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

En los casos en que correspondiera su presentación, será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

No será exigible la constitución de esta garantía cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000).

OFERTAS ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Además de la oferta base, los oferentes podrán presentar, discrecionalmente, una o más ofertas alternativas, en los términos del artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

Se entiende por oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. Cuando se formulen ofertas alternativas, se entenderá en COMPR.AR que la "alternativa 1" es la oferta base y las restantes las alternativas, propiamente dichas. El organismo podrá seleccionar cualquiera de las ofertas presentadas como alternativas, ya que todas competirán con las de los demás oferentes.

No se aceptarán ofertas variantes.

Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo. El Organismo Contratante sólo comparará la oferta base de los distintos proponentes y sólo considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.

Sin perjuicio de la facultad de los interesados de presentar, en cualquier caso, ofertas alternativas y/o ofertas variantes cuando estas últimas estén expresamente permitidas, en todos los casos deberá existir, ante todo, una oferta base.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente pliego. La evaluación se realizará de conformidad con lo determinado por el art. 34 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado

por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo conforme lo establecido en el Artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios. La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad-precio. Lo que comprende no sólo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio.

La evaluación técnica de las ofertas se hará según los criterios de cotización y requisitos técnicos establecidos en el ANEXO ALFA, el cual forma parte integrante del presente Pliego, debiendo los oferentes dar cumplimiento a las especificaciones, características y condiciones allí detalladas.

SUBSANACIÓN DE OFERTAS

Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de que, durante el período de evaluación de ofertas, se les soliciten aclaraciones o la subsanación de errores u omisiones que representen deficiencias formales insustanciales o no esenciales por el término de TRES (3) días hábiles, en los términos de los artículos 17 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, siempre que ello no afecte los principios de igualdad y transparencia, ni altere los términos de las ofertas presentadas. La subsanación de ofertas se ajustará a lo establecido en el Art. 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, sus modificatorias y complementarias.

IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes como por quienes no revistan tal calidad, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sitio de internet es https: //www.comprar.gob.ar, o que en el futuro lo reemplace.

El impugnante deberá, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación, la cual deberá extenderse a nombre de la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el COMPRAR, dentro del plazo de impugnación, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física, la UOC verificará por sistema los datos de la misma.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación, en la UOC 40/14, sita en Calle Comodoro Pedro Zanni 250 – Piso 4º - Of. 408 - Sector Blanco – C.A.B.A.

En caso de que la forma de garantía elegida sea Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser electrónica, emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

La garantía deberá constituirse por el TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o renglones, en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, sobre los que recaiga la impugnación.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen, no aconsejara la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, o cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 56/100 CENTAVOS ($31.737.262,56).

ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES

La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). En consecuencia, para resultar adjudicatario, el oferente deberá estar debidamente

registrado como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), administrado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Aquellos que no cuenten con un número de beneficiario, independientemente de su carácter, deberán tramitar el alta correspondiente. A tal efecto, deberán informar únicamente una cuenta bancaria, la cual deberá estar abierta en alguna de las entidades financieras adheridas al sistema y autorizadas a operar como agentes pagadores.

Para presentar los formularios necesarios para el alta de beneficiario, los interesados deberán dirigirse al Edificio Cóndor - cito en Calle Comodoro Pedro Zanni 250 - Dirección General de Administración y Finanzas, Departamento Habilitación, Oficina 272 Blanco, en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs. Para consultas adicionales o asistencia, se puede contactar al teléfono 4317-6000, interno 14622 / 4317-4628, o al correo electrónico dacc_dgaf@faa.mil.ar.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la orden de compra al adjudicatario se realizará válidamente a través de la difusión en el sitio de internet del Sistema de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR, conforme lo previsto en la Cláusula "Notificaciones" del presente Pliego, y producirá el perfeccionamiento del contrato.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En los casos en que correspondiera su presentación, el cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra o contrato, dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra o contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo. La misma deberá extenderse a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA (CUIT N° 33-62830272-9).

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos, en la UOC N° 40/14, sita en Calle Comodoro Pedro Zanni 250 – Piso 4º - Of. 408 - Sector Blanco – C.A.B.A.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el COMPRAR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. La UOC verificará por sistema los datos de la misma.
En caso de que la forma de garantía elegida sea Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser electrónica, emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

MONEDA DE LA GARANTÍA

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya mediante depósito en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BNA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

FORMAS DE LA GARANTÍA

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 podrán constituirse de las siguientes formas, o mediante combinaciones de ellas:

a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional de la: FUERZA AÉREA ARGENTINA – CBU 0110599520000002294090.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo 1583 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).
d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN,

extendidas a favor de la jurisdicción o entidad contratante. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido, de acuerdo a la normativa vigente al respecto.

e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente, adjudicatario o cocontratante tenga en entidades de la Administración Pública Nacional, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo y deberán instrumentarse de la siguiente manera:

1) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes.
2) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI); completando además los datos que figuran en los formularios usuales.
3) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.
4) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.
5) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado "a la vista".

DURACIÓN DE CONTRATO

TRES (03) AÑOS a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato.

OPCIÓN A PRÓRROGA

Sin opción a prórroga.

PLAZO DE ENTREGA

SESENTA (60) días corridos a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Solicitud de Provisión.

SOLICITUDES DE PROVISIÓN

El Cocontratante estará obligado a proveer hasta el máximo de unidades determinadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la Administración Nacional y no dará lugar a reclamo ni indemnización alguna a favor de los Cocontratantes.
Frecuencia aproximada con que se realizarán las solicitudes de provisión: mensual

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

El Cocontratante deberá entregar la totalidad de los bienes requeridos por cada Solicitud de Provisión y podrá realizar entregas por cada renglón, siempre y cuando entregue la totalidad del mismo. Los bienes deberán ser entregados en sus envases originales y en perfectas condiciones de conservación.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS

Los materiales entregados por el Cocontratante deberán ser, en todos los casos nuevos, sin uso y de equipamiento networking marca CISCO para su integración a la infraestructura de telecomunicaciones y red WAN.

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detallan, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:

Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.

Lugar: Pedro Zanni 250, Piso 1 - Oficina 167 - Sector Amarillo, Departamento Economía de la Dirección General de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

Mail: planes_dgcic@faa.mil.ar

Teléfono: 011 - 4317-6000 - internos: 14595 / 13140 / 16416.

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago.

FORMA Y MONEDA DE PAGO

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine el MINISTERIO DE ECONOMÍA.

PLAZO DE PAGO

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos "e-Prov" o el que en el futuro lo reemplace, el cual tiene por objetivo simplificar a los proveedores del Estado la consulta y el seguimiento de sus pagos. Para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN).

PAGO ANTICIPADO

La opción de pago anticipado será a favor de la Administración Pública Nacional en caso de contar con las cuotas de compromiso y devengado correspondientes. **Se deja expresa constancia que esta opción no difiere el comienzo del plazo de entrega al momento de efectivizado el pago**, sino que habilita al cocontratante a presentar su factura y comenzar a tramitar el pago al momento de ser notificado de la Orden de Compra. Los plazos de entrega establecidos en el presente pliego se contabilizarán desde el perfeccionamiento del contrato.

Ello será posible cuando el oferente en su oferta expresamente haya ofrecido una bonificación no inferior al SIETE POR CIENTO (7%) por pago anticipado.

El oferente a los efectos de posibilitar la opción del pago anticipado, debe cotizar el mismo con el descuento correspondiente como oferta alternativa para el renglón que corresponda en el sistema COMPR.AR.

En caso que la Administración Pública Nacional opte por esta modalidad, el Cocontratante deberá presentar una contragarantía por el equivalente a los montos que perciba como adelanto. La garantía deberá extenderse a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA, la que le será restituida una vez que haya cumplimentado la entrega en su totalidad, a satisfacción de la Comisión de Recepción. En caso de que la forma de garantía elegida sea Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá ser electrónica, emitida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

El plazo para el pago adelantado de las facturas será de SIETE (7) días hábiles a contar desde el momento que el oferente presente ante la Departamento Economía de la Dirección General de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa la factura y la contragarantía, sin perjuicio de ello, los

pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

OBLIGACIONES DEL COCONTRATANTE

Cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de lo contratado.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos al lugar donde deban hacer la entrega de los bienes contratados o expresamente autorizados por autoridad competente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Seguridad e Higiene.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad donde se encuentra radicada la UOC que lleva a cabo el procedimiento.

ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: APÉNDICE I

TABLA MÁXIMOS: APÉNDICE II

DECLARACIONES JURADAS DE ELEGIBILIDAD Y HABILIDAD: APÉNDICE III

Las mismas son agregadas como archivo embebido en el Acto Administrativo del llamado y como Anexo en el Sistema COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/).

DECLARACIÓN JURADA: APÉNDICE IV

APÉNDICE I

FUERZA AÉREA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y CIBERDEFENSA

DEPARTAMENTO PLANES Y PROYECTOS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 33/ 26

"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RED PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA WAN INSTITUCIONAL"

I. OBJETO

1.1. La presente contratación tiene por objeto la EQUIPAMIENTO DE RED PARA EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA WAN INSTITUCIONAL para la Fuerza Aérea Argentina (en adelante "la FAA"), bajo la modalidad de contratación integral "orden de compra abierta", basada en tecnología SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), que permita interconectar de manera segura, confiable y eficiente a sus Unidades y Dependencias, garantizando alta disponibilidad, calidad de servicio (QoS) y resiliencia operativa, en el marco de la modernización de la infraestructura de comunicaciones y sistemas de la Fuerza.

1.2. La solución deberá permitir la evolución tecnológica de la infraestructura de comunicaciones institucional, incrementando significativamente las capacidades de disponibilidad, resiliencia, seguridad, administración centralizada, automatización, segmentación lógica, calidad de servicio, observabilidad y continuidad operacional.

1.3. Asimismo, la solución deberá garantizar la interoperabilidad con la infraestructura actualmente instalada en la Fuerza Aérea Argentina, preservando la continuidad operativa de los sistemas críticos institucionales y asegurando la compatibilidad tecnológica con la arquitectura de red existente.

1.4. La presente contratación tiene por objeto la adquisición de equipamiento de red (switches y routers) junto con la prestación de los servicios conexos necesarios para su puesta en funcionamiento, consistentes en el servicio de implementación, la garantía técnica y el mantenimiento preventivo y correctivo durante el plazo que se establece en el presente pliego, asumiendo el Co Contratante la responsabilidad integral por el correcto funcionamiento del sistema entregado.

II. FINALIDAD

2.1. La presente contratación tiene como finalidad disponer de una plataforma de comunicaciones WAN de última generación que permita soportar la totalidad de los servicios institucionales críticos de la Fuerza Aérea Argentina, proporcionando una infraestructura segura, altamente disponible, escalable y administrable de forma centralizada.

2.2. La nueva infraestructura deberá constituir el soporte tecnológico para las comunicaciones de voz, datos, videoconferencia, servicios IP, aplicaciones corporativas, sistemas de comando y control, servicios de ciberdefensa, acceso a centros de datos, plataformas de virtualización y futuras capacidades de transformación digital.

2.3. La implementación permitirá reemplazar progresivamente los mecanismos tradicionales de interconexión WAN por una arquitectura basada en redes definidas por software (Software Defined Wide Area Network – SD-WAN), optimizando el uso de los enlaces de comunicaciones disponibles, incrementando la disponibilidad de los servicios y reduciendo los tiempos de provisión, administración y recuperación ante contingencias.

III. ALCANCE

3.1 Se contemplarán todas las provisiones, tareas y trabajos necesarios para que la FUERZA AÉREA ARGENTINA (en adelante la FAA) disponga de la solución detallada en el objeto, en condiciones normales de uso, operación y funcionamiento, conforme a las normas establecidas por el fabricante, destinada a modernizar, optimizar y asegurar las comunicaciones de la FAA.

3.2 Los equipos a incorporar, deben cumplir con todos los requerimientos técnicos y funcionalidades detalladas precedentemente, a efectos de posibilitar una adecuada gestión y administración de las redes de comunicaciones, mediante el control de los servicios que por ellas se brindan, como así también de cada uno de los dispositivos conectados a ellas, permitiendo de esta manera detectar cualquier anomalía de funcionamiento y actuar en consecuencia para solucionar la misma.

3.3 El alcance de la presente contratación es el de Adquisición **de equipamiento tecnológico (hardware), el cual se prevé la** provisión de dispositivos de red, incluyendo routers, switches y demás componentes necesarios para la conformación de la arquitectura WAN proyectada, conforme a las especificaciones técnicas requeridas y que deben incluir dentro de la adquisición:

a) **Provisión de licencias y suscripciones (software):** adquisición de licencias Cisco SD-WAN Advantage y funcionalidades de seguridad asociadas (Advanced Malware Protection, Threat/IPS, filtrado de URL), herramientas de gestión, monitoreo y analítica (ThousandEyes WAN Insights), necesarias para la operación integral de la solución SD-WAN y

funcionalidades asociadas, incluyendo herramientas de gestión, monitoreo, analítica y seguridad (protección ante amenazas, filtrado de contenidos y control de tráfico), necesarias para la operación integral de la solución. La duración de las respectivas licencias / suscripciones tendrán una duración de TRES (3) años, y las mismas darán inicio a partir de la entrega de cada equipamiento.

b) **Servicios de ingeniería e implementación:** relevamiento, diseño de alto y bajo nivel (HLD/LLD), ejecución de tareas de instalación, configuración, integración, migración controlada y puesta en marcha de la solución, incluyendo la adecuación de la infraestructura existente y la migración controlada hacia el nuevo esquema tecnológico sobre la topología existente. Despliegue de controladores SD-WAN (Manager, Controller y Validator) en modalidad On-Premises, sobre infraestructura de virtualización provista por la FAA. Dicha implementación, las llevará a cabo el Co Contratante previo acuerdo con la FAA, de acuerdo al listado de sitios brindados por este último.

c) **Soporte técnico y mantenimiento:** prestación de servicios de soporte correctivo y preventivo, con atención ante fallas, reposición de equipamiento y asistencia técnica especializada, asegurando la continuidad operativa del sistema, conforme al Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).

3.4 Los casos de uso priorizados por la FAA para esta primera etapa son: (a) WAN segura y automatizada, y (b) Optimización del rendimiento de aplicaciones, sin perjuicio de la evaluación de casos de uso adicionales (acceso directo seguro a Internet y conectividad multicloud) en etapas posteriores.

3.5 Los equipos a incorporar deben cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos y funcionalidades detalladas en la presente Especificación Técnica, a efectos de posibilitar una adecuada gestión y administración de la red de comunicaciones, el control de los servicios que por ella se brindan y de cada uno de los dispositivos conectados, permitiendo detectar cualquier anomalía de funcionamiento y actuar en consecuencia.

3.6 Todo el equipamiento y material por proveerse e instalarse deberá ser nuevo, sin uso previo, originales de fábrica, y su producción no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso previo significa que FAA será el primer usuario de los equipos desde que éstos salieron de la fábrica).

IV. RESPONSABILIDADES GENERALES

4.1 El Co Contratante se deberá comprometer a:

1º) Disponer de un servicio de atención telefónica y un sistema de correo electrónico, dentro del Período de soporte sujeto a un tiempo de respuesta determinado por el acuerdo de nivel de servicio (SLA) descripto, para aperturas de solicitudes del servicio.

2º) Acceder a la provisión sin cargo adicional de partes y materiales requeridos para reemplazar las partes defectuosas del hardware cubierto por el servicio de soporte, necesarias para mantener en operaciones el sistema. Las partes reemplazadas quedarán en propiedad del Co Contratante.

3º) Prestar asistencia al contratante en el sitio declarado o en forma remota, según corresponda a la cobertura solicitada, en función de la clasificación de la prioridad para la solicitud de servicio dentro del período de soporte sujeto a un tiempo de respuesta determinado por el acuerdo de nivel de servicio (SLA) descripto. El alcance de la asistencia mencionada consistirá en realizar las acciones necesarias para restaurar el servicio brindado por un producto que presenta una falla de hardware o de software.

4º) Realizar las actualizaciones de software obligatorio, dentro del mismo conjunto de funcionalidades (*feature-set*) **sin cargo adicional** en caso de tener un incidente de soporte, de acuerdo con el criterio establecido por el fabricante.

5º) Proveer, a pedido del contratante, las actualizaciones de software IOS opcionales dentro del mismo conjunto de funcionalidades (*feature-set*) siendo la FAA responsable por la implementación de este en los distintos dispositivos compatibles.

6º) Priorizar las solicitudes de servicio de la FAA en función de la clasificación de la prioridad del incidente, ejecutando las acciones correspondientes para diagnosticar y corregir el mal funcionamiento del hardware y/o software, a fin de restaurar el servicio afectado por el mismo.

7º) Deberá realizar, sin costo adicional para el Organismo, la instalación física, montaje, puesta en servicio y configuración inicial del equipamiento en los siguientes sitios (Edificio Cóndor y Grupo 3 de Comunicaciones). Como así también, la asistencia técnica especializada y el soporte remoto que resulten necesarios para la implementación, integración y correcta puesta en funcionamiento de la solución en las dependencias de la Fuerza Aérea Argentina que determine el Organismo durante la etapa de implementación.

8º) El Co Contratante deberá acreditar experiencia comprobable en el suministro, instalación y configuración de equipamiento de redes y telecomunicaciones de similares características al objeto de la presente contratación, mediante documentación respaldatoria que avale su capacidad técnica.

9º) El Co Contratante deberá suministrar, **sin costo alguno para la Fuerza Aérea Argentina**, la suscripción **L-CONTROLLER-ADD (Subscription for Cisco SD-WAN Controller Provisioning)** y toda otra licencia, activación, registro o habilitación necesaria para la correcta implementación y funcionamiento de la solución detallada a continuación:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CTD

No se

L-CONTROLLER-ADD	Subscription for Cisco SD-WAN Controller provisioning	1
ON-PREM-HOSTED	Customer On-Premise deployment	1
D-VM-OP-3Y	On-Prem Hosted Cisco vManage node 3-yr sub	2
D-VS-OP-3Y	On-Prem Hosted Cisco vSmart node 3-yr sub	2
D-VB-OP-3Y	On-Prem Hosted Cisco vBond node 3-yr sub	1
CISCO-NETWORK-SUB	Cisco Networking Subscription	1
SVS-L0SPT-CN	Cisco Network Product Support	1

reconocerá pago adicional alguno por estos conceptos, debiendo el oferente considerar su provisión incluida en el precio total de la oferta.

4.2.El Contratante se compromete a:

1º) Brindar al Co Contratante toda la documentación y asistencia necesaria para diagnosticar las fallas de hardware y/o software de los productos.

2º) Permitir al Co Contratante, implementar las acciones necesarias para su reparación, instalación de actualizaciones o cualquier otra acción tendiente a restaurar el correcto funcionamiento.

3º) Ser responsable por las normas de higiene y seguridad aplicables a las máquinas y a los locales e instalaciones accesibles por el Co Contratante.

4º) Proporcionar energía eléctrica, local, climatización y suministros de acuerdo con lo indicado por las normas de los fabricantes.

5º) Ser responsable por la utilización de los productos de acuerdo con lo indicado por los fabricantes respecto.

6º) Será responsable de remover cualquier equipamiento / elemento que impida al Co Contratante la prestación de los servicios de soporte.

7º) Será responsable por mantener un procedimiento para reconstruir archivos, datos o sistemas informáticos perdidos o alterados.

8º) Brindar un representante técnico en las dependencias en que se preste el servicio.

9º) Informar si el equipamiento bajo contrato está siendo utilizado en un ambiente que represente un riesgo potencial para la salud de los empleados o subcontratistas, pudiendo el Co Contratante suspender la prestación de los servicios hasta tanto el peligro sea remediado.

V. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR

5.1 Los materiales a proveer deberán ajustarse a los siguientes requerimientos técnicos que se detalla a continuación. La relación completa de la solución propuesta, los productos y sus componentes, con número de parte, descripción y cantidades, puede ser encontrada a continuación:

RENGLÓN Nº 1: C8355-G2 Cisco C8300 Series Secure Router, C8355-G2

CANTIDAD A ENTREGAR: VEINTE (20) UNIDADES

El presente renglón deberá incluir:

Cada unidad deberá estar compuesta por la siguiente descripción, y la que deberá estar acompañada por la capacitación de funcionamiento, implementación, configuración, licencias y todo lo necesario para su uso:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CTD
C8355-G2	Cisco C8300 Series Secure Router C8355-G2	1
C83G2-ADPT-BRKT	Power Adapter Bracket for Cisco 8300 Series	1
R-OS-L-E	Cisco OS Essentials - Large (Embedded Perpetual)	1
IOSXE-CTRL-MODE	IOS XE SD-WAN boot up mode for Unified image	1
SC83G2UK9-1718	IOS XE 17.18	1
PWR-CC1-110WAC	110W AC Power supply for Cisco 8300 Series	2
CAB-AC-C5-ARG	AC Power Cord Type C5 Argentina	2
LIC-CSWAN-L-A	Cisco SD-WAN Advantage Lic - Large	1
LIC-SEC-L-T	Cisco 8000 Large series Security Add-on (Threat)	1
LIC-SEC-L-C	Cisco 8000 Large series Security Add-on (URL-F)	1
LIC-SEC-L-M	Cisco 8000 Large series Security Add-on (AMP)	1
TE-EMBED-WANI-S	Cisco ThousandEyes WAN Insights Embedded	1
CON-L1NBD-C8355G2A	CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco C8300 Series S	1
CINST-PROPIO	Implementación SD WAN	1

El C8355-G2 es una plataforma modular con 4 x 10 Gbps SFP/SFP+, 4 x 5G multigigabit RJ45, y 2 x 1G RJ45 ports

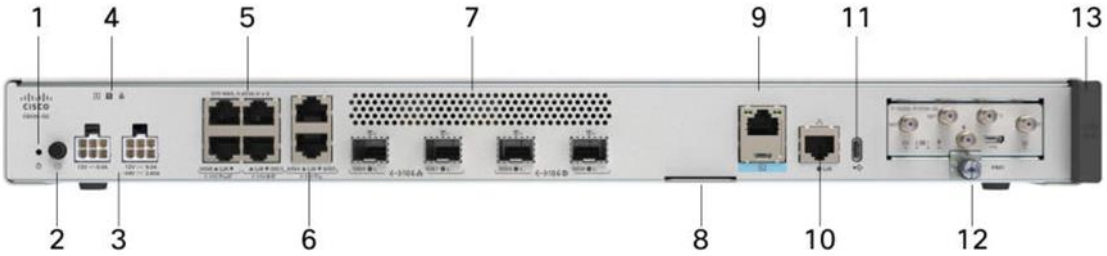


Figura. Vista frontal de un Cisco C8355-G2 Secure Router

Tabla 1. Panel frontal de un Cisco C8355-G2 Secure Router

Número	Descripción
1	Reset Button
2	Power Button
3	Dual Power Supply Input
4	Status LED, blue beacon LED
5	4 x 5G Multigigabit RJ45 Port
6	2 x 1G RJ45 Port
7	4 x 10G SFP/SFP+ Port
8	Label Tray
9	Console RJ45 / Micro-USB Port
10	Management RJ45 Port
11	USB 3.0 Type C Storage
12	PIM Slot
13	RFID



Figura. Vista posterior de un router seguro Cisco C8355-G2

Tabla 2. Panel trasero del Router seguro Cisco C8355-G2

Número	Descripción
1	Kensington Lock

Tabla 3. Especificaciones técnicas

Interfaces y Slots	
Número	**Descripción**
WAN ports	2 x 10G SFP/SFP+ 2 x 5G mGig RJ45 (2x UPoE+)
Flex ports	2 x 5G mGig RJ45 (2x UPoE+) 2 x 1G RJ45
LAN ports	2 x 10G SFP/SFP+
Expansion slots	-
Cellular slot	1 x PIM
Management port	1 x RJ45 OOB Mgmt 1 x RJ45 / 1x Micro-USB console

Memory y almacenamiento	
Número	**Descripción**
DRAM	16 GB (Fixed)

Storage	16 GB (default) 32 GB 600 GB 2 TB
Power Supply (Default -Dual PSU)	110W AC (External Adapter
Power Supply (Upgrade options)	230W AC + PoE (PoE Budget - 120W)
Typical Power Consumption (with default PSU and with no modules)	45 w

Tabla 4. Rendimiento y escalabilidad

Rendimiento	
Número	**Descripción**
Forwarding (512B)	38 Gbps
IPsec (512B)	20 Gbps
SD-WAN* (512B)	12 Gbps
Threat Protection* (EMIX)	3.9 Gbps
Escala	
IPv4/IPv6 routes	2M
IPsec tunnels	3500
IPv4 ACLs	4000
IPv4 ACEs	20K
NAT Sessions	1.5M
VRFs	4000

*****Combinación de características de SD-WAN: IPsec + QoS + Deep Packet Inspection + Flexible NetFlow
* Protección contra amenazas: 100% DIA-NAT + NGFW + IPS + URLF + AMP

Tabla 5. Especificaciones mecánicas

Interfaces y Slots	
Descripción	
Dimensions (H x W x D)	1.73 in x 17.5 in x 11.9 in
Rack Units (RU)	1 RU
Chassis weight	9.25 lbs
Input voltage	AC: 85 to 264 VAC
Operating temperature	0 to 40°C (32° to 104°F), sea level
Storage temperature	-40 to 70°C -40° to 158°F
Relative humidity (noncondensing)	Operating: 5 to 85% Non-operating and Storage: 5 to 95%

Tabla 6. Módulos

Módulos	
Number Product	**Descripción**
WAN módulos	
C-NIM-WAN-2X	2-port 1/10Gbps SFP/SFP+ NIM with WAN MACsec
C-NIM-WAN-4S	4-port 1Gbps SFP NIM with WAN MACsec
LAN módulos	
C-NIM-4X	4-port 1/10 Gbps SFP/SFP+ Switch NIM, LAN/WAN MACsec and Optional L3
C-NIM-8T	8-port 100 Mbps/1 Gbps Switch NIM, LAN/WAN MACsec and Optional L3
C-NIM-8M	8-port 100M/1/2.5 Gbps Switch NIM, UPOE+, LAN/WAN MACsec and Optional L3
C-SM-16P4M2X	22-port Catalyst L2 Switch module with UADP ASIC
DSL/broadband	

NIM-VAB-A	Multi-mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex A
NIM-VA-B	Multi-mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex B
NIM-VAB-M	Multi-mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex M
Serial WAN interface	
SM-X-1T3/E3	1-port clear-channel T3/E3 Service Module
NIM-1T	1-port serial high-speed WAN interface card
NIM-2T	2-port serial high-speed WAN interface card
NIM-4T	4-port serial high-speed WAN interface card
Async WAN interface	
NIM-16A	16-port Asynchronous Module
NIM-24A	24-port Asynchronous Module
SM-X-64A	64-port Asynchronous Module
Cellular Módulos	
P-5GS6-R16SA-GL*	5G Sub-6 GHz Pluggable – 5G SA Global
P-LTEA7-NA*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - North América
P-LTEA7-EAL*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - EMEA, APAC, and LATAM
P-LTEA7-JP*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - Japan
NIM Carrier Adapter Card	
C-SM-NIM-ADPT	Single-wide 2x NIM carrier module in SM-X form factor

*Solo se admiten módulos celulares en el C8355-G2.

Gestión de Software:

A continuación se enumeran las versiones mínimas de Cisco IOS XE para los routers seguros de la serie Cisco 8000.

Device OS: Starting IOS XE 17.18.1

Cisco Catalyst SD-WAN Manager: Starting SD-WAN Release 20.18.1

Garantía:

Cisco 8300 Series Secure Routers come standard with a Cisco Limited 3-Year Return to Factory Hardware Warranty. For more information.

RENGLÓN Nº 2: C8151-G2 Cisco 8100 Series Secure Router, 8151-G2

CANTIDAD A ENTREGAR: CUARENTA (40) UNIDADES

El presente renglón deberá incluir:

Cada unidad deberá estar compuesta por la siguiente descripción, y la que deberá estar acompañada por la capacitación de funcionamiento, implementación, configuración, licencias y todo lo necesario para su uso:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CTD
C8151-G2	Cisco 8100 Series Secure Router 8151-G2	1
CAB-250V-10A-AR	AC Power Cord - 250V 10A - Argentina	1
C8151-G2-RM-19	Rack mount kit - 19" Fixed for Cisco C8151-G2/C8161-G2	1
IOSXE-CTRL-MODE	IOS XE SD-WAN boot up mode for Unified image	1
R-OS-S-E	Cisco OS Essentials - Small (Embedded Perpetual)	1
SC81G2UK9-1718	IOS XE 17.18	1
LIC-CSWAN-S-A	Cisco SD-WAN Advantage Lic - Small	1
LIC-SEC-S-M	Cisco 8000 Small series Security Add-on (AMP)	1
LIC-SEC-S-T	Cisco 8000 Small series Security Add-on (Threat)	1
LIC-SEC-S-C	Cisco 8000 Small series Security Add-on (URL-F)	1
TE-EMBED-WANI-S	Cisco ThousandEyes WAN Insights Embedded	1
CON-L1NBD-C8151G2A	CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Secure WAN 810	1
CINST-PROPIO	Implementación SD WAN	1

Los routers seguros de la serie Cisco 8100 cuentan con los siguientes modelos:

Cisco C8130-G2, C8130-VAI-G2, C8130-VAP-G2, C8131-G2, C8140-G2, C8151-G2, C8151-CVAI-G2, C8151-CVAP-G2 and C8161-G2.

Cisco C8151-G2 con 10 x 1 GE incluido 1x PIM. Los routers seguros de la serie Cisco 8100 simpli fican la seguridad de las redes. Gracias al nuevo procesador de seguridad y a la plataforma unificad a de seguridad de Cisco, los routers seguros de la serie Cisco 8100 ofrecen una seguridad robusta a n ivel de plataforma, ingeniería de rendimiento avanzada mediante enrutamiento y SD-WAN, y flexibil idad de gestión local, de infraestructura como código o en la nube, lo que permite a las empresas escal ar y crecer sin problemas. Performance:

- 2x WAN Port 1GE RJ-45/SFP combo
- 2x Flex Port GE RJ-45
- 6x LAN port 1GE RJ-45

Performance

- 900 Mbps SD-WAN* (512B)

- SD-WAN combinación de características: IPsec + QoS + Deep Packet Inspection + F lexible NetFlow

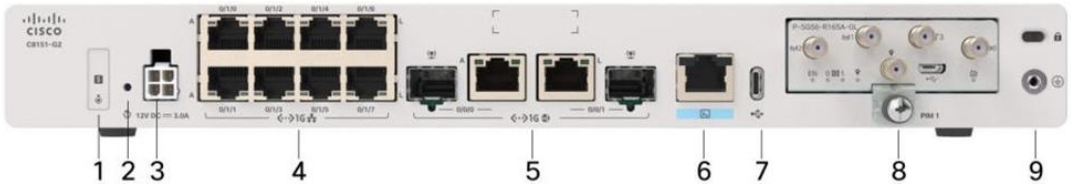


Figura. Vista frontal de un Cisco C8151-G2 Secure Router

Tabla 1. Panel frontal de Cisco C8151-G2 Secure Router

Número	Descripción
1	Status LED, blue beacon LED
2	Reset button
3	12 VDC power input
4	8 x GE RJ-45 ports
5	2 x GE RJ-45/SFP combo
6	1 x RJ-45 console port
7	USB Type-C 3.0
8	Optional PIM Slot – CAT 7 LTE or 5G
9	Kensington lock, ground screw

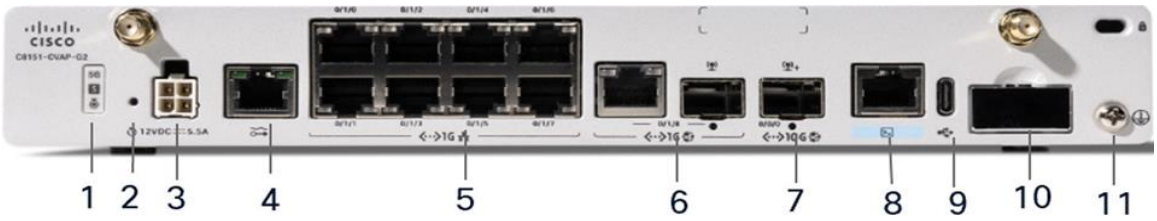


Figura. Vista frontal de un Cisco C8151-CVAI-G2/Cisco C8151-CVAP-G2 Secure Router

Tabla 2. Panel frontal de Cisco C8151-CVAI-G2/Cisco C8151-CVAP-G2 Secure Router

Número	**Descripción**
1	Status LED, cellular LED, blue beacon LED
2	Reset button
3	12 VDC power input
4	1 x RJ-11 DSL port
5	8 x GE RJ-45 ports
6	1 x GE RJ-45/SFP combo
7	1 x XGSPON/10G BASE-T port
8	1xRJ-45 console port
9	USB Type-C 3.0
10	Dual nano SIM Slots
11	Kensington lock, ground screw

Especificaciones

Tabla 3. Especificaciones técnicas para C8151-G2

C8151-G2	
Interfaces y Slots	
WAN ports	2 x 1GE RJ-45/ SFP combo
Flex ports	2 x GE RJ-45

LAN ports	6 x 1GE RJ-45
Cellular	Optional Pluggable Module – LTE or 5G
Management port	1 x RJ-45 console
Storage	1 x USB Type C 3.0
External Power Supply	66W
Typical Power	23W
SD-WAN Capable	Yes

Tabla 4. Especificaciones técnicas

C8151-G2	
Dimensions (H x D x W)	1.57 in x 8.5 in x 12.7 in
MTBF	> 100,000 hours
Mounting Options	Rackmount, Desktop, Under Desk, Din-Rail/Wall mount
Chassis weight	5.1 lb
Temperature	Operating Temperature: 0° to 40°C at sea level, 1°C/1000 ft derating from 40°C Non-Operating Temperature: -40° to +70°C (-40° to +158°F)
Humidity	Operating Conditions Humidity: 5% to 85% relative humidity (noncondensing) Non-Operating Conditions Humidity: -40° to +70°C (-40° to +158°F)
Altitude	Operating Altitude:0 to 10,000 ft (0 to 3048 m) Non-Operating Altitude: 0 to 15,000 ft (0 to 4572 m)

Performance

Tabla 5. Rendimiento

Throughput	C8151-G2
Forwarding (512B)	5.6 Gbps
IPsec (512B)	1.5 Gbps
SD-WAN* (512B)	900 Mbps
Threat protection** (EMIX)	1 Gbps

* SD-WAN combinación de características: IPsec + QoS + Deep Packet Inspection + Flexible NetFlow
** Combinación de funciones de protección contra amenazas: 100% DIA-NAT + ZBFW + IPS + URLF + AMP

Tabla 6. Escalabilidad

Scalability	C8151-G2
Number of IPv4 Routes	500K

Number of IPv4 ACLs	4K
Number of IPv4 ACEs	10K
Number of IPv6 Routes	500K
Number of NAT Sessions	100K
Number of VRFs	4K
Number of IPSec Tunnels	250

Módulos

Tabla 7. Módulos de interfaz conectables (PIM) compatibles

Product number	Description
P-5GS6-R16SA-GL*	5G Sub-6 GHz Pluggable – 5G SA Global
P-LTEA7-NA*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - North America
P-LTEA7-EAL*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - EMEA, APAC, and LATAM
P-LTEA7-JP*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - Japan

* Compatible solo en C8151-G2 and C8161-G2

Gestión de software

Tabla 8. Características destacadas

Basic Routing	Network Services and Management
• Networking Protocols • IPv6 Support • Mobile Routing • Multicasting	• Tunnelling Mechanisms • IP Service Level Analysis • Network Based App Recognition • Device Management • Programmability • Quality of Service • High Availability • Application Services • Traffic Management & Analytics • Broadband CPE Support
Security	Specialized Features
• Next Generation Firewall • URL Filtering • Secure Authentication • Cisco Secure Access • Advanced Malware Protection • Intrusion Prevention/Detection • Public Key Infrastructure	• Content Routing • Thousand Eyes • Voice Capability

• TLS Decryption • Support for VRF, VPN & MPLS • Post Quantum Cryptography Ready	

Tabla 9. Versión de lanzamiento compatible

	Device OS	Cisco Catalyst SD-WAN Manager*
C8151-G2	Starting IOS WE 17.18.1	Starting SD-WAN Release 20.18.1

* Compatible únicamente con C8131-G2, C8151-G2, C8151-CVAI-G2, C8151-CVAP-G2 y C8161-G2.

Chasis
La siguiente sección enumera la información de seguridad y cumplimiento normativo para el chasis de los routers seguros de la serie Cisco 8100.

Tabla 10. Especificaciones de seguridad y cumplimiento

Safety and certifications	EMI and EMC compliance
• UL 60950-1 • CSA 60950-1 • UL 62368-1 • CSA 62368-1 • EN 62368-1 • IEC 62368-1 • CSA 62368-1	• EN 55032 • 47 CFR Part 15 • ICES-003 • VCCI-CISPR 32 • AS/NZS CISPR 32 • CNS 15936 •EN 300 386 • EN 55035 • EN 55024 • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 • EN 61000-4-2 • EN 61000-4-3 • EN 61000-4-4 • EN 61000-4-5 • EN 61000-4-6 • EN 61000-4-11

	• EN 61000-6-1 • KS C 9832 • KS C 9610-3-2 • KS C 9610-3-3 • QCVN 118/BTTTT • CISPR35 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-2 • KS C 9835 • TCVN 7317

RENGLÓN Nº 3: C8151-G2 Cisco 8100 Series Secure Router, 8151-G2

CANTIDAD A ENTREGAR: SEIS (6) UNIDADES

El presente renglón deberá incluir:

Cada unidad deberá estar compuesta por la siguiente descripción, y la que deberá estar acompañada por la capacitación de funcionamiento, implementación, configuración, licencias y todo lo necesario para su uso:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CTD
C8151-G2	Cisco 8100 Series Secure Router 8151-G2	1
CAB-250V-10A-AR	AC Power Cord - 250V 10A - Argentina	1
IOSXE-CTRL-MODE	IOS XE SD-WAN boot up mode for Unified image	1
R-OS-S-E	Cisco OS Essentials - Small (Embedded Perpetual)	1
SC81G2UK9-1718	IOS XE 17.18	1
P-LTEA7-EAL	CAT7 LTE Advanced PIM for EMEA APAC LATAM	1
FW-EM7421-GN	Firmware for P-LTEA7-EAL - Generic	1
ANT-GPS-OUT-TNC	Outdoor active GPS antenna with 15 ft IP67 cable	1
CAB-L240-10-SM-TM	10-ft(3M) Ultra Low Loss LMR240 Cable with SMA/TNC Connector	1
4G-AE015-R	Single Unit antenna Extension Base (15 foot cable)	1
ACC-LA-G-TF-TF	GDT lightning arrestor for GPS 4G and WPAN antenna	1
LTE-ADPT-SM-TF	LTE SMA to TNC Adapter	1
5G-ANTM-GD	Ground Disk for 5G Sub-6GHz / 4G LTE 4-in-1 Outdoor Antenna	1

LIC-CSWAN-S-A	Cisco SD-WAN Advantage Lic - Small	1
LIC-SEC-S-M	Cisco 8000 Small series Security Add-on (AMP)	1
LIC-SEC-S-T	Cisco 8000 Small series Security Add-on (Threat)	1
LIC-SEC-S-C	Cisco 8000 Small series Security Add-on (URL-F)	1
TE-EMBED-WANI-S	Cisco ThousandEyes WAN Insights Embedded	1
CON-L1NBD-C8151G2A	CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Secure WAN 810	1
CINST-PROPIO	Implementación SD WAN	1

Los routers seguros de la serie Cisco 8100 cuentan con los siguientes modelos: Cisco C8130-G2, C8130-VAI-G2, C8130-VAP-G2, C8131-G2, C8140-G2, C8151-G2, C8151-CVAI-G2, C8151-CVAP-G2 and C8161-G2.

Cisco C8151-G2 con 10 x 1 GE incluído 1x PIM.

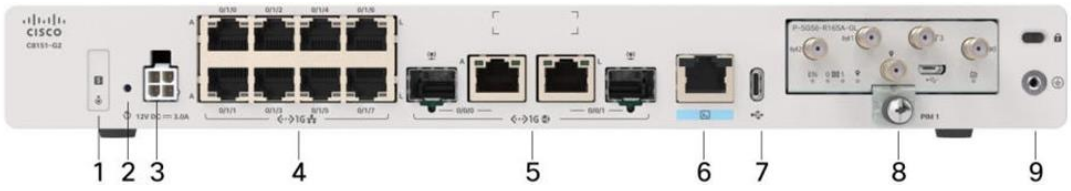


Figura. Vista frontal de un Cisco C8151-G2 Secure Router

Tabla 1. Panel frontal de Cisco C8151-G2 Secure Router

Número	Descripción
1	Status LED, blue beacon LED
2	Reset button
3	12 VDC power input
4	8 x GE RJ-45 ports
5	2 x GE RJ-45/SFP combo
6	1 x RJ-45 console port
7	USB Type-C 3.0

8	Optional PIM Slot – CAT 7 LTE or 5G
9	Kensington lock, ground screw

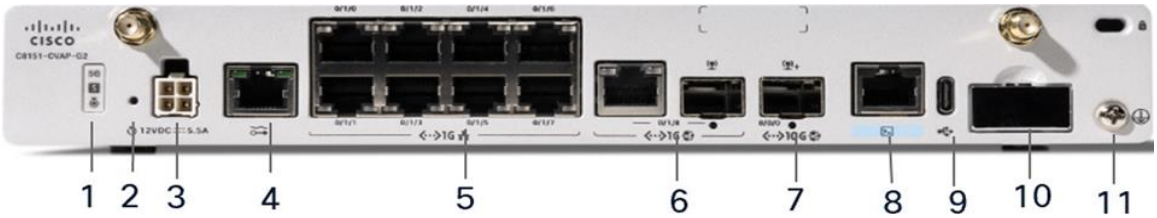


Figura. Vista frontal de Cisco C8151-CVAI-G2/Cisco C8151-CVAP-G2 Secure Router

Tabla 2. Panel frontal de Cisco C8151-CVAI-G2/Cisco C8151-CVAP-G2 Secure Router

Número	Descripción
1	Status LED, cellular LED, blue beacon LED
2	Reset button
3	12 VDC power input
4	1 x RJ-11 DSL port
5	8 x GE RJ-45 ports
6	1 x GE RJ-45/SFP combo
7	1 x XGSPON/10G BASE-T port
8	1xRJ-45 console port
9	USB Type-C 3.0
10	Dual nano SIM Slots
11	Kensington lock, ground screw

Especificaciones

Tabla 3. Especificaciones técnicas del C8151-G2

	C8151-G2
Interfaces and Slots	

WAN ports	2 x 1GE RJ-45/ SFP combo
Flex ports	2 x GE RJ-45
LAN ports	6 x 1GE RJ-45
Cellular	Optional Pluggable Module – LTE or 5G
Management port	1 x RJ-45 console
Storage	1 x USB Type C 3.0
External Power Supply	66W
Typical Power	23W
SD-WAN Capable	Yes

Tabla 4. Especificaciones técnicas

C8151-G2	
Dimensions (H x D x W)	1.57 in x 8.5 in x 12.7 in
MTBF	> 100,000 hours
Mounting Options	Rackmount, Desktop, Under Desk, Din-Rail/Wall mount
Chassis weight	5.1 lb
Temperature	Operating Temperature: 0° to 40°C at sea level, 1°C/1000 ft derating from 40°C Non-Operating Temperature: -40° to +70°C (-40° to +158°F)
Humidity	Operating Conditions Humidity: 5% to 85% relative humidity (noncondensing) Non-Operating Conditions Humidity: -40° to +70°C (-40° to +158°F)
Altitude	Operating Altitude:0 to 10,000 ft (0 to 3048 m) Non-Operating Altitude: 0 to 15,000 ft (0 to 4572 m)

Performance

Tabla 5. Rendimiento

Throughput	C8151-G2
Forwarding (512B)	5.6 Gbps
IPsec (512B)	1.5 Gbps
SD-WAN* (512B)	900 Mbps
Threat protection** (EMIX)	1 Gbps

* SD-WAN combinación de características: IPsec + QoS + Deep Packet Inspection + Flexible NetFlow
** Combinación de funciones de protección contra amenazas: 100% DIA-NAT + ZBFW + IPS + URLF + AMP

Tabla 6. Escalabilidad

Scalability	C8151-G2

Number of IPv4 Routes	500K
Number of IPv4 ACLs	4K
Number of IPv4 ACEs	10K
Number of IPv6 Routes	500K
Number of NAT Sessions	100K
Number of VRFs	4K
Number of IPSec Tunnels	250

Módulos

Tabla 7. Módulos de interfaz conectables (PIM) compatibles

Product Number	Description
P-5GS6-R16SA-GL*	5G Sub-6 GHz Pluggable – 5G SA Global
P-LTEA7-NA*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - North America
P-LTEA7-EAL*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - EMEA, APAC, and LATAM
P-LTEA7-JP*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - Japan

*Compatible únicamente con C8151-G2 y C8161-G2.

Gestión de software

Tabla 8. Características destacadas

Basic Routing	Network Services and Management
• Networking Protocols • IPv6 Support • Mobile Routing • Multicasting	• Tunnelling Mechanisms • IP Service Level Analysis • Network Based App Recognition • Device Management • Programmability • Quality of Service • High Availability • Application Services • Traffic Management & Analytics • Broadband CPE Support
Security	Specialized Features
• Next Generation Firewall • URL Filtering • Secure Authentication • Cisco Secure Access • Advanced Malware Protection	• Content Routing • Thousand Eyes • Voice Capability

• Intrusion Prevention/Detection • Public Key Infrastructure • TLS Decryption • Support for VRF, VPN & MPLS • Post Quantum Cryptography Ready	

Tabla 9. Versión de lanzamiento compatible

	Device OS	Cisco Catalyst SD-WAN Manager*
C8151-G2	Starting IOS WE 17.18.1	Starting SD-WAN Release 20.18.1

* Compatible únicamente con C8131-G2, C8151-G2, C8151-CVAI-G2, C8151-CVAP-G2 y C8161-G2.

Chasis
La siguiente sección enumera la información de seguridad y cumplimiento normativo para el chasis de los routers seguros de la serie Cisco 8100.

Tabla 10. Especificaciones de seguridad y cumplimiento

Safety and certifications	EMI and EMC compliance
• UL 60950-1 • CSA 60950-1 • UL 62368-1 • CSA 62368-1 • EN 62368-1 • IEC 62368-1 • CSA 62368-1	• EN 55032 • 47 CFR Part 15 • ICES-003 • VCCI-CISPR 32 • AS/NZS CISPR 32 • CNS 15936 •EN 300 386 • EN 55035 • EN 55024 • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 • EN 61000-4-2 • EN 61000-4-3 • EN 61000-4-4 • EN 61000-4-5 • EN 61000-4-6 • EN 61000-4-11

	• EN 61000-6-1 • KS C 9832 • KS C 9610-3-2 • KS C 9610-3-3 • QCVN 118/BTTTT • CISPR35 • EN IEC 61000-6-1 • EN IEC 61000-6-2 • KS C 9835 • TCVN 7317

RENGLÓN Nº 4: C9200CX-8P-2X2G-E Catalyst 9000 Compact Switch 8 port PoE+, 240W

CANTIDAD A ENTREGAR: SEIS (06) UNIDADES

El presente renglón deberá incluir:

Cada unidad deberá estar compuesta por la siguiente descripción, y la que deberá estar acompañada por la capacitación de funcionamiento, implementación, configuración, licencias y todo lo necesario para su uso:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CTD
C9200CX-8P-2X2G-E	Catalyst 9000 Compact Switch 8 port PoE+ 240W Essentials	1
C9200CX-DNA-E-8	C9200CX Cisco DNA Essentials 8-Port Term Licenses	1
C9200CX-DNAE8-3Y	C9200CX Cisco DNA Essentials 3Y Term License 8P	1
C9200CX-NW-E-8	C9200CX Network Essentials 8-port license	1
CAB-TA-AR	Argentina AC Type A Power Cable	1
RACKMNT-19-CMPACT	19 in Rackmount for 9200CX switches	1
CON-L1NCD-C9200C88	CX LEVEL 1 8X7NCD Catalyst 9000 Compact Switch 8 port PoE+	1
CON-L1SWT-CCD9200P	CX LEVEL 1 SW SUB C9200CX Cisco DNA Essentials 8-Port Ter	1

Switch modelos y configuraciones
Tabla 1. Modelos y configuraciones de la serie Catalyst 9200

Modelos	FRU Power Supply	FRU Fans	Modular Uplinks	Stacking Bandwidth Support	SD-Access Support (1)
Modular uplink models (C9200 Enhanced VN SKUs)	Yes	Yes	Yes	160 Gbps	Yes (32 Virtual Networks)2
Modular uplink models (C9200 SKUs)	Yes	Yes	Yes	160 Gbps	Yes (4 Virtual Networks)
Fixed uplink Models (C9200L SKUs)	Yes	No	No	80 Gbps	Limited (1 Virtual Network)
Compact Models (C9200CX SKUs)	Fixed internal power supply	Fanless	No	No	Yes (16 Virtual Networks)

El Catalyst 9200CX puede admitir 25 túneles de acceso para puntos de acceso habilitados de fábrica con IOS-XE 17.9.5 o versiones posteriores.

Tabla 2. Cisco Catalyst 9200 Series Switch configuraciones

Switch model	Downlinks total 10/100/1000 or PoE+ copper ports	Uplink configuration	Default primary power supply	Fans
Compact models				
C9200CX-8P-2X2G	8 ports full PoE+	2x 1G copper, 2x 10G SFP+ fixed uplinks	315W AC internal	Fanless

Tabla 3. Alimentación PoE+ con fuentes de alimentación principal y secundaria

Model	Primary power supply	Available PoE power with single primary power supply only1	Optional secondary power supply	Available PoE power with additional secondary power supply
C9200CX-8P-2X2G	315W AC internal	240W	N/A	N/A

Tabla 4. Especificaciones de rendimiento

Description	C9200CX SKUs
Virtual Networks	16
Stacking bandwidth	N/A
Total number of MAC addresses	32,000
Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes)	14,000 (10,000 direct routes and 4,000 indirect routes)
IPv4 routing entries	4,000
IPv6 routing entries	2,000
Multicast routing scal	1,000
QoS scale entries	1,000
ACL scale entries	1,600
Packet buffer per SKU	6 MB buffers
Flexible NetFlow (FNF) entries	16,000 flows
DRAM	4 GB
Flash	8 GB
VLAN IDs	4094
PVST Instances	128
STP Virtual Ports (Port *VLANs) for PVST	13,000
STP Virtual Ports (Port *VLANs) for MST	13,000
Total Switched Virtual Interfaces (SVIs)	512
Jumbo frames	9198 bytes
Wireless bandwidth per switch	N/A

IP SGT binding scale	8K
Number of IPv4 bindings	8K
Number of SGT/DGT policies	2K
Number of SXP Sessions	200

Especificaciones de ancho de banda

Tabla 5. Especificaciones de ancho de banda

Description	Switching capacity	Switch capacity with Stacking	Forwarding rate	Forwarding rate with Stacking
C9200CX-8P-2X2G	60 Gbps	N/A	44.64 Mpps	N/A

Tabla 6. Model Dimensions

Platform Physical Specifications				
	Chassis Dimensions		Chassis + FEP + Fan Dimensions (HxWxD)	
Model	Inches	Centimeters	Inches	Centimeter
C9200CX-8P-2X2G	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4	1.73 x 10.6 x 9.6	4.4 x 26.9 x 24.4

Tabla 7. Modelos Pesos

Model	Pounds	Kilograms
C9200CX-8P-2X2G	6.6	2.99

Tabla 8. Métricas del modelo de tiempo medio entre fallos

Mean time between failures (hours)	
C9200CX-8P-2X2G	736,000

Tabla 9. Rangos ambientales del modelo

Environmental ranges	
Acoustic noise Measured per ISO 7779 and declared per ISO 9296 Bystander positions operating to an ambient temperature of 25°C.	9200L/9200 With AC power supply (with 48 PoE+ ports loaded): ● LpA: 42dB typical, 45 dB max ● LwA: 5.3B typical, 5.6B max With AC power supply (with 24 PoE+ ports loaded): ● LpA: 42dB typical, 45 dB max ● LwA: 5.3B typical, 5.6B max

	Typical: Noise emission for a typical configuration Maximum: Statistical maximum to account for variation in production

Tabla 10. Conectores

Power	
Connectors and cabling	● 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Cat 5E UTP cabling ● 1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 4-pair Cat 5E UTP cabling ● 100BASE-FX, 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, -BX10, Dense Wavelength-Division Multiplexing (DWDM) and Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) SFP transceivers: LC fiber connectors (single-mode or multimode fiber) ● 10GBASE-SR, LR, LRM (only C9200), ER, ZR, DWDM SFP+ transceivers: LC fiber connectors (single- mode or multimode fiber) ● SFP+ connector ● Cisco StackWise-160/80 stacking ports: copper-based Cisco StackWise cabling ● Ethernet management port: RJ-45 connectors, 4-pair Cat 5 UTP cabling ● Management console port: 9200/9200L – RJ45 or mini USB connectors.-RJ-45-to-DB9 cable for PC connections, USB-C adaptor, USB adaptor; 9200CX - Micro USB connector, with option to convert to RJ45 with CAB-CON-USBRJ45
Power connectors	● Internal power supply connector: The internal power supply is an auto-ranging unit. It supports input voltages between 100 and 240 VAC. Use the supplied AC power cord to connect the AC power connector to an AC power outlet.

RENGLÓN Nº 5: C8375-E-G2 Cisco C8300 Series Secure Router, C8375-E-G2

CANTIDAD A ENTREGAR: DOS (2) UNIDADES

El C8375-E-G2 es una plataforma modular con una ranura para SM y una para NIM, además de 2 puertos SFP/SFP+ de 10 Gbps y 4 puertos RJ45 multigigabit de 2,5 G.

El presente renglón deberá incluir:

Cada unidad deberá estar compuesta por la siguiente descripción, y la que deberá estar acompañada por la capacitación de funcionamiento, implementación, configuración, licencias y todo lo necesario para su uso:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CTD
C8375-E-G2	Cisco C8300 Series Secure Router C8375-E-G2	1
R-OS-L-E	Cisco OS Essentials - Large (Embedded Perpetual)	1
IOSXE-CTRL-MODE	IOS XE SD-WAN boot up mode for Unified image	1
SC83G2UK9-1718	IOS XE 17.18	1
PWR-CC1-400WAC	400W AC Power supply for Cisco 8300 Series	2
CAB-C13-C14-2M	Power Cord Jumper C13-C14 Connectors 2 Meter Length	2
SFP-10G-SR	10GBASE-SR SFP Module	2
LIC-CSWAN-L-A	Cisco SD-WAN Advantage Lic - Large	1
LIC-SEC-L-T	Cisco 8000 Large series Security Add-on (Threat)	1
LIC-SEC-L-C	Cisco 8000 Large series Security Add-on (URL-F)	1
LIC-SEC-L-M	Cisco 8000 Large series Security Add-on (AMP)	1
TE-EMBED-WANI-S	Cisco ThousandEyes WAN Insights Embedded	1
CON-L1NBD-C8375EG2	CX LEVEL 1 8X5XNBD Cisco Secure WAN C83	1
CINST-PROPIO	Implementación SD WAN	1




Figura. Front view of a Cisco C8375-E-G2 Secure Router

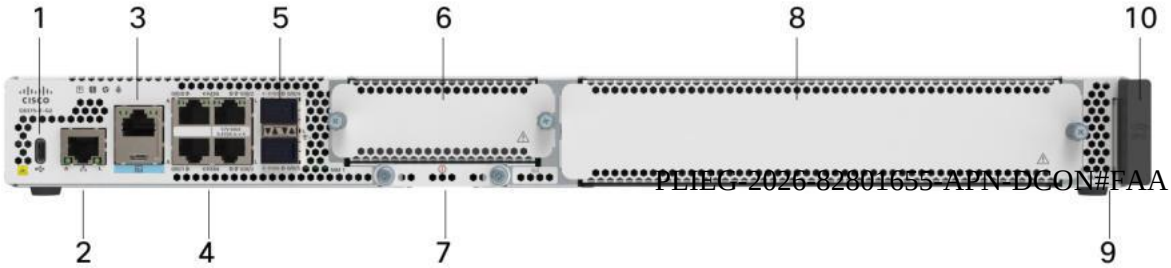


Figura. Panel frontal del router seguro Cisco C8375-E-G2

Número	Descripción
1	USB 3.0 Type C Storage
2	Management RJ45 Port
3	Console RJ45 / Micro-USB Port
4	4 x 2.5G Multigigabit RJ45 Port
5	2 x 10G SFP/SFP+ Port
6	NIM Slot
7	M.2 Storage Slot (eUSB / SED)
8	SM Slot
9	Label Tray
10	RFID

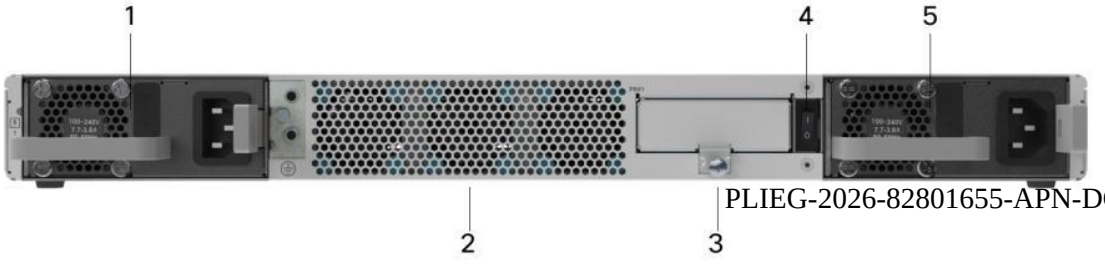


Figura. Vista posterior de un router seguro Cisco C8375-E-G2

Tabla 1. Vista posterior de un router seguro Cisco C8375-E-G2

Número	Descripción
1	Power Supply Slot 1
2	Replaceable Fan Tray Assembly
3	PIM Slot
4	Power ON/OFF Switch
5	Power Supply Slot 0

Tabla 2. Especificaciones Técnicas

Interfaces and Slots	
Número	**Descripción**
WAN ports	2 x 10G SFP/SFP+ 4 x 2.5G mGig RJ45 (2x UPoE+)
Flex ports	-
LAN ports	-
Expansion slots	1 x NIM 1 x SM
Cellular slot	1 x PIM

Management port	1 x RJ45 OOB Mgmt 1 x RJ45 / 1x Micro-USB console
7	M.2 Storage Slot (eUSB / SED)
8	SM Slot
9	Label Tray
10	RFID

Memory and storage	
Número	**Descripción**
DRAM	16 GB (default) Upgradeable to 32 GB
Storage	16 GB (default) 32 GB 600 GB 2 TB
Power Supply (Default -Dual PSU)	400W AC (Internal FRU)
Power Supply (Upgrade options)	760W AC + PoE (PoE Budget - 360W) 500W DC
Typical Power Consumption (with default PSU and with no modules)	55 w

Tabla 3. Rendimiento y escalabilidad

Throughput	
Número	**Descripción**
Forwarding (512B)	38 Gbps
IPsec (512B)	20 Gbps
SD-WAN* (512B)	12 Gbps
Threat Protection* (EMIX)	7 Gbps
Scale	
IPv4/IPv6 routes	2M
IPsec tunnels	3500
IPv4 ACLs	4000
IPv4 ACEs	20K
NAT Sessions	1.5M
VRFs	4000

*****SD-WAN combinación de características:
IPsec + QoS + Deep Packet Inspection + Flexible NetFlow
*Protección contra amenazas:
100% DIA-NAT + NGFW + IPS + URLF + AMP

Tabla 4. Especificaciones Mécanicas

Interfaces and Slots	
Descripción	
Dimensions (H x W x D)	1.73 in x 17.5 in x 16.25 in
Rack Units (RU)	1 RU
Chassis weight	14.3 lbs (with 2X AC power supplies a nd fan tray)
Input voltage	AC: 85 to 264 VAC DC: -40 to 72V; 48V nominal

Operating temperature	0 to 40°C (32° to 104°F), up to 10,000 feet 0 to 45°C (32° to 113°F), up to 6000 fe et For NEBS, -5 to 55°C (23° to 131°F), up to 6000 feet
Storage temperature	-40 to 70°C -40° to 158°F
Relative humidity (noncondensing)	Operating: 5 to 85% Non-operating and Storage: 5 to 95%

Tabla 5. Módulos

Módulos	
Number Product	**Descripción**
WAN modules	
C-NIM-WAN-2X	2-port 1/10Gbps SFP/SFP+ NIM with WAN MACsec
C-NIM-WAN-4S	4-port 1Gbps SFP NIM with WAN MACsec
LAN modules	
C-NIM-4X	4-port 1/10 Gbps SFP/SFP+ Switch NIM, LAN/WAN MACsec and Optional L3
C-NIM-8T	8-port 100 Mbps/1 Gbps Switch NIM, LAN/WAN MACsec and Optional L3
C-NIM-8M	8-port 100M/1/2.5 Gbps Switch NIM, UPOE+, LAN/WAN MACsec and Optional L3
C-SM-16P4M2X	22-port Catalyst L2 Switch module with UADP ASIC
DSL/broadband	
NIM-VAB-A	Multi-mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex A
NIM-VA-B	Multi-mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex B

NIM-VAB-M	Multi-mode VDSL2/ADSL/2/2+ NIM Annex M
Serial WAN interface	
SM-X-1T3/E3	1-port clear-channel T3/E3 Service Module
NIM-1T	1-port serial high-speed WAN interface card
NIM-2T	2-port serial high-speed WAN interface card
NIM-4T	4-port serial high-speed WAN interface card
Async WAN interface	
NIM-16A	16-port Asynchronous Module
NIM-24A	24-port Asynchronous Module
SM-X-64A	64-port Asynchronous Module
Cellular Modules	
P-5GS6-R16SA-GL*	5G Sub-6 GHz Pluggable – 5G SA Global
P-LTEA7-NA*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - North América
P-LTEA7-EAL*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - EMEA, APAC, and LATAM
P-LTEA7-JP*	CAT7 LTE Advanced Pluggable - Japan
NIM Carrier Adapter Card	
C-SM-NIM-ADPT	Single-wide 2x NIM carrier module in SM-X form factor

* Solo se admiten módulos celulares en el C8355-G2.

Gestión de Software:
A continuación se enumeran las versiones mínimas de Cisco IOS XE para los routers seguros de la se rie Cisco 8000.
Dispositivo OS: Starting IOS XE 17.15.3
Cisco Catalyst SD-WAN Manager: Starting SD-WAN Release 20.15.3
Garantía:
Los routers seguros de la serie Cisco 8300 incluyen de serie una garantía de hardware limitada de Cis co de 3 años con devolución a fábrica. Para obtener más información.

Los Cisco Secure Routers de la serie Cisco 8300 simplifican la seguridad de las redes. Gracias al nuevo procesador de seguridad y a la plataforma unificada de seguridad de Cisco, los routers seguros de la serie Cisco 8300 ofrecen una seguridad robusta a nivel de plataforma, una ingeniería de rendimiento avanzada mediante enrutamiento y SD-WAN, y flexibilidad de gestión local, de infraestructura como código o en la nube, lo que permite a las empresas escalar y crecer sin problemas.

Cada clase de router seguro está diseñada para reducir riesgos, mejorar la fiabilidad y garantizar su compatibilidad con las necesidades futuras.

Performance:

- *2 x 10G SFP/SFP+*
- *4 x 2.5G mGig RJ45*

La siguiente sección enumera la información de seguridad y cumplimiento normativo para el chasis de los routers seguros Cisco serie 8300.

Seguridad y certificaciones	Cumplimiento de EMC y EMI
UL 60950-1	47 CFR Part 15 Class A
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1	ICES 003 Class A
UL 62368-1	AS/NZS CISPR 32 Class A
CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1	CISPR 32 Class A
IEC 62368-1	EN55032 Class A
EN 62368-1	VCCI-CISPR 32 Class A
AS/NZS 62368.1	CNS 15936 Class A
CNS15598-1	KS C 9832 Class A
KC 62368-1	IEC/EN 61000-3-2: Power Line Harmonics
	IEC/EN 61000-3-3: Voltage Fluctuations and Flicker
	IEC/EN-61000-4-2: Electrostatic Discharge Immunity
	IEC/EN-61000-4-3: Radiated Immunity
	IEC/EN-61000-4-4: Electrical Fast Transient Immunity
	IEC/EN-61000-4-5: Surge AC, DC, and Signal Ports
	IEC/EN-61000-4-6: Immunity to Conducted Disturbances
	IEC/EN-61000-4-11: Voltage DIPS, Short Interruptions, and Voltage Variations
	KS C 9835
	EN300 386: Telecommunications Network Equipment (EMC)
	EN55032: Multimedia Equipment (Emissions)
	EN55024: Information Technology Equipment (Immunity)
	EN55035: Multimedia Equipment (Immunity)
	EN61000-6-1: Generic Immunity Standard

VII. SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN

7.1. El Co Contratante deberá realizar, sin costo adicional al precio cotizado, las siguientes tareas:

a) Instalación física y configuración inicial del equipamiento en el sitio indicado por el organismo. La cual el Co Contratante, deberá llevarla a cabo en el edificio Cóndor y el Grupo 3 de Comunicaciones, y en forma remota la asistencia a la FAA.

b) Integración con la infraestructura de red existente, incluyendo pruebas de funcionamiento.

c) Capacitación básica al personal técnico del organismo sobre la administración del equipo.

d) Entrega de documentación técnica (manuales, diagramas de configuración, credenciales de administración).

e) Servicios de instalación

En referencia a la instalación de las partes, la propuesta deberá considerar las actividades descriptas en las secciones desarrolladas a continuación:

Fase de diseño HLD y LLD:

- Relevamiento de red actual (underlay y WAN)
- Definición de:
    - Topología (hub & spoke, full mesh, regional hubs)
    - Transporte (MPLS, Internet, LTE).
    - Segmentación (VPNs/ VRFs)
    - Políticas de tráfico (AAR, QoS, SLA)
- Diseño de direccionamiento:
    - System –IP
    - Site-ID
    - TLOC
- Definición de HA y dimensionamiento de controladores
- Plan de migración (brownfield/ greenfield)

Fase de preparación:

- Definición de naming conventios y site list.
- Validación de:
    - Certificados (PKI/ CISCO CA)
    - Acceso WAN / firewall rules
- Preparación de infraestructura
- Data Centers/ cloud
- Recursos VM (CPU, RAM, STORAGE)
- Alta en Smart Account/ licenciamiento
- Definición de plantillas base

Despliegue de controladores onpremise:

- Instalación de:
    - 2 Managers
    - 2 Controllers
    - 1 Validator
- Integración entre controladores:
    - Certificados válidos
    - Control connections up (DTLS/TLS)
- Hardening y configuración base
- Verificación de cluster (HA)

Configuración lógica:

- Creación de:
    - Feature templates
    - Device templates
- Definición de:
    - VPN 0 (transporte)
    - VPNs de servicio
- Configuración de:

- Routing bajo overlay (OMP)
- Routing lado LAN (OSPF/BGP/EIGRP)

Onboarding de dispositivos cEdge Laboratorio:

- Carga de lista autorizada de equipos (serials / chassis IDs)
- Integración con Smart Account
- Provisioning mediante:
  - PnP
  - Bootstrap manual
- Asociación a templates

Implementación de políticas:

- Políticas centralizadas:
  - Control policies (topología)
  - Data policies (routing/filtering)
- Application-Aware Routing (AAR)
- QoS y SLA
- Segmentación (VPNs)

Deployment progresivo de sitios:

- Sitios restantes tipo 1
- Sitios restantes tipo 2
- Sitos móviles

Consideraciones Técnicas:

- No se están considerando patchcords
- Las máquinas virtuales de los controladores se instalarán sobre infraestructura propia de FAA.
- Todas las tareas se realizarán de manera remota

Consideraciones:

- El sistema seleccionado para ejecutar Cisco Manager debe cumplir con el requisito de rendimiento de almacenamiento.

- El sistema operativo y los volúmenes de la base de datos deben estar en una unidad que admita un rendimiento de transacciones por segundo (TPS) basado en los valores de vCPU mencionados anteriormente.

- No sobrecargue la vCPU ni la memoria. Sin embargo, se admite una sobreasignación de 2:1 de vCPU a pCPU (CPU física) cuando su superposición tiene menos de 250 dispositivos.

- Una interfaz de 10 Gbps para producción.

- Tres interfaces de red: una para el túnel, una para la administración y una para el bus de mensajes del clúster de Cisco vManage.

- Con Hyper-Threading habilitado en la CPU, se admite una sobreasignación de 4:1 de pCPUs al número total de subprocesos para menos de 250 dispositivos. Por ejemplo, un servidor Cisco UCS-C220-M4S con dos sockets, cada uno con ocho núcleos para un total de 16 núcleos físicos, puede tener Hyper-Threading habilitado. Cada procesador tiene 16 CPU lógicas, para un total de 32 CPU lógicas entre procesadores lógicos y físicos (núcleos).

- Si su red superpuesta tiene pocos dispositivos, pero estos generan grandes cantidades de datos DPI o cflowd, utilice las recomendaciones del servidor para redes de 251 a 1000 dispositivos o para redes de 1001 o más dispositivos.

- Si DPI está habilitado:

    - En un clúster de Cisco SD-WAN Manager de tres nodos, que cada instancia de Cisco SD-WAN Manager tenga un mínimo de 32 vCPU, 64 GB de memoria y un disco de 1 TB, y que los datos DPI agregados en todas las instancias de Cisco SD-WAN Manager no superen los 100 GB por día.
    - En un clúster de Cisco SD-WAN Manager de seis nodos, que cada instancia de Cisco SD-WAN Manager tenga un mínimo de 32 vCPU, 64 GB de memoria y un disco de 1 TB, y que los datos DPI agregados en todas las instancias de Cisco SD-WAN Manager no superen los 750 GB por día.
- Si DPI está deshabilitado:
    - Para una implementación de menos de 1500 nodos, se requiere una única instancia de Cisco SD-WAN Manager, un clúster de tres instancias para alta

disponibilidad. Para una implementación de entre 1500 y 4499 nodos, se requiere un clúster de tres instancias de Cisco SD-WAN Manager. Cada instancia de Cisco SD-WAN Manager requiere un mínimo de 32 vCPU, 64 GB de memoria y 1 TB de disco.

Consideraciones:

- El volumen del sistema operativo debe estar en una unidad de estado sólido (SSD).
- Si hay más de 1001 dispositivos, el despliegue de dispositivos no debe superar las 1500 sesiones OMP por controlador Cisco vSmart.

f) Servicio de asistencia técnica: el Co Contratante deberá proponer un servicio de asistencia técnica sin costo, según los siguientes requirimientos:

Servicios	Asistencia (resto de los sitios)	On-Site (Edificio Cóndor)
Centro de asistencia técnica	8x5	24x7
Gestión de incidentes	✓	✓
Gestión de reemplazo de partes por fallos	✓	✓
Asistencia remota para configuración de partes reemplazadas por fallos	✓	✓
Asistencia para la instalación de partes reemplazadas por fallos	*Off-Site*	*On-Site*
Instalación de partes reemplazadas por fallos	-	✓
Logística de envío y retoma de reemplazo de partes por fallos	-	✓

Configuración de partes reemplazadas por fallos	-	✓

El objetivo principal, es restaurar la operación del sistema identificado por alcance del servicio, tan rápido como sea posible manteniendo la calidad de los niveles de servicio y disponibilidad de la operación del negocio.

Los incidentes corresponden a fallas detectadas en un ambiente gestionado, que, de alguna forma impactan a los servicios con diversos grados de severidad/prioridad. Los incidentes en general son percibidos por herramientas de gerenciamiento del cliente o según el tipo de servicio con herramientas propias de CISCO.

Dentro del módulo de gestión de incidentes deberá incluir las principales actividades:

- Definición de los procesos de pedido de soporte técnico en conjunto con el usuario final.
- Identificación, carga, procesamiento, escalamiento, resolución de incidentes y reportes.
- Registración de incidentes vía métodos acordados previamente con el cliente o generados de forma automática (dependiendo de la compatibilidad de sistemas).
- Escalamiento de acuerdo con el procedimiento formal establecido y coordinar al personal de soporte hasta la resolución del incidente.
- Notificar al cliente cada ocurrencia y/o actualizaciones de los incidentes.
- Proporcionar informes estandarizados sobre los incidentes, los cuales incluyen estadísticas sobre el número total de incidentes, incidentes significativos y la situación de los incidentes, según el proceso definido (vía portal web).

Prioridad de los incidentes:

Se define el criterio de prioridad en términos del Impacto (I) que el incidente tiene en los negocios de la organización y el momento en que este impacto se hace sentir - Urgencia (U).

Esta clasificación puede ser establecida por la relación I x U, de modo que Prioridad = Impacto x Urgencia como se puede ver en la tabla |

Prioridad de un Incidente:

- Impacto: es la medida del nivel de criticidad de una falla que se le aplica directamente al equipamiento en cuestión, basado en su función dentro del negocio (sin importar el porte/tipo del dispositivo). Este parámetro se le asigna al ítem dentro de la base de datos de soporte CISCO, y se fija en función del detalle proporcionado por el cliente.

- Urgencia: es la medida de la velocidad requerida para la resolución de la anomalía que afecta directamente al negocio del cliente. La misma se determina mediante preguntas realizadas al cliente dentro del portal web o telefónicamente al OSC.

La siguiente "tabla de asignación de prioridad" detalla cómo se establece la prioridad de forma automática basada en los criterios ya descriptos.

Prioridad de un Incidente

Urgencia / **Impacto**	**Alta**	**Media**	**Baja**
Alto	Crítica (1)	Alta (2)	Moderada (3)
Medio	Alta (2)	Moderada (3)	Baja (4)
Bajo	Moderada (3)	Baja (4)	Planificación (5)

La clasificación de las prioridades se detalla a continuación en la tabla de abajo.

Clasificación de las Prioridades

Prioridad	**Detalle**
P1 - Critico	El servicio no está funcionando y/o existe un impacto crítico en las operaciones del cliente.
P2 - Alto	El servicio esta degradado, o las operaciones de negocio están sufriendo impactos negativos por el funcionamiento inadecuado.
P3 - Moderado	El servicio está trabajando con problemas menores sin impacto directo en la operación.

P4 - Bajo	El rendimiento operativo del servicio se ve afectado, pero todos los servicios continúan ejecutándose. El problema tiene poco o ningún impacto sobre el funcionamiento del sistema, sin causar interrupción en la operación del cliente.
P5 - Planificada	El rendimiento operativo del servicio no se ve afectado, todos los servicios se encuentran en ejecución. La falla no tiene ningún impacto en el funcionamiento del sistema, sin causar cortes de funcionalidades u operación.

VIII. GARANTÍA

7.1 Los elementos provistos en los renglones, deberán estar cubiertos por una garantía técnica, de TRES (3) años a partir de la fecha de Recepción Definitiva o en caso de corresponder la que ofrece el fabricante, prevaleciendo la de mayor duración en el tiempo. El hito que marca el inicio es la fecha de recepción definitiva.

7.2 La referida garantía técnica cubrirá toda falla del material, para condiciones de uso recomendadas por los fabricantes.

7.3 Los Oferentes deberán informar fehacientemente, dentro de la Oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía Técnica. A tal efecto se detallará, persona de contacto, dirección de correo electrónico, teléfono, celular o FAX y horario, para la realización de los reclamos correspondientes.

7.4 Cuando fuere necesario efectivizar alguna reparación o recambio en cumplimiento de la garantía, esta será efectuada en el lugar de instalación, sin cargo en lo que respecta a mano de obra, traslados, etc., en todas las ocasiones que se produzcan durante este período, ante falla de alguna de las provisiones y materiales.

7.5 La gestión de reemplazo de partes es un módulo de servicio que involucra toda la administración que implique la solicitud del equipamiento a ser utilizado como sustituto del dispositivo con falla de acuerdo con el nivel de servicio a contratar en cada caso

7.6 El Co Contratante deberá garantizar los repuestos originales establecidos por el fabricante utilizado durante el lapso de TRES (3) años, contados a partir de la recepción definitiva del material.

7.7 Cuando fuere necesario efectivizar alguna reparación en cumplimiento de la garantía, esta será efectuada, en el laboratorio del Co Contratante sin cargo en lo que respecta a mano de obra, traslados, etc., retirando el material desde el Depósito de Comunicaciones de la Dirección de Comunicaciones, Matienzo e Itacumbú S/N, El Palomar, Provincia de Buenos Aires, en todas las ocasiones que se produzcan durante este período, ante falla de alguna de las provisiones y materiales.

7.8 La referida Garantía Técnica deberá cubrir toda salida de servicio por falla de material en la presente contratación, en operación correcta y condiciones recomendadas por el fabricante en los manuales respectivos.

7.9 Las condiciones de garantía y performance establecidas en la presente Especificación Técnica prevalecerán sobre cualquier limitación, exclusión o restricción establecida por los fabricantes, debiendo el Co Contratante asumir la responsabilidad integral por el cumplimiento de las prestaciones comprometidas.

Anexo "ALFA"

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

ORDEN	FUNCIONALIDAD	DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	PROVISIÓN DE HARDWARE	El Oferente deberá detallar la marca, modelo y especificaciones exactas de la totalidad del equipamiento de red solicitado en los 5 renglones (Cisco C8355-G2, C8151-G2, C9200CX-8P-2X2G-E y C8375-E-G2), declarando que todos los equipos son nuevos, sin uso previo y de producción no discontinuada.		
2	LICENCIAS Y SUSCRIPCIONES (3 AÑOS)	El Oferente deberá acreditar la provisión e inclusión de las licencias Cisco SD-WAN Advantage, Add-ons de Seguridad (Threat, URL-Filtering, AMP), ThousandEyes WAN Insights y suscripciones DNA/Network Essentials por un período de TRES (3) años a partir de la entrega.		
3	CONTROLADORES SD-WAN (L-CONTROLLER-ADD)	El Oferente deberá garantizar la provisión sin costo de la suscripción L-CONTROLLER-ADD y los componentes de despliegue On-Premises de los controladores SD-WAN (2		

		vManage/Manager, 2vSmart/Controller,1vBond/ Validator)		
4	SERVICIO DE INGENIERÍA E IMPLEMENTACIÓN	El Oferente deberá adjuntar el plan de trabajo detallado que contemple las fases de diseño HLD/LLD, preparación, despliegue de controladores On-Premises, configuración lógica, onboarding de dispositivos cEdge y aplicación de políticas de tráfico/AAR/QoS		
5	PLAZO DE ENTREGA	El Oferente deberá comprometerse expresamente a cumplir con el plazo máximo de entrega de **SESENTA (60) días corridos** corridos a partir de la notificación de la solicitud de provisión.		
6	ASISTENCIA TÉCNICA Y SLA	El Oferente deberá detallar la estructura del Centro de Asistencia Técnica, garantizando cobertura **8x5 Off-Site** para los sitios remotos y **24x7 On-Site** para el Edificio Cóndor, incluyendo la gestión de incidentes y reemplazo de partes.		
7	GARANTÍA TÉCNICA Y REPUESTOS	El Oferente deberá certificar la Cobertura de Garantía Técnica por **TRES (3) años** a partir de la Recepción Definitiva y garantizar la provisión de repuestos originales durante dicho período		

8	PROCEDIMIENTO DE SOPORTE Y CONTACTO	El Oferente deberá informar formalmente en la propuesta los procedimientos de notificación de fallas, incluyendo datos de contacto, correos electrónicos, líneas telefónicas y el portal web de gestión de incidentes.		
9	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS COMPONENTES	El Oferente deberá adjuntar a la Oferta los documentos técnicos oficiales, data sheets y manuales del fabricante de la totalidad de los routers, switches, fuentes, módulos y otros.		

Anexo "BRAVO"

DECLARACIÓN DE BIENES OFERTADOS

MARCA	MODELO	NUMERO DE PARTE	PAÍS DE ORIGEN

Anexo "CHARLIE"

DECLARACIÓN JURADA DE GARANTÍA DE OBSOLESCENCIA

Buenos Aires, de _____ de 2026,

Por medio del presente, declaro bajo juramento que los equipos que se han de proveer para esta Contratación Nº 40/14-0137-LPU26, son de última generación y que no se encuentren en proceso de discontinuación al momento de la oferta.

_____

FIRMA

EMPRESA:

ACLARACIÓN:

DNI:

DOMICILIO:

Anexo "DELTA"

AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE

[El Oferente solicitará al fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar redactada en papel membretado del fabricante y deberá estar firmada por la persona debidamente autorizada para suscribir documentos que comprometan el fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta.]

Fecha: *[indicar día, mes y año) de la presentación de la oferta]*

Contratación Nro.: *40/14-0137-LPU26*

A: FUERZA AÉREA ARGENTINA.-

POR CUANTO

Nosotros *[indicar nombre completo del Fabricante]*, como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados]*, mediante el presente instrumento autorizamos a *[indicar el nombre completo del Oferente]* a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes bienes de nuestra fabricación *[nombre y breve descripción de los bienes]*.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firmado: *[indicar firma del(los) representante(s) autorizado(s) del Fabricante]*

Nombre: *[indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]*

Título: *[indicar título]*

Fecha *[indicar fecha de la firma]*

APÉNDICE II

TABLA DE MÁXIMOS

RENGLÓN	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÁXIMA
1	20	C/U	20
2	40	C/U	40
3	6	C/U	6
4	6	C/U	6
5	2	C/U	2

APÉNDICE III

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓNO NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	Licitación Publica
CLASE:	Etapa Única Nacional
MODALIDAD:	Orden de Compra Abierta
NÚMERO:	40/14-0137-LPU26
EJERCICIO:	2026

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	Licitación Publica
CLASE:	Etapa Única Nacional
MODALIDAD:	Orden de Compra Abierta
NÚMERO:	40/14-0137-LPU26
EJERCICIO:	2026

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y no encontrarse incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo normativo.

APÉNDICE IV

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe (Nombre y Apellido de Representante Legal ó Apoderado) _____, CUIT:_____, en mi carácter de representante legal de la Razon Social_____ CUIT_____, con lo que respecta para la contratación Nº 40/14-0137-LPU26 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RED PARA LA INFRAESTRUCTURA WAN INSTITUCIONAL" , declaro bajo juramento que en caso de resultar adjudicatario:

1. Garantizo la provisión sin costo de la suscripción L-CONTROLLER-ADD y los componentes de despliegue On-Premises de los controladores SD-WAN (2 vManage/Manager, 2vSmart/Controller,1vBond/Validator)Asimismo, el equipamiento propuesto deberá cumplir con las disposiciones de la National Defense Authorization Act (NDAA) o normativa equivalente, no admitiéndose soluciones que incluyan componentes, software o servicios provistos por fabricantes alcanzados por dichas restricciones.
2. Me comprometo expresamente a cumplir con el plazo máximo de entrega de SESENTA (60) días corridos a partir del día hábil siguiente de la notificación de la solicitud de provisión.
3. Certifico la Cobertura de Garantía Técnica por TRES (3) años a partir de la Recepción Definitiva y garantizar la provisión de repuestos originales durante dicho período.
4. Declaro que todos los componentes de la solución tecnológica son plenamente compatibles entre sí y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-82801655-APN-DCON#FAA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 27 de Agosto de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares Proceso 40/14-0137-LPU26 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RED PARA LA INFRAESTRUCTURA WAN INSTITUCIONAL"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 81 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.27 10:48:19 -03:00

Melisa Verónica Benítez
Primer Teniente
Dirección de Contrataciones
Fuerza Aérea Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.27 10:48:20 -03:00