
Invalid slab list: they are not linked together

高允懋 (KAO, YUN-MAO)


All Sections

3 3

助教您好，在測試 mp2-7 時，有時候會出現 Invalid slab list: they are not linked together 的錯誤訊息。經過比對 mp2-7.out 和 mp2-7.out.failed 之後，發現成功時的輸出和失敗時的輸出似乎是受到 print_kmem_cache 和 kmem_cache_free 執行順序的影響。

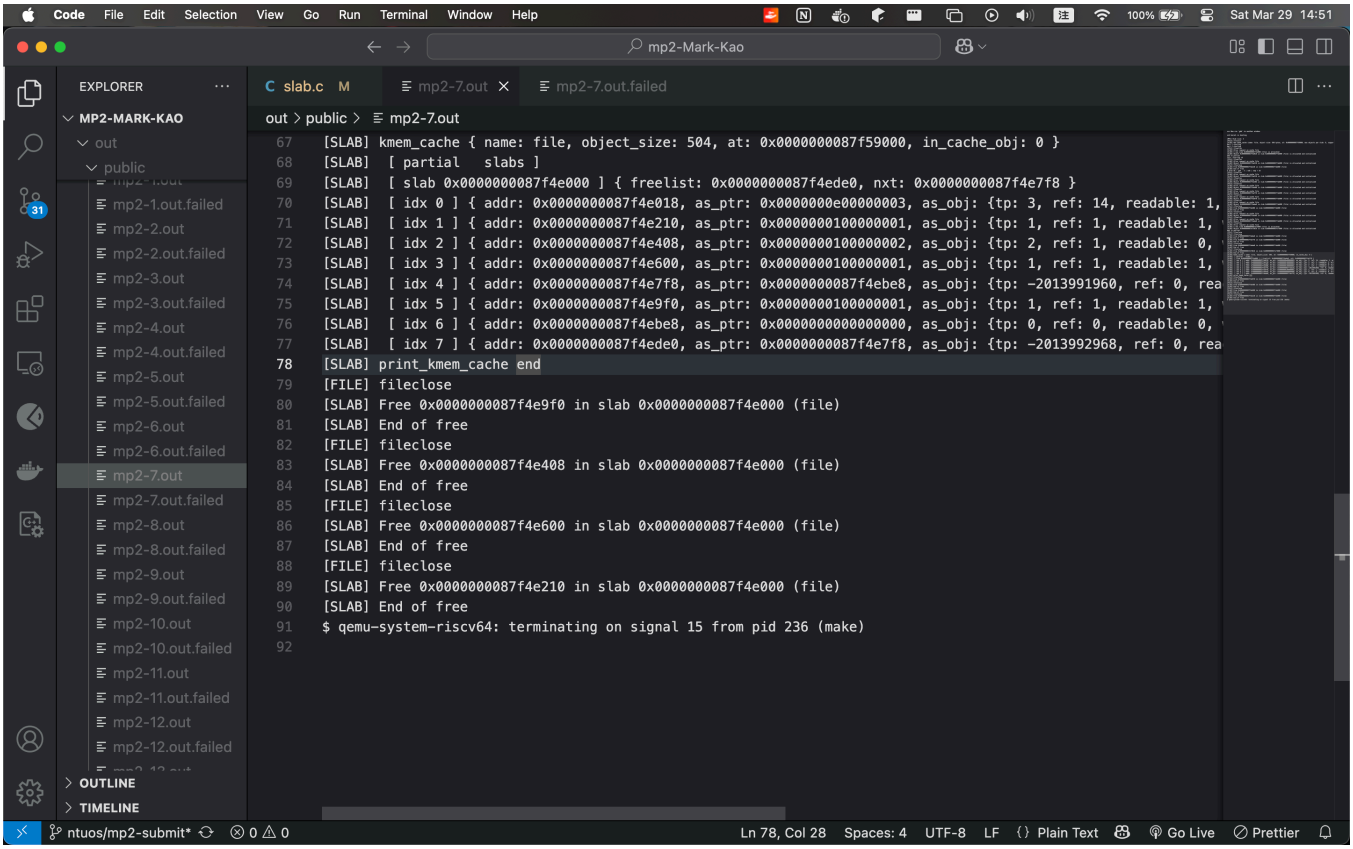

如圖一是成功的例子，可以看到在 print partial slabs 時，兩個 slab 中有一個已經被清空，因此只 print 出另一個 slab 的資訊。

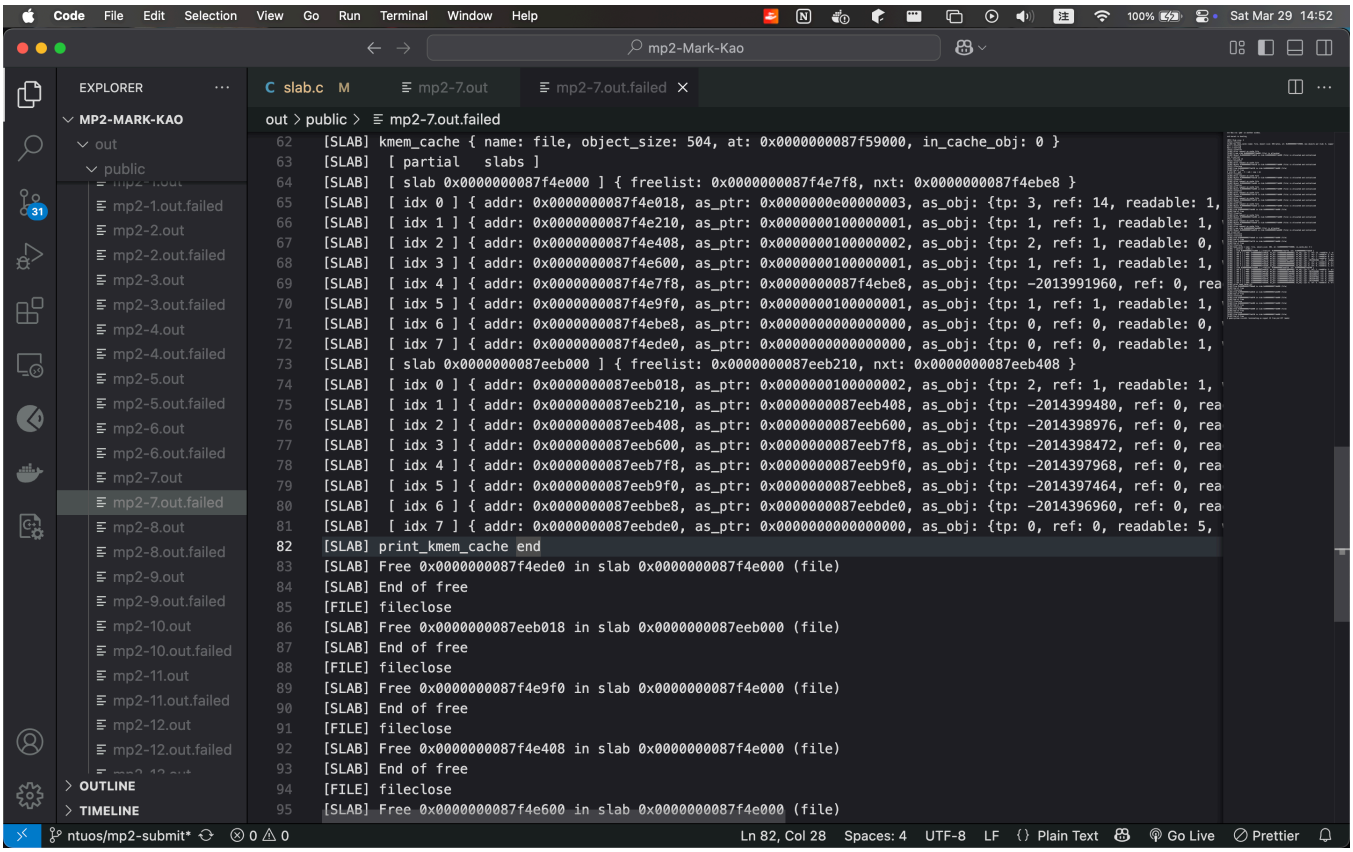

而圖二則是失敗的例子，可以看到兩個 slab 都還沒完全清空，下面還需要繼續執行 free 的動作，因此會同時 print 出兩個 slab 的資訊。

想請問這是造成錯誤訊息的原因嗎？因為在函式中加上 lock 也無法保證 print 和 free 的執行順序，想請問在這個情況下要怎麼處理這個問題，謝謝助教。

Search entries or author
Unread
Subscribe

Reply

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)
Sunday

同學您好：

同學的推測與直譯器的錯誤訊息不符。直譯器的錯誤訊息表示同學的 slab 並沒有形成鏈結串列。

請同學調整對鏈結串列的操作，使同一種 slab 形成鏈結串列。

若有更多問題請不吝發問，感謝。

子慶

高宇颺 (KAO, YU-YANG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/221944)

Yesterday

助教您好，所以在實做上不並能只使用一個鏈結串列來儲存目前已經建立的所有 slab 嗎?

因為在 slab.h 中的註解有提到可以選擇性實做 full, free pointer。所以僅使用一個 pointer 儲存所有 slab 應該是可行的?

煩請助教解惑。

楊子慶 (YANG, TZU-CHING) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/229158)

3:30am

同學您好：

實作上可以只用一個鏈結串列，實際上助教實作了八種，其中包含只有一個 partial 的實作。

同學的問題是這些 slab 間沒有形成一個鏈結串列，這可能與列印資訊有誤有關。

子慶

Reply