[MP2] Invalid first print data: [cache slabs] (已解決)

4 4

陳品妤 (CHEN, PIN-YU)

All Sections

想請問Invalid first print data: [cache slabs]是因為輸出格式有問題嗎?

我檢查了我 `mp2-0.out` 的內容，感覺和 **cool 討論區 (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/discussion_topics/382881)** 很接近，不太確定是哪裡有問題。
是否有什麼地方我可能忽略了，或是格式上的細節沒有完全對齊？

感謝

out > public > mp2-0.out.failed

```
1
2   xv6 kernel is booting
3
4   [MP2] Slab size: 5
5   [FILE] fileinit
6   [SLAB] New kmem_cache (name: file, object size: 504 bytes, at: 0x0000000087f59000, max objects per slab: 8, support in cache obj: 7) is created
7   hart 1 starting
8   hart 2 starting
9   [FILE] filealloc
10  [SLAB] Alloc request on cache file
11  [SLAB] Object 0x0000000087f59088 in slab 0x0000000087f59000 (file) is allocated and initialized
12  init: starting sh
13  [FILE] filealloc
14  [SLAB] Alloc request on cache file
15  [SLAB] Object 0x0000000087f59280 in slab 0x0000000087f59000 (file) is allocated and initialized
16  [FILE] fileclose
17  [SLAB] Free 0x0000000087f59280 in slab 0x0000000087f59000 (file)
18  [SLAB] End of free
19  $ mp2
20  [SLAB] kmem_cache { name: file, object_size: 504, in_cache_obj: 7 }
21  [SLAB]     [ cache slabs ]
22  [SLAB]         [ slab 0x0000000087f59000 ] { freelist: 0x0000000087f59280, nxt: 0x0000000000000000 }
23  [SLAB]             [ idx 0 ] { addr: 0x0000000087f59088, as_ptr: 0x0000000900000003, as_obj: { tp: 3, ref: 9, readable: 1, writable: 1, pipe: 0x0000000000000000, ip: 0x0000
24  [SLAB]             [ idx 1 ] { addr: 0x0000000087f59280, as_ptr: 0x0000000087f59478, as_obj: { tp: -2013948808, ref: 0, readable: 1, writable: 1, pipe: 0x0000000000000000,
25  [SLAB]             [ idx 2 ] { addr: 0x0000000087f59478, as_ptr: 0x0000000087f59670, as_obj: { tp: -2013948304, ref: 0, readable: 5, writable: 5, pipe: 0x0505050505050505,
26  [SLAB]             [ idx 3 ] { addr: 0x0000000087f59670, as_ptr: 0x0000000087f59868, as_obj: { tp: -2013947800, ref: 0, readable: 5, writable: 5, pipe: 0x0505050505050505,
27  [SLAB]             [ idx 4 ] { addr: 0x0000000087f59868, as_ptr: 0x0000000087f59a60, as_obj: { tp: -2013947296, ref: 0, readable: 5, writable: 5, pipe: 0x0505050505050505,
28  [SLAB]             [ idx 5 ] { addr: 0x0000000087f59a60, as_ptr: 0x0000000087f59c58, as_obj: { tp: -2013946792, ref: 0, readable: 5, writable: 5, pipe: 0x0505050505050505,
29  [SLAB]             [ idx 6 ] { addr: 0x0000000087f59c58, as_ptr: 0x0000000000000000, as_obj: { tp: 0, ref: 0, readable: 5, writable: 5, pipe: 0x0505050505050505, ip: 0x0505
30  [SLAB] print_kmem_cache end
31  $ qemu-system-riscv64: terminating on signal 15 from pid 590 (make)
32
```


Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

https:/ 郭秉翔 (GUO,BING-SIANG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/146200)

Mar 27, 2025

同學你好
在[cache slabs]上一行的輸出應該如下 從圖片上來看應該是少print出了kmem_cache 的記憶體地址的部分 可以試著加上去看看

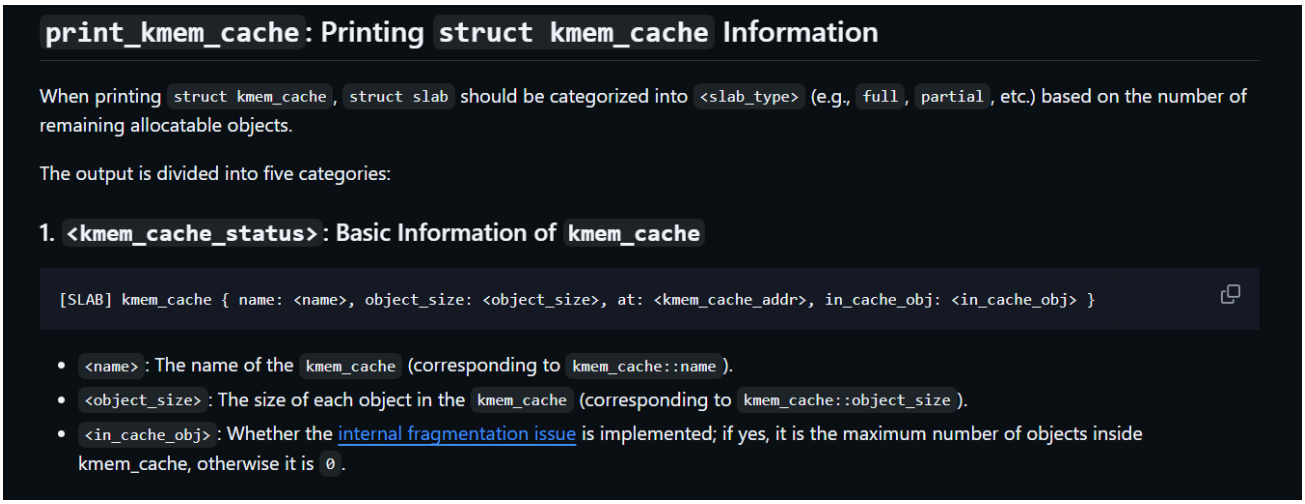

Edited by 郭秉翔 (GUO,BING-SIANG) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/146200) on Mar 27 at 11:54pm

(http

陳品妤 (CHEN, PIN-YU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188732)

Friday

太感謝了！！！我竟然沒看到@@ 不過加了還是出現一樣的錯誤訊息

Edited by 陳品妤 (CHEN, PIN-YU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188732) on Mar 28 at 1:04am

(http

步家霖 (BU, JIA-LIN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/221891)

Friday

你有實作 kmem_cache 的內部碎裂問題嗎？如果沒有的話要把 <in_cache_obj> 設成 0

(http

陳品妤 (CHEN, PIN-YU) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188732)

Friday

有的，剛剛發現是我又眼花打錯字QQ

已解決了，謝謝你們！

Reply