test 7~9 機率性通過

6 6

李瑞恩 (LI, JUI-EN)

All Sections

助教/同學好，

想請問我的 testcase 7~9 有時候會過，有時候又不會 (並且錯誤訊息為 Slab print is not working or in bad format, please check the implementation.)。請問可能原因為何? 我都是直接 Run Tests Outside the Container

另外想請問助教到時候在評分時，會是跑很多次 取最高分嗎?

感謝！

Search entries or author | Unread | Subscribe

Reply

劉蕃熙 (LIU, FAN-SHI) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188747)

Friday

我是機率性錯誤7~10、22，而且每次錯誤訊息不一樣(timeout / Invalid / MP2_MIN_AVAIL_SLAB / Traceback)，想請問有其他同學有類似狀況或如何解決的嗎？

Edited by 劉蕃熙 (LIU, FAN-SHI) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188747) on Mar 28 at 11:40pm

Reply

葉瞻語 (CHAN-YU YEH) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/76986)

Saturday


同學你好~

我之前也有遇到這種狀況，機率性出現可能代表有 race condition

我遇到的 bug 是 file.c 沒有用 lock 保護好，導致 print 出來的 message 會交錯出現。

或許你可以快速瀏覽一下你的 output，比較一下錯誤跟正確的 output 哪裡不一樣！

希望能幫到你~

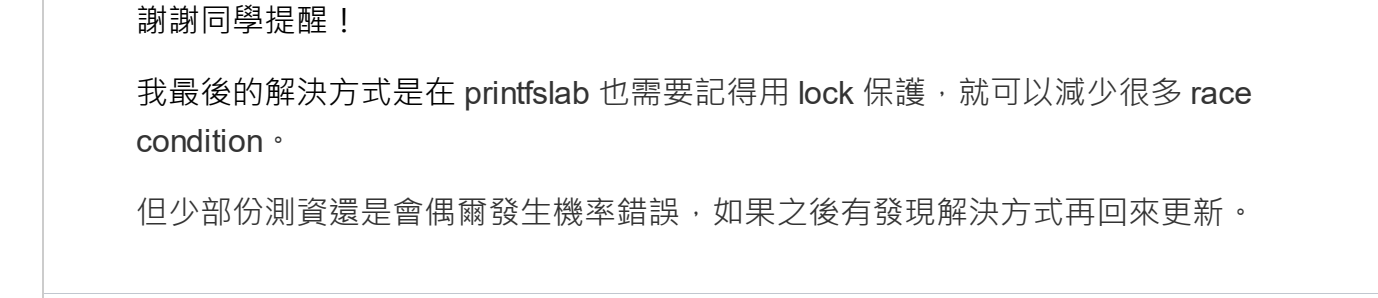


劉蕃熙 (LIU, FAN-SHI) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/188747)

Saturday

謝謝同學提醒！

我最後的解決方式是在 printfslab 也需要記得用 lock 保護，就可以減少很多 race condition。

但少部份測資還是會偶爾發生機率錯誤，如果之後有發現解決方式再回來更新。

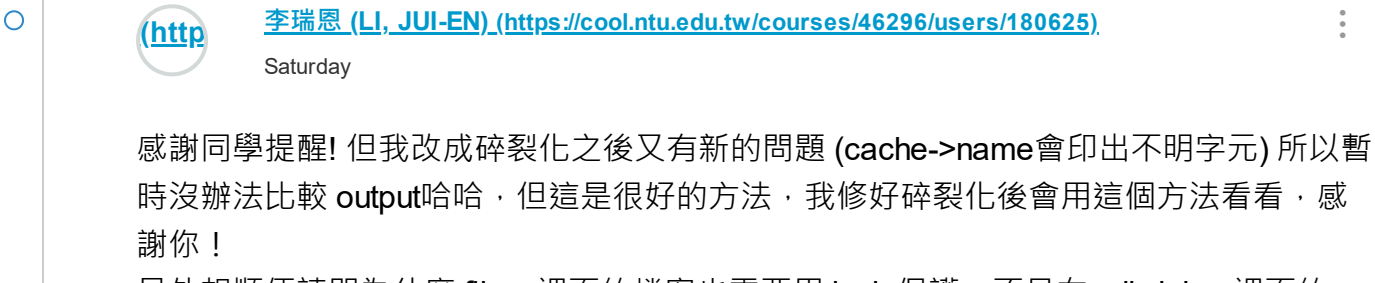

李瑞恩 (LI, JUI-EN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/180625)

Saturday

感謝同學提醒! 但我改成碎裂化之後又有新的問題 (cache->name會印出不明字元) 所以暫時沒辦法比較 output哈哈，但這是很好的方法，我修好碎裂化後會用這個方法看看，感謝你！
另外想順便請問為什麼 file.c 裡面的檔案也需要用 lock 保護，不是在call slab.c 裡面的 function 時就會有上 lock了嗎，這樣又在 file.c又在slab.c上lock不會有問題嗎? 我這方面還沒有很了解，先感謝同學回覆。



李怡霈 (LEE I-PEI) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/220438)

Saturday

如果你一些debug訊息（例如FILE開頭的）是放在file.c

那你slab.c的鎖就不會鎖到那些訊息

可能跑別的東西跑到一半，那些FILE開頭的訊息就會突然衝出來

另外我覺得理論上有動到file的程式碼都要被鎖起來，但沒很確定filestat, fileread, filewrite為什麼不用鎖XD

然後你鎖的時候要確保不會鎖到兩層

所以在file.c裡面可能會是

<slab.c的某個function> // 這時候slab.c的function已經release了

acquire(&file_cache->lock); // 再上鎖就沒問題

不要是

acquire(&file_cache->lock);

<slab.c的某個function> // 還沒release又acquire會壞

不過我後來都把slab.c的鎖拿掉 直接在file.c把所有東西鎖起來就不用想那麼多哈哈

希望有幫到你 ~



李瑞恩 (LI, JUI-EN) (https://cool.ntu.edu.tw/courses/46296/users/180625)

Saturday

我理解了，非常感謝你！！

Reply