INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ZABBIX 2.4.5 EN DEBIAN 8

Elaborado por:	Revisado por:
Susan Castro Ing.de Producto y Soporte	**Luis Sandoval** Director general
Firma:	**Firma:**

CONTENIDO

Página

Introducción……..…3
Objetivos……..…..4
Instalación y configuración de Zabbix 2.4.5 en Debian 8……..5
Paso 1: instalar el software necesario inicial y sus dependencias……..…5
Paso 2: Instalación de bases de datos MariaDB y Biblioteca……..5
Paso 3: Instalar el servidor Web Apache y PHP……7
Paso 4: Descarga, compilar e instalar Servidor Zabbix……8
Paso 5: Configuración del sistema Zabbix posterior a la instalación……10
Paso 6: Configurar la Base de datos para MariaDB Zabbix…….....11
Paso 7: Configurar el servidor web Apache para Zabbix……12
Paso 8: Configurar el servidor Zabbix……13
Paso 9: Instalar Zabbix Web Frontend Interfaz……14
Configuración de Monitorización de Zabbix para enviar alertas por correo electrónico a la cuenta de gmail……..20
Paso 1: Instalar y configurar ssmtp……20
Paso 2: Pruebas de Gmail para Zabbix alertas por correo electrónico……21
Paso 3: Configurar Zabbix Sendmail escritura……22
Paso 4: Configurar Zabbix para enviar alertas a Gmail…….....23
Como instalar y configurar los agentes zabbix en sistemas Linux……...27
Paso 1: Instalación de agentes de Zabbix en sistemas Linux……..27
Paso 2: configurar y probar Zabbix Agent en Linux……..…27
Paso 3: Añadir Zabbix Agente de verificación del servidor anfitrión para Zabbix……29
Configurar agente zabbix en Windows……34
Paso 1: Descargar e instalar Zabbix Agent en Windows……...34
Paso 2: Configurar el Firewall de Windows y el agente Zabbix prueba……..34
Paso 3: Agregar agente Zabbix de verificación de Windows anfitrión para Zabbix servidor……...37
Definiciones……..40

INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como propósito mostrar el paso a paso de la instalación de la herramienta zabbix.

Zabbix es una, software empresarial de código abierto de alto nivel diseñado para controlar y realizar un seguimiento de las redes, servidores y aplicaciones en tiempo real. Construir en un modelo cliente-servidor, Zabbix puede recoger diferentes tipos de datos que se utilizan para crear los gráficos históricos y de rendimiento de salida o de carga tendencias de los destinos supervisados.

El servidor tiene la capacidad de comprobar los servicios de red estándar (HTTP, FTP, SMTP, IMAP, etc.) sin la necesidad de instalar software adicional en los hosts monitorizados.

Sin embargo, con el fin de recopilar datos y crear estadísticas sobre los servicios locales u otros recursos específicos del sistema que se ejecutan en instancias remotas, tales como CPU, discos, proceso interno del sistema, la memoria RAM, etc, es necesario instalar y configurar un agente Zabbix.

OBJETIVOS

El objetivo principal de Zabbix es Convertirse en una herramienta de control reconocido de código abierto.

Es diseñado para controlar y realizar un seguimiento de las redes, servidores y aplicaciones en tiempo real. Construir en un modelo cliente-servidor.

¿QUÉ SE PUEDE HACER CON ZABBIX?

- Agregar y monitorear servidores, equipos, servicios, aplicaciones específicas, dispositivos físicos como impresoras, routers, entre otros
- Reporte en tiempo real a través de gráficas, datos y alertas visuales que muestran el estado y rendimiento de los servicios y equipos monitoreados
- Inventario de equipos para mantener al día la infraestructura tecnológica
- Mapas de la red de la empresa
- Configuración de notificaciones vía correo electrónico
- Perfiles de usuarios para el uso del administrador Web

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ZABBIX 2.4.5 EN DEBIAN 8

Este manual se centrará en cómo instalar y compilar servidor Zabbix de fuentes en Debian 8 Jessie con la base de datos back-end MySQL para almacenar los datos recogidos, PHP y Apache Web Server como la interfaz web principalmente.

Paso 1: instalar el software necesario inicial y sus dependencias

1. En cuanto al momento, Zabbix no proporciona ningún paquete binario precompilado oficial para Debian 8, por lo que la principal solución sigue siendo descargar y compilar las fuentes manualmente.


Con el fin de compilar e instalar Zabbix de fuentes, se necesita una serie de herramientas y dependencias instaladas en el sistema, para ello debemos ejecutar el siguiente comando:

```
# apt-get install build-essential gcc wget rizo libsnmp-dev-libcurl4 gnutls libxml2-dev-dev
```

Paso 2: Instalación de bases de datos MariaDB y Biblioteca

2. En el siguiente paso de instalación de base de datos MariaDB y la biblioteca de desarrollo de MySQL a los binarios. Como MariaDB instala en su sistema, se le pedirá que establezca una contraseña para el usuario root de base de datos durante la instalación. Elija una contraseña segura, repetirlo y esperar a que la instalación finalice.


```
# apt-get install MariaDB-servidor-cliente MariaDB libmysqld-dev
```

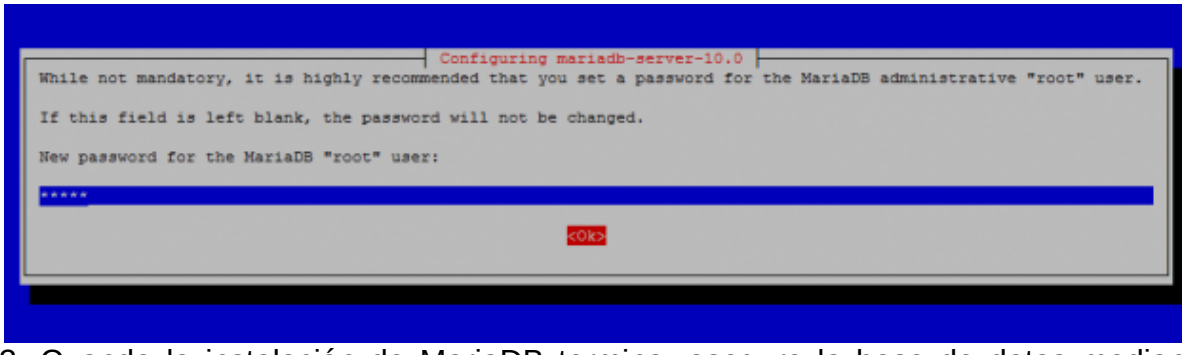

3. Cuando la instalación de MariaDB termina, asegure la base de datos mediante la emisión de comandos mysql_secure_installation con privilegios de root del sistema (con

Sí para eliminar usuarios anónimos, deshabilite conexión de la raíz remota, quite la base de datos de prueba y el acceso a la misma y aplicar todos los cambios).


mysql_secure_installation

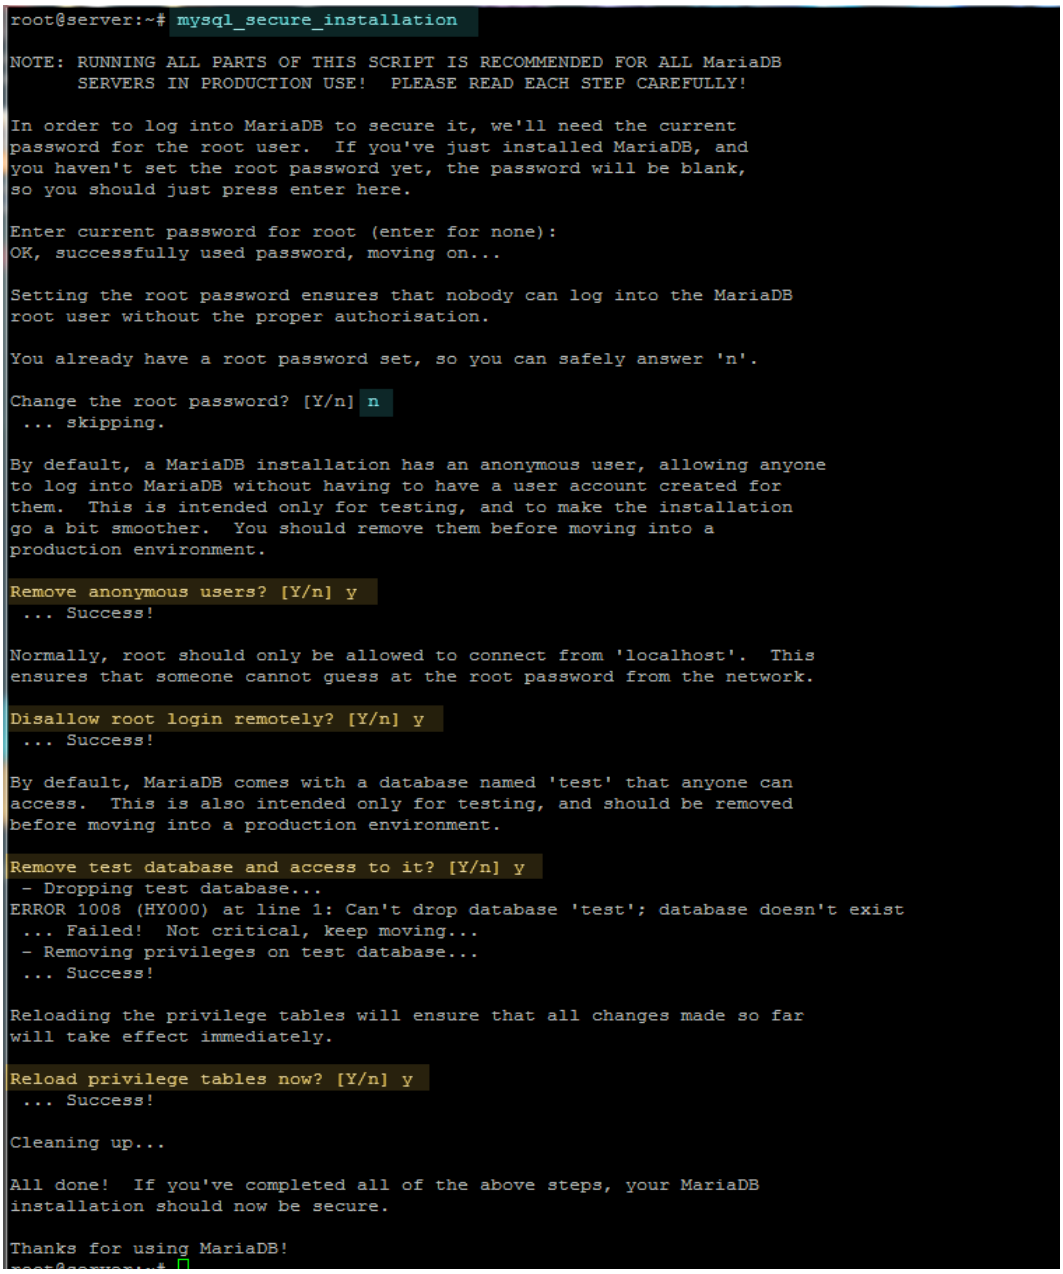

Paso 3: Instalar el servidor Web Apache y PHP

4. A continuación, instale el servidor Web Apache junto con el lenguaje de programación PHP con el fin de proporcionar la funcionalidad de respaldo web para el servidor Zabbix ejecutando el siguiente comando:

```
# apt-get install apache2 php5 php5-mysql php5-gd php5 php5-cli-xmlrpc
```

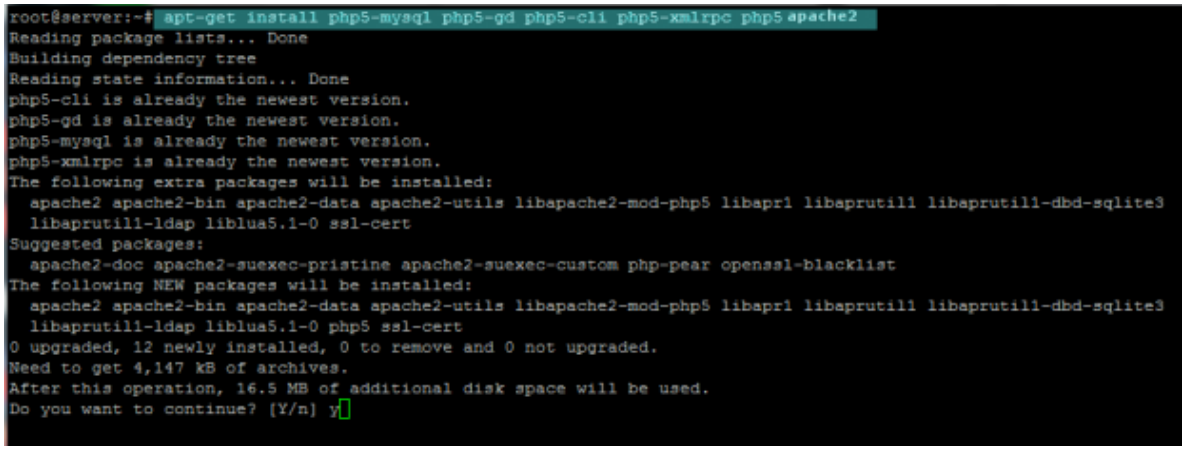

5. A continuación, hay que ajustar intérprete de PHP y ajustar algunos valores con el fin de ejecutar Zabbix Server. Por lo tanto, abierto Apache **php.ini** archivo de configuración para la edición emitiendo el comando siguiente:

```
# nano /etc/php5/apache2/php.ini
```

Luego buscar con CTRL + W y y sustituir los valores de PHP:

post_max_size = 16M
max_execution_time = 300
max_input_time = 300
date.timezone = Continent/City
always_populate_raw_post_data = -1


6. Una vez que haya terminado, guarde el archivo (Ctrl + O) y salida (Ctrl + X) y reiniciar el demonio de Apache con el fin de reflejar los cambios mediante la emisión de la orden de abajo.

```
# systemctl restart apache2.service
```

Paso 4: Descarga, compilar e instalar Servidor Zabbix

7. Ahora el sistema está listo para compilar e instalar el servidor Zabbix. En primer lugar, mediante la utilidad wget, descarga la versión más reciente del archivo Zabbix (en nuestro caso bajamos la versión 2.4.5) ejecutar el siguiente comando:

```
# wget http://sourceforge.net/projects/zabbix/files/ZABBIX\ Latest\ \Stable/2.4.5/zabbix-2.4.5.tar.gz
```

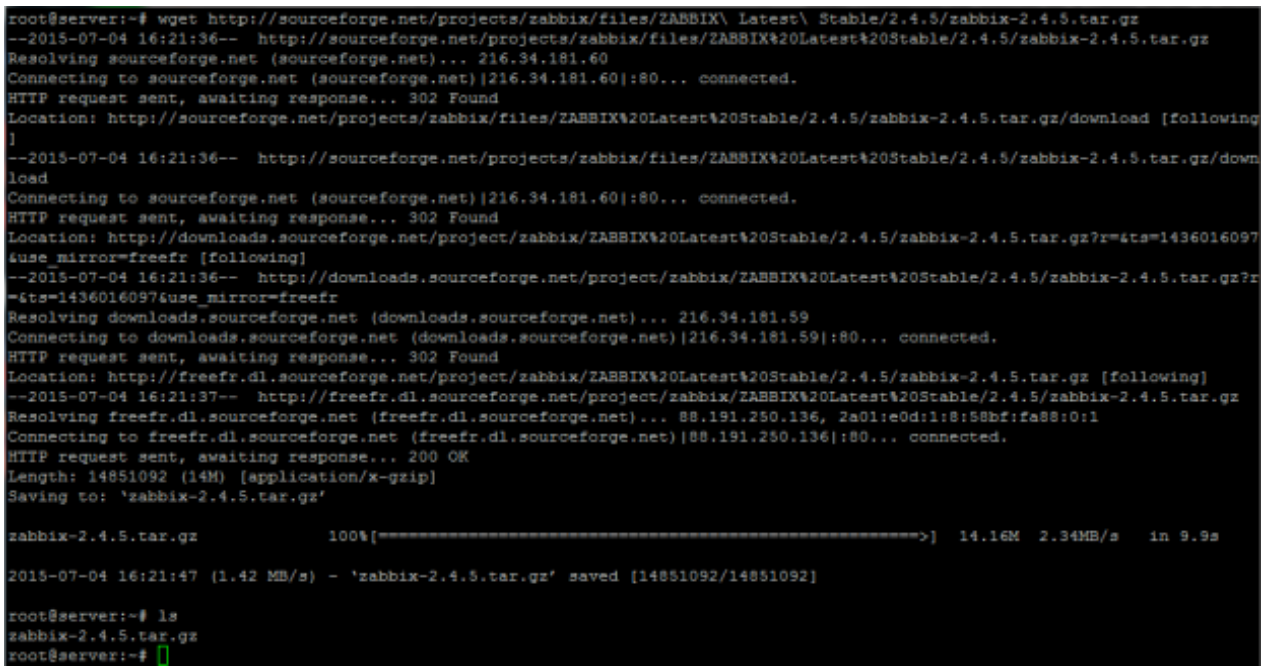

8. A continuación, descomprimir y extraer archivos Zabbix, entre en el directorio extraído y la lista de sus contenidos.


```
# tar xfz zabbix-2.4.5.tar.gz
# cd zabbix-2.4.5.tar.gz/
# ls
```



9. Una vez ubicado en el directorio de fuentes de Zabbix, se hace la configuración del servidor Zabbix, ejecutando los comandos apropiados para Compilar


Para esta configuración, y para una compilación del servidor Zabbix estándar de fuentes utilizar los siguientes parámetros como a continuación:

```
# ./configure --enable-server --enable-agent --with-mysql --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2
```

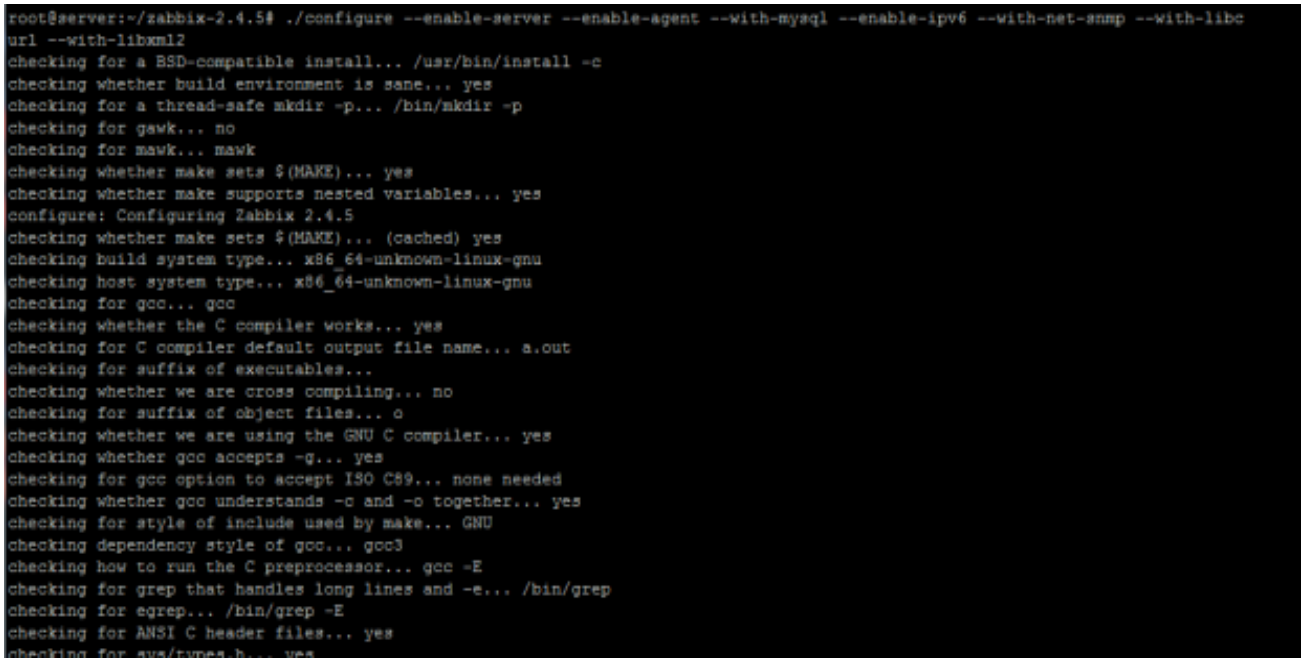

10. Una vez que el software ha sido configurado, ejecute el comando # *make* con el fin de crear los binarios instalables (por lo general este paso lleva más tiempo que la configuración del sistema para el acabado) e instalar Zabbix con el comando # *make install* con privilegios de root:

```
# make
# make install
```

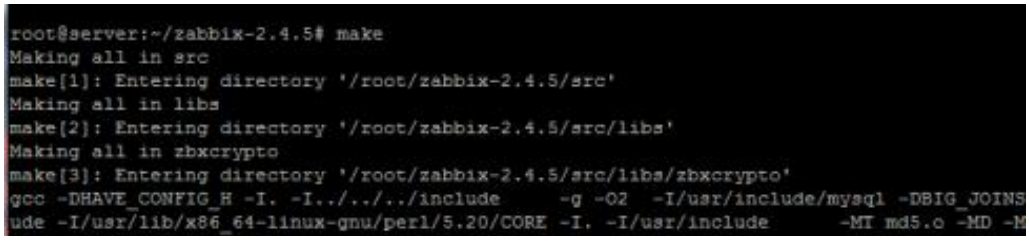

```
root@server:~/zabbix-2.4.5# make install
Making install in src
make[1]: Entering directory '/root/zabbix-2.4.5/src'
Making install in libs
make[2]: Entering directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs'
Making install in zbxcrypto
make[3]: Entering directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxcrypto'
make[4]: Entering directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxcrypto'
make[4]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[4]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[4]: Leaving directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxcrypto'
make[3]: Leaving directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxcrypto'
Making install in zbxcommon
make[3]: Entering directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxcommon'
make[4]: Entering directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxcommon'
make[4]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[4]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[4]: Leaving directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxcommon'
make[3]: Leaving directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxcommon'
Making install in zbxlog
make[3]: Entering directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxlog'
make[4]: Entering directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxlog'
make[4]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[4]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[4]: Leaving directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxlog'
make[3]: Leaving directory '/root/zabbix-2.4.5/src/libs/zbxlog'
Making install in zbxalgo
```

Paso 5: Configuración del sistema Zabbix posterior a la instalación

11. En el siguiente paso es necesario crear una cuenta sin privilegios del sistema que se ejecutará proceso demonio Zabbix. Expedir el siguiente grupo de comandos para crear Zabbix y cuenta del sistema:


```
# groupadd zabbix
# useradd -g zabbix -d /usr/local/share/zabbix -s /bin/false zabbix
```

```
root@server:~# groupadd zabbix
root@server:~# useradd -g zabbix -d /usr/local/share/zabbix/ -s /bin/false zabbix
root@server:~#
```

Paso 6: Configurar la Base de datos para MariaDB Zabbix

12. A continuación, introduzca la línea de comandos de base de datos MariaDB y crear una base de datos MySQL para el servidor Zabbix con un usuario con privilegios para administrar la base de datos mediante la emisión de los siguientes comandos:

```
# mysql -u root -p
MariaDB> create database zabbix;
MariaDB> grant all privileges on zabbix.* to 'zabbix'@'localhost' identified by 'your_password';
MariaDB> flush privileges;
MariaDB> exit
```

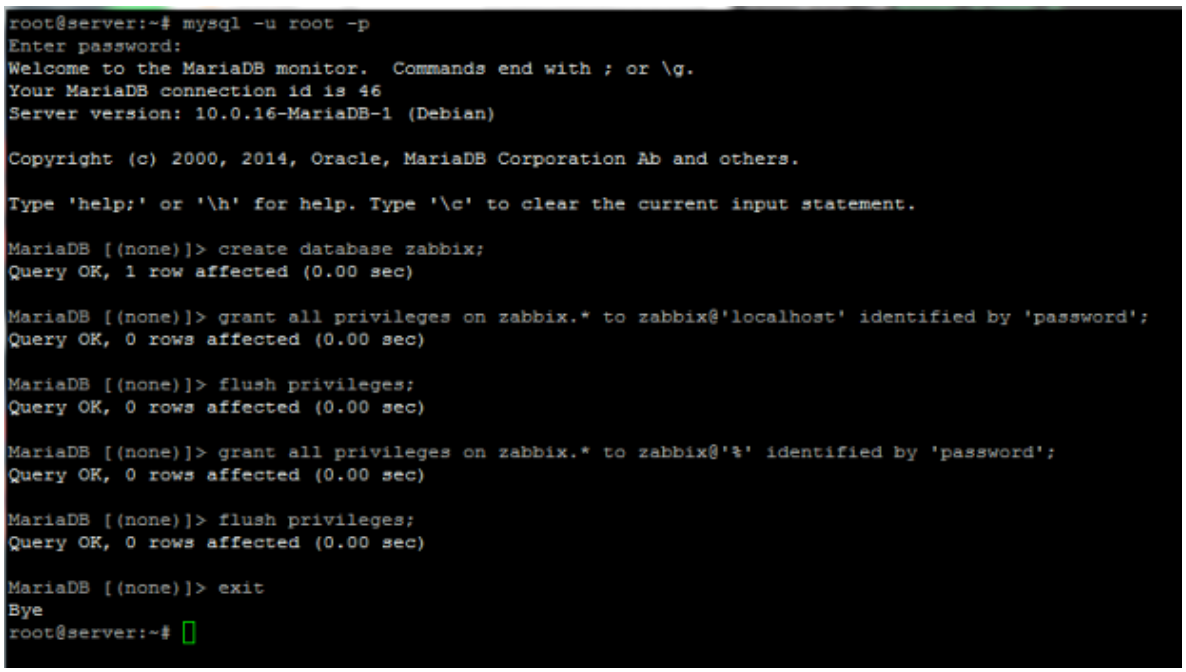

13. En el siguiente paso nos vamos al directorio de Zabbix, se visualiza la lista de las tablas disponibles en MySQL e importar todos ellos en la base de datos recién creada Zabbix ejecutando los siguientes comandos:

```
# cd zabbix-2.4.5/
# ls database/mysql/
# mysql -u zabbix -p zabbix < database/mysql/schema.sql
# mysql -u zabbix -p zabbix < database/mysql/images.sql
# mysql -u zabbix -p zabbix < database/mysql/data.sql
```

```
root@server:~# cd zabbix-2.4.5/
root@server:~/zabbix-2.4.5# ls database/mysql/
data.sql  images.sql  schema.sql
root@server:~/zabbix-2.4.5#
root@server:~/zabbix-2.4.5# mysql -u zabbix -p zabbix < database/mysql/schema.sql
Enter password:
root@server:~/zabbix-2.4.5# mysql -u zabbix -p zabbix < database/mysql/images.sql
Enter password:
root@server:~/zabbix-2.4.5# mysql -u zabbix -p zabbix < database/mysql/data.sql
Enter password:
root@server:~/zabbix-2.4.5#
```

Paso 7: Configurar el servidor web Apache para Zabbix

14. Después de importar las tablas de MySQL, copiar todos los archivos de configuración de interfaz de fuentes de PHP en Apache servidor web raíz del documento mediante el comando a continuación. Además, asegúrese de que elimina previamente el archivo index.html por defecto de Apache.

```
# rm /var/www/html/index.html15.
# cp -rf frontends/php/* /var/www/html/
```

```
root@server:~/zabbix-2.4.5# rm /var/www/html/index.html
root@server:~/zabbix-2.4.5# cp -rf frontends/php/* /var/www/html/
root@server:~/zabbix-2.4.5#
```

15. A continuación, añadir Zabbix usuario del sistema a Apache grupo del sistema www-data, habilitar el módulo SSL de Apache y de acogida con el fin de ejecutar la interfaz web Zabbix segura y reiniciar Apache demonio para aplicar los cambios.

```
# usermod -aG www-data zabbix
# a2enmod ssl
# a2ensite default-ssl
# systemctl restart apache2.service
```

```
root@server:~/zabbix-2.4.5# usermod -aG www-data zabbix
root@server:~/zabbix-2.4.5# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certifica
tes.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 restart
root@server:~/zabbix-2.4.5# a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 reload
root@server:~/zabbix-2.4.5# systemctl restart apache2.service
root@server:~/zabbix-2.4.5#
```

Paso 8: Configurar el servidor Zabbix

16. En este archivo de configuración del servidor Zabbix se debe abrir y editar con el siguiente comando:

nano /usr/local/etc/zabbix_server.conf

Una vez que se abre el archivo, se debe sustituir los valores en consecuencia:

ListenPort = 10051
Archivo_registro = / var / log / zabbix_server.log
DBHost = localhost ## Reemplazar con la IP de la base de datos remota en caso de que el servidor MySQL está situado en un host diferente
DBName = Zabbix ## Usar el nombre de la base de datos MySQL Zabbix
Dbuser = Zabbix ## Utilice el nombre del usuario de base de datos MySQL Zabbix
DBPassword = contraseña ## contraseña de la base Zabbix MYSQL
DBSocket = / var / run / mysqld / mysqld.sock
DbPort = 3306

17. El archivo de configuración del servidor Zabbix necesita crear el archivo de registro y agregar permisos al servidor Zabbix a escribir el registro mediante la ejecución de los siguientes comandos:

touch /var/log/zabbix_server.log
chmod 775 /var/log/zabbix_server.log
chgrp zabbix /var/log/zabbix_server.log

18. Por último, después que todas las configuraciones de servidor están en su lugar, comenzar Zabbix Server y el Agente (para recoger datos sobre localhost) mediante la emisión de los siguientes comandos:

```
# /usr/local/sbin/zabbix_server
# /usr/local/sbin/zabbix_agentd
# /usr/local/sbin/zabbix_agent
```

Puede obtener el estado de los demonios Zabbix y sus puertos de escucha mediante la ejecución de *comandos netstat .*

```
# netstat –tulpn
```



Paso 9: Instalar Zabbix Web Frontend Interfaz


19. Ahora es el momento de instalar la interfaz web Zabbix servidor. Para llevar a cabo este paso abra un navegador y vaya a la dirección IP del servidor utilizando HTTP o HTTPS y la pantalla de bienvenida debería aparecer. Dale al botón Siguiente para continuar.

http://192.168.0.111/setup.php

https://192.168.0.111/setup.php




20. Después de una serie de controles, si todos los pre-requiere valores son satisfechos, pulsa el botón Siguiente para continuar.

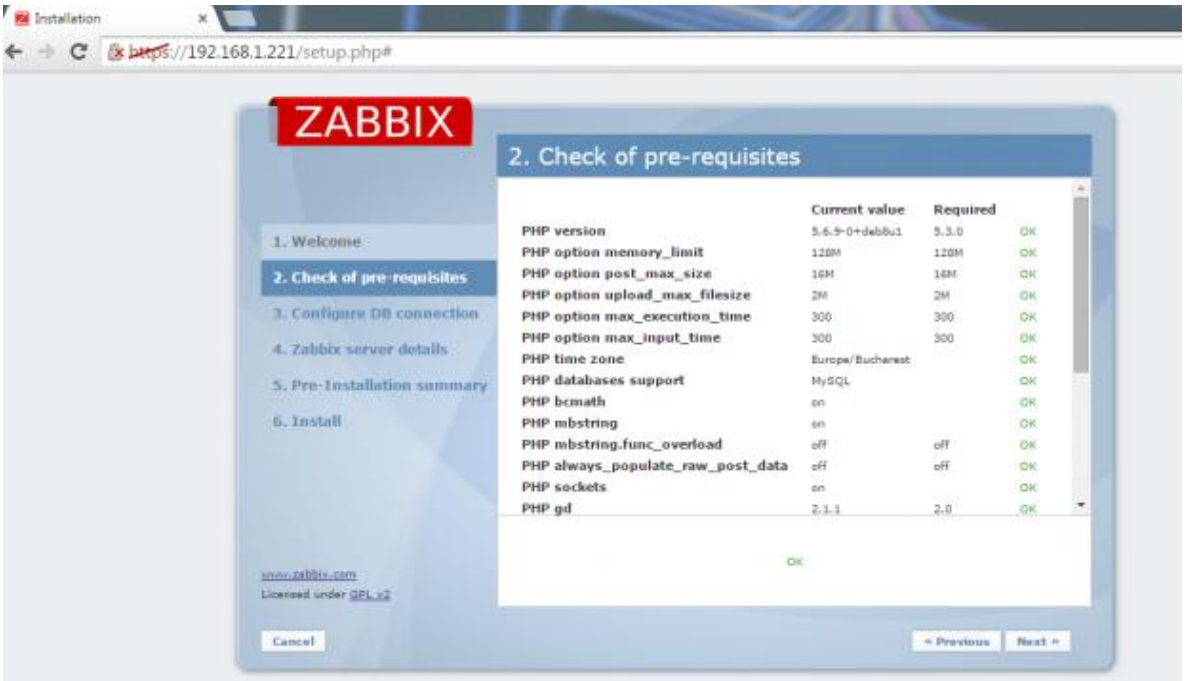

21. En el siguiente paso los ajustes de la base de datos MySQL, pulse el botón Conexión de prueba para probar la conectividad de MySQL y pasar al paso pulsando el botón Siguiente.




22. A continuación, se facilitará el host (o dirección IP) y el puerto del servidor Zabbix (utilizar el host localhost y el puerto 10051 porque el servidor Zabbix está configurado para ejecutarse en el mismo host que la interfaz web Zabbix frontend en este tutorial) y un nombre para la instalación frontend Zabbix. Cuando haya terminado hacer clic en Siguiente para continuar.

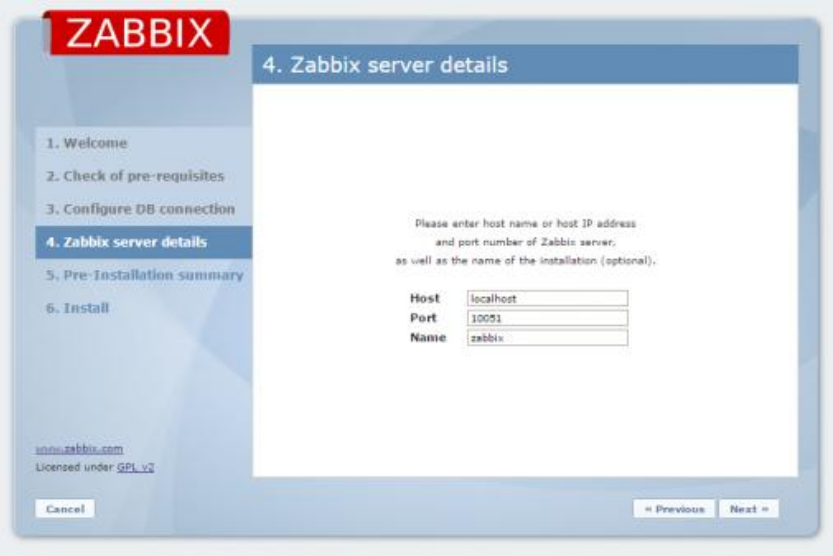

23. A continuación, compruebe todos los parámetros de configuraciones, introduzca la línea de comandos y emita el siguiente comando para conceder permisos de Zabbix para escribir el archivo de configuración de Apache Web en el directorio conf.

A continuación, cambie de nuevo a la interfaz web y el botón Siguiente golpear a escribir el archivo de configuración Zabbix.

```
# chown -R www-data /var/www/html/conf/
```

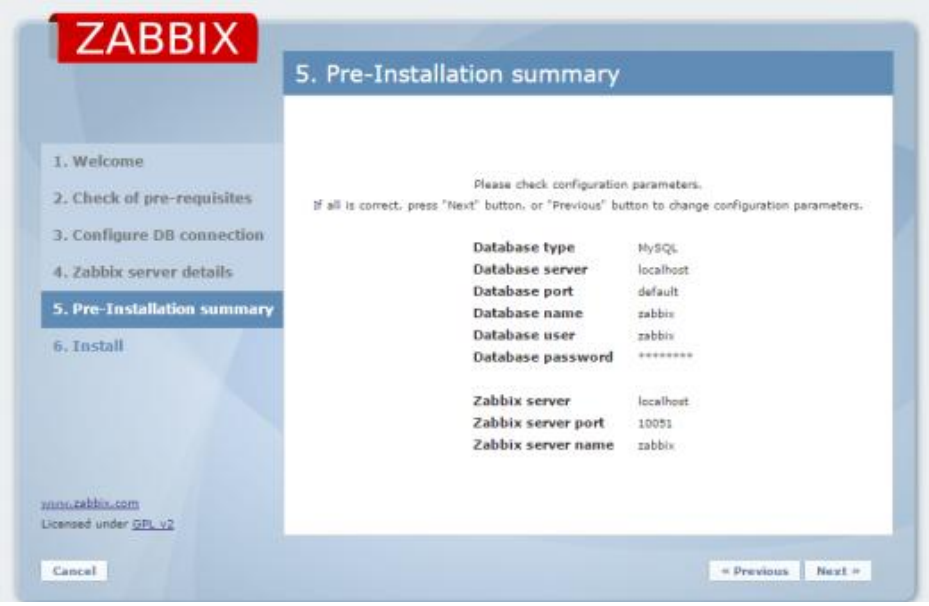



24. Después de que el archivo de configuración se ha escrito, hacer clic en el botón Finalizar para completar el proceso de instalación y escriba la línea de comandos para revertir los cambios realizados en el directorio conf Zabbix.

```
# chown -R root /var/www/html/conf/
```


25. Ahora puede iniciar sesión en la interfaz web Zabbix utilizando las credenciales predeterminadas:

Username: admin
Password: zabbix



26. Con el fin de iniciar los demonios Zabbix después de reiniciar el sistema, el archivo /etc/rc.local abierta para editar y añadir las siguientes líneas antes de la salida 0 declaración:

```
# /usr/local/sbin/zabbix_agentd
# /usr/local/sbin/zabbix_agent
# /usr/local/sbin/zabbix_server
```

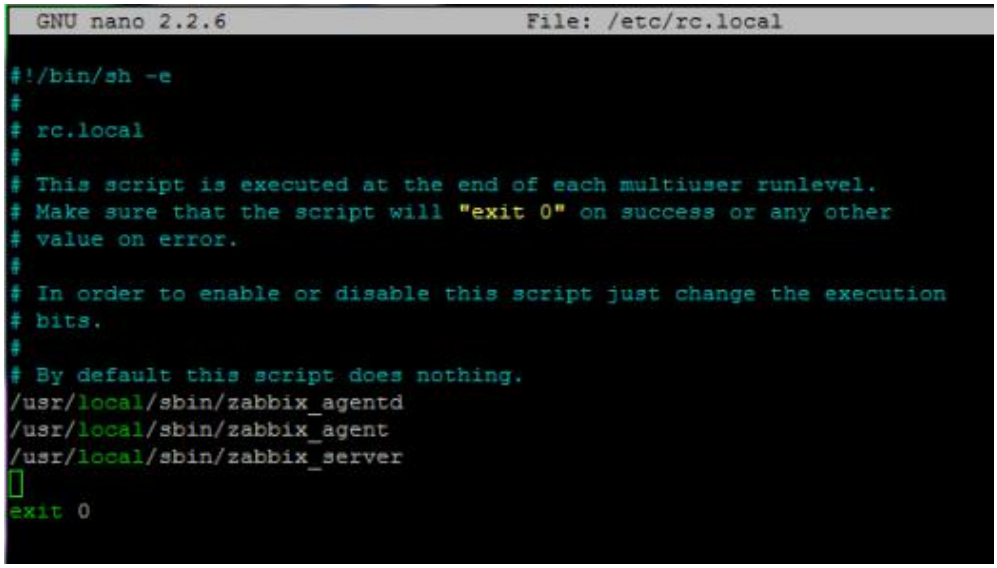

CONFIGURACION DE MONITORIZACION DE ZABBIX PARA ENVIAR ALERTAS POR CORREO ELECTRONICO A LA CUENTA DE GMAIL

Si está utilizando Zabbix para monitorear su infraestructura es posible que desee recibir alertas de correo electrónico de su dominio local en algún lugar de dominio de Internet pública, incluso si usted no posee un nombre de dominio de Internet registrado válido con un servidor de correo que puede configurar en su propia.

Este manual muestra cómo configurar el servidor Zabbix para enviar informes de correo a una dirección de Gmail mediante el uso del programa ssmtp, sin la necesidad de instalar y configurar cualquier demonio de MTA local, como Postfix, Exim etc.

Paso 1: Instalar y configurar ssmtp

1. ssmtp es un pequeño software, que no cumple ninguna de las funciones de un servidor de correo, pero sólo ofrece mensajes de correo electrónico desde un equipo local a una dirección de correo electrónico externa en un mailhub.

Para instalar el programa ssmtp junto con el paquete mailutils que lo va a usar para enviar correos, emita el siguiente comando en su servidor:


```
# apt-get install ssmtp mailutils
```

2. Después de que los paquetes están instalados en el sistema, configurar el programa para enviar mensajes de correo electrónico ssmtp locales a su cuenta de Gmail abriendo el archivo de configuración principal para la edición con su texto favorito editor y los privilegios de root y utilizar los siguientes parámetros:

```
# nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
```

Cambiar la configuración Ssmtp de cuenta de GMAIL

```
root=gmail-username@gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:587
rewriteDomain=your_local_domain
hostname=your_local_FQDN
UseTLS=Yes
UseSTARTTLS=Yes
AuthUser=Gmail_username
AuthPass=Gmail_password
FromLineOverride=YES
```

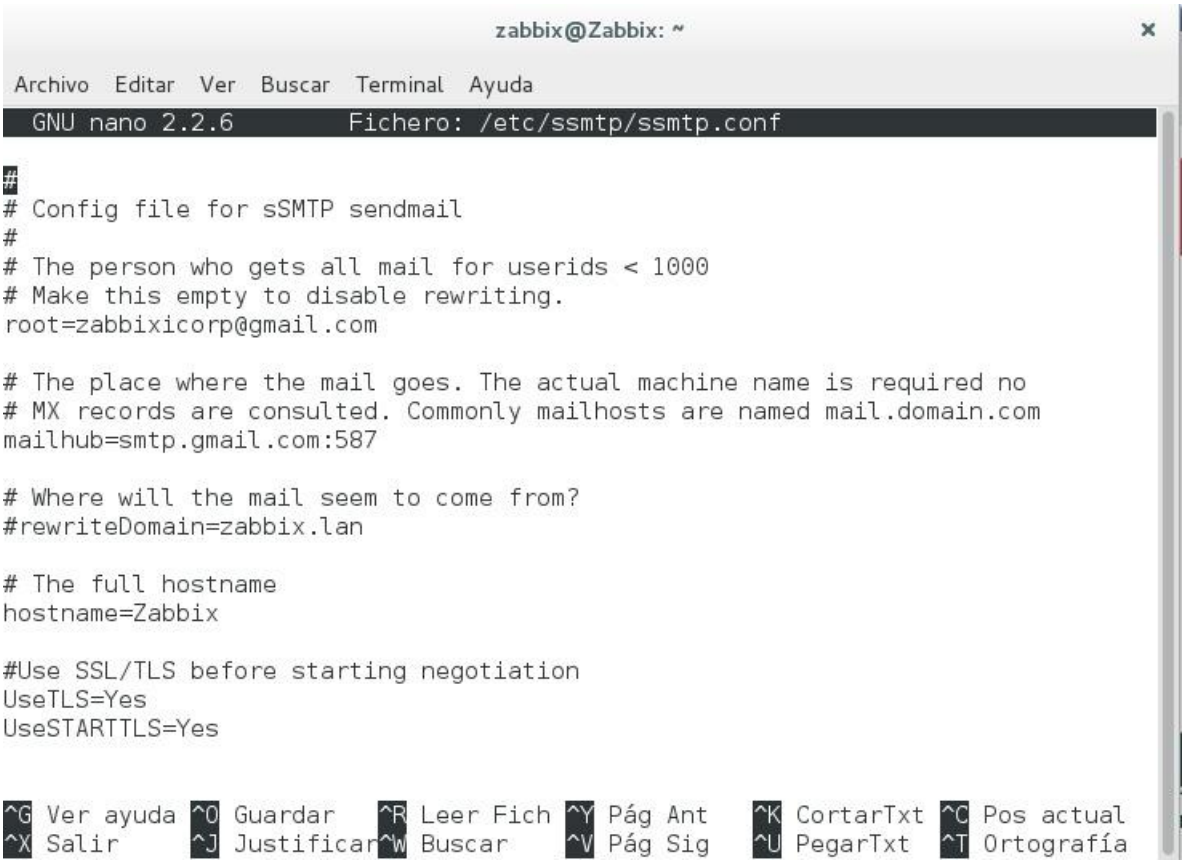


Paso 2: Pruebas de Gmail para Zabbix alertas por correo electrónico


3. En el siguiente paso es el momento de enviar un correo electrónico generado local para la cuenta de Gmail mediante el comando a continuación.

echo "Body test email from 'hostname -f' "| mail -s "subject here" gmail_user@gmail.com

4. Normalmente, Gmail previene diferentes tipos de autenticaciones a sus servidores de su cuenta, por lo que, en caso de que obtiene el error "correo: No se puede enviar el mensaje: Proceso salió con no-cero de estado", a continuación, ingrese a su cuenta de Gmail desde el navegador y navegue hasta el siguiente enlacehttps://www.google.com/settings/security/lesssecureapps con el fin de permitir el acceso a las aplicaciones menos seguras como en la pantalla siguiente.

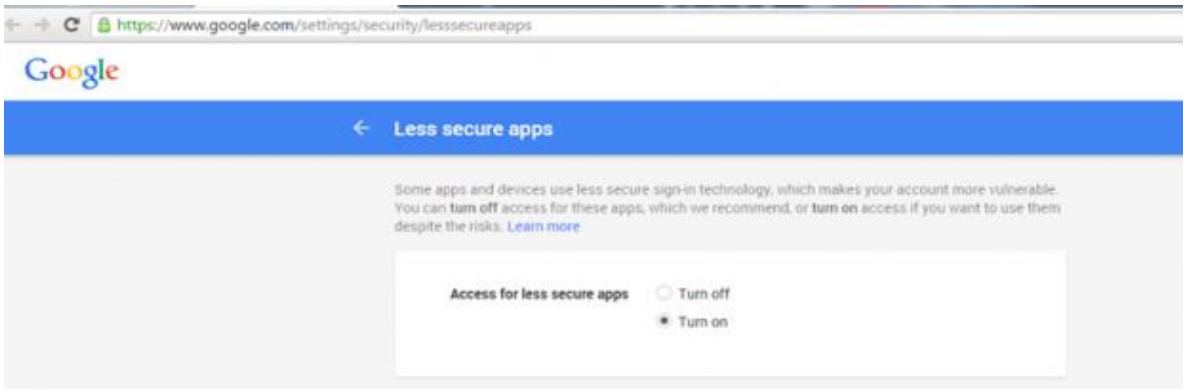

5. Después de que haya encendido aplicaciones menos seguras función en su cuenta de Gmail, ejecute el comando mail anterior de nuevo y compruebe su bandeja de entrada después de unos segundos para comprobar si el correo electrónico generado localmente se ha entregado con éxito - usted debe ver normalmente el correo electrónico entrante ha desde Gmail.

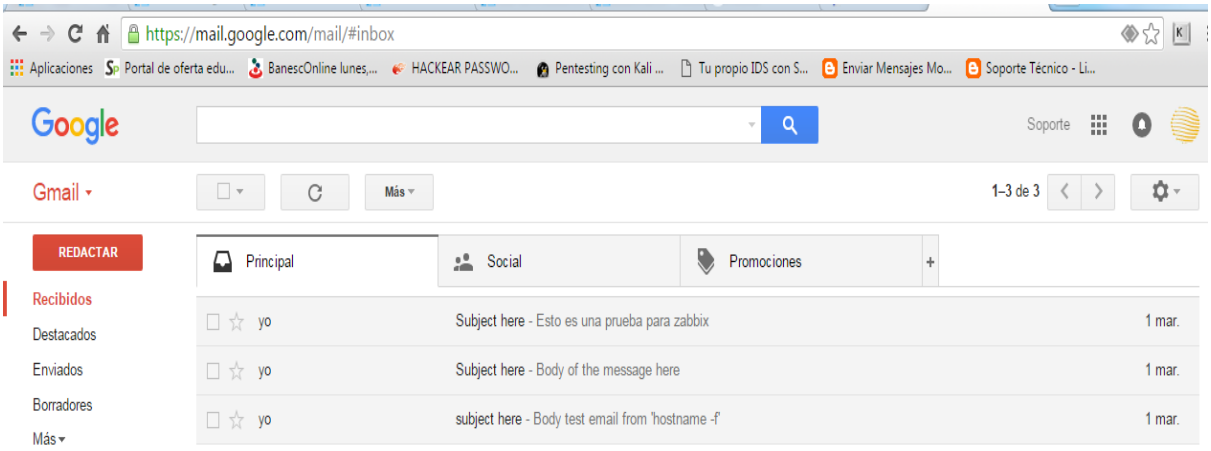

Paso 3: Configurar Zabbix Sendmail escritura

6. Se debe crear un script de comandos Bash al directorio de Zabbix alertscripts con el siguiente contenido y darle permisos de ejecución:

```
# nano /usr/local/share/zabbix/alertscripts/zabbix-sendmail
```

Contenido del Script

```
#!/bin/bash
echo "$3" | /usr/bin/mail -s "$2" $1
```



A continuación, establezca el permiso de ejecución en el archivo de script.

chmod +x /usr/local/share/zabbix/alertscripts/zabbix-sendmail

7. A continuación, como anteriormente, probar la funcionalidad del script mediante el envío de un correo electrónico local para la cuenta de Gmail. La forma de ejecutar la secuencia de comandos con los parámetros posicionales se explica más arriba:

/usr/local/share/zabbix/alertscripts/zabbix-sendmail gmail_username@gmail.com "Subject here" "Body of the message here"

Paso 4: Configurar Zabbix para enviar alertas a Gmail

8. Si las pruebas hasta ahora tuvieron éxito, entonces puede pasar al siguiente paso y configurar Zabbix para enviar alertas de correo electrónico generados a Gmail. En primer lugar, inicie sesión en la interfaz web Zabbix y vaya a la siguiente menú: Administración -> Tipos de papel -> Crear tipo de medio.




9. En la siguiente pantalla introduzca un nombre arbitrario para identificar de forma única para la secuencia de comandos en las configuraciones de Zabbix (en este ejemplo Enviar-Email-Script se utiliza), seleccione Archivo de comandos como tipo de la lista e introduzca el nombre del script Bash creado anteriormente (Zabbix-sendmail utilizado en este manual) para enviar correo electrónico desde la línea de comandos (no utilice la ruta de la secuencia de comandos, sólo el nombre del script). Cuando hayas terminado, pulsa el botón Añadir a continuación para reflejar los cambios.



10. Además, vamos a configurar una dirección de correo electrónico a la que se va a enviar alertas Zabbix. Ir a Perfil -> Multimedia -> Añadir y debería aparecer una nueva ventana emergente.

A continuación, seleccione el nombre del script que has anterior llamado (en este ejemplo Enviar-Email-Script se utiliza) para el Tipo, introduzca la dirección de Gmail a la que se va a enviar mensajes de correo electrónico, seleccione el período de tiempo (semana, horas) cuando el correo electrónico informes deben estar activos para enviar, elija la gravedad de los mensajes que desea recibir en su dirección de Gmail, elija


Activar Status y pulse el botón agregar para agregar los medios de comunicación. Finalmente pulsa el botón de Actualizar para aplicar la configuración.

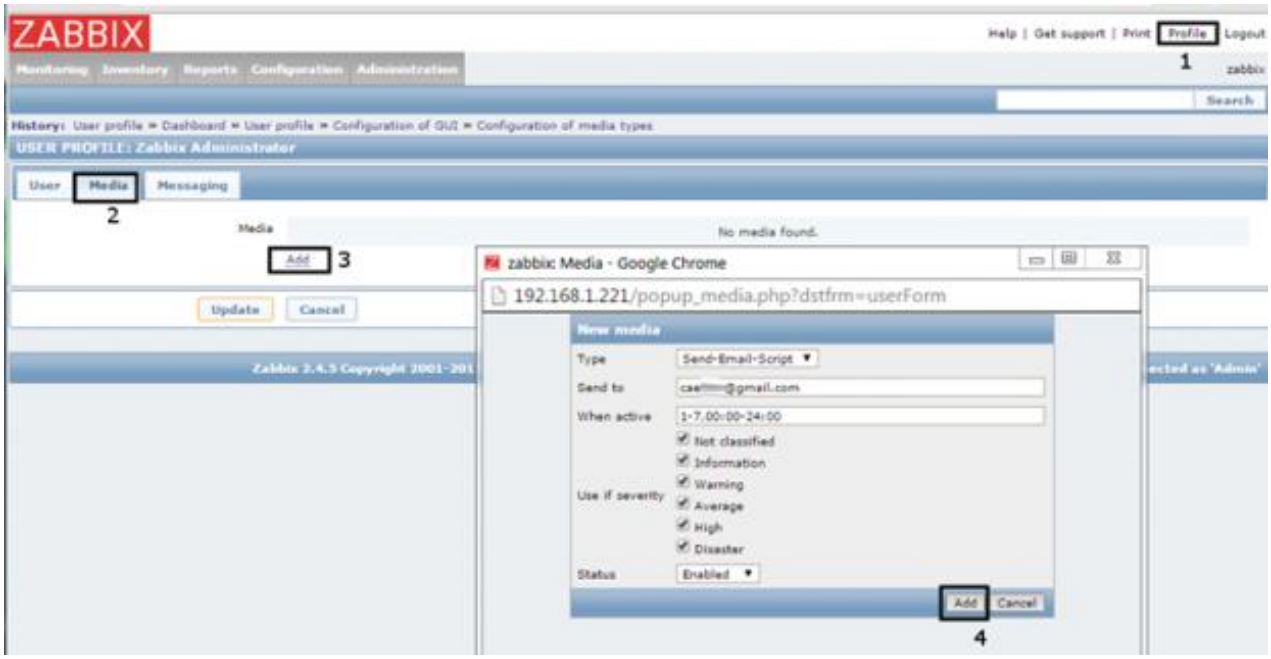



11. En el siguiente paso, habilite las alertas defult Zabbix por vaya a Configuración -> Acciones, seleccione como el origen de sucesos -> Activadores en el menú de la derecha y pulsa sobre la situación de movilidad reducida con el fin de habilitarlo. Repita el paso para el origen de sucesos -> Interno u otras acciones creadas a medida y ya está.



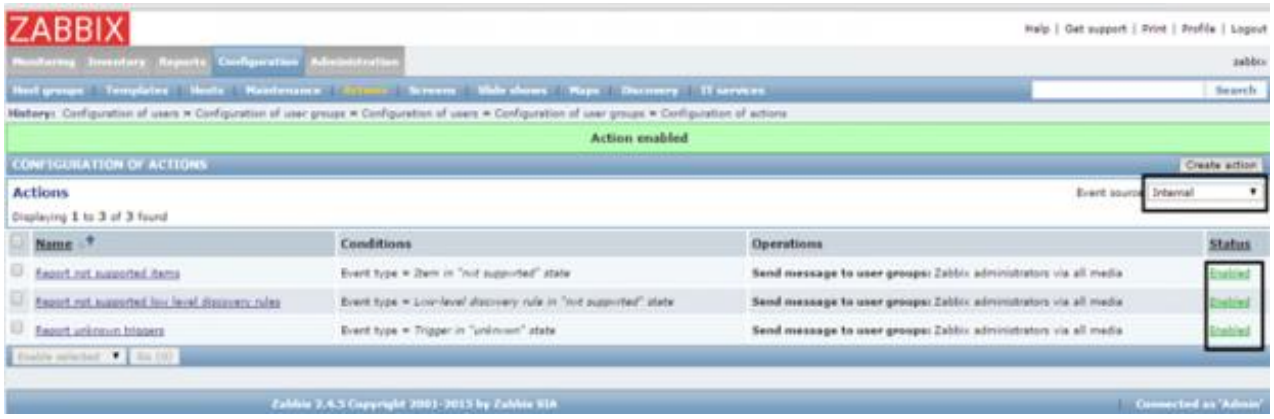

Esperar un tiempo para que Zabbix empiece a recoger información y generar algunos informes, a continuación, compruebe su bandeja de entrada Gmail y debería ver algunas alertas Zabbix presentadas hasta el momento.

COMO INSTALAR Y CONFIGURAR LOS AGENTES ZABBIX EN SISTEMAS LINUX

Paso 1: Instalación de agentes de Zabbix en sistemas Linux

1. En función de la distribución de Linux que está ejecutando, ir a la página de Zabbix y obtener la última versión de los agentes disponibles, usando una herramienta como wget o curl e instalarlo en su máquina utilizando el administrador de distribución de paquetes específicos - Yum , rpm o Dpkg .

Para los sistemas Debian 8 Jessie se deben utilizar los siguientes pasos para descargar e instalar el Agente Zabbbix:

```
# Wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-agent_2.4.0-1+wheezy_amd64.deb
# Sudo dpkg -i-Zabbix agent_2.4.0-1 + wheezy_amd64.deb
```

Paso 2: configurar y probar Zabbix Agent en Linux

2. El siguiente paso lógico después de instalar los paquetes en el sistema es abrir el archivo de configuración del agente Zabbix ubicado en /etc/Zabbix, información recogida al servidor Zabbix con el fin de analizada y procesada.

Por lo tanto, el archivo zabbix_agentd.conf abierta con su editor de texto favorito, encontrar las líneas de abajo (utilizar las imágenes como una guía), descomentarlas y realizar los siguientes cambios:

```
# nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

agregue la dirección IP del servidor de nombre de host Zabbix y como se muestra a continuación.

```
Server=IP of Zabbix Server
ServerActive=IP of Zabbix Server
Hostname=use the FQDN of the node where the agent runs
```



```
### Option: ServerActive
#       List of comma delimited IP:port (or hostname:port) pairs of Zabbix servers for active checks.
#       If port is not specified, default port is used.
#       IPv6 addresses must be enclosed in square brackets if port for that host is specified.
#       If port is not specified, square brackets for IPv6 addresses are optional.
#       If this parameter is not specified, active checks are disabled.
#       Example: ServerActive=127.0.0.1:20051,zabbix.domain,[::1]:30051,::1,[12fc::1]
#
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=192.168.1.221
```

```
### Option: Hostname
#       Unique, case sensitive hostname.
#       Required for active checks and must match hostname as configured on the server.
#       Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=server.debian.lan
```

3. Una vez que haya terminado de editar el archivo de configuración del agente Zabbix con los valores requeridos, reiniciar el demonio con el siguiente comando, a continuación, utilizar el comando netstat para verificar si el demonio se ha iniciado y opera en el puerto específico - 10050 / tcp:

```
# systemctl restart zabbix-agent
# netstat -tulpn|grep zabbix
```

Para una distribución antigua de utilizar el comando de servicio para gestionar el daemon del agente Zabbix:

```
# service zabbix-agent restart
# netstat -tulpn|grep zabbix
```

```
caezsar@server:~$ sudo systemctl restart zabbix-agent
caezsar@server:~$ sudo systemctl status zabbix-agent
● zabbix-agent.service - LSB: Start zabbix-agent daemon
   Loaded: loaded (/etc/init.d/zabbix-agent)
   Active: active (running) since Mon 2015-07-13 21:32:01 EEST; 3s ago
  Process: 2140 ExecStop=/etc/init.d/zabbix-agent stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 2143 ExecStart=/etc/init.d/zabbix-agent start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/zabbix-agent.service
           ├─2147 /usr/sbin/zabbix_agentd
           ├─2148 /usr/sbin/zabbix_agentd: collector [idle 1 sec]
           ├─2149 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #1 [waiting for connection]
           ├─2150 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #2 [waiting for connection]
           ├─2151 /usr/sbin/zabbix_agentd: listener #3 [waiting for connection]
           └─2152 /usr/sbin/zabbix_agentd: active checks #1 [idle 1 sec]

Jul 13 21:32:01 server zabbix-agent[2143]: Starting zabbix agent: zabbix_agentd.
caezsar@server:~$
caezsar@server:~$ sudo netstat -tulpnw | grep zabbix
tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      2147/zabbix_agentd
tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      2147/zabbix_agentd
caezsar@server:~$
```

4. Si el sistema está detrás de un firewall, entonces tienes que abrir el puerto 10050 / tcp en el sistema con el fin de llegar a través del servidor Zabbix.

Para los sistemas basados en Debian, incluyendo Ubuntu, puede utilizar la herramienta UFW para abrir el puerto y en CentOS 7 puede utilizar la utilidad Firewalld para gestionar las reglas de firewall como los ejemplos siguientes:

```
# ufw allow 10050/tcp
```

5. Por último, con el fin de probar si se puede llegar a Zabbix Agente de Zabbix Server, utilice el comando Telnet desde la máquina servidor Zabbix a las direcciones IP de las máquinas que se ejecutan los agentes, como se ilustra a continuación (no se preocupe por el error arrojado desde agentes):

```
# telnet zabbix_agent_IP 10050
```




Paso 3: Añadir Zabbix Agente de verificación del servidor anfitrión para Zabbix

6. En el siguiente paso es el momento de pasar a la consola Web del servidor Zabbix y empezar a añadir los anfitriones que corren el agente Zabbix con el fin de ser supervisado por el servidor.


Vaya a Configuración -> Hosts -> Create Host -> pestaña Host y llenar el campo Nombre de host con el nombre completo del equipo del agente Zabbix monitoreado, utilizar el mismo valor que el anterior para el campo de nombre visible.


A continuación, agregue este alojamiento a un grupo de servidores monitoreados y utilizar la dirección IP de la máquina supervisada en el campo de las interfaces de Agente - Alternativamente, también puede utilizar la resolución de DNS si es el caso. Utilice las imágenes a continuación como guía.



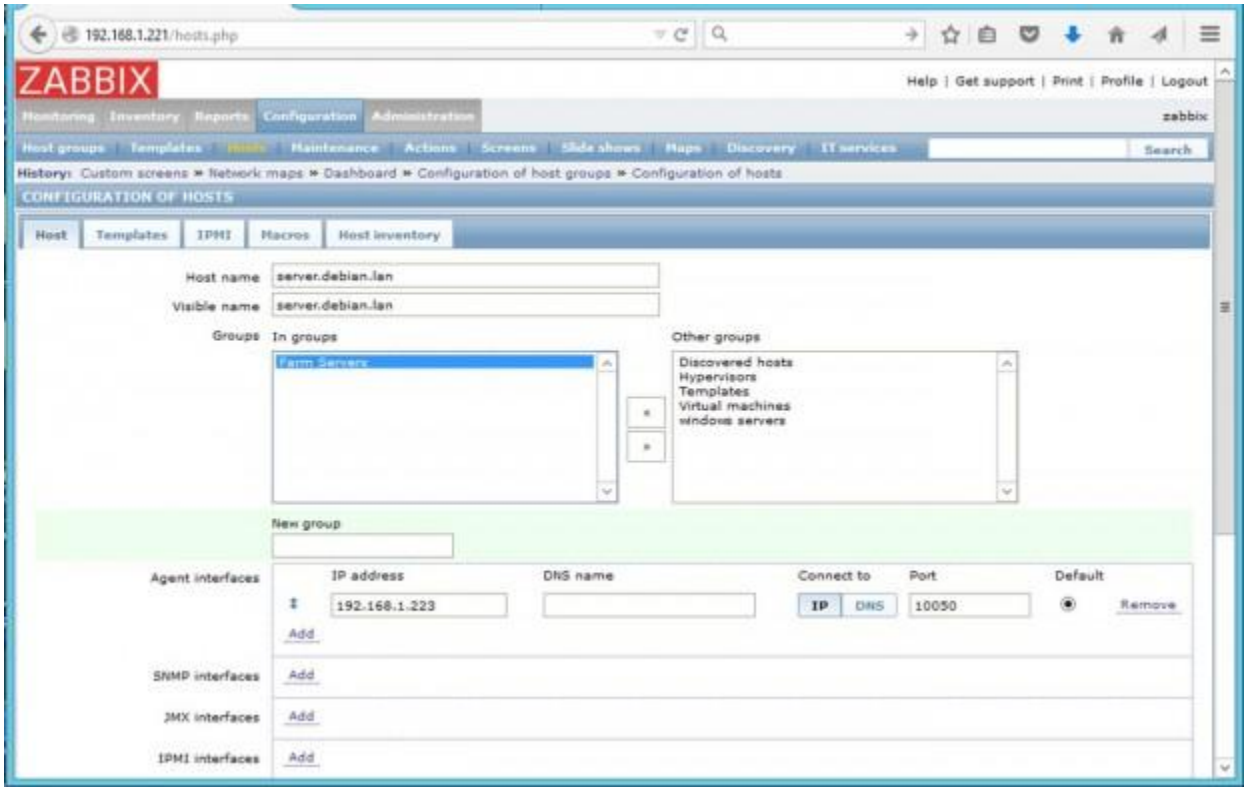



7. A continuación, se mueve a la pestaña Plantillas y golpeó Seleccionar. Una nueva ventana con las plantillas debe abrirse. Elegir plantilla OS Linux continuación, desplácese hacia abajo y pulsa en el botón Seleccionar para agregarlo y cerrar automáticamente la ventana.

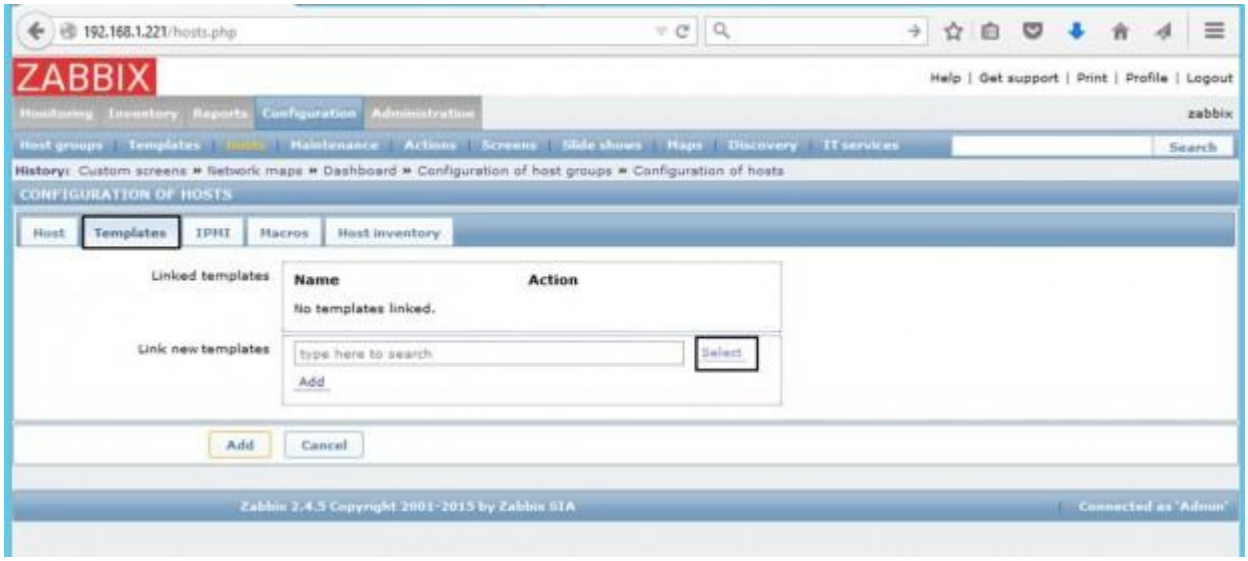


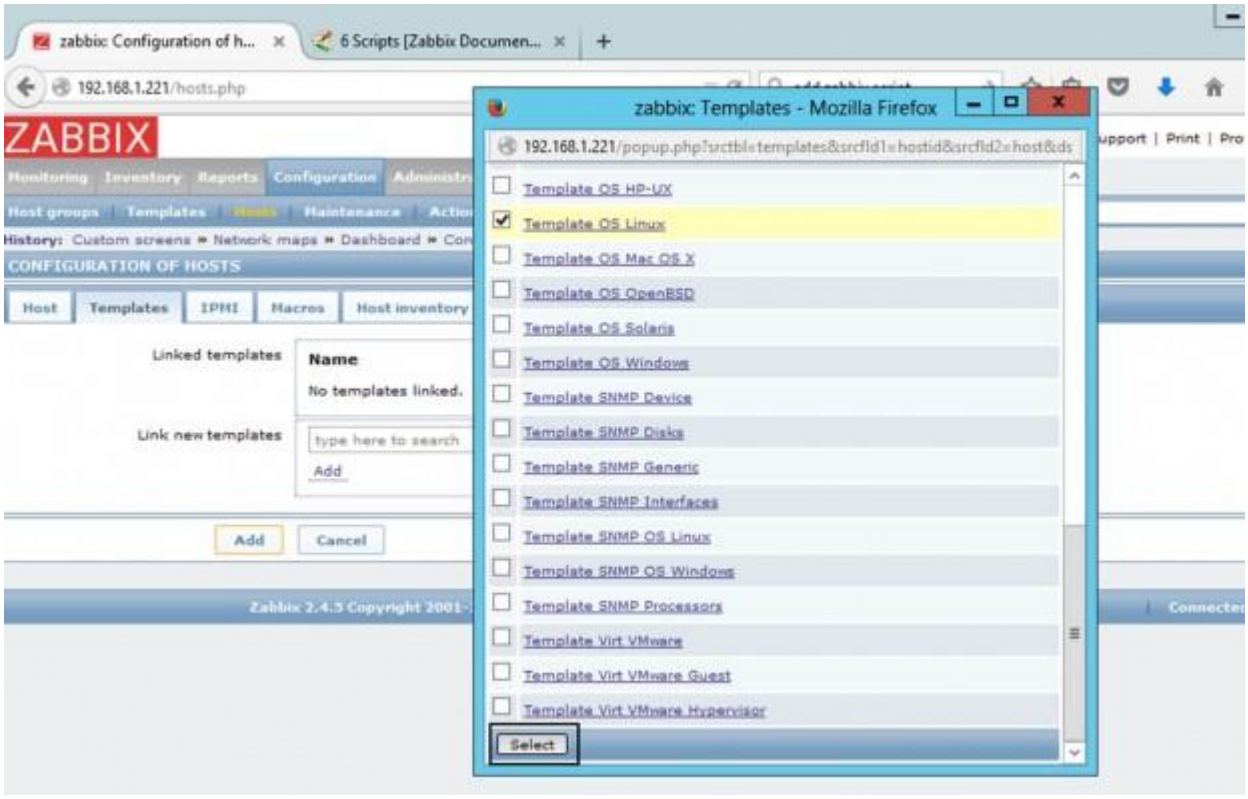

8. Una vez que la plantilla aparece a Link nuevo cuadro de plantilla, golpeado en Añadir texto para vincularlo con el servidor Zabbix, después haga clic en el botón Añadir más baja para terminar el proceso y añadir por completo el host supervisado. El nombre visible del host supervisado Ahora debería aparecer la ventana anfitriones.

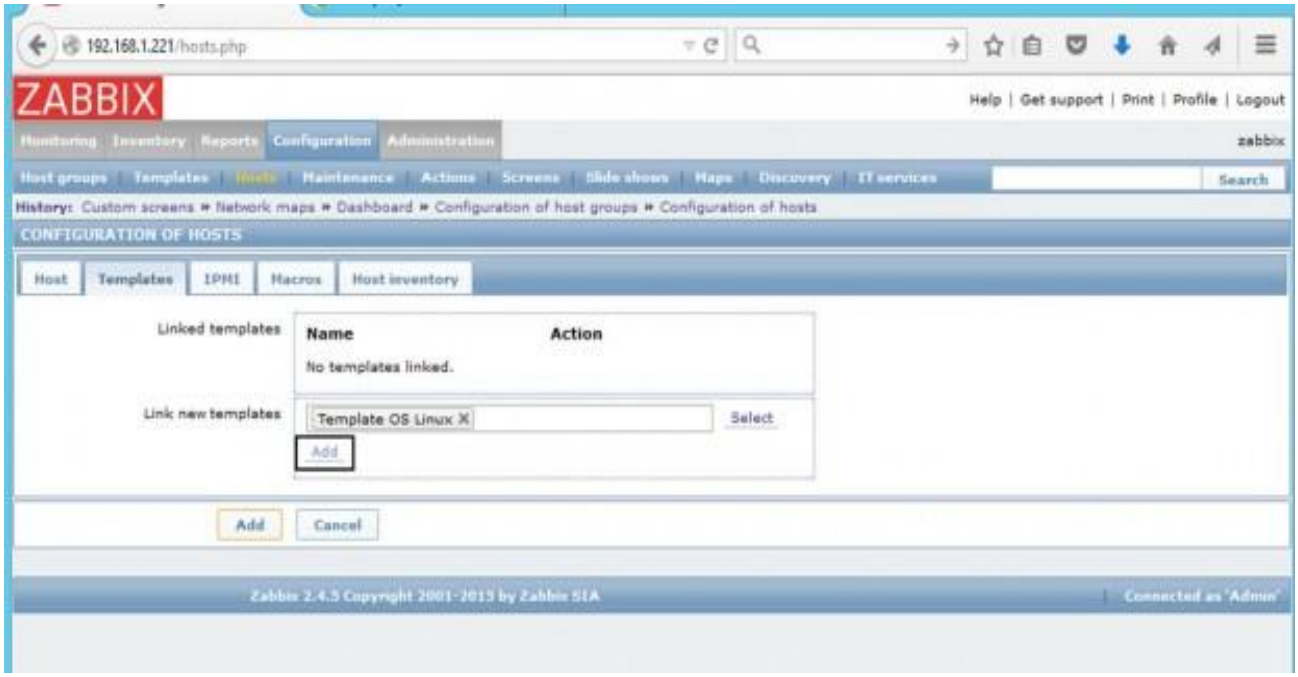
192.168.1.221/hosts.php
ZABBIX
Help | Get support | Print | Profile | Logout
Monitoring | Inventory | Reports | Configuration | Administration
zabbix
Host groups | Templates | Hosts | Maintenance | Actions | Screens | Slide shows | Maps | Discovery | IT services
Search
History: Custom screens » Network maps » Dashboard » Configuration of host groups » Configuration of hosts
CONFIGURATION OF HOSTS
Host | Templates | IPMI | Macros | Host inventory
Linked templates
Name
Action
No templates linked.
Link new templates
Template OS Linux X
Select
Add
Add
Cancel
Zabbix 2.4.5 Copyright 2001-2015 by Zabbix SIA
Connected as 'Admin'

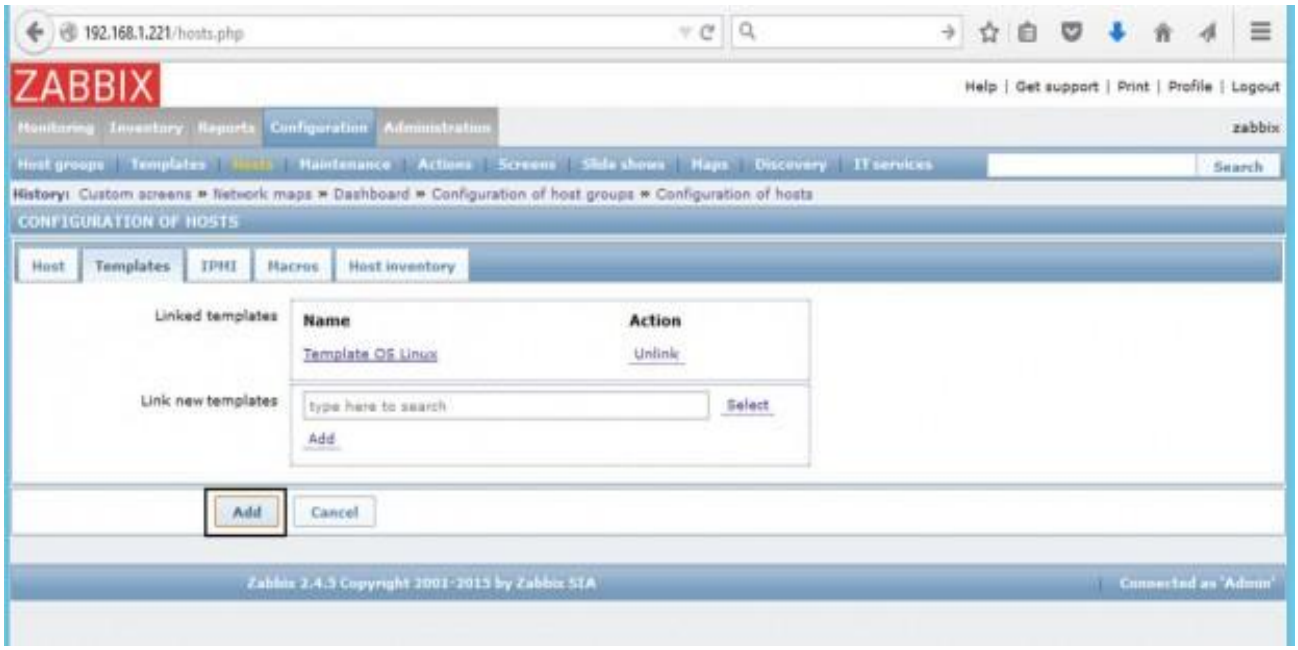
192.168.1.221/hosts.php
ZABBIX
Help | Get support | Print | Profile | Logout
Monitoring | Inventory | Reports | Configuration | Administration
zabbix
Host groups | Templates | Hosts | Maintenance | Actions | Screens | Slide shows | Maps | Discovery | IT services
Search
History: Custom screens » Network maps » Dashboard » Configuration of host groups » Configuration of hosts
CONFIGURATION OF HOSTS
Host | Templates | IPMI | Macros | Host inventory
Linked templates
Name
Action
Template OS Linux
Unlink
Link new templates
type here to search
Select
Add
Add
Cancel
Zabbix 2.4.5 Copyright 2001-2015 by Zabbix SIA
Connected as 'Admin'

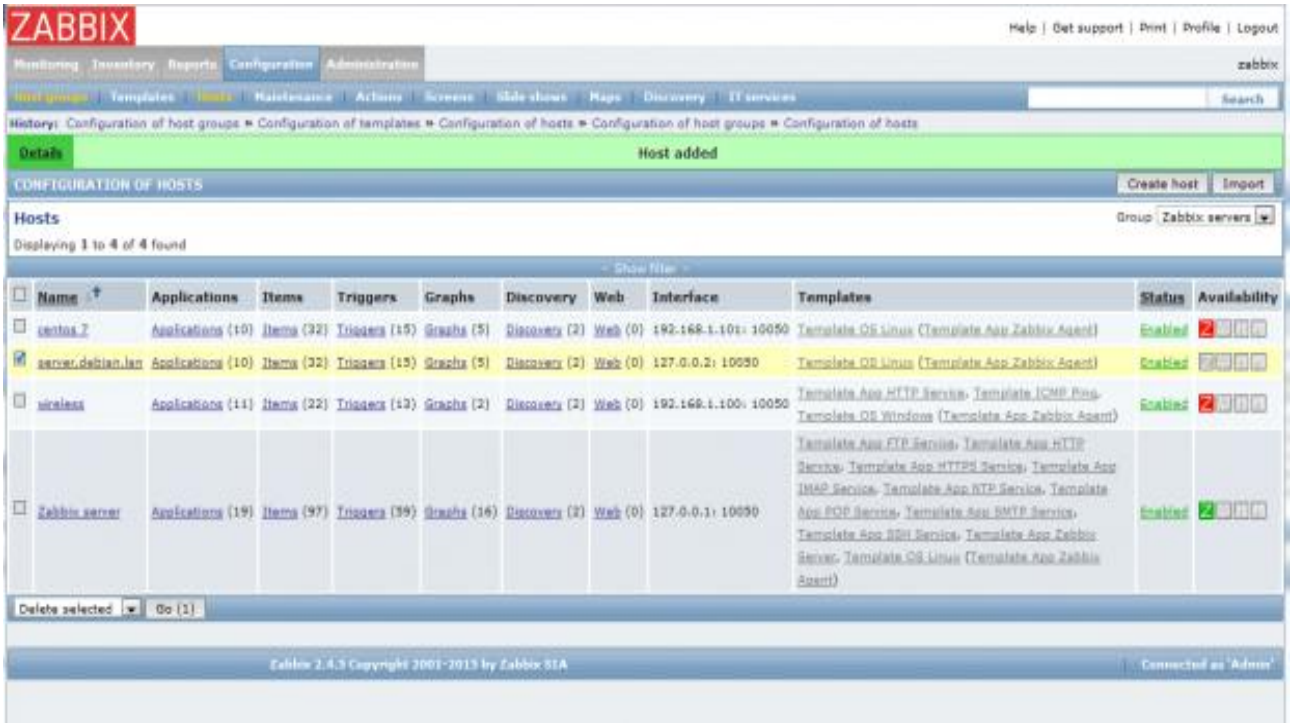
ZABBIX
Help | Get support | Print | Profile | Logout
Monitoring Inventory Reports Configuration Administration
zabbix
Host groups Templates Hosts Maintenance Actions Screens Slide shows Maps Discovery IT services
Search
History: Configuration of host groups » Configuration of templates » Configuration of hosts » Configuration of host groups » Configuration of hosts
Details
Host added
CONFIGURATION OF HOSTS
Create host
Import
Hosts
Group Zabbix servers
Displaying 1 to 4 of 4 found
Name
Applications
Items
Triggers
Graphs
Discovery
Web
Interface
Templates
Status
Availability
centos 7
server.debian.lan
wireless
Zabbix server
Enabled
Delete selected
Go (1)
Zabbix 2.4.3 Copyright 2001-2015 by Zabbix SIA
Connected as 'Admin'

CONFIGURAR AGENTE ZABBIX EN WINDOW

Paso 1: Descargar e instalar Zabbix Agent en Windows

1. Los agentes zip pre-compilados para entornos de Windows pueden ser obtenidos a partir oficial de descarga Zabbix página:

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.zabbix.com/download.php&usg=ALkJrhhD6L8rjP8-MrX3z7VBScZJ3e_vgA

2. Una vez descargado el paquete se descomprime, creando una carpeta en C: con el nombre de zabbix y se guardan los ejecutables

Zabbix_agentd.exe
Zabbix_get.exe
Zabbix_sender.exe

Al igual que el archivo de configuración zabbix_agentd.win.conf editando manualmente los siguientes parámetros:

Server=Server=192.168.0.112 (IP DEL SERVIDOR)
ListenIP=192.168.0.102 (IP DEL EQUIPO)
ServerActive=ServerActive=192.168.0.112 (IP DEL SERVIDOR)
Hostname=Hostname=Soporte05-PC (NOMBRE DEL EQUIPO)

3. Luego se ejecuta por consola el comando:

c:\zabbix_agents_2.4.4.win\bin\win64\zabbix_agentd.exe --install

c:\zabbix_agents_2.4.4.win\bin\win32\zabbix_agentd.exe --start

c:\zabbix_agents_2.4.4.win\bin\win32\zabbix_agentd.exe –uninstall


Paso 2: Configurar el Firewall de Windows y el agente Zabbix prueba


4. Casi todos los sistemas basados en Windows tienen Firewall de Windows activo y funcionando, por lo tanto, Zabbix puerto agente debe ser abierta en cortafuegos con el fin de comunicarse con el servidor Zabbix.

Con el fin de abrir el puerto agente Zabbix en el firewall de Windows, abra Panel de control -> Sistema y seguridad -> Firewall de Windows y pulsa en Permitir una aplicación a través de Firewall de Windows.



5. A continuación, haga clic en el botón Permitir a otra aplicación y una nueva ventana se abrirá. Utilice el botón Examinar para navegar y añadir el archivo ejecutable agente Zabbix (normalmente se encuentra en% ProgramFiles% \ Zabbix Agent \ si se ha instalado mediante el programa MSI), después haga clic en el botón Agregar para agregar el servicio.

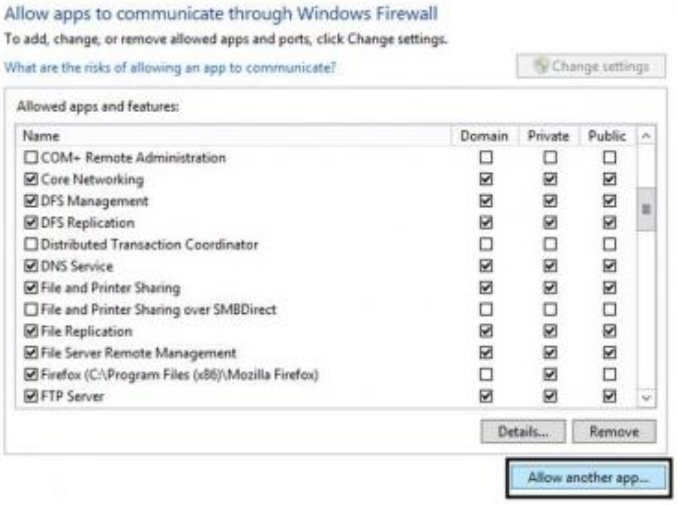


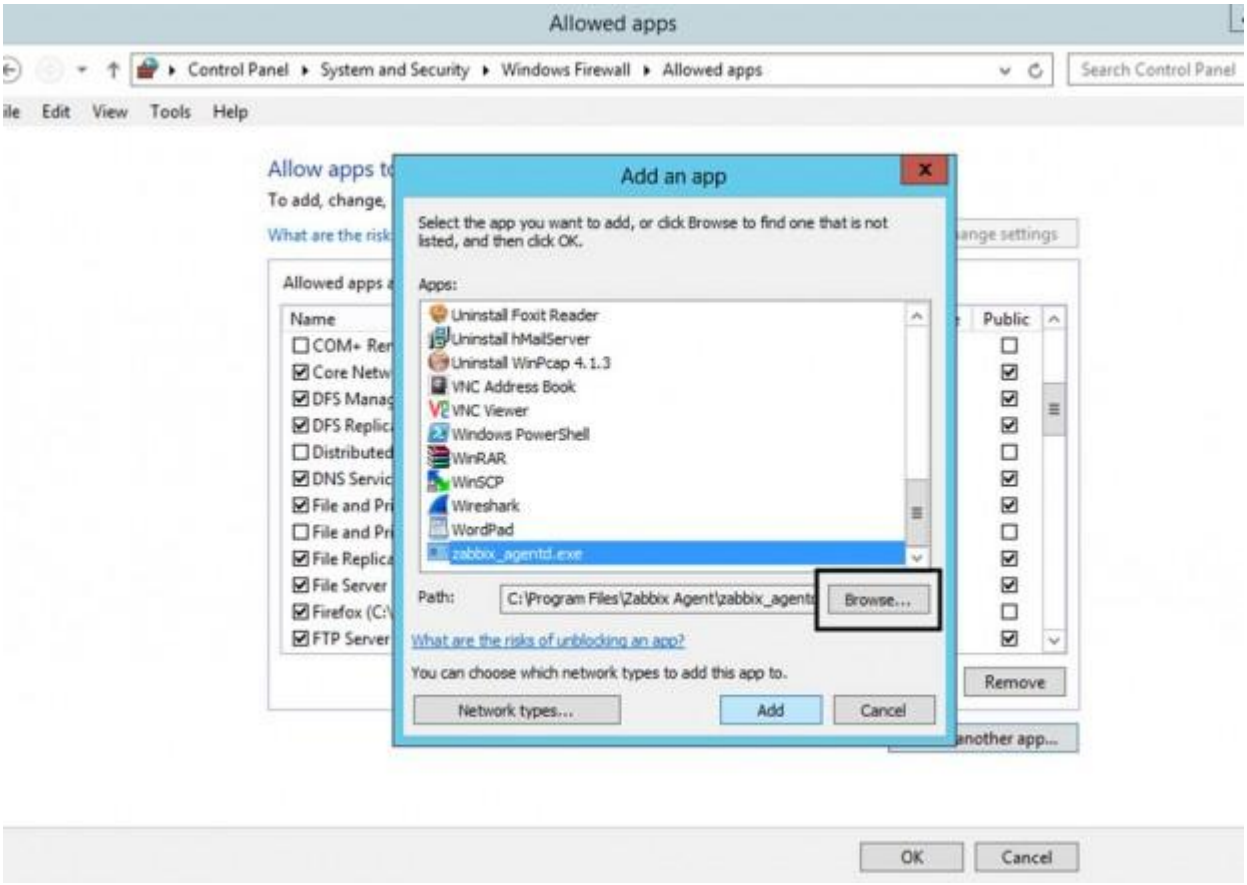

6. A continuación, asegúrese de comprobar y abre la regla de cortafuegos en el segmento de red donde se encuentra el servidor Zabbix en su red y presiona el botón OK para finalizar y aplicar la configuración.

7. Con el fin de probar si el agente Zabbix se ejecuta en Windows es accesible desde el lado del servidor Zabbix, utilice el comando telnet o netcat en el servidor Zabbix contra el agente de ventanas IP-Port y debería aparecer un mensaje Conectado. Hit tecla Enter para generar un mensaje de error y se desconecte automáticamente de agente:

telnet <dirección IP Windows_agent> 10050

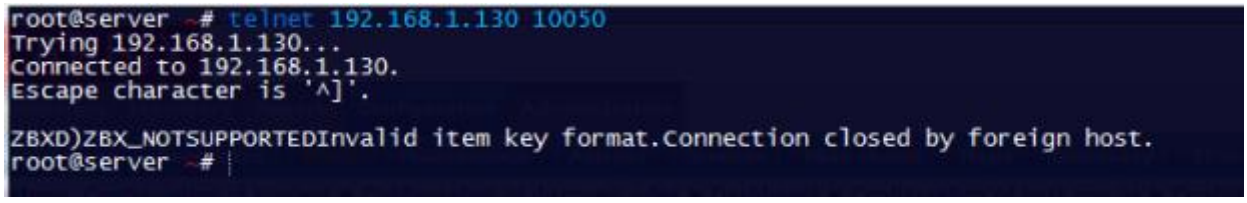


Paso 3: Agregar agente Zabbix de verificación de Windows anfitrión para Zabbix servidor


8. Una vez que el agente de windows ha sido probado desde la línea de comandos y todo se ve bien, ir a la interfaz web del servidor Zabbix, mueva a la pestaña Configuración -> Hosts y hacer clic en el botón Crear Host con el fin de añadir el host a ser monitoreado.



9. En la Pestaña Host se debe añadir el nombre del equipo, en el nombre visible se puede colocar el mismo con el fin de identificar fácilmente la máquina monitorizada en el panel Zabbix, asegúrese de que el host está incluido en un grupo de servidores y añadir la dirección IP de su servidor de ventanas en las interfaces del agente presentada. El valor de puerto dejarla tal cual

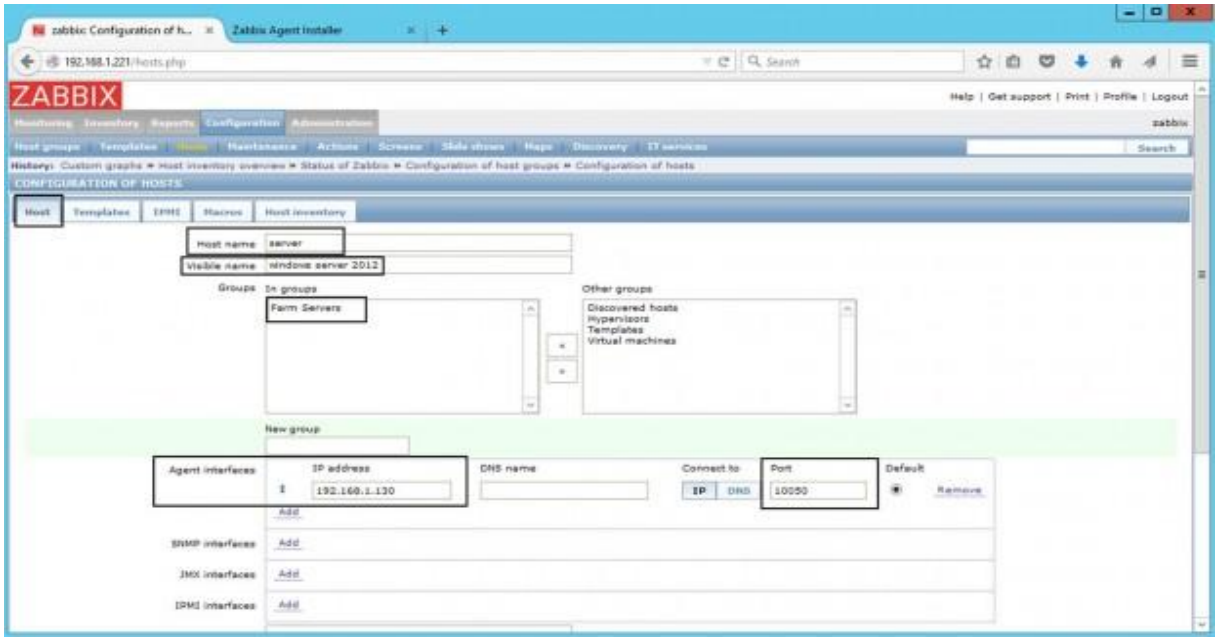


10. A continuación, vaya a la pestaña Plantilla(Template) y hacer clic el botón Seleccionar. Aparecerá una nueva ventana con Zabbix plantillas. Navegar a través de esta ventana, seleccione una plantilla de SO de Windows y pulsa en el botón Add para agregar la plantilla.

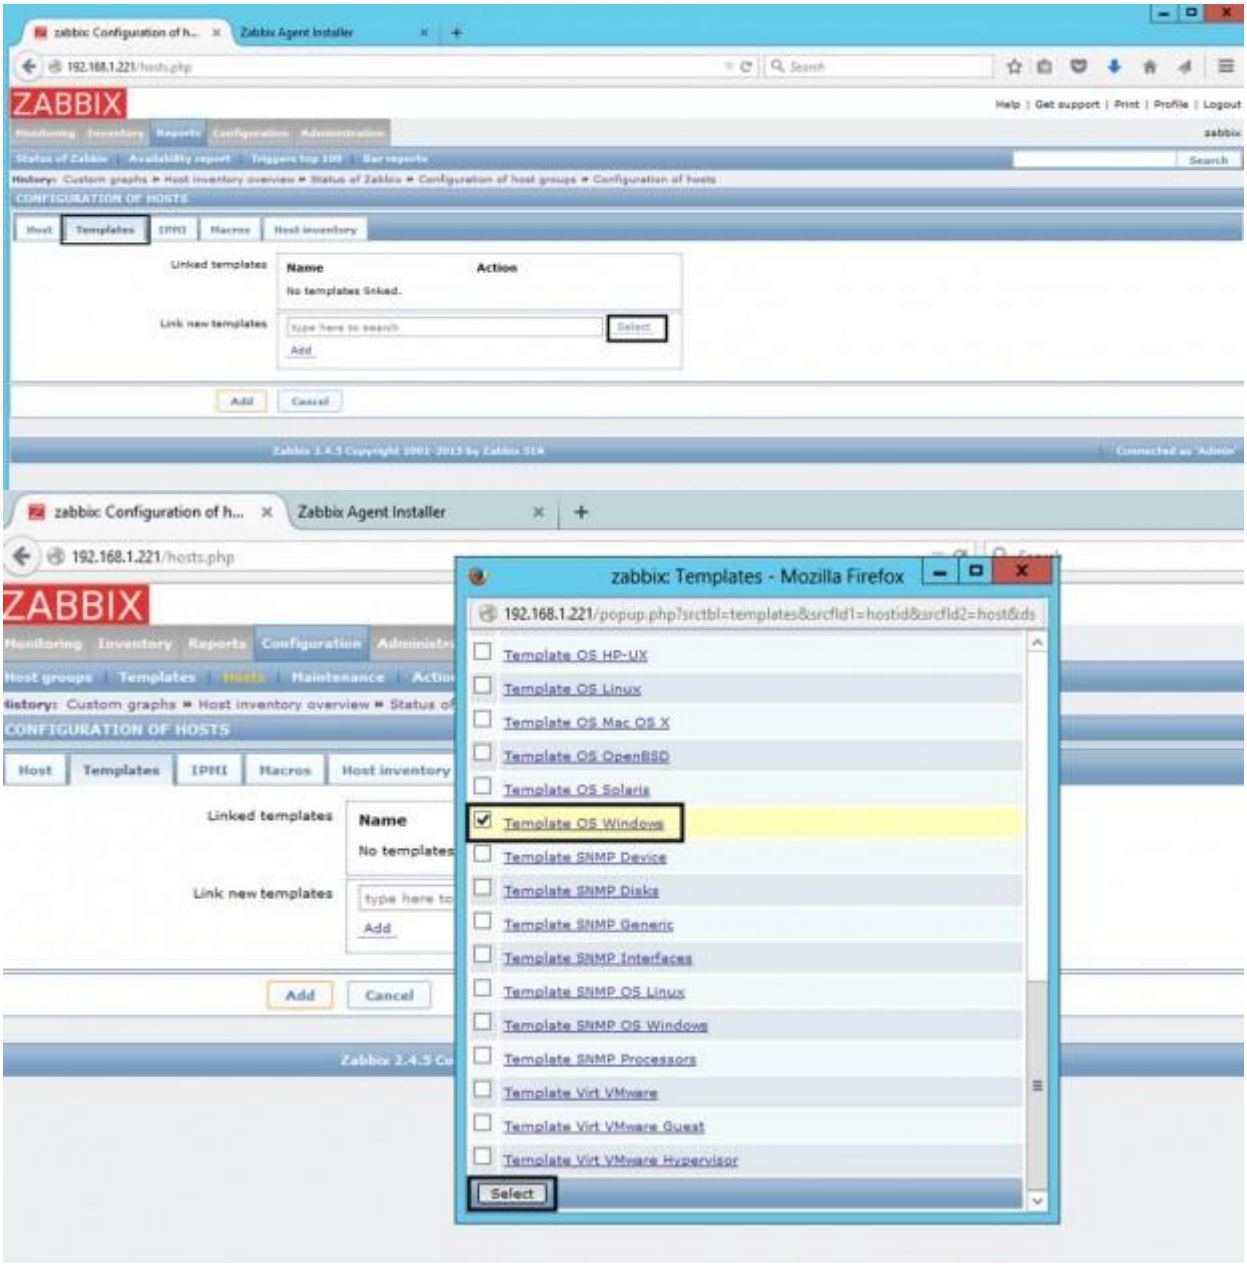


11. Una vez que aparece la plantilla de sistema operativo Windows en el enlace nuevas plantillas presentadas, hacer clic en el botón Agregar para vincular esta plantilla para la configuración de las ventanas de acogida.

Finalmente, después de que la plantilla de SO Windows es visible en plantillas Vinculados presentada hacer clic en el botón Añadir a continuación para completar el proceso y añadir toda la configuración del host de Windows.

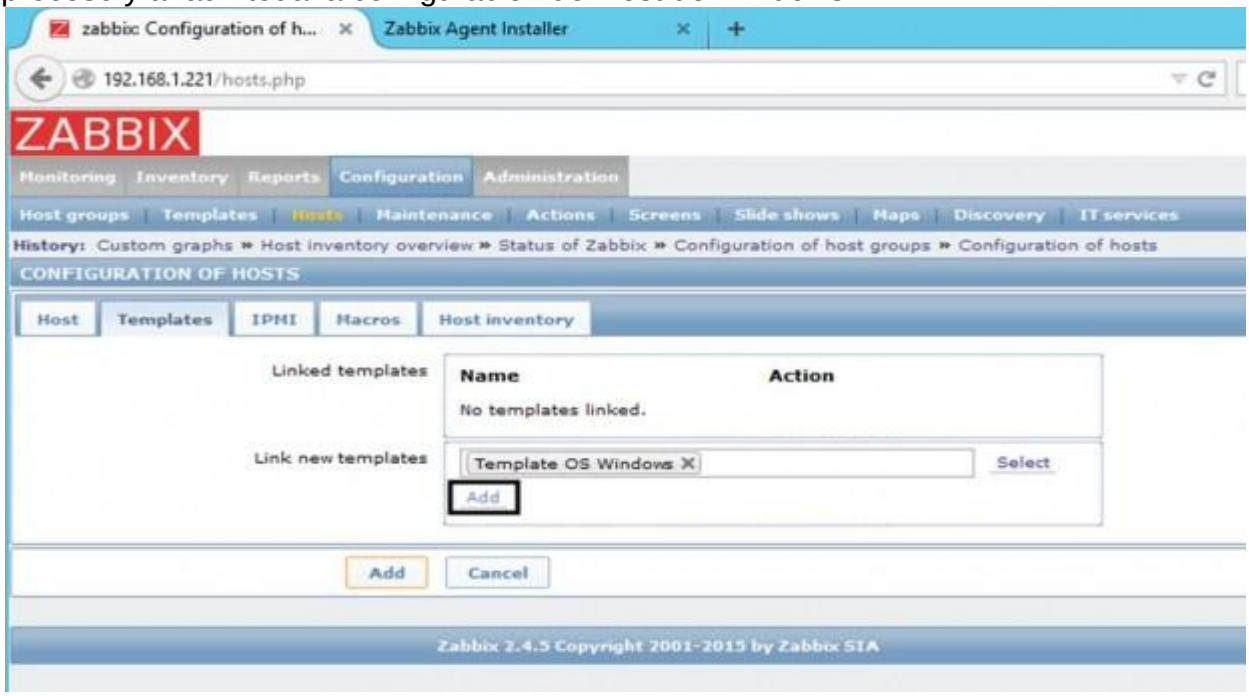

12. Después de que se ha agregado la máquina de Windows, retornamos a la Configuración -> Hosts y el host de Windows ahora debe estar presente en esta ventana como se ilustra en el siguiente captura de pantalla.

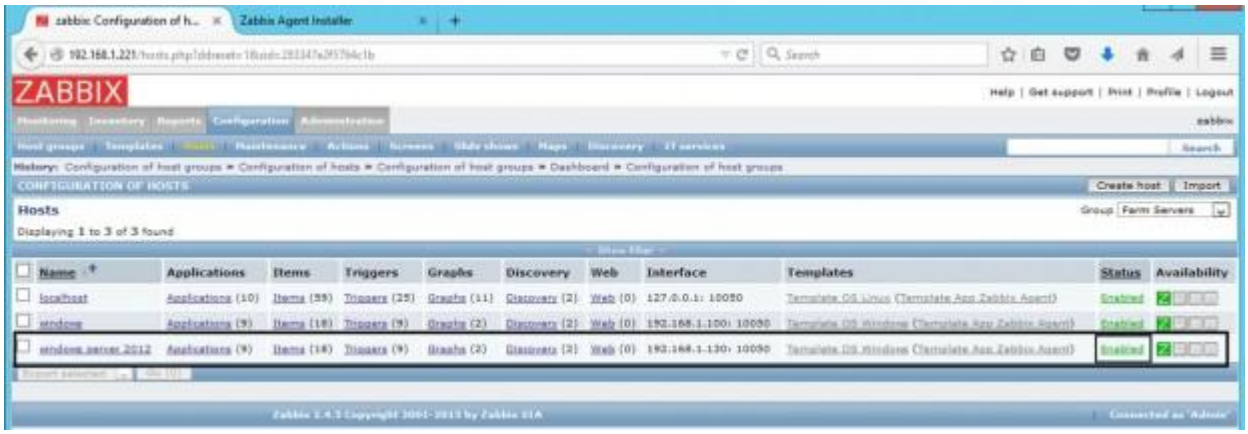

DEFINICIONES

Host: Un dispositivo de red que desea supervisar, con IP / DNS.

Grupo de hosts: Una agrupación lógica de los ejércitos; que puede contener anfitriones y plantillas. Los anfitriones y las plantillas dentro de un grupo de hosts no son de ninguna manera vinculados entre sí. Los grupos host se utilizan en la asignación de derechos de acceso a los hosts para diferentes grupos de usuarios.

Ítem: Una pieza particular de datos que desea recibir fuera de un huésped, una métrica de datos.

Trigger (desencadenar): Una expresión lógica que define un umbral problema y se usa para "evaluar" los datos recibidos en los puntos.

Cuando los datos recibidos están por encima del umbral, los disparadores ir de 'Ok' en un estado "problema". Cuando los datos recibidos están por debajo del umbral, desencadena permanecer en / retorno a un estado 'Ok'.

Evento: Una sola aparición de algo que merece la atención como un estado cambiante de disparo o un lugar de tomar el descubrimiento / agente de registro automático

Acción: Un medio predefinido de reaccionar a un evento.

Una acción consiste en el envío de las operaciones (por ejemplo, una notificación) y condiciones (cuando la operación se lleva a cabo)

Escalation (escalada): Un escenario personalizado para la ejecución de las operaciones dentro de una acción; una secuencia de envío de notificaciones / ejecución de comandos remotos

Media (medios de comunicación): Un medio de entrega de notificaciones; canal de entrega

Notificación: Un mensaje sobre algún evento enviado a un usuario a través del canal de comunicación elegido

Remote command (comando remoto): Un pre-definido de comandos que se ejecuta automáticamente en un host supervisado sobre alguna condición

Template (Modelo): Un conjunto de entidades (objetos, disparadores, gráficos, pantallas, aplicaciones, las reglas de detección de bajo nivel, escenarios web) listo para ser aplicado a uno o varios hosts

El trabajo de las plantillas es acelerar el despliegue de las tareas de supervisión en un host; También para que sea más fácil de aplicar los cambios de masa para tareas de supervisión. Las plantillas están vinculados directamente a los hosts individuales.

Application (solicitud): Una agrupación de elementos en un grupo lógico

Escenario web: Una o varias peticiones HTTP para comprobar la disponibilidad de un sitio web

Frontend (Interfaz): La interfaz web proporcionada con Zabbix

Zabbix API: permite utilizar el protocolo RPC JSON para crear, actualizar a buscar objetos Zabbix (como anfitriones, artículos, gráficos y otros) o realizar cualquier otra tarea personalizados.

Zabbix servidor: Un proceso central de software de Zabbix que realiza el seguimiento, interactúa con los proxies Zabbix y agentes desencadenantes, calculados, envía notificaciones; un repositorio central de datos.

Zabbix agente: Un proceso desplegado en los objetivos de vigilancia para supervisar activamente los recursos locales y aplicaciones.

Zabbix Proxy: Un proceso que puede recopilar datos en nombre del servidor Zabbix, teniendo alguna carga de procesamiento fuera del servidor.