

PEMROGRAMAN BERIORENTASI OBJEK



Nama : Arief Fachmil

Stambuk :13020190227

Kelas : A5


Dosen : Mardiyah Hasnawi, S.Kom., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS
MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

2021

```
1. class Asgdl{  
    public static void main(String[]args){  
        float f=20.0f;  
        double fill;  
        fill=10.0f;  
        System.out.println("f:"+f+"\nfill:"+fill);  
    }  
}
```

Output

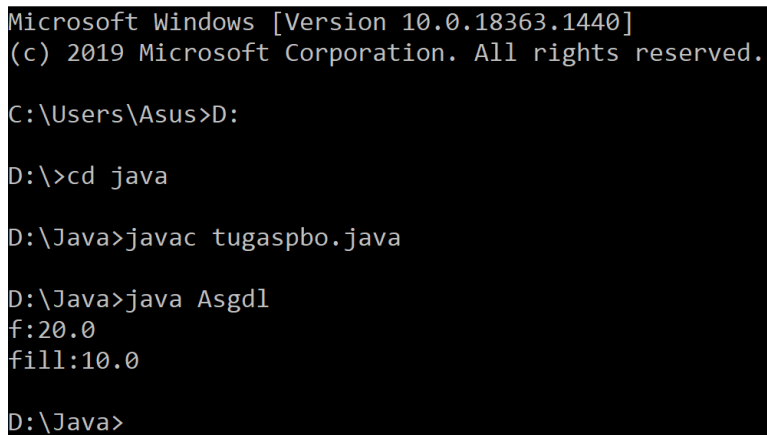

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1440]  
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\Asus>D:  
  
D:\>cd java  
  
D:\Java>javac tugaspbo.java  
  
D:\Java>java Asgdl  
f:20.0  
fill:10.0  
  
D:\Java>
```


Ket:

Program diatas tentang bagaimana cara merepresentasikan tipe data float dan double kemudian menampilkannya di layar.

```
2. class Asign{  
    public static void main(String[]args){  
        int i;  
        i=5;  
        System.out.print("hello\n");  
    }  
}
```

```
        System.out.print("ini nilai 1:"+i);  
    }  
}
```

Output

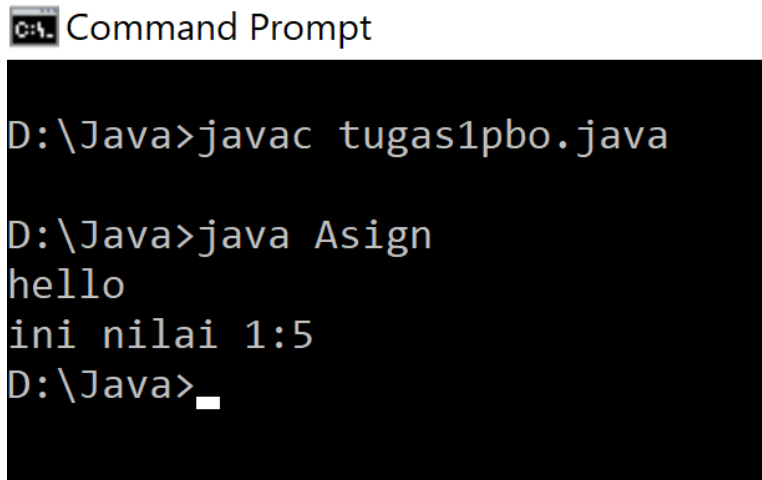

The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the title "C:\> Command Prompt". The command prompt is open at the directory "D:\Java". The user enters the command "javac tugas1pbo.java" to compile the Java file. Then, the user enters "java Asign" to run the program. The program outputs "hello" followed by "ini nilai 1:5" on the next line. The command prompt ends with "D:\Java>" and a cursor.

```
C:\> Command Prompt  
  
D:\Java>javac tugas1pbo.java  
  
D:\Java>java Asign  
hello  
ini nilai 1:5  
D:\Java>_
```

Ket:

Program diatas tentang cara menampilkan teks dan angka dilayar dengan menggunakan tipe data int dan perintah System.out.print.

```
3. class Arief{  
    public static void main(String[]args){  
        /*deklarasi variabel*/  
        short a=1;  
        int b=100;  
        long c=1890;  
        char d=30;  
        char e='R';  
        double f=40.2d;
```

```
float g=40.2f;
```

```
System.out.println("karakter =" +e);//karakter sebagai karakter
```

```
System.out.println("karakter =" +d);//karakter sebagai integer
```

```
System.out.println("Bilangan integer (short) =" +a);//bilangan bulat dengan tipe data short
```

```
System.out.println("Bilangan integer (int) =" +b);//bilangan bulat dengan tipe data
```

```
int
```

```
System.out.println("Bilangan integer (long) =" +c);//bilangan bulat dengan tipe data long
```

```
System.out.println("Bilangan real f =" +f); //bilangan real dengan tipe data double
```

```
System.out.println("Bilangan real g =" +g);//bilangan real dengan tipe data float
```

```
}
```

```
}
```

Output

Command Prompt

```
D:\Java>javac tugas2pbo.java
D:\Java>java Arief
karakter =R
karakter =R
Bilangan integer (short) =1
Bilangan integer (int) =100
Bilangan integer (long) =1890
Bilangan real f =40.2
Bilangan real g =40.2
D:\Java>
```

Ket:

Program diatas tentang cara menginisialisasi tipe data diantaranya: karakter dengan variable yang bertipe data char, karakter dengan variable yang bertipe data int, bilangan integer dengan variable yang bertipe data short, bilangan integer dengan variable yang bertipe data int, bilangan integer dengan variable yang bertipe data long, bilangan real dengan variable yang bertipe data double dan bilangan real yang bertipe data float. Perlu di garis bawah bahwa apabila kita menginisialisasi karakter dengan tipe data int tanpa menggunakan tanda koma atas maka yang akan tampil di layar itu tanda tanya.

```
4. import java.util.Scanner;

    class Emil{

        public static void main(String[]args){

            Scanner scan=new Scanner(System.in);

            int a;

            System.out.print("Masukkan nilai=");


            a=scan.nextInt();


            System.out.print("nilai =" +a);

        }

    }
```

Output

 Command Prompt

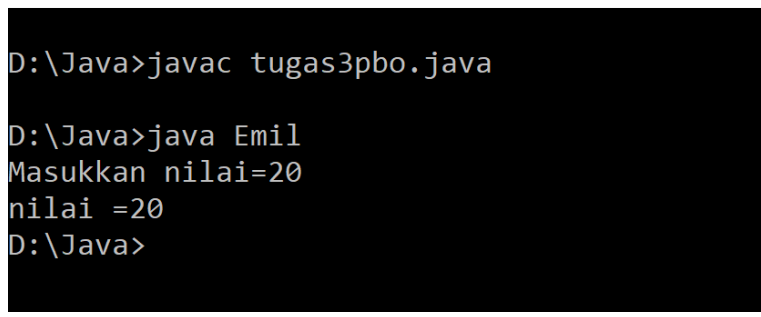

```
D:\Java>javac tugas3pbo.java

D:\Java>java Emil
Masukkan nilai=20
nilai =20
D:\Java>
```

Ket:

Program di atas tentang bagaimana cara menginputkan data melalui user

```
5. import java.io.BufferedReader;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStreamReader;

//import javax.swing.*;

class Baca {

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        char cc;

        int bil;

        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);

        BufferedReader dataIn = new BufferedReader(isr); // atau

        BufferedReader datAIn = new BufferedReader(new

InputStreamReader(System.in));

        /* Algoritma */

        System.out.print ("hello\n");

        System.out.print("baca 1 karakter : "); //perintah baca karakter cc

        cc =dataIn.readLine().charAt(0);

        System.out.print("baca 1 bilangan : "); //perintah baca bil

        bil =Integer.parseInt(datAIn.readLine());

        //String kar = JOptionPane.showInputDialog("Karakter 1 : ");

        //System.out.println(kar);

        //JOptionPane.showMessageDialog(null, "hello");
```

```

        System.out.print (cc + "\n" + bil + "\n");


        System.out.print ("bye \n");

    }

}

```

Output

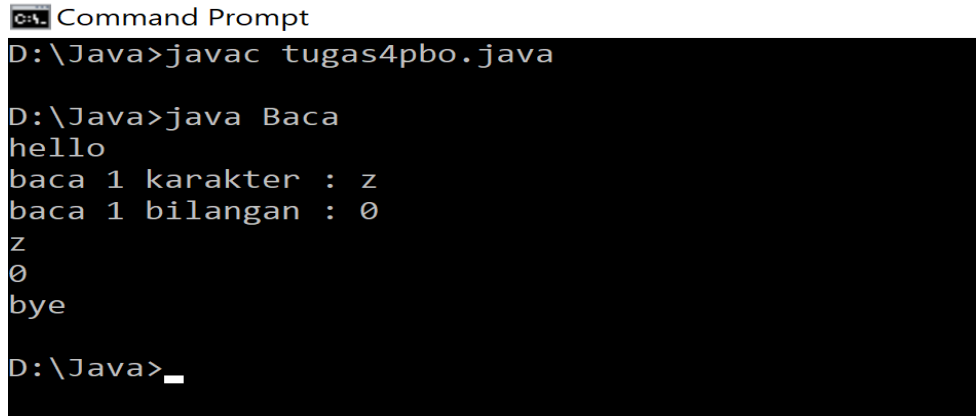

```

C:\> Command Prompt
D:\Java>javac tugas4pbo.java

D:\Java>java Baca
hello
baca 1 karakter : z
baca 1 bilangan : 0
z
0
bye
D:\Java>_

```

Ket:

Fungsi BufferdReade adalah membaca file dari input stream, lebih spesifik lagi bahwa class ini digunakan sebagai buffer dari karakter-karakter dengan tujuan membuat penanganan yang lebih efisien untuk String, character dan array. Fungsi IOException menjelaskan bahwa kita menggunakan kelas BufferedReader. Fungsi InputStreamReader adalah untuk memasukkan inputan ke dalam sebuah program.

6. class casting{

```

    public static void main(String[]args){

        int a=4,b=7;

        float c=5.f,d=6.3f;

        char g='h';

        double k=3.14;

        System.out.println((float)a); //int ke float//
    }

```

```

        System.out.println((double)b); //int ke double//

        System.out.println((int)c); /*float ke int*/

        System.out.println((double)d); /*float ke double*/

        System.out.println((int)g); /*char ke int*/

        System.out.println((float)g); /*char ke float*/

        System.out.println((double)g); /* char ke double*/

        System.out.println((int)k); /*double ke int*/


        System.out.println((float)k); /*double ke float*/

    }

}

```

Output

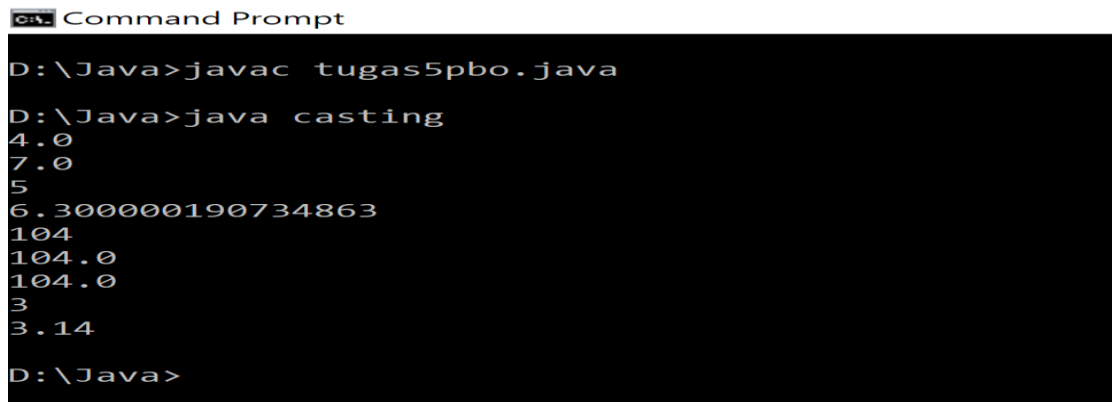

```

C:\> Command Prompt

D:\Java>javac tugas5pbo.java

D:\Java>java casting
4.0
7.0
5
6.300000190734863
104
104.0
104.0
3
3.14

D:\Java>

```

Ket:

program diatas tentang casting. Casting adalah suatu proses melakukan operasi antara 2 atau lebih variable yang bertipe beda.


```

7. class castinglagi{

    public static void main(String[]args){

        int a=4, b=6;

        float c=2.f, d=1.f;

        char g='5';

        double k=3.14;

        String n="65",m="45", l="100";

        /*untuk konversi tipe data karakter ke bilangan itu menggunakan
parse*/

        a=Integer.parseInt(n); /*String ke int*/

        k=Double.parseDouble(m); /*String ke double*/

        c=Float.parseFloat(l); /*String ke float*/

        System.out.println("a="+a+"\nk="+k+"\nc="+c);

        /*untuk konversi tipe data integer ke String itu menggunakan
valueOf*/

        n=String.valueOf(a); /*int ke String*/

        m=String.valueOf(g); /*karakter ke String*/

        l=String.valueOf(d); /*float ke String*/

        System.out.println("n="+a+"\nm="+m+"\nl="+l);

        /*untuk konversi bulat ke tipe data float dan double*/

        k=Double.valueOf(b).intValue(); /*int ke double*/

        c=Float.valueOf(a).intValue(); /*int ke float*/


        System.out.println("k="+k+"\nc="+c);

    }

```

```
}
```

Output

 Command Prompt

```
D:\Java>javac tugas6pbo.java

D:\Java>java castinglagi
a=65
k=45.0
c=100.0
n=65
m=5
l=1.0
k=6.0
c=65.0

D:\Java>_
```

Ket:

Program di atas tentang bagaimana melakukan casting dengan menggunakan kelas

```
8. class emil{

    public static void main(String[] args) {// TODO Auto-generated method stub

        int x = 1;

        int y = 2;

        System.out.print("x = " + x + "\n");


        System.out.print("y = " + y + "\n");

        System.out.print("hasil ekspresi = (x<y)?x:y = " + ((x < y) ? x : y));

    }

}
```

Output

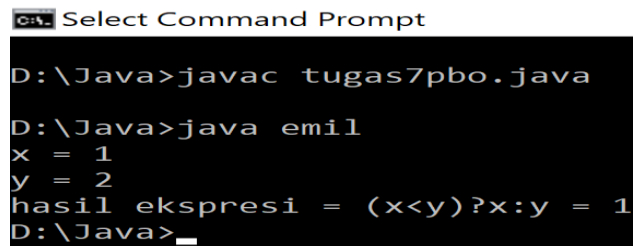

```

C:\> Select Command Prompt

D:\Java>javac tugas7pbo.java

D:\Java>java emil
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
D:\Java>_

```

Ket:

Program di atas tentang pemakaian operator kondisional dengan kode (a<b)?a:b

9. /* pembagian integer, casting */

```

class Arief {

    public static void main(String[] args) {

        // TODO Auto-generated method stub

        /* KAMUS */

        int x = 1; int y = 2; float fx; float fy;

        /* ALGORITMA */

        System.out.print ("x/y (format integer) = "+ x/y);

        System.out.print ("\nx/y (format float) = "+ (float)x/(float)y);

        /* supaya hasilnya tidak nol */

        fx=x;

        fy=y;

        System.out.print ("\nx/y (format integer) = "+ x/y);

        System.out.print ("\nx/y (format float) = "+ fx/fy);
    }
}

```

```

/* casting */

System.out.print ("\nfloat(x)/float(y) (format integer) = "+ x/y);

System.out.print ("\nfloat(x)/float(y) (format float) = "+
(float)x/(float)y);

x = 10; y = 3; float a; float b;

a=x;

b=y;

System.out.print ("\nx/y (format integer) = "+ x/y);


System.out.print ("\nx/y (format float) = "+ a/b);

}

}

```

Output

 Command Prompt

```

D:\Java>javac tugas8pbo.java

D:\Java>java Arief
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer) = 0
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3.3333333
D:\Java>


```

Ket:

Program di atas tentang pembagian yang dimana jika ekspresi pembagian tipe data int menghasilkan bilangan bulat maka, menggunakan cara sesuai gambar di atas dengan tipe data int tetapi jika hasilnya bukan bilangan bulat maka di tulis dengan menggunakan tipe data float.

```
10. class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print("Hello");  
        /* menuliskan hello dan ganti baris*/  
        System.out.print("\nHello ");  
        /* menuliskan hello dan ganti baris*/  
        System.out.println("World");  
        System.out.println("Welcome");  
    }  
}
```

Output

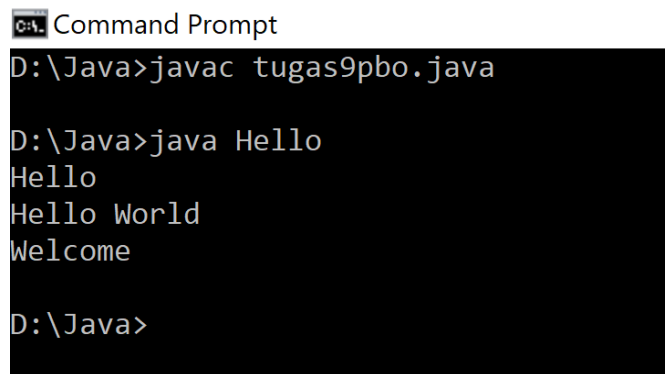

```
C:\> Command Prompt  
D:\Java>javac tugas9pbo.java  
  
D:\Java>java Hello  
Hello  
Hello World  
Welcome  
  
D:\Java>
```

Ket:

program di atas tentang cara menampilkan teks kemudian membuat baris baru dengan perintah “\n”

11. /* Efek dari operator ++ */

```
class Emil {  
  
    /**  
  
    * @param args  
  
    */  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // TODO Auto-generated method stub  
  
        /* Kamus */  
  
        int i, j;  
  
        /* Program */  
  
        i = 3;  
  
        j = i++;  
  
        System.out.println ("Nilai i : " + (++i) +  
        "\nNilai j : " + j);  
  
    }  
  
}
```

Output

```
D:\Java>javac tugas10pbo.java
```

```
D:\Java>java Emil
```

```
Nilai i : 5
```

```
Nilai j : 3
```

```
D:\Java>_
```

Ket:

Program di atas tentang cara menggunakan increment (++), fungsi dari increment yaitu menambah nilai variable sebanyak satu angka.

12. /* pemakaian beberapa operator terhadap bit */

```
class Oper1 {  
    /**  
     * @param args  
     */  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO Auto-generated method stub  
  
        /* KAMUS */  
  
        int n = 10; /* 1010 */  
  
        int x = 1; /* 1 */  
  
        int y = 2; /* 10 */  
  
        System.out.println ("n = " + n);  
  
        System.out.println ("x = " + x);  
  
        System.out.println ("y = " + y);  
  
        System.out.println ("n & 8 = " + (n & 8)); /* 1010 AND 1000 */  
  
        System.out.println ("x & ~ 8 = " + (x & ~8)); /* 1 AND  
0111 */  
  
        System.out.println ("y << 2 = " + (y << 2)); /* 10 ==>  
1000 = 8 */  
  
        System.out.println ("y >> 3 = " + (y >> 3)); /* 10 ==>
```

```
0000 = 0 */
```

```
}
```

```
}
```

Output

```
D:\Java>javac tugas11pbo.java
```

```
D:\Java>java Oper1
```

```
n = 10
```

```
x = 1
```

```
y = 2
```

```
n & 8 = 8
```

```
x & ~ 8 = 1
```

```
y << 2 = 8
```

```
y >> 3 = 0
```

```
D:\Java>_
```

Ket:

Program di atas tentang cara pemakaian beberapa operator terhadap bit atau dikenal dengan operator bitwise, program di atas menggunakan beberapa operator bitwise di antaranya AND(&), Negasi/Kebalikan(~), Left Shift(<<), dan juga Right Shift(>>) operator ini berlaku untuk tipe data int, long, short, char dan byte.

13. /* pemakaian beberapa operator terhadap RELATIONAL DAN bit */

```
class Oper2 {
```

```
/**
```

```
 * @param args
```

```
 */
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
 // TODO Auto-generated method stub
```

```
 /* KAMUS */
```

```
char i, j;
```



```

/* ALGORITMA */

i = 3; /* 00000011 dalam biner */

j = 4; /* 00000100 dalam biner */

System.out.println("i = " + (int) i);

System.out.println("j = " + j);

System.out.println("i & j = " + (i & j)); /* 0: 00000000 dalam
biner */

System.out.println("i | j = " + (i | j)); /* 7:
00000111 biner */

System.out.println("i ^ j = " + (i ^ j)); /* 7:
00000111 biner Ingat!!! operator "^" pada bahasa java bukan
sebagai pangkat*/

System.out.println(Math.pow(i, j)); /* Class Math
memiliki method pow(a,b) untuk pemangkatan*/

System.out.println("~i = " + ~i); /* -4: 11111100
biner */

}

}

```

Output

```

D:\Java>javac tugas12pbo.java
D:\Java>java Oper2
i = 3
j = 4
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
D:\Java>

```

Ket:

program di atas tentang pemakaian operator terhadap relational dan bit, pada int j=4 itu tidak akan tampil hasilnya di layar karena tipe data j ialah char dan value nya int jadi tidak ada relasi. Pada program di atas ada tambahan operator yaitu OR(||) dan XOR(^). Pada bahas java tanda ^ bukan berarti pemangkatan, untuk pemangkatan menggunakan math.pow(variable).

14. class Oper3 {

```
/**
```

```
 * @param args
```

```
 */
```

```
 public static void main(String[] args) {
```

```
 // TODO Auto-generated method stub
```

```
 /* Algoritma */
```

```
 if (true && true){ System.out.println(true && true); }
```

```
 /* true = true and true */
```

```
 if (true & true) { System.out.println(true & false); } /*
```

```
 true & true */
```

```
 if (true) { System.out.println(true); } /* true
```

```
 */
```

```
 if (true || true){ System.out.println(true); } /* true
```

```
 = true or true */
```

```
 if (true|false) { System.out.println(true|false); } /*
```

```
 true|false */
```

```
 }
```

```
}
```

Output

```
Command Prompt

D:\Java>javac tugas13pbo.java

D:\Java>java Oper3
true
false
true
true
true

D:\Java>
```

Ket:

Program di atas tentang pemakaian Operator logika

15. /* Operator terner */

```
class Oper4 {

/**

 * @param args

 */

public static void main(String[] args) {

// TODO Auto-generated method stub

/* KAMUS */

int i = 0; /* perhatikan int i,j=0 bukan seperti ini */

int j = 0;

char c = 8; char d = 10;

int e = (((int)c > (int)d) ? c: d);

int k = ((i>j) ? i: j);

/* ALGORITMA */

System.out.print ("Nilai e = "+ e);
```

```

        System.out.print ("\nNilai k = "+ k);

        i = 2;

        j = 3;

        k = ((i++>j++) ? i: j) ;

        System.out.print ("\nNilai k = "+ k);

    }

}

```

Output

```

D:\Java>javac tugas14pbo.java

D:\Java>java Oper4
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4
D:\Java>

```

Ket:

Program di atas tentang cara pemakaian operator ternary dan mengkombinasikan dengan increment

16. class Oprator {

```

    /**

    * @param args

    */

    public static void main(String[] args) {

        // TODO Auto-generated method stub

        /* Kamus */
    }
}

```

```
boolean Bool1, Bool2, TF ;

int i, j, hsl ;

float x, y, res;

/* algoritma */

System.out.println ("Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah untuk
menampilkan output");

Bool1 = true;

Bool2 = false;

TF = Bool1 && Bool2 ; /* Boolean AND */

System.out.println("Bool1 && Bool2 = " + (Bool1 && Bool2));

TF = Bool1 || Bool2 ; /* Boolean OR */

System.out.println("Bool1 || Bool2 = " + (Bool1 | Bool2));

TF = ! Bool1 ; /* NOT */

System.out.println("!Bool1 = " + !Bool1);

TF = Bool1 ^ Bool2; /* XOR */

System.out.println("Bool1 ^ Bool2 = " + (Bool1 ^ Bool2));

/* operasi numerik */

i = 5; j = 2 ;

hsl = i + j;

System.out.println("i + j = " + (i + j));

hsl = i - j;

System.out.println("i - j = " + (i - j));

hsl = i / j;
```

```

System.out.println("i / j = " + (i / j));

hsl = i * j;

System.out.println("i * j = " + (i * j));

hsl = i / j; /* pembagian bulat */

System.out.println("i / j = " + (i / j));

hsl = i % j; /* sisa. modulo */

System.out.println("i % j = " + (i % j));

/* operasi numerik */

x = 5 ;

y = 5 ;

res = x + y;

System.out.println("x + y = " + (x + y));

res = x - y;

System.out.println("x - y = " + (x - y));

res = x / y;

System.out.println("x / y = " + (x / y));

res = x * y;

System.out.println("x * y = " + (x * y));

/* operasi relasional numerik */

TF = (i == j);

System.out.println("i == j = " + (i == j));

TF = (i != j);

System.out.println("i != j = " + (i != j)); TF = (i < j);

```

```
System.out.println("i < j = " + (i < j));  
TF = (i > j);  
System.out.println("i > j = " + (i > j));  
TF = (i <= j);  
System.out.println("i <= j = " + (i <= j));  
TF = (i >= j);  
System.out.println("i >= j = " + (i >= j));  
/* operasi relasional numerik */  
TF = (x != y);  
System.out.println("x != y = " + (x != y));  
TF = (x < y);  
System.out.println("x < y = " + (x < y));  
TF = (x > y);  
System.out.println("x > y = " + (x > y));  
TF = (x <= y);  
System.out.println("x <= y = " + (x <= y));  
TF = (x >= y);  
System.out.println("x >= y = " + (x >= y));  
}  
}
```

Output

```
D:\Java>javac tugas15pbo.java

D:\Java>java Oprator
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah untuk menampilkan output
Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1 = false
Bool1 ^ Bool2 = true
i + j = 7
i - j = 3
i / j = 2
i * j = 10
i / j = 2
i % j = 1
x + y = 10.0
x - y = 0.0
x / y = 1.0
x * y = 25.0
i == j = false
i != j = true
i < j = false
i > j = true
i <= j = false
i >= j = true
x != y = false
x < y = false
x > y = false
x <= y = true
x >= y = true

D:\Java>
```

Ket:

Program di atas tentang penggunaan operator dari berbagai tipe data seperti tipe data Boolean yang menggunakan operator logika and, true kebalikan, dan xor. Kemudian penggunaan operator di operasi numeric mulai dari +,-,*,/ dan juga operator untuk sisa bagi(%). Kemudian operasi relasional numeric dari dua tipe data yang berbeda.