Reporte

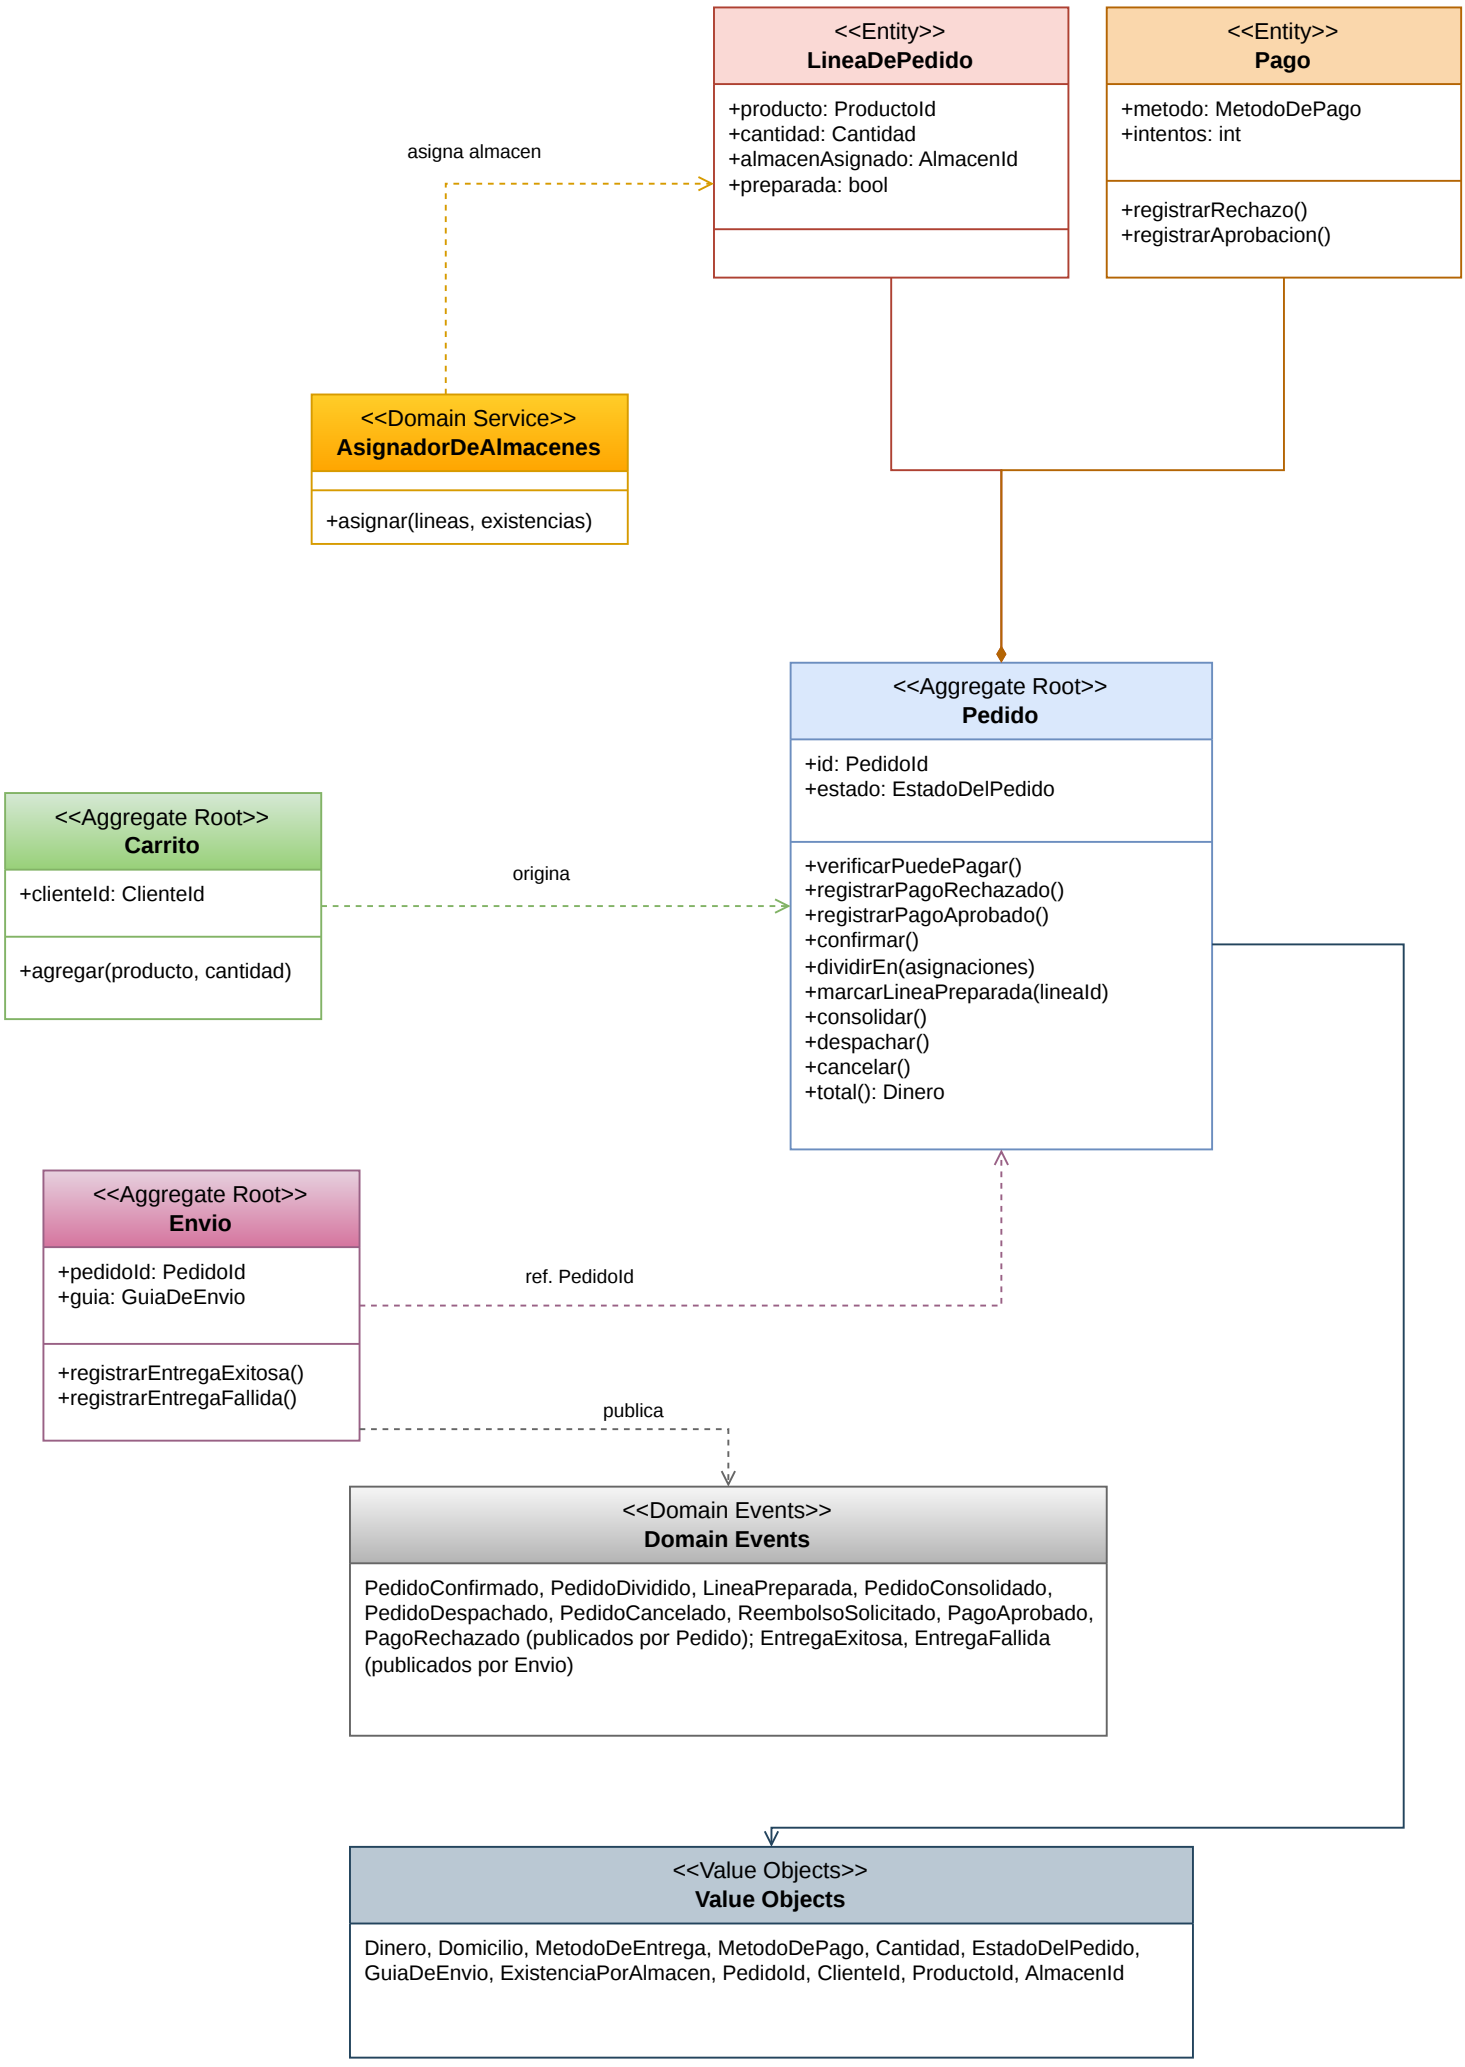
Nombre: Emiliano Sánchez Juárez Valeria Nohemí Cisneros Moreno	**Matrícula**: 2169669 2178081
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: DISEÑO ARQUITECTURAL DEL SISTEMA
Fecha: 10/12/2026	
Bibliografía (Formato APA)	

LENGUAJE UBICUO

Termino	Significado en el dominio	Fuente
Pedido	Solicitud de compra confirmada del cliente, con ciclo de vida propio	BPMN, glosario
Línea de pedido	Un producto y una cantidad dentro del pedido; se asigna a un almacén	US09, US10
Pedido dividido	Pedido cuyas líneas se surten desde dos almacenes	Glosario
Despachado	Estado a partir del cual el pedido ya no se puede cancelar	BRD sec. 8 *(falta en el glosario)*
Reintento de pago	Nuevo intento de cobro tras un pago rechazado	BRD sec. 8 *(falta en el glosario)*
Guía de envió	Identificador que entrega Paquetería junto con el paquete	US12 *(falta en el glosario)*
Entrega fallida/ devolución	Estados posteriores al envío	Glosario

ELEMENTO DEL DOMINIO

Elemento	Candidatos	Evidencia
Aggregate Root	Pedido, Carrito, Envio	BPMN, US01, US12, US14
Entidades internas	LineaDePedido, Pago	US09, US10, RN-04
Value Objects	Dinero, Domicilio, MetodoDeEntrega, MetodoDePago, Cantidad, EstadoDelPedido, GuiaDeEnvio, ExistenciaPorAlmacen, PedidoId, ClienteId, ProductoId, AlmacenId	US03, US04, US12
Domain Service	AsignadorDeAlmacenes	Usa existencias de varios almacenes, por lo que no pertenece a una sola entidad (RN-05)
Domain Events	PedidoConfirmado, PedidoDividido, LineaPreparada, PedidoConsolidado, PedidoDespachado, PedidoCancelado, ReembolsoSolicitado, PagoAprobado, PagoRechazado, EntregaExitosa, EntregaFallida	BPMN, US07, US10, US14, US16


<<Entity>>
LineaDePedido
+producto: ProductoId
+cantidad: Cantidad
+almacenAsignado: AlmacenId
+preparada: bool
<<Entity>>
Pago
+metodo: MetodoDePago
+intentos: int
+registrarRechazo()
+registrarAprobacion()
asigna almacen
<<Domain Service>>
AsignadorDeAlmacenes
+asignar(lineas, existencias)
<<Aggregate Root>>
Pedido
+id: PedidoId
+estado: EstadoDelPedido
+verificarPuedePagar()
+registrarPagoRechazado()
+registrarPagoAprobado()
+confirmar()
+dividirEn(asignaciones)
+marcarLineaPreparada(lineaId)
+consolidar()
+despachar()
+cancelar()
+total(): Dinero
<<Aggregate Root>>
Carrito
+clienteId: ClienteId
+agregar(producto, cantidad)
origina
<<Aggregate Root>>
Envio
+pedidoId: PedidoId
+guia: GuiaDeEnvio
+registrarEntregaExitosa()
+registrarEntregaFallida()
ref. PedidoId
publica
<<Domain Events>>
Domain Events
PedidoConfirmado, PedidoDividido, LineaPreparada, PedidoConsolidado, PedidoDespachado, PedidoCancelado, ReembolsoSolicitado, PagoAprobado, PagoRechazado (publicados por Pedido); EntregaExitosa, EntregaFallida (publicados por Envio)
<<Value Objects>>
Value Objects
Dinero, Domicilio, MetodoDeEntrega, MetodoDePago, Cantidad, EstadoDelPedido, GuiaDeEnvio, ExistenciaPorAlmacen, PedidoId, ClienteId, ProductoId, AlmacenId