


Dokumentation Aufgabe 6

1. Rufen sie die im Browser den URL "<http://localhost:8100/>" auf. Beobachten Sie die Serverausgaben in der Systemkonsole.
-> Es wird auf den Server "Listening" ausgegeben
2. Schreiben Sie ein wenig Text hinter dem letzten Schrägstrich des URL und schicken Sie den Aufruf erneut ab. Erklären Sie, was passiert.
-> Der Text der hinter den Schrägstrich wird nun auf der Browser-Seite angezeigt

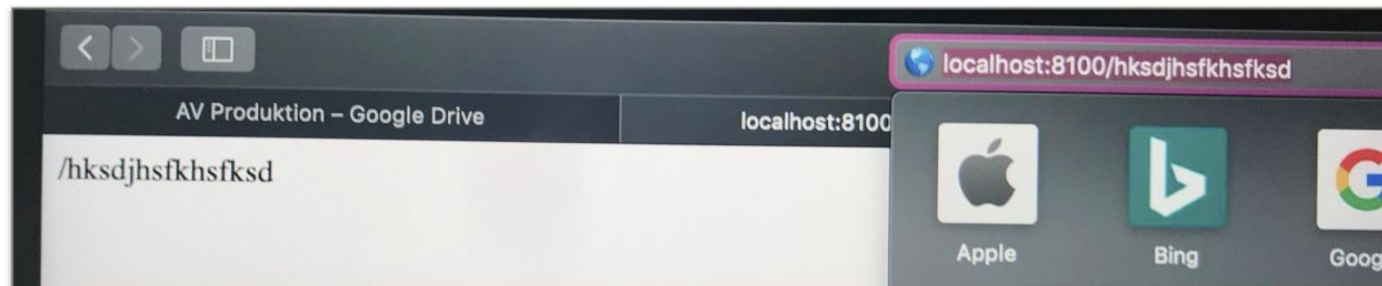

3. Passen Sie den Request-Handler so an, dass der eingegebene Text nicht nur auf der Website, sondern auch im Terminal erscheint. Prüfen Sie das Ergebnis.
-> Bei der Funktion muss ein `console.log(_request.url)` erstellt werden, damit der Text nach dem "/" im URL auch auf dem Server angezeigt wird

```
function onRequest(_request, _response) {  
  console.log("I hear voices!"); //Auf der Konsole wird "I hear voices" ausgegeben  
  _response.setHeader("content-type", "text/html; charset=utf-8"); //Mit "_response.setHeader" wird die Variable "_response" in den Header  
  _response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*"); //Access-Control-Allow-Origin wird auch in den Header gegeben.  
  _response.write(_request.url); //mit "_response.write" wird auf die "_request.url" zugegriffen  
  console.log(_request.url);  
  _response.end(); //response wird beendet  
}
```

4. Finden Sie heraus, wie Sie den lokalen Server beenden können.
-> Durch "control" und "C" wird der lokale Server beendet