EJERCICIOS POR PAREJA BITBUCKER

Daniel Afonso y Emiliano Montesdeoca

1. Usr 1. Crear un repositorio local en el directorio "~/git cifpcesar".

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git
$ mkdir git_cifpcesar

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git
$ cd git_cifpcesar/

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Git/git_cifpcesar/.git/
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ |
```

2. Usr 1. Añadir un archivo index.html.

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ ls
index.html

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
```

3. Usr 1. Añadir el texto "Simulación del archivo index.html" al archivo index.html.

4. Usr_1. Añadir un archivo style.css.

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ touch style.css
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ ls
index.html style.css
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ |
```

5. Usr_1. Añadir el texto "Simulación del archivo style.css" al archivo style.css.

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ cat style.css
/* Simulación del archivo style.css*/
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ |
```

6. Usr_1. Crear un commit con el texto "Commit inicial. Añado el index.html y el style.css".

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ git add --all
g
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ git commit -m "Comming inicial. Añado el index.html y el style.css"
[master (root-commit) f0330ed] Comming inicial. Añado el index.html y el style.c
ss
2 files changed, 18 insertions(+)
create mode 100644 index.html
create mode 100644 style.css
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ |
```

7. Usr 1. Añadir una etiqueta con el nombre "v0.0.1" y con el texto "Commit inicial".

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ git tag -a v1.0 -m "Commit inicial"

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ |
```

8. Usr 1. Crear una nueva rama de desarrollo, llamada "dev".

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ git branch "dev"

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ git checkout

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ git branch
    dev
* master
```

9. Usr_1. En la rama "dev" añadir un archivo "todo.txt".

```
g
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ git checkout dev
Switched to branch 'dev'
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ touch todo.txt
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ |
```

10. Usr 1. En la rama "dev" añadir el archivo .gitignore y excluir al archivo todo.txt.

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ touch .gitignore

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ cat .gitignore
todo.txt
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ |

ore
```

11. Usr_1. En la rama "dev" crear un commit con el texto "Añado el archivo .gitignore".

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)


$ git add --all
gi
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)

$ git commit -m "Añado el archivo .gitignore"
[dev 5dbacb1] Añado el archivo .gitignore
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitignore

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)

$ |
```

- 12. Usr_1. Crear un nuevo repositorio en BitBucket con el nombre "git_cifpcesar".
- 13. Privado.
- 14. Allow only private forks.
- 15. Git.
- 16. Con Issue tracking.
- 17. Con Wiki.
- 18. Language: HTML/CSS.

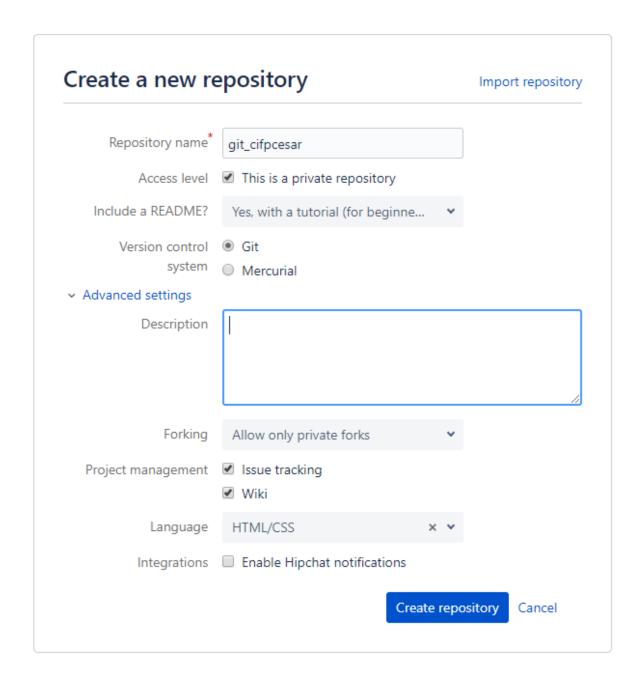

19. Usr 1. Añadir la referencia al repositorio remoto que acabamos de crear.

```
emont@DESKTOP-3E807MO MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)

3 git remote add origin https://emimonteseoca@bitbucket.org/emimonteseoca/git_ci
fpcesar.git

emont@DESKTOP-3E807MO MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
```

20. Usr 1. Subir todas las ramas al repositorio remoto.

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ git push -u origin master
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 582 bytes | 291.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://bitbucket.org/emimonteseoca/git_cifpcesar.git
  [new branch] master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ git push -u origin dev
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 372 bytes | 372.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote:
remote: Create pull request for dev:
remote: https://bitbucket.org/emimonteseoca/git_cifpcesar/pull-requests/new?so
urce=dev&t=1
remote:
To https://bitbucket.org/emimonteseoca/git_cifpcesar.git
   [new branch]
                     dev -> dev
Branch dev set up to track remote branch dev from origin.
```


21. Usr 1. Subir todas las etiquetas al repositorio remoto. git push -u origin --tags.

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ git push -u origin --tags
Counting objects: 1, done.
Writing objects: 100% (1/1), 168 bytes | 168.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://bitbucket.org/emimonteseoca/git_cifpcesar.git
* [new tag] v1.0 -> v1.0

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ |
```

22. Usr_1. Dar acceso de administración al usr_2 al proyecto creado.

Users

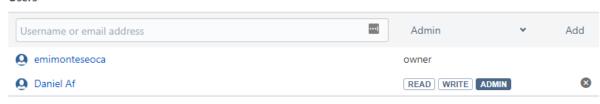

_

```
23. Usr 2. Descargar a local el proyecto con todas las ramas y todas las etiquetas, en el directorio
   raíz del usuario.
   16 cd compartido/
    17 git clone https://DaniAfonso@bitbucket.org/emimonteseoca/git_cifpcesar.git
    18 ls -1
    19 cd git_cifpcesar/
24. Usr_2. En la rama "dev" añadir la carpeta "img" y los archivos "img/logo.png" y /img/logo.xcf.
   [Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ git checkout dev
   Branch dev set up to track remote branch dev from origin.
   Switched to a new branch 'dev'
   [Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ git branch
      master
   Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$
   [Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ mkdir img
   [Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ cd img
   [Daniels-MBP-15:img daniel$ touch logo.png
   [Daniels-MBP-15:img daniel$ touch logo.xcf
   Daniels-MBP-15:img daniel$
25. Usr_2. En la rama "dev" añadir al archivo .gitignore los archivos con la extensión .png de la
   carpeta /img/.
                                                    git_cifpcesar — nano .gitignore — 134×38
    GNU nano 2.0.6
                                                 File: .gitignore
    todo2.txt
    img/*.png
26. Usr 2. En la rama "dev" crear un commit con el texto "Añado el logo y .gitignore".
   [Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ git add .
   [Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ git commit -m "Añado el logo y el gitignore"
   [dev 41efa85] Añado el logo y el gitignore
    2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
    create mode 100644 img/logo.xcf
   Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$
```

27. Usr 2. Llevar los cambios a la rama principal.

```
CTEBLE MODE TOOCHT THIS/ TOSC: NO!
[Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ git merge master
Already up-to-date.
[Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
[Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ git merge dev
Updating 14fe1ac..41efa85
Fast-forward
 .gitignore
              | 2 ++
 img/logo.xcf | 0
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 img/logo.xcf
Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$
```

28. Usr_2. Llevar los cambios al servidor de Bitbucket.

```
create mode 100644 img/logo.xcf

[Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$ git push
Counting objects: 4, done.

Delta compression using up to 8 threads.

Compressing objects: 100% (2/2), done.

Writing objects: 100% (4/4), 460 bytes | 460.00 KiB/s, done.

Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0)

To https://bitbucket.org/emimonteseoca/git_cifpcesar.git
    14fe1ac..41efa85 master -> master

Daniels-MBP-15:git_cifpcesar daniel$

■
```

29. Usr 1. Descargar a local los cambios hechos por usr 2.

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)

$ git pull
Updating 14fe1ac..41efa85
Fast-forward
.gitignore | 2 ++
img/logo.xcf | 0
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 img/logo.xcf
```

30. Usr 1. En la rama "dev" añadir la carpeta "js".

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)
$ git checkout dev
Switched to branch 'dev'
Your branch is up-to-date with 'origin/dev'.

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ mkdir js

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ ls
index.html js/ style.css todo.txt todo2.txt

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ |
```

31. Usr_1. En la rama "dev" añadir al archivo "js/jquery-2.1.0.min.js".

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ touch jquery-2.1.0.min.js
```

32. Usr_1. En la rama "dev" crear un commit con el texto "Añado el archivo jquery-2.1.0.min.js"

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)
$ git commit -m "Añado el arcivo jquery-2.1.0.min.js"
[dev 6f8311d] Añado el arcivo jquery-2.1.0.min.js
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 jquery-2.1.0.min.js
```

33. Usr_1. Llevar los cambios a la rama principal.

```
emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (dev)

$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.

emont@DESKTOP-3E807M0 MINGW64 /c/Git/git_cifpcesar (master)

$ git merge dev
Merge made by the 'recursive' strategy.
jquery-2.1.0.min.js | 0

1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 jquery-2.1.0.min.js
```

34. Usr 1. Llevar los cambios al servidor de Bitbucket.

```
$ git push
Counting objects: 4, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 549 bytes | 549.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0)
To https://bitbucket.org/emimonteseoca/git_cifpcesar.git
41efa85..5ab8154 master -> master
```