Eye tracking · Disponibilité des données de 6 sujets

P1 : clignotement manuel · SUJ1–3 | P2 : clignotement automatique · SUJ5–7
Comparaison de disponibilité uniquement ; zones de référence différentes entre projets.

1. Qualité du suivi oculaire

Échantillons avec au moins un œil déclaré valide

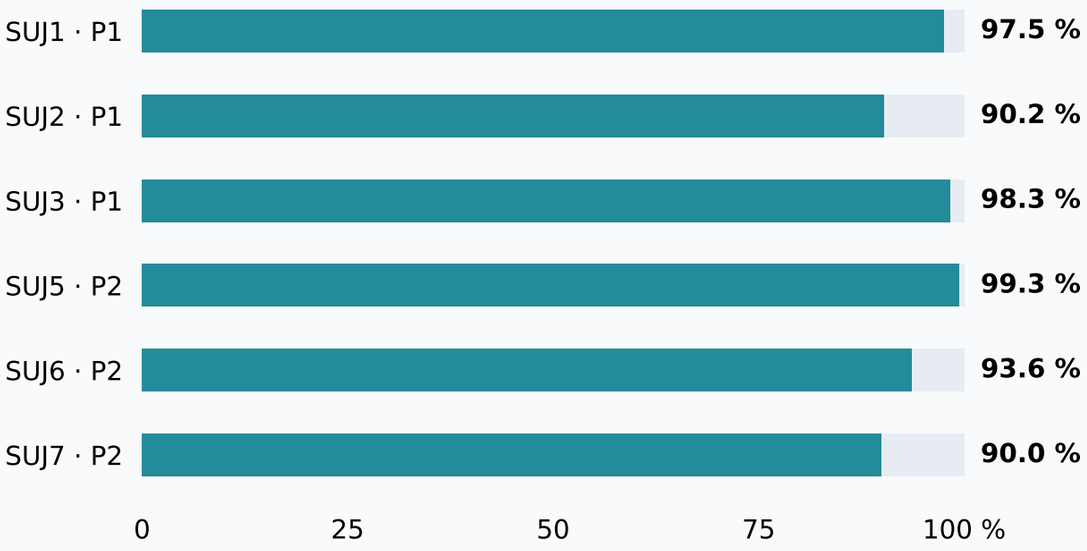

2. Périodes délimitées pour le mapping

Report du regard sur l’image FND : part de l’essai

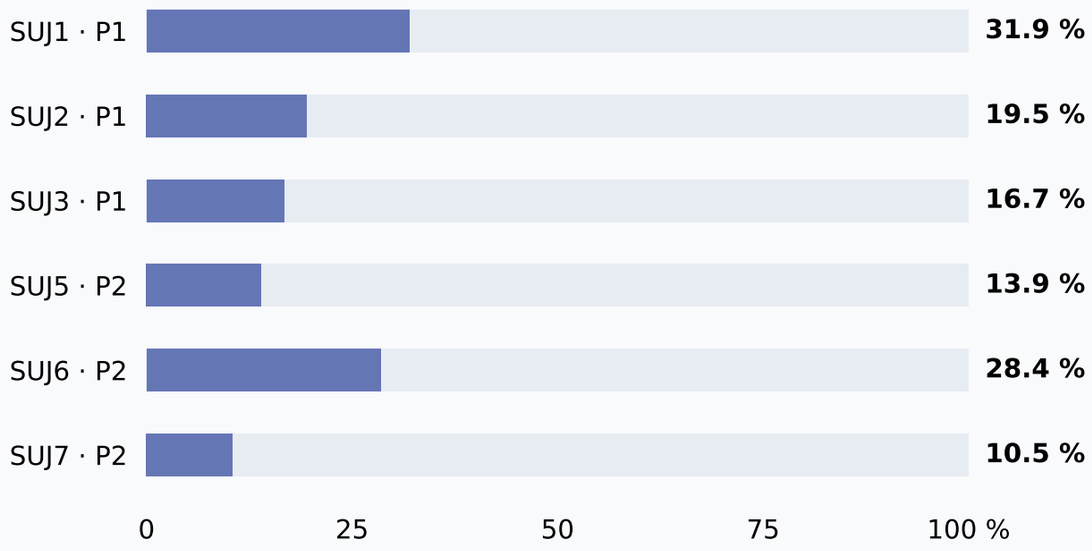

3. Apparitions d’alertes annotées manuellement par Élie

	FND	ML LARGE	ML LIGHT	RED	TEXT
SUJ1 · P1	Annoté	Annoté	Annoté	Annoté* Publicité	Annoté
SUJ2 · P1	Annoté	Non daté Hors champ	Non daté Hors champ	Non daté Hors champ	Non daté Hors champ
SUJ3 · P1	Annoté* Approximatif	Annoté* À vérifier	Annoté* Approximatif	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue
SUJ5 · P2	Annoté	Non annoté Cause inconnue	Annoté	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue
SUJ6 · P2	Annoté	Annoté	Non annoté Cause inconnue	Annoté	Non annoté Cause inconnue
SUJ7 · P2	Annoté	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue	Non annoté Cause inconnue

* Réserves de prétraitement : SUJ1 RED perturbé par une publicité ; SUJ3 FND et ML LIGHT incertains ;
SUJ3 ML LARGE signalé hors champ malgré un marqueur présent. Rejeu éventuel de ML LIGHT à vérifier.
P2 : les notes initiales de prétraitement ne sont pas appliquées, faute de rattachement confirmé à ce projet.

Lecture : un bon suivi oculaire ne garantit pas des données interprétables sur chaque alerte.
Les périodes de mapping ne sont pas du temps de regard vers le FND. Ces résultats ne comparent pas les performances des participants.