# Eye tracking · Ce que les trois premiers enregistrements permettent d’exploiter

Projet 1 · Clignotement manuel | SUJ1 : 131.1 s · SUJ2 : 103.7 s · SUJ3 : 136.5 s

## 1. Qualité du suivi oculaire

Échantillons avec au moins un œil déclaré valide

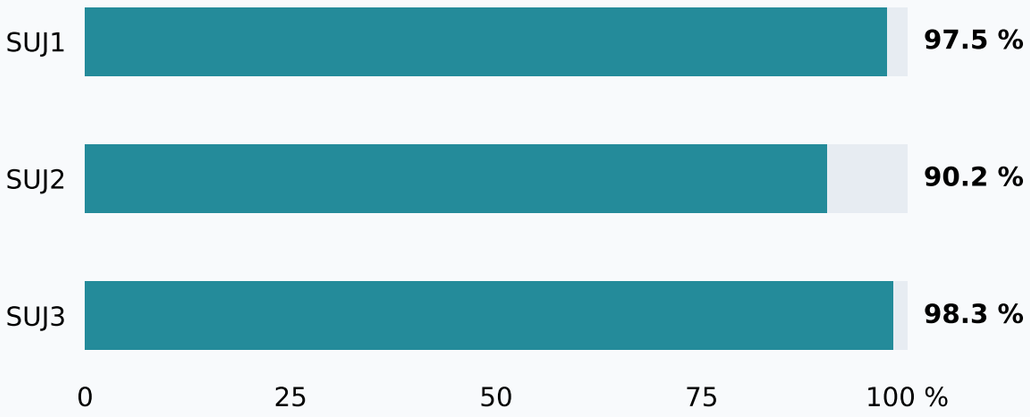


## 2. Périodes délimitées pour le mapping

Report du regard sur l’image FND : part de l’essai

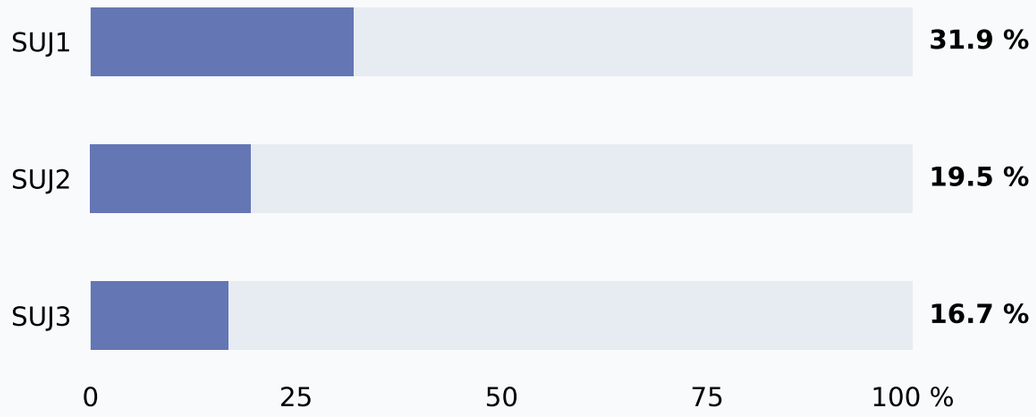


## 3. Apparitions d’alertes annotées manuellement par Élie

| | FND | ML LARGE | ML LIGHT | RED | TEXT |
|---|---|---|---|---|---|
| SUJ1 | Annoté | Annoté | Annoté | Annoté*<br>Publicité | Annoté |
| SUJ2 | Annoté | Non daté<br>Hors champ | Non daté<br>Hors champ | Non daté<br>Hors champ | Non daté<br>Hors champ |
| SUJ3 | Annoté*<br>Approximatif | Annoté*<br>À vérifier | Annoté*<br>Approximatif | Non annoté<br>Cause inconnue | Non annoté<br>Cause inconnue |

* Réserves de prétraitement : SUJ1 RED perturbé par une publicité ; SUJ3 FND et ML LIGHT incertains ;
SUJ3 ML LARGE signalé hors champ malgré un marqueur présent. Le rejeu éventuel de ML LIGHT reste à vérifier.

**Lecture : un bon suivi oculaire ne garantit pas des données interprétables sur chaque alerte.**
**Les périodes de mapping ne sont pas du temps de regard vers le FND. Ces résultats ne comparent pas les performances des participants.**