

SUJ1 · Vue d’ensemble du regard — version corrigée

Dans ML FND hors ML Hors FND présumé* Pas de regard valide / pas de données

1 · Chronologie : trois catégories séparées

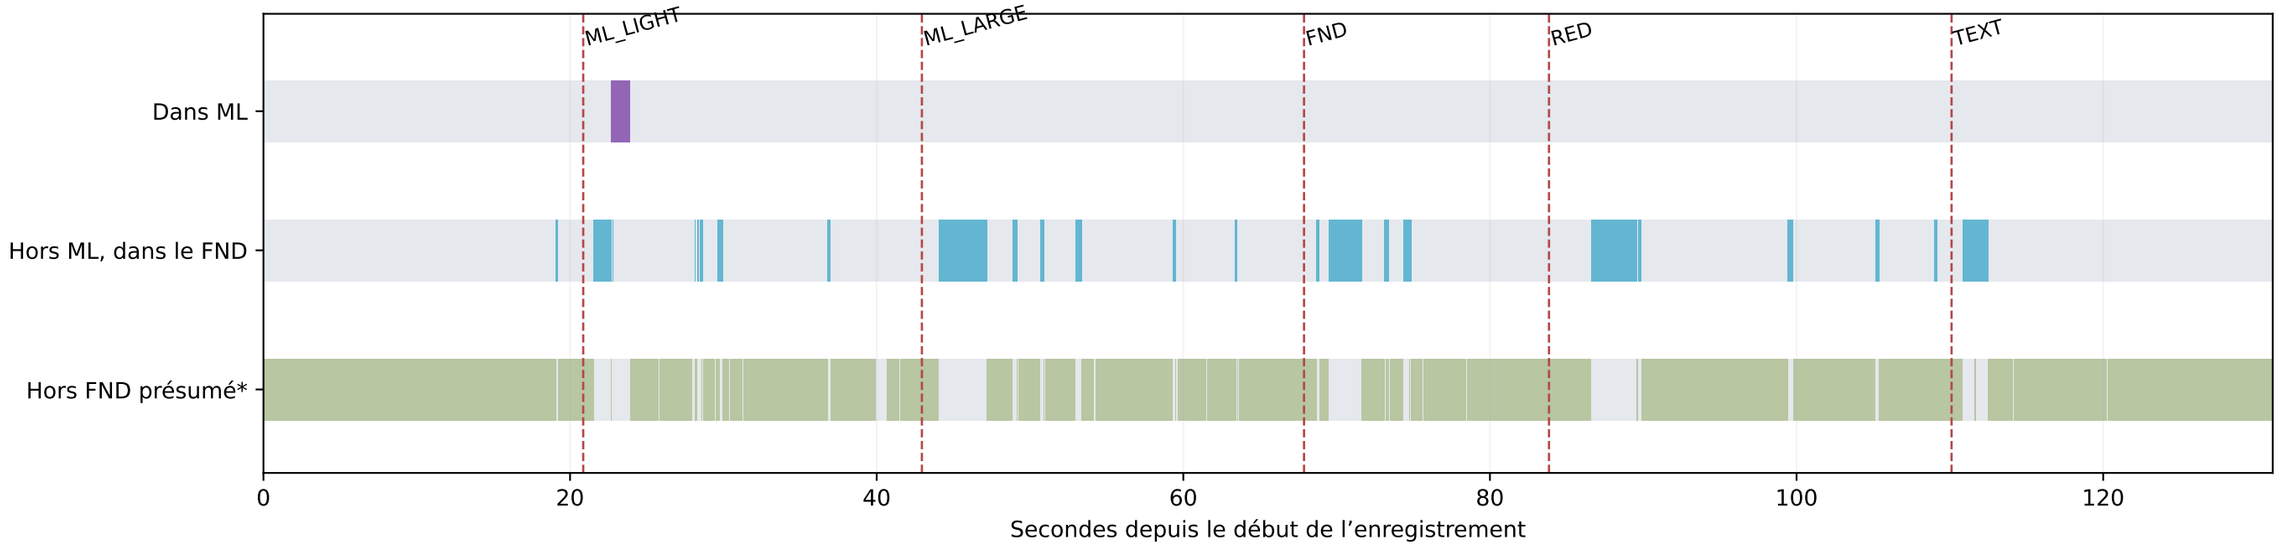

2 · Répartition sur le temps observé

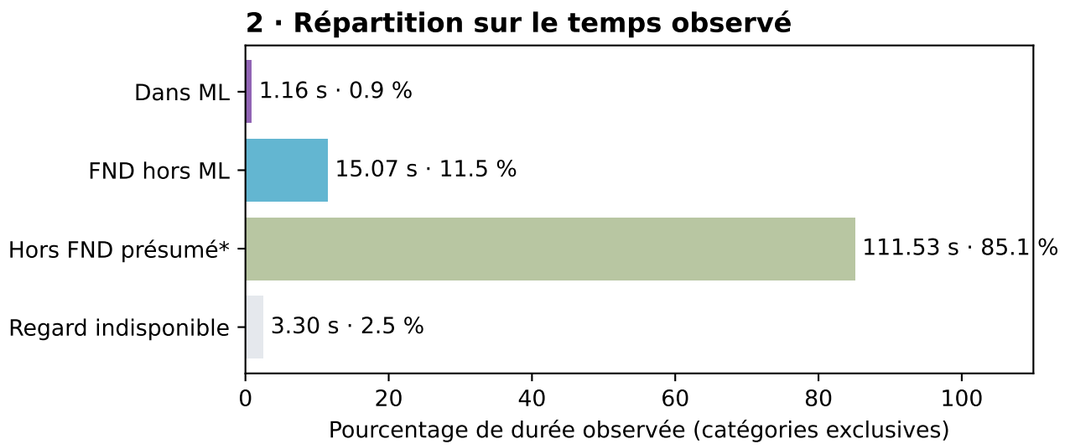

SUJ1 · Projet 1 · Clignotement manuel


Durée observée : 131.06 s
Échantillons oculaires : 12,956
Regard valide : 97.6 % des échantillons
5 apparitions annotées manuellement par Élie

FND total = ML + FND hors ML
RED : publicité signalée
Aucun temps d’appui disponible pour SUJ1

* Hors FND présumé = regard valide sans position mappée dans le FND ; un échec de mapping reste possible.
Photo entière = FND ; ML est incluse dans le FND. Aucune AOI vidéo manuelle utilisée. Aucun appui déduit du regard.

SUJ1 · Regard avant et après les cinq alarmes


Dans ML | FND hors ML | Hors FND présumé* | Pas de regard valide / pas de données

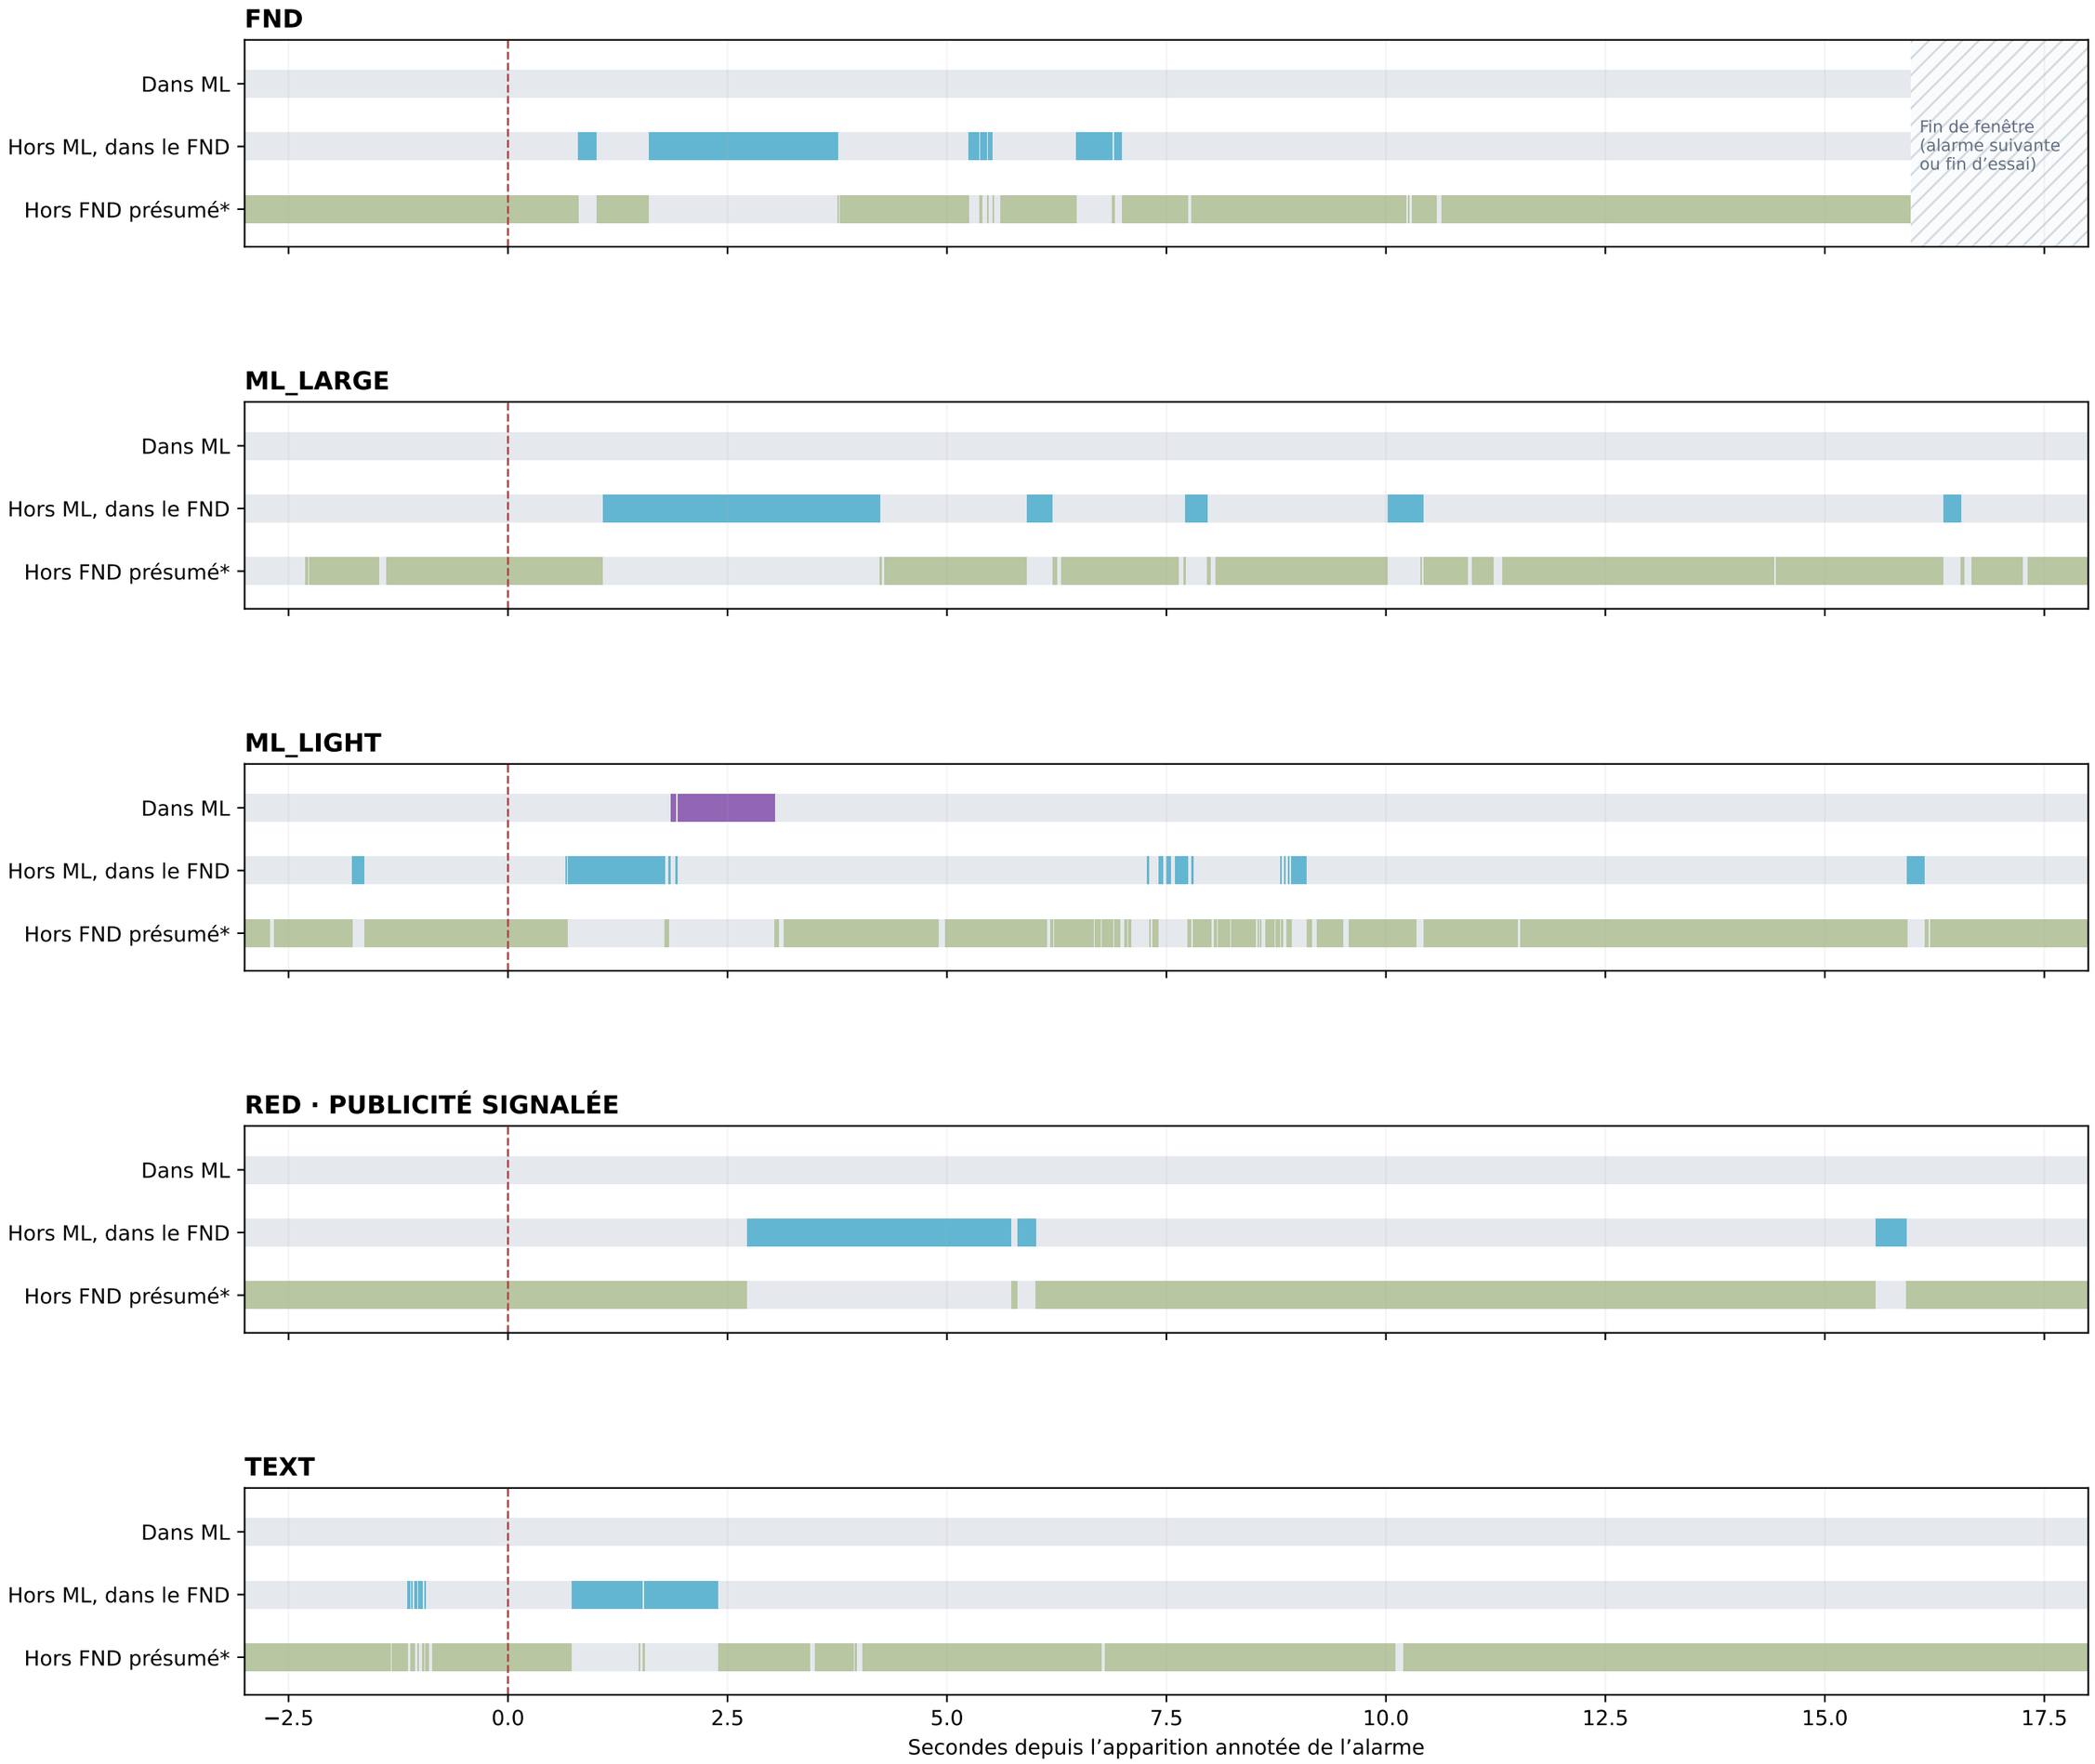


* Hors FND présumé = regard valide sans position mappée dans le FND ; un échec de mapping reste possible.
Fenêtre : −3 à +18 s, arrêt à l'alarme suivante ou à la fin de l'enregistrement. Gris : aucun regard valide / aucune donnée.
Les bandes ne sont ni des preuves de détection consciente ni des acquittements. Aucune AOI vidéo manuelle.

SUJ1 · Premiers points de regard mappés après chaque alarme

Repère manuel → premier point mappé observé : ce délai ne mesure pas une détection confirmée.

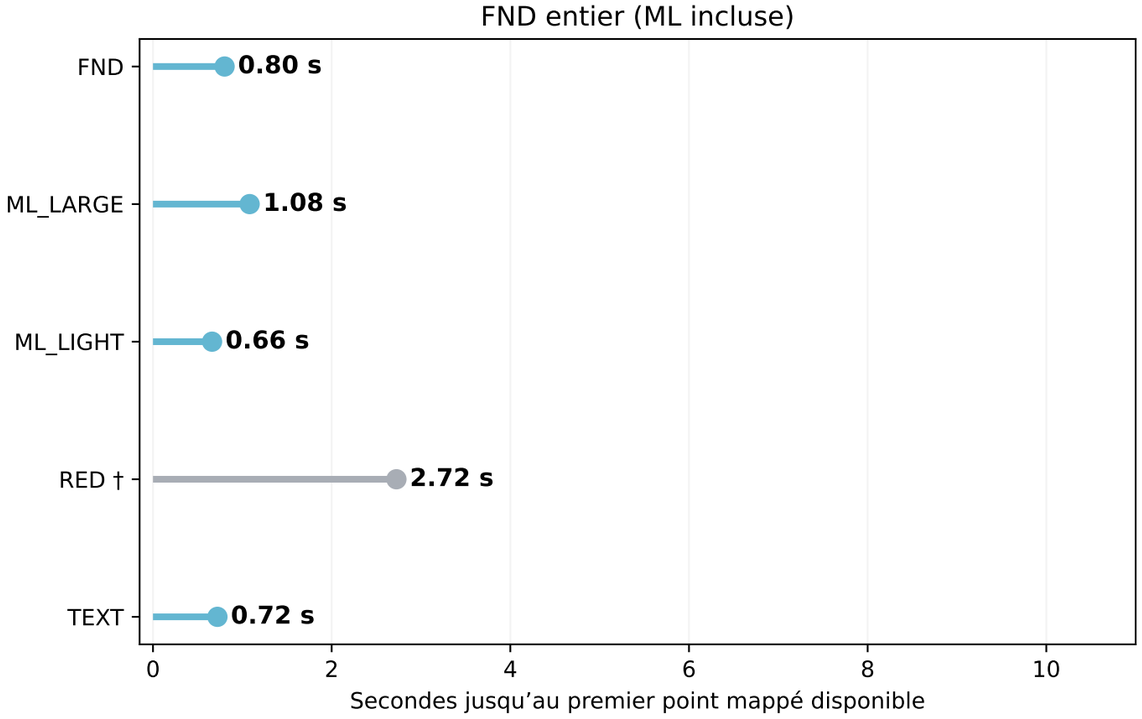

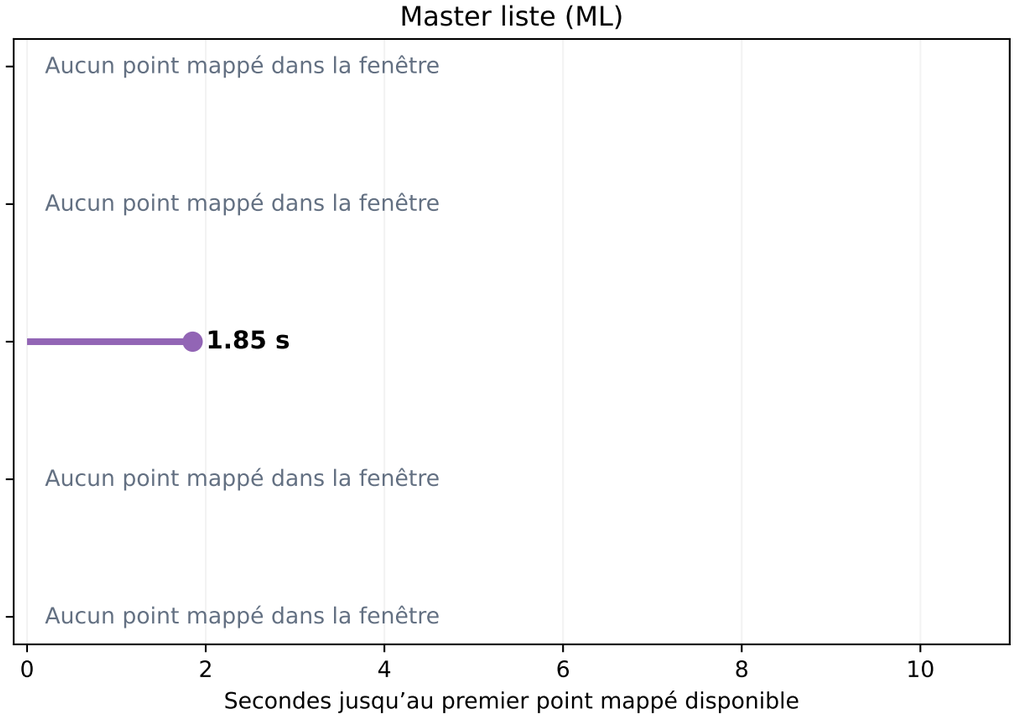

Les périodes sans mapping peuvent masquer un regard plus précoce. Un délai sans point observé n’est pas remplacé par 10 s.
Recherche limitée à 10 s, arrêtée avant l’alarme suivante ou la fin de l’essai. Aucun regard interpolé.
† RED : publicité signalée, résultat grisé. Un essai par format, un sujet : aucun classement d’efficacité.
Les anciennes valeurs issues des AOI vidéo FND/ML sont remplacées ; aucune AOI vidéo manuelle utilisée. Aucun appui disponible pour SUJ1.