Sprint 5: Base de dades No Relacionals

Nivel 1

Ex1. Se realizaron varias consultas sobre diferentes colecciones de la base de datos utilizando filtros básicos en los que primero se han mostrado los dos primeros comentarios almacenados, Después se pedía que se contara el número total de usuarios registrados. Otro ejercicio pedía que se filtrara la colección de cines para saber cuántos se encuentran en el estado de California. También, se pedía identificar el primer usuario que se registró en la base de datos ordenando por fecha de registro. El último punto del ejercicio, se ha contado el número de películas cuyo género incluye comedia.

Muestra los 2 primeros comentarios que hay en la base de datos.

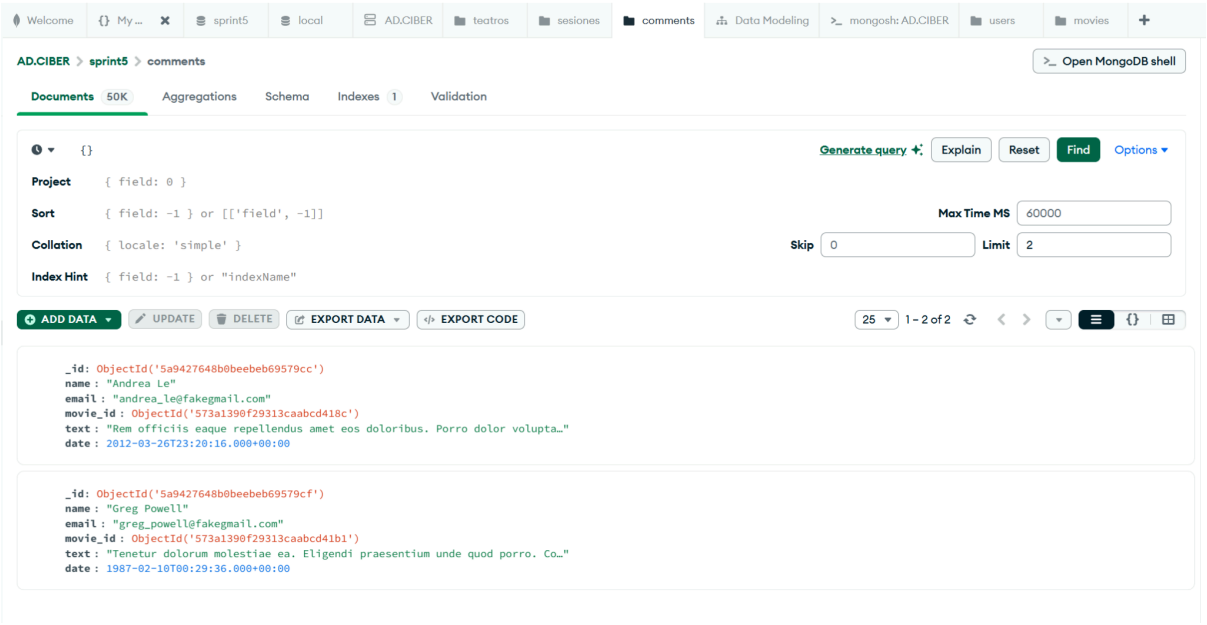

- ¿cuántos usuarios tenemos registrados?

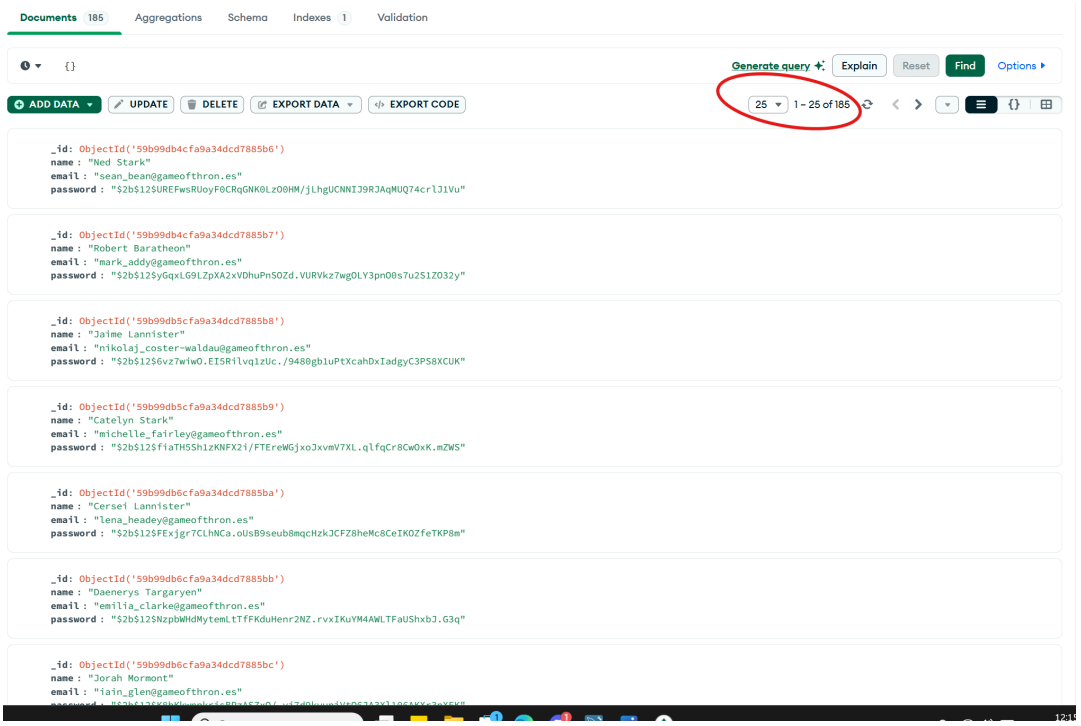

- Cines que hay en el estado de california

```
{"location.address.state": "CA"}
```

Generate query | Explain | Reset | Find | Options

ADD DATA | UPDATE | DELETE | EXPORT DATA | EXPORT CODE

25 | 1 - 25 of 169

```
_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e72e')
theaterId : 1008
location : Object

_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e734')
theaterId : 1009
location : Object

_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e737')
theaterId : 1018
location : Object

_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e739')
theaterId : 1011
location : Object

_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e73a')
theaterId : 1019
location : Object

_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e73b')
theaterId : 101
location : Object

_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e73c')
theaterId : 1021
location : Object

_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e73d')
theaterId : 1020
location : Object
```

- Cuál fue el primer usuario/a en registrarse

AD.CIBER > sprint5 > comments

Open MongoDB shell

Documents 50K | Aggregations | Schema | Indexes 1 | Validation

```
{}
```

Generate query | Explain | Reset | Find | Options

Project `{}`

Sort `{"date": 1}`

Max Time MS 60000

Collation `{ locale: 'simple' }`

Skip 0 | Limit 1

Index Hint `{ field: -1 } or "indexName"`

ADD DATA | UPDATE | DELETE | EXPORT DATA | EXPORT CODE

25 | 1 - 1 of 1

```
_id: ObjectId('5a9427648b0beebeb695e67e')
name : "Mercedes Tyler"
email : "mercedes_tyler@fakegmail.com"
movie_id : ObjectId('573a1399f29313caabcec3ce')
text : "Optio totam dolores magni. Enim ratione fuga tempora voluptatum est cu…"
date : 1970-01-01T01:07:09.000+00:00
```

- Cuantas peliculas de comedia hay en nuestra base de datos

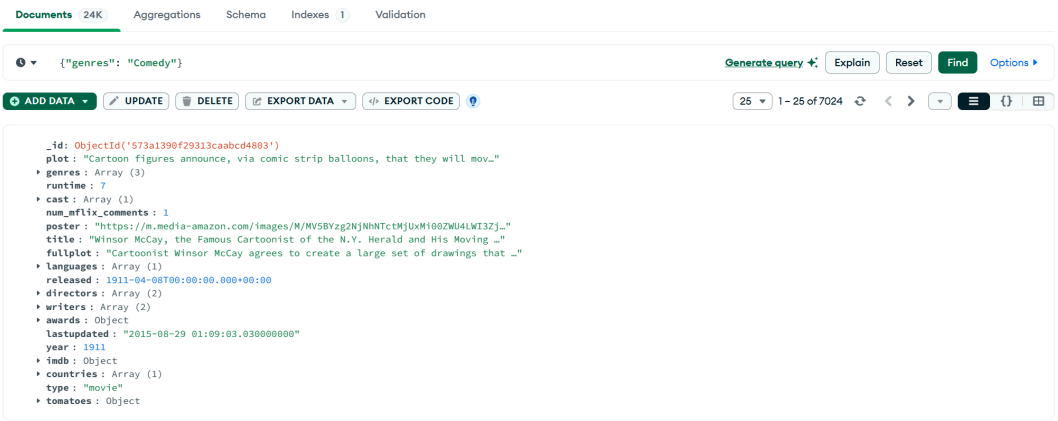

Ex2. Películas de 1932 que sean drama o estén en francés

Se ha realizado una consulta para mostrar todas las películas producidas en el año 1932, aplicando además una condición lógica que selecciona únicamente aquellas cuyo género es drama o que están disponibles en francés.

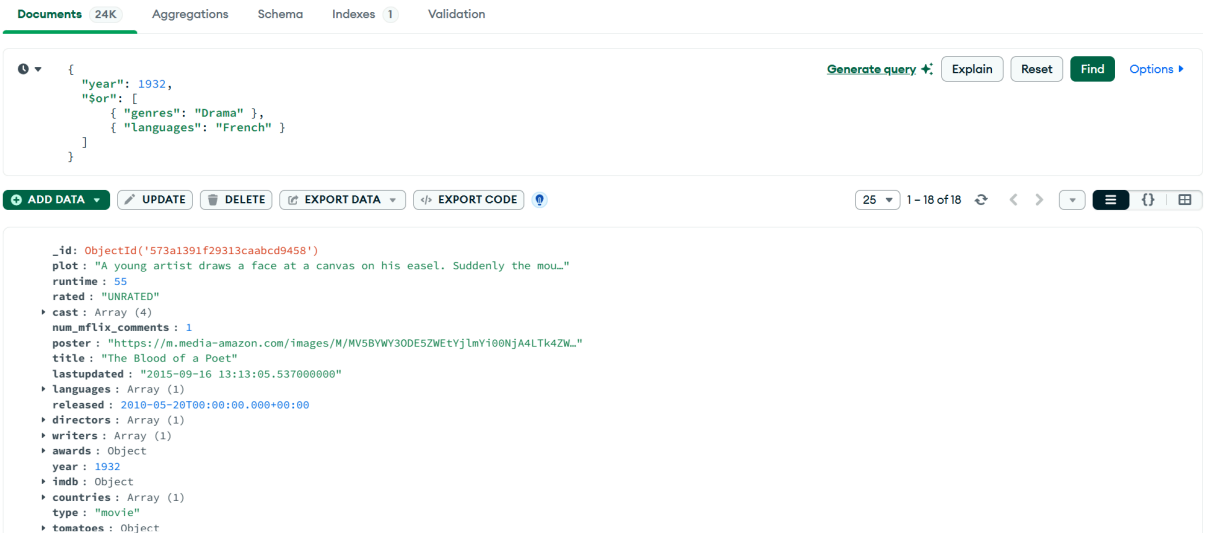

Ex3. muestra todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que van a ser producidas entre 2012 y 2014.

Para hacer este ejercicio se ha filtrado la colección de películas para mostrar aquellas que son estadounidenses, que fueron producidas entre los años 2012 y 2014 y que tienen entre 5 y 9 premios, para hacerlo utilice operadores de rango con tal de definir los valores mínimos y máximos.

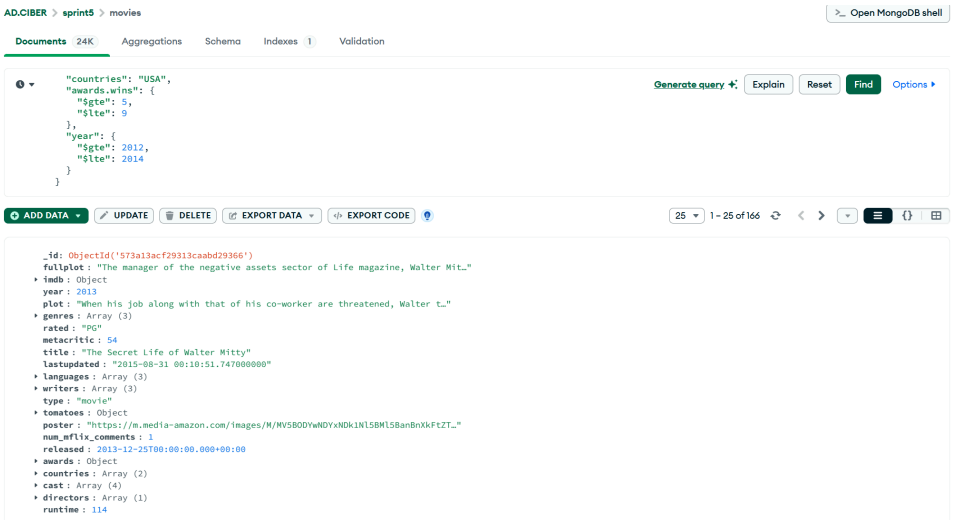

Nivell 2

Ex1. Cuenta cuantos comentarios escribe un usuario que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico.

Se ha utilizado un pipeline de agregación para filtrar los comentarios de usuarios que tuvieran el dominio del correo electonico GAMEOFTHRON.ES, utilizando una expresión regular. Posteriormente se ha contado el número total de comentarios realizados por estos usuarios.

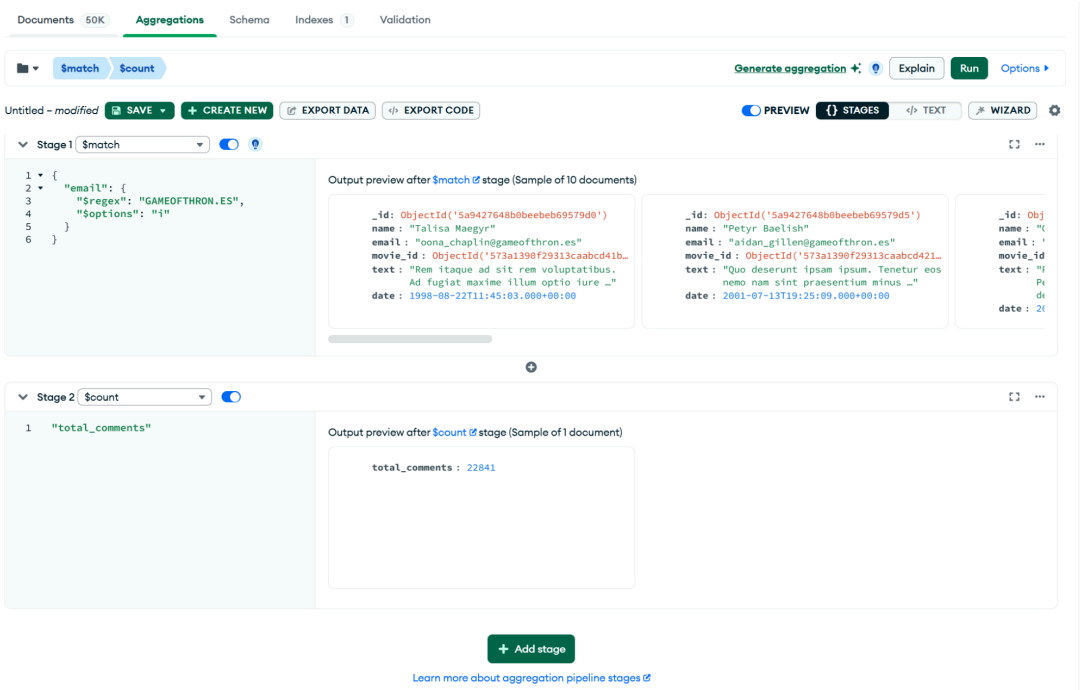

Ex2. Cuántos cines hay en cada código postal situados en el estado W. D.C.

Para hacer este ejercicio se ha aplicado un pipeline de agregación donde primero se han filtrado los cines situados en Washington D.C. y después se agruparon por código postal para calcular cuántos cines hay en cada uno de ellos.

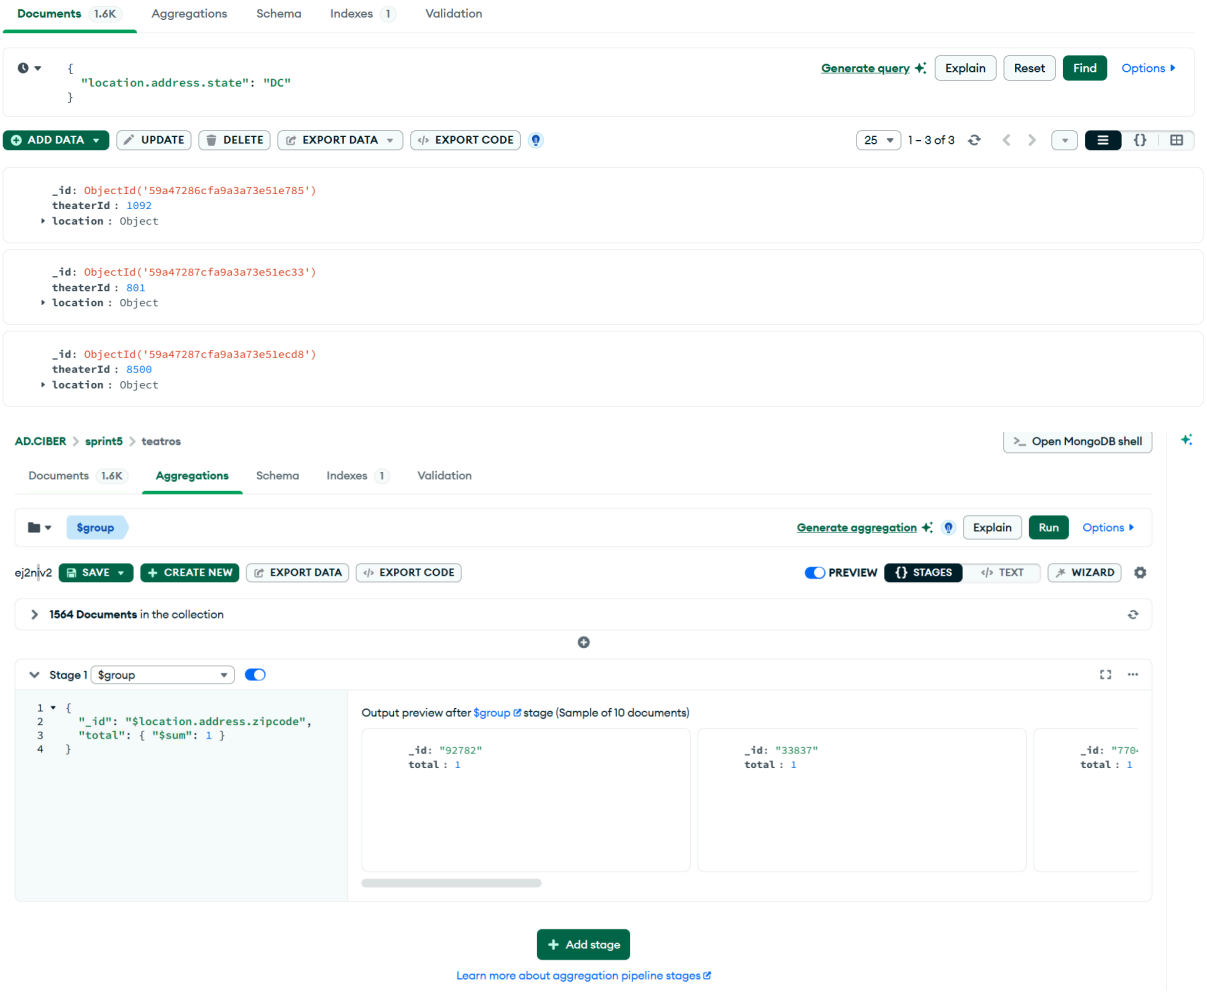

Nivel 3

Ex1. Para resolver el ejercicio se realizó una consulta para encontrar todas las películas dirigidas por John Landis, filtrando las que tienen una puntuación en IMDb entre 7.5 y 8 para llegar a los resultados use operadores de comparación para definir el rango de valores.

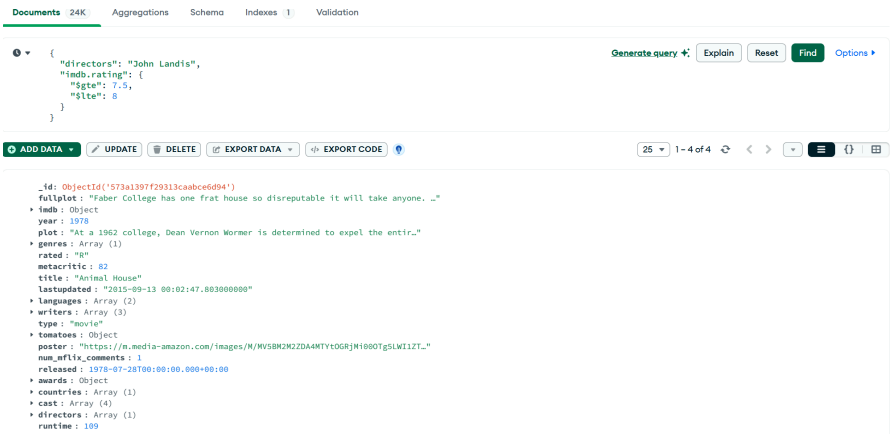
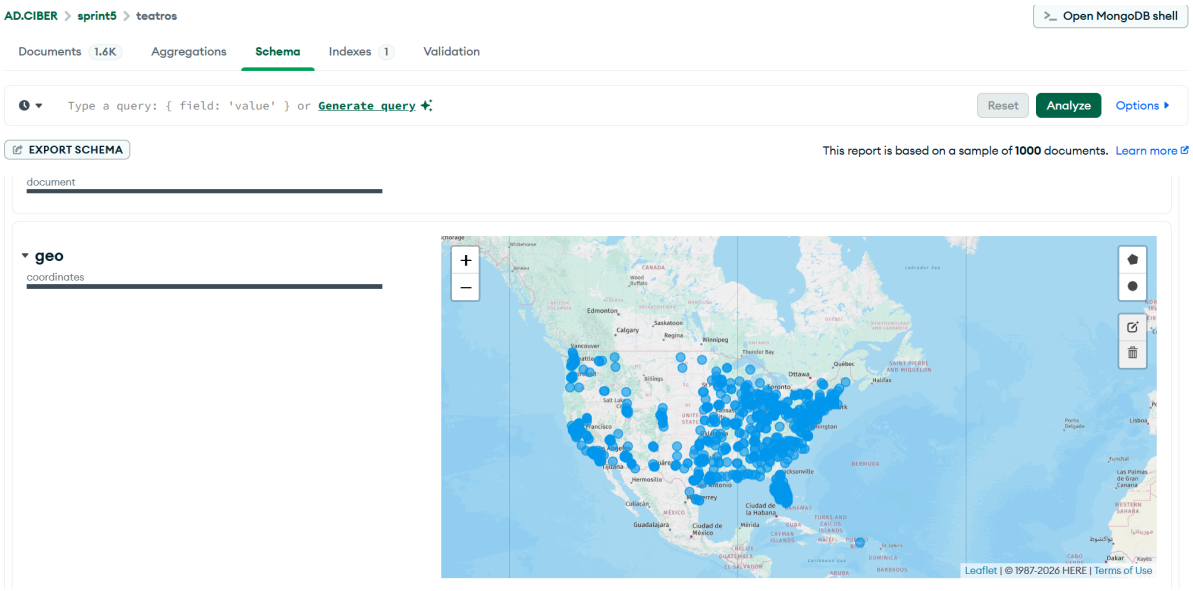
Ex2. Para llegar al resultado se usó la opción de visualización geográfica de MongoDB Compass para mostrar en un mapa la ubicación de todos los teatros almacenados en la base de datos, aprovechando los campos de coordenadas geográficas presentes en los documentos.