GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

GLPI

Mode Opératoire

Infrastructure • GLPI • Active Directory • GPO

Groupe AI Technical

Gestion centralisée du parc informatique

SOMMAIRE

1. **Présentation de l'entreprise**
2. **Contexte du projet**
3. **Environnements techniques et objectifs**
   - 3.1 Environnement technique
   - 3.2 Adressage IP de l'infrastructure
   - 3.3 Objectifs du projet
4. **Installation et configuration de GLPI**
   - 4.1 Préparation du serveur
   - 4.2 Installation des prérequis
   - 4.3 Sécurisation de MariaDB
   - 4.4 Création de la base de données
   - 4.5 Déploiement de GLPI
   - 4.6 Configuration PHP et Apache
   - 4.7 Assistant d'installation web
   - 4.8 Accès à l'interface GLPI
5. **Configuration LDAP / Active Directory**
   - 5.1 Accès aux paramètres d'authentification
   - 5.2 Ajout et configuration de l'annuaire LDAP
   - 5.3 Test et activation de la liaison LDAP
   - 5.4 Importation des utilisateurs
   - 5.5 Vérification de la connexion utilisateur
6. **Déploiement de l'agent GLPI avec Orca + GPO**
   - 6.1 Téléchargement de l'agent GLPI
   - 6.2 Installation de l'outil SDK / Orca
   - 6.3 Configuration des paramètres MSI dans Orca
   - 6.4 Création du dossier partagé + activation inventaire
7. **Conclusion**

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

Introduction

Ce document constitue le mode opératoire complet pour la mise en place de GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) au sein du Groupe AI Technical. Il décrit, étape par étape, l'ensemble des opérations réalisées : de la présentation du contexte jusqu'au déploiement automatisé de l'agent d'inventaire sur les postes clients.

Ce guide s'adresse aux administrateurs systèmes et réseaux chargés de déployer ou maintenir la solution GLPI dans un environnement Active Directory virtualisé sous Proxmox.

1. Présentation de l'entreprise

Le Groupe AI Technical est une entreprise spécialisée dans les services informatiques, notamment dans la gestion des infrastructures réseaux et systèmes.

L'entreprise compte plusieurs collaborateurs répartis sur différents services, utilisant quotidiennement des outils informatiques pour assurer leurs activités professionnelles.

Dans un contexte de croissance et d'augmentation du nombre d'équipements informatiques, le Groupe AI Technical a souhaité améliorer la gestion de son parc informatique ainsi que le suivi des incidents utilisateurs.

2. Contexte du projet

Avant la mise en place de la solution, la gestion du parc informatique était réalisée de manière peu centralisée, ce qui rendait difficile :

- → Le suivi des équipements
- → La gestion des utilisateurs
- → Le traitement des incidents
- → La visibilité sur l'état du parc informatique

Afin de répondre à ces problématiques, il a été décidé de mettre en place une solution de gestion centralisée basée sur l'outil GLPI.

Solution retenue

GLPI a été sélectionné pour sa richesse fonctionnelle, sa nature open-source et sa capacité à s'intégrer nativement avec Active Directory via LDAP.

3. Environnements techniques et objectifs

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire **Page 3 / 37**

3.1 Environnement technique

Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé permettant de reproduire une infrastructure d'entreprise réelle. L'ensemble des machines est déployé sur Proxmox.

L'infrastructure est composée des éléments suivants :

→ Un serveur Windows Server 2025 configuré en tant que contrôleur de domaine (Active Directory)


→ Un serveur dédié hébergeant l'application GLPI

→ Un poste client sous Windows 11

→ Un réseau local assurant la communication entre les différentes machines

3.2 Adressage IP de l'infrastructure

Plan d'adressage IP de l'infrastructure :

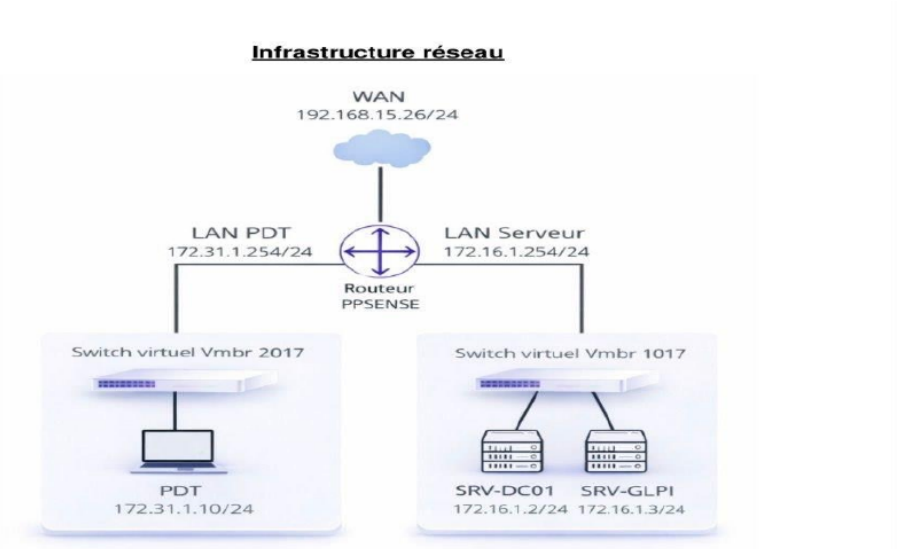

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
Serveur Active Directory	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.254
Serveur GLPI	172.16.1.3	255.255.255.0	172.16.1.2
Poste client	DHCP	DHCP	DHCP

3.3 Objectifs du projet

L'objectif principal est de centraliser la gestion du parc informatique et d'améliorer le support aux utilisateurs :

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

→ Mettre en place une solution de gestion de parc informatique avec GLPI
→ Centraliser l'authentification via Active Directory
→ Automatiser l'inventaire des postes clients
→ Déployer l'agent GLPI de manière centralisée via GPO
→ Mettre en place un système de gestion des tickets
→ Améliorer le suivi et la résolution des incidents

4. Installation et configuration de GLPI

4.1 Préparation du serveur

Avant l'installation de GLPI, un serveur dédié a été préparé. Les composants (pile LAMP) nécessaires ont été installés :

→ Apache (serveur web)
→ MariaDB (système de gestion de base de données)
→ PHP 8.4 et ses extensions

4.2 Installation des prérequis

a) Mise à jour du système

Mettre à jour la liste des paquets et appliquer les mises à jour système avant toute installation.

```
emmanuel@GLPI:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
[sudo] Mot de passe de emmanuel :
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Réception de : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRe
lease [43,4 kB]
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main
 Sources [137 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main
 amd64 Packages [108 kB]
Réception de : 6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main
 Translation-en [70,0 kB]
406 ko réceptionnés en 6s (65,3 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants seront mis à jour :
  libnss3
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 395 kB dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main
 amd64 libnss3 amd64 2:3.110-1+deb13u1 [1 395 kB]
1 395 ko réceptionnés en 0s (5 974 ko/s)
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)... Terminé
(Lecture de la base de données... 140204 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../libnss3_2%3a3.110-1+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libnss3:amd64 (2:3.110-1+deb13u1) sur (2:3.110-1) ...
Paramétrage de libnss3:amd64 (2:3.110-1+deb13u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u1)
...
emmanuel@GLPI:~$
```


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 5 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

b) Installation d'Apache, PHP et MariaDB

```
sudo apt install apache2 php8.4-fpm mariadb-server -y
```

```
emmanuel@GLPI:~$ sudo apt-get install apache2 php8.4-fpm mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.66-1~deb13u1).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl
  libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64
  libhtml-template-perl libmariadb3 libpcre2-posix3 libsigsegv2
  libterm-readkey-perl mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common
  mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4
  mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common pv rsync
  socat
Paquets suggérés :
  gawk-doc libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl
  libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd php-pear doc-base
  openssh-server python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl
  libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0t64
  libhtml-template-perl libmariadb3 libpcre2-posix3 libsigsegv2
  libterm-readkey-perl mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common
  mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4
  mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server mariadb-server-core
  mysql-common php8.4-fpm pv rsync socat
0 mis à jour, 30 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 22,2 MB dans les archives.
Il est nécessaire de prendre 22,2 MB dans les archives.
Après cette opération, 207 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main
 amd64 php8.4-fpm amd64 8.4.16-1~deb13u1 [1 862 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 galera-4 amd64 2
6.4.23-0+deb13u1 [916 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libsigsegv2 amd6
4 2.14-1+b2 [34,4 kB]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gawk amd64 1:5.2
.1-2+b1 [674 kB]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mysql-common all
 5.8+1.1.1 [6 784 B]
Réception de : 6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mariadb-common a
ll 1:11.8.3-0+deb13u1 [28,8 kB]
Réception de : 7 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libdbi-perl amd6
4 1.647-1 [861 kB]
Réception de : 8 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libconfig-inifil
es-perl all 3.000003-3 [44,8 kB]
Réception de : 9 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libmariadb3 amd6
4 1:11.8.3-0+deb13u1 [187 kB]
Réception de : 10 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 mariadb-client-
core amd64 1:11.8.3-0+deb13u1 [919 kB]
```


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 6 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

```
rsync.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lz4 (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libcgi-fast-perl (1:2.17-1) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-snappy (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-client-core (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libdbd-mariadb-perl (1.22-1+b4) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-bzip2 (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzma (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-plugin-provider-lzo (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-client (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Paramétrage de mariadb-server (1:11.8.3-0+deb13u1) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' →
'/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12+deb13u1)
...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.4-fpm (8.4.16-1~deb13u
1) ...
NOTICE: Not enabling PHP 8.4 FPM by default.
NOTICE: To enable PHP 8.4 FPM in Apache2 do:
NOTICE: a2enmod proxy_fcgi setenvif
NOTICE: a2enconf php8.4-fpm
NOTICE: You are seeing this message because you have apache2 package installed.
emmanuel@GLPI:~$
```

c) Extensions PHP supplémentaires

GLPI nécessite plusieurs extensions PHP installées via la syntaxe accolades :

```
sudo apt install php8.4-{curl,gd,intl,ldap,mbstring,mysqli,xml,zip,bz2,exif,opcache} -y
```

```
emmanuel@GLPI:~$ sudo apt install php8.4-{curl,gd,intl,mysql,zip,bcmath,mbstring
,xml,bz2}
php8.4-curl est déjà la version la plus récente (8.4.16-1~deb13u1).
php8.4-curl passé en « installé manuellement ».
php8.4-gd est déjà la version la plus récente (8.4.16-1~deb13u1).
php8.4-gd passé en « installé manuellement ».
php8.4-intl est déjà la version la plus récente (8.4.16-1~deb13u1).
php8.4-intl passé en « installé manuellement ».
php8.4-mysql est déjà la version la plus récente (8.4.16-1~deb13u1).
php8.4-mysql passé en « installé manuellement ».
php8.4-zip est déjà la version la plus récente (8.4.16-1~deb13u1).
php8.4-zip passé en « installé manuellement ».
php8.4-mbstring est déjà la version la plus récente (8.4.16-1~deb13u1).
php8.4-mbstring passé en « installé manuellement ».
php8.4-xml est déjà la version la plus récente (8.4.16-1~deb13u1).
php8.4-xml passé en « installé manuellement ».
php8.4-bz2 est déjà la version la plus récente (8.4.16-1~deb13u1).
php8.4-bz2 passé en « installé manuellement ».
Installation de :
  php8.4-bcmath

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 26,5 kB
  Espace nécessaire : 106 kB / 24,2 GB disponible

Continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main
 amd64 php8.4-bcmath amd64 8.4.16-1~deb13u1 [26,5 kB]
26,5 ko réceptionnés en 0s (114 ko/s)
Sélection du paquet php8.4-bcmath précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 141165 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../php8.4-bcmath_8.4.16-1~deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.4-bcmath (8.4.16-1~deb13u1) ...
Paramétrage de php8.4-bcmath (8.4.16-1~deb13u1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/bcmath.ini with new version
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.4 (8.4.
16-1~deb13u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.4-fpm (8.4.16-1~deb13u
1) ...

NOTICE: Not enabling PHP 8.4 FPM by default.
NOTICE: To enable PHP 8.4 FPM in Apache2 do:
NOTICE: a2enmod proxy_fcgi setenvif
NOTICE: a2enconf php8.4-fpm
NOTICE: You are seeing this message because you have apache2 package installed.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.4-cli (8.4.16-1~deb13u
1) ...
```


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 7 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

```
emmanuel@GLPI:~$ sudo apt install php8.4-ldap
php8.4-ldap est déjà la version la plus récente (8.4.16-1~deb13u1).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
```

4.3 Sécurisation de MariaDB

Le script mariadb-secure-installation sécurise l'installation : changement du mot de passe root, suppression des utilisateurs anonymes, désactivation de la connexion root distante, suppression de la base de test.

```
sudo mariadb-secure-installation
```

```
emmanuel@GLPI:~$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      mariadb-server.README.Debian for details.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
```


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 8 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

```
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.
 - Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

4.4 Création de la base de données GLPI

Connexion à MariaDB en tant que root pour créer la base de données et l'utilisateur applicatif :

```
mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpiPass123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost'; FLUSH PRIVILEGES;
```

```
emmanuel@GLPI:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k s
tars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k s
tars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db25_glpi;
Query OK, 1 row affected (0,166 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db25_glpi.* TO glpi_adm@localhost IDEN
TIFIED BY "MotDePasseRobuste";
Query OK, 0 rows affected (0,173 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,178 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
emmanuel@GLPI:~$
```

4.5 Déploiement de GLPI

f) Téléchargement et extraction

On se place dans /tmp pour télécharger l'archive GLPI depuis GitHub, puis on l'extrait dans le répertoire web :

```
cd /tmp && wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.x.x/glpi-10.x.x.tgz
tar -xvzf glpi-10.x.x.tgz -C /var/www/
```


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire **Page 9 / 37**

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

```
emmanuel@GLPI:~$ cd /tmp
emmanuel@GLPI:/tmp$ wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/
11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
--2026-03-05 11:12:28--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/
11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-rel
ease-asset/39182755/42df44bb-ab73-4950-a9d7-233dcc6e09fd?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b
&spr=https&se=2026-03-05T10%3A55%3A13Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-11.0.4
.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&
sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-03-05T09%3A54%3A55Z&ske=2026
-03-05T10%3A55%3A13Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=DVE7UkC0u6x5f4inFcE5M7i5egUD8j%2Bd
v1BL7tDQi9Y%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29t
IiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIs
ImV4cCI6MTc3MjcwNzM0OSwibmJmIjoxNzcyNzA1NTQ5LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVj
dGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.A8Jr2ahenddkh4rFeyx9F_uDfQoXf79l8uifQsD4E
gA&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.4.tgz&respo
nse-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2026-03-05 11:12:29--  https://release-assets.githubusercontent.com/github-pro
```

```
-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-03-05T10%3A54%3A11Z&rscd=attachment%3B+filename%3D
glpi-11.0.6.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab
1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-03-05T09%3A53%3A2
6Z&ske=2026-03-05T10%3A54%3A11Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=EciSFrPuRQWc6KH5R5RRKaD
tj4eSA0UcxfqTXiKDBek%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXR
odWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijo
ia2V5MSIsImV4cCI6MTc3MjcwNzYxMiwibmJmIjoxNzcyNzA1ODEyLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V
0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.Sp6H3gghGfvcmCLR8klDLW02cYkG3MUy
RgqY2d9CJlY&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.6.
tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercon
tent.com)… 185.199.110.133, 185.199.108.133, 185.199.111.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubuserconte
nt.com)|185.199.110.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 89525846 (85M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-11.0.6.tgz »

glpi-11.0.6.tgz      100%[===================>]  85,38M  12,9MB/s    ds 6,6s

2026-03-05 11:16:59 (12,9 MB/s) — « glpi-11.0.6.tgz » sauvegardé [89525846/89525
846]

emmanuel@GLPI:/tmp$
```

```
emmanuel@GLPI:/tmp$ sudo tar -xzvf glpi-11.0.4.tgz -C /var/www/
```

```
glpi/ajax/criteria_filter.php
glpi/ajax/compareKbRevisions.php
glpi/ajax/commonitilsatisfaction.php
glpi/ajax/commonitilobject_item.php
glpi/ajax/common.tabs.php
glpi/ajax/comments.php
glpi/ajax/change_item.php
glpi/ajax/central.php
glpi/ajax/cable.php
glpi/ajax/asset/
glpi/ajax/asset/customfield.php
glpi/ajax/asset/assetdefinition.php
glpi/ajax/agent.php
glpi/ajax/actors.php
glpi/ajax/actorinformation.php
glpi/ajax/2fa.php
glpi/SUPPORT.md
glpi/SECURITY.md
glpi/README.md
glpi/LICENSE
glpi/INSTALL.md
glpi/CONTRIBUTING.md
glpi/CHANGELOG.md
```

g) Configuration des répertoires

GLPI recommande de placer certains répertoires sensibles hors du document root Apache :

```
sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
sudo mkdir /etc/glpi && sudo chown www-data /etc/glpi/
sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
sudo mkdir /var/lib/glpi && sudo chown www-data /var/lib/glpi/
```

```
emmanuel@GLPI:/tmp$ sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

```
emmanuel@GLPI:/tmp$ sudo chown www-data /var/www/glpi/ -R
emmanuel@GLPI:/tmp$ sudo mkdir /etc/glpi
emmanuel@GLPI:/tmp$ sudo chown www-data /etc/glpi/
emmanuel@GLPI:/tmp$
```

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

```
emmanuel@GLPI:/tmp$ sudo mkdir /var/lib/glpi
emmanuel@GLPI:/tmp$
emmanuel@GLPI:/tmp$ sudo chown www-data /var/lib/glpi/
[sudo] Mot de passe de emmanuel :
emmanuel@GLPI:/tmp$
```

4.6 Configuration PHP et Apache

h) Fichiers de configuration PHP

Fichier downstream.php — chemin de configuration :

```
sudo nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
```



Fichier local_define.php — chemins var et log :

```
sudo nano /etc/glpi/local_define.php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files'); define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```



i) Configuration du VirtualHost Apache

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connectlab.fr.conf
```

```
emmanuel@GLPI:/tmp$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/support.it-connectlab
.fr.conf
```


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 11 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical



Activation du site et des modules Apache :

```
sudo a2ensite support.it-connectlab.fr.conf && sudo a2dissite 000-default.conf
sudo a2enmod rewrite proxy_fcgi setenvif && sudo a2enconf php8.4-fpm
sudo systemctl restart apache2 && sudo systemctl reload apache2
```



GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

Activation de PHP-FPM — configuration de la sécurité des cookies (httpOnly, SameSite) dans php.ini :

```
; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly =on

; Add SameSite attribute to cookie to help mitigate Cross-Site Reque
; Current valid values are "Strict", "Lax" or "None". When using "No
; make sure to include the quotes, as `none` is interpreted like `fa
; https://tools.ietf.org/html/draft-west-first-party-cookies-07
session.cookie_samesite =lax
```

```
emmanuel@GLPI:/tmp$ sudo systemctl restart php8.4-fpm.service
```

```
        </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>
    </VirtualHost>
```

4.7 Assistant d'installation web

Dans le navigateur, accéder à l'URL du serveur GLPI :

```
http://172.16.1.3/glpi/
```



Suivre les étapes de l'assistant d'installation :

1. Sélectionner la langue Français, cliquer sur OK

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 13 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical



2. Accepter la licence




3. Choisir Installer




4. GLPI vérifie les prérequis (PHP, extensions...)

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

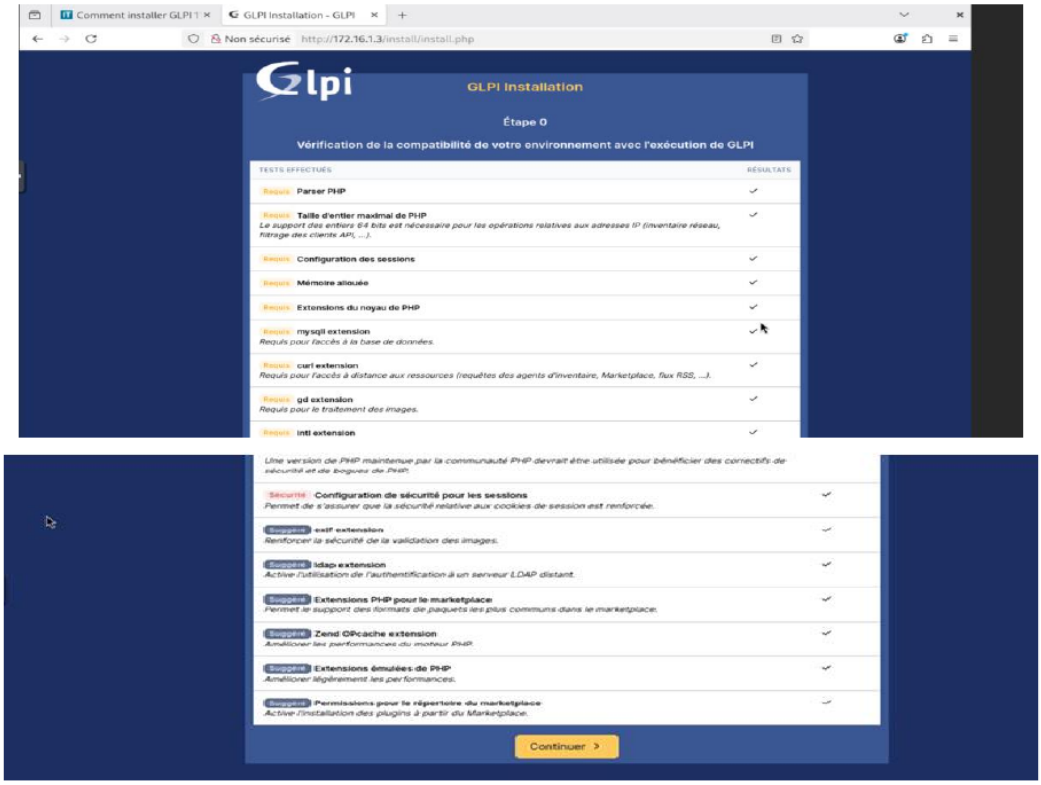

5. Renseigner les informations de connexion à la base de données :
   - Hôte : localhost
   - Nom de la base : glpi
   - Utilisateur : glpi
   - Mot de passe : glpiPass123

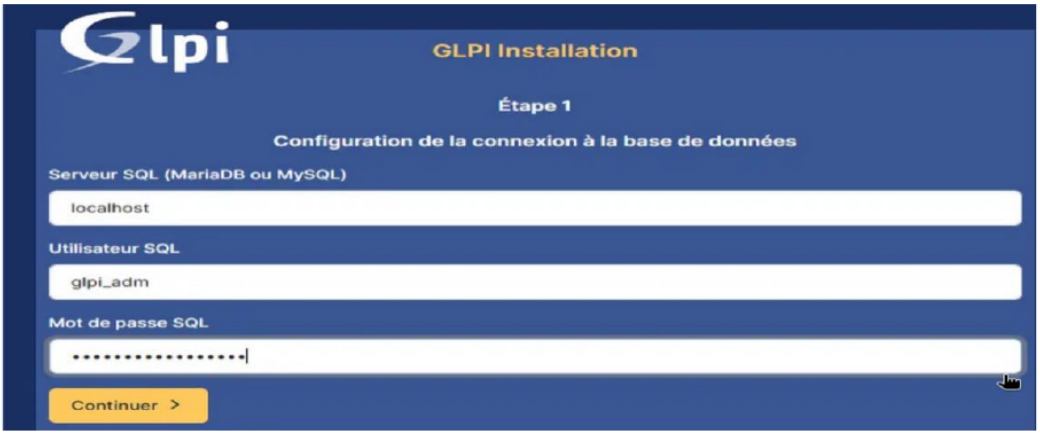



6. Valider et attendre la fin de l'installation

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 15 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical



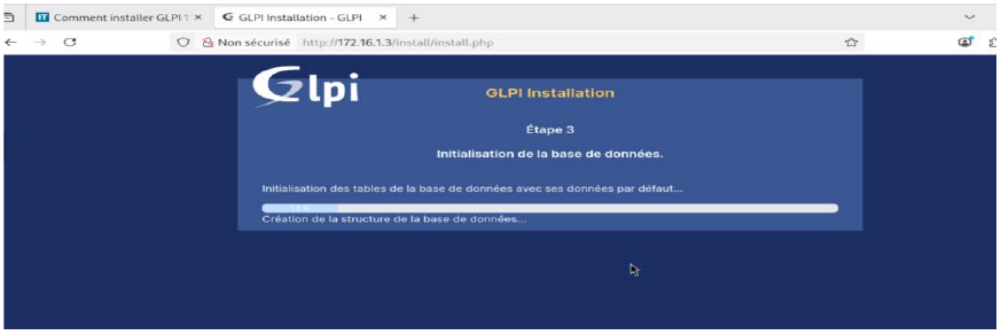


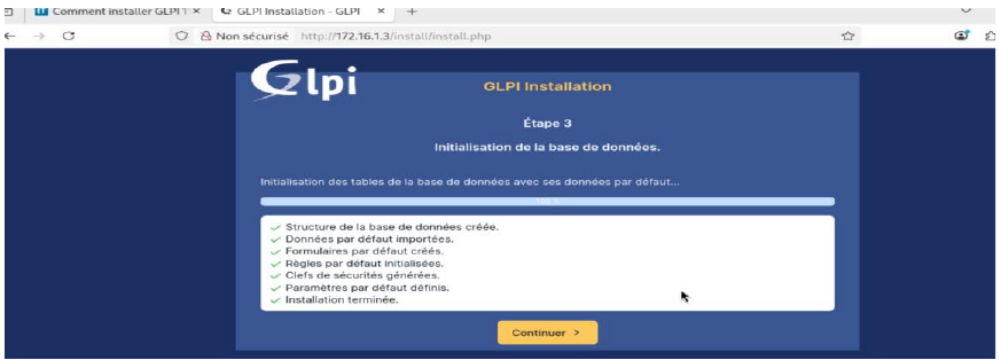



Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 16 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

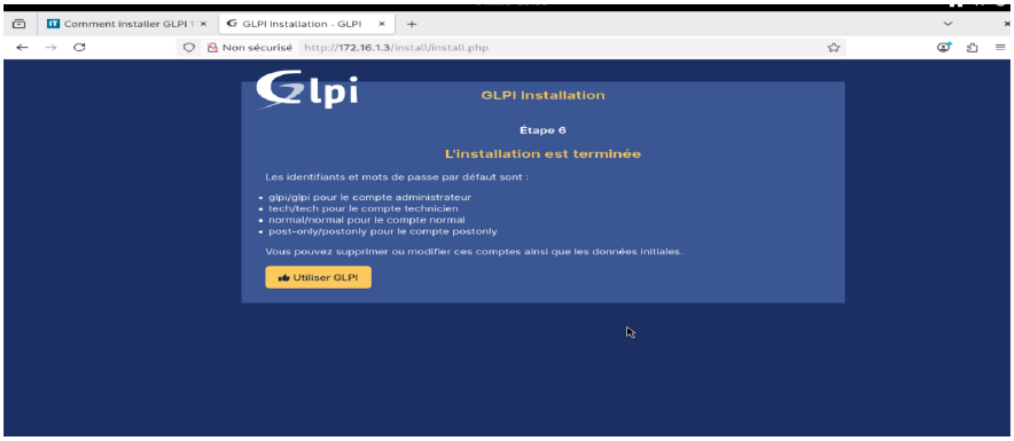

4.8 Accès à l'interface GLPI


GLPI crée automatiquement 4 comptes par défaut lors de l'installation :

Rôle	Identifiant	Mot de passe
Administrateur	glpi	glpi
Technicien	tech	tech
Utilisateur normal	normal	normal
Post-Only	Post-only	Post-only



Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 17 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

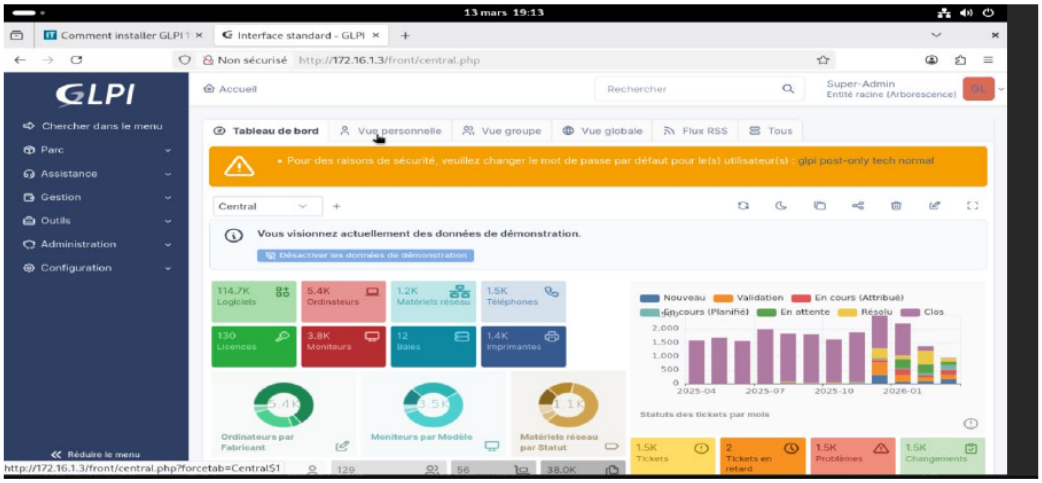

> ⚠ **Sécurité importante**
> Il est impératif de modifier les mots de passe par défaut immédiatement après la première connexion, avant toute mise en production.

5. Configuration de l'authentification LDAP / Active Directory

5.1 Accès aux paramètres d'authentification


7. Connexion à GLPI avec le compte administrateur




8. Accès au menu Configuration
9. Sélection de Authentification

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 18 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

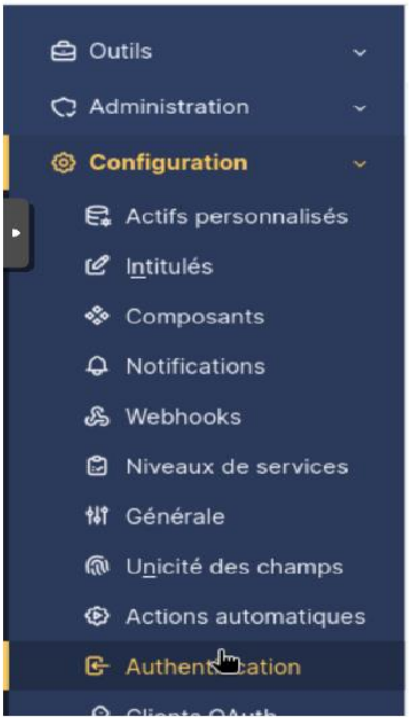


10. Accès à l'onglet Annuaire LDAP

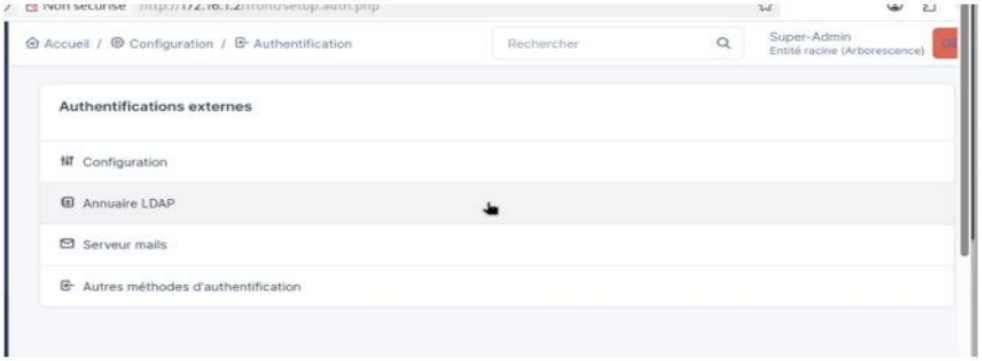

5.2 Ajout et configuration de l'annuaire LDAP

Un nouvel annuaire LDAP a été ajouté via le bouton "Ajouter" :

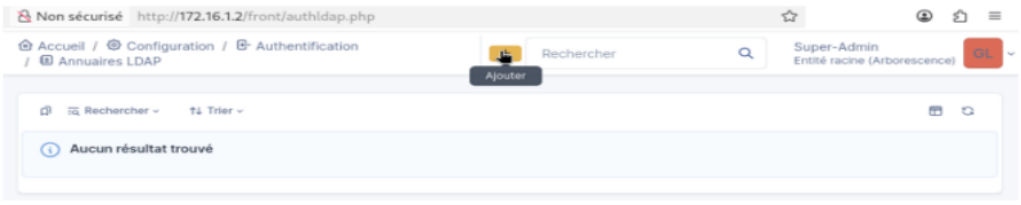

Paramètres de connexion configurés :

Paramètre	Valeur
Nom	DC1


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 19 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

Paramètre	Valeur
Serveur par défaut	Oui
Activé	Oui
Serveur	172.16.1.2
Port	389
Base DN	OU=Administration, DC=emmanuel, DC=fr
Utiliser bind	Oui
DN du compte	sync@emmanuel.fr
Champ identifiant	samaccountname
Champ synchronisation	objectguid


Filtre de connexion LDAP :

```
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
```

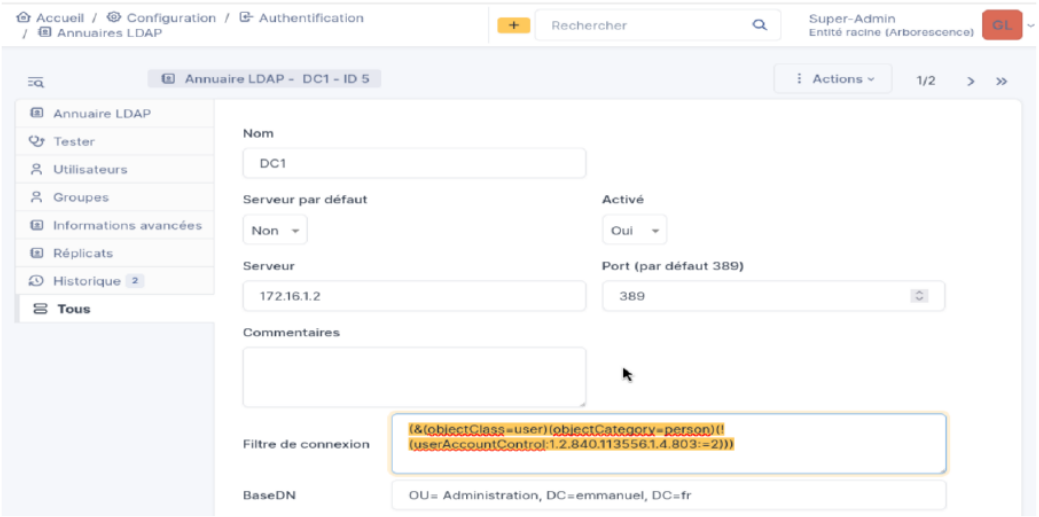

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 20 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

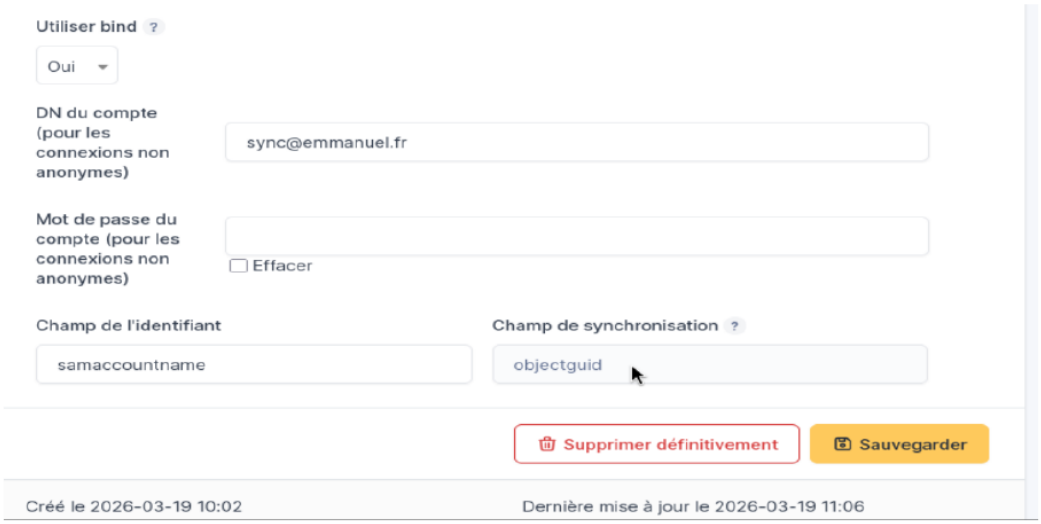

5.3 Test et activation de la liaison LDAP

Test de connexion effectué via le bouton "Tester" :




Résultat du test

La liaison LDAP est fonctionnelle.

L'annuaire a été activé pour permettre l'authentification des utilisateurs.

5.4 Importation des utilisateurs

→ Accéder à Administration → Utilisateurs → Liaison annuaire LDAP




→ Cliquer sur "Importation de nouveaux utilisateurs"

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 21 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical




→ Passer en mode expert

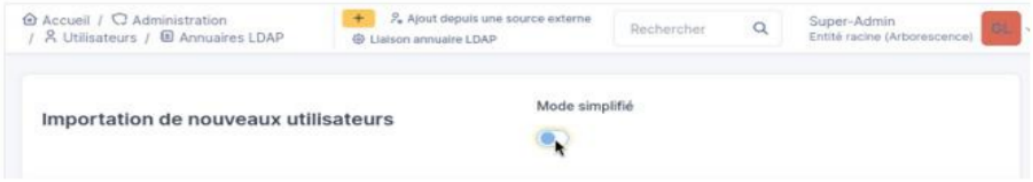

→ Cliquer "Rechercher" — les utilisateurs de l'AD s'affichent

→ Cliquer "Actions" → "Importer" → confirmer

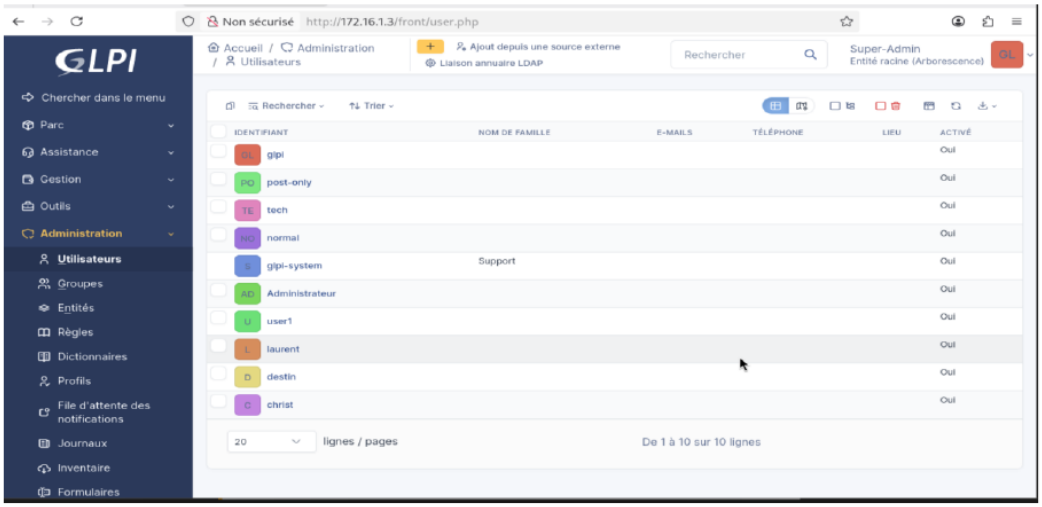


5.5 Vérification de la connexion utilisateur


11. Se déconnecter du compte administrateur
12. Renseigner identifiant et mot de passe d'un utilisateur domaine
13. Cliquer sur "Se connecter"

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 22 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

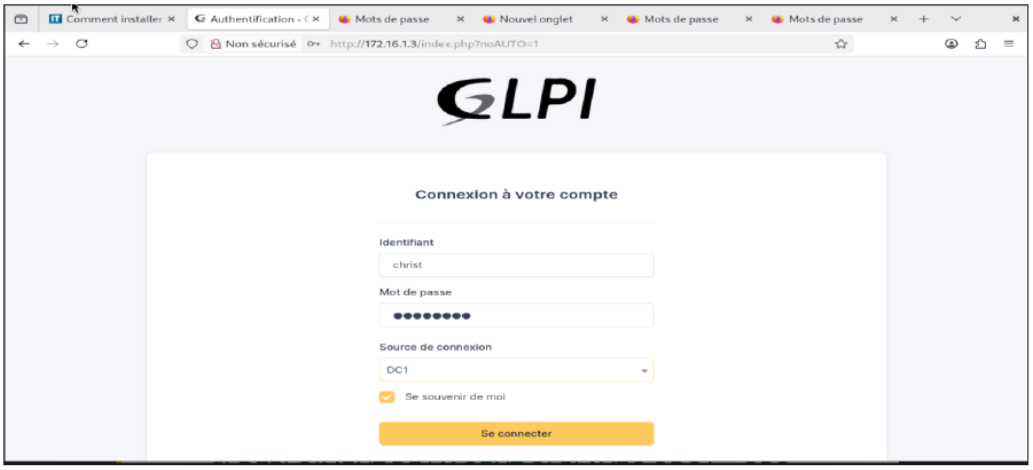

La page d'accueil utilisateur de GLPI s'affiche avec succès :

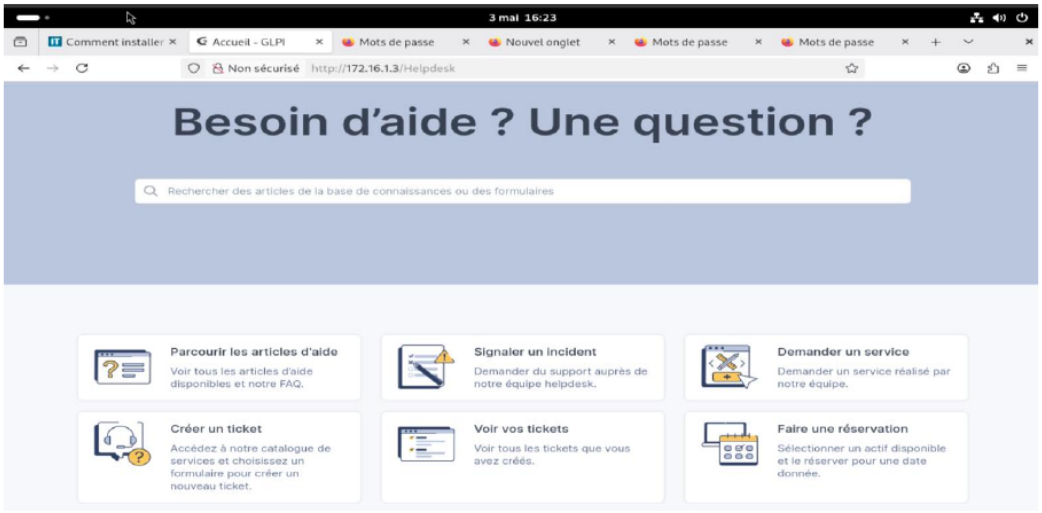

L'utilisateur peut désormais créer des tickets de demande d'intervention destinés à l'administrateur.

6. Déploiement de l'agent GLPI avec Orca + GPO

6.1 Téléchargement de l'agent GLPI


Télécharger l'agent GLPI au format MSI depuis le dépôt officiel GitHub :

```
https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases
```

Sélectionner le fichier GLPI-Agent-1.16-x64.msi :

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 23 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

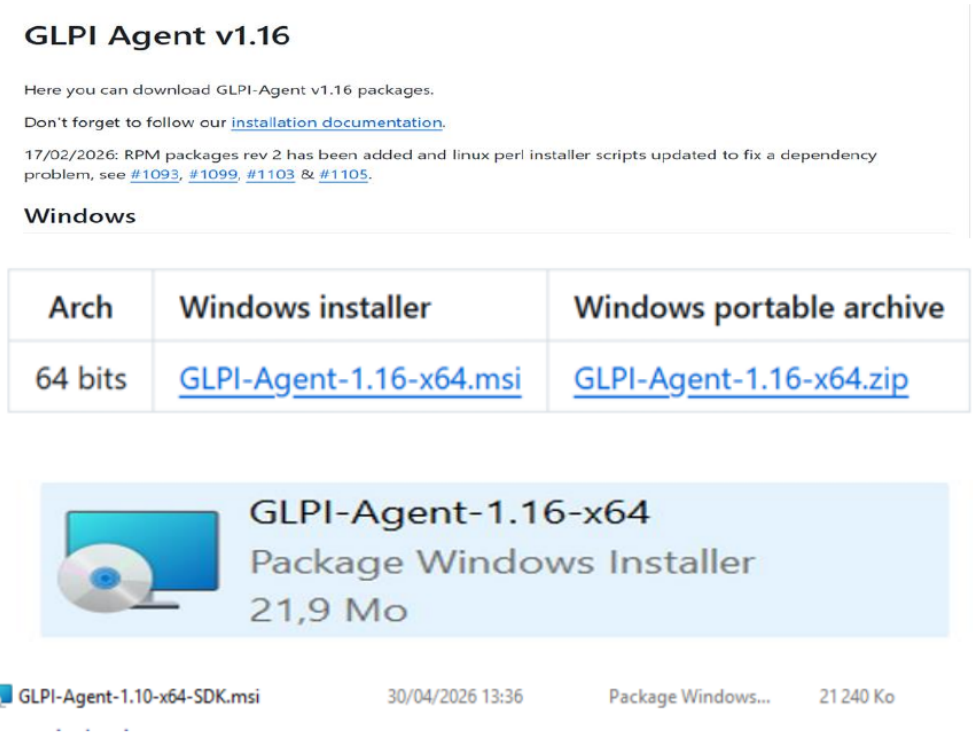

GLPI Agent v1.16

Here you can download GLPI-Agent v1.16 packages.

Don't forget to follow our installation documentation.

17/02/2026: RPM packages rev 2 has been added and linux perl installer scripts updated to fix a dependency problem, see #1093, #1099, #1103 & #1105.

Windows

Arch	Windows installer	Windows portable archive
64 bits	GLPI-Agent-1.16-x64.msi	GLPI-Agent-1.16-x64.zip

GLPI-Agent-1.16-x64
Package Windows Installer
21,9 Mo

GLPI-Agent-1.10-x64-SDK.msi 30/04/2026 13:36 Package Windows... 21 240 Ko

6.2 Installation de l'outil SDK / Orca

L'outil Orca (fourni avec le Windows SDK) permet d'éditer les paquets MSI.

→ Accéder au site : https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/windows-sdk/downloads



Recherche par titre
Créer des applications Windows
Essentiel
Concepts fondamentaux
Aperçu
Kit de développement logiciel Windows
Aperçu
Notes de version
Téléchargements
Kit de développement logiciel (SDK) pour applications Windows
WinUI
Commencez avec WinUI
Aide et conseils
Quoi de neuf
Télécharger le PDF

/ Développement d'applications /
Poser des questions Apprendre

Téléchargements du SDK Windows

Résumez-moi cet article.

Cette page fournit des liens vers les fichiers .ISO et d'installation pour toutes les versions et mises à jour du SDK Windows prises en charge et en préversion pour Windows 10 et Windows 11. Les packages NuGet sont disponibles sur le flux NuGet du SDK Windows.

Pour les versions plus anciennes, consultez les archives de téléchargement du SDK Windows.

Windows 11 — 28 000 versions

Développer le tableau

Dans cet article
Windows 11 — 28 000 versions
Windows 11 — 26100 versions
Windows 11 — versions 22000 et antérieures
Windows 10
Versions préliminaires

Cette page vous a-t-elle été utile ?
Oui Non

→ Cliquer sur Programme d'installation ISO


Libérer	Téléchargements
Notes de version du SDK Windows pour Windows 11 (10.0.28000.1721) - Mars 2026	Programme d'installation ISO


→ Exécuter le programme

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 24 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical




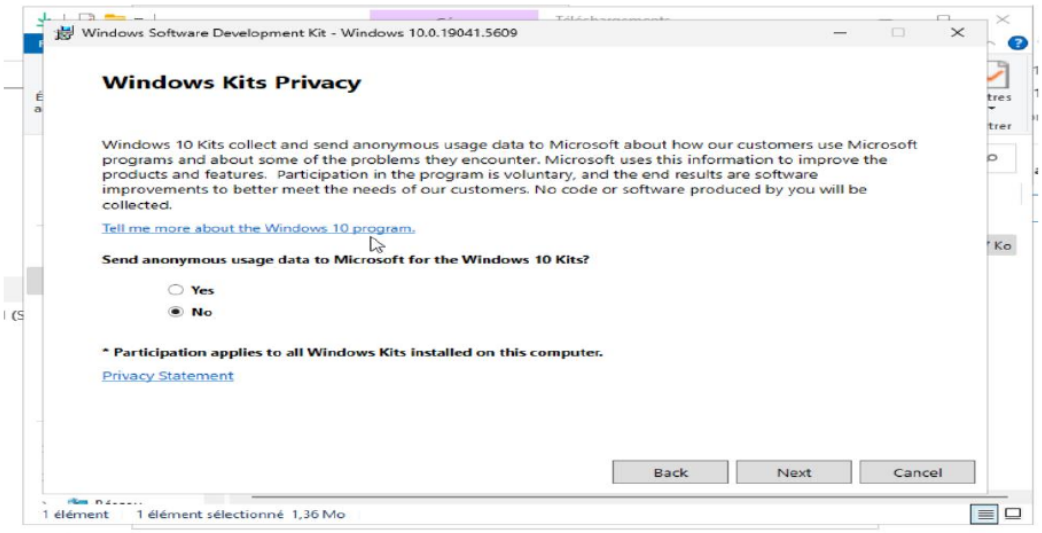

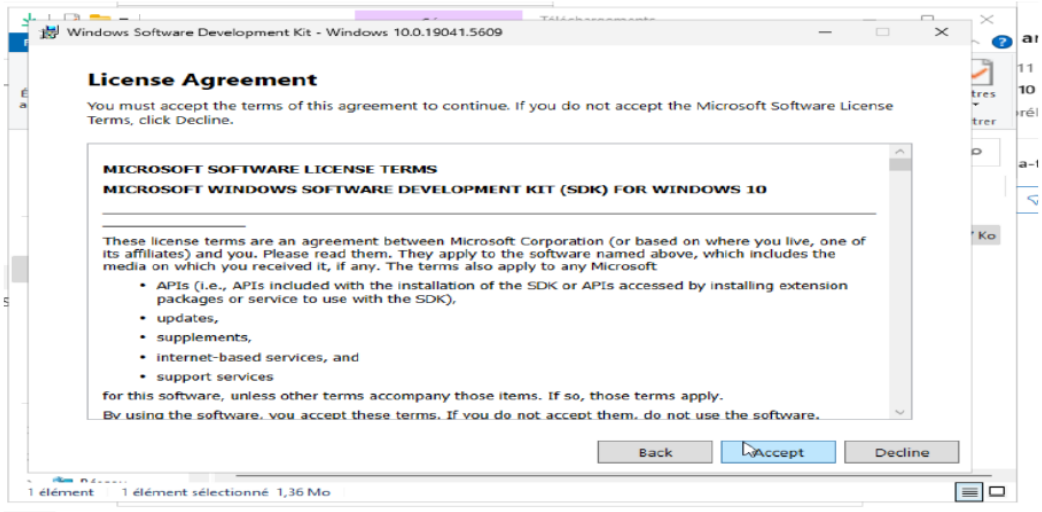


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 25 / 37


GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

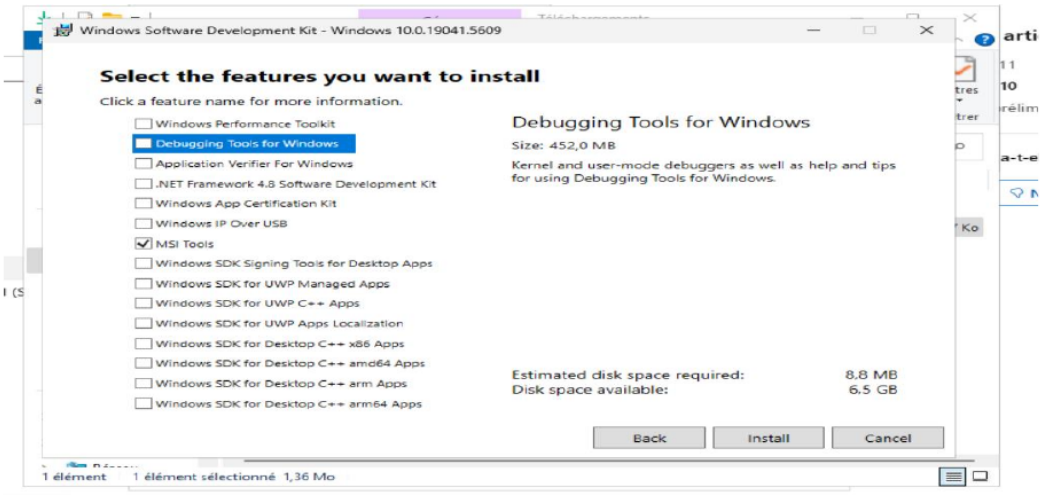

→ Installer la fonctionnalité MSI Tools puis fermer

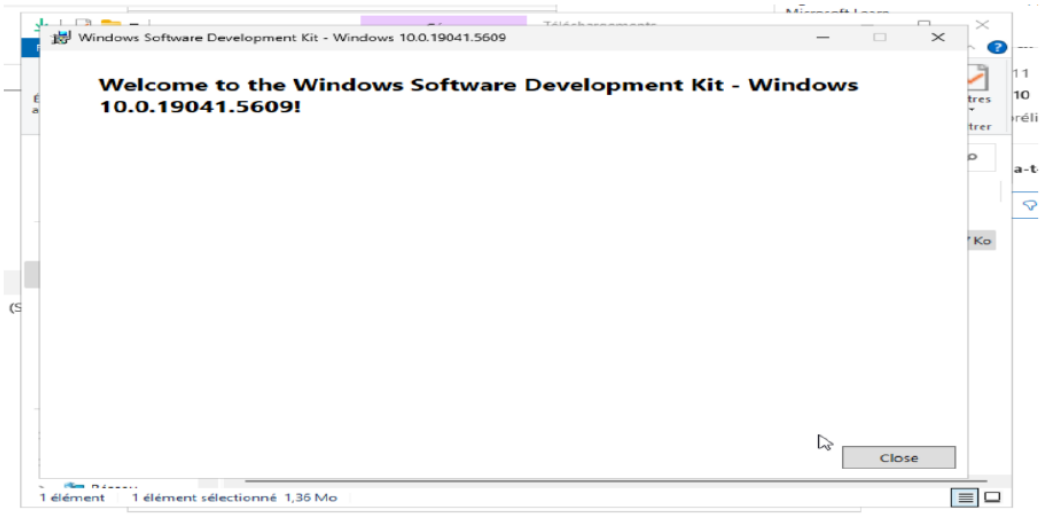



Rechercher l'exécutable Orca

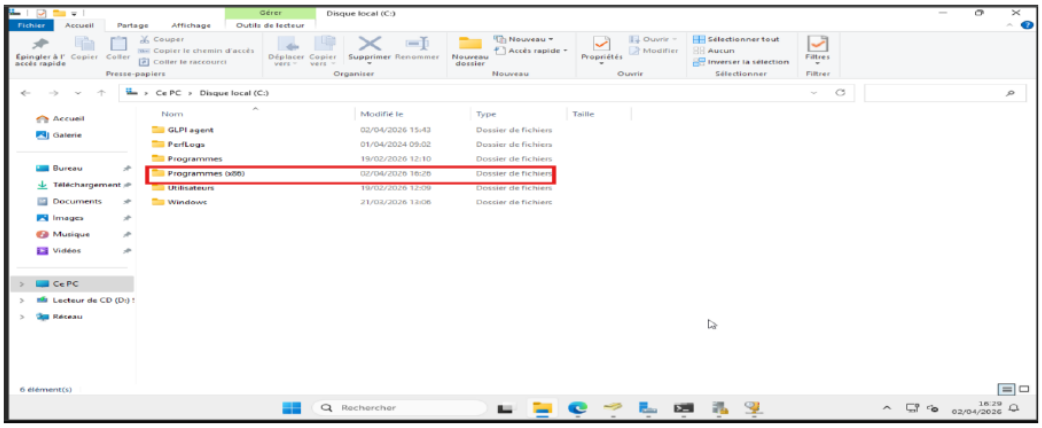

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 26 / 37


GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

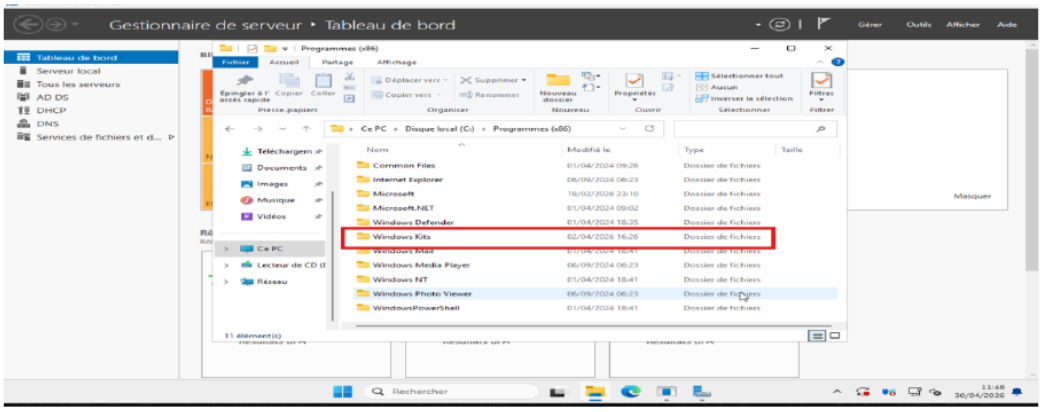

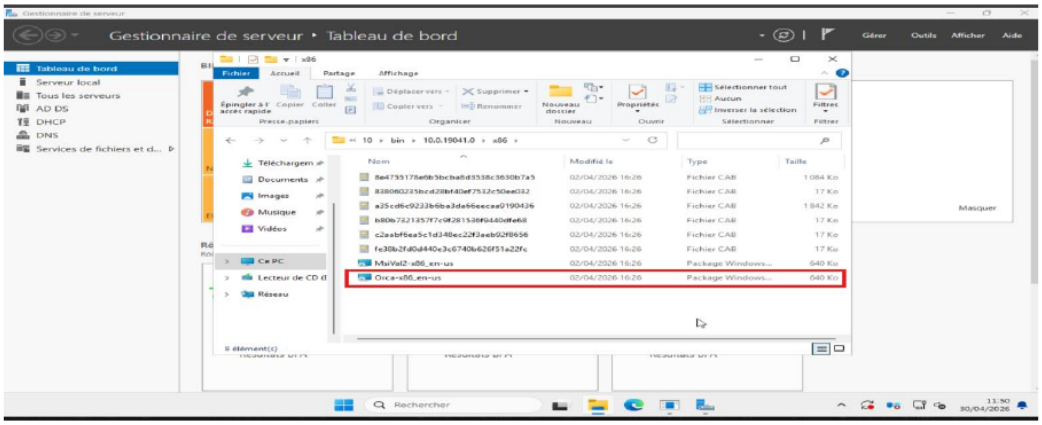

6.3 Configuration des paramètres MSI dans Orca


14. Ouvrir Orca

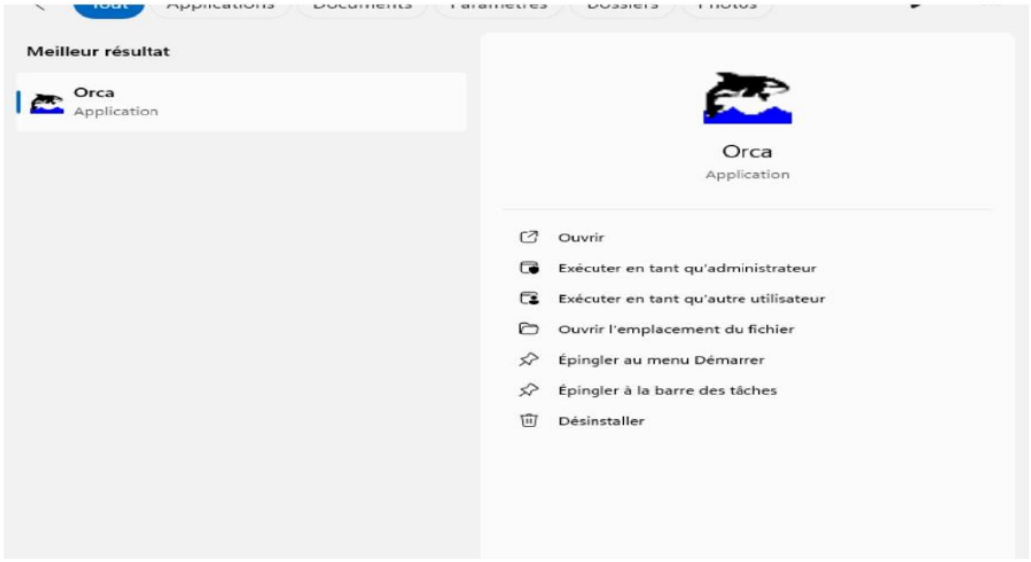


15. Cliquer sur File → Open

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 27 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

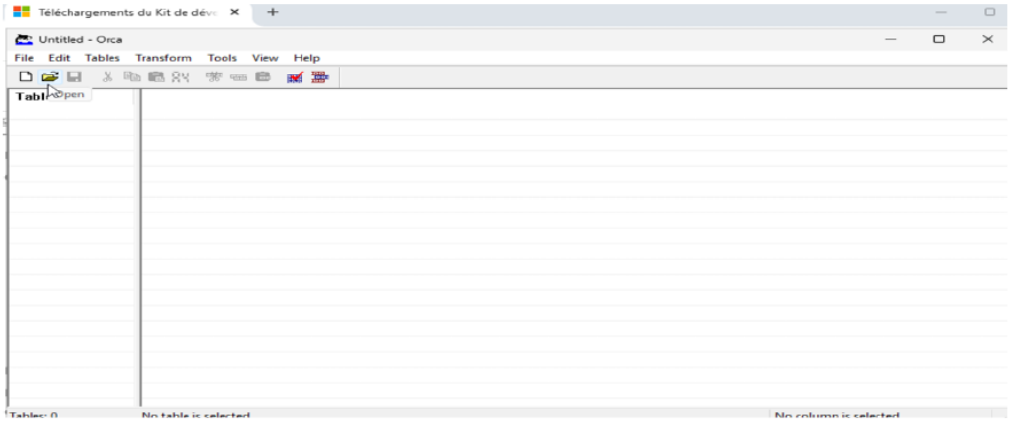


16. Sélectionner le fichier .msi téléchargé

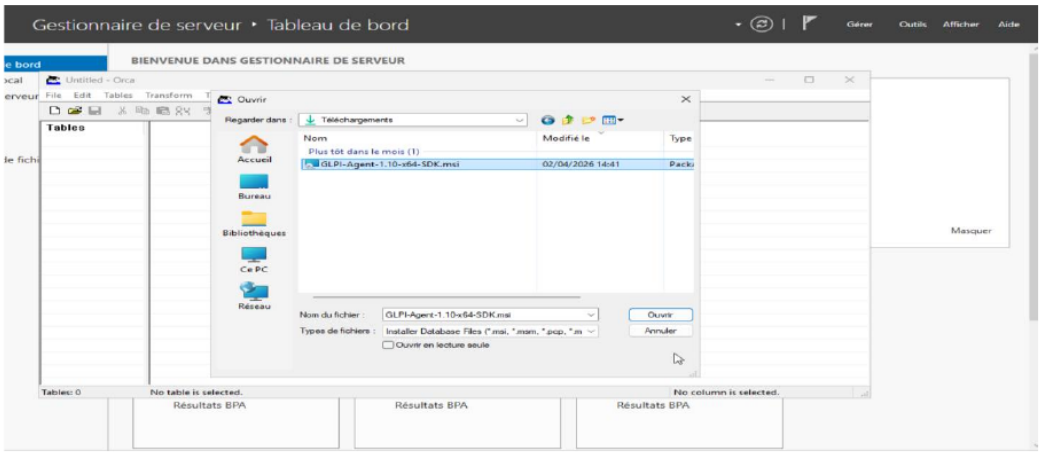

17. Dans la table Property, ajouter les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur	Description
SERVER	http://172.16.1.3/glpi	URL du serveur GLPI
RUNNOW	1	Envoi immédiat de l'inventaire
EXECMODE	1	Exécution automatique en arrière-plan
ADD_FIREWALL_EXCEPTION	1	Exception pare-feu Windows

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

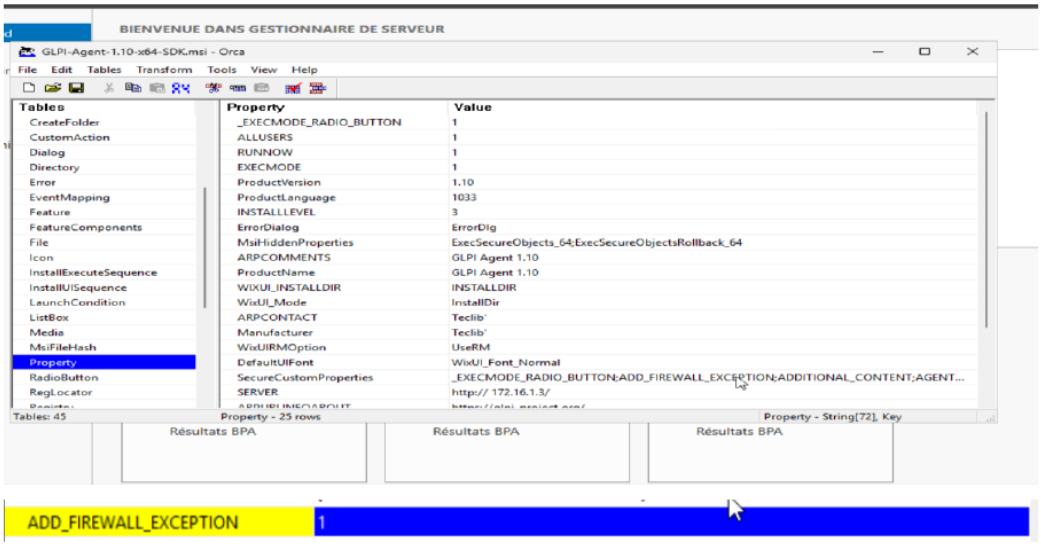

18. Enregistrer le fichier MSI modifié via File → Save




Résumé du comportement

L'agent s'installe, se lance automatiquement,
envoie les informations au serveur GLPI et fonctionne sans blocage pare-feu.

6.4 Création du dossier partagé et activation de l'inventaire


a) Création du dossier partagé sur le serveur

19. Créer le dossier C:\AGENT-GLPI




20. Clic droit → Propriétés → Partager ce dossier → Autorisations

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 29 / 37

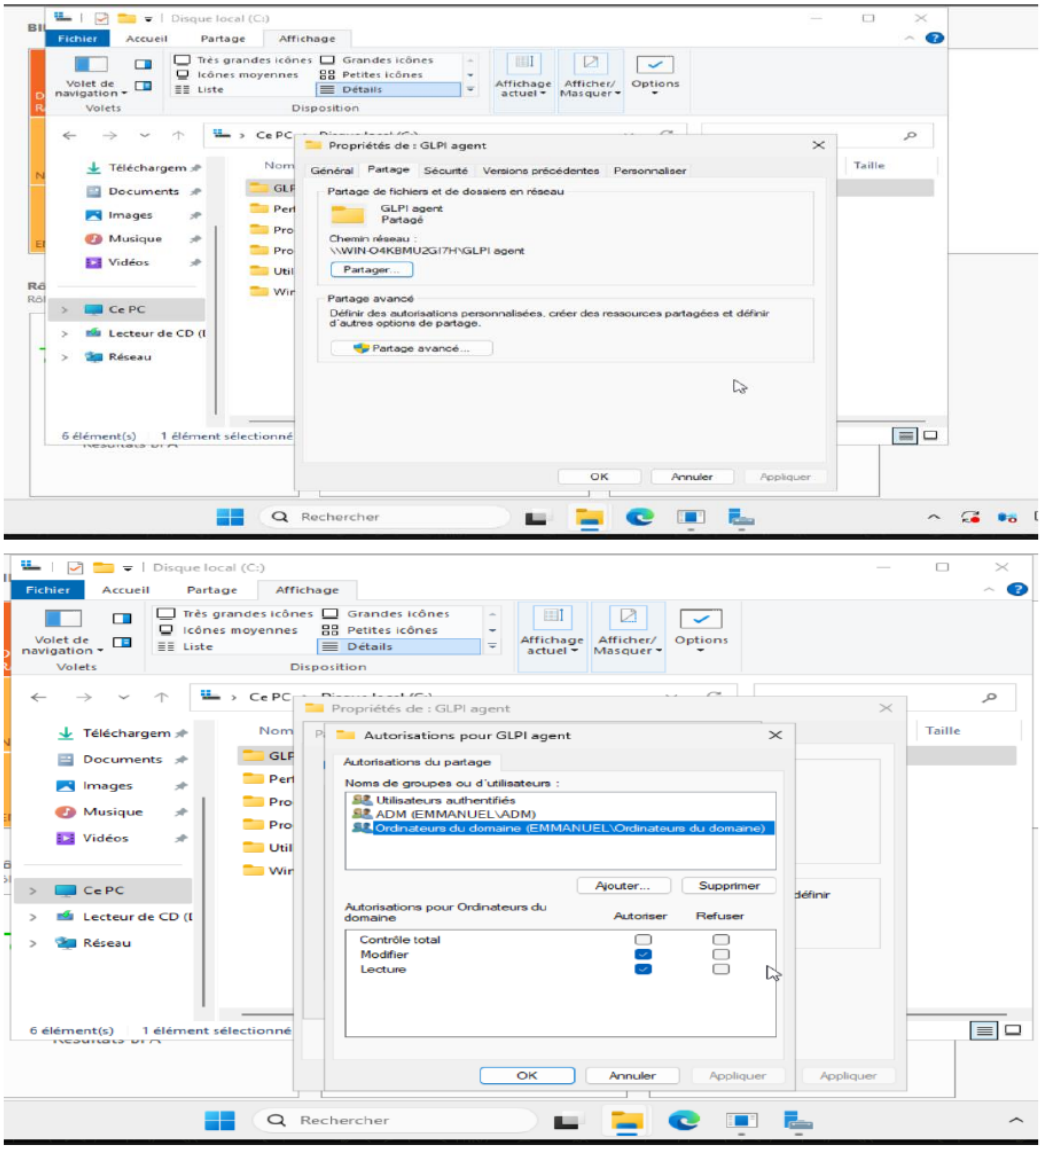


21. Onglet Sécurité : ajouter "Utilisateurs authentifiés" avec accès Lecture, Exécution et Affichage

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

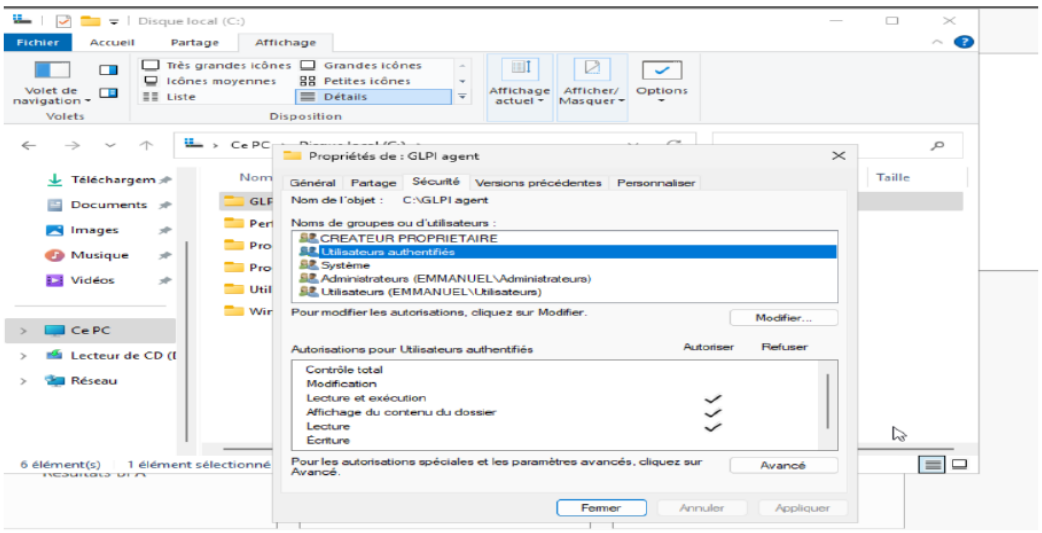


Le chemin réseau accessible depuis les postes clients :

```
\\VIWIN-04KBMU2GI7H\GLPI agent
```

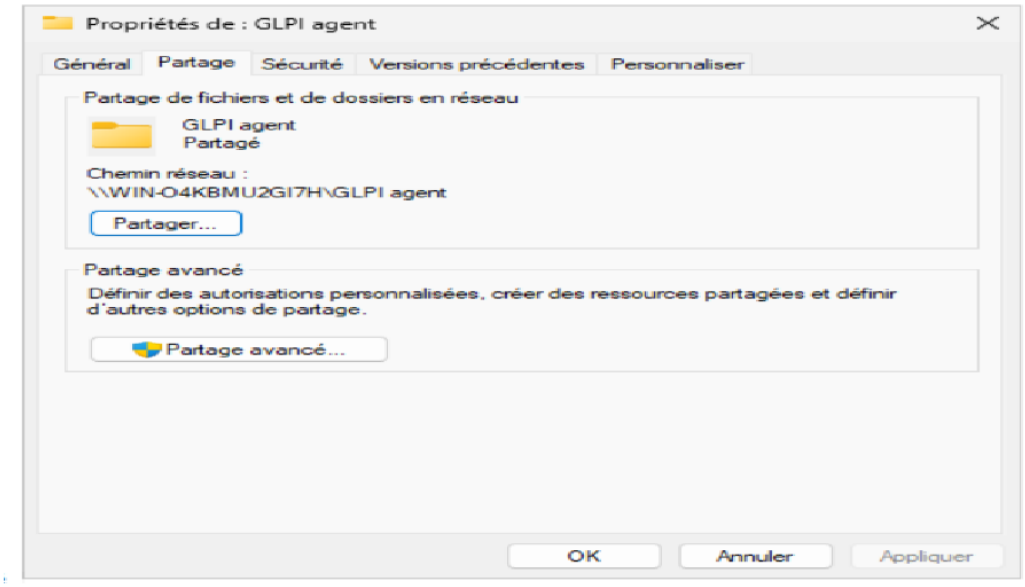


b) Activation de l'inventaire sur GLPI


Sur l'interface GLPI, activer la fonctionnalité d'inventaire automatique :

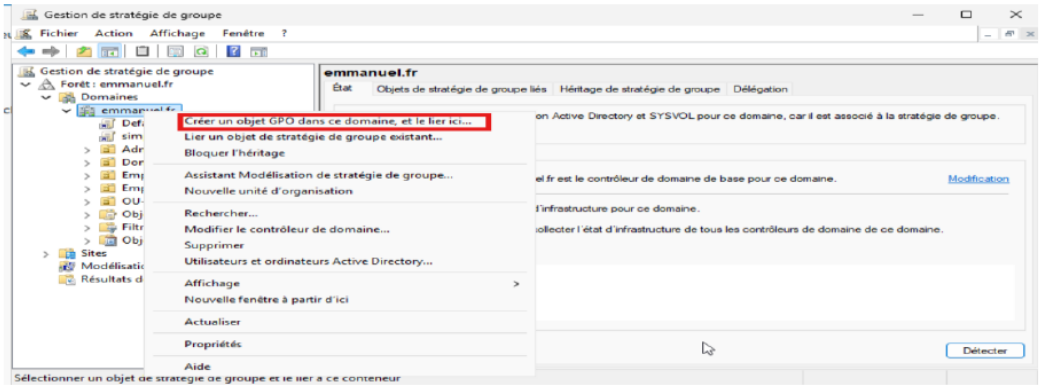


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 31 / 37


GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

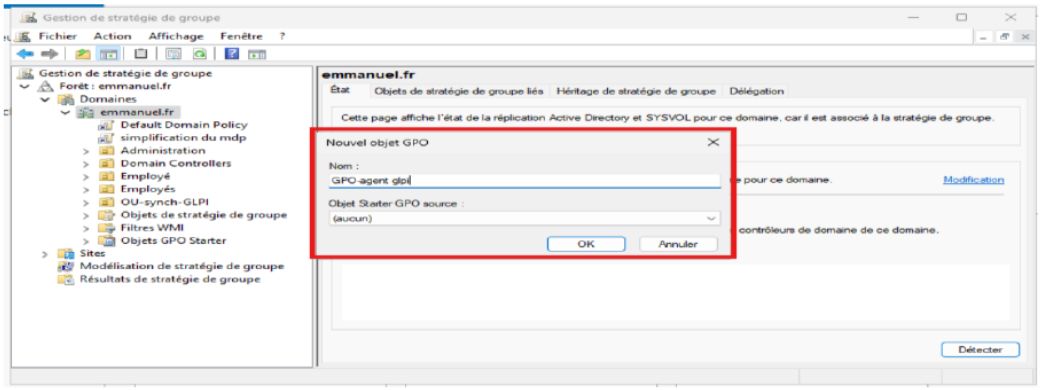


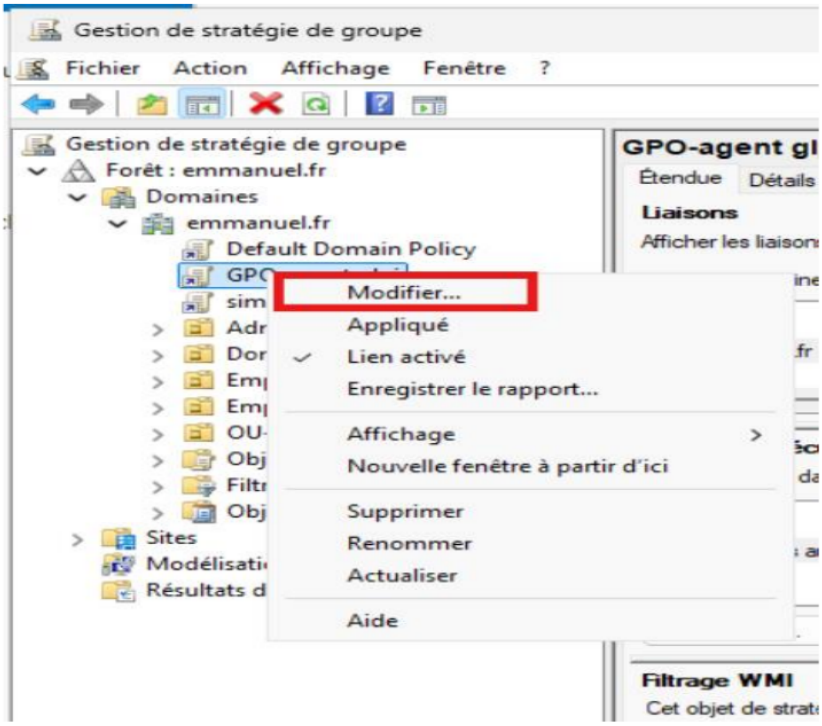


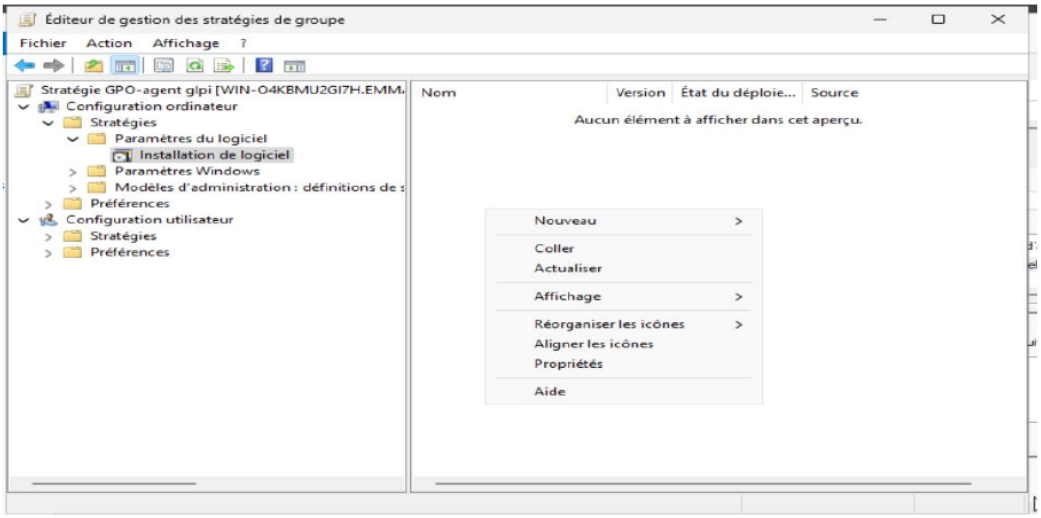

Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 32 / 37

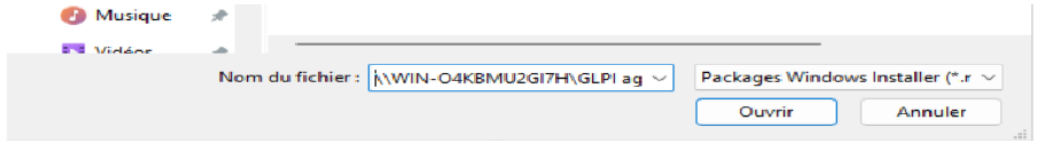

Musique
Nom du fichier :
\\WIN-O4KBMU2GI7H\GLPI ag
Packages Windows Installer (*.r
Ouvrir
Annuler

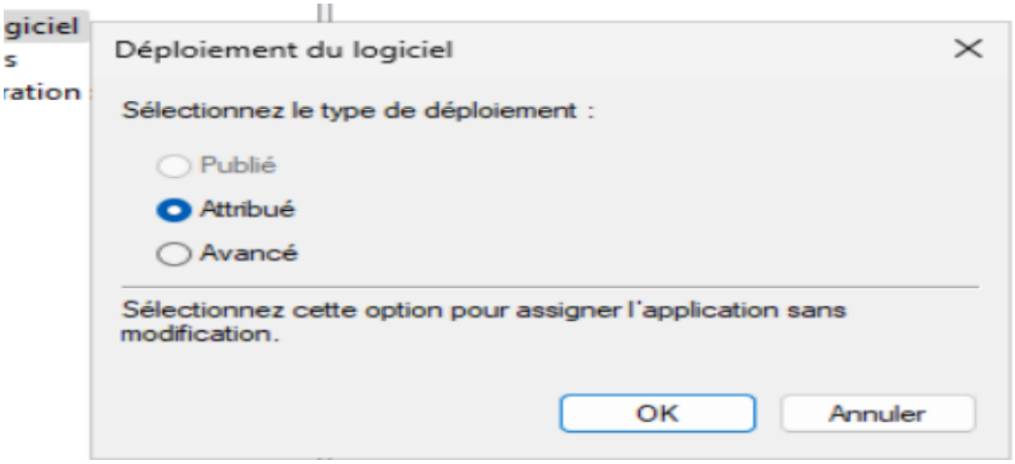

Déploiement du logiciel
Sélectionnez le type de déploiement :
Publié
Attribué
Avancé
Sélectionnez cette option pour assigner l'application sans modification.
OK
Annuler

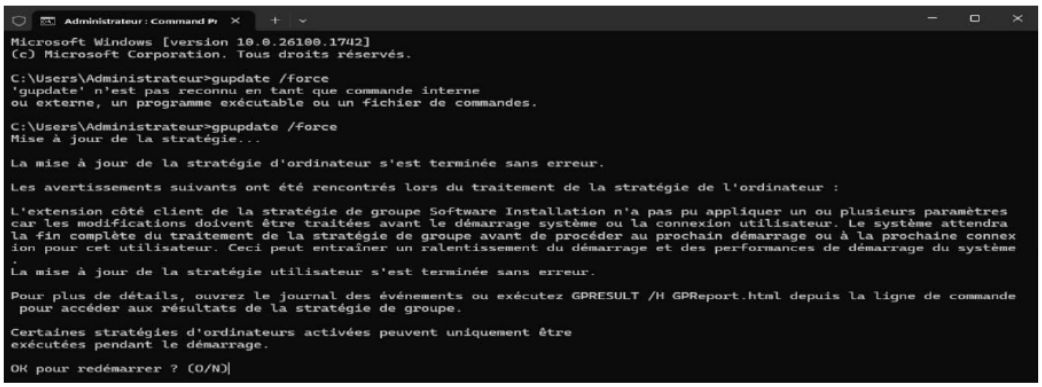

Administrateur : Command Pr
Microsoft Windows [version 10.0.26100.1742]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Administrateur>gupdate /force
'gupdate' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
Les avertissements suivants ont été rencontrés lors du traitement de la stratégie de l'ordinateur :
L'extension côté client de la stratégie de groupe Software Installation n'a pas pu appliquer un ou plusieurs paramètres car les modifications doivent être traitées avant le démarrage système ou la connexion utilisateur. Le système attendra la fin complète du traitement de la stratégie de groupe avant de procéder au prochain démarrage ou à la prochaine connexion pour cet utilisateur. Ceci peut entraîner un ralentissement du démarrage et des performances de démarrage du système.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
Pour plus de détails, ouvrez le journal des événements ou exécutez GPRESULT /H GPReport.html depuis la ligne de commande pour accéder aux résultats de la stratégie de groupe.
Certaines stratégies d'ordinateurs activées peuvent uniquement être exécutées pendant le démarrage.
OK pour redémarrer ? (O/N)


Installation du logiciel pris en charge GLPI Agent 1.10...

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

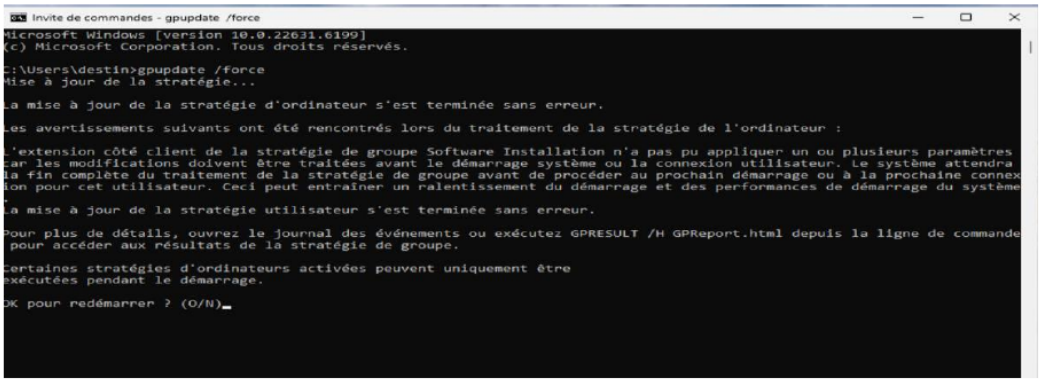


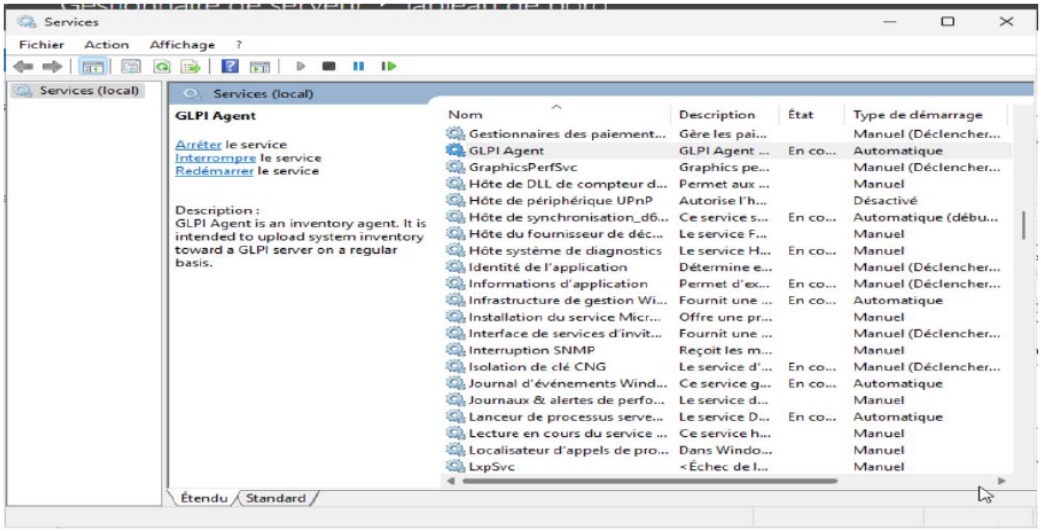


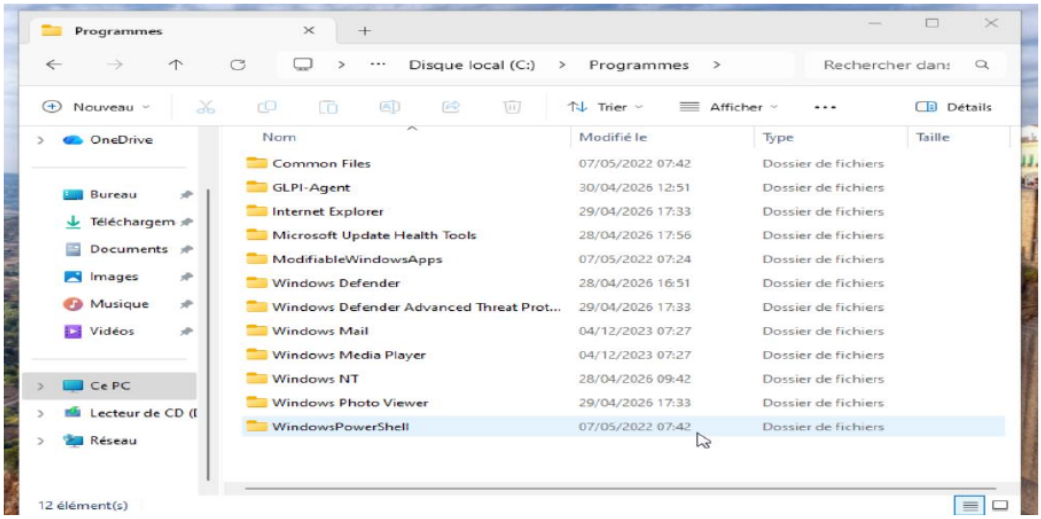


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 34 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

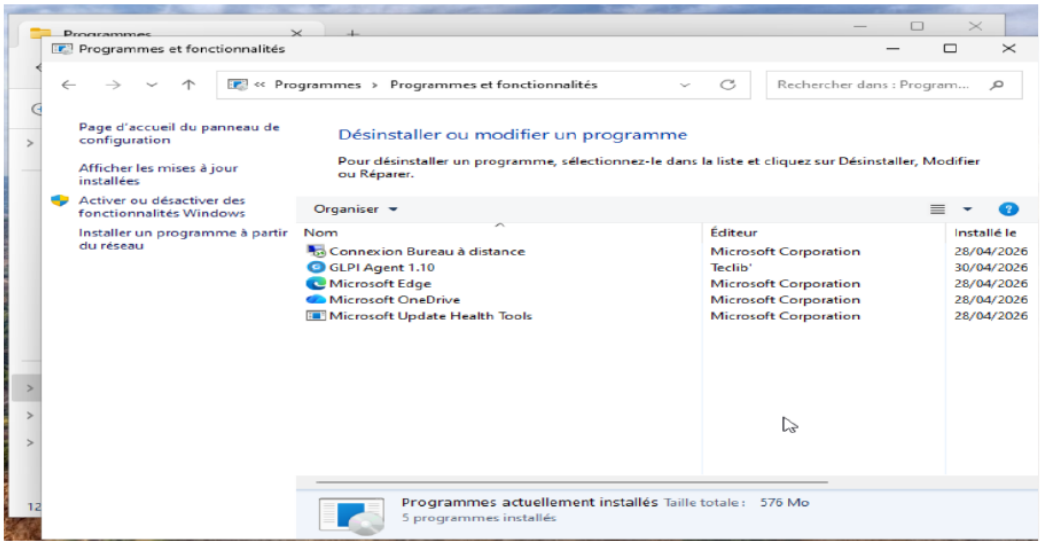


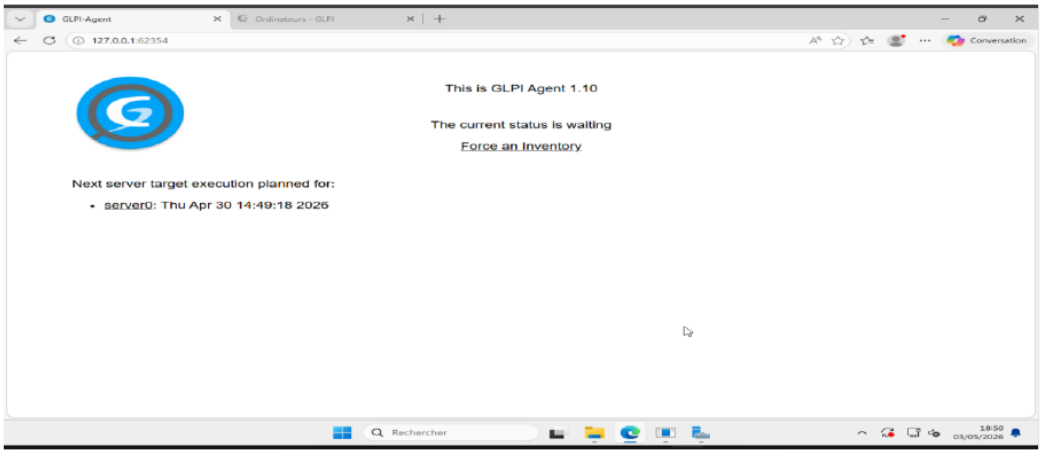


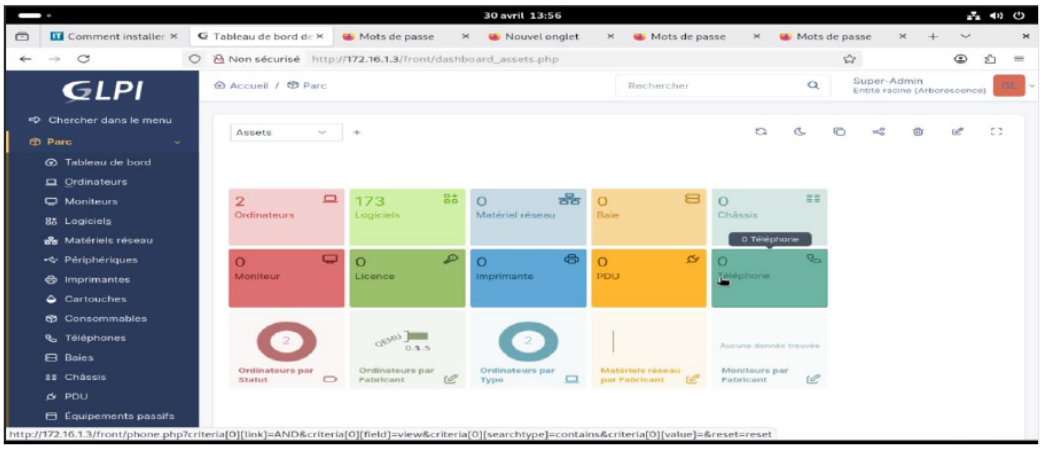


Groupe AI Technical — GLPI Mode Opératoire Page 35 / 37

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

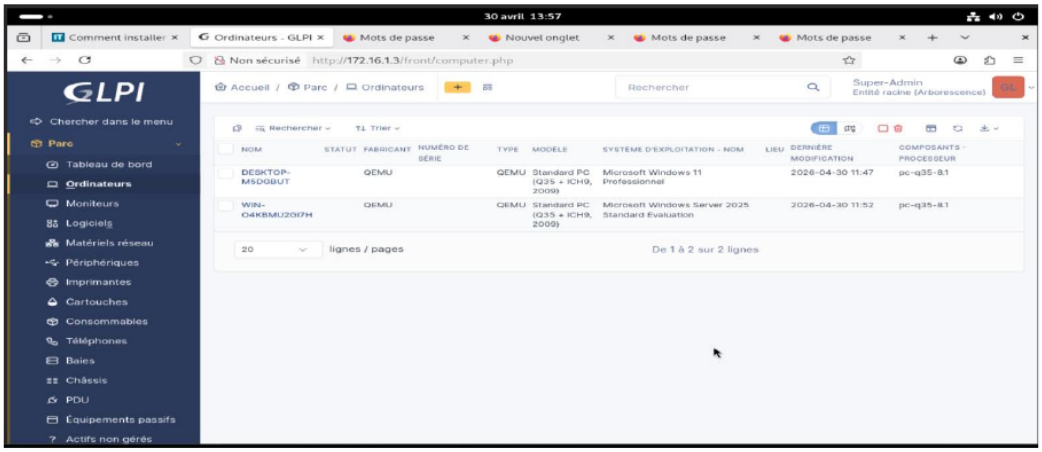

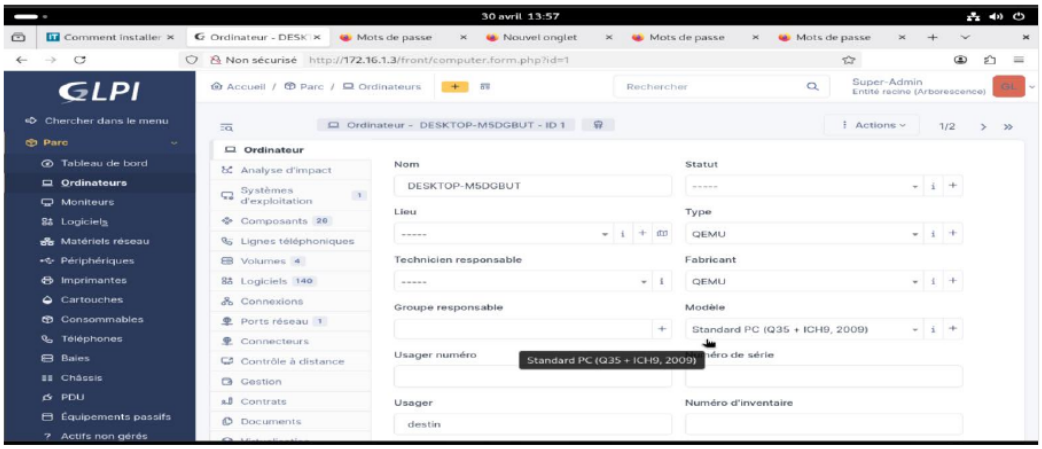

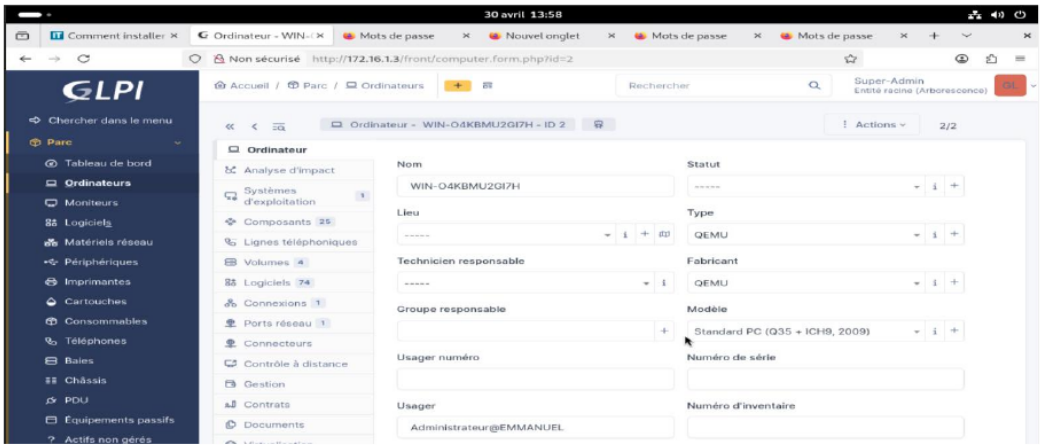

7. Conclusion

La mise en place de GLPI au sein du Groupe AI Technical a permis d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés :

→ L'inventaire automatique des postes est opérationnel grâce au déploiement de l'agent via GPO

GLPI — Mode Opératoire | Groupe AI Technical

→ L'authentification centralisée via Active Directory / LDAP simplifie la gestion des accès
→ Le système de tickets facilite le suivi et la résolution des incidents
→ La visibilité sur l'état du parc informatique est considérablement améliorée

Cette infrastructure constitue une base solide et évolutive, prête à être adaptée à un environnement de production réel.