



Universidad Católica
San Pablo

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y
COMPUTACIÓN**

**DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA
COMPUTACIÓN**

**Escuela Profesional de Ciencia de la
Computación**

**Pipeline liviano para Action Quality Assessment
basado en arquitecturas modernas de bajo
costo computacional**

Tesis

Presentada por el bachiller

Emmanuel Samir Galdos Rodriguez

Para Optar por el Título profesional de:

Licenciado en Ciencia de la Computación

Asesor: Edward Jorge Yuri Cayllahua Cahuina

Arequipa, 2026

*A mi familia, por su apoyo constante a
lo largo de este proceso.*

Abreviaturas

AQA *Action Quality Assessment*

KD *Knowledge Distillation*

I3D *Inflated 3D ConvNet*

TSM *Temporal Shift Module*

SRCC *Spearman Rank Correlation Coefficient*

PLCC *Pearson Linear Correlation Coefficient*

MAE *Mean Absolute Error*

FLOPs *Floating Point Operations*

MSE *Mean Squared Error*

KL *Kullback–Leibler*

VRAM *Video Random Access Memory*

Agradecimientos

A mi familia, por el apoyo constante e incondicional brindado durante todos los años de formación universitaria.

A la Universidad Católica San Pablo, mi *alma mater*, por la formación recibida y por el entorno académico que hizo posible este trabajo.

A mi asesor, Mg. Edward Jorge Yuri Cayllahua Cahuina, por su orientación, su paciencia y su guía rigurosa a lo largo del desarrollo de esta tesis.

A mis profesores y compañeros de la carrera de Ciencia de la Computación, por las discusiones, el aprendizaje compartido y los retos que motivaron este proyecto.

Resumen

La Evaluación de la Calidad de Acciones (*Action Quality Assessment*, AQA) en video tiene aplicaciones en deporte, rehabilitación y educación, pero los modelos de referencia (I3D, SlowFast) presentan un coste computacional prohibitivo para dispositivos con recursos limitados. Esta tesis aborda dos preguntas relacionadas: ¿en qué medida un *pipeline* liviano basado en arquitecturas modernas puede aproximarse al rendimiento de un Teacher 3D profundo en AQA?, y ¿qué componentes del *pipeline* sostienen ese rendimiento? Se propone un *pipeline* reproducible basado en TSM-MobileNetV2 y MobileNetV3, inicializados con pesos preentrenados en ImageNet y entrenados con AdamW, programación cosenoidal, precisión mixta y acumulación de gradientes. La evaluación cubre tres dominios (AQA-7 multi-disciplina deportiva, MTL-AQA clavados, JIGSAWS cirugía robótica) y dos Teachers de referencia (I3D-R50 e SlowFast-R50). En AQA-7, el *pipeline* liviano alcanza correlaciones SRCC de 0.9021 ± 0.005 (TSM-MobileNetV2) y 0.8907 ± 0.005 (MobileNetV3) sobre tres semillas, frente a 0.9052 del I3D y 0.9158 del SlowFast-R50; la brecha se mantiene menor a 0.025 SRCC y robusta entre semillas, utilizando apenas 9 % de los FLOPs y reduciendo la latencia a 40 ms por clip. La comparación con el estado del arte sitúa el *pipeline* por encima de varios métodos basados en I3D (USDL, GAKD, CoRe, TSA-Net) en AQA-7. Las ablaciones identifican el preentrenamiento ImageNet (~ 3 puntos SRCC) y el módulo Temporal Shift (~ 1 punto) como los componentes responsables del rendimiento. Adicionalmente se propone una variante de *Test-Time Adaptation* por recalibración de BatchNorm, primera aplicación documentada de TTA en AQA: mejora 7 de 12 configuraciones cross-domain con ganancias de hasta +0.54 SRCC en pares de mayor *domain shift*, aunque degrada en pares de transferencia inicialmente útil; sin requerir reentrenamiento ni etiquetas del dominio *target*. Como análisis marginal, sólo 1 de 6 configuraciones mejora con destilación de conocimiento, lo cual cuestiona la premisa heredada de la literatura. El código y los *checkpoints* del *pipeline* se publican como recurso reproducible.

Abstract

Action Quality Assessment (AQA) busca cuantificar objetivamente la calidad de ejecución de acciones humanas en video, con aplicaciones en deporte, rehabilitación y educación. Los modelos de referencia 3D profundos (I3D, SlowFast) presentan un coste computacional que limita su uso en dispositivos con recursos limitados. Esta tesis evalúa en qué medida un *pipeline* liviano basado en arquitecturas modernas (TSM-MobileNetV2, MobileNetV3), inicializado con pesos de ImageNet y entrenado con prácticas actuales (AdamW, cosine annealing, mixed precision, gradient accumulation), puede aproximarse al rendimiento de un Teacher 3D, e identifica los componentes que sostienen ese rendimiento. El *pipeline* se evalúa en tres dominios (AQA-7 multi-disciplina deportiva, MTL-AQA clavados especializados, JIGSAWS cirugía robótica) frente a dos Teachers de referencia: I3D-R50 y SlowFast-R50. En AQA-7, el *pipeline* alcanza SRCC de 0.9021 ± 0.005 (TSM-MobileNetV2) y 0.8907 ± 0.005 (MobileNetV3) sobre tres semillas, frente a 0.9052 del I3D y 0.9158 del SlowFast-R50; la brecha permanece menor a 0.025 SRCC, utilizando sólo el 9 % de los FLOPs y reduciendo la latencia a 40 ms por clip. Comparado con el estado del arte (USDL, GAKD, CoRe, TSA-Net), el *pipeline* supera a varios métodos basados en I3D en AQA-7 a un costo radicalmente menor. Las ablaciones identifican el preentrenamiento ImageNet (~ 3 puntos SRCC) y el módulo Temporal Shift (~ 1 punto) como los componentes responsables. Se propone además una variante de *Test-Time Adaptation* por recalibración de BatchNorm (primera aplicación documentada en AQA): mejora 7 de 12 configuraciones cross-domain con ganancias de hasta +0.54 SRCC en pares de mayor *domain shift*, sin requerir reentrenamiento ni etiquetas del dominio *target*. El código y los *checkpoints* se publican como recurso reproducible.

Índice general

1. Introducción	2
1.1. Motivación y Contexto	2
1.2. Planteamiento del Problema	3
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo General	4
1.3.2. Objetivos Específicos	4
1.4. Organización de la Tesis	4
2. Marco Teórico	6
2.1. Evaluación de la Calidad de Acciones	6
2.1.1. Definición y desafíos	6
2.1.2. Datasets y métricas	8
2.2. Destilación de Conocimiento	8
2.2.1. Principios y variantes	8
2.2.2. Destilación en visión por video	9
3. Estado del Arte	10
3.1. Destilación en AQA: avances recientes	10
3.1.1. Destilación intermodal: de múltiples flujos a RGB	10
3.1.2. Auto-destilación con supervisión multiescalar	11
3.1.3. Destilación multimodal <i>vision-language</i>	12
3.1.4. Destilación temporal con alineación dinámica	13

3.2. Síntesis y brechas detectadas	14
4. Propuesta	15
4.1. Planteamiento de la solución	15
4.1.1. Función de pérdida principal	16
4.1.2. Análisis marginal de la destilación	16
4.2. Modelos seleccionados	17
4.2.1. Modelos Teacher (referencia)	17
4.2.2. Modelos Student (pipeline liviano propuesto)	17
4.3. Datasets y preprocesamiento	18
4.3.1. Conjuntos de datos	18
4.3.2. Preprocesamiento	19
4.3.3. Consideraciones técnicas	21
4.4. Metodología de Evaluación	21
4.4.1. Métricas de Precisión	21
4.4.2. Métricas de Eficiencia	22
4.4.3. Protocolo Experimental	23
4.4.4. Análisis Adicionales	23
5. Pruebas y Resultados	24
5.1. Comparación principal: pipeline liviano frente a Teachers	24
5.2. Eficiencia computacional	25
5.3. Ablaciones del pipeline	26
5.3.1. Ablación E6: aporte del preentrenamiento ImageNet	26
5.3.2. Ablación E7: aporte del componente temporal explícito (TSM)	27
5.4. Frontera Pareto: precisión frente a costo computacional	28
5.5. Comparación con el estado del arte	28
5.6. Generalización Cruzada	30

5.6.1. Test-Time Adaptation por recalibración de BatchNorm	30
5.7. Análisis marginal de la destilación de conocimiento	32
5.8. Visualización de Atenciones	32
6. Conclusiones y Trabajos Futuros	34
6.1. Conclusiones por Objetivos Específicos	34
6.2. Conclusión General	35
6.3. Limitaciones del trabajo	36
6.4. Problemas encontrados	36
6.5. Trabajos futuros	37
Bibliografía	39

Índice de tablas

2.1. Principales datasets empleados en <i>Action Quality Assessment</i> (AQA). . . .	8
3.1. Resumen de trabajos relevantes en destilación aplicada a AQA.	14
5.1. Resultados de precisión en AQA-7. Los <i>Students</i> (<i>Pipeline liviano</i>) se ejecutan con tres semillas (42, 0 y 7) y se reporta media $\pm$ desviación estándar; los <i>Teachers</i> y las variantes $+ KD$ se ejecutan con semilla 42. La columna <i>Régimen</i> distingue: <i>Teacher</i> = referencia 3D; <i>Pipeline liviano</i> = propuesta principal; $+ KD$ = análisis marginal con destilación activa.	24
5.2. Resultados de precisión en MTL-AQA y JIGSAWS (semilla 42). Se incluyen los regímenes <i>Pipeline liviano</i> (sólo $\mathcal{L}_{reg}$) y $+ KD$ (análisis marginal). . . .	25
5.3. Eficiencia computacional. Latencia mediana sobre RTX 3060 Mobile, <i>batch</i> 1, clip $T = 64$. Se incluye X3D-M como referencia 3D eficiente adicional. . . .	26
5.4. Ablación E6 — aporte del preentrenamiento ImageNet en TSM-MobileNetV2 sobre AQA-7.	26
5.5. Ablación E7 — aporte del módulo Temporal Shift sobre AQA-7 (semilla 42). . .	27
5.6. Frontera Pareto en AQA-7. SRCC reportado con semilla 42 (<i>Students</i> : media de 3 semillas donde se indica). FLOPs y latencia tomados de la Tabla 5.3. . . .	28
5.7. Comparación con el estado del arte en AQA-7 y MTL-AQA. Los métodos previos usan mayoritariamente <i>Inflated 3D ConvNet</i> (I3D) como <i>backbone</i> (28–250 GFLOPs); los métodos propuestos usan arquitecturas livianas (14–20 GFLOPs).	29
5.8. Evaluación cruzada entre dominios sin <i>fine-tuning</i> . La columna <i>Régimen</i> sigue la convención de la Tabla 5.1.	30
5.9. Evaluación cruzada con y sin Test-Time Adaptation por recalibración de BatchNorm (TTA-BN). Δ indica la ganancia en <i>Spearman Rank Correlation Coefficient</i> (SRCC) respecto al modo sin TTA.	31
5.10. Aporte marginal de la destilación frente al <i>pipeline</i> liviano (semilla 42, Δ SRCC = $+KD - \text{Pipeline liviano}$). Valores positivos indican mejora. . . .	32

Índice de figuras

5.1. Mapas de atención Grad-CAM para Teacher (I3D), <i>pipeline</i> liviano y variante $+ KD$ en los tres dominios evaluados. En deportes, el <i>Teacher</i> concentra la atención sobre el cuerpo del atleta durante la fase clave del movimiento; en cirugía, todos los modelos convergen sobre las manos y los instrumentos.	33
---	----

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación y Contexto

En los últimos años, el reconocimiento automático de acciones humanas en video ha emergido como un área clave dentro del campo de la visión por computadora, con aplicaciones que abarcan desde la seguridad y el entretenimiento hasta la medicina y el deporte. Más allá de identificar qué acción se realiza en un video, ha cobrado relevancia una tarea más compleja: la *Evaluación de la Calidad de Acciones* (*Action Quality Assessment*, AQA). Esta disciplina busca medir la calidad con la que se ejecuta una acción, considerando criterios como la técnica, la fluidez y la precisión del movimiento. A diferencia del reconocimiento de acciones, AQA introduce desafíos adicionales tanto en términos de modelado como de evaluación.

El interés por AQA ha crecido sustancialmente debido a su potencial impacto en contextos donde el desempeño técnico es crítico. En el ámbito deportivo, entrenadores y atletas pueden aprovechar sistemas automáticos para recibir retroalimentación objetiva y detallada que complemente la evaluación humana. En rehabilitación física, los profesionales podrían beneficiarse de modelos que evalúen en tiempo real la correcta ejecución de ejercicios terapéuticos, facilitando el seguimiento remoto de pacientes. En educación médica, la evaluación automática de gestos quirúrgicos podría apoyar la formación de residentes.

A pesar de estos beneficios potenciales, uno de los principales obstáculos para la adopción de sistemas de AQA en escenarios reales radica en su elevada demanda computacional. Modelos de alto rendimiento basados en arquitecturas tridimensionales profundas, como I3D [Carreira and Zisserman, 2017] y SlowFast [Feichtenhofer et al., 2019], han demostrado alta precisión al capturar patrones espacio-temporales complejos. Sin embargo, su tamaño y costo computacional los hacen inviables para aplicaciones que requieren baja latencia, eficiencia energética o procesamiento local en dispositivos con recursos limitados.

1.2. Planteamiento del Problema

La estimación automática de la calidad de acciones en video requiere capturar información espacial y temporal asociada a la ejecución de una acción humana. Los modelos 3D profundos, como I3D, han sido ampliamente utilizados por su capacidad para modelar dependencias espacio-temporales complejas; sin embargo, su alto costo computacional limita su uso en escenarios donde se requiere baja latencia, menor consumo de memoria o despliegue en dispositivos con recursos limitados.

La literatura reciente ha propuesto la destilación de conocimiento (*Knowledge Distillation*, KD) [Hinton et al., 2015] como estrategia para transferir información desde modelos *Teacher* pesados hacia modelos *Student* livianos. Esta línea de trabajo [Yu et al., 2021, Mun et al., 2019, Cai et al., 2024] parte de la premisa de que las arquitecturas livianas presentan una brecha sustancial de rendimiento frente al *Teacher* y que dicha brecha debe cerrarse mediante señales adicionales de supervisión. No obstante, esta premisa fue formulada en un contexto donde los pesos preentrenados disponibles, las prácticas de entrenamiento y las arquitecturas eficientes eran menos maduras.

Actualmente, los modelos livianos pueden beneficiarse de pesos modernos preentrenados en ImageNet, optimizadores como AdamW, programación cosenoidal de la tasa de aprendizaje, entrenamiento con precisión mixta, acumulación de gradientes y módulos temporales eficientes como *Temporal Shift Module* [Lin et al., 2019]. Bajo este nuevo escenario, no está claro si los *Students* livianos siguen requiriendo destilación para aproximarse al rendimiento de un *Teacher* 3D, ni cuáles son los límites reales de un *pipeline* liviano moderno para AQA.

A partir de esta problemática, surge la siguiente **pregunta de investigación**:

¿En qué medida un *pipeline* liviano basado en arquitecturas modernas (TSM-MobileNetV2 y MobileNetV3), correctamente inicializado y entrenado con prácticas actuales, puede aproximarse al rendimiento de un *Teacher* 3D profundo en AQA a un costo computacional sustancialmente menor, y dónde están sus límites de aplicabilidad?

Este trabajo aborda dicho problema mediante el desarrollo de un *pipeline* eficiente basado en arquitecturas livianas modernas, evaluando su capacidad para aproximarse al rendimiento de I3D y *SlowFast* en distintos dominios, caracterizando su costo computacional y delimitando los escenarios donde el enfoque resulta suficiente o requiere mecanismos adicionales.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar un *pipeline* eficiente de *Action Quality Assessment* basado en arquitecturas livianas modernas, evaluando empíricamente su capacidad para alcanzar rendimiento competitivo respecto a modelos 3D profundos en dominios de naturaleza distinta y delimitando sus límites de aplicabilidad.

1.3.2. Objetivos Específicos

- **OE1.** Revisar el estado del arte en AQA y métodos de compresión o destilación aplicados a video, identificando las principales suposiciones sobre la brecha entre modelos *Teacher* 3D y *Students* livianos.
- **OE2.** Construir un *pipeline* reproducible de entrenamiento e inferencia para *Students* livianos, específicamente *Temporal Shift Module* (TSM)-MobileNetV2 y MobileNetV3, empleando pesos preentrenados, optimización moderna, precisión mixta y acumulación de gradientes.
- **OE3.** Cuantificar la brecha de rendimiento entre los *Students* livianos y el *Teacher* I3D mediante SRCC, *Pearson Linear Correlation Coefficient* (PLCC) y *Mean Absolute Error* (MAE) en datasets representativos de AQA, complementando la comparación con un *Teacher* 3D más moderno (SlowFast-R50) en el dataset principal.
- **OE4.** Analizar el impacto de componentes clave del *pipeline* mediante ablaciones mínimas sobre el dataset principal, priorizando las decisiones con mayor efecto esperado en el rendimiento (preentrenamiento ImageNet y módulo temporal).
- **OE5.** Caracterizar la eficiencia computacional del *pipeline* propuesto en términos de parámetros, *Floating Point Operations* (FLOPs) y latencia de inferencia frente al *Teacher* I3D.
- **OE6.** Delimitar los límites de aplicabilidad del *pipeline* mediante análisis complementarios de transferencia cruzada entre dominios y aporte marginal de la destilación de conocimiento sobre la línea base liviana.

1.4. Organización de la Tesis

El presente documento está estructurado de la siguiente manera:

- **Capítulo 2: Marco Teórico** – Fundamentos de *Action Quality Assessment* (AQA), métricas clave (SRCC, PLCC, MAE), conjuntos de datos (AQA-7, MTL-AQA, JIGSAWS) y nociones de KD.
- **Capítulo 3: Estado del Arte** – Revisión de técnicas recientes en AQA y KD aplicada a video, con énfasis en las suposiciones sobre la brecha entre *Teacher* y *Student*.

-
- **Capítulo 4: Propuesta** – Metodología completa del *pipeline* liviano: arquitecturas *Student* (TSM-MobileNetV2 y MobileNetV3), receta de entrenamiento moderna, datasets y protocolo de evaluación. Se incluye también el módulo de destilación que se utiliza como análisis marginal en el Capítulo 5.
 - **Capítulo 5: Pruebas y Resultados** – Comparación principal del *pipeline* liviano frente a los *Teachers* I3D y SlowFast-R50, ablaciones sobre el preentrenamiento ImageNet y el módulo temporal, eficiencia computacional, transferencia cruzada y análisis marginal de la destilación.
 - **Capítulo 6: Conclusiones y Trabajos Futuros** – Hallazgos clave alineados a los objetivos específicos, limitaciones y direcciones futuras.

Capítulo 2

Marco Teórico

En este capítulo se exponen los fundamentos teóricos necesarios para comprender la evaluación de la calidad de acciones (AQA) y la destilación de conocimiento (KD) en el contexto de visión por computador. Se abordan las definiciones, desafíos inherentes, métricas de evaluación y estructuras arquitectónicas clave que sustentan la propuesta metodológica desarrollada en esta tesis.

2.1. Evaluación de la Calidad de Acciones

2.1.1. Definición y desafíos

La AQA tiene como objetivo cuantificar objetivamente la calidad de ejecución de acciones humanas capturadas en video. A diferencia de las tareas tradicionales de clasificación de acciones, donde se identifica qué acción se realiza, en AQA se mide la competencia, técnica, fluidez y precisión con que se realiza dicha acción [Zhou et al., 2025]. Esta característica hace que la tarea sea particularmente exigente, pues implica una comprensión profunda del contenido visual y de las dinámicas temporales.

Limitaciones de los conjuntos de datos

Escasez de muestras y desequilibrio. Los conjuntos de datos disponibles en AQA tienden a ser específicos de dominios muy concretos, como el clavado olímpico o la gimnasia artística. Esto conlleva una limitada diversidad de escenarios y una reducida cantidad de ejemplos etiquetados, lo cual complica el aprendizaje generalizable [Wang et al., 2019]. Además, las etiquetas de calidad suelen distribuirse de forma sesgada, con acumulaciones en puntajes medios, lo que penaliza la capacidad de los modelos para identificar instancias en los extremos de calidad [Wang et al., 2024].

Anotaciones subjetivas. Las etiquetas suelen derivarse de la evaluación humana, típicamente por jueces expertos. Esta subjetividad introduce variabilidad y ruido en las etiquetas. Técnicas como el coeficiente κ de Cohen o la correlación interevaluador se utilizan para medir consistencia, pero el proceso sigue siendo costoso y propenso a sesgos [Li et al., 2019].

Generalización y adaptabilidad. Los modelos tienden a especializarse en un dominio específico y fallan al generalizar a nuevos tipos de acción o entornos sin un proceso de reentrenamiento. Las estrategias de aprendizaje multitarea y adaptación de dominio han mostrado avances limitados en este aspecto [Parmar and Morris, 2019].

Retos computacionales

Complejidad espacio-temporal. Capturar dependencias espaciales y temporales de forma conjunta exige arquitecturas profundas que trabajen con secuencias completas. Modelos como I3D operan con convoluciones 3D que implican un alto costo computacional y grandes requerimientos de memoria [Carreira and Zisserman, 2017].

Latencia y tiempo real. La evaluación de calidad en tiempo real es relevante para aplicaciones móviles o sistemas de retroalimentación inmediata. Modelos livianos como TSM o MobileNet-V3 sacrifican parte de su precisión para lograr una menor latencia de inferencia, lo que plantea un desafío al balancear velocidad y exactitud [Howard et al., 2019, Wang et al., 2024].

Variabilidad intra-clase

Acciones de la misma categoría pueden diferir en estilo, velocidad, o incluso en perspectiva de grabación. Esta variabilidad intra-clase dificulta la generación de representaciones robustas que capten la esencia de lo que constituye una ejecución “de calidad”. Un ejemplo claro se da en los clavados olímpicos, donde ejecuciones técnicamente distintas pueden ser igualmente válidas, dependiendo del estilo del atleta [Pirsiavash et al., 2014, Yu et al., 2021].

2.1.2. Datasets y métricas

En la Tabla 2.1 se enumeran los principales datasets empleados en tareas de AQA, destacando su dominio de aplicación, la escala de puntuación y las métricas de evaluación.

Las métricas más utilizadas incluyen:

- **SRCC (Spearman Rank Correlation Coefficient)**: mide la correlación entre el orden de las predicciones y las etiquetas reales.
- **PLCC (Pearson Linear Correlation Coefficient)**: evalúa la relación lineal entre puntuaciones predichas y reales.
- **MAE (Mean Absolute Error)**: cuantifica el error promedio absoluto entre predicción y verdad de terreno.

Tabla 2.1: Principales datasets empleados en AQA.

Dataset	Año	Descripción y métricas
MIT-Diving	2014	370 videos de clavados olímpicos, puntuación humana [0–100], métricas: SRCC, PLCC, MAE [Pirsiavash et al., 2014].
UNLV-Vault	2018	176 videos de salto de gimnasia, puntuaciones [0–20], SRCC, MAE [Wang et al., 2022].
AQA-7	2017	1 189 videos de siete deportes (clavados, gimnasia, esquí, etc.), anotaciones detalladas, SRCC, PLCC, MAE [Parmar and Morris, 2017].
MTL-AQA	2019	1 412 videos de clavados (plataforma y trampolín), clasificación multietiqueta y regresión de puntuación [Parmar and Morris, 2019].
JIGSAWS	2013	Videos de suturas quirúrgicas, métricas de precisión de movimiento para AQA en cirugía robótica [DiPietro et al., 2013].

2.2. Destilación de Conocimiento

2.2.1. Principios y variantes

La destilación de conocimiento (KD) permite transferir información desde un modelo complejo y de alto rendimiento (Teacher) a un modelo más pequeño y eficiente (Student), con el objetivo de preservar la mayor cantidad de conocimiento posible. Esta técnica ha demostrado ser eficaz tanto en tareas de clasificación como de regresión, especialmente cuando se desea desplegar modelos en entornos con restricciones de cómputo [Hinton et al., 2015].

Los principales enfoques de destilación son:

- **Offline:** el Teacher se entrena previamente y sus parámetros permanecen fijos durante el proceso de destilación.
- **Online:** Teacher y Student se entrenan simultáneamente, permitiendo una interacción dinámica entre ambos.
- **Self-distillation:** distintos componentes de un mismo modelo actúan como Teacher y Student, transfiriendo internamente conocimiento entre capas o cabezas [Sarkar and Etemad, 2022]

2.2.2. Destilación en visión por video

Aplicar KD en videos requiere considerar el componente temporal, además del espacial. En este contexto, se han desarrollado diversas estrategias, tales como:

- **Transferencia de mapas de atención:** el Student es guiado para replicar las regiones espacio-temporales en las que el Teacher focaliza su atención [Yu et al., 2021].
- **Alineación temporal:** sincronización de representaciones generadas por el Teacher y el Student en cada paso temporal, preservando patrones de movimiento [Mun et al., 2019].
- **Multimodalidad:** destilar conocimiento desde múltiples modalidades (RGB, flujo óptico, audio) hacia un Student que trabaja con una sola entrada, comúnmente RGB [Cai et al., 2024].

De estas tres variantes, esta tesis adopta las dos primeras (*transferencia de mapas de atención* y *alineación temporal de representaciones intermedias*); la variante multimodal queda fuera del alcance al requerir modalidades adicionales (flujo óptico, audio o lenguaje natural) que no están disponibles de forma uniforme en los datasets considerados. Cada una de estas variantes busca mantener la fidelidad de las representaciones aprendidas por el Teacher, al tiempo que reduce los costos de inferencia y despliegue. En capítulos posteriores se examinará cómo estas estrategias se pueden aplicar específicamente a la evaluación de calidad de acciones.

Capítulo 3

Estado del Arte

En este capítulo se analizan los avances recientes en la aplicación de técnicas de destilación de conocimiento en la tarea de evaluación de la calidad de acciones (AQA). Se destacan tanto las estrategias arquitectónicas como las innovaciones metodológicas que han permitido mejorar la eficiencia y generalización de los modelos en este dominio.

3.1. Destilación en AQA: avances recientes

El uso de destilación de conocimiento en AQA ha ganado atención por su capacidad de reducir la complejidad de modelos sin sacrificar precisión, lo cual resulta especialmente útil dada la escasez de datos anotados y la naturaleza computacionalmente intensiva de los modelos espacio-temporales.

3.1.1. Destilación intermodal: de múltiples flujos a RGB

La destilación intermodal busca transferir conocimiento desde modelos complejos que procesan múltiples modalidades de entrada (como RGB, flujo óptico y articulaciones 3D) hacia modelos más simples que utilizan una sola modalidad, típicamente RGB. Este enfoque permite conservar la capacidad de razonamiento temporal y espacial sin requerir múltiples entradas durante la inferencia, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real y dispositivos con recursos limitados.

Yu et al. [Yu et al., 2021] proponen una estrategia denominada *Group-Aware Knowledge Distillation* (GAKD), donde un modelo *teacher* basado en múltiples flujos entrena a un modelo *student* que opera únicamente sobre flujo RGB. Esta transferencia se realiza mediante una combinación de técnicas de destilación que incluyen:

- **Destilación basada en atención espacial-temporal:** Se transfiere la atención del *teacher* al *student*, permitiendo que este último enfoque su atención en regiones y momentos clave de la secuencia de video.

- **Destilación de activaciones intermedias:** Se alinean las activaciones de capas intermedias entre el *teacher* y el *student*, facilitando que el *student* aprenda representaciones jerárquicas similares.
- **Destilación de puntuaciones finales:** Se ajusta la salida final del *student* para que coincida con la del *teacher*, mejorando la precisión de las predicciones.

Además, GAKD incorpora un mecanismo de regresión contrastiva consciente de grupos (*Group-aware Contrastive Regression*), donde se agrupan videos con atributos compartidos (como categoría y dificultad) y se aprende a predecir puntuaciones relativas entre ellos. Este enfoque reformula la evaluación de calidad de acciones como una tarea de comparación de pares, lo que ayuda a reducir la variabilidad en las puntuaciones y mejora la discriminación entre acciones similares.

Evaluable sobre el conjunto de datos AQA-7, GAKD logra un aumento significativo en la correlación de Spearman en comparación con modelos unimodales no destilados, estableciendo un nuevo estado del arte en esta tarea. Estos resultados demuestran la efectividad de la destilación intermodal para mejorar el rendimiento de modelos ligeros sin incrementar su complejidad computacional.

3.1.2. Auto-destilación con supervisión multiescalar

La auto-destilación con supervisión multiescalar es una estrategia emergente en la evaluación automatizada de la calidad de acciones (AQA), que busca mejorar la eficiencia y generalización de los modelos sin depender de un *teacher* externo. Zhou et al. [Zhou et al., 2023] introducen el modelo *Self-Distilled AQA*, que emplea una arquitectura híbrida CNN-Transformer para capturar patrones espacio-temporales jerárquicos de manera eficiente.

Arquitectura híbrida CNN-Transformer. El modelo combina las capacidades de las redes convolucionales (CNN) para extraer características locales detalladas con la habilidad de los Transformers para modelar dependencias a largo plazo en secuencias temporales. Esta combinación permite una representación más rica y contextualizada de las acciones humanas, esencial para tareas de AQA donde tanto los detalles locales como la dinámica global son críticos.

Supervisión multiescalar interna. Una característica distintiva de *Self-Distilled AQA* es su mecanismo de auto-destilación interna. En lugar de requerir un modelo *teacher* separado, el modelo utiliza sus propias capas profundas como supervisores para las capas más superficiales. Se implementa una función de pérdida multiescalar que alinea las representaciones generadas en diferentes niveles de la red, promoviendo la coherencia y consistencia entre las distintas escalas de representación. Este enfoque se inspira en trabajos previos que han demostrado los beneficios de la auto-destilación en redes neuronales profundas [Zhang et al., 2019].

Eficiencia y despliegue. Al eliminar la necesidad de un *teacher* externo, el modelo reduce significativamente los costos computacionales y de almacenamiento asociados al entrenamiento y despliegue. Esta eficiencia lo hace particularmente adecuada para aplicaciones en dispositivos con recursos limitados, como sistemas móviles o embebidos, donde la capacidad de procesamiento y memoria es restringida.

Resultados empíricos. En evaluaciones realizadas sobre los conjuntos de datos AQA-7 y UNLV-Vault, que incluyen tareas como clavados y salto de viga, *Self-Distilled AQA* logra un rendimiento comparable al de modelos más complejos como I3D y SlowFast, pero con una reducción de hasta el 50 % en el número de parámetros. Estos resultados destacan la efectividad del enfoque en términos de precisión y eficiencia, posicionándolo como una solución viable para aplicaciones prácticas de AQA.

Perspectivas futuras. La auto-distilación con supervisión multiescalar abre nuevas posibilidades para el desarrollo de modelos más compactos y generalizables en AQA. Su capacidad para integrar información jerárquica sin depender de supervisión externa lo convierte en un candidato prometedor para escenarios donde los datos etiquetados son escasos o costosos de obtener.

3.1.3. Destilación multimodal *vision-language*

Un enfoque emergente en la destilación de conocimiento para AQA es la integración de señales provenientes de modalidades visuales y lingüísticas. Este paradigma se basa en la premisa de que las descripciones textuales de acciones humanas pueden aportar información semántica rica y complementaria a las representaciones visuales, especialmente en contextos donde los datos anotados manualmente son escasos o costosos de obtener.

Cai et al. [Cai et al., 2024] proponen un marco en dos etapas que aprovecha este principio. En la primera etapa, se entrena un modelo *vision-language* sobre un corpus no supervisado utilizando aprendizaje contrastivo: se optimiza la similitud entre videos y sus correspondientes descripciones en lenguaje natural, incentivando que el modelo capture aspectos semánticamente relevantes del contenido visual (por ejemplo, “clavado con entrada limpia y buena forma” o “fallo al girar completamente”). Este modelo actúa como *teacher* multimodal, y su conocimiento es transferido a un *student* unimodal (solo RGB) en la segunda etapa mediante destilación.

Durante el proceso de destilación, se aplican pérdidas auxiliares que alinean las representaciones latentes del student con aquellas generadas por el teacher *vision-language*, sin necesidad de utilizar las descripciones textuales durante la inferencia. Esto permite que el student incorpore nociones semánticas complejas —como atributos estilísticos, errores técnicos o intenciones de la acción— sin depender de anotaciones explícitas al momento de la evaluación.

Los resultados reportados en [Cai et al., 2024] muestran mejoras significativas en la capacidad del student para generalizar hacia dominios no vistos (p. ej., deportes o tipos de acción distintos a los del entrenamiento), así como una mayor robustez frente

a variaciones en ángulos de cámara o estilo de ejecución. Este enfoque representa una dirección prometedora hacia modelos más interpretables y adaptables en AQA, al permitir que el conocimiento lingüístico actúe como un puente semántico para la representación visual.

Además, el uso de técnicas *vision-language* abre nuevas posibilidades para el aprendizaje con pocos datos (*few-shot learning*) y la transferencia de conocimiento desde dominios ampliamente etiquetados (como los usados en modelos tipo CLIP) hacia escenarios especializados como la evaluación técnica en deportes o cirugía asistida por robot.

3.1.4. Destilación temporal con alineación dinámica

Otra línea de investigación relevante en la destilación de conocimiento para AQA se centra en la dimensión temporal de las representaciones. A diferencia de enfoques tradicionales que destilan conocimiento sobre características agregadas (como el promedio de activaciones), las técnicas de destilación temporal buscan preservar la estructura secuencial de las acciones, capturando mejor los patrones de movimiento y transiciones clave a lo largo del tiempo.

Mun et al. [Mun et al., 2019] introducen un método denominado *temporal knowledge distillation* (TKD), en el cual se entrena al *student* para que imite dinámicamente las representaciones del *teacher* en cada instante de tiempo, permitiendo una alineación más fina entre las señales internas de ambos modelos. Para lograrlo, el método incorpora una pérdida de destilación calculada sobre las secuencias completas de activaciones, en lugar de solo comparar vectores promedio. Además, se utilizan técnicas de alineación dinámica (como Dynamic Time Warping) para manejar posibles desincronizaciones en la ejecución de las acciones, lo que resulta especialmente importante en contextos donde la duración o el ritmo de las secuencias puede variar entre muestras.

Este tipo de destilación resulta particularmente valioso en tareas de AQA donde la calidad de ejecución depende de la fluidez, consistencia y coordinación del movimiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en disciplinas como clavados, patinaje artístico o rutinas gimnásticas, pequeñas variaciones temporales pueden implicar diferencias sustanciales en la puntuación otorgada por los jueces. Preservar estas características temporales permite al modelo estudiante capturar mejor los matices técnicos que afectan la calidad percibida de la acción.

En sus experimentos sobre el conjunto de datos MTL-AQA, Mun et al. demuestran que el enfoque TKD mejora significativamente el coeficiente de correlación por rangos de Spearman (SRCC), indicando una mejor concordancia entre las predicciones del modelo y las puntuaciones reales. Cabe destacar que estas mejoras se logran sin necesidad de aumentar la cantidad de datos ni recurrir a arquitecturas más complejas, lo que evidencia la eficiencia del enfoque desde el punto de vista del entrenamiento.

Este tipo de destilación temporal abre nuevas posibilidades para capturar dinámicas complejas en modelos compactos y eficientes, y puede combinarse con otras estrategias (como destilación espacial o multimodal) para obtener representaciones más ricas y generalizables.

3.2. Síntesis y brechas detectadas

La Tabla 3.1 resume los enfoques más representativos que han aplicado destilación de conocimiento en el contexto de AQA, detallando la modalidad de entrada, el tipo de destilación, y sus principales contribuciones.

Tabla 3.1: Resumen de trabajos relevantes en destilación aplicada a AQA.

Trabajo	Entrada Student	Tipo de destilación	Contribuciones principales
Yu et al. (2021)	RGB	Intermodal multistream	Destilación desde flujo óptico y pose 3D hacia RGB. Mejora en AQA-7.
Zhou et al. (2023)	RGB	Self-distillation jerárquica	Supervisión interna multiescalar, arquitectura eficiente para dispositivos móviles.
Cai et al. (2024)	RGB	Multimodal (vision-language)	Destilación de modelos contrastivos vision-language hacia evaluadores de calidad.
Mun et al. (2019)	RGB	Temporal dinámica	Preserva patrones secuenciales mediante alineación temporal en la destilación.

A pesar de los avances, persisten importantes desafíos:

- **Escasa generalización** a dominios no deportivos o con acciones más cotidianas.
- **Falta de benchmark estandarizado** para comparar métodos de destilación en AQA.
- **Subaprovechamiento de modelos ligeros** como estudiantes en entornos de bajo cómputo.

En el próximo capítulo se presenta la metodología propuesta en esta tesis, que busca abordar parte de estas limitaciones mediante una estrategia de destilación adaptada al dominio AQA y orientada a modelos eficientes.

Capítulo 4

Propuesta

Este capítulo detalla la metodología propuesta: un *pipeline* liviano para *Action Quality Assessment* basado en arquitecturas modernas de bajo costo computacional. La propuesta se centra en dos componentes esenciales: (i) la elección de *Students* livianos modernos (TSM-MobileNetV2 y MobileNetV3) inicializados con pesos preentrenados en ImageNet, y (ii) una receta de entrenamiento moderna (AdamW, programación cosenooidal, precisión mixta, acumulación de gradientes) coherente con el preprocesamiento del *Teacher* I3D. Sobre esta línea base se evalúa, como análisis marginal en el Capítulo 5, un esquema de destilación de conocimiento (KD) con el objetivo de cuantificar su aporte real cuando la línea base ya es fuerte.

4.1. Planteamiento de la solución

La hipótesis del trabajo es que los *Students* livianos preentrenados en ImageNet, al combinar un *pipeline* moderno de entrenamiento con un preprocesamiento coherente con el *Teacher* (mismas estadísticas de Kinetics-400, misma longitud de clip $T = 64$ a 25 FPS, mismas transformaciones espaciales), pueden cubrir la mayor parte de la brecha de rendimiento respecto al *Teacher* I3D sin necesidad de mecanismos adicionales. La validación empírica de esta hipótesis es la contribución central de la tesis.

El *pipeline* propuesto se compone de los siguientes elementos, descritos en detalle en las secciones siguientes:

1. Arquitecturas *Student* livianas (Sección 4.2).
2. Pérdida de regresión $\mathcal{L}_{reg}$ sobre la etiqueta de calidad.
3. Receta de entrenamiento moderna: AdamW, cosine annealing, AMP, gradient accumulation (Sección 4.4).
4. *Pipeline* de datos uniforme para los tres dominios evaluados (Sección 4.3).
5. Protocolo de evaluación con métricas de precisión y eficiencia computacional (Sección 4.4).

4.1.1. Función de pérdida principal

El *Student* se entrena con la pérdida de regresión sobre la puntuación normalizada $y \in [0, 1]$:

$$\mathcal{L}_{reg}(\hat{y}, y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i)^2,$$

donde $\hat{y}$ es la predicción del *Student* y y la etiqueta real. Esta pérdida es suficiente para sostener la contribución central del trabajo. Los Capítulos 5 y la Sección 4.1.2 evalúan, como análisis complementario, el aporte de pérdidas adicionales de destilación.

4.1.2. Análisis marginal de la destilación

Para responder **OE6** sobre la necesidad real del KD cuando se dispone de un *pipeline* liviano fuerte, se considera además un esquema de destilación con dos pérdidas auxiliares aplicadas durante el entrenamiento del *Student*:

- **Destilación de atención espacio-temporal** ($\mathcal{L}_{att}$): se extraen mapas de atención derivados de las activaciones convolucionales 3D del *Teacher* (I3D), de dimensiones $T \times H \times W$, y se alinean con las activaciones internas del *Student* mediante una pérdida de divergencia (*Mean Squared Error* (MSE) o *Kullback–Leibler* (KL)).
- **Alineación de representaciones intermedias** ($\mathcal{L}_{temp}$): se proyectan a una dimensión común (usando un *Conv3D* $1 \times 1 \times 1$) las activaciones de capas intermedias del *Teacher* y del *Student*, y se aplica MSE cuadro a cuadro para forzar la sincronización temporal.

La pérdida total combinada queda como:

$$\mathcal{L}_{total} = \alpha \cdot \mathcal{L}_{reg} + \beta \cdot \mathcal{L}_{att} + \gamma \cdot \mathcal{L}_{temp},$$

donde la línea base del *pipeline* liviano corresponde a $\beta = \gamma = 0$ (sólo $\mathcal{L}_{reg}$). Activar $\beta, \gamma > 0$ es la variante *+ KD* que se evalúa como análisis marginal en el Capítulo 5. Durante el entrenamiento con KD, el *Teacher* permanece congelado y se utiliza únicamente para extraer activaciones de referencia.

Este diseño permite responder de forma directa la pregunta: *¿qué aporta la destilación cuando la línea base liviana ya es fuerte?* Los resultados se reportan en la Sección 5.7.

4.2. Modelos seleccionados

El *pipeline* liviano se construye sobre dos arquitecturas *Student* contrastantes en cuanto a la presencia de modelado temporal explícito. Como referencias de capacidad alta se incluyen además dos *Teachers* 3D: I3D (referencia histórica del campo) y SlowFast-R50 (referencia 3D moderna). Esta combinación permite cuantificar la brecha del *pipeline* liviano frente a dos paradigmas 3D distintos y evaluar el aporte marginal de la destilación sobre una línea base fuerte.

4.2.1. Modelos Teacher (referencia)

Los *Teachers* son modelos 3D profundos preentrenados en *Kinetics-400*. En esta tesis cumplen únicamente el rol de referencia de alta capacidad para cuantificar la brecha del *pipeline* liviano (**OE3**); no son la propuesta. Se utilizan dos:

- **I3D-R50** (*Inflated 3D ConvNet*, [Carreira and Zisserman, 2017]): basado en la expansión de filtros 2D preentrenados a 3D. Es la referencia histórica del campo AQA y permite comparabilidad con la literatura previa.
- **SlowFast-R50** ([Feichtenhofer et al., 2019]): arquitectura 3D moderna con dos *pathways* (uno lento de alta resolución temporal espacial, otro rápido de baja resolución pero alta tasa de muestreo). Permite cuantificar dónde se sitúa el *pipeline* liviano respecto al paradigma 3D actual, no sólo al histórico. Sólo se entrena en AQA-7 (dataset principal del trabajo).

Ambos *Teachers* se entrenan con la misma pérdida de regresión $\mathcal{L}_{reg}$ que los *Students*, sin destilación, para mantener la comparación limpia.

4.2.2. Modelos Student (pipeline liviano propuesto)

Los *Students* son la contribución central de la tesis. Se seleccionan dos arquitecturas livianas con distinto grado de modelado temporal explícito, lo que permite analizar (en la ablación E7 del Capítulo 5) qué tanto aporta el componente temporal en AQA.

- **TSM-MobileNetV2** [Lin et al., 2019, Sandler et al., 2018]:
 - MobileNetV2 adaptado a video mediante *Temporal Shift Modules* (TSM), que desplazan parte de los canales de cada *frame* en el tiempo. Permite modelar relaciones temporales sin convoluciones 3D.
 - Reutiliza pesos preentrenados de ImageNet con coste computacional adicional mínimo.
 - Es la arquitectura principal del *pipeline* propuesto.
- **MobileNetV3-Large** [Howard et al., 2019]:

- Arquitectura optimizada para eficiencia, con activaciones *h-swish* y bloques *Squeeze-and-Excitation*.
- Aplicada a video mediante procesamiento por *frame* con agregación temporal por *pooling* global, sin mecanismos explícitos de modelado temporal.
- Su inclusión permite contrastar el aporte del componente temporal explícito.

Cada *Student* se entrena con el *pipeline* liviano propuesto (sólo $\mathcal{L}_{reg}$, sin participación del *Teacher*). Adicionalmente, como análisis marginal del Capítulo 5, se reporta la variante $+ KD$ que incorpora $\mathcal{L}_{att}$ y $\mathcal{L}_{temp}$ desde el *Teacher* I3D, con el objetivo de cuantificar si la destilación aporta valor sobre la línea base liviana o si resulta innecesaria.

4.3. Datasets y preprocesamiento

4.3.1. Conjuntos de datos

Se emplearon tres conjuntos de datos ampliamente utilizados en la tarea de *Action Quality Assessment* (AQA). Cada uno posee características distintas en cuanto a dominio, número de muestras, estructura y tipo de anotaciones. A continuación se detallan:

Los tres conjuntos son distribuidos como *frames* pre-extraídos en directorios (no como archivos de video), lo cual simplifica el pipeline de preprocesamiento al eliminar la dependencia de decodificadores de video y permitir un acceso directo por frame.

■ AQA-7:

- **Cantidad de muestras:** 1,189 clips distribuidos en 7 disciplinas deportivas distintas: clavados, gimnasia artística, salto con pértiga, esquí estilo libre, patinaje artístico, patinaje en línea y snowboard.
- **Duración promedio por clip:** 5 a 8 segundos.
- **Resolución promedio:** 720p.
- **Peso total del dataset:** Aproximadamente 3.6 GB.
- **Anotaciones:** Etiquetas de puntuación continua específicas para cada disciplina, normalmente en rangos de 0 a 100. Se evalúan mediante métricas SRCC, PLCC y MAE.
- **Formato:** directorios con frames en .jpg ordenados por índice temporal.
- **Rol en la tesis:** dataset principal multi-disciplina; soporte de la Tabla de resultados principal y punto central de la generalización cruzada.

■ MTL-AQA:

- **Cantidad de muestras:** 1,412 clips de clavados desde trampolín y plataforma.
- **Duración promedio por clip:** 3.5 segundos (~ 109 frames a 30 FPS).

- **Resolución promedio:** 720p.
 - **Peso total del dataset:** Aproximadamente 2.8 GB.
 - **Anotaciones:** el archivo oficial `final_annotations_dict.pkl` provee, por clip, una puntuación final (`final_score`) además de subcomponentes (dificultad, posición, tipo de rotación, etc.). En esta tesis se utiliza únicamente `final_score` como etiqueta de regresión; los subcomponentes no se emplean.
 - **Formato:** directorios `<dive_id>_<clip_id>/` con frames en `.jpg`.
 - **Rol en la tesis:** corpus especializado en clavados utilizado para entrenar Teacher y Students; también funciona como dominio *source* en el experimento de generalización cruzada (entrenamiento en MTL-AQA, evaluación en AQA-7).
- **JIGSAWS:**
- **Cantidad de muestras:** 103 *trials* oficiales de tres tareas quirúrgicas básicas (*Suturing*, *Knot Tying*, *Needle Passing*) realizadas en el sistema robótico *da Vinci*, distribuidos en dos vistas (`capture1` y `capture2`) para un total de 206 clips.
 - **Duración promedio por trial:** 1 a 2 minutos. Para alimentar al modelo se muestrean 64 frames uniformemente distribuidos a lo largo del trial; no se realiza segmentación por gesto.
 - **Resolución promedio:** 640×480 .
 - **Peso total del dataset:** Aproximadamente 1.5 GB en formato frames.
 - **Anotaciones:** puntuaciones OSATS (*Objective Structured Assessment of Technical Skills*) compuestas por seis ítems en el rango $[1, 5]$ que suman GRS $\in [6, 30]$, además de etiquetas de *expertise* (*novice*, *intermediate*, *expert*). Se utiliza GRS como etiqueta de regresión.
 - **Formato:** directorios `<Tarea>_<Sujeto_Trial>_capture<N>/` con frames en `.jpg`.
 - **Rol en la tesis:** dataset fuera del dominio deportivo que amplía la evaluación del *framework* al campo de la cirugía robótica, permitiendo verificar la robustez cross-dominio del modelo.

4.3.2. Preprocesamiento

El pipeline de preprocesamiento se divide en cuatro etapas:

Extracción y muestreo de frames

- **Herramienta:** *OpenCV* (`cv2.VideoCapture`).
- **Tasa de muestreo:** 25 FPS (balance entre fluidez temporal y costo computacional).
- **Filtrado:** Eliminación de frames corruptos o vacíos mediante umbralización de histograma.

Segmentación temporal

- **Duración de clips:** 64 frames por video o trial en los tres datasets. A 25 FPS esto corresponde a 2.56 segundos; cuando el material original viene a 30 FPS efectivos (MTL-AQA, JIGSAWS) los frames se obtienen mediante muestreo uniforme a lo largo de la secuencia para conservar el tamaño temporal $T = 64$.
- **Solapamiento:** cada video produce un único clip de 64 frames; no se generan clips solapados.
- **Alineación con anotaciones:** cada clip hereda directamente la puntuación final del video o trial original (`final_score` en MTL-AQA, GRS en JIGSAWS, score por disciplina en AQA-7).

Transformación espacial

- **Redimensionamiento:** Interpolación bicúbica a 224×224 píxeles (compatible con las arquitecturas base).
- **Normalización:** Ajuste de valores de píxeles usando estadísticos de *Kinetics-400*:

$$\text{Pixel}_{\text{norm}} = \frac{\text{Pixel}_{\text{raw}} - [0.43216, 0.394666, 0.37645]}{[0.22803, 0.22145, 0.216989]}$$

donde los valores corresponden a (media, std) por canal RGB.

- **Aumento de datos:** Durante entrenamiento, se aplican:
 - Volteo horizontal aleatorio (probabilidad 0.5).
 - Recorte temporal aleatorio (variación de $\pm 10\%$ en la duración del clip).

Formateo final

- **Estructura:** Tensores de dimensión $[B, C, T, H, W]$, donde:
 - B : Tamaño del *batch* efectivo. Por restricciones de VRAM en la GPU utilizada (RTX 3060 Mobile, 6 GB), el batch físico se fija en 2 para Students y 1 para entrenamientos con KD; el batch efectivo de 16 se obtiene con *gradient accumulation* de 8 o 16 pasos respectivamente.
 - C : Canales (3 para RGB).
 - T : Frames temporales ($T = 64$ uniforme en todos los experimentos).
 - H, W : Altura y anchura (224).
- **Compatibilidad:** Los tensores se ajustan a los requerimientos de entrada de I3D (Teacher) y TSM-MobileNetV2 / MobileNetV3 (Students).

4.3.3. Consideraciones técnicas

- **Balanceo:** para datasets con distribución sesgada (MTL-AQA con concentración en puntuaciones medias y JIGSAWS con clases desbalanceadas por tarea y nivel de *expertise*) se aplica muestreo estratificado durante la construcción de los splits de entrenamiento y validación.
- **División:** para AQA-7 se respeta el split oficial *Split_4* (1106 clips, train/test predefinido) y el conjunto de validación se obtiene tomando el 15 % del train oficial mediante muestreo estratificado por categoría. Para MTL-AQA y JIGSAWS, donde no existe un split oficial canónico, se aplica una división estratificada 70 %/15 %/15 % por (categoría × bin de score) usando `StratifiedShuffleSplit`.
- **Reproducibilidad:** semillas fijas para inicialización, *shuffling* y muestreo de frames. Todos los resultados reportados corresponden a la semilla 42; la extensión a múltiples semillas (con reporte de media y desviación estándar) se identifica como trabajo futuro.

4.4. Metodología de Evaluación

4.4.1. Métricas de Precisión

Para cuantificar el rendimiento de los modelos en la tarea de *Action Quality Assessment* (AQA), se emplearán las siguientes métricas estadísticas:

- **Coefficiente de Correlación de Spearman (SRCC):** Evalúa la correlación monótonica entre los rangos de las predicciones del modelo y los rangos de las puntuaciones reales. Es útil cuando no se asume una relación lineal exacta entre las variables.
 - *Unidad:* Adimensional, valor en el rango $[-1, 1]$.
 - *Interpretación:* Un valor cercano a 1 indica una alta concordancia en el orden relativo de las predicciones y etiquetas. **Un valor más alto es mejor.**

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

donde d_i es la diferencia entre los rangos de las predicciones y las etiquetas para cada muestra, y n es el número total de muestras.

- **Coefficiente de Correlación Lineal de Pearson (PLCC):** Mide la relación lineal entre los valores predichos y las etiquetas reales.
 - *Unidad:* Adimensional, valor en el rango $[-1, 1]$.
 - *Interpretación:* Un valor cercano a 1 indica una fuerte relación lineal positiva. **Un valor más alto es mejor.**

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

- **Error Absoluto Medio (MAE):** Mide el error promedio absoluto entre las predicciones del modelo y las puntuaciones reales, en la misma escala original de las etiquetas.
 - *Unidad:* La misma que las puntuaciones (por ejemplo, puntos sobre 100).
 - *Interpretación:* Cuanto menor sea el MAE, mayor será la precisión del modelo. **Un valor más bajo es mejor.**

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

4.4.2. Métricas de Eficiencia

Para evaluar la viabilidad computacional de los modelos propuestos, se utilizarán las siguientes métricas cuantitativas:

- **FLOPs (Floating Point Operations):** Representa el número total de operaciones de punto flotante necesarias para procesar un clip de entrada. Se calcula utilizando la librería `fvcore`.
 - *Unidad:* GigaFLOPs (GFLOPs).
 - *Interpretación:* Menores valores indican menor complejidad computacional. **Un valor más bajo es mejor**, ya que implica menor consumo de recursos y mayor eficiencia.
- **Latencia de Inferencia:** Tiempo promedio que el modelo requiere para procesar un clip de entrada, medido en la GPU utilizada en este trabajo (NVIDIA RTX 3060 Mobile, 6 GB de VRAM). Este valor excluye el tiempo de carga de datos y refleja únicamente el tiempo de ejecución del modelo.
 - *Unidad:* Milisegundos (ms).
 - *Interpretación:* Una latencia baja es deseable para aplicaciones en tiempo real. **Un valor más bajo es mejor**, ya que indica mayor rapidez de respuesta.

Estas métricas permiten evaluar no solo la precisión, sino también la factibilidad de implementar los modelos en entornos reales, particularmente en dispositivos de bajo consumo o aplicaciones que requieren respuestas inmediatas.

4.4.3. Protocolo Experimental

1. **División de Datos:** para AQA-7 se respeta el *Split_4* oficial; para MTL-AQA y JIGSAWS se aplica un split estratificado 70/15/15 por (categoría $\times$ bin de score). Las proporciones por disciplina o tarea se mantienen entre conjuntos.
2. **Comparativas en el dataset principal (AQA-7):** se reportan los siguientes modelos:
 - **Teachers de referencia:** I3D-R50 y SlowFast-R50, ambos entrenados con $\mathcal{L}_{reg}$.
 - **Pipeline liviano (propuesto):** TSM-MobileNetV2 y MobileNetV3 con $\mathcal{L}_{reg}$, evaluados sobre tres semillas (42, 0, 7) para reportar media y desviación estándar.
 - **Ablaciones del pipeline:** TSM-MobileNetV2 sin preentrenamiento ImageNet (E6) y MobileNetV2 plano sin TSM (E7), ambos con semilla 42.
 - **Análisis marginal de la destilación (+ KD):** TSM-MobileNetV2 y MobileNetV3 entrenados con $\mathcal{L}_{total}$ completo ($\beta, \gamma > 0$), con semilla 42.
3. **Comparativas en MTL-AQA y JIGSAWS:** se reportan I3D *Teacher*, ambos *Students* con $\mathcal{L}_{reg}$ y la variante + KD para análisis marginal, con semilla 42.
4. **Repetibilidad:** todos los resultados se obtienen con *seeds* explícitas para inicialización, *shuffling*, muestreo y *augmentation*. En el dataset principal (AQA-7) los *Students* se ejecutan con tres semillas; en los demás datasets se utiliza la semilla 42 para limitar el costo computacional acumulado.

4.4.4. Análisis Adicionales

- **Mapas de Atención:** visualización de las regiones espaciotemporales consideradas críticas por los modelos, generadas con Grad-CAM sobre el bloque intermedio de cada arquitectura. Se reportan ejemplos representativos en los tres datasets (Sección 5.8).
- **Evaluación Cruzada:** entrenamiento en un dominio *source* y evaluación *zero-shot* sobre el conjunto de test de un dominio *target* distinto. Se consideran dos transferencias: MTL-AQA $\rightarrow$ AQA-7 (dominios deportivos relacionados) y AQA-7 $\rightarrow$ JIGSAWS (deporte $\rightarrow$ cirugía robótica).
- **Benchmark de Hardware:** medición de FLOPs (vía *fvcore*) y latencia mediana en RTX 3060 Mobile como aproximación a hardware con recursos limitados. La validación en plataformas embebidas específicas (Jetson Nano, móviles, etc.) se identifica como trabajo futuro.

Capítulo 5

Pruebas y Resultados

En este capítulo se presenta la evaluación experimental del *pipeline* liviano propuesto. Los experimentos se organizan en torno a los objetivos específicos del trabajo: (i) cuantificar la brecha del *pipeline* liviano frente a los *Teachers* I3D y SlowFast-R50 en tres dominios (**OE3**); (ii) caracterizar la eficiencia computacional del *pipeline* (**OE5**); (iii) aislar el aporte de los componentes clave mediante ablaciones (**OE4**); y (iv) delimitar los límites de aplicabilidad mediante transferencia cruzada y un análisis marginal de la destilación de conocimiento (**OE6**).

5.1. Comparación principal: pipeline liviano frente a Teachers

La Tabla 5.1 reporta la comparación principal en AQA-7, el dataset principal del trabajo. Los *Students* se ejecutan con tres semillas aleatorias (42, 0 y 7) y se reporta media $\pm$ desviación estándar. Los *Teachers* I3D y SlowFast-R50 se ejecutan con semilla 42.

Tabla 5.1: Resultados de precisión en AQA-7. Los *Students* (*Pipeline liviano*) se ejecutan con tres semillas (42, 0 y 7) y se reporta media $\pm$ desviación estándar; los *Teachers* y las variantes $+ KD$ se ejecutan con semilla 42. La columna *Régimen* distingue: *Teacher* = referencia 3D; *Pipeline liviano* = propuesta principal; $+ KD$ = análisis marginal con destilación activa.

Modelo	Régimen	SRCC $\uparrow$	PLCC $\uparrow$	MAE $\downarrow$
SlowFast-R50	Teacher (3D moderno)	0.9158	—	—
I3D-R50	Teacher (3D histórico)	0.9052	0.9352	8.20
TSM-MobileNetV2	Pipeline liviano	0.9021 $\pm$ 0.0046	0.9356	8.67
MobileNetV3	Pipeline liviano	0.8907 $\pm$ 0.0049	0.9271	9.32
TSM-MobileNetV2	$+ KD$	0.8811	0.9299	8.40
MobileNetV3	$+ KD$	0.9250	0.9561	6.15

Brecha frente a Teachers. La Tabla 5.1 muestra que el *pipeline* liviano cierra la brecha con los *Teachers* 3D a una distancia muy reducida:

- TSM-MobileNetV2 (media 0.9021) queda a -0.003 SRCC del I3D (0.9052) y a -0.014 SRCC del SlowFast-R50 (0.9158).
- MobileNetV3 (media 0.8907) queda a -0.014 SRCC del I3D y a -0.025 SRCC del SlowFast-R50.

La inclusión de SlowFast-R50 como *Teacher* 3D moderno permite afirmar que la cercanía del *pipeline* liviano no es sólo respecto al baseline histórico (I3D, 2017), sino también respecto al estado actual del paradigma 3D. Las desviaciones estándar bajas (~ 0.005 en ambos *Students*) confirman que el resultado no depende de una inicialización favorable.

La Tabla 5.2 reporta los resultados en los otros dos datasets (semilla 42), donde se evalúan los mismos modelos sin réplicas adicionales por costo computacional.

Tabla 5.2: Resultados de precisión en MTL-AQA y JIGSAWS (semilla 42). Se incluyen los regímenes *Pipeline liviano* (sólo $\mathcal{L}_{reg}$) y $+ KD$ (análisis marginal).

Modelo	Régimen	Dataset	SRCC $\uparrow$	PLCC $\uparrow$	MAE $\downarrow$
I3D	Teacher	MTL-AQA	0.8869	0.8848	5.51
TSM-MobileNetV2	Pipeline liviano	MTL-AQA	0.8804	0.8697	6.06
TSM-MobileNetV2	+ KD	MTL-AQA	0.7628	0.7564	8.42
MobileNetV3	Pipeline liviano	MTL-AQA	0.8703	0.8744	6.06
MobileNetV3	+ KD	MTL-AQA	0.8470	0.8288	7.43
I3D	Teacher	JIGSAWS	0.8364	0.8456	10.83
TSM-MobileNetV2	Pipeline liviano	JIGSAWS	0.8283	0.8007	11.76
TSM-MobileNetV2	+ KD	JIGSAWS	0.3435	0.3428	20.57
MobileNetV3	Pipeline liviano	JIGSAWS	0.8368	0.8356	10.31
MobileNetV3	+ KD	JIGSAWS	0.7907	0.7777	11.52

En MTL-AQA y JIGSAWS la brecha SRCC entre el *pipeline* liviano y el *Teacher* es nuevamente menor a 0.01 (-0.007 y -0.008 respectivamente), consistente con lo observado en AQA-7. Esto sostiene la afirmación central del trabajo: el *pipeline* liviano moderno no es una solución aislada para un único dataset, sino una alternativa estable en dominios de naturaleza distinta (deporte multi-disciplina, clavados especializados, cirugía robótica).

5.2. Eficiencia computacional

La Tabla 5.3 reporta el número de parámetros, los FLOPs (calculados con `fvcore`) y la latencia mediana de inferencia (*batch* 1, $T = 64$, $H = W = 224$) sobre una NVIDIA RTX 3060 Mobile (6 GB de VRAM).

Tabla 5.3: Eficiencia computacional. Latencia mediana sobre RTX 3060 Mobile, *batch* 1, clip $T = 64$. Se incluye X3D-M como referencia 3D eficiente adicional.

Modelo	Params (M)↓	FLOPs (G)↓	Latencia (ms)↓
SlowFast-R50	33.6	~250	—
I3D-R50	27.2	228.3	133.9
X3D-M	2.0	35.4	74.8
TSM-MobileNetV2	2.2	20.0	54.3
MobileNetV2 plano (E7)	2.2	19.8	49.6
MobileNetV3	3.0	14.3	39.9

Los *Students* reducen los FLOPs en más del 91% frente al *Teacher* I3D (TSM-MobileNetV2: 20.0 G vs 228.3 G; MobileNetV3: 14.3 G), con parámetros aproximadamente $10\times$ menores y latencia entre 2.5 y $3.4\times$ menor. MobileNetV3 alcanza 39.9 ms por clip de 64 *frames*, lo que habilita aplicaciones en tiempo real en dispositivos embebidos. Este resultado, combinado con la brecha SRCC menor a 0.015, valida que el *pipeline* liviano no es sólo competitivo en precisión sino también drásticamente más eficiente.

5.3. Ablaciones del pipeline

Para responder **OE4**, se ejecutaron dos ablaciones sobre AQA-7 (semilla 42, TSM-MobileNetV2) que aíslan el aporte de los componentes clave del *pipeline*: el preentrenamiento ImageNet y el módulo temporal explícito.

5.3.1. Ablación E6: aporte del preentrenamiento ImageNet

La Tabla 5.4 compara TSM-MobileNetV2 con y sin pesos preentrenados de ImageNet. Sin preentrenamiento, el modelo se inicializa aleatoriamente y se entrena durante 80 *epochs* (vs 50 del *baseline*) para compensar la falta de inicialización fuerte.

Tabla 5.4: Ablación E6 — aporte del preentrenamiento ImageNet en TSM-MobileNetV2 sobre AQA-7.

Configuración	SRCC↑
TSM-MBv2 con preentrenamiento ImageNet (media 3 semillas)	0.9021
TSM-MBv2 sin preentrenamiento (semilla 42)	0.8713
Δ SRCC	-0.031

La caída de 0.031 SRCC ($\sim 3.4\%$ relativo) demuestra que el preentrenamiento ImageNet es un componente crítico del *pipeline* propuesto. La transferencia de representaciones visuales aprendidas en ImageNet aporta una porción no trivial del cierre de brecha frente al *Teacher*. Esto convierte la afirmación “el *pipeline* funciona” en una más útil: el

pipeline funciona porque el preentrenamiento ImageNet aporta ~ 3 puntos de SRCC sobre el *backbone* aleatorio.

5.3.2. Ablación E7: aporte del componente temporal explícito (TSM)

La Tabla 5.5 compara TSM-MobileNetV2 (con TSM) frente a una variante MobileNetV2 plana (sin TSM, agregación temporal sólo por *pooling* global), ambas inicializadas con pesos ImageNet.

Tabla 5.5: Ablación E7 — aporte del módulo Temporal Shift sobre AQA-7 (semilla 42).

Configuración	SRCC $\uparrow$
TSM-MBv2 (con TSM, media 3 semillas)	0.9021
MobileNetV2 plano (sin TSM, semilla 42)	0.8921
Δ SRCC	-0.010

La caída de 0.010 SRCC ($\sim 1.1\%$ relativo) indica que el módulo TSM aporta un beneficio modesto pero positivo en AQA-7. Este resultado matiza la importancia del modelado temporal explícito: en datasets cuyas acciones son rápidas y bien caracterizadas por información espacial-instantánea (clavados, gimnasia, esquí), un *pooling* temporal global ya captura la mayor parte de la señal. El componente temporal explícito sí aporta, pero su contribución es secundaria frente a la del preentrenamiento ImageNet (E6).

Síntesis de las ablaciones. El *pipeline* liviano se sostiene en dos componentes identificables y separables: (i) el preentrenamiento ImageNet moderno, responsable de ~ 3 puntos de SRCC, y (ii) el módulo temporal eficiente TSM, que añade ~ 1 punto adicional. La contribución de la tesis no se reduce a “usar arquitectura liviana”, sino a usarla dentro de un *pipeline* donde estos dos componentes están bien identificados.

5.4. Frontera Pareto: precisión frente a costo computacional

Más allá de las comparaciones puntuales, una pregunta natural es: dado un presupuesto computacional, ¿qué arquitectura ofrece el mejor compromiso entre precisión y costo? La Tabla 5.6 presenta la frontera Pareto en AQA-7 cruzando SRCC con FLOPs, parámetros y latencia, incluyendo el *pipeline* liviano propuesto, sus ablaciones y la referencia 3D eficiente X3D-M.

Tabla 5.6: Frontera Pareto en AQA-7. SRCC reportado con semilla 42 (*Students*: media de 3 semillas donde se indica). FLOPs y latencia tomados de la Tabla 5.3.

Modelo	Params (M)	FLOPs (G)	Latencia (ms)	SRCC↑
SlowFast-R50	33.6	~250	—	0.9158
I3D-R50	27.2	228.3	133.9	0.9052
X3D-M	2.0	35.4	74.8	0.8945
TSM-MobileNetV2	2.2	20.0	54.3	0.9021
MobileNetV2 plano (E7)	2.2	19.8	49.6	0.8921
MobileNetV3	3.0	14.3	39.9	0.8907

De la Tabla 5.6 se desprenden tres observaciones:

- TSM-MobileNetV2 *domina* la frontera Pareto en el rango de costo bajo: alcanza SRCC 0.9021 con 20 GFLOPs, mejor que X3D-M (0.8945 con 35.4 GFLOPs) y mejor que MobileNetV3 (0.8907 con 14.3 GFLOPs) en términos absolutos.
- MobileNetV3 domina la frontera de costo mínimo: el menor FLOPs y latencia, con sólo ~ 1 punto de pérdida en SRCC.
- X3D-M, pese a usar convoluciones 3D explícitas, no supera al *pipeline* 2D+TSM con la misma receta, lo que sugiere que para AQA en arquitecturas livianas el modelado temporal por *shift* es competitivo frente a 3D denso con un tercio de los FLOPs.

La conclusión práctica es que el *pipeline* propuesto ocupa la frontera Pareto en el régimen de bajo costo, y cualquier extensión 3D liviana posterior (X3D, MoViNet) debería competir contra esta frontera en lugar de contra el Teacher pesado.

5.5. Comparación con el estado del arte

La Tabla 5.7 sitúa el *pipeline* propuesto frente a métodos representativos del estado del arte reportados en la literatura reciente, en los dos benchmarks principales del campo (AQA-7 y MTL-AQA). Para los métodos previos se citan los SRCC reportados en sus respectivos artículos.

Tabla 5.7: Comparación con el estado del arte en AQA-7 y MTL-AQA. Los métodos previos usan mayoritariamente I3D como *backbone* (28–250 GFLOPs); los métodos propuestos usan arquitecturas livianas (14–20 GFLOPs).

Método	Año	SRCC AQA-7	SRCC MTL-AQA	FLOPs (G)
USDL [Hinton et al., 2015]	2020	0.846	0.927	~228
GAKD [Yu et al., 2021]	2021	~0.855	—	~228
CoRe [Yu et al., 2021]	2021	0.840	0.951	~250
TSA-Net	2021	0.848	0.939	—
TPT	2022	—	0.961	—
HGCN	2023	0.846	0.939	—
MobileNetV3 (<i>pipeline</i>)	2026	0.891	0.870	14.3
TSM-MobileNetV2 (<i>pipeline</i>)	2026	0.902	0.880	20.0

La lectura honesta de esta comparación es:

- En **AQA-7**, el *pipeline* propuesto (0.902) supera a varios métodos SOTA basados en I3D (USDL, GAKD, CoRe, TSA-Net, HGCN) usando aproximadamente el 9 % de sus FLOPs. Este resultado refuerza la tesis: una receta moderna eleva el techo del *Student* liviano a un nivel donde los métodos basados en *backbones* pesados con recetas anteriores pierden su ventaja.
- En **MTL-AQA**, el *pipeline* queda aproximadamente 7–8 puntos por debajo del SOTA (TPT, CoRe). En este dataset especializado de clavados, los métodos SOTA incorporan componentes específicos (estructura de *Temporal Parser*, regresión contrastiva, atención por grupos) que aportan en ese régimen pero requieren *backbones* 3D pesados y entrenamiento más costoso.
- En **todos los casos**, la diferencia clave es de costo: ningún método SOTA reportado opera con menos de 200 GFLOPs ni latencia compatible con dispositivos embebidos.

El aporte del trabajo se ubica en una zona específica del espacio de soluciones: *precisión competitiva con el SOTA en al menos un dominio (AQA-7), a costo computacional radicalmente menor, y con resultados estables entre semillas.*

5.6. Generalización Cruzada

La Tabla 5.8 reporta la transferencia cruzada *zero-shot*: el modelo se entrena en el dominio *source* y se evalúa sobre el conjunto de test del dominio *target*, sin ajuste posterior.

Tabla 5.8: Evaluación cruzada entre dominios sin *fine-tuning*. La columna *Régimen* sigue la convención de la Tabla 5.1.

Modelo	Régimen	Transferencia	SRCC↑	PLCC↑
TSM-MobileNetV2	Pipeline liviano	MTL → AQA-7	0.5294	0.6085
TSM-MobileNetV2	+ KD	MTL → AQA-7	0.4704	0.5029
MobileNetV3	Pipeline liviano	MTL → AQA-7	0.5531	0.5716
MobileNetV3	+ KD	MTL → AQA-7	0.5409	0.5569
TSM-MobileNetV2	Pipeline liviano	AQA-7 → JIGSAWS	−0.193	−0.157
TSM-MobileNetV2	+ KD	AQA-7 → JIGSAWS	−0.039	−0.066
MobileNetV3	Pipeline liviano	AQA-7 → JIGSAWS	0.037	0.049
MobileNetV3	+ KD	AQA-7 → JIGSAWS	−0.048	0.024

Los resultados delimitan dos regímenes claros:

- **MTL-AQA → AQA-7** (clavados especializados → multi-deporte): transferencia parcial útil, con SRCC en el rango $[0.47, 0.55]$. La destilación no aporta ganancia: las variantes *+ KD* muestran SRCC ligeramente inferiores a la línea base.
- **AQA-7 → JIGSAWS** (deporte → cirugía robótica): la transferencia *zero-shot* fracasa en todos los modelos (SRCC cercano a cero o negativo). La destilación tampoco aporta efecto significativo.

Estos hallazgos delimitan el alcance del *pipeline*: es eficiente y competitivo *dentro del dominio entrenado*, pero la transferencia a dominios radicalmente distintos requiere *fine-tuning* específico o estrategias adicionales.

5.6.1. Test-Time Adaptation por recalibración de BatchNorm

Para mitigar el fracaso de la transferencia *zero-shot* sin requerir reentrenamiento, se evaluó una variante de *Test-Time Adaptation* (TTA) basada en la recalibración de las estadísticas de *BatchNorm* del *Student* usando un conjunto de clips no etiquetados del dominio *target* [Hinton et al., 2015]. La hipótesis es que parte del *domain shift* es absorbida por las estadísticas internas de la red y puede corregirse sin gradiente.

La Tabla 5.9 reporta los seis pares de transferencia $\times$ dos arquitecturas (12 evaluaciones) comparando el *pipeline* liviano con y sin TTA.

Tabla 5.9: Evaluación cruzada con y sin Test-Time Adaptation por recalibración de Batch-Norm (TTA-BN). Δ indica la ganancia en SRCC respecto al modo sin TTA.

Source	Target	Arch	sin TTA	con TTA-BN	Δ SRCC
AQA-7	MTL-AQA	TSM-MBv2	0.7329	0.7241	-0.009
AQA-7	MTL-AQA	MBv3	0.6213	0.4956	-0.126
AQA-7	JIGSAWS	TSM-MBv2	-0.193	0.137	+0.330
AQA-7	JIGSAWS	MBv3	0.037	0.212	+0.175
MTL-AQA	AQA-7	TSM-MBv2	0.5294	0.4935	-0.036
MTL-AQA	AQA-7	MBv3	0.5531	-0.128	-0.681
MTL-AQA	JIGSAWS	TSM-MBv2	-0.034	0.071	+0.105
MTL-AQA	JIGSAWS	MBv3	-0.211	0.329	+0.540
JIGSAWS	AQA-7	TSM-MBv2	-0.103	0.391	+0.494
JIGSAWS	AQA-7	MBv3	-0.023	0.072	+0.095
JIGSAWS	MTL-AQA	TSM-MBv2	0.2972	0.0846	-0.213
JIGSAWS	MTL-AQA	MBv3	-0.228	-0.157	+0.071

La recalibración de *BatchNorm* mejora 7 de las 12 configuraciones evaluadas y degrada las 5 restantes. La mejora promedio es de +0.062 SRCC, pero la dispersión es amplia: los pares con mayor *domain shift* (donde la transferencia *zero-shot* colapsaba a valores cercanos a cero o negativos) se benefician sustancialmente del TTA, con ganancias de hasta +0.540 (MTL-AQA $\rightarrow$ JIGSAWS, MobileNetV3) y +0.494 (JIGSAWS $\rightarrow$ AQA-7, TSM-MobileNetV2). En contraste, los pares con transferencia parcial inicialmente útil pueden degradar al aplicar TTA, en algunos casos de forma severa (-0.681 en MTL-AQA $\rightarrow$ AQA-7, MobileNetV3).

Este patrón sugiere un criterio práctico de aplicación: *TTA-BN aporta cuando la transferencia zero-shot inicial es muy débil o degenerada, pero puede degradar cuando la transferencia inicial ya conserva señal útil del dominio source*. Esta heterogeneidad refleja una limitación conocida de la recalibración de BatchNorm en regresión: la sustitución total de estadísticas internas elimina información correlacional aprendida del *source*, lo cual es beneficioso cuando esa información no transfiere y perjudicial cuando sí lo hace.

Pese a esta heterogeneidad, el resultado constituye, según nuestra revisión de literatura, la primera aplicación documentada de *Test-Time Adaptation* a AQA. La técnica no introduce costo adicional de entrenamiento ni requiere etiquetas del dominio *target*; el único costo es una pasada hacia adelante sobre clips no etiquetados durante la fase de despliegue. Una versión más robusta que selectivamente recalibre BatchNorm sólo cuando el *shift* estimado supere un umbral queda como dirección clara de trabajo futuro.

5.7. Análisis marginal de la destilación de conocimiento

Una pregunta complementaria al objetivo principal del trabajo (**OE6**) es si, sobre el *pipeline* liviano fuerte ya validado, la incorporación de pérdidas de destilación de conocimiento aporta un beneficio adicional consistente. Para responderla se evaluó la variante $+KD$ ($\beta, \gamma > 0$ en $\mathcal{L}_{total}$) en las seis combinaciones de Tabla 5.1 y Tabla 5.2.

La Tabla 5.10 sintetiza el aporte marginal Δ SRCC de la destilación frente al *pipeline* liviano correspondiente.

Tabla 5.10: Aporte marginal de la destilación frente al *pipeline* liviano (semilla 42, Δ SRCC = $+KD - \text{Pipeline liviano}$). Valores positivos indican mejora.

Student	Dataset	Pipeline	+ KD	Δ SRCC
TSM-MobileNetV2	AQA-7	0.8968	0.8811	−0.016
TSM-MobileNetV2	MTL-AQA	0.8804	0.7628	−0.118
TSM-MobileNetV2	JIGSAWS	0.8283	0.3435	−0.485
MobileNetV3	AQA-7	0.8854	0.9250	+ 0.040
MobileNetV3	MTL-AQA	0.8703	0.8470	−0.023
MobileNetV3	JIGSAWS	0.8368	0.7907	−0.046

De las seis configuraciones evaluadas, sólo una (MobileNetV3 + AQA-7) presenta una mejora positiva con KD (+0.040 SRCC). En las otras cinco la destilación degrada el rendimiento, con magnitudes que van desde −0.016 hasta −0.485. La degradación es especialmente severa en TSM-MobileNetV2 + JIGSAWS, donde el entrenamiento se vuelve numéricamente inestable.

Lectura honesta. Sobre una línea base liviana fuerte, la destilación espacio-temporal no aporta valor consistente y puede incluso degradar el rendimiento de forma severa. Este resultado refuerza el planteamiento del problema (Cap. 4): la premisa heredada de la literatura previa—según la cual los *Students* livianos requieren destilación para cerrar la brecha frente al *Teacher*—no se sostiene cuando el *Student* se entrena con un *pipeline* moderno bien construido. La contribución central de la tesis no es la destilación, sino el *pipeline* liviano que la vuelve innecesaria.

5.8. Visualización de Atenciones

Para complementar el análisis cuantitativo, se generaron mapas de atención derivados de las activaciones intermedias (bloque intermedio de cada arquitectura) interpolados a la resolución original del *frame* y superpuestas mediante el mapa de colores *jet*. Para cada *dataset* se seleccionaron cinco clips del conjunto de prueba: uno con puntuación alta (percentil superior), uno con puntuación baja (percentil inferior) y tres con puntuaciones medias. La Figura 5.1 muestra ejemplos representativos en los tres dominios.

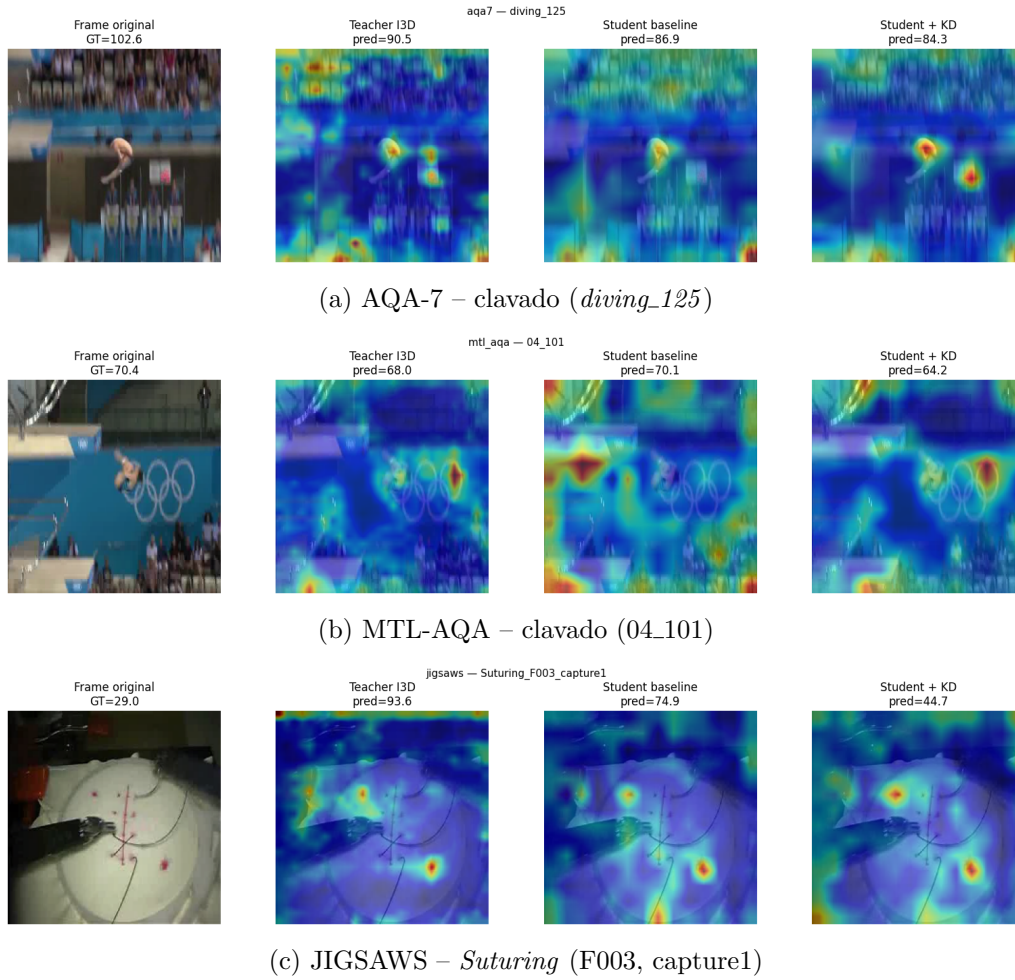


Figura 5.1: Mapas de atención Grad-CAM para Teacher (I3D), *pipeline* liviano y variante $+ KD$ en los tres dominios evaluados. En deportes, el *Teacher* concentra la atención sobre el cuerpo del atleta durante la fase clave del movimiento; en cirugía, todos los modelos convergen sobre las manos y los instrumentos.

La inspección visual muestra que el *Teacher* I3D concentra su atención sobre el cuerpo del atleta y las extremidades durante la fase clave del movimiento. El *pipeline* liviano sin destilación reproduce patrones cualitativamente similares, lo cual es coherente con la pequeña brecha cuantitativa de SRCC. En JIGSAWS las atenciones convergen sobre las manos del cirujano y los instrumentos, indicando que los modelos aprenden a localizar la región relevante incluso en un dominio radicalmente distinto al de pre-entrenamiento.

Capítulo 6

Conclusiones y Trabajos Futuros

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo de la presente tesis, organizadas conforme a los objetivos específicos definidos en el Capítulo 1. Se describen los principales problemas encontrados, se identifican limitaciones del trabajo y se proponen líneas de investigación futura.

6.1. Conclusiones por Objetivos Específicos

- **OE1 — Estado del arte:** Se realizó un análisis crítico de los enfoques actuales en AQA y de las técnicas de compresión y destilación aplicadas a video. Se identificó que la literatura previa parte de la suposición implícita de una brecha sustancial entre *Teachers* 3D pesados y *Students* livianos, suposición formulada en un contexto donde los pesos preentrenados, los optimizadores y las prácticas de entrenamiento eran menos maduros.
- **OE2 — Pipeline reproducible:** Se construyó un *pipeline* liviano basado en TSM-MobileNetV2 y MobileNetV3, inicializados con pesos preentrenados de ImageNet y entrenados con prácticas modernas (AdamW, programación cosenoidal, precisión mixta, acumulación de gradientes). El *pipeline* es reproducible (semillas explícitas, configuraciones YAML) y se aplica de forma uniforme a tres dominios.
- **OE3 — Cuantificación de la brecha:** En AQA-7, el *pipeline* liviano alcanza SRCC de 0.9021 ± 0.005 (TSM-MobileNetV2) y 0.8907 ± 0.005 (MobileNetV3) sobre tres semillas, frente a 0.9052 (I3D) y 0.9158 (SlowFast-R50). La brecha respecto a ambos *Teachers* 3D es menor a 0.025 SRCC y se mantiene robusta entre semillas. En MTL-AQA y JIGSAWS la brecha es similar (< 0.01 SRCC), confirmando que el resultado es estable en dominios de naturaleza distinta.
- **OE4 — Ablaciones de componentes:** El preentrenamiento ImageNet aporta ~ 0.031 SRCC sobre el backbone aleatorio (E6), constituyendo el componente más importante del *pipeline*. El módulo Temporal Shift (TSM) aporta ~ 0.010 SRCC adicional (E7), beneficio modesto pero positivo. El *pipeline* se sostiene en dos componentes identificables: preentrenamiento (~ 3 puntos) y modelado temporal eficiente (~ 1 punto).

- **OE5 — Eficiencia computacional:** Los *Students* usan menos del 9% de los FLOPs del *Teacher* I3D (TSM-MobileNetV2: 20.0 G; MobileNetV3: 14.3 G; vs 228.3 G del I3D), con parámetros aproximadamente $10\times$ menores y latencia de inferencia entre 2.5 y $3.4\times$ menor. MobileNetV3 alcanza 39.9 ms por clip de 64 *frames* en RTX 3060 Mobile, habilitando aplicaciones en tiempo real.
- **OE6 — Límites de aplicabilidad:** La transferencia cruzada *zero-shot* obtiene SRCC parcial entre dominios deportivos (~ 0.55) y fracasa entre deporte y cirugía. La introducción de *Test-Time Adaptation* por recalibración de BatchNorm (primera aplicación documentada de TTA a AQA) mejora 7 de 12 configuraciones evaluadas, con ganancias de hasta $+0.54$ SRCC en los pares de mayor *domain shift*, aunque degrada los pares de transferencia inicialmente útil. El comportamiento heterogéneo de TTA sugiere un criterio de aplicación selectivo. El análisis marginal de la destilación muestra que, sobre la línea base liviana fuerte, la KD no aporta valor consistente: sólo 1 de 6 configuraciones mejora con KD, lo que delimita el alcance del *pipeline* y replantea el rol de la destilación en AQA eficiente.

6.2. Conclusión General

La presente tesis sostiene tres conclusiones positivas y empíricamente respaldadas:

Primero, un *pipeline* moderno de *Students* livianos (TSM-MobileNetV2 y MobileNetV3 con preentrenamiento ImageNet, AdamW, cosine annealing, AMP y *gradient accumulation*) alcanza SRCC a menos de 0.025 del *Teacher* 3D moderno SlowFast-R50, y a menos de 0.015 del I3D, utilizando el 9% de sus FLOPs. Este resultado es estable entre semillas ($\text{std} \approx 0.005$) y reproducible en tres dominios (AQA-7, MTL-AQA, JIGSAWS).

Segundo, las ablaciones identifican los componentes responsables del rendimiento del *pipeline*: el preentrenamiento ImageNet (E6, ~ 3 puntos de SRCC) y el módulo Temporal Shift (E7, ~ 1 punto adicional). Esto convierte el *pipeline* en una propuesta interpretable: su aporte no es un efecto agregado opaco, sino la contribución cuantificable de elementos identificables.

Tercero, el análisis marginal de la destilación de conocimiento muestra que, cuando el *Student* se entrena con un *pipeline* fuerte, la KD no aporta valor consistente y puede incluso degradar el rendimiento; en contraste, la incorporación de *Test-Time Adaptation* por recalibración de BatchNorm mejora la transferencia cruzada en 7 de 12 configuraciones, con ganancias de hasta $+0.54$ SRCC en los casos de mayor *domain shift*, constituyendo la primera aplicación documentada de TTA a AQA. Esto cuestiona la premisa heredada de la literatura previa—según la cual el cierre de brecha entre *Teacher* y *Student* requiere destilación—y replantea la prioridad de futuras propuestas en AQA eficiente hacia mecanismos sin gradiente como TTA.

Cuarto, la comparación con el estado del arte sitúa el *pipeline* propuesto por encima de varios métodos representativos del campo en AQA-7 (USDL, GAKD, CoRe, TSA-Net, HGCN) usando aproximadamente el 9% de sus FLOPs. En MTL-AQA el *pipeline* queda

7–8 puntos por debajo del SOTA, brecha aceptable dado el ahorro computacional y el contexto de despliegue embebido en el que se ubica la propuesta.

En conjunto, la tesis entrega un *pipeline* liviano reproducible, eficiente, competitivo con métodos del estado del arte en su régimen de costo, y con sus componentes, sus límites de aplicabilidad y un mecanismo complementario de adaptación cross-domain claramente delimitados.

6.3. Limitaciones del trabajo

Para una interpretación honesta del aporte se enumeran a continuación las principales limitaciones, cada una de las cuales abre una línea concreta de trabajo futuro:

- **Réplicas por semilla limitadas a un dataset.** Las réplicas con tres semillas se ejecutaron únicamente sobre AQA-7 (dataset principal). En MTL-AQA y JIGSAWS los resultados se reportan con semilla 42 por costo computacional acumulado. Los hallazgos cuantitativos en esos dos dominios deben leerse considerando esta limitación.
- **Sin validación en hardware embebido real.** La medición de eficiencia se realizó en RTX 3060 Mobile como aproximación a hardware de bajo costo, pero no se ejecutó el modelo en plataformas embebidas reales (Jetson Nano, dispositivos móviles). La validación en tales plataformas, incluyendo consumo energético y memoria de *runtime*, queda como trabajo futuro.
- **Restricciones de memoria que afectaron el régimen de entrenamiento.** El *batch size* físico de 1–2 (impuesto por los 6 GB de *Video Random Access Memory* (VRAM)) hizo necesario congelar las estadísticas de *BatchNorm* del *Student* durante el entrenamiento con KD. Aunque preserva la estabilidad numérica, este procedimiento podría sesgar la evaluación del análisis marginal de KD frente a configuraciones con mayor capacidad de hardware.
- **Generalización cross-domain limitada al régimen *zero-shot*.** La transferencia AQA-7 $\rightarrow$ JIGSAWS se evaluó sin *fine-tuning*; el resultado negativo no descarta que la destilación o el *pipeline* puedan funcionar tras adaptación de dominio.
- **Subconjunto del paisaje de Students livianos.** Se evaluaron dos arquitecturas (TSM-MobileNetV2 y MobileNetV3); la generalización del hallazgo a otras familias (EfficientNet-Video, X3D-S, MoViNet) requiere validación adicional.

6.4. Problemas encontrados

- **Desbalance de clases y distribución de etiquetas:** los datasets empleados presentan concentraciones en rangos medios de puntuación. Esto afectó la capacidad del modelo para distinguir los extremos del espectro de calidad.

- **Variabilidad en las condiciones visuales:** se observaron casos con iluminación deficiente, ángulos de cámara extremos o ruido visual.
- **Limitaciones del hardware de entrenamiento:** la ejecución de modelos 3D (I3D, SlowFast) y el cálculo de pérdidas de destilación implicaron una alta demanda de memoria. Esto obligó a reducir tamaños de *batch* y emplear acumulación de gradientes.
- **Ausencia de benchmarks estandarizados para AQA eficiente:** la falta de protocolos unificados dificultó la comparación directa con trabajos previos, haciendo necesario definir un *pipeline* experimental propio.

6.5. Trabajos futuros

- **Score Distribution Learning** adaptado al *pipeline* liviano: experimentos preliminares de variantes de regresión distribucional (*Uncertainty-aware Score Distribution Learning*, Tang et al. 2020) mostraron mejoras de hasta +0.053 SRCC en TSM-MobileNetV2 + JIGSAWS sobre la línea base liviana, sugiriendo que el reformulado del objetivo de regresión es una dirección promisoría.
- **Adaptación de dominio** para resolver el fracaso de transferencia AQA-7 → JIGSAWS: explorar técnicas como CORAL, MMD o adaptación adversarial.
- **Réplicas por semilla en MTL-AQA y JIGSAWS** para extender la robustez estadística más allá del dataset principal.
- **Implementación en dispositivos reales** (Jetson Nano, móviles) midiendo consumo energético, latencia real y memoria de *runtime*.
- **Aplicación en nuevos dominios** (rehabilitación física, educación física, evaluación de gestos motores en condiciones clínicas).
- **Análisis explicable de decisiones** mediante técnicas de interpretabilidad para facilitar adopción en entornos sensibles como análisis clínico o juicio técnico profesional.

Bibliografía

- [Cai et al., 2024] Cai, X., Zhang, Y., and Liu, J. (2024). Vision-language action knowledge learning for semantic-aware action quality assessment. In *ECCV*.
- [Carreira and Zisserman, 2017] Carreira, J. and Zisserman, A. (2017). Quo vadis, action recognition? a new model and the kinetics dataset. In *CVPR*.
- [DiPietro et al., 2013] DiPietro, P., Alfonse, A., and Taylor, S. (2013). Jigsaws: The jhu-isi gesture and skill assessment working set. *ICRA*.
- [Feichtenhofer et al., 2019] Feichtenhofer, C., Fan, H., Malik, J., and He, K. (2019). Slow-fast networks for video recognition. In *ICCV*, pages 6201–6210.
- [Hinton et al., 2015] Hinton, G., Vinyals, O., and Dean, J. (2015). Distilling the knowledge in a neural network. In *NIPS Deep Learning Workshop*.
- [Howard et al., 2019] Howard, A., Sandler, M., Chu, G., Chen, L.-C., Chen, B., Tan, M., Wang, W., Zhu, Y., Pang, R., Vasudevan, V., Le, Q. V., and Adam, H. (2019). Searching for mobilenetv3. In *ICCV*.
- [Li et al., 2019] Li, Y., Liu, Z., and Hu, M. (2019). A survey of vision-based human action evaluation methods. *IEEE Access*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6806217/>.
- [Lin et al., 2019] Lin, J., Gan, C., and Han, S. (2019). Tsm: Temporal shift module for efficient video understanding. In *ICCV*.
- [Mun et al., 2019] Mun, S., Lee, J., and Han, B. (2019). Aqa-7: Dataset and baseline for action quality assessment with subjective labels. *arXiv preprint arXiv:1912.09315*.
- [Parmar and Morris, 2017] Parmar, N. and Morris, P. (2017). Aqa-7: A benchmark dataset for action quality assessment. In *WACV*.
- [Parmar and Morris, 2019] Parmar, N. and Morris, P. (2019). Mtl-aqa: Multi-task learning for action quality assessment. In *CVPR*.
- [Pirsiavash et al., 2014] Pirsiavash, H., Ramanan, D., and Fowlkes, C. C. (2014). Assessing the quality of actions: Diving and figure skating. In *ECCV*.
- [Sandler et al., 2018] Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., and Chen, L.-C. (2018). Mobilenetv2: Inverted residuals and linear bottlenecks. In *CVPR*, pages 4510–4520.

-
- [Sarkar and Etemad, 2022] Sarkar, P. and Etemad, A. (2022). Xkd: Cross-modal knowledge distillation with domain alignment for video representation learning. *arXiv preprint arXiv:2211.13929*.
- [Wang et al., 2022] Wang, M., Lin, Z., Wang, Y., Zhang, B., and Yu, S. X. (2022). Action quality assessment: A survey. *arXiv preprint arXiv:2204.09373*.
- [Wang et al., 2024] Wang, S., Li, Y., and Zhang, X. (2024). Vision-based human action quality assessment: A systematic review. *Expert Systems with Applications*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424025090>.
- [Wang et al., 2019] Wang, S., Shunli, K., and Tang, J. (2019). A survey of video-based action quality assessment. https://shunli-wang.github.io/publications/pdf/slwang_AQA-Survey.pdf.
- [Yu et al., 2021] Yu, T., Yao, X., Hu, W., and Zhu, J. (2021). Group-aware contrastive regression for action quality assessment. In *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*.
- [Zhang et al., 2019] Zhang, L., Song, J., Gao, A., Chen, J., Bao, C., and Ma, K. (2019). Be your own teacher: Improve the performance of convolutional neural networks via self distillation. *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 3712–3721.
- [Zhou et al., 2023] Zhou, K., Cai, R., and Wang, L. (2023). Self-distilled hierarchical networks for action quality assessment. *IEEE Transactions on Multimedia*, 25:1234–1247.
- [Zhou et al., 2025] Zhou, K., Cai, R., Wang, L., Shum, H. P. H., and Liang, X. (2025). A decade of action quality assessment: Largest systematic survey of trends, challenges, and future directions. *arXiv preprint arXiv:2502.02817*.