Bloc 1 : Gérer le patrimoine informatique

C1 : Recensement du parc informatique avec GLPI

Objectifs

- Recenser et identifier toutes les ressources numériques du groupe (machines hôtes et VM).
- Travailler en mode gestion de projet.
  Exporter et présenter l'inventaire final via GLPI.

Configuration des machines

- Crée 1 VM sur son ordinateur.
- L'ordinateur hôte est également inventorié.
- Total : 2 machines (1 hôte + 1 VM).
- La machine servira de serveur GLPI.

Agents GLPI

- Installer l'agent GLPI sur toutes les machines (hôte + VM).
- Lancer les inventaires vers le serveur GLPI.

Etapes

Installation automatique de GLPI

- Crée un fichier installglpi.sh exécutable avec les droits nécessaires.
- Copier à l'intérieur le script suivant :

```
#!/bin/bash   echo "=== Installation

automatique de GLPI ==="

# Variables
GLPI_VERSION="10.0.20"
DB_NAME="glpi"
DB_USER="glpiuser"
DB_PASS="admin"
SERVER_NAME="glpi.localhost"
```

```
  # Mise à jour du système
apt update && apt -y upgrade

  # Installation Apache
apt install -y apache2
systemctl enable apache2
systemctl start apache2

  # Installation dépendances PHP   apt install -y lsb-release ca-
certificates apt-transport-https curl

  curl -sSLo /tmp/debsuryorg-archive-keyring.deb https://packages.sury.org/deb
dpkg -i /tmp/debsuryorg-archive-keyring.deb   echo "deb
https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt   apt
update

  apt install -y php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-mysql php8.3-gd php8.3
php8.3-xml php8.3-mbstring php8.3-curl php8.3-zip php8.3-bz2 php8.3-ldap \
php8.3-opcache php8.3-exif

  # Redémarrage Apache
systemctl restart apache2

  # Installation MariaDB   apt
install -y mariadb-server
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb

  # Création base de données GLPI
mysql <<EOF
  CREATE DATABASE $DB_NAME CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER '$DB_USER'@'localhost' IDENTIFIED BY '$DB_PASS';
  GRANT ALL PRIVILEGES ON $DB_NAME.* TO '$DB_USER'@'localhost';
  FLUSH PRIVILEGES;
  EOF

  # Téléchargement GLPI   cd /tmp   wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/$GLPI_VERSION/gl

  # Décompression   tar -xvzf
glpi-$GLPI_VERSION.tgz   mv glpi
/var/www/
```

```
  # Droits Apache
  chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
chmod -R 755 /var/www/glpi

  # Activation rewrite Apache
a2enmod rewrite

  # Virtual Host GLPI   cat <<EOF >
/etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
      ServerName $SERVER_NAME
      DocumentRoot /var/www/glpi/public

      <Directory /var/www/glpi/public>
          Require all granted
          RewriteEngine On
          RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
          RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
      </Directory>
  </VirtualHost>
EOF

  a2ensite glpi.conf
a2dissite 000-default.conf

  # Sécurisation cookies PHP   sed -i 's/;session.cookie_httponly
=/session.cookie_httponly = On/' /etc/php

  # Redémarrage Apache
systemctl reload apache2   echo
"=== Installation terminée ==="
echo "Accède à GLPI via :
http://$(hostname -I | awk
'{print $1}')"   echo "Base de
données : $DB_NAME"   echo
"Utilisateur DB : $DB_USER"
```

Configuration

- On ouvre un navigateur et on entre notre adresse IP. On obtient cette interface

- On choisit Français puis on clique sur OK puis sur continuer et installer. On arrive à cette étape

- On installe les modules manquants avec :

```
sudo apt install php-intl -y
sudo systemctl restart apache2
```

- Une fois que tout est ok, on clique sur continuer et on renseigne glpi.localhost comme hôte, et on utilise glpiuser ainsi que le mot de passe qu'on a configuré précédemment.
- On se connecte avec les identifiants :

  Id : glpi

  Mdp : glpi

Et on arrive sur l'interface de GLPI

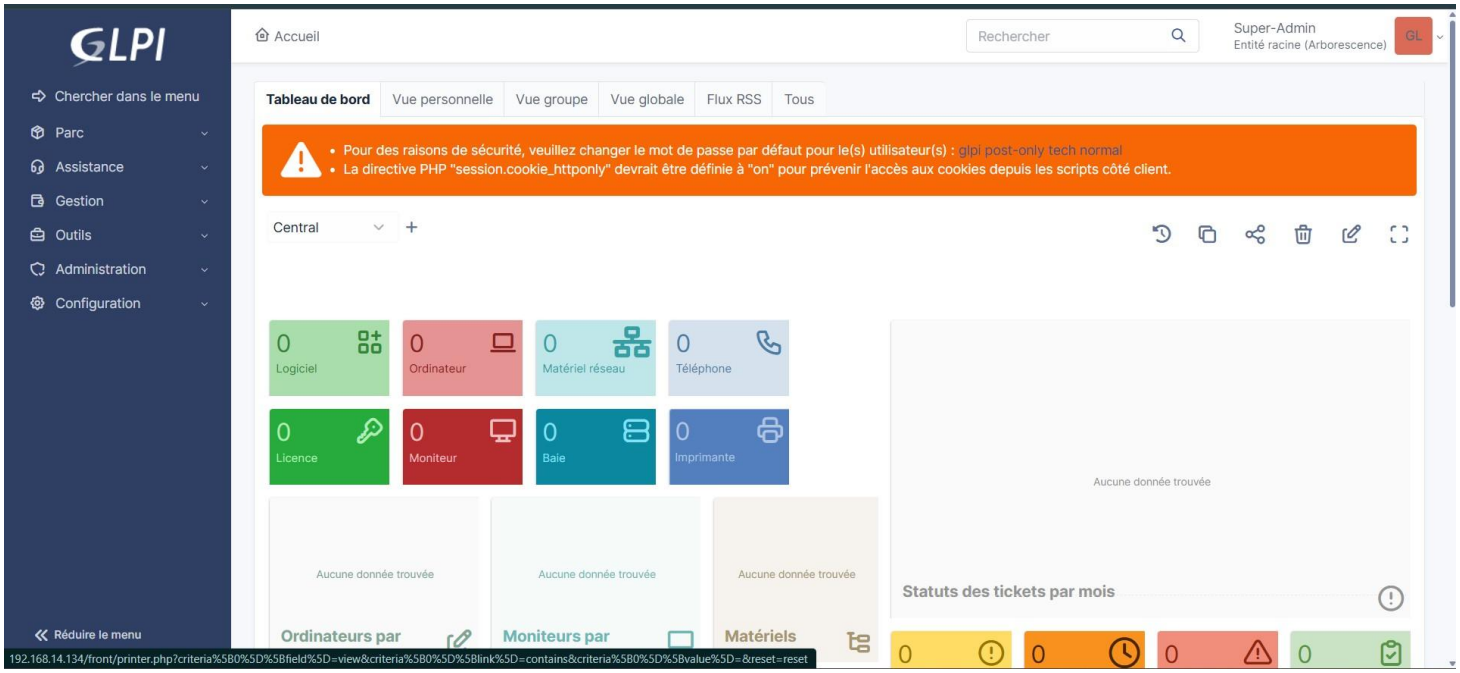

- On change les password de tous les Utilisateurs
- On modifie le fichier : /etc/php/8.3/apache2/php.ini et on met session.cookie_httponly = On

Recensement

- On commence d'abord par installé GLPI Inventory en allant dans le marketplace, en s'enregistrant puis en récupérant la clé d'enrengistrement

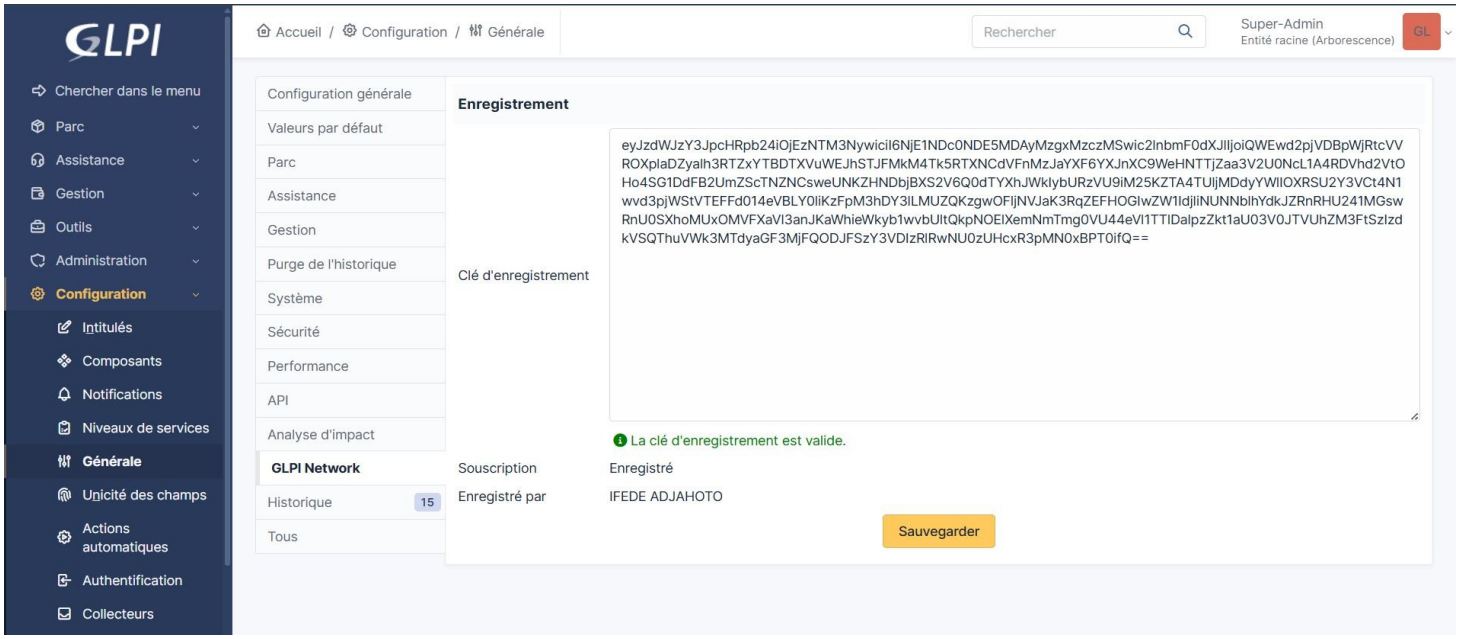

- On télécharge puis installe GLPI Inventory puis on l'active.

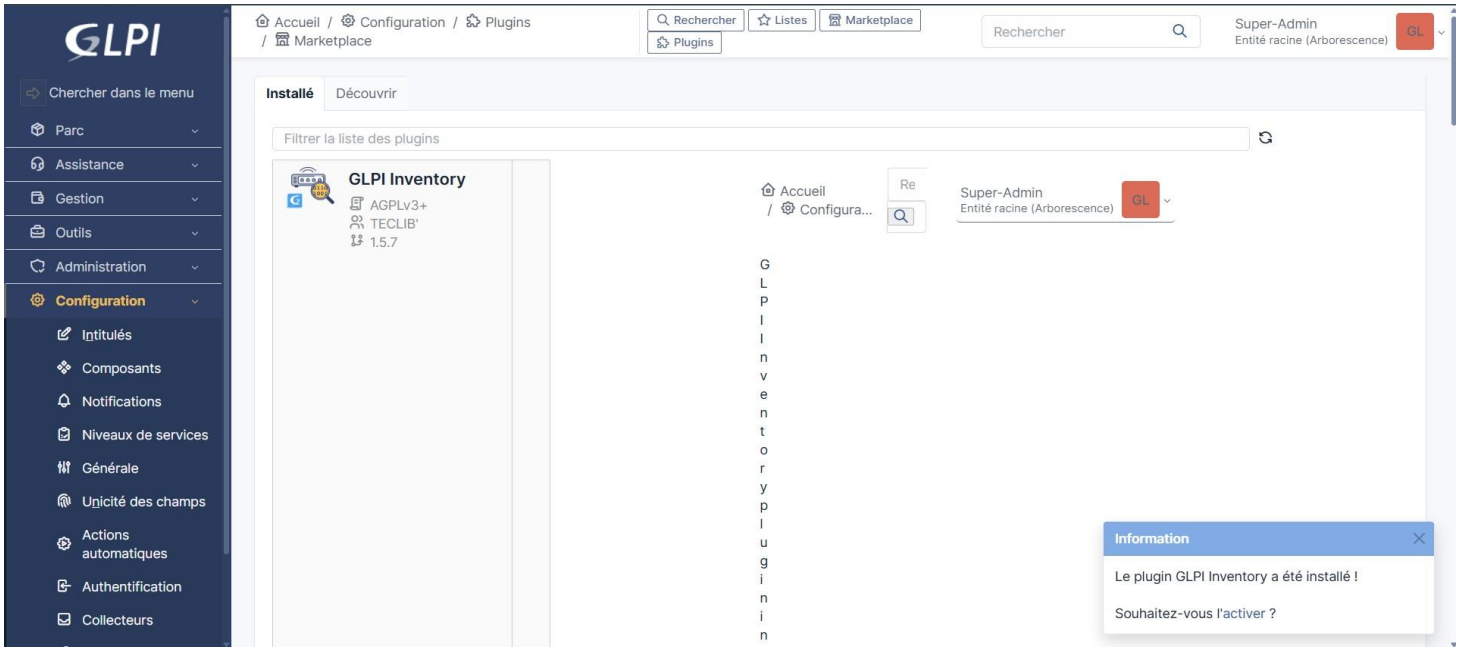

- Une fois GLPI Inventory installé on installe l'agent GLPI sur Linux et Windows

```
  Linux   wget https://github.com/glpi-project/glpi-
agent/releases/download/1.17/glpi  chmod +x glpi-agent-1.17-linux-installer.pl
./glpi-agent-1.17-linux-installer.pl

  Windows
  Via cette url : https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases
```

- On peut maintenant lancé un inventaire

```
  Linux
```

```
glpi-agent --server http://IP_DU_SERVEUR/front/inventory.php
```

Windows

```
.\glpi-agent.bat --server http://192.168.14.134/front/inventory.php
```

Completé --force si nécéssaire

```
root@GLPI:/etc/apache2/sites-available# glpi-agent --server http://192.168.14.134/front/inventory.php
[info] target server0: server http://192.168.14.134/front/inventory.php
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from GLPI-2026-04-10-12-59-19 for server0
root@GLPI:/etc/apache2/sites-available#
```
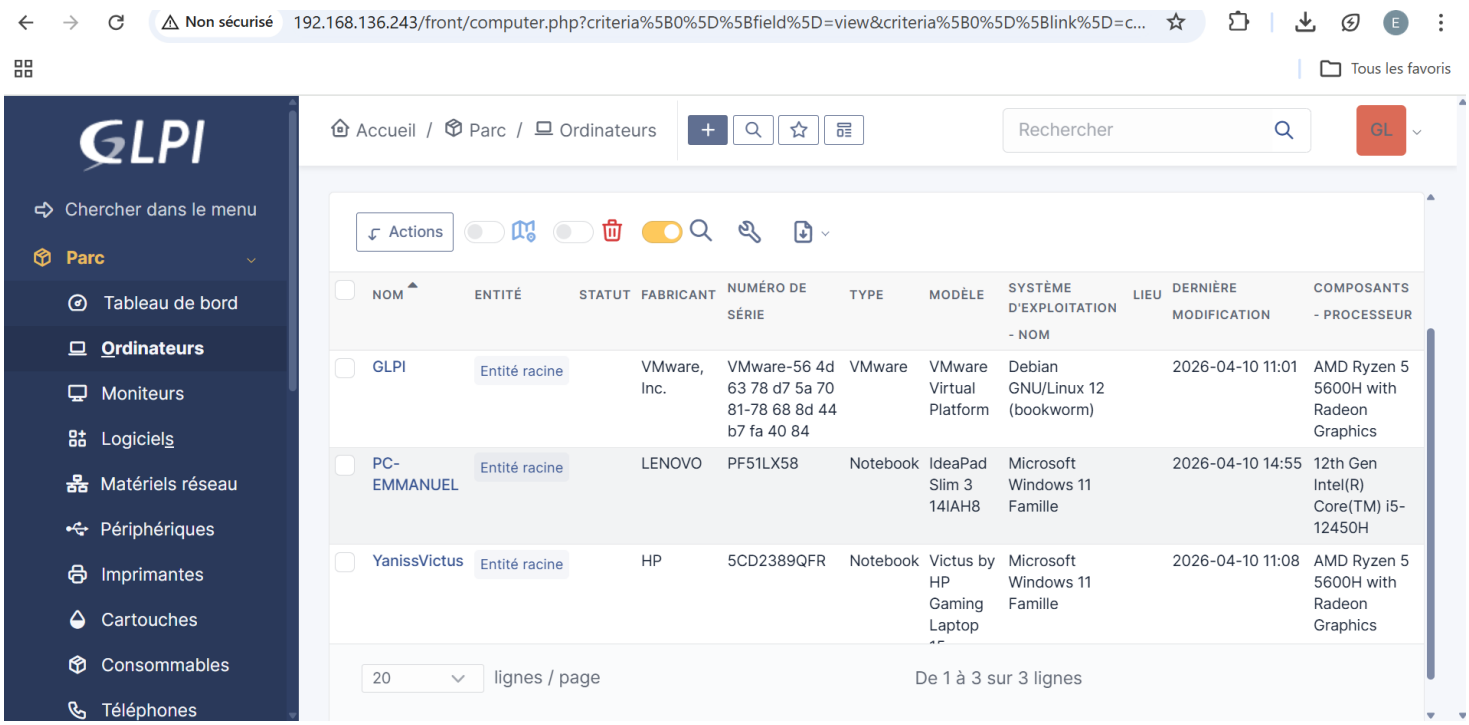
```
PS C:\Program Files\GLPI-Agent> .\glpi-agent.bat --server http://192.168.14.134/front/inventory.php --fo
rce
Use of uninitialized value in string ne at C:/Program Files/GLPI-Agent/perl/agent/GLPI/Agent/Task/Invent
ory/Generic/Screen.pm line 376.
Use of uninitialized value in string ne at C:/Program Files/GLPI-Agent/perl/agent/GLPI/Agent/Task/Invent
ory/Generic/Screen.pm line 376.
Use of uninitialized value in string ne at C:/Program Files/GLPI-Agent/perl/agent/GLPI/Agent/Task/Invent
ory/Generic/Screen.pm line 376.
Use of uninitialized value in string ne at C:/Program Files/GLPI-Agent/perl/agent/GLPI/Agent/Task/Invent
ory/Generic/Screen.pm line 376.
PS C:\Program Files\GLPI-Agent>
```