Bloc 5 : Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

C17 : Déploiement de GLPI

Objectifs

- Deployer GLPI
- Travailler en mode gestion de projet.

Configuration des machines

- Crée 1 VM sur son ordinateur.
- La machine servira de serveur GLPI.

Etapes

Installation automatique de GLPI

- Crée un fichier installglpi.sh exécutable avec les droits nécessaires.
- Copier à l'intérieur le script suivant :

```
#!/bin/bash

echo "=== Installation automatique de GLPI ==="

# Variables
GLPI_VERSION="10.0.20"
DB_NAME="glpi"
DB_USER="glpiuser"
DB_PASS="admin"
SERVER_NAME="glpi.localhost"

# Mise à jour du système
apt update && apt -y upgrade

# Installation Apache
apt install -y apache2
systemctl enable apache2
systemctl start apache2

# Installation dépendances PHP
apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https curl

curl -sSLo /tmp/debsuryorg-archive-keyring.deb https://packages.sury.org/deb
dpkg -i /tmp/debsuryorg-archive-keyring.deb
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt

apt update

apt install -y php8.3 php8.3-cli php8.3-common php8.3-mysql php8.3-gd php8.3
php8.3-xml php8.3-mbstring php8.3-curl php8.3-zip php8.3-bz2 php8.3-ldap \
php8.3-opcache php8.3-exif

# Redémarrage Apache
systemctl restart apache2

# Installation MariaDB
apt install -y mariadb-server
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb

# Création base de données GLPI
mysql <<EOF
CREATE DATABASE $DB_NAME CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE USER '$DB_USER'@'localhost' IDENTIFIED BY '$DB_PASS';
GRANT ALL PRIVILEGES ON $DB_NAME.* TO '$DB_USER'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF

# Téléchargement GLPI
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/$GLPI_VERSION/gl

# Décompression
tar -xvzf glpi-$GLPI_VERSION.tgz
mv glpi /var/www/

# Droits Apache
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
chmod -R 755 /var/www/glpi

# Activation rewrite Apache
a2enmod rewrite

# Virtual Host GLPI
cat <<EOF > /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName $SERVER_NAME
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
EOF

a2ensite glpi.conf
a2dissite 000-default.conf

# Sécurisation cookies PHP
sed -i 's/;session.cookie_httponly =/session.cookie_httponly = On/' /etc/php

# Redémarrage Apache
systemctl reload apache2
```

```
echo "=== Installation terminée ==="
echo "Accède à GLPI via : http://$(hostname -I | awk '{print $1}')"
echo "Base de données : $DB_NAME"
echo "Utilisateur DB : $DB_USER"
```

Configuration

- On ouvre un navigateur et on entre notre adresse IP. On obtient cette interface

- On choisit Français puis on clique sur OK puis sur continuer et installer. On arrive à cette étape

- On installe les modules manquants avec :

```
sudo apt install php-intl -y
sudo systemctl restart apache2
```

- Une fois que tout est ok, on clique sur continuer et on renseigne glpi.localhost comme hôte, et on utilise glpiuser ainsi que le mot de passe qu'on a configuré précédemment.
- On se connecte avec les identifiants :

  Id : glpi

  Mdp : glpi

  Et on arrive sur l'interface de GLPI

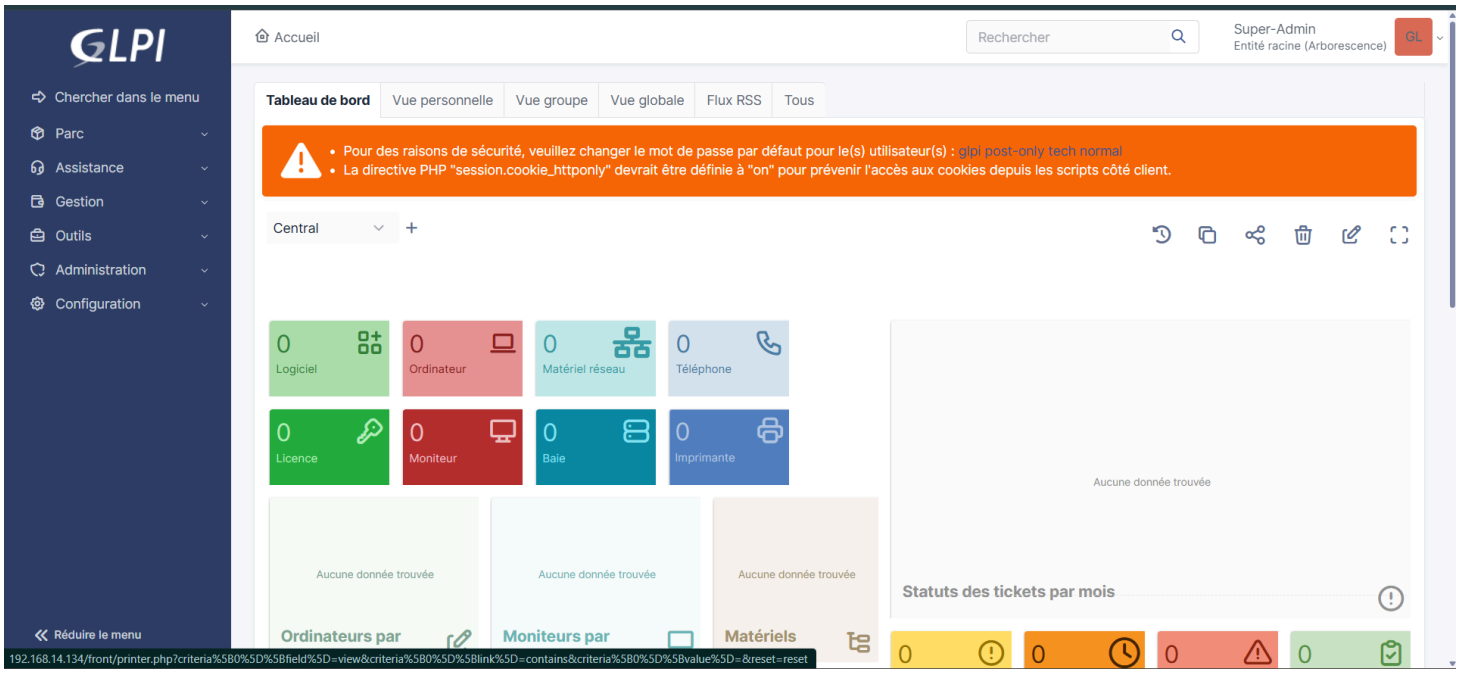

- On change les password de tous les Utilisateurs
- On modifie le fichier : /etc/php/8.3/apache2/php.ini et on met session.cookie_httponly = On