
## Chapitre VIII

Exercice 05: ft\_print\_comb

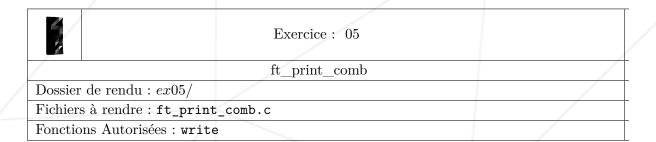

- Écrire une fonction qui affiche, dans l'ordre croissant, toutes les différentes combinaisons de trois chiffres différents dans l'ordre croissant oui, la répétition est volontaire.
- Cela donne quelque chose comme ça :

```
$>./a.out | cat -e
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 023, ..., 789$>
```

- 987 n'est pas là car 789 est déjà présent
- 999 n'est pas là car ce nombre ne comporte pas exclusivement des chiffres différents les uns des autres
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

void ft\_print\_comb(void);