
## Chapitre VIII

## Exercice 05: ft\_show\_tab

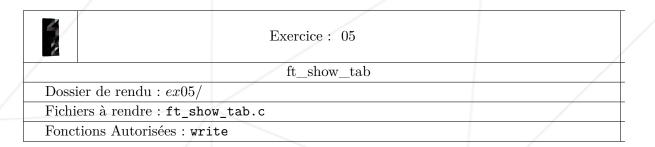

- Écrire une fonction qui affiche le contenu d'un tableau créé par la fonction précédente.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

void ft\_show\_tab(struct s\_stock\_str \*par);

- La structure est la même que l'éxercice précédent et sera dans le fichier ft\_stock\_str.h que nous vous fournirons, :
- Pour chaque élément du tableau :
  - o la chaîne de caractères suivi d'un retour à la ligne
  - o la taille suivi d'un retour à la ligne
  - o la copie de la chaîne de caractères (qui aura pu être modifiée) suivi d'un retour à la ligne
- Nous testons votre fonction avec notre ft\_strs\_to\_tab (exercice précédent). Prenez les mesures nécessaires pour que cela fonctionne!