
## Chapitre III

## Exercice 00: ft\_putchar

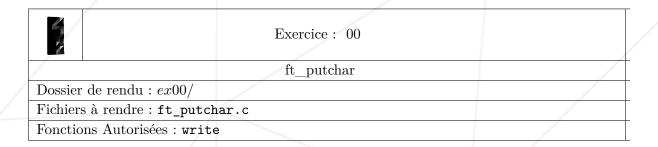

- Écrire une fonction qui affiche le caractère passé en paramètre.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

```
void ft_putchar(char c);
```

Pour afficher le caractère, vous devez utiliser la fonction write de la manière suivante.

write(1, &c, 1);