
Chapitre VI

Exercice 03: ft_str_is_numeric

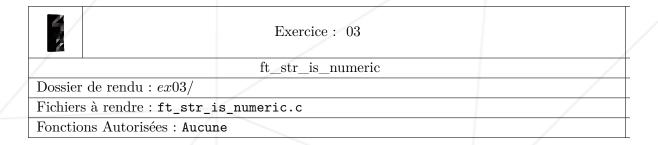

- Écrire une fonction qui renvoie 1 si la chaîne passée en paramètre ne contient que des chiffres et renvoie 0 si la chaîne passée en paramètre contient d'autres types de caractères.
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

int ft_str_is_numeric(char *str);

• Elle devra renvoyer 1 si str est une chaîne vide.