
Chapitre VI

Exercice 03: ft_strjoin

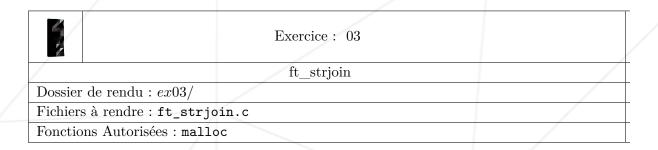

- Écrire une fonction qui va concatener l'ensemble des chaîne de caractères pointées par strs en les séparants à l'aide de sep.
- size représente la taille de strs.
- Si size vaut 0, il faut retourner une chaîne de caractères vide que l'on peut free().
- Elle devra être prototypée de la façon suivante :

char *ft_strjoin(int size, char **strs, char *sep);