



Coffre-fort virtuel (LUKS)

📁 Catégorie	Sécurité
📅 Date	22 juillet 2026
📍 Lieu	Chez Moi
🕒 Mise à jour	23 juillet 2026 09:43
🌟 Statut	Finalisée

LUKS (Linux Unified Key Setup) est le standard de chiffrement de disque sous Linux. Au lieu de chiffrer un disque dur entier (ce qui nécessiterait une partition dédiée), nous allons créer un fichier "vide" qui agira comme un disque dur virtuel chiffré. C'est une solution extrêmement flexible pour protéger des données sensibles (clés SSH, mots de passe, configurations) sur un serveur de production.

1. Création du conteneur brut

Nous allons créer un fichier vide de 100 Mo qui servira de conteneur

```
dd if=/dev/zero of=~/.coffre_fort.img bs=1M count=100
```

2. Chiffrement du conteneur

Installez l'outil de cryptographie

```
apt update && apt install cryptsetup -y
```

Ensuite, initialisez le fichier en tant que volume chiffré LUKS. Attention : Il faudra taper "YES" en majuscules pour confirmer, puis définir un mot de passe très robuste.

```
sudo cryptsetup luksFormat ~/.coffre_fort.img
```

3. Ouverture et formatage

Ouvrez le coffre fort en le mappant virtuellement sous le nom "secret_vault"

```
sudo cryptsetup luksOpen ~/.coffre_fort.img secret_vault
```

et saisissez le mot de passe défini précédemment

Maintenant, le coffre est ouvert mais il est "brut" il faut le formater en ext4

```
sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/secret_vault
```

4. Utilisation du coffre fort

Créez un dossier qui servira de point d'accès, puis montez le coffre déverrouillé dessus

```
mkdir -p ~/.mnt_vault
mount /dev/mapper/secret_vault ~/.mnt_vault
```

Votre coffre est maintenant accessible dans le dossier `mnt_vault`. Vous pouvez y créer des fichiers secrets

```
sudo bash -c 'echo "Ceci est une donnée ultra-sensible" > ~/mnt_vault/motdepasse.txt'
cat ~/mnt_vault/motdepasse.txt
```

Une fois le travail terminé, démontez le volume et verrouillez le coffre

```
sudo umount ~/mnt_vault
sudo cryptsetup luksClose secret_vault
```

5. Bonus

Si vous souhaitez ouvrir et fermer le coffre de manière plus simple, nous allons créer un script.

Créez le script à cet endroit

```
nano/Votre_Utilisateur/coffre.sh
```

Puis renseignez le script

```
#!/bin/bash
# Script d'automatisation LUKS - Serveur
FICHIER_COFFRE="/root/coffre_fort.img"
POINT_MONTAGE="/mnt/coffre_fort"
NOM_MAPPER="secret_vault"
echo "===== "
echo "  GESTION DU COFFRE-FORT (CLI)  "
echo "===== "
echo "1. Ouvrir le coffre-fort"
echo "2. Fermer le coffre-fort"
echo "3. Quitter"
echo "===== "
read -p "Fais ton choix (1, 2 ou 3) : " choix
case $choix in
1)
echo "[*] Ouverture du coffre-fort..."
sudo mkdir -p $POINT_MONTAGE
sudo cryptsetup luksOpen $FICHIER_COFFRE $NOM_MAPPER
if [ $? -eq 0 ]; then
sudo mount /dev/mapper/$NOM_MAPPER $POINT_MONTAGE
echo "Succes : Coffre-fort monte sur $POINT_MONTAGE"
else
echo "Echec : Mauvais mot de passe."
fi
;;
2)
echo "[*] Fermeture du coffre-fort..."
sudo umount $POINT_MONTAGE 2>/dev/null
sudo cryptsetup luksClose $NOM_MAPPER
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "Succes : Coffre-fort totalement verrouille !"
else
echo "Echec lors de la fermeture."
fi
;;
3)
exit 0
;;
*)
echo "Choix invalide."
```

```
;;  
esac
```

Puis rendre le script exécutable


```
chmod +x /root/coffre.sh  
chmod 700 /root/coffre.sh
```

Et enfin, lancez le script avec cette commande

```
/Votre_Utilisateur/coffre.sh
```

Une fois ouvert, accédez aux données avec : `cd /mnt/coffre_fort`

Si tout ce passe bien, vous devriez arriver sur cette fenêtre quand vous exécuterez le script

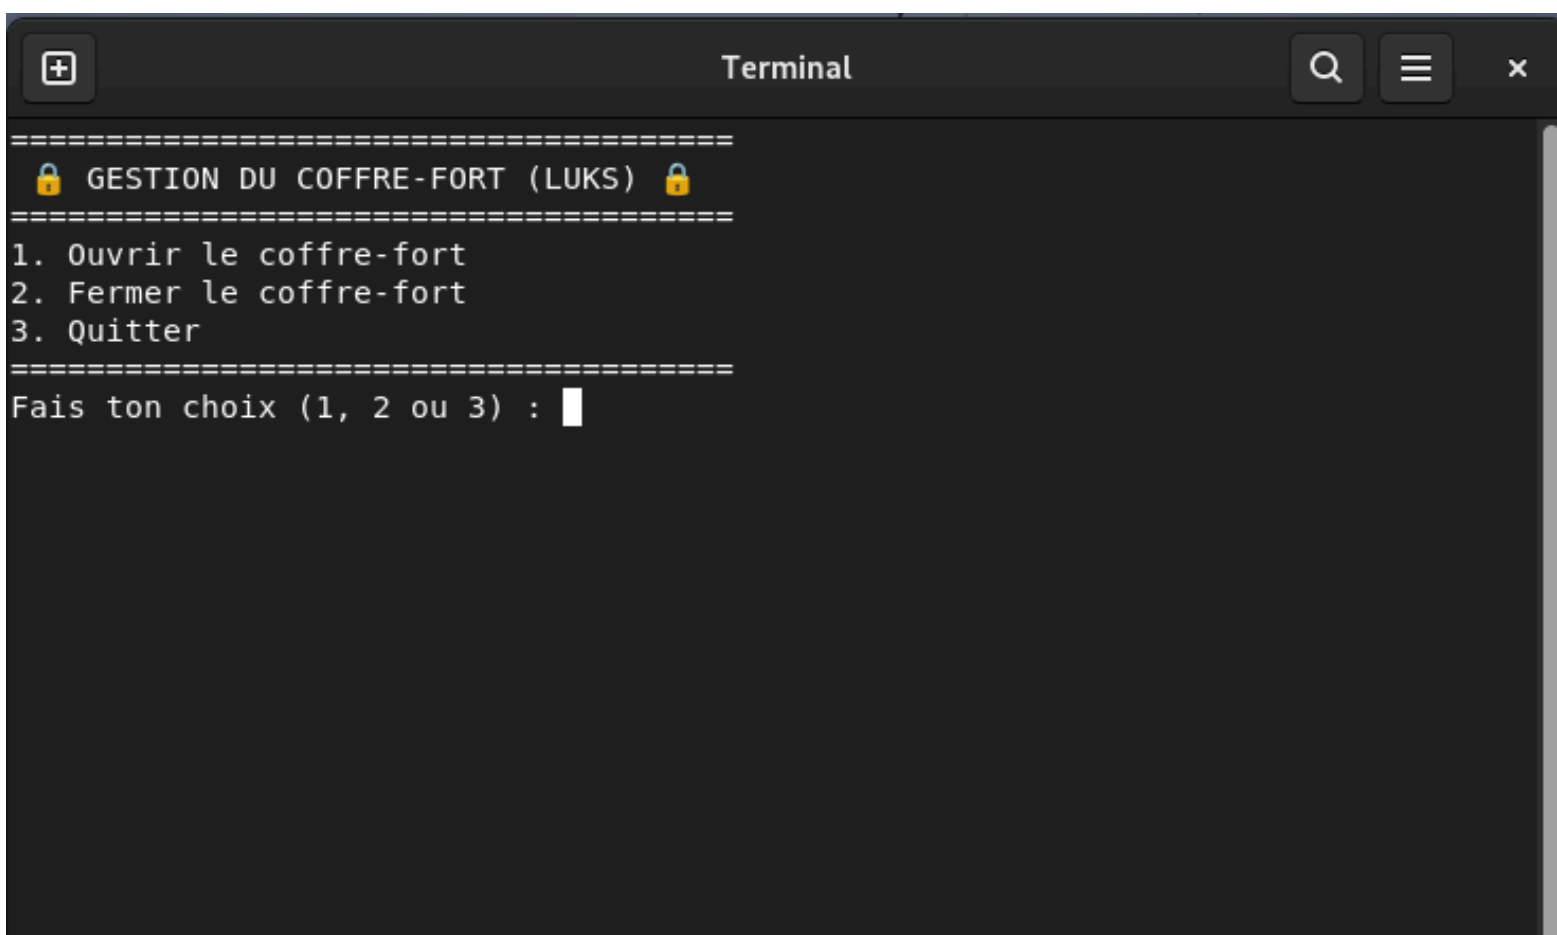

```
=====
🔒 GESTION DU COFFRE-FORT (LUKS) 🔒
=====
1. Ouvrir le coffre-fort
2. Fermer le coffre-fort
3. Quitter
=====
Fais ton choix (1, 2 ou 3) : █
```

Si c'est le cas, vous avez juste à sélectionnez l'option et le mot de passe de votre utilisateur ainsi que la phrase secrète du coffre vous sera demandé.