


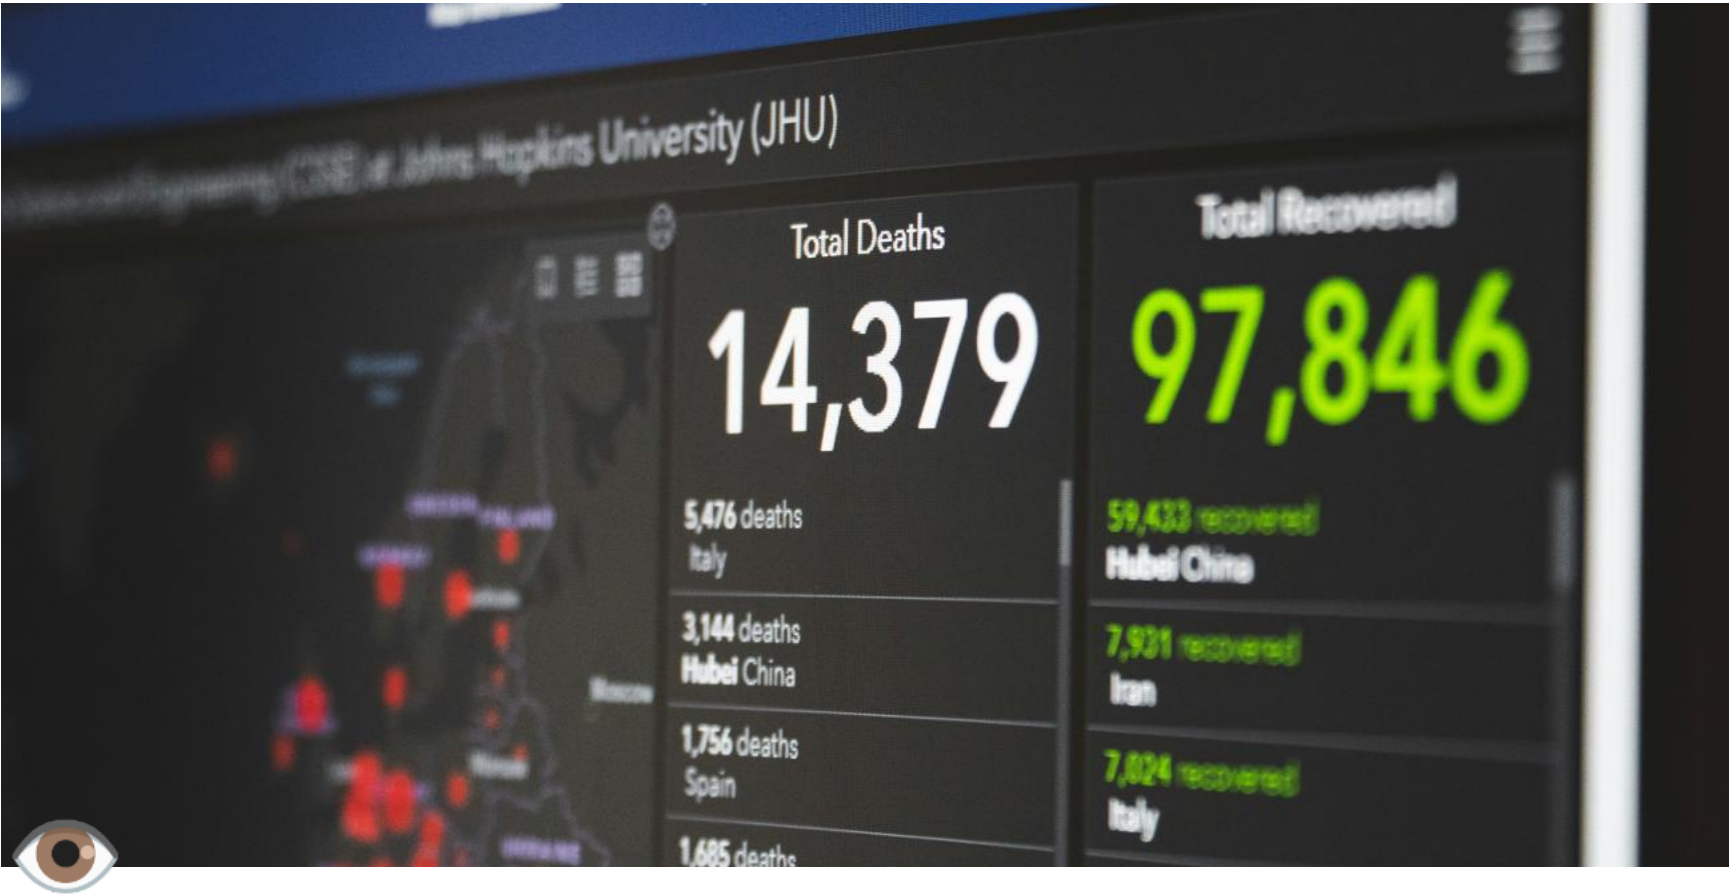

Déploiement & sécurisation de Netdata

📁 Catégorie	Logiciel
📅 Date	16 juillet 2026
📍 Lieu	Chez Moi
🕒 Mise à jour	16 juillet 2026 13:25
🏆 Statut	Finalisée

1. Le script d'installation

Netdata fournit un script d'installation automatisé et extrêmement stable pour Debian :

```
wget -O /tmp/netdata-kickstart.sh https://get.netdata.cloud/kickstart.sh && sh /tmp/netdata-kickstart.sh
```

2. Configuration du monitoring Apache (mod_status)

Pour que Netdata puisse remonter les métriques détaillés sur Apache, vous devez activer le module de status intégré d'Apache

```
sudo a2enmod status
sudo systemctl restart apache2
```

3. Restriction de l'accès direct

Par défaut, n'importe qui sur le réseau peut accéder aux informations systèmes en tapant **http://IP_DE_LA_VM:19999** . Nous allons forcer Netdata à n'écouter que sur l'adresse de bouclage locale (127.0.0.1).

```
# ouvrir le fichier de conf de Netdata
sudo nano /etc/netdata/netdata.conf
```

Puis descendez tout en bas du fichier et ajoutez la directive suivante

```
# Liaison de Netdata à l'hôte local uniquement
[global]
bind socket to IP = 127.0.0.1
```

Quittez le fichier et redémarrez le service Netdata

```
systemctl restart netdata
```

4. Configuration du reverse proxy d'Apache

Vous devez configurer Apache pour qu'il reçoive les connexions sécurisées sur le port **443** et les redirige en interne vers le port local de Netdata

```
# Activation des modules prxy d'Apache

sudo a2enmod proxy proxy_http headers
sudo systemctl restart apache2
```

Ensuite, vous allez créer un utilisateur et son mot de passe associé pour protéger l'accès

```
# Installation de l'utilitaire d'authentification apache (si manquant)
sudo apt install apache2-utils -y
# Création du fichier sécurisé de mots de passe
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd_netdata admin_netdata
```

Ensuite, ouvrez votre fichier de configuration SSL Apache

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

Puis ajoutez la configuration de Reverse Proxy suivante à l'intérieur de la balise **<VirtualHost *:443>**

```
# Redirection transparente des requêtes vers Netdata local
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
# Configuration du reverse proxy pour l'URL /netdata
ProxyPass /netdata http://127.0.0.1:19999/
ProxyPassReverse /netdata http://127.0.0.1:19999/
# Sécurisation de l'accès par mot de passe
<Location /netdata>
AuthType Basic
AuthName "Supervision Netdata - Accès Restreint"
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd_netdata
Require valid-user
</Location>
```

Vérifiez la syntaxe d'Apache puis rechargez le service

```
sudo apache2ctl configtest
# Si la sortie affiche "Syntax OK" :
sudo systemctl restart apache2
```

6. Validation et test d'exploitation

Vous n'avez plus qu'à taper dans votre navigateur

`https://IP_de_ta_vm/netdata`

exemple : `https://192.168.1.14/netdata`

Un pop-up d'authentification devrait apparaître vous devrez renseigner les identifiants créés précédemment

user : admin_netdata

mdp : *****