



Créer un certificat SSL Auto-Signé sur Apache (Debian 13)

📁 Catégorie	Sécurité
📅 Date	15 juillet 2026
📍 Lieu	Chez Moi
🕒 Mise à jour	20 juillet 2026 14:34
🌟 Statut	Finalisée

1. Générer la clé privée et le certificat auto-signé

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

il vous demandera ensuite plusieurs choses :

- Country name : fr
- State or province name : Franche-comté
- Locality name : Dole
- Organization Name : Monentreprise (ou nom de l'école)

etc.

2. Configurer Apache pour utiliser ton certificat

Ouvrir le fichier de configuration

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

Cherchez ces 2 lignes et modifie les pour pointer vers ton certificat et ta clé

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
```

3. Activer le SSL et ton nouveau site Apache

Il faut dire a Apache d'activer son module SSL et de charger le fichier de configuration

```
# Activer le module SSL d'Apache
sudo a2enmod ssl


# Activer le site SSL par défaut que l'on vient de configurer
sudo a2ensite default-ssl

# Redémarrer Apache pour appliquer les modifications
sudo systemctl restart apache2
```

4. Vérification

Pour s'assurer du bon fonctionnement du certificat, tapez dans le navigateur

```
https://<ip de votre serveur> #https://192.168.1.12
```

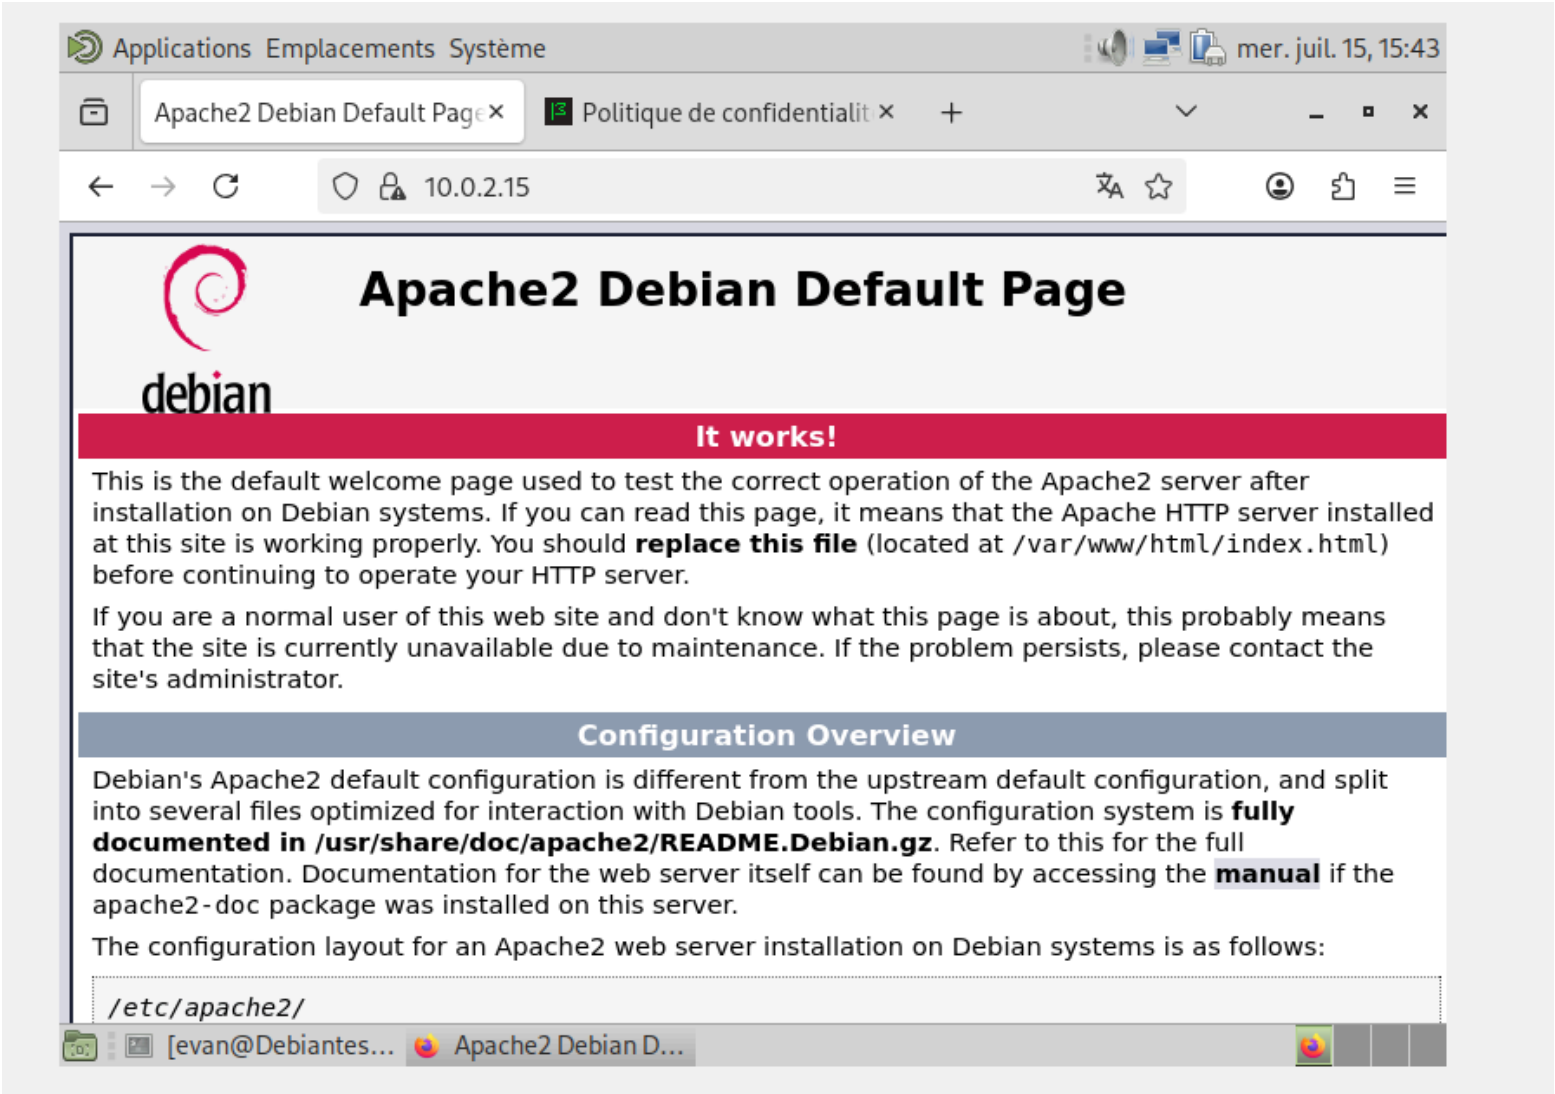

Si vous arrivez sur cette page avec aucun message d'erreur, le certificat est bien en place