

09. Настройки групповых политик домена

Список групповых политик

Цели применения политик

Управление политиками control - стабильная
Включение или выключение различных служб (сервисов systemd) - стабильная
Управление браузерами (Firefox/Chromium/Yandex) - стабильная
Настройка браузера Firefox - стабильная
Запрет на подключение внешних носителей данных - стабильная
Управление Gsettings (настройки графической среды MATE и удаленного доступа к рабочему столу VNC) - стабильная
Настройки среды рабочего стола KDE - экспериментальная
Управление настройками службы Polkit - стабильная
- Подключение сетевых дисков - стабильная - Управление общими каталогами - экспериментальная - Управление ярлыками для запуска программ - стабильная - Управление каталогами - стабильная - Управление файлами - экспериментальная - Управление INI-файлами - экспериментальная - Управление переменными среды - экспериментальная - Управление logon-скриптами - экспериментальная
- Установка и удаление пакетов - экспериментальная - Настройка реестра Windows

Разделы групповых политик

- Все настройки в GPUI разделены на два раздела:

1. Компьютер (Machine)

2. Пользователь (User)


- В каждом разделе есть три подраздела:

1. Административные шаблоны (Administrative Templates)

2. Настройки (Preferences)


3. Настройки системы (System settings)

Редактирование параметров в разделе Административные шаблоны

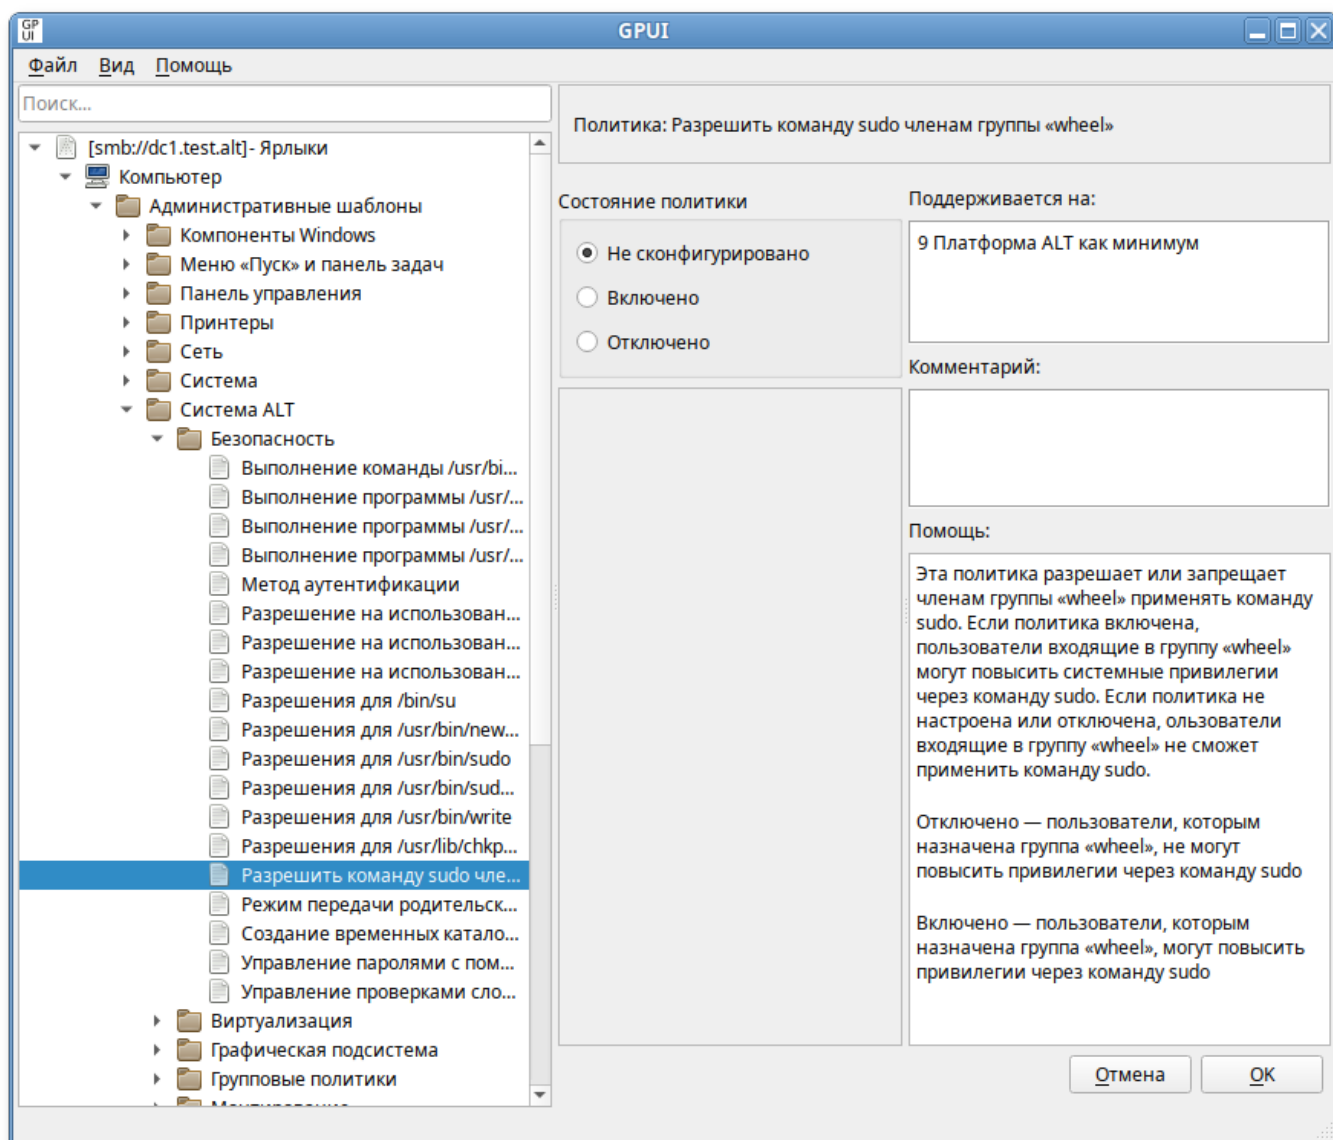

Редактирование параметров в разделе Административные шаблоны

Фильтрация административных шаблонов

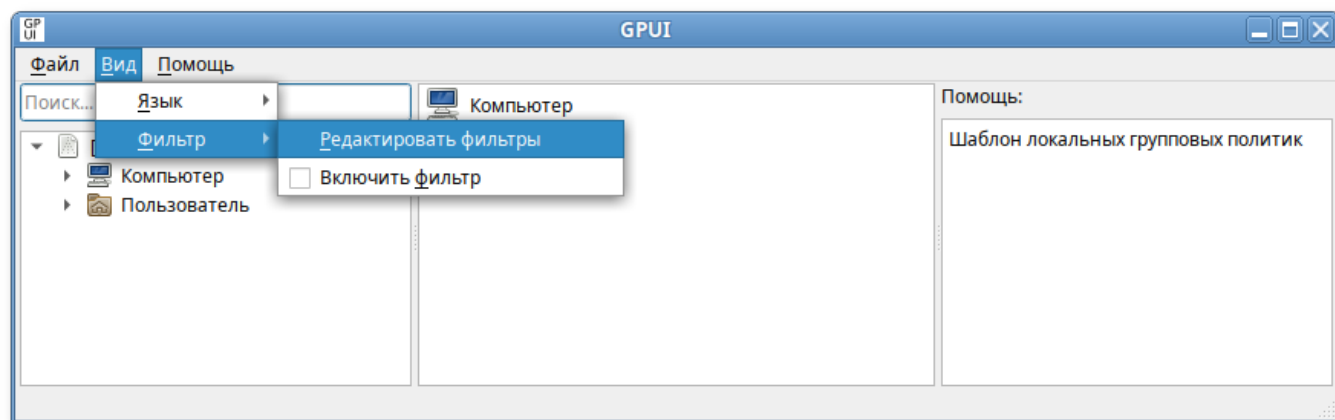

Фильтрация административных шаблонов

Фильтр по настроенным параметрам

- Любой

- Да

- Нет

Фильтр по ключевым словам

- Содержит любое слово

- Содержит все слова

- Полностью совпадает

- Заголовка


- Текста помощи

Фильтр по требованиям

- Включать настройки, которые совпадают с любой из выбранных платформ
- Включить настройки, которые совпадают со всеми выбранными платформами

Включение или выключение различных служб (сервисов systemd)

- Компьютер -> Административные шаблоны -> Система ALT -> Службы -> Systemd

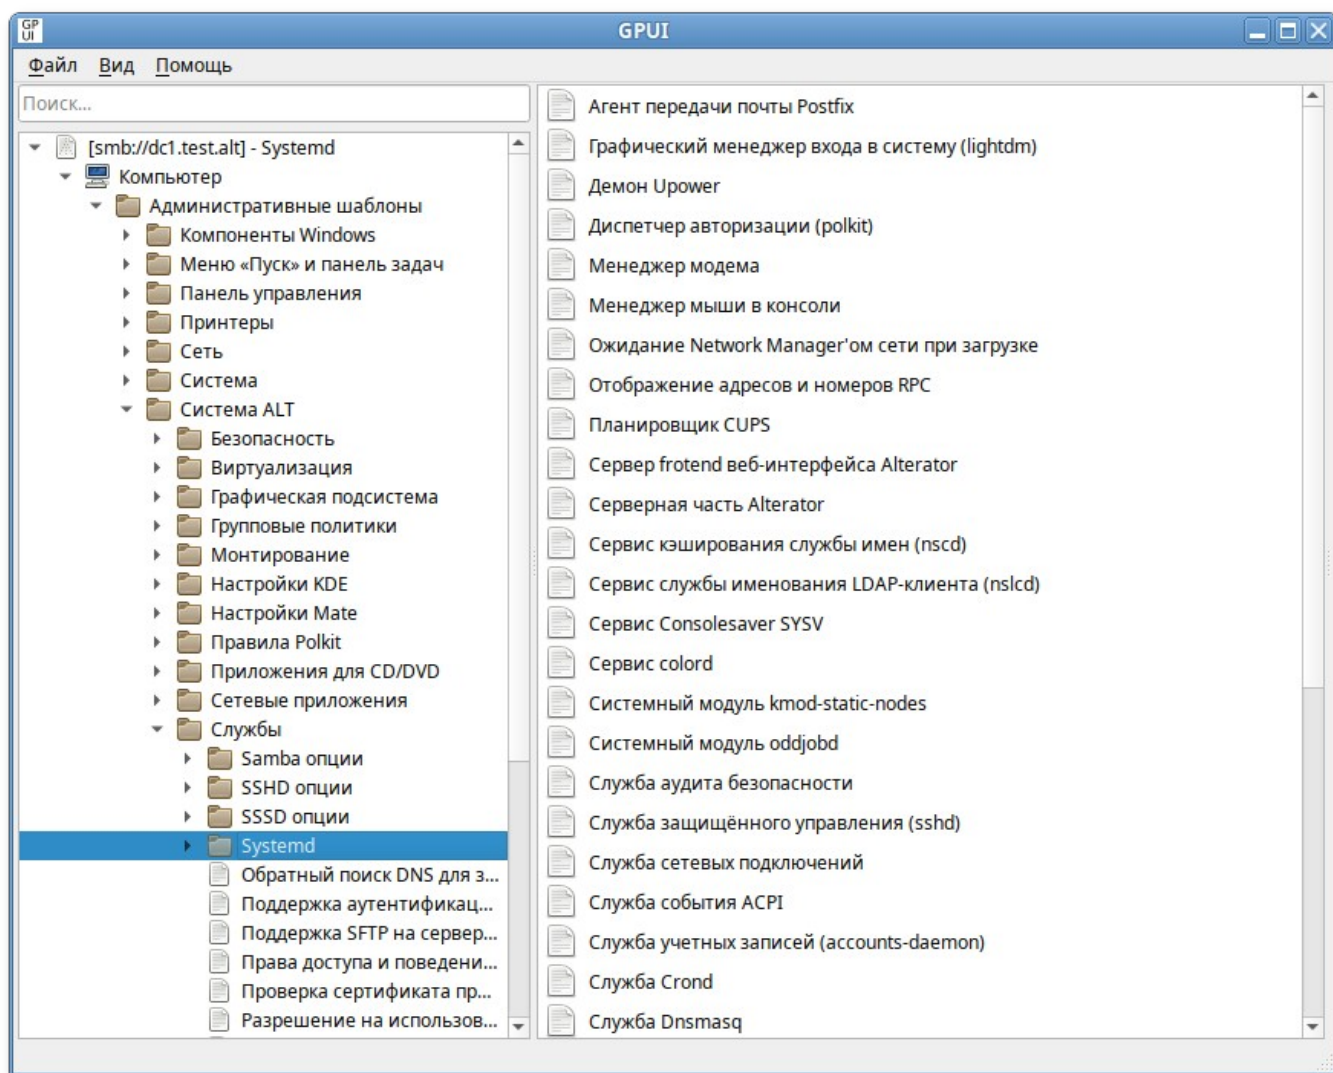

Управление сервисами systemd


Управление control framework

- **Компьютер -> Административные шаблоны -> Система ALT**
- Все **control** в **GPUI** разделены на категории:
 - Безопасность;
 - Службы;
 - Сетевые приложения;
 - Приложения для CD/DVD;
 - Монтирование;
 - Виртуализация;
 - Графическая подсистема.

Управление настройками службы Polkit

- **Компьютер/Пользователь -> Административные шаблоны -> Система ALT -> Правила Polkit**
- Ограничения Accounts — формирование правил PolKit для управления службой Accounts;

- Ограничения ColorManager — формирование правил PolKit для управления службой Color Manager;
- Ограничения DisplayManager — формирование правил PolKit для управления службой HostName;
- Ограничения HostName — формирование правил PolKit для управления службой Login;
- Ограничения службы Login — формирование правил PolKit для управления службой Login;
- Ограничения службы Machine — формирование правил PolKit для управления службой Machine;
- Ограничения ModemManager — формирование правил PolKit для операций с ModemManager (взаимодействие с модемом или мобильным телефоном);
- Ограничения NetworkManager — формирование правил PolKit для операций с сетевыми подключениями и настройкой сетевых интерфейсов;
- Ограничения PackageKit — формирование правил PolKit для установки, удаления, обновления пакетов;
- Ограничения Realmd — формирование правил PolKit для управления службой Realmd;
- Ограничения Systemd — формирование правил PolKit для управления службой Systemd;
- Ограничения TimeDate — формирование правил PolKit для управления службой TimeDate;
- Ограничения Udisks — формирование правил PolKit для монтирования файловых систем (демон udisks2);
- Ограничения для работы с токенами и смарт-картами — формирование правил PolKit для работы с токенами и смарт-картами.

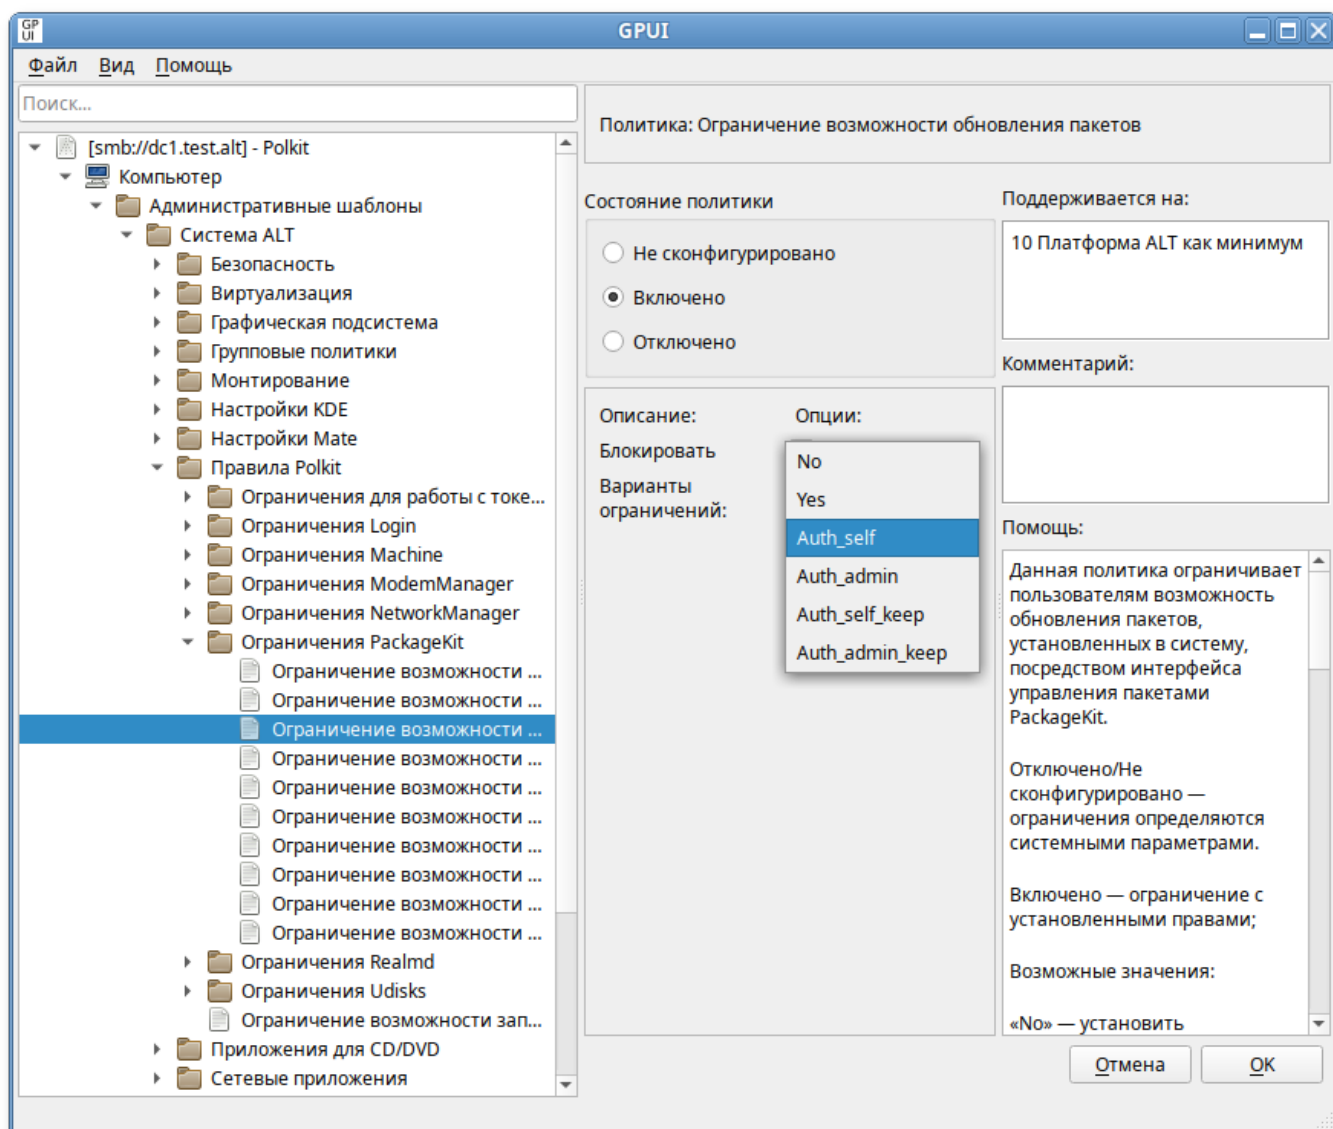

Управление настройками службы Polkit

- Если выбран параметр **Включено**, для каждой из политик Polkit доступны следующие ограничения:
 - **No** — установить ограничение с запретом действия (пользователю не разрешено выполнять действие);
 - **Yes** — снять ограничение (пользователь может выполнять действие без какой-либо аутентификации);
 - **Auth_self** — пользователь должен ввести свой пароль для аутентификации. Следует обратить внимание, что этого уровня ограничения недостаточно для большинства применений в многопользовательских системах, обычно рекомендуется ограничение Auth_admin;
 - **Auth_admin** — пользователь должен ввести пароль администратора при каждом запросе. Требуется аутентификация пользователя с правами администратора;
 - **Auth_self_keep** — подобно Auth_self, но авторизация сохраняется в течение короткого периода времени (например, пять минут). Следует обратить внимание, что этого уровня ограничения недостаточно для большинства применений в многопользовательских системах, обычно рекомендуется ограничение Auth_admin_keep;

- **Auth_admin_keep** — аналогично Auth_admin, но авторизация сохраняется в течение короткого периода времени (например, пять минут).

Политика доступа к съемным носителям

- **Компьютер/Пользователь -> Административные шаблоны -> Система -> Доступ к съемным запоминающим устройствам**

Управление gsettings

- В настоящий момент реализованы настройки удаленного доступа к рабочему столу (VNC) через Vino и настройки графической среды Mate, а именно:
 - настройки фона рабочего стола;
 - настройки хранителя экрана;
 - настройки сеанса;
 - настройки ограничений пользователя;
 - настройки оконного менеджера Marco;
 - настройки клавиатуры.
- **Компьютер/Пользователь -> Административные шаблоны -> Система ALT -> Настройки Mate**

Управление настройками среды рабочего стола KDE

- **Компьютер/Пользователь -> Административные шаблоны -> Система ALT -> Настройки KDE**

Управление пакетами

- **Компьютер/Пользователь -> Административные шаблоны -> Система ALT -> Управление пакетами**

Экспериментальные групповые политики

- **Компьютер -> Административные шаблоны -> Система ALT -> Групповые политики**
выбрать пункт **Экспериментальные групповые политики**

Механизмы GPUUpdate

- **Компьютер -> Административные шаблоны -> Система ALT -> Групповые политики -> Механизмы GPUUpdate**

Управление политиками браузера Chromium

- **Компьютер -> Административные шаблоны -> Google -> Google Chrome**

Управление политиками браузера Firefox

- Компьютер -> Административные шаблоны -> Mozilla -> Firefox


Управление политиками «Яндекс.Браузера»

- Компьютер -> Административные шаблоны -> Яндекс -> Яндекс.Браузер

Управление политиками почтового клиента Thunderbird

- Компьютер -> Административные шаблоны -> Mozilla -> Thunderbird

Политика замыкания

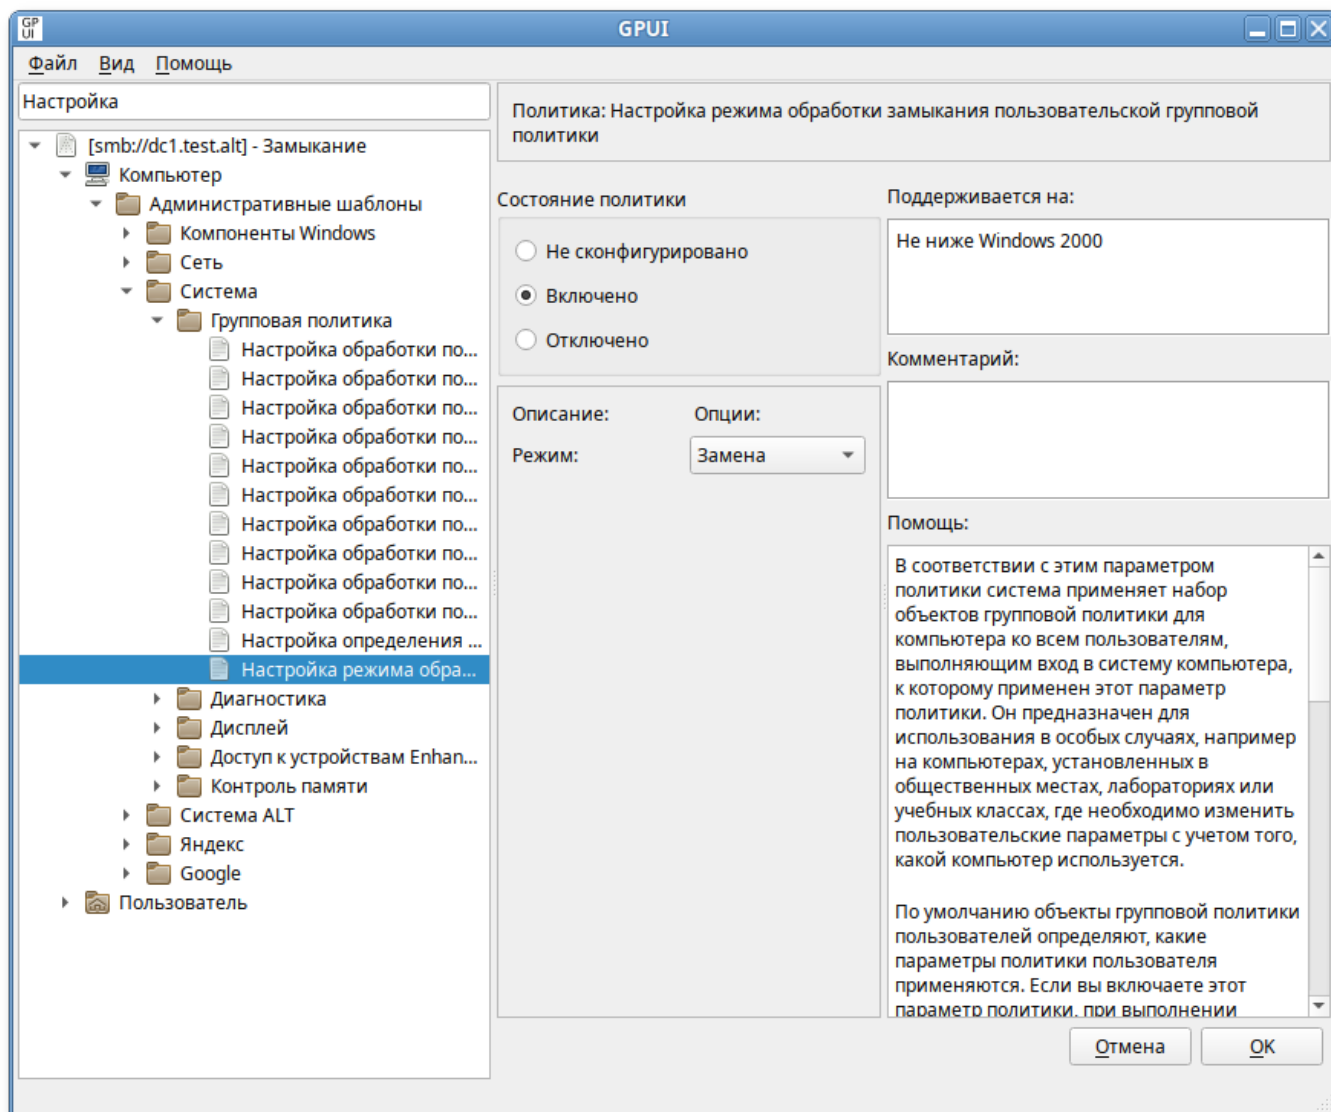

Политика замыкания

- Слияние

- Замена

Работа с предпочтениями групповых политик

Поддерживаемые типы предпочтений (расширения)

- Значки (управление ярлыками)

- Окружение (управление переменными среды)

- Папки (управление каталогами)

- Реестр


- Сетевые папки (управление общими каталогами)

- Сетевые диски (подключение сетевых дисков)


- Файлы (управление файлами)

- INI-файлы (управление INI-файлами)

Добавление предпочтения

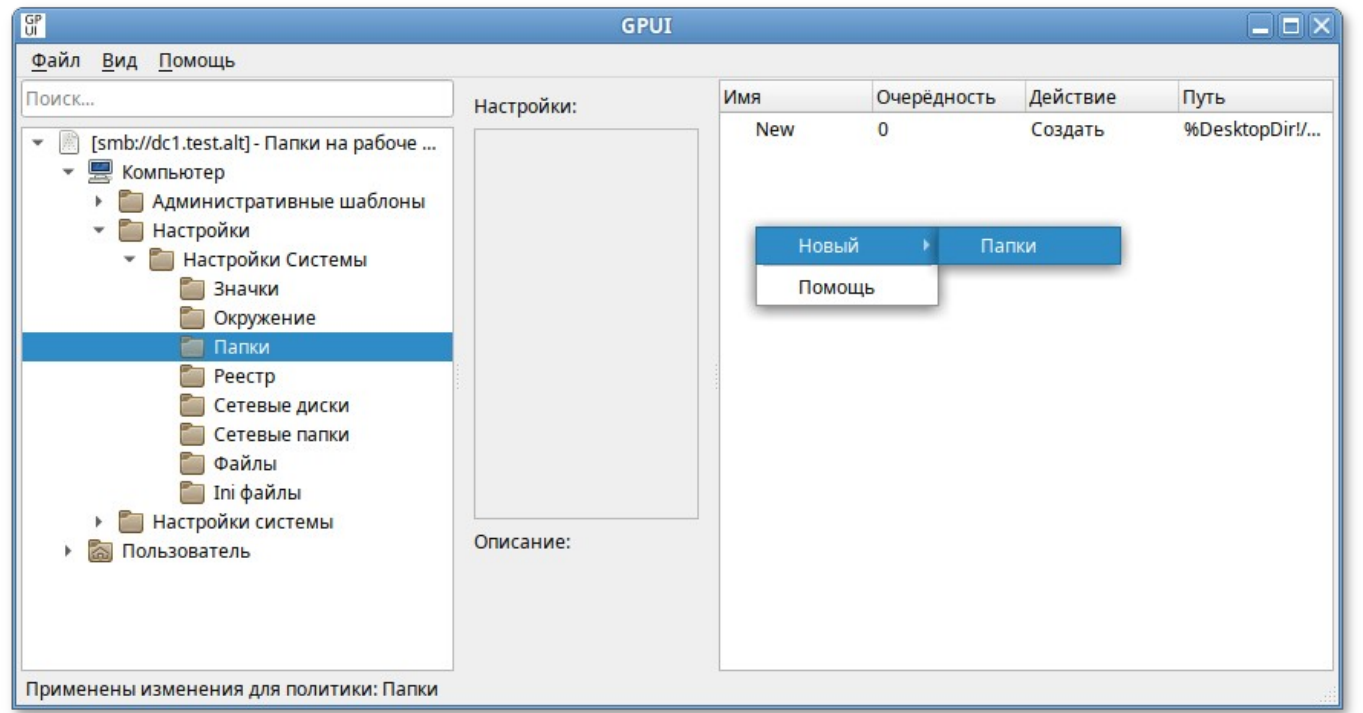

Добавление предпочтения

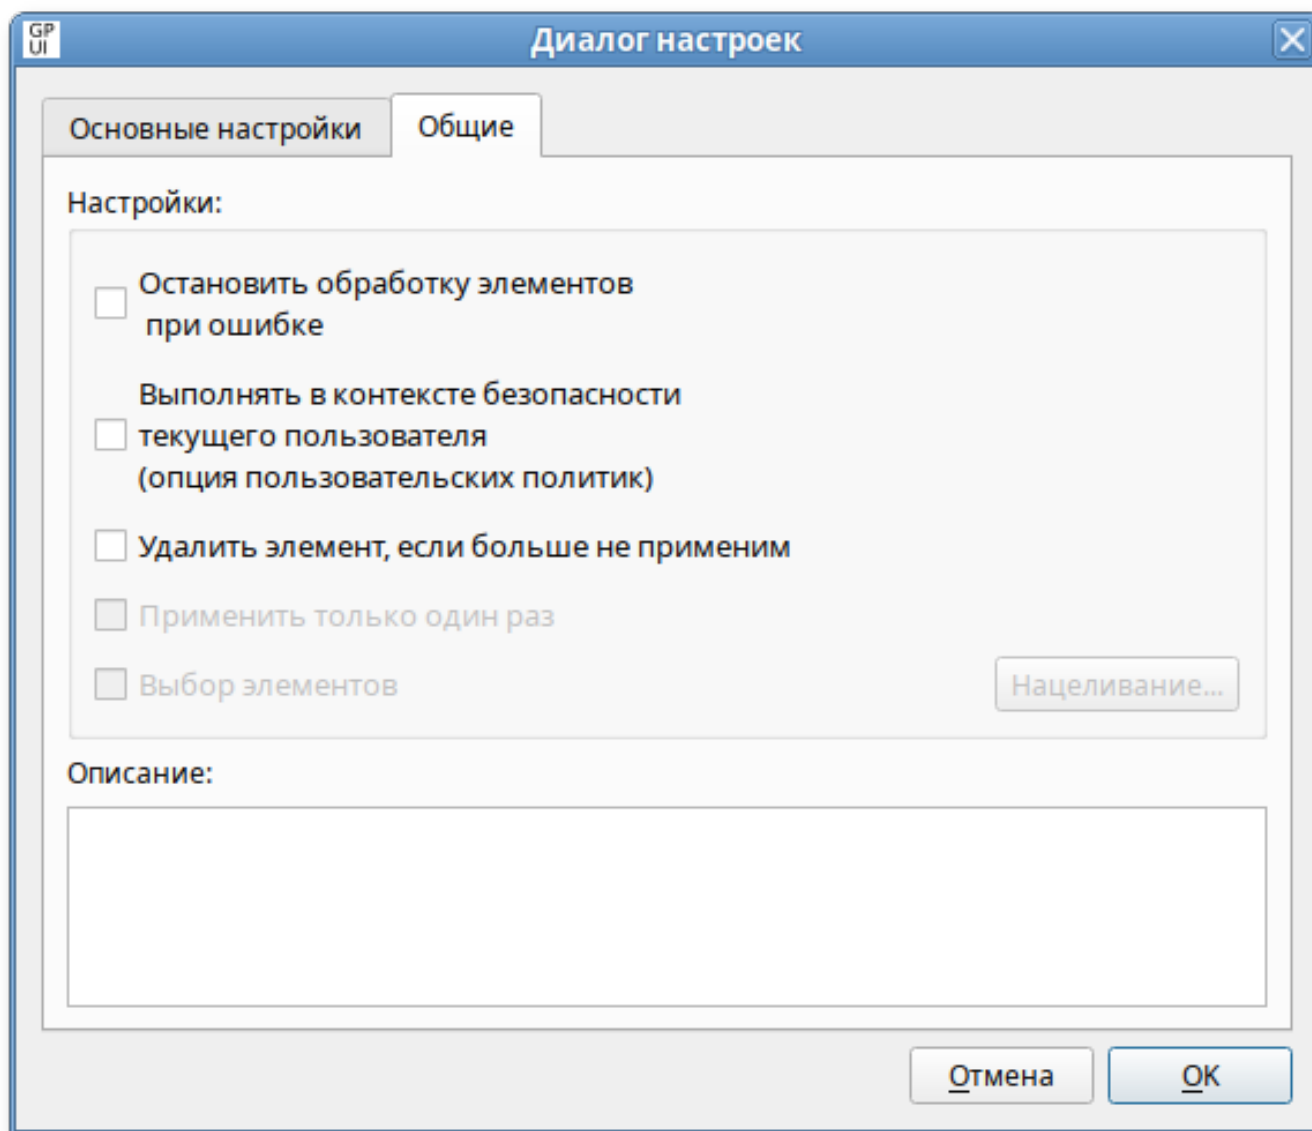

Добавление предпочтения - Вкладка Общие

- **Остановить обработку элементов в этом расширении при возникновении ошибки**

- **Выполнять в контексте безопасности текущего пользователя (опция пользовательских политик)**
- **Удалить элемент, если больше не применим**

Управление ярлыками

- Групповая политика Управление ярлыками позволяет централизованно для компьютеров или пользователей:
 - создавать ярлыки;
 - удалять ярлыки;
 - изменять свойства ярлыков.
- **Компьютер/Пользователь -> Настройки -> Настройки системы -> Значки**

GP UI

Диалог настроек

X

Основные настройки

Общие

Действие:

Обновить

Название:

Почта

...

Тип цели:

Объект файловой системы

Место нахождения:

Рабочий стол

Целевой путь:

/usr/bin/thunderbird

...

Аргументы:

Путь к файлу значка:

me/icons/default/default32.png

...

Индекс значка:

0

Начинать:

...

Быстрая клавиша:

Нажмите комбинацию клавиш

Запуск:

Обычное окно

Комментарий:

Добавление Ярлыка

- **Действие**

- **Тип цели**


- **Начинать**

- Расположение файлов политики

```
{GUID GPT}/Machine/Preferences/Shortcuts/Shortcuts.xml  
{GUID GPT}/User/Preferences/Shortcuts/Shortcuts.xml
```

Управление каталогами

- **Компьютер/Пользователь -> Настройки -> Настройки системы -> Папки**

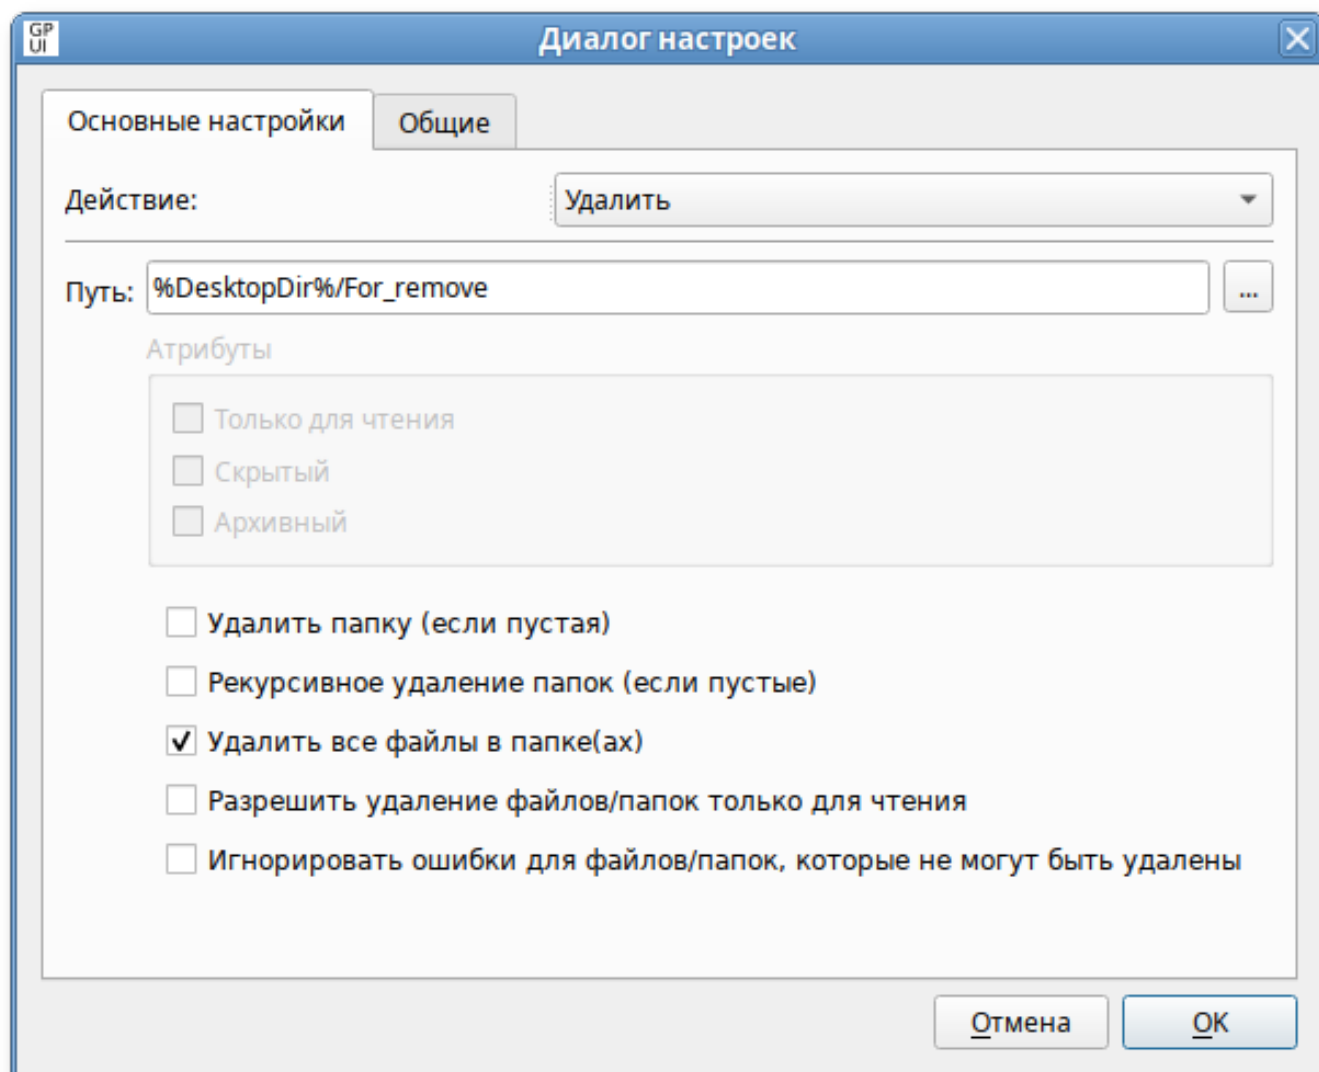

Добавление Каталога

- **Путь**

- Машинные переменные
- Пользовательские переменные
- Расположение файлов политики

{GUID GPT}/Machine/Preferences/Folders/Folders.xml

{GUID GPT}/User/Preferences/Folders/Folders.xml

Управление INI-файлами

- Групповая политика Управление INI-файлами позволяет:
 - добавить свойство в файл параметров конфигурации (.ini);
 - заменить свойство в INI-файле;
 - удалить свойство из INI-файла;
 - удалить раздел из INI-файла;
 - удалить INI-файл.
- **Компьютер/Пользователь -> Настройки -> Настройки системы -> Ini файлы**

GP UI Диалог настроек

Основные настройки Общие

Действие: Обновить ▼

Путь к файлу C:\bp7\test ...

Имя секции VERSION

Имя свойства BP

Значение свойства 7.29.0.4955

Отмена ОК

Добавление параметров INI-файла

- Расположение файлов политики

```
{GUID GPT}/Machine/Preferences/Inifiles/Inifiles.xml  
{GUID GPT}/User/Preferences/Inifiles/Inifiles.xml
```


Управление переменными среды

- Групповая политика **Управление переменными среды** позволяет централизованно для компьютеров или пользователей:
 - создать постоянные пользовательские или системные переменные среды;
 - удалить переменные среды;
 - изменить переменные среды
- **Компьютер/Пользователь -> Настройки -> Настройки системы -> Окружение**
- Расположение файлов политики

```
{GUID GPT}/Machine/Preferences/EnvironmentVariables/EnvironmentVariables.xml  
{GUID GPT}/User/Preferences/EnvironmentVariables/EnvironmentVariables.xml
```

Управление файлами

- Групповая политика **Файлы** позволяет проводить операции с файлами
 - копировать файл (или несколько файлов из одного каталога) в новое место, а затем настроить атрибуты этих файлов;
 - удалить файл (или несколько файлов в одном каталоге);
 - удалить файл (или несколько файлов в одном каталоге) и заменить его копией файла из исходного каталога;
 - изменить атрибуты файла (или нескольких файлов в одном каталоге);
 - изменить атрибуты, заменить или удалить все файлы с определённым расширением в одном каталоге;
 - изменить атрибуты, заменить или удалить все файлы в определённом каталоге.
- **Компьютер/Пользователь -> Настройки -> Настройки системы -> Файлы**

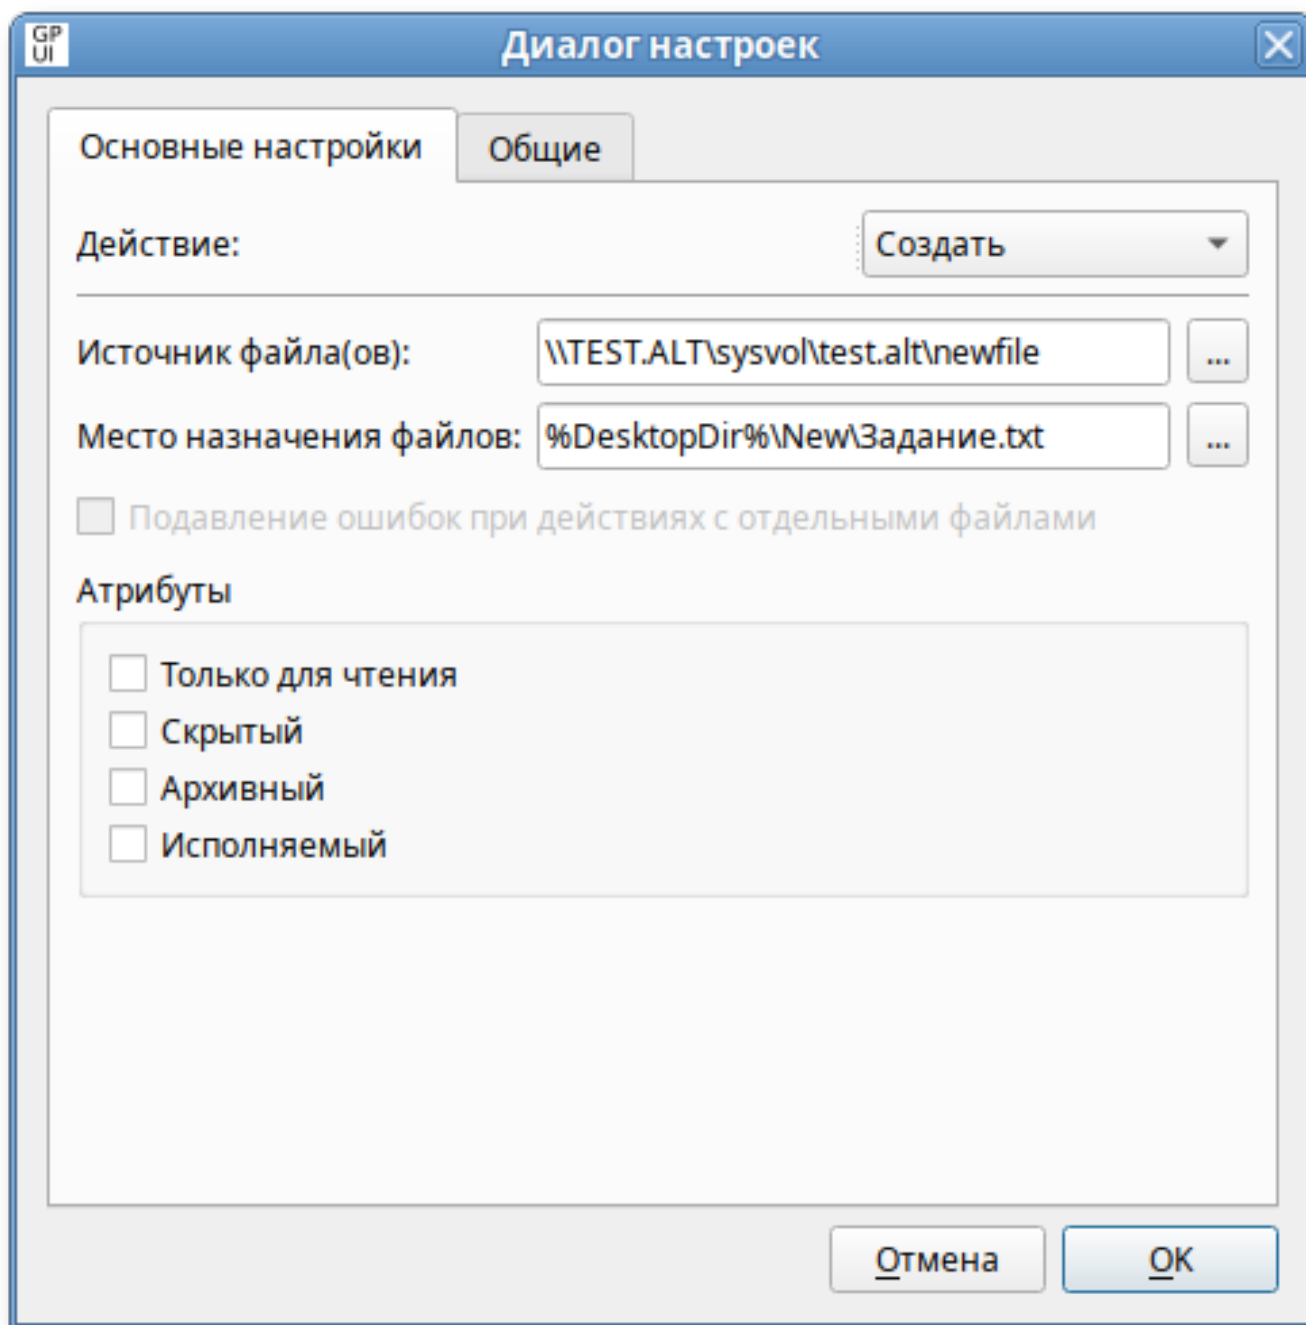

Добавление копирования файла

- Расположение файлов политики

```
{GUID GPT}/Machine/Preferences/Files/Files.xml  
{GUID GPT}/User/Preferences/Files/Files.xml
```

Управление общими каталогами

- Групповая политика **Управление общими каталогами** позволяет:
 - создать общие ресурсы и настроить их свойства;
 - изменить путь к папке общего ресурса путём замены ресурса;

- удалить (вывести из общего доступа) или изменить лимит пользователей, функцию перечисления на основе доступа и комментариев

- Для поддержки общих сетевых ресурсов с помощью политик на клиенте должны быть выполнены следующие условия:
 - установлен пакет **samba-usershares**;
 - **control smb-conf-usershares** установлен в **enabled**;
 - в файле **/etc/samba/smb.conf** в секции [global] подключен файл **/etc/samba/usershares.conf**

```
include = /etc/samba/usershares.conf
```

- **Компьютер/Пользователь -> Настройки -> Настройки системы -> Сетевые папки**

Подключение сетевых дисков

- Политика служит для создания, замены, обновления и удаления сопоставленных дисков и их свойств.
- Точки монтирования для отображения общих ресурсов на машинах с ОС «Альт»:
 - **/media/gpupdate/drives.system** — для системных ресурсов;
 - **/media/gpupdate/.drives.system** — для скрытых системных ресурсов;
 - **/run/media/USERNAME/drives** — для общих ресурсов пользователя;
 - **/run/media/USERNAME/.drives** — для скрытых общих ресурсов пользователя.
- **Компьютер/Пользователь -> Настройки -> Настройки системы -> Сетевые диски**

- Расположение файлов политики

```
{GUID GPT}/Machine/Preferences/Drives/Drives.xml  
{GUID GPT}/User/Preferences/Drives/Drives.xml
```

Управление logon-скриптами


- Для машины:
 - Запуск компьютера (Startup)
 - Выключение компьютера/Завершение работы (Shutdown)
- Для пользователя:
 - Вход пользователя (Logon)
 - Выход пользователя (Logoff)

- Windows Script Host (WSH)
 - bat, cmd, VBScript и Jscript
- ОС «Альт»
 - определяется по шебанг

Включение/отключение механизма групповых политик управления logon-скриптами


1. Включить поддержку Экспериментальных групповых политик

2. Включив/отключив политики **Модуль выполнения сценариев для компьютеров** или **Модуль выполнения сценариев для пользователей**

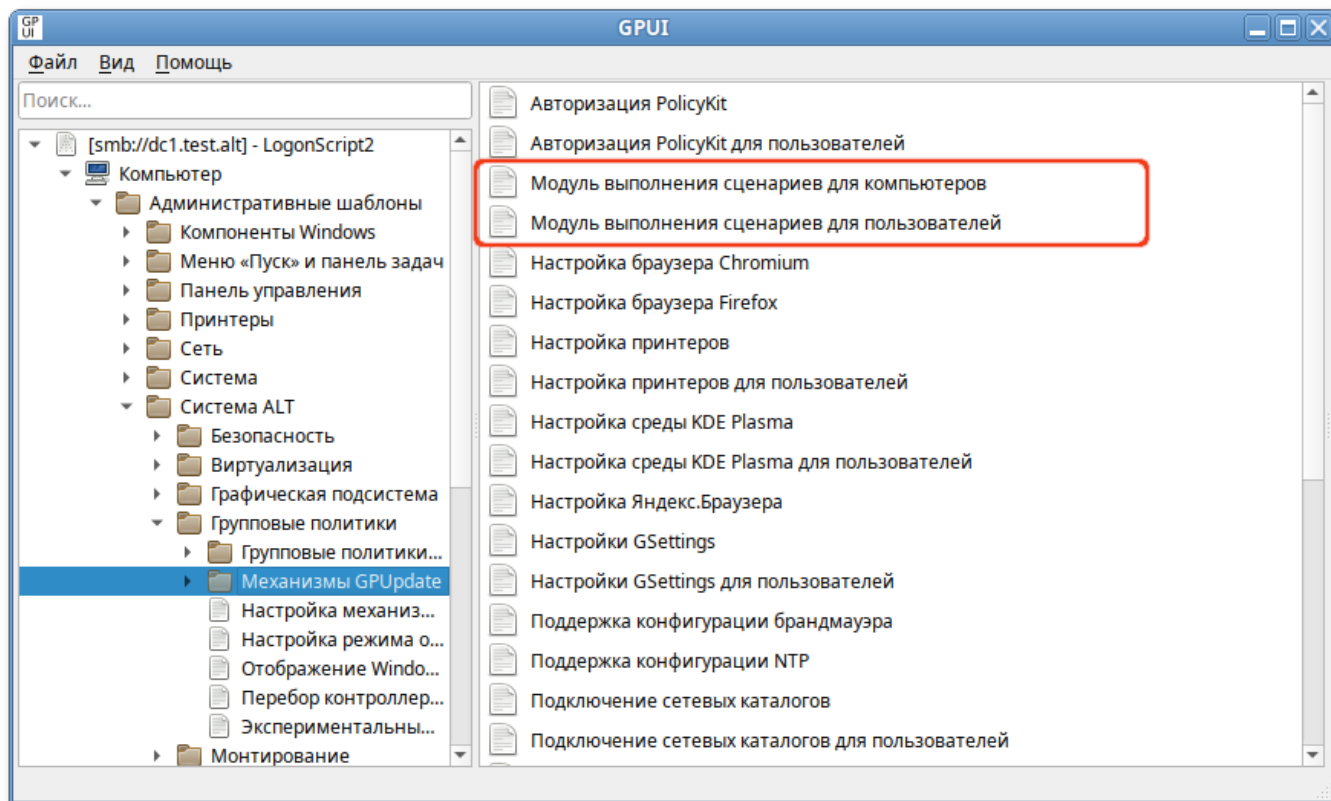


Включение/отключение механизма групповых политик управления logon-скриптами

Сценарии для входа/выхода пользователя

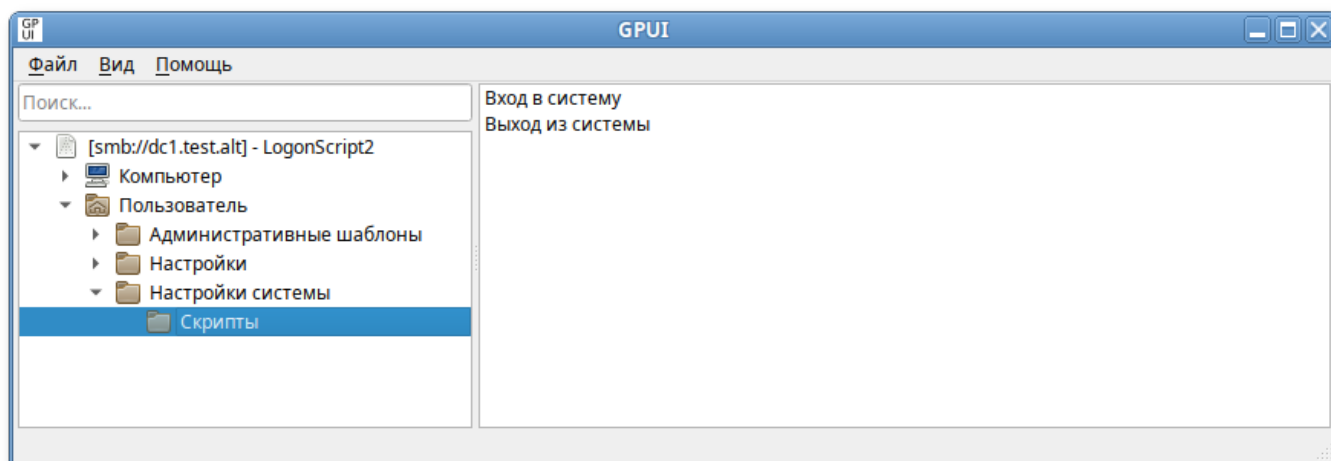

Сценарии для входа/выхода пользователя


```
{GUID GPT}/User/Scripts\Logon  
{GUID GPT}/User/Scripts\Logoff
```

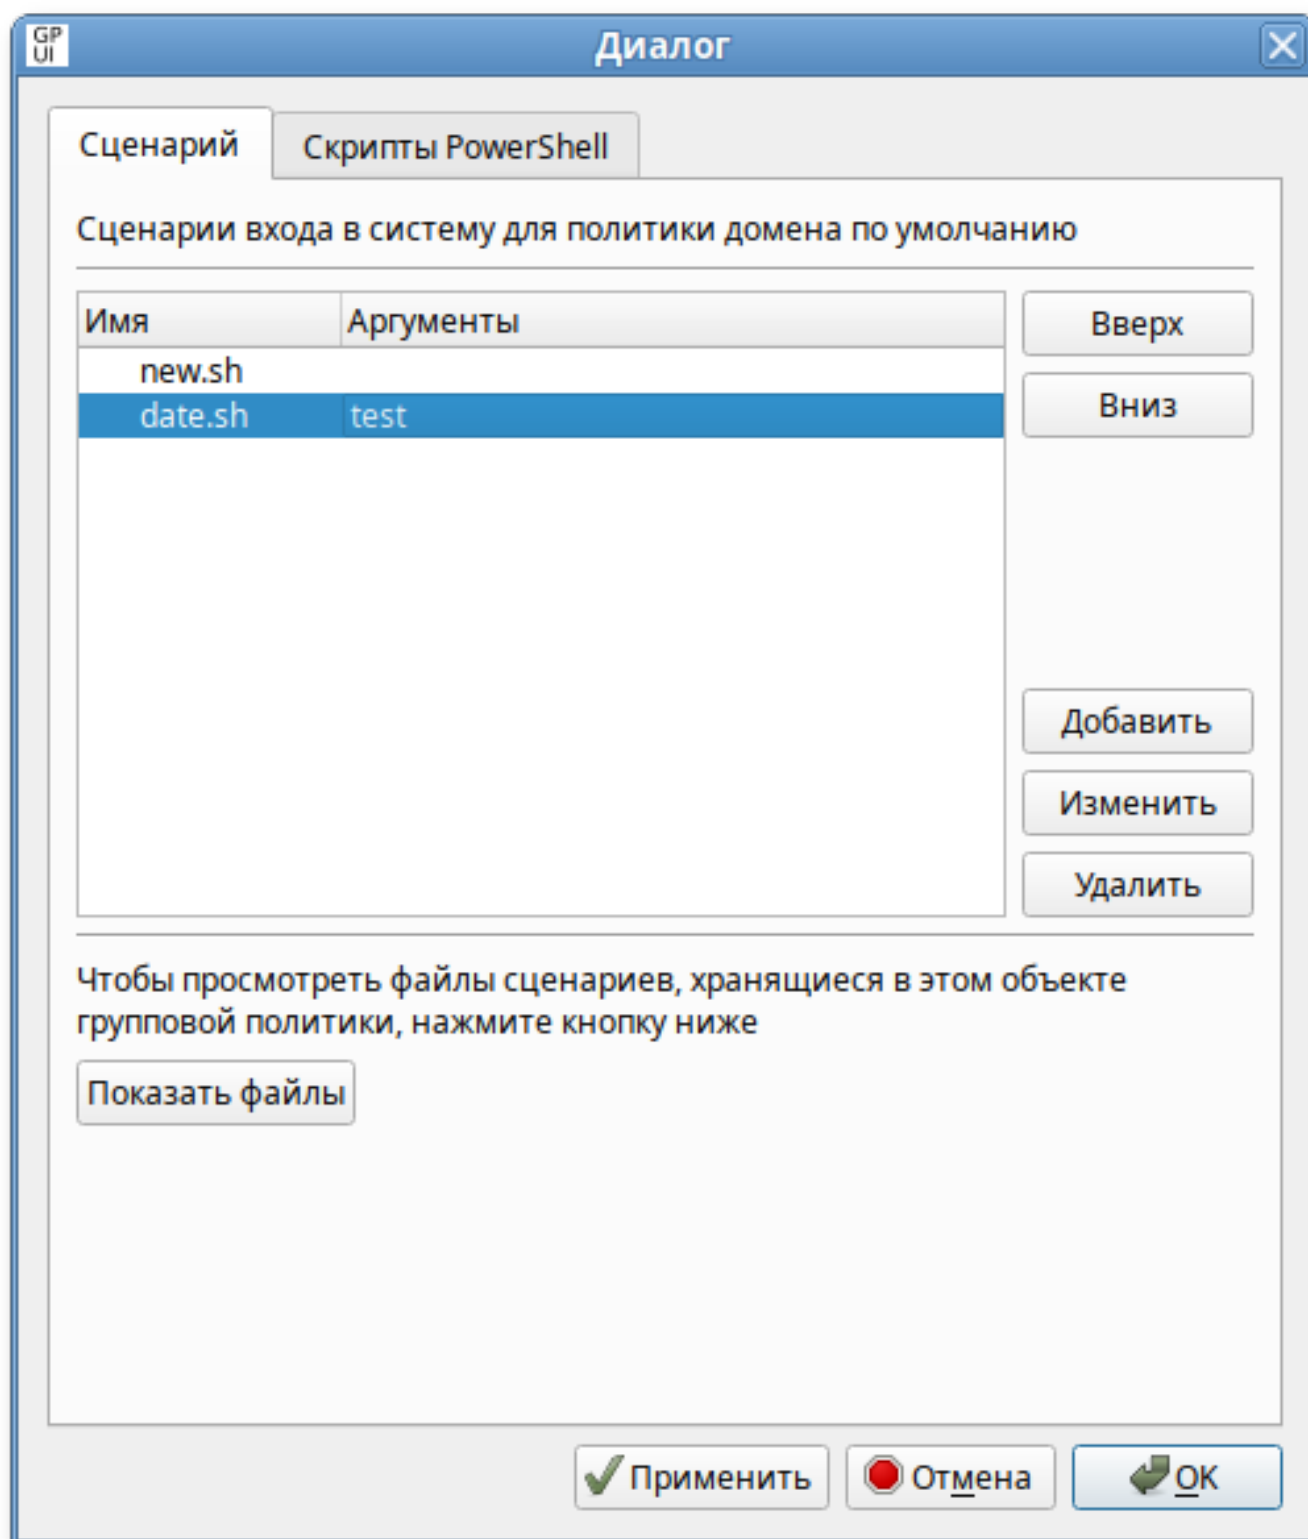

Диалог добавления пользовательских сценариев

{GUID} \GPT\User\Scripts\scripts.ini

Сценарии для автозагрузки или завершения работы компьютера

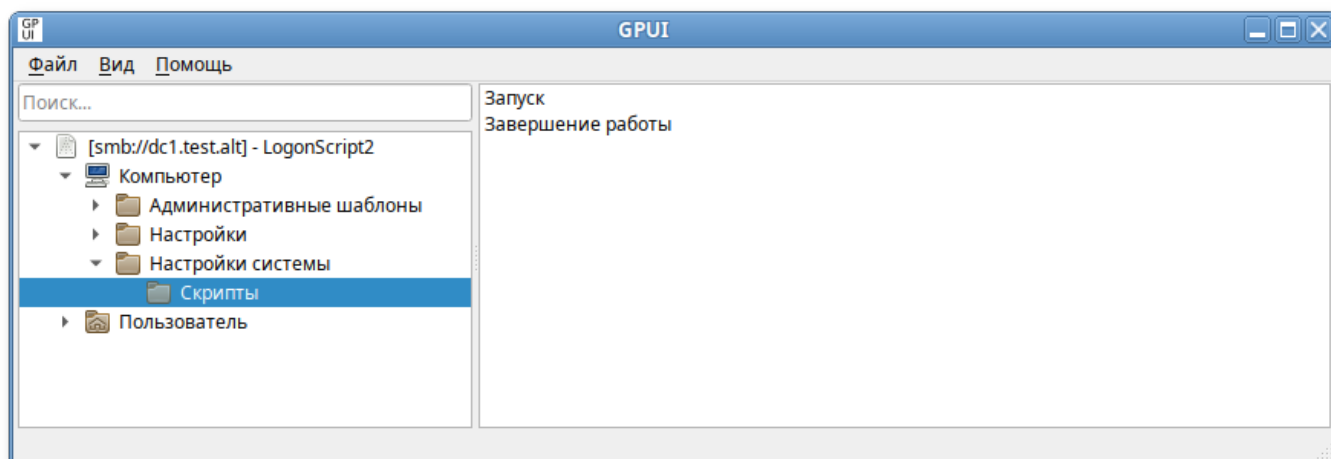

Сценарии для автозагрузки или завершения работы компьютера

```
{GUID GPT}/Machine/Scripts/Startup  
{GUID GPT}/Machine/Scripts/Shutdown  
  
{GUID GPT}/Machine/Scripts/scripts.ini
```

Расширение возможностей ГП

- Разработка собственной политики
 - [Расширение возможностей ГП](#)