
火山引擎

接入视觉模型

火山方舟

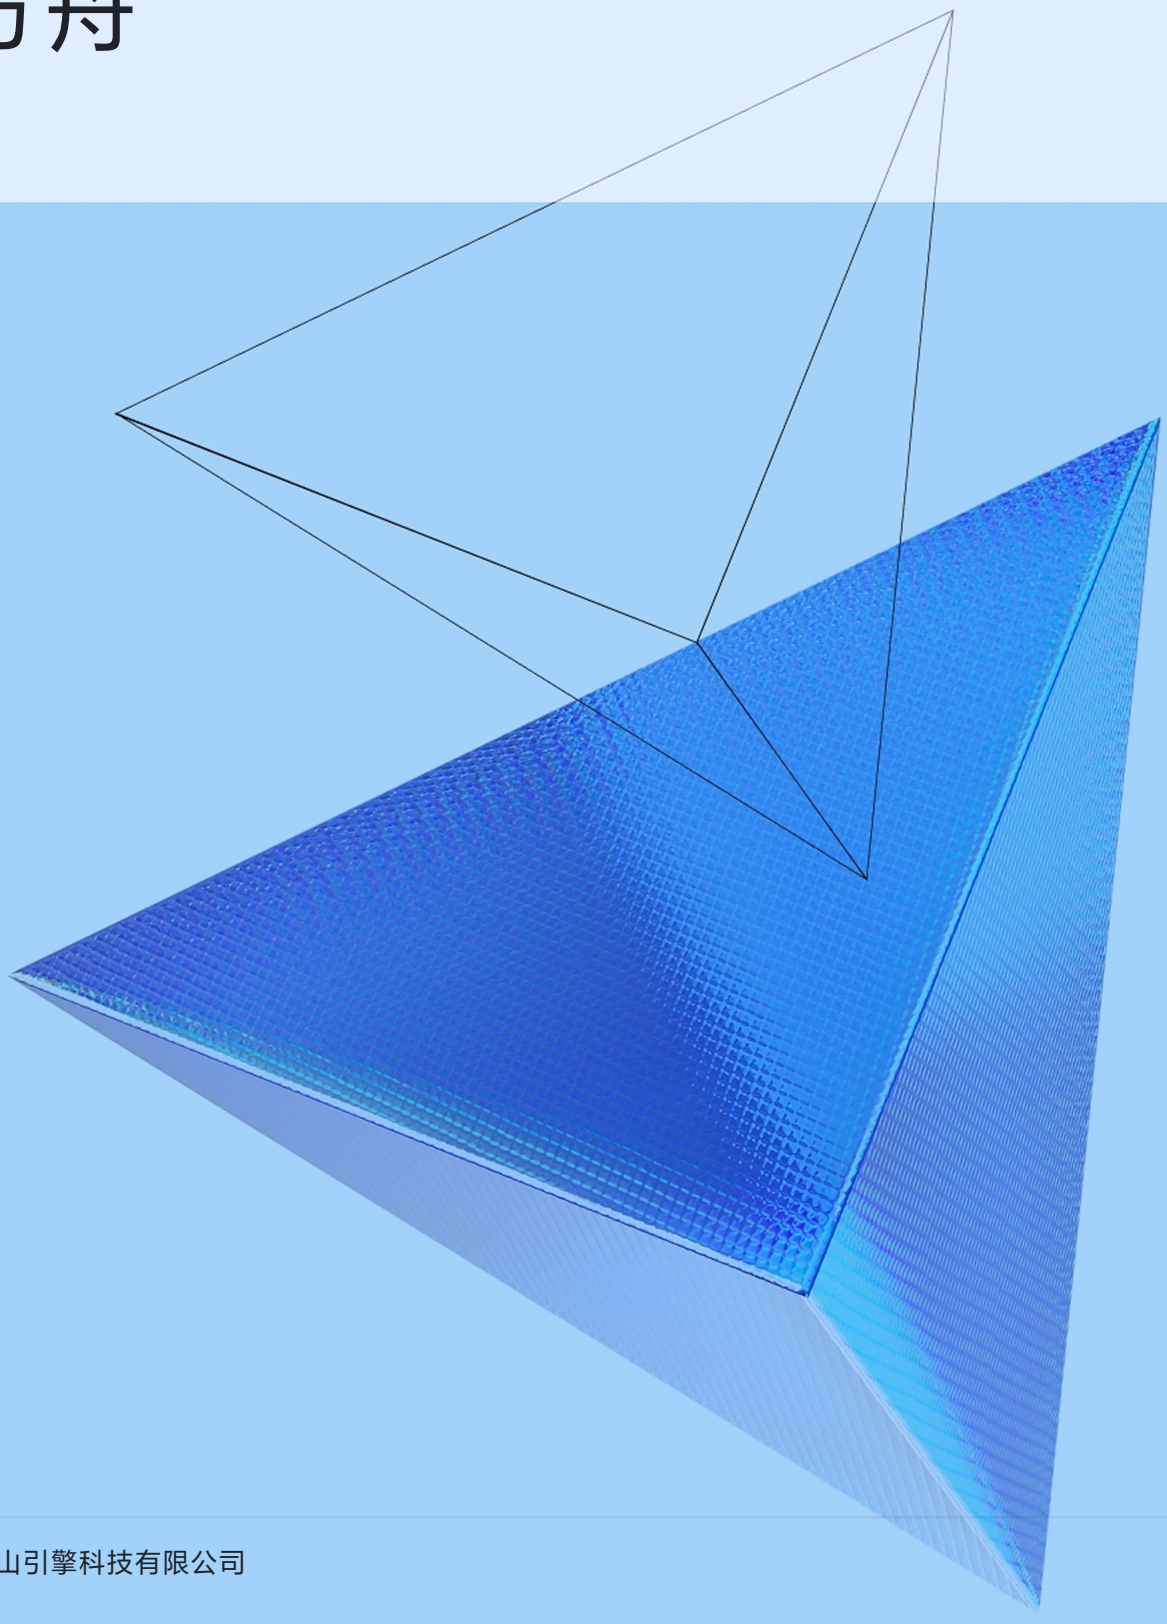

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

法律声明

本《火山方舟》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《火山方舟》所承载的目的进行传播。

本《火山方舟》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《火山方舟》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《火山方舟》有任何错误或歧义，或发现有对本《火山方舟》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
（周一至周五 10:00-18:00）

目录

法律声明----------1
目录----------1
1. 接入视觉模型----------1

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

1. 接入视觉模型

方舟 Agent Plan 提供图片生成、视频生成模型，支持通过 Skill、API 接口调用两种方式接入并使用生图、生视频能力。

通过 Skill 接入

在 AI 工具中使用图片生成、视频生成能力，建议使用 Skill 方式接入。

方式 1：自动化助手（推荐）

支持的 AI 工具： Claude Code、OpenCode、OpenClaw。
Ark Helper 是一个编码工具助手，支持快速配置选择的工具接入 Agent Plan。安装并运行该助手，根据界面提示操作可自动完成工具配置，其中包括自动完成视频生成Skill（byted-ark-seedance-skill）、图片生成 Skill（byted-ark-seedream-skill）的安装配置，有效降低手动配置的时间成本和出错风险。

> **注意**
> - Ark Helper 仅支持 macOS、Linux 系统，暂不支持 Windows 系统。
> - 以下配置步骤及截图为 Ark Helper 首次使用指引；非首次使用请按界面提示完成套餐配置和工具配置。

1. 执行以下命令安装 Ark Helper。


```Bash
curl -fsSL https://lf3-static.bytednsdoc.com/obj/eden-cn/ylwslo-yrh/ljhwZthlaukjlkulzlp/install.sh | sh
```

安装完成后，执行以下命令查看安装的版本号。

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

```bash
ark-helper --version
```


2. 在命令行界面输入 `ark-helper` 命令，启动 Ark Helper。默认选择 **中文** 。

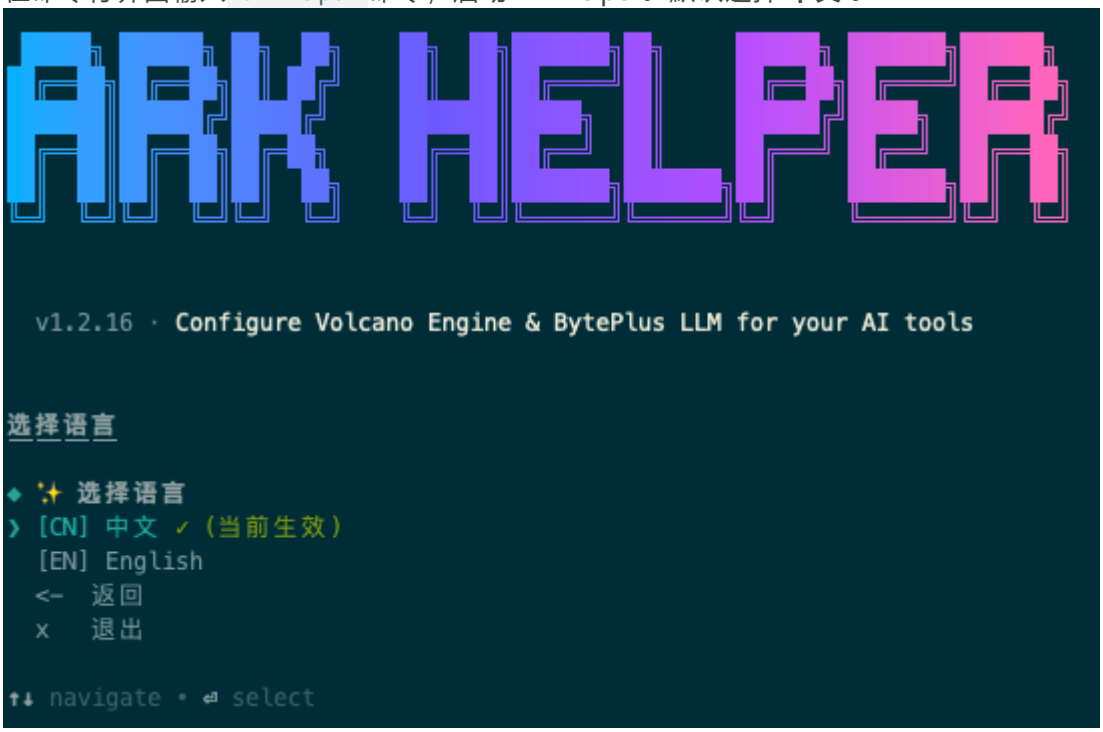


3. 根据界面提示完成套餐配置。
   a. 选择要配置的套餐： `[Volcano] Volcano Engine (国内)` - `Agent Plan` 。



b. 配置 API Key：推荐选择 `SSO 登录自动获取 API Key 和联网密钥` 。根据界面提示完成登录并选择要使用的联网密钥。

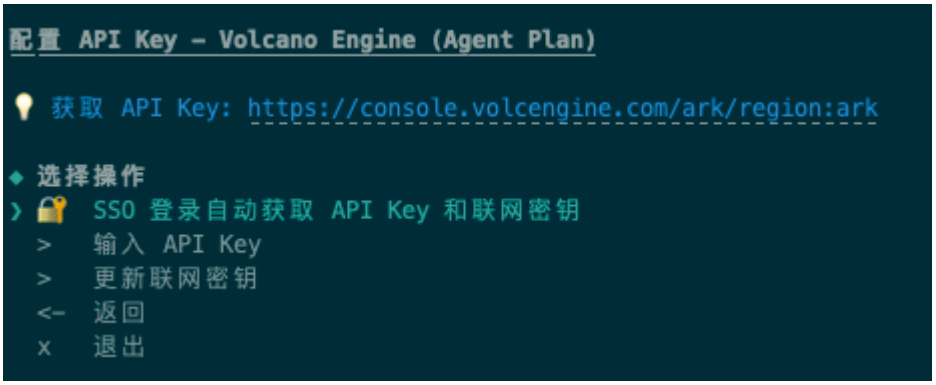

c. 选择默认模型。

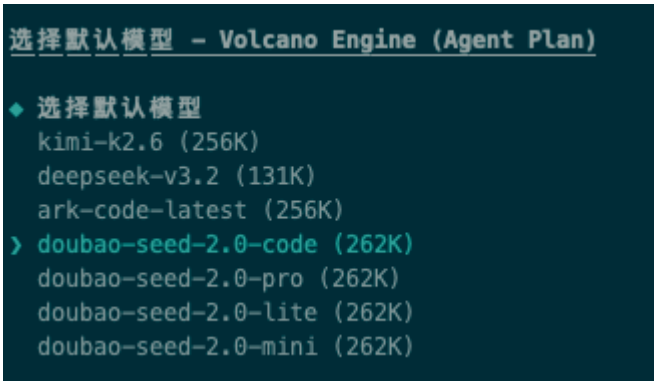

4. 根据界面提示点击返回，完成工具配置。以 Claude Code 配置为例，具体步骤如下。

a. 选择编码工具： `Claude Code` 。



b. 选择操作： `设置 Volcano Agent Plan (API Key + Skills + MCP) 到 Claude Code` ，配置完成后，选择 `退出` 。如果需要重新配置工具，可先选择 `卸载 Claude Code 配置` ，再重新进行配置流程。
图片

完成上述操作后，将自动完成视觉模型 Skill、豆包搜索 Skill / MCP 的安装，无需手动安装。
5. 启动配置好的工具，发送视频生成/图片生成提示词，将会触发视觉模型 Skill 生成视频/图片。

方式 2：手动安装 Skill

安装视频生成 Skill

通过 Skill 方式，可以快速为 AI 工具安装并接入视频生成能力，目前支持的 AI 工具：OpenClaw、Hermes Agent、Claude Code。视频生成 Skill 信息参见 byted-ark-seedance-skill 。

OpenClaw

1. 已完成 OpenClaw 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 OpenClaw。
2. 在终端执行以下命令为 OpenClaw 安装并接入视频生成 Skill `byted-ark-seedance-skill`。

```
Bash

npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedance-skill --agent openclaw
```

3. 安装完成后，可以在 OpenClaw 发送视频生成的提示词，触发并使用生成视频能力。

Hermes Agent

1. 已完成 Hermes Agent 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 Hermes Agent。
2. 进入 byted-ark-seedance-skill 页面下载 ZIP 压缩包，将解压后的文件粘贴至 `~/.hermes/skills/` 目录下。
3. 配置完成后，可以在 Hermes Agent 发送视频生成的提示词，触发并使用生成视频能力。

Claude Code

1. 已完成 Claude Code 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 Claude Code。
2. 在终端执行以下命令为 Claude Code 安装并接入视频生成 Skill `byted-ark-seedance-skill`。

```
Bash

npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedance-skill --agent claude-code
```

3. 配置完成后，可以在 Claude Code 发送视频生成的提示词，触发并使用生成视频能力。

TRAE

1. 已完成 TRAE 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 TRAE。
2. 在终端执行以下命令下载 `byted-ark-seedance-skill`。

```
Bash

npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedance-skill --agent trae
```

3. 安装完成后，可以在 TRAE 发送视频生成的提示词，触发并使用生成视频能力。

安装图片生成 Skill

通过 Skill 方式，可以快速为 AI 工具安装并接入图片生成能力，目前支持的 AI 工具：OpenClaw、Hermes Agent、Claude Code。图片生成 Skill 信息参见 byted-ark-seedream-skill。

OpenClaw

1. 已完成 OpenClaw 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 OpenClaw。

2. 在终端执行以下命令为 OpenClaw 安装并接入图片生成 Skill `byted-ark-seedream-skill` 。

```bash
npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedream-skill --agent openclaw
```

3. 安装完成后，可以在 OpenClaw 发送图片生成的提示词，触发并使用生成图片能力。

Hermes Agent

1. 已完成 Hermes Agent 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 Hermes Agent 。
2. 进入 byted-ark-seedream-skill 页面下载 ZIP 压缩包，将解压后的文件粘贴至 `~/.hermes/skills/` 目录下。
3. 安装完成后，可以在 Hermes Agent 发送图片生成的提示词，触发并使用生成图片能力。

Claude Code

1. 已完成 Claude Code 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 Claude Code 。
2. 在终端执行以下命令为 Claude Code 安装并接入图片生成 Skill `byted-ark-seedream-skill` 。

```bash
npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedream-skill --agent claude-code
```

3. 安装完成后，可以在 Claude Code 发送图片生成的提示词，触发并使用生成图片能力。

TRAE

1. 已完成 TRAE 的安装及语言模型的配置，具体步骤见 TRAE 。
2. 在终端执行以下命令下载 `byted-ark-seedream-skill` 。

```bash
npx skills add https://skills.volces.com/skills/volcengine/agentplan -s byted-ark-seedream-skill --agent trae
```

3. 安装完成后，可以在 TRAE 发送图片生成的提示词，触发并使用生成图片能力。

通过 API 接入

如果使用的 AI 工具不支持接入 Skill，或者无需在 AI 工具中使用，可通过 API 接入的方式使用图片生成、视频生成能力。

核心配置信息

在使用 Agent Plan 时，需要使用专属 API Key、专属 Base URL、支持的模型来调用视频生成、图片生成 API，否则可能会调用失败或产生额外费用。

- **专属 API Key**： 获取专属 API Key，其他方舟 API Key 如 Coding Plan API Key 无法在 Agent Plan 中使用。



- **支持的模型**： 见支持模型及 Harness。
- **专属 Base URL**： Agent Plan 对应的 API 接口信息中包含 `/plan`，请勿混用其他 API 接口。
  - Curl 方式：支持的 API 参数可查看对应的 API 文档。

视频生成 API	图片生成 API
■ 创建视频生成任务：`https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/generations/tasks` ■ 查询视频生成任务：`https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/generations/tasks/{id}` ■ 查询视频生成任务列表：`https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/generations/tasks?page_num={page_num}&page_size={page_size}&filter.status={filter.status}&filter.task_ids={filter.task_ids}&filter.model={filter.model}` ■ 取消或删除视频生成任务：`https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/generations/tasks/{id}`	图片生成：`https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/images/generations`

  - SDK 方式：
    专属 Base URL：`https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3`

调用视频生成 API

参见视频生成教程、Doubao Seedance 2.0 系列教程完成视频生成任务，需注意必须使用 Agent Plan 专属 API Key、专属 Base URL 及支持的模型，否则可能会调用失败或产生额外费用。具体参见核心配

置信息。
通过 Agent Plan 创建视频生成任务的示例如下：

Curl

```bash
curl https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/contents/generations/tasks \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $AGENT_API_KEY" \
  -d '{
    "model": "doubao-seedance-2.0",
    "content": [
        {
            "type": "text",
            "text": "女孩抱着狐狸，女孩睁开眼，温柔地看向镜头，狐狸友善地抱着，镜头缓缓拉出，女孩的头发被风吹动，可以听到风声"
        },
        {
            "type": "image_url",
            "image_url": {
                "url": "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_foxrgirl.png"
            }
        }
    ],
    "generate_audio": true,
    "ratio": "adaptive",
    "duration": 5,
    "watermark": false
}'
```

Python

```python
import os
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # Agent Plan 专属 Base URL
    base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3",
    # Agent Plan 专属 API Key： https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentPlan
    api_key=os.environ.get("AGENT_API_KEY")
)

if __name__ == "__main__":
```

Python

```
print("----- create request -----")
resp = client.content_generation.tasks.create(
    model="doubao-seedance-2.0",
    content=[
        {
            "text": (
                "女孩抱着狐狸，女孩睁开眼，温柔地看向镜头，狐狸友善地抱着，镜头缓缓拉出，女孩的头发被风吹动"
            ),
            "type": "text"
        },
        {
            "image_url": {
                "url": (
                    "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_foxrgirl.png"
                )
            },
            "type": "image_url"
        }
    ],
    generate_audio=True,
    ratio="adaptive",
    duration=5,
    watermark=False,
)

print(resp)
```

Java

```
package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.*;
import
com.volcengine.ark.runtime.model.content.generation.CreateContentGenerationTaskRequest.Content;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
```

```
public class ContentGenerationTaskExample {
    // Agent Plan 专属 API Key：https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentPlan
    static String apiKey = System.getenv("AGENT_API_KEY");
    static ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
    static Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
    static ArkService service = ArkService.builder()
            .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3") // Agent Plan 专属 Base URL
            .dispatcher(dispatcher)
            .connectionPool(connectionPool)
            .apiKey(apiKey)
            .build();

    public static void main(String[] args) {
        String model = "doubao-seedance-2.0";
        Boolean generateAudio = true;
        String ratio = "adaptive";
        Long duration = 5L;
        Boolean watermark = false;
        System.out.println("----- create request -----");
        List<Content> contents = new ArrayList<>();

        // Combination of text prompt and parameters
        contents.add(Content.builder()
                .type("text")
                .text("女孩抱着狐狸，女孩睁开眼，温柔地看向镜头，狐狸友善地抱着，镜头缓缓拉出，女孩的头发被风吹动，可以听到风声")
                .build());
        // The URL of the first frame image
        contents.add(Content.builder()
                .type("image_url")
                .imageUrl(CreateContentGenerationTaskRequest.ImageUrl.builder()
                        .url("https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_foxrgirl.png")
                        .build())
                .build());

        // Create a video generation task
        CreateContentGenerationTaskRequest createRequest = CreateContentGenerationTaskRequest.builder()
                .model(model)
                .content(contents)
                .generateAudio(generateAudio)
                .ratio(ratio)
                .duration(duration)
                .watermark(watermark)
                .build();
```

```Java
        CreateContentGenerationTaskResult createResult =
service.createContentGenerationTask(createRequest);
        System.out.println(createResult);

        service.shutdownExecutor();
    }
}
```

Go

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "time"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        // Agent Plan 专属 API Key：https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/
openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentPlan
        os.Getenv("AGENT_API_KEY"),
        // Agent Plan 专属 Base URL
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3"),
    )
    ctx := context.Background()
    modelEp := "doubao-seedance-2.0"

    // Generate a task
    fmt.Println("----- create request -----")
    createReq := model.CreateContentGenerationTaskRequest{
        Model: modelEp,
        GenerateAudio: volcengine.Bool(true),
        Ratio:       volcengine.String("adaptive"),
        Duration:    volcengine.Int64(5),
        Watermark:   volcengine.Bool(false),
        Content: []*model.CreateContentGenerationContentItem{
            {
```

```go
            // Combination of text prompt and parameters
            Type: model.ContentGenerationContentItemTypeText,
            Text: volcengine.String("女孩抱着狐狸，女孩睁开眼，温柔地看向镜头，狐狸友善地抱着，镜头缓缓拉出，女孩的头发被风吹动，可以听到风声"),
        },
        {
            // The URL of the first frame image
            Type: model.ContentGenerationContentItemTypeImage,
            ImageURL: &model.ImageURL{
                URL: "https://ark-project.tos-cn-beijing.volces.com/doc_image/i2v_foxrgirl.png",
            },
        },
    },
  }
  createResp, err := client.CreateContentGenerationTask(ctx, createReq)
  if err != nil {
    fmt.Printf("create content generation error: %v", err)
    return
  }
  taskID := createResp.ID
  fmt.Printf("Task Created with ID: %s", taskID)
}
```

调用图片生成 API

参见Seedream 4.0-5.0 教程 完成图片生成任务，需注意必须使用 Agent Plan 专属 API Key、专属 Base URL 及支持的模型，否则可能会调用失败或产生额外费用。具体参见核心配置信息。
通过 Agent Plan 实现文生图的示例如下：

Curl

```bash
curl https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3/images/generations \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer $AGENT_API_KEY" \
  -d '{
    "model": "doubao-seedream-5.0-lite",
    "prompt": "充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。",
    "size": "2K",
    "output_format":"png",
    "watermark": false
}'
```

Python

Python

```python
import os
# Install SDK:  pip install 'volcengine-python-sdk[ark]' .
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    # Agent Plan 专属 Base URL
    base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3",
    # Agent Plan 专属 API Key：https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentPlan
    api_key=os.getenv('AGENT_API_KEY'),
)

imagesResponse = client.images.generate(
    model="doubao-seedream-5.0-lite",
    prompt="充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。",
    size="2K",
    output_format="png",
    response_format="url",
    watermark=False
)

print(imagesResponse.data[0].url)
```

Java

```java
package com.ark.sample;
import com.volcengine.ark.runtime.model.images.generation.*;
import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import okhttp3.ConnectionPool;
import okhttp3.Dispatcher;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class ImageGenerationsExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Agent Plan 专属 API Key：https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentPlan
        String apiKey = System.getenv("AGENT_API_KEY");
        ConnectionPool connectionPool = new ConnectionPool(5, 1, TimeUnit.SECONDS);
```

```java
        Dispatcher dispatcher = new Dispatcher();
        ArkService service = ArkService.builder()
                .baseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3") // Agent Plan 专属 Base URL
                .dispatcher(dispatcher)
                .connectionPool(connectionPool)
                .apiKey(apiKey)
                .build();

        GenerateImagesRequest generateRequest = GenerateImagesRequest.builder()
                .model("doubao-seedream-5.0-lite")
                .prompt("充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。")
                .size("2K")
                .sequentialImageGeneration("disabled")
                .outputFormat("png")
                .responseFormat(ResponseFormat.Url)
                .stream(false)
                .watermark(false)
                .build();
        ImagesResponse imagesResponse = service.generateImages(generateRequest);
        System.out.println(imagesResponse.getData().get(0).getUrl());

        service.shutdownExecutor();
    }
}
```

Go

```go
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"

    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/volcengine"
)

func main() {
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        // Agent Plan 专属 API Key： https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/
```

```Go
openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentPlan
        os.Getenv("AGENT_API_KEY"),
        // // Agent Plan 专属 Base URL
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3"),
    )
    ctx := context.Background()
    outputFormat := model.OutputFormatPNG


    generateReq := model.GenerateImagesRequest{
      Model:        "doubao-seedream-5.0-lite",
      Prompt:       "充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。",
      Size:         volcengine.String("2K"),
      OutputFormat:  &outputFormat,
      ResponseFormat: volcengine.String("url"),
      Watermark:     volcengine.Bool(false),
    }

    imagesResponse, err := client.GenerateImages(ctx, generateReq)
    if err != nil {
      fmt.Printf("generate images error: %v\n", err)
      return
    }

    fmt.Printf("%s\n", *imagesResponse.Data[0].Url)
}
```

OpenAI

```Python
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    # Agent Plan 专属 Base URL
    base_url="https://ark.cn-beijing.volces.com/api/plan/v3",
    # Agent Plan 专属 API Key： https://console.volcengine.com/ark/region:ark+cn-beijing/
openManagement?LLM=%7B%7D&OpenModelVisible=false&advancedActiveKey=agentPlan
    api_key=os.getenv('AGENT_API_KEY'),
)

imagesResponse = client.images.generate(
    model="doubao-seedream-5.0-lite",
```

```python
    prompt="充满活力的特写编辑肖像，模特眼神犀利，头戴雕塑感帽子，色彩拼接丰富，眼部焦点锐利，景深较浅，具有Vogue杂志封面的美学风格，采用中画幅拍摄，工作室灯光效果强烈。",
    size="2K",
    output_format="png",
    response_format="url",
    extra_body={
        "watermark": False,
    },
)

print(imagesResponse.data[0].url)
```

支持模型及能力

> **注意**
>
> Agent Plan 的套餐支持的模型不同，具体参见支持模型及 Harness 。

生视频模型

模型		doubao-seedance-2.0	doubao-seedance-2.0-fast	doubao-seedance-2.0-mini 【New】	doubao-seedance-1.5-pro 即将下线
文生视频		✓	✓	✓	✓
图生视频-首帧		✓	✓	✓	✓
图生视频-首尾帧		✓	✓	✓	✓
多模态参考	图片参考	✓	✓	✓	-
	视频参考	✓	✓	✓	-
	组合参考 · 图片 + 音频 · 图片 + 视频 · 视频 + 音频	✓	✓	✓	·

模型		doubao-seedance-2.0	doubao-seedance-2.0-fast	doubao-seedance-2.0-mini【New】	doubao-seedance-1.5-pro 即将下线
	· 图片 + 视频 + 音频				
编辑视频		✓	✓	✓	–
延长视频		✓	✓	✓	–
生成有声视频		✓	✓	✓	✓
联网搜索工具		✓	✓	✓	–
样片模式		–	–	–	✓
返回视频产物对应的尾帧图		✓	✓	✓	✓
输出视频规格	输出分辨率	480p, 720p, 1080p, 4k【New】	480p, 720p	480p, 720p	480p, 720p, 1080p
	输出宽高比	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16	21:9, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16
	输出时长	4~15 秒	4~15 秒	4~15 秒	4~12 秒
	输出视频格式	mp4	mp4	mp4	mp4
抵扣系数		· 输出视频分辨率为480p，720p ◦ 输入包含视频：140 ◦ 输入不含视频：230	· 输入包含视频：110 · 输入不含视频：185	· 输入包含视频：70 · 输入不含视频：115	· 无声视频：36 · 有声视频：72

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

模型		doubao-seedance-2.0	doubao-seedance-2.0-fast	doubao-seedance-2.0-mini【New】	doubao-seedance-1.5-pro 即将下线
		· 输出视频分辨率为1080p ◦ 输入包含视频：155 ◦ 输入不含视频：255 · 输出视频分辨率为4k ◦ 输入包含视频：80 ◦ 输入不含视频：130			

生图模型

模型		doubao-seedream-5.0-lite
文生图		✓
文生组图		✓
单 / 多图生图		✓
单 / 多图生组图		✓
流式输出		✓
联网搜索		✓
模型参数	分辨率	2K, 3K, 4K
	输出格式	png, jpeg
	提示词优化模式	标准模式

版权所有©北京火山引擎科技有限公司

模型		doubao-seedream-5.0-lite
	生成数量	输入的参考图数量 + 最终生成的图片数量 ⩽ 15张
抵扣系数		1 张成功生成的图片 = 99 AFP

版权所有©北京火山引擎科技有限公司