



String Sınıfı


Unicode (Evrensel Kod) Unicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir endüstri standardıdır. Sistemin amacı farklı karakter kodlama sistemlerinin birbiriyle tutarlı çalışmasını ve dünyadaki tüm yazım sistemlerinden metinlerin bilgisayar ortamında tek bir standart altında temsil edilebilmesini sağlamaktır. (<https://home.unicode.org/>)

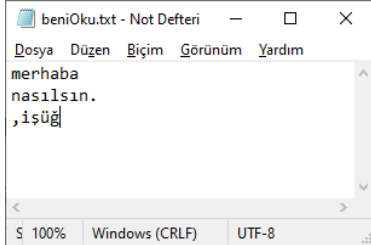

type beniOku.txt

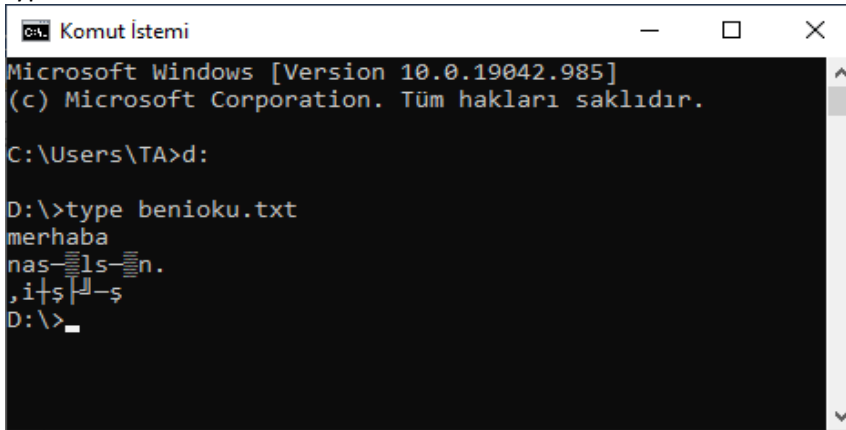

cmd /K chcp 65001 → Komut satırı karakter seti UTF-8 olarak değiştiriliyor.

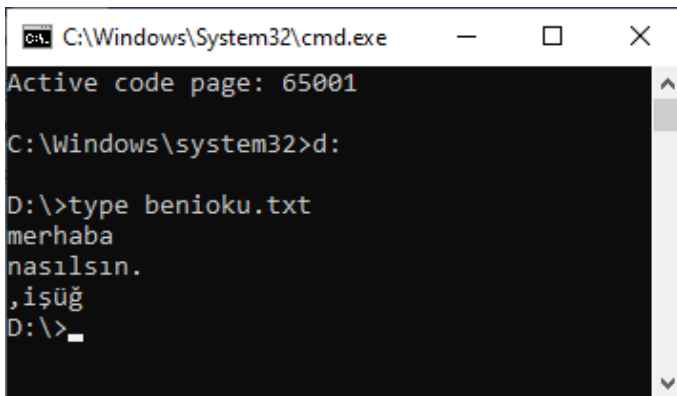

```
String str1;  
System.out.println(str1);
```

```
String str2 = "abc";  
System.out.println(str2);
```

```
char[] karakterler = {'a', 'b', 'c'};  
String str3 = new String(karakterler);  
System.out.println(str3);
```

```
byte[] b_arr = {116, 117, 114, 103, 97, 121};
String str1 = new String(b_arr);
System.out.println(str1);
for (char i = 'a'; i < 'z'; i++) {
    System.out.println(i+" "+(byte)i);
}
```

```
byte[] b_arr = {116, 117, 114, 103, 97, 121};
String str1 = new String(b_arr);
System.out.println(str1);
```

```
byte[] b_arr = {116, 117, 114, 103, 97, 121};
Charset cs = Charset.defaultCharset();
String str1 = new String(b_arr,cs);
System.out.println(str1);
```

```
import java.nio.charset.StandardCharsets;
```

```
Charset cs1 = StandardCharsets.US_ASCII;
Charset cs2 = StandardCharsets.UTF_16BE;
String str1 = new String(b_arr, cs1);
System.out.println(str1);
//System.out.println(i+" "+(char)i);
byte[] aa1 = new byte[127];
byte[] aa2 = new byte[127];
for (byte i = 0; i < 127; i++) {
    aa1[i] = i;
    aa2[i] = i;
}
str1 = new String(aa1, cs1);
String str2 = new String(aa2, cs2);
System.out.println(str1);
System.out.println(str2);
```

<https://www.rapidtables.com/code/text/ascii-table.html>

```
\u00E9\u2551
String str = "\u0048\u0065\u006C\u006C\u006F World";
System.out.println(str);
```

```
byte[] b_arr = {116, 117, 114, 103, 97, 121};
String str1 = new String(b_arr,1,2);
System.out.println(str1);
```

```
String str = new String("SDUCeng");
System.out.println(str);
System.out.println(str.length());
System.out.println("Turgay".length());
```

```
String str = new String("SDUCeng");
System.out.println(str);
System.out.println(str.charAt(0));
System.out.println(str.charAt(1));
```

```
String str = new String("SDUCeng");
System.out.println(str);
System.out.println(str.substring(3));
System.out.println(str.substring(0,3));
```

```
String str1 = "SDU";
String str2 = "Ceng";
String sonuc = str1.concat(str2);
System.out.println("str1="+str1);
System.out.println("str2="+str2);
System.out.println("sonuc="+sonuc);
```

```
String str1 = "Bugün hava çok ama çok güzel";
int bulunanIndex = str1.indexOf("çok");
System.out.println(bulunanIndex);
```

```
String str1 = "Bugün hava çok ama çok güzel";
int bulunanIndex = str1.indexOf("çok",12);
System.out.println(bulunanIndex);
```

```
String str1 = "Bugün hava çok ama çok güzel";
int bulunanIndex = str1.lastIndexOf("çok");
System.out.println(bulunanIndex);
```

```
String str1 = "SDU";
String str2 = "sdu";
String str3 = "SDU";
boolean sonuc1=str1.equals(str2);
boolean sonuc2=str1.equals(str3);
System.out.println(sonuc1);
System.out.println(sonuc2);
```

```
String str1 = "SDU";
String str2 = "sdu";
String str3 = "SDU";
boolean sonuc1=str1.equalsIgnoreCase(str2);
boolean sonuc2=str1.equalsIgnoreCase(str3);
System.out.println(sonuc1);
System.out.println(sonuc2);
```

```
String str1 = "a";
String str2 = "b";
String str3 = "a";
int sonuc1=str1.compareTo(str2);
int sonuc2=str1.compareTo(str3);
int sonuc3=str2.compareTo(str1);
System.out.println(sonuc1);
System.out.println(sonuc2);
System.out.println(sonuc3);
//sonuc < 0 // str1 , str2 den önce geliyor
//sonuc = 0 // str1 ve str2 eşitse
//sonuc > 0 // str1 , str2 den sonra geliyor.
```

```
String str1 = "a";
String str2 = "b";
String str3 = "A";
int sonuc1=str1.compareToIgnoreCase(str2);
int sonuc2=str1.compareToIgnoreCase(str3);
int sonuc3=str2.compareToIgnoreCase(str1);
int sonuc4=str1.compareTo(str3);
System.out.println(sonuc1);
System.out.println(sonuc2);
System.out.println(sonuc3);
System.out.println(sonuc4);
System.out.println((byte)'a');
System.out.println((byte)'A');
```

```
String str1 = "SDUCeng";
String str2 = str1.toLowerCase();
System.out.println(str2);
```

```
String str1 = "SDUCeng";
String str2 = str1.toUpperCase();
System.out.println(str2);
```

```
String str1 = " SDUCeng ";
String str2 = str1.trim();
System.out.println(str2);
System.out.println(str1.length());
System.out.println(str2.length());
```

```
String str1 = " SDUCeng ";
String str2 = str1.replace('U', 'Ü');
System.out.println(str2);
System.out.println(str1.length());
System.out.println(str2.length());
```

```
String str1 = " SDUCeng ";
String str2 = str1.replaceAll("SDU", "sdu");
System.out.println(str2);
System.out.println(str1.length());
System.out.println(str2.length());
```

```
String str1 = " SDUCeng ";
String str2 = str1.replaceAll(" ", "");
System.out.println(str2);
System.out.println(str1.length());
System.out.println(str2.length());
```

```
String str1 = " SDUCeng ";
String str2 = str1.replaceFirst(" ", "");
System.out.println(str2);
System.out.println(str1.length());
System.out.println(str2.length());
```

```
String str1 = "Canan Can";
boolean sonuc1 = str1.startsWith("Can");
boolean sonuc2 = str1.endsWith("Can");
boolean sonuc3 = str1.contains("Can");
System.out.println(sonuc1);
System.out.println(sonuc2);
System.out.println(sonuc3);
```

```
String str1 = "Bugün hava çok ama çok güzel";
String[] kelimeler=str1.split(" ");
for (String kelime : kelimeler) {
    System.out.println(kelime);
}
```

Dönüşüm

```
String str1 = "6";
String str2 = "7.3";
String str3 = "7.3";
```

```
int a = Integer.parseInt(str1);
double b = Double.parseDouble(str2);
float c = Float.parseFloat(str2);
```

```
String str1 = "Merhaba dünya";
byte[] strByte = str1.getBytes();
for (int i = 0; i < strByte.length; i++) {
    System.out.println(strByte[i]);
}
```

```
String str1 = "Merhaba dünya";
char[] cDizi = new char[7];
str1.getChars(0, 7, cDizi, 0);
for (int i = 0; i < cDizi.length; i++) {
    System.out.println(cDizi[i]);
}
```

```
long n = 461012;
System.out.format("%d%n", n);    // --> "461012"
System.out.format("%d\n", n);    // --> "461012"
```

```
System.out.format("%08d%n", n); // --> "00461012"
System.out.format("%+8d%n", n); // --> "+461012"
System.out.format("% ,8d%n", n); // --> " 461,012"
System.out.format("%+,8d%n%n", n); // --> "+461,012"
```

```
double pi = Math.PI;
```

```
System.out.format("%f%n", pi);    // --> "3.141593"
System.out.format("%.3f%n", pi);  // --> "3.142"
System.out.format("%10.3f%n", pi); // --> "   3.142"
System.out.format("%-10.3f%n", pi); // --> "3.142"
```

```
long n = 461012;
System.out.printf("%d%n", n);    // --> "461012"
System.out.printf("%08d%n", n);  // --> "00461012"
System.out.printf("%+8d%n", n);  // --> "+461012"
System.out.printf("% ,8d%n", n); // --> " 461,012"
System.out.printf("%+,8d%n%n", n); // --> "+461,012"
```

```
double pi = Math.PI;
```

```
System.out.printf("%f%n", pi);    // --> "3.141593"
System.out.printf("%.3f%n", pi);  // --> "3.142"
System.out.printf("%10.3f%n", pi); // --> "   3.142"
System.out.printf("%-10.3f%n", pi); // --> "3.142"
```

```
import java.util.Locale;
long n = 461012;
```

```
System.out.printf(Locale.ENGLISH,"%+,8d\n", n); // --> "+461,012"
System.out.printf(Locale.forLanguageTag("tr-TR"),"%+,8d\n", n); // --> "+461.012"
```

```
double pi = Math.PI;
```

```
System.out.printf(Locale.ENGLISH,"%f\n", pi);    // --> "3.141593"
System.out.printf(Locale.forLanguageTag("tr-TR"),"%f\n", pi);    // --> "3,141593"
```

StringBuilder Sınıfı StringBuilder, System.Text isim uzayı altında yer alan ve temel olarak metinsel ifadeleri birleştirmek için kullanılan bir sınıftır.

```
StringBuilder sb = new StringBuilder("SDUCeng");  
String str = new String(sb);  
System.out.println(str);  
  
sb.reverse();  
System.out.println(sb);
```