Linux 安装 R 软件包的简单方法(linux安装r包)

随着大数据时代的到来,R软件变得越来越受欢迎。尽管R软 件是一款强大的分析工具,但是很多用户不知道如何在Linux 系统中安装R软件包,今天就为大家分享Linux安装R软件包的 简单方法。

首先,您需要更新您的Linux操作系统。您可以使用更新管理 器命令来更新: sudo apt-get update。

其次,您需要安装R软件框架,以便能够安装和运行R软件 包。安装R框架可以使用命令: sudo apt-get install r-basecore。安装完成后,请确认您可以使用R软件,可以使用R回 话命令:R启动R会话,启动成功后即表示安装成功。

接下来,在Linux上安装R软件包,您需要使用命令:sudo apt-get install [package_name],这里的[package_name]可以 是您想要安装的R软件包,比如dplvr。

安装一个R软件包之后,您可以使用install.package函数在R会 话中加载已安装的R软件包。例如:install.package('dplyr') 以加载dplyr软件包,您也可以使用library函数在R会话中引入 已安装的R软件包,例如:library(dplyr)引入dplyr软件 包。

最后,我们来谈谈如何卸载不用的R软件包,在Linux上卸载R 软件包,使用命令:sudo apt-get remove [package_name], 这里的[package name]可以是您想要卸载的R软件包,比如 dplyr。如果您想要检查已安装的R软件包,可以使用命令: sudo apt-get list | grep R_o

总之,Linux安装R软件包的简单方法就是:首先更新Linux操 作系统,然后安装R框架,再使用apt-get命令安装R软件包, 最后使用install.package和library函数在会话中引入安装的R 软件包,使用apt-get remove命令卸载不用的R软件包,使用 apt-get list检查已安装的R软件包。

Linux

Linux教程

Linux资讯

▮我想要获取技术服务或软件

服务范围: MySQL、ORACLE、SQLSERVER、

MongoDB、PostgreSQL、程序问题

服务方式:远程服务、电话支持、现场服务,沟通指定方

式服务

技术标签:数据恢复、安装配置、数据迁移、集群容灾、

异常处理、其它问题

沟通购买: AQQ咨询 淘

▮版权申明及联系

本站部分文章参考或来源于网络,如有侵权请联系站长。本站提供 相关远程技术服务,有需要可联系。QQ

数据库远程运维》Linux 安装 R 软件包的简单方法(linux安装r包)

分享到:











上一篇

深入了解Oracle查询触发器的 作用和使用方法(oracle查询 触发器)

轻松掌握Linux切换目录命令 (linux切换目录命令)

相关推荐	
如何在 Linux 中使用 C 语言拷 贝文件(linuxc拷贝文件)	深入挖掘Linux Salt命令的魅力 (linuxsalt命令)
Linux 开机指南(linux怎么开 机)	:探索Linux分支系统的精彩世 界(linux的分支)
Linux查看网络连接:解决方案 (linux查看网络连接)	Linux 10字符病毒:新型威胁 出现(linux10字符病毒)
深入探索Linux服务器端口设置 与使用(linux服务器端口)	学会用Linux C语言熟练替换字 符!(linuxc字符替换)

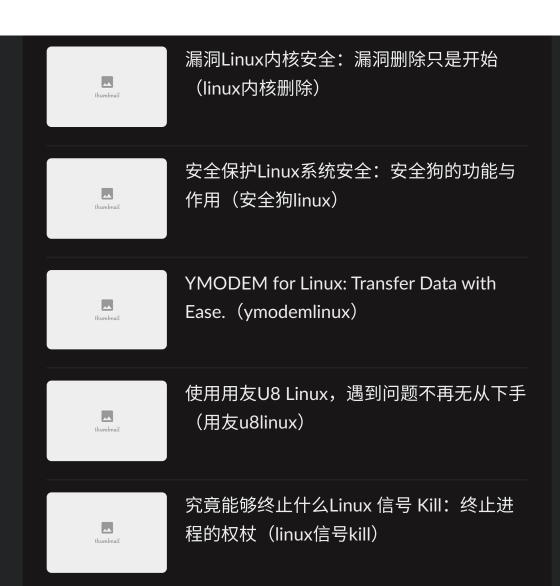

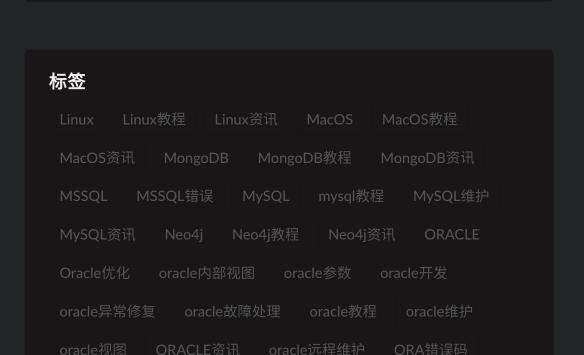

Linux下查看磁盘使用状态(查看磁盘

linux)

Redis Redis教程 Redis资讯 SQLServer SQLServer报错

SQLServer教程 SQLServer资讯 SQL修复 SQL异常

SQL远程处理 Windows 技术文档 操作系统 数据库

本站部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站站长删除

© 2020 Theme by - 数据服务. All rights reserved 苏ICP备15021567号