

Операционные системы

Редактор Emacs

Екатерина Король

2026-04-10

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.

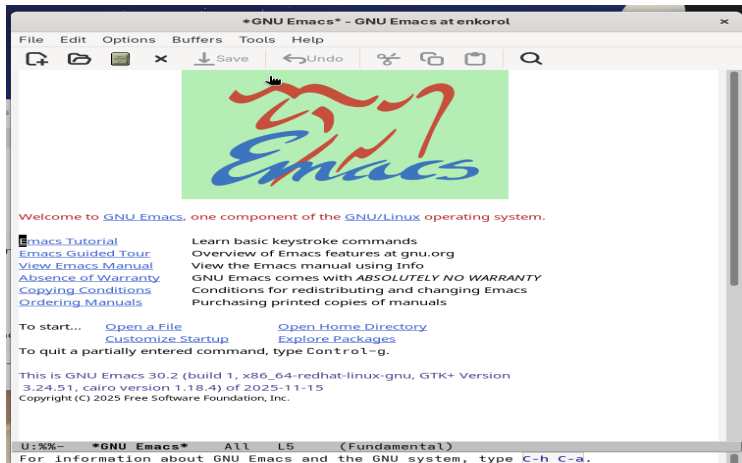


Рисунок 1: Запуск Emacs
Операционные системы

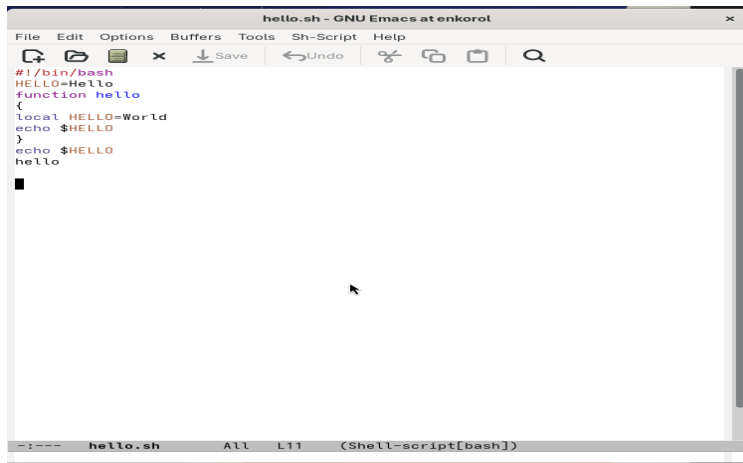


Рисунок 2: Новый файл

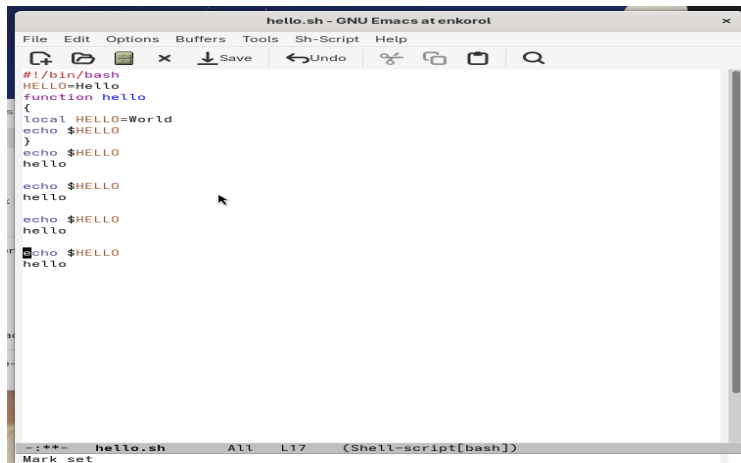


Рисунок 3: Операция вставка


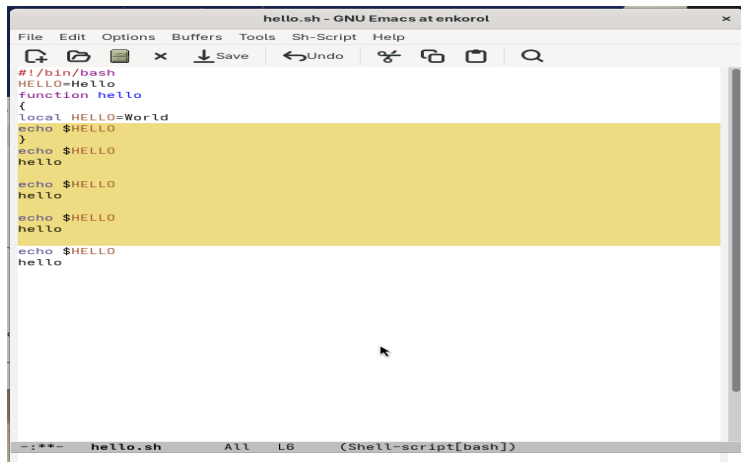


Рисунок 4: Выделение блока

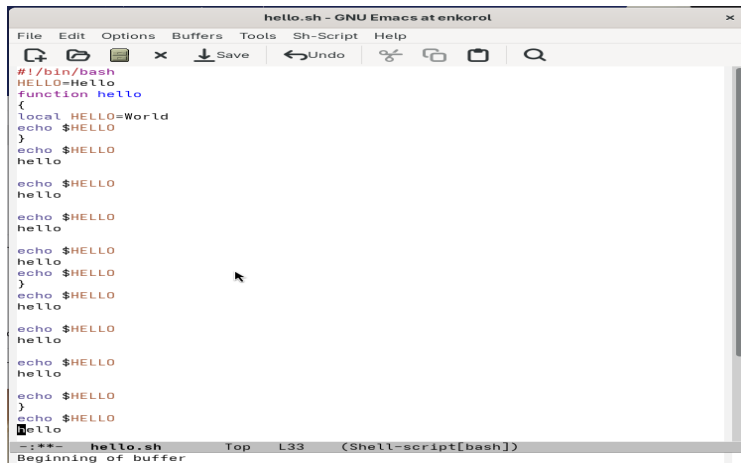

```
hello.sh - GNU Emacs at enkorol
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
[Icons: Open, Save, Undo, Copy, Paste, Find]

#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
}
echo $HELLO
Hello

-:***- hello.sh Top L33 (Shell-script[bash])
Beginning of buffer
```

Рисунок 5: Копирование блока

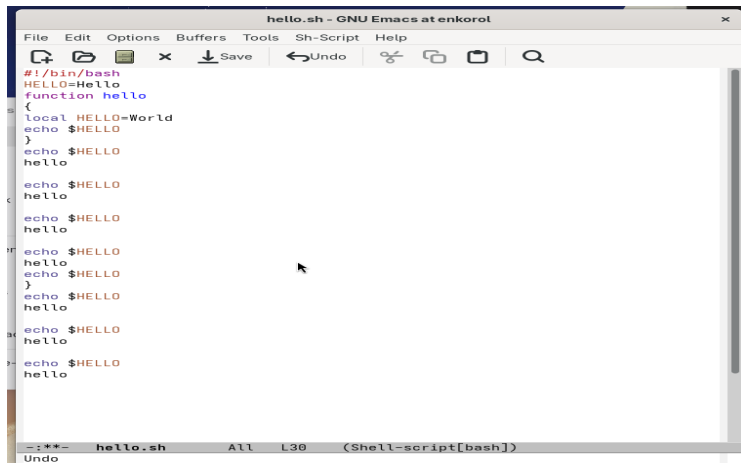


Рисунок 6: Удаление блока

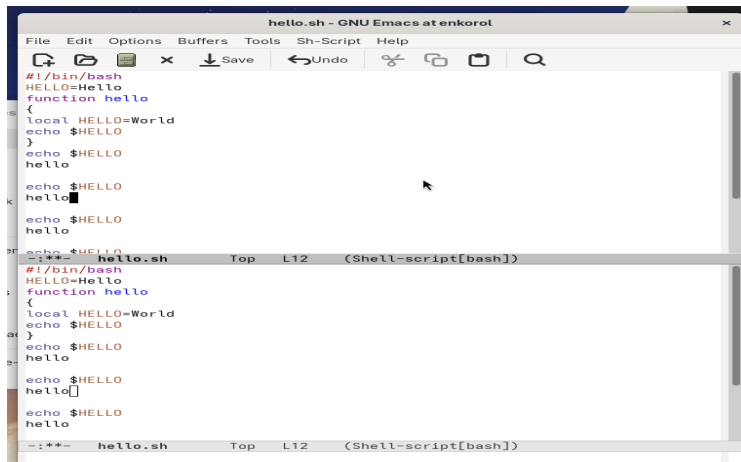


Рисунок 7: Горизонтальное разделение


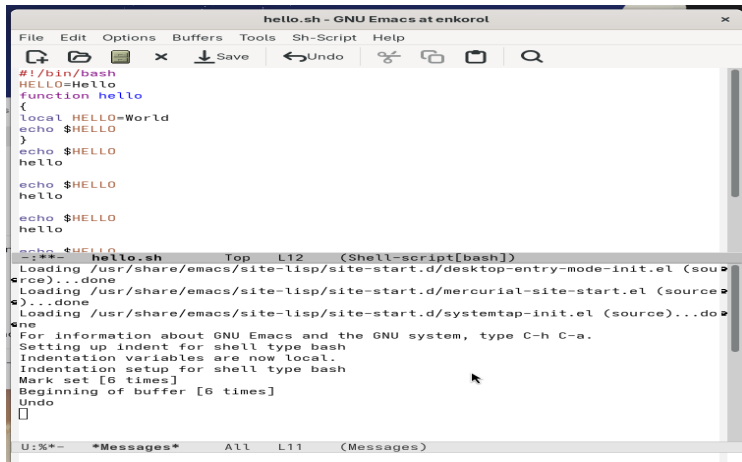


Рисунок 8: Переключение буфера

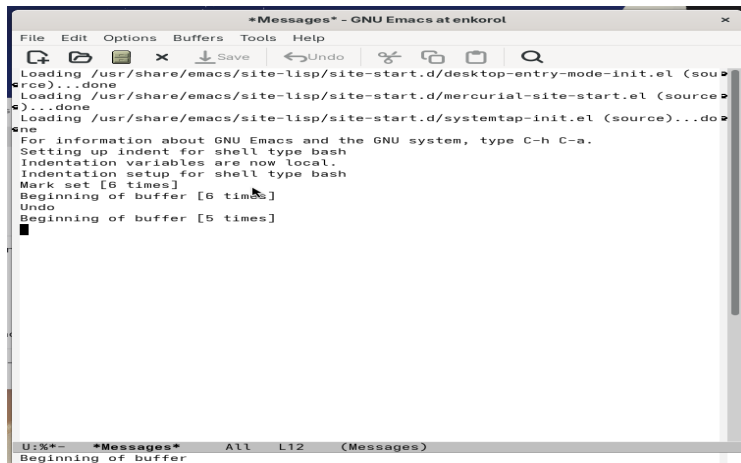

The screenshot shows the GNU Emacs Messages window titled "+Messages* - GNU Emacs at enkorol". The window has a menu bar with File, Edit, Options, Buffers, Tools, and Help. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and editing. The main text area displays the following messages:

```
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/desktop-entry-mode-init.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/mercurial-site-start.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/systemtap-init.el (source)...done
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
Setting up indent for shell type bash
Indentation variables are now local.
Indentation setup for shell type bash
Mark set [6 times]
Beginning of buffer [6 times]
Undo
Beginning of buffer [5 times]
```

The status bar at the bottom shows "U:%*- *Messages* All L12 (Messages)" and "Beginning of buffer".

Рисунок 9: Закроем буфер

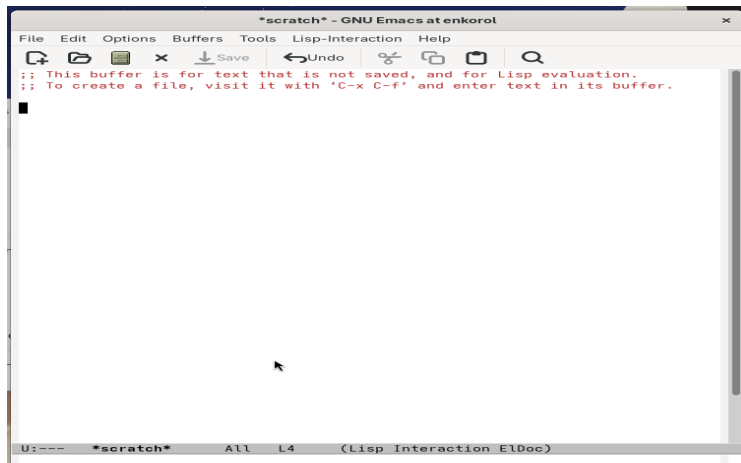


Рисунок 10: Переключение буфера

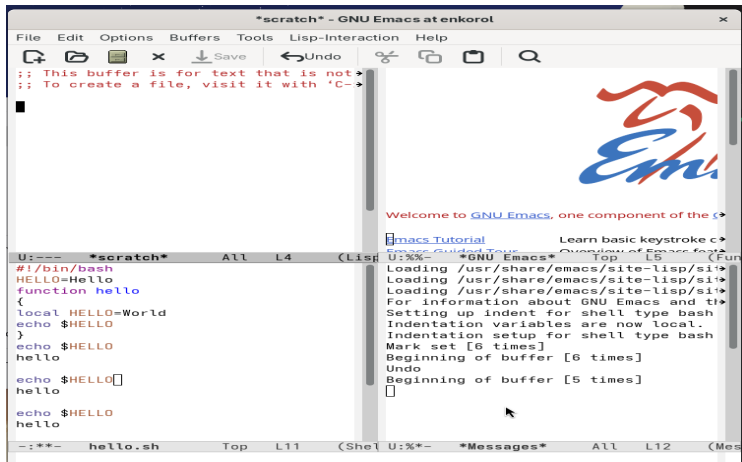


Рисунок 11: Четыре буфера

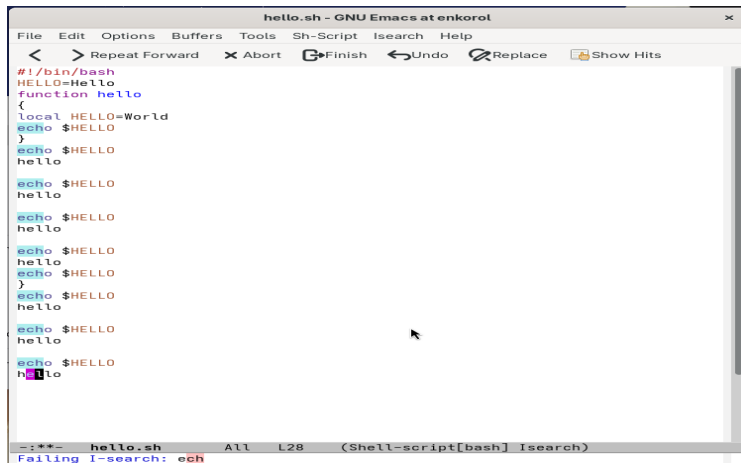


Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.