


# 変数

## 数値計算

変数を計算式に含めることもできる。その場合、当然だが、「その変数が使われる時点」で「その変数の中に入っている値」が使用される。

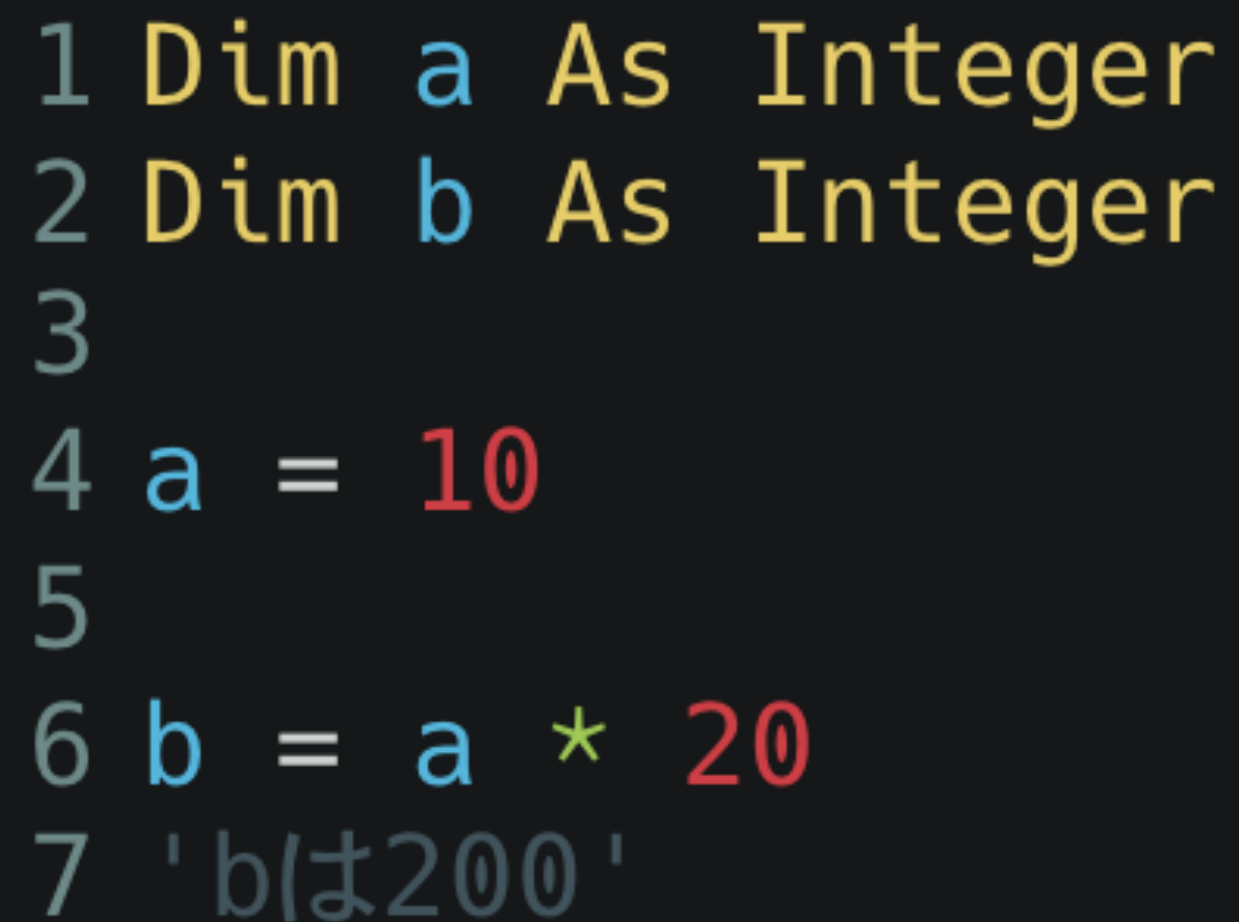

```
1 Dim a As Integer
2 Dim b As Integer
3
4 a = 10
5
6 b = a * 20
7 ' bは200 '
```

# 変数

## 数値計算

変数を計算式に含めることもできる。その場合、当然だが、「その変数が使われる時点」で「その変数の中に入っている値」が使用される。

```
1 Dim a As Integer
2 Dim b As Integer
3
4 a = 10
5
6 b = a * 20
7 ' bは200 '
```



```
1 Dim a As Integer
2 Dim b As Integer
3
4 a = 10
5
6 b = a * 20
7
8 b = 10 * 20
9 ' bは200 '
```

a が数の替わりをしているイメージ！

6行目の時点で a には10が入っている  
ので、内部的には、  
8行目のようになる