

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ДАНИХ

Мета роботи: використовуючи спеціалізовані бібліотеки та мову програмування Python дослідити різні методи класифікації даних та навчитися їх порівнювати.

Посилання на GitHub: <https://github.com/enot1k666/labsOAI.git>

2. ЗАВДАННЯ НА ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЙОГО ВИКОНАННЯ

Завдання 2.1. Класифікація за допомогою машин опорних векторів (SVM)

1. age (Вік) - Числова ознака, позначає вік особи.
2. workclass (Клас роботи) - Категоріальна ознака, позначає клас роботи особи.
3. fnlwgt - Числова ознака, характеризує вагу вибірки.
4. education (Освіта) - Категоріальна ознака, позначає рівень освіти особи.
5. education-num (Числовий рівень освіти) - Числова ознака, позначає те саме що і "education", але числом.
6. marital-status (Сімейний стан) - Категоріальна ознака, позначає сімейний стан особи.
7. occupation (Заняття) - Категоріальна ознака, вказує на заняття особи.
8. relationship (Відносини) - Категоріальна ознака, описує відносини особи з іншими.
9. race (Раса) - Категоріальна ознака, позначає расу особи.
10. sex (Стать) - Бінарна ознака, вказує на стать особи (жіноча або чоловіча).
11. capital-gain (Приріст капіталу) - Числова ознака, позначає приріст капіталу особи.
12. capital-loss (Втрати капіталу) - Числова ознака, позначає втрати капіталу особи.
13. hours-per-week (Години на тиждень) - Числова ознака, показує кількість годин, які особа працює на тиждень.
14. native-country (Країна походження) - Категоріальна ознака, вказує на країну походження особи.

					ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Скоківський В.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Голенко М.Ю.						1
Керівник							ФІКТ Гр. ІПЗ-20-3	
Н. контр.								
Зав. каф.								

```

import numpy as np
from sklearn import preprocessing
from sklearn.svm import LinearSVC
from sklearn.multiclass import OneVsOneClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score
from sklearn.metrics import f1_score
# Вхідний файл, який містить дані
input_file = 'income_data.txt'

# Читання даних
X = []
y = []
count_class1 = 0
count_class2 = 0
max_datapoints = 25000

#Відкриємо файл і прочитаємо рядки.
with open(input_file, "r") as f:
    for line in f.readlines():
        if count_class1 >= max_datapoints and count_class2 >= max_datapoints:
            break
        if "?" in line:
            continue

        data = line[:-1].split(", ")

        if data[-1] == "<=50K" and count_class1 < max_datapoints:
            X.append(data)
            count_class1 += 1
        elif data[-1] == ">50K" and count_class2 < max_datapoints:
            X.append(data)
            count_class2 += 1

# Перетворення на масив numpy
X = np.array(X)

# Перетворення рядкових даних на числові
label_encoder = []
X_encoded = np.empty(X.shape)
for i, item in enumerate(X[0]):
    if item.isdigit():
        X_encoded[:, i] = X[:, i]
    else:
        label_encoder.append(preprocessing.LabelEncoder())
        X_encoded[:, i] = label_encoder[-1].fit_transform(X[:, i])

X = X_encoded[:, :-1].astype(int)
y = X_encoded[:, -1].astype(int)

# Створення SVM-класифікатора
classifier = OneVsOneClassifier(LinearSVC(random_state=0, dual=False,
max_iter=10000))

# Розділення на тренувальний та тестовий набори

```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=5)

# Навчання класифікатора
classifier.fit(X_train, y_train)
y_test_pred = classifier.predict(X_test)

# Обчислення F-міри для SVM-класифікатора
f1 = f1_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("F1 score: " + str(round(100 * f1, 2)) + "%")

input_data = ["52", "Self-emp-inc", "287927", "HS-grad", "9", "Married-civ-
spouse", "Exec-managerial", "Wife", "White", "Female", "15024", "0", "40",
"United-States"]

# Кодування тестової точки даних
input_data_encoded = [-1] * len(input_data)
count = 0
for i, item in enumerate(input_data):
    if item.isdigit():
        input_data_encoded[i] = int(input_data[i])
    else:
        input_data_encoded[i] =
int(label_encoder[count].transform([input_data[i]])[0])
        count += 1
input_data_encoded = np.array(input_data_encoded).reshape(1, -1)

# Використання класифікатора для кодованої точки даних
predicted_class = classifier.predict(input_data_encoded)
predicted_label = label_encoder[-1].inverse_transform(predicted_class)[0]
print("Тестова точка:", predicted_label)

# Обчислення акуратності
accuracy = accuracy_score(y_test, y_test_pred)
print("Accuracy:" + str(round(100 * accuracy, 2)) + "%")

# Обчислення точності
precision = precision_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("Precision:" + str(round(100 * precision, 2)) + "%")

```

Результат виконання:

```

C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\lab2\task1.py
F1 score: 75.75%
Тестова точка: >50K
Accuracy:79.56%
Precision:79.26%

```

Відповідь: Тестова точка належить класу: >50K

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

Завдання 2.2. Порівняння якості класифікаторів SVM з нелінійними ядрами

1. Поліноміальне ядро.

Лістинг програми:

```
import numpy as np
from sklearn import preprocessing
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.multiclass import OneVsOneClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, f1_score

# Вхідний файл, який містить дані
input_file = 'income_data.txt'

# Читання даних
X = []
y = []
count_class1 = 0
count_class2 = 0
max_datapoints = 25000

# Відкриємо файл і прочитаємо рядки.
with open(input_file, "r") as f:
    for line in f.readlines():
        if count_class1 >= max_datapoints and count_class2 >= max_datapoints:
            break
        if "?" in line:
            continue

        data = line[:-1].split(", ")

        if data[-1] == "<=50K" and count_class1 < max_datapoints:
            X.append(data)
            count_class1 += 1
        elif data[-1] == ">50K" and count_class2 < max_datapoints:
            X.append(data)
            count_class2 += 1

# Перетворення на масив numpy
X = np.array(X)

# Перетворення рядкових даних на числові
label_encoder = []
X_encoded = np.empty(X.shape)
for i, item in enumerate(X[0]):
    if item.isdigit():
        X_encoded[:, i] = X[:, i]
    else:
        label_encoder.append(preprocessing.LabelEncoder())
        X_encoded[:, i] = label_encoder[-1].fit_transform(X[:, i])

X = X_encoded[:, :-1].astype(int)
y = X_encoded[:, -1].astype(int)

# Створення SVM-класифікатора
classifier = OneVsOneClassifier(SVC(kernel='poly', degree=8, random_state=0, C= 0.001, max_iter = 10000))

# Розділення на тренувальний та тестовий набори
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=5)

# Навчання класифікатора
classifier.fit(X_train, y_train)
y_test_pred = classifier.predict(X_test)
```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```
# Обчислення F-метри для SVM-класифікатора
f1 = f1_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("F1 score: " + str(round(100 * f1, 2)) + "%")

input_data=["52", "Self-emp-inc", "287927", "HS-grad", "9", "Married-civ-spouse", "Exec-
managerial", "Wife", "White", "Female", "15024", "0", "40", "United-States"]

# Кодування тестової точки даних
input_data_encoded = [-1] * len(input_data)
count = 0
for i, item in enumerate(input_data):
    if item.isdigit():
        input_data_encoded[i] = int(input_data[i])
    else:
        input_data_encoded[i] = int(label_encoder[count].transform([input_data[i]])[0])
        count += 1
input_data_encoded = np.array(input_data_encoded).reshape(1, -1)

# Використання класифікатора для кодованої точки даних
predicted_class = classifier.predict(input_data_encoded)
predicted_label = label_encoder[-1].inverse_transform(predicted_class)[0]
print("Тестова точка:", predicted_label)

# Обчислення акуратності
accuracy = accuracy_score(y_test, y_test_pred)
print("Accuracy:" + str(round(100 * accuracy, 2)) + "%")

# Обчислення точності
precision = precision_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("Precision:" + str(round(100 * precision, 2)) + "%")
```

Результат виконання:

```
C:\Users\skoki\PycharmProjects\lab0AI\venv\Scripts\python.exe C:\Users\skoki\PycharmProjects\lab0AI\lab2\task2_1.py
C:\Users\skoki\PycharmProjects\lab0AI\venv\Lib\site-packages\sklearn\svm\_base.py:297: ConvergenceWarning: Solver terminated early (max_iter=10000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
warnings.warn(
F1 score: 63.55%
Тестова точка: <=50K
Accuracy: 74.44%
Precision: 55.46%
```

2. Гаусове ядро

Лістинг програми:

```
import numpy as np
from sklearn import preprocessing
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.multiclass import OneVsOneClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, f1_score, recall_score

# Вхідний файл, який містить дані
input_file = 'income_data.txt'

# Читання даних
X = []
y = []
count_class1 = 0
count_class2 = 0
max_datapoints = 25000

# Відкриємо файл і прочитаємо рядки.
with open(input_file, "r") as f:
    for line in f.readlines():
        if count_class1 >= max_datapoints and count_class2 >= max_datapoints:
            break
        if "?" in line:
            continue

        data = line[:-1].split(", ")

        if data[-1] == "<=50K" and count_class1 < max_datapoints:
```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

```

        X.append(data)
        count_class1 += 1
    elif data[-1] == ">50K" and count_class2 < max_datapoints:
        X.append(data)
        count_class2 += 1

# Перетворення на масив numpy
X = np.array(X)

# Перетворення рядкових даних на числові
label_encoder = []
X_encoded = np.empty(X.shape)
for i, item in enumerate(X[0]):
    if item.isdigit():
        X_encoded[:, i] = X[:, i]
    else:
        label_encoder.append(preprocessing.LabelEncoder())
        X_encoded[:, i] = label_encoder[-1].fit_transform(X[:, i])

X = X_encoded[:, :-1].astype(int)
y = X_encoded[:, -1].astype(int)

# Створення SVM-класифікатора
classifier = OneVsOneClassifier(SVC(kernel='rbf', max_iter = 10000))

# Розділення на тренувальний та тестовий набори
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=5)

# Навчання класифікатора
classifier.fit(X_train, y_train)
y_test_pred = classifier.predict(X_test)

# Обчислення F-міри для SVM-класифікатора
f1 = f1_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("F1 score: " + str(round(100 * f1, 2)) + "%")

input_data = ["52", "Self-emp-inc", "287927", "HS-grad", "9", "Married-civ-spouse", "Exec-
managerial", "Wife", "White", "Female", "15024", "0", "40", "United-States"]

# Кодування тестової точки даних
input_data_encoded = [-1] * len(input_data)
count = 0
for i, item in enumerate(input_data):
    if item.isdigit():
        input_data_encoded[i] = int(input_data[i])
    else:
        input_data_encoded[i] = int(label_encoder[count].transform([input_data[i]])[0])
        count += 1
input_data_encoded = np.array(input_data_encoded).reshape(1, -1)

# Використання класифікатора для кодованої точки даних
predicted_class = classifier.predict(input_data_encoded)
predicted_label = label_encoder[-1].inverse_transform(predicted_class)[0]
print("Тестова точка:", predicted_label)

# Обчислення акуратності
accuracy = accuracy_score(y_test, y_test_pred)
print("Accuracy:" + str(round(100 * accuracy, 2)) + "%")

# Обчислення точності
precision = precision_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("Precision:" + str(round(100 * precision, 2)) + "%")

# Обчислення повноти
recall = recall_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("Recall:" + str(round(100 * recall, 2)) + "%")

```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Пр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

Результат виконання:

```
C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\lab2\task2_2.py
F1 score: 71.51%
Тестова точка: >50K
Accuracy:78.19%
Precision:82.82%
Recall:78.19%

Process finished with exit code 0
```

3. Сигмоїдальне ядро.

Лістинг програми:

```
import numpy as np
from sklearn import preprocessing
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.multiclass import OneVsOneClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, f1_score, recall_score

# Вхідний файл, який містить дані
input_file = 'income_data.txt'

# Читання даних
X = []
y = []
count_class1 = 0
count_class2 = 0
max_datapoints = 25000

#Відкриємо файл і прочитаємо рядки.
with open(input_file, "r") as f:
    for line in f.readlines():
        if count_class1 >= max_datapoints and count_class2 >= max_datapoints:
            break
        if "?" in line:
            continue

        data = line[:-1].split(", ")

        if data[-1] == "<=50K" and count_class1 < max_datapoints:
            X.append(data)
            count_class1 += 1
        elif data[-1] == ">50K" and count_class2 < max_datapoints:
            X.append(data)
            count_class2 += 1

# Перетворення на масив numpy
X = np.array(X)

# Перетворення рядкових даних на числові
label_encoder = []
X_encoded = np.empty(X.shape)
for i, item in enumerate(X[0]):
    if item.isdigit():
        X_encoded[:, i] = X[:, i]
    else:
        label_encoder.append(preprocessing.LabelEncoder())
        X_encoded[:, i] = label_encoder[-1].fit_transform(X[:, i])

X = X_encoded[:, :-1].astype(int)
y = X_encoded[:, -1].astype(int)

# Створення SVM-класифікатора
classifier = OneVsOneClassifier(SVC(kernel='sigmoid', max_iter = 10000))
```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

# Розділення на тренувальний та тестовий набори
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=5)

# Навчання класифікатора
classifier.fit(X_train, y_train)
y_test_pred = classifier.predict(X_test)

# Обчислення F-міри для SVM-класифікатора
f1 = f1_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("F1 score: " + str(round(100 * f1, 2)) + "%")

input_data = ["52", "Self-emp-inc", "287927", "HS-grad", "9", "Married-civ-spouse", "Exec-
managerial", "Wife", "White", "Female", "15024", "0", "40", "United-States"]

# Кодування тестової точки даних
input_data_encoded = [-1] * len(input_data)
count = 0
for i, item in enumerate(input_data):
    if item.isdigit():
        input_data_encoded[i] = int(input_data[i])
    else:
        input_data_encoded[i] = int(label_encoder[count].transform([input_data[i]])[0])
        count += 1
input_data_encoded = np.array(input_data_encoded).reshape(1, -1)

# Використання класифікатора для кодованої точки даних
predicted_class = classifier.predict(input_data_encoded)
predicted_label = label_encoder[-1].inverse_transform(predicted_class)[0]
print("Тестова точка:", predicted_label)

# Обчислення акуратності
accuracy = accuracy_score(y_test, y_test_pred)
print("Accuracy:" + str(round(100 * accuracy, 2)) + "%")

# Обчислення точності
precision = precision_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("Precision:" + str(round(100 * precision, 2)) + "%")

# Обчислення повноти
recall = recall_score(y_test, y_test_pred, average="weighted")
print("Recall:" + str(round(100 * recall, 2)) + "%")

```

Результат виконання:

```

C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\lab2\task2_3.py
F1 score: 60.55%
Тестова точка: >50K
Accuracy:60.47%
Precision:60.64%
Recall:60.47%

Process finished with exit code 0

```

Висновок: Спосіб класифікації з нелінійним ядром SVM, зокрема з поліноміальним ядром, визнається як найефективніший з точки зору повноти. Однак, щодо точності і акуратності, найкращим виявляється нелінійний класифікатор SVM із гаусовим ядром. Загалом можна стверджувати, що класифікатор із гаусовим ядром видає найкращі результати у виконанні поставлених завдань.

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

Завдання 2.3. Порівняння якості класифікаторів на прикладі класифікації сортів ірисів

Лістинг програми:

```
import numpy as np
from pandas import read_csv
from pandas.plotting import scatter_matrix
from matplotlib import pyplot
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.svm import SVC

url = "https://raw.githubusercontent.com/jbrownlee/Datasets/master/iris.csv"
names = ["sepal-length", "sepal-width", "petal-length", "petal-width", "class"]
dataset = read_csv(url, names=names)

# shape
print(dataset.shape)
# Зпис даних head
print(dataset.head(20))
# Статистичні зведення методом describe
print(dataset.describe())
# Розподіл за атрибутом class
print(dataset.groupby('class').size())

# Діаграма розмаху
dataset.plot(kind='box', subplots=True, layout=(2,2),
sharex=False, sharey=False)
pyplot.show()

# Гістограма розподілу атрибутів датасета
dataset.hist()
pyplot.show()

# Матриця діаграм розсіювання
scatter_matrix(dataset)
pyplot.show()

# Розділення датасету на навчальну та контрольну вибірки
array = dataset.values
# Вибір перших 4-х стовпців
X = array[:, 0:4]

# Вибір 5-го стовпця
y = array[:, 4]
X_train, X_validation, Y_train, Y_validation = train_test_split(
    X, y, test_size=0.20, random_state=1)

# Завантажуємо алгоритми моделі
models = []
models.append(('LR', LogisticRegression(solver='liblinear',
multi_class='ovr'))))
models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))
models.append(('KNN', KNeighborsClassifier()))
models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))
models.append(('NB', GaussianNB()))
models.append(('SVM', SVC(gamma='auto')))
```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
# оцінюємо модель на кожній ітерації
results = []
names = []
for name, model in models:
    kfold = StratifiedKFold(n_splits=10, random_state=1, shuffle=True)
    cv_results = cross_val_score(model, X_train, Y_train, cv=kfold, scoring='accuracy')
    results.append(cv_results)
    names.append(name)
    print('%s: %f (%f)' % (name, cv_results.mean(),
                           cv_results.std()))

# Порівняння алгоритмів
pyplot.boxplot(results, labels=names)
pyplot.title('Algorithm Comparison')
pyplot.show()

# Створюємо прогноз на контрольній вибірці
model = SVC(gamma="auto")
model.fit(X_train, Y_train)
predictions = model.predict(X_validation)

# Оцінюємо прогноз
print(accuracy_score(Y_validation, predictions))
print(confusion_matrix(Y_validation, predictions))
print(classification_report(Y_validation, predictions))

# Отримуємо прогноз
X_new = np.array([[5.0, 2.9, 1.0, 0.2]])

X_new = np.array([[5, 2.9, 1, 0.2]])
print("Форма масива X_new: {}".format(X_new.shape))
prediction = model.predict(X_new)
print("Прогноз: {}".format(prediction))
print("Спрогнозована мітка: {}".format(prediction[0]))
```

Результат виконання:

```
C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\venv\Scripts\python.exe C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\lab2\task3.py
(150, 5)
   sepal-length  sepal-width  petal-length  petal-width  class
0         5.1         3.5         1.4         0.2  Iris-setosa
1         4.9         3.0         1.4         0.2  Iris-setosa
2         4.7         3.2         1.3         0.2  Iris-setosa
3         4.6         3.1         1.5         0.2  Iris-setosa
4         5.0         3.6         1.4         0.2  Iris-setosa
5         5.4         3.9         1.7         0.4  Iris-setosa
6         4.6         3.4         1.4         0.3  Iris-setosa
7         5.0         3.4         1.5         0.2  Iris-setosa
8         4.4         2.9         1.4         0.2  Iris-setosa
9         4.9         3.1         1.5         0.1  Iris-setosa
10        5.4         3.7         1.5         0.2  Iris-setosa
11        4.8         3.4         1.6         0.2  Iris-setosa
12        4.8         3.0         1.4         0.1  Iris-setosa
13        4.3         3.0         1.1         0.1  Iris-setosa
14        5.8         4.0         1.2         0.2  Iris-setosa
15        5.7         4.4         1.5         0.4  Iris-setosa
16        5.4         3.9         1.3         0.4  Iris-setosa
17        5.1         3.5         1.4         0.3  Iris-setosa
18        5.7         3.8         1.7         0.3  Iris-setosa
19        5.1         3.8         1.5         0.3  Iris-setosa
```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

      sepal-length  sepal-width  petal-length  petal-width
count    150.000000    150.000000    150.000000    150.000000
mean       5.843333       3.054000       3.758667       1.198667
std        0.828066       0.433594       1.764420       0.763161
min         4.300000       2.000000       1.000000       0.100000
25%         5.100000       2.800000       1.600000       0.300000
50%         5.800000       3.000000       4.350000       1.300000
75%         6.400000       3.300000       5.100000       1.800000
max         7.900000       4.400000       6.900000       2.500000
class
Iris-setosa      50
Iris-versicolor  50
Iris-virginica   50
dtype: int64
LR: 0.941667 (0.065085)
LDA: 0.975000 (0.038188)
KNN: 0.958333 (0.041667)
CART: 0.950000 (0.040825)
NB: 0.950000 (0.055277)
SVM: 0.983333 (0.033333)
0.9666666666666667
[[11  0  0]
 [ 0 12  1]
 [ 0  0  6]]

      precision    recall  f1-score   support

 Iris-setosa      1.00      1.00      1.00        11
Iris-versicolor  1.00      0.92      0.96        13
 Iris-virginica   0.86      1.00      0.92         6


 accuracy          0.97          30
 macro avg         0.95      0.97      0.96          30
 weighted avg      0.97      0.97      0.97          30

```


```

Форма массива X_new: (1, 4)
Прогноз: ['Iris-setosa']
Спрогнозована мітка: Iris-setosa


```

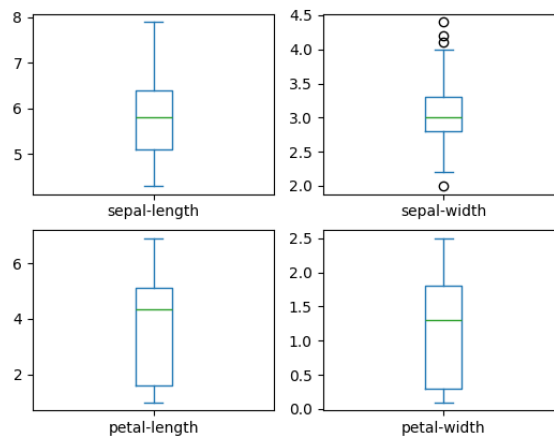

Діаграма розмаху

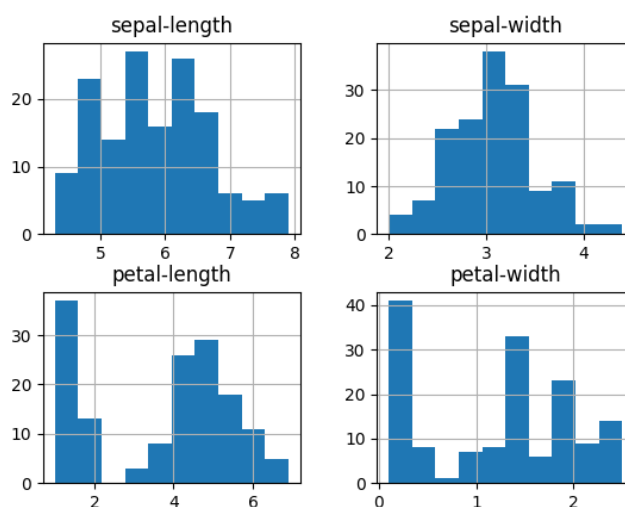


Гістограма розподілу атрибутів датасета

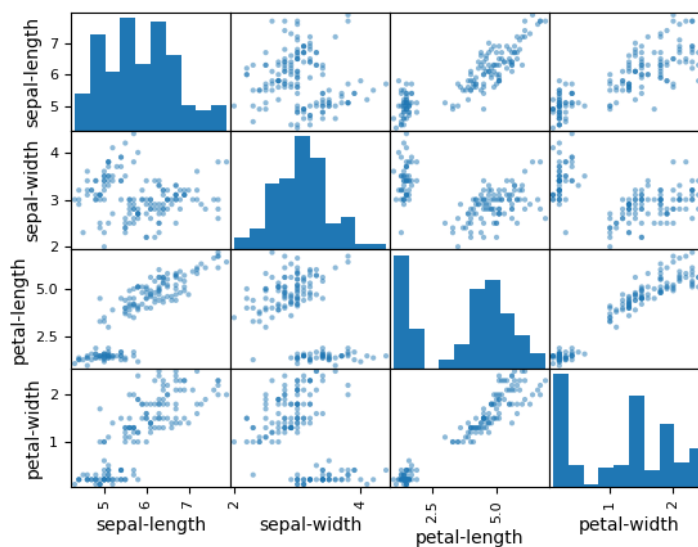

Матриця діаграм розсіювання

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

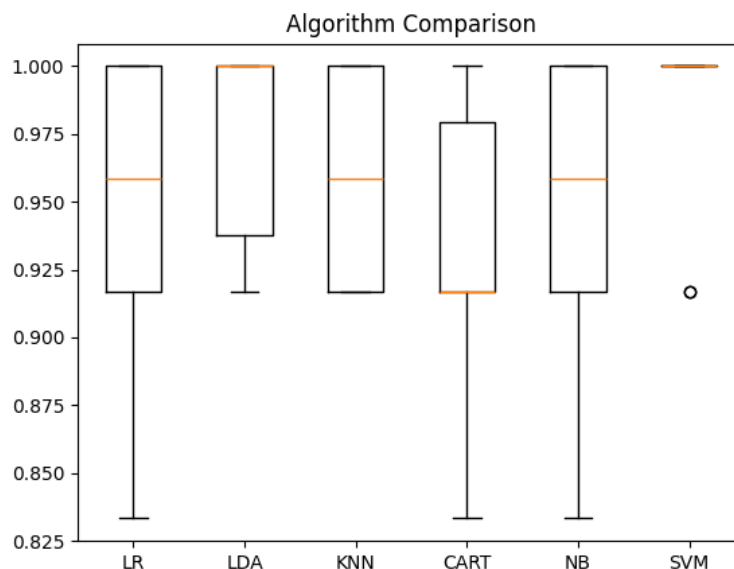

Алгоритм порівняння

Висновок: Було вибрано метод опорних векторів (SVM). Вдалося досягти показника якості 0.97. Квітка належить до виду Iris-setosa.

Завдання 2.4. Порівняння якості класифікаторів для набору даних завдання 2.1

Лістинг програми:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import preprocessing
from sklearn.svm import LinearSVC
from sklearn.multiclass import OneVsOneClassifier
from pandas import read_csv
from pandas.plotting import scatter_matrix
from matplotlib import pyplot
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.svm import SVC

input_file = 'income_data.txt'
X = []
y = []
count_class1 = 0
count_class2 = 0
max_datapoints = 25000
#Відкриваємо файл і прочитаємо рядки.
with open(input_file, "r") as f:
    for line in f.readlines():
        if count_class1 >= max_datapoints and count_class2 >= max_datapoints:
            break
        if "?" in line:
```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        continue

    data = line[:-1].split(", ")

    if data[-1] == "<=50K" and count_class1 < max_datapoints:
        X.append(data)
        count_class1 += 1
    elif data[-1] == ">50K" and count_class2 < max_datapoints:
        X.append(data)
        count_class2 += 1

# Перетворення на масив numpy
X = np.array(X)

# Перетворення рядкових даних на числові
label_encoder = []
X_encoded = np.empty(X.shape)
for i, item in enumerate(X[0]):
    if item.isdigit():
        X_encoded[:, i] = X[:, i]
    else:
        label_encoder.append(preprocessing.LabelEncoder())
        X_encoded[:, i] = label_encoder[-1].fit_transform(X[:, i])

X = X_encoded[:, :-1].astype(int)
y = X_encoded[:, -1].astype(int)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=5)
models = []
models.append(('LR', LogisticRegression(solver='liblinear', multi_class='ovr')))
models.append(('LDA', LinearDiscriminantAnalysis()))
models.append(('KNN', KNeighborsClassifier()))
models.append(('CART', DecisionTreeClassifier()))
models.append(('NB', GaussianNB()))
models.append(('SVM', SVC(gamma='auto', max_iter=10000)))

results = []
names = []

for name, model in models:
    kfold = StratifiedKFold(n_splits=10, random_state=1, shuffle=True)
    cv_results = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=kfold, scoring='accuracy')
    results.append(cv_results)
    names.append(name)
    print('%s: %f (%f)' % (name, cv_results.mean(), cv_results.std()))

```

Результат виконання:

```

C:\Users\skoki\PycharmProjects\Lab0AI\venv\Scripts\python.exe C:\Users\skoki\PycharmProjects\Lab0AI\Lab0\Task4.py
LR: 0.791993 (0.005400)
LDA: 0.811637 (0.005701)
KNN: 0.767748 (0.003026)
CART: 0.807120 (0.006332)
NB: 0.789133 (0.006934)
C:\Users\skoki\PycharmProjects\Lab0AI\venv\Lib\site-packages\sklearn\svm\_base.py:297: ConvergenceWarning: Solver terminated early (max_iter=10000). Consider pre-processing your data with StandardScaler or MinMaxScaler.
  warnings.warn(

```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 2.5. Класифікація даних лінійним класифікатором Ridge

Лістинг програми:

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.linear_model import RidgeClassifier
from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from io import BytesIO
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split

sns.set()

iris = load_iris()
X, y = iris.data, iris.target
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=0)
clf = RidgeClassifier(tol=1e-2, solver="sag")
clf.fit(X_train, y_train)
y_pred = clf.predict(X_test)
print('Accuracy:', np.round(metrics.accuracy_score(y_test, y_pred), 4))
print('Precision:', np.round(metrics.precision_score(y_test, y_pred, average='weighted'), 4))
print('Recall:', np.round(metrics.recall_score(y_test, y_pred, average='weighted'), 4))
print('F1 Score:', np.round(metrics.f1_score(y_test, y_pred, average='weighted'), 4))
print('Cohen Kappa Score:', np.round(metrics.cohen_kappa_score(y_test, y_pred), 4))
print('Matthews Corrcoeff:', np.round(metrics.matthews_corrcoef(y_test, y_pred), 4))
print('\t\tClassification Report:\n', metrics.classification_report(y_pred, y_test))
mat = confusion_matrix(y_test, y_pred)
sns.heatmap(mat.T, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False)
plt.xlabel('true label')
plt.ylabel('predicted label')
plt.savefig("Confusion.jpg")
# Save SVG in a fake file object.
f = BytesIO()
plt.savefig(f, format="svg")
```

Результат виконання:


```
C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\skoki\PycharmProjects\labs0AI\lab2\task5.py
Accuracy: 0.8
Precision: 0.8519
Recall: 0.8
F1 Score: 0.8068
Cohen Kappa Score: 0.701
Matthews Corrcoeff: 0.7203
      Classification Report:
      precision    recall  f1-score   support

      0         1.00      1.00      1.00        11
      1         0.62      0.89      0.73         9
      2         0.83      0.50      0.62        10

   accuracy          0.80          0.80          0.80        30
  macro avg          0.82          0.80          0.78        30
weighted avg          0.83          0.80          0.79        30

Process finished with exit code 0
```

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		15

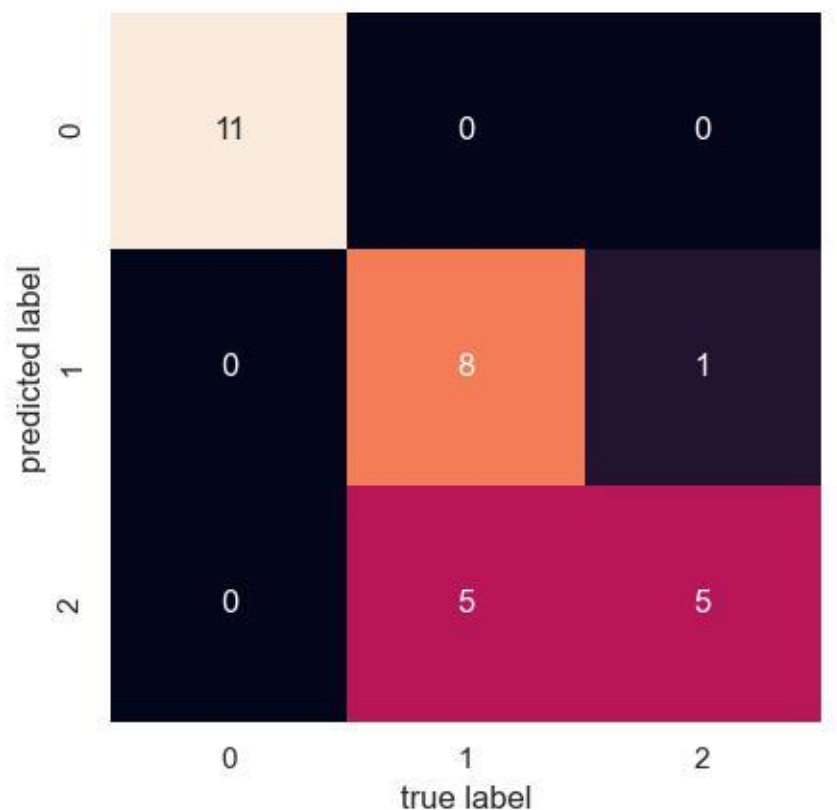

Файл Confusion

1. **Опишіть які налаштування класифікатора Ridge тут використані та що вони позначають.**
В класифікаторі Ridge були використані налаштування точності ($\text{tol}=1\text{e-}2$) та розв'язник ($\text{solver}=\text{"sag"}$).
2. **Опишіть які показники якості використовуються та їх отримані результати**
Показники якості – акуратність, точність, повнота, коефіцієнт Коена Каппа, коефіцієнт кореляції Метьюза.
3. **Вставте у звіт та поясніть зображення Confusion.jpg**
На зображенні показана матриця confusion, як scikit-learn може навчатися класифікувати.
4. **Опишіть, що таке коефіцієнт Коена Каппа та коефіцієнт кореляції Метьюза. Що вони тут розраховують та що показують.**

Коефіцієнт Коена Каппа – це статистичний показник, який використовується для вимірювання згоди або узгодженості між двома оцінювачами або системами оцінювання. Зазвичай використовується у контексті оцінки точності класифікаційних моделей, особливо в задачах класифікації, де важлива не тільки точність, але і узгодженість між прогнозами. В даному випадку він показує істотну згоду.

Коефіцієнт кореляції Метьюза - це інший статистичний показник, який використовується для оцінки якості класифікаційних моделей, особливо в задачах бінарної класифікації (тобто, коли є два класи - позитивний і негативний). Незважаючи на високу точність, акуратність і повноту в нашому випадку, коефіцієнт кореляції Метьюза становить 0.6831. Це вказує на високу оцінку цього коефіцієнта в ситуаціях, коли класифікатор успішно розпізнає як негативні, так і позитивні значення.

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		16

Висновки: на даній лабораторній ми, використовуючи спеціалізовані бібліотеки та мову програмування Python дослідили різні методи класифікації даних та навчилися їх порівнювати.

		Скоківський В.			ДУ «Житомирська політехніка».22.121.18.000 – Лр2	Арк.
		Голенко М.Ю.				17
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		