



Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 411-08


Diagrames de Seqüència Client (part 1)

Reservar comanda per quan el cuiner estigui disponible

CAS D'ÚS: Reservar comanda per quan el cuiner estigui disponible		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients poden reservar una comanda per a una hora futura en la qual el cuiner estarà disponible (quan el cuiner apareix com a "no disponible" en el llistat).	
Actors	Client	
Precondició	El client vol seleccionar un cuiner que actualment no està disponible però ha indicat una hora prevista de disponibilitat.	
Flux principal	1. El client visualitza el llistat de cuiners. 2. Selecciona un cuiner que apareix com a "no disponible" amb hora prevista de retorn. 3. El sistema mostra l'hora de disponibilitat indicada pel cuiner. 4. El client tria fer una reserva per aquella hora. 5. El sistema crea una comanda en estat "reservada".	
Subfluxos		
Fluxos alternatius		
Postcondició	La comanda queda registrada com a reserva per l'horari indicat. Quan arriba l'hora, passa a ser una comanda activa (si no supera el límit de 3 actives).	
Requeriments no funcionals	RNF-00-07 (interfície intuïtiva i amb claredat)	
Prioritat	Normal	
Comentaris	Aquest cas d'ús és una extensió (<<extend>>) de "Fer una comanda".	

Reservar comanda per quan el cuiner estigui disponible

Diagrama de seqüència - Reservar comanda (cuiner no disponible)

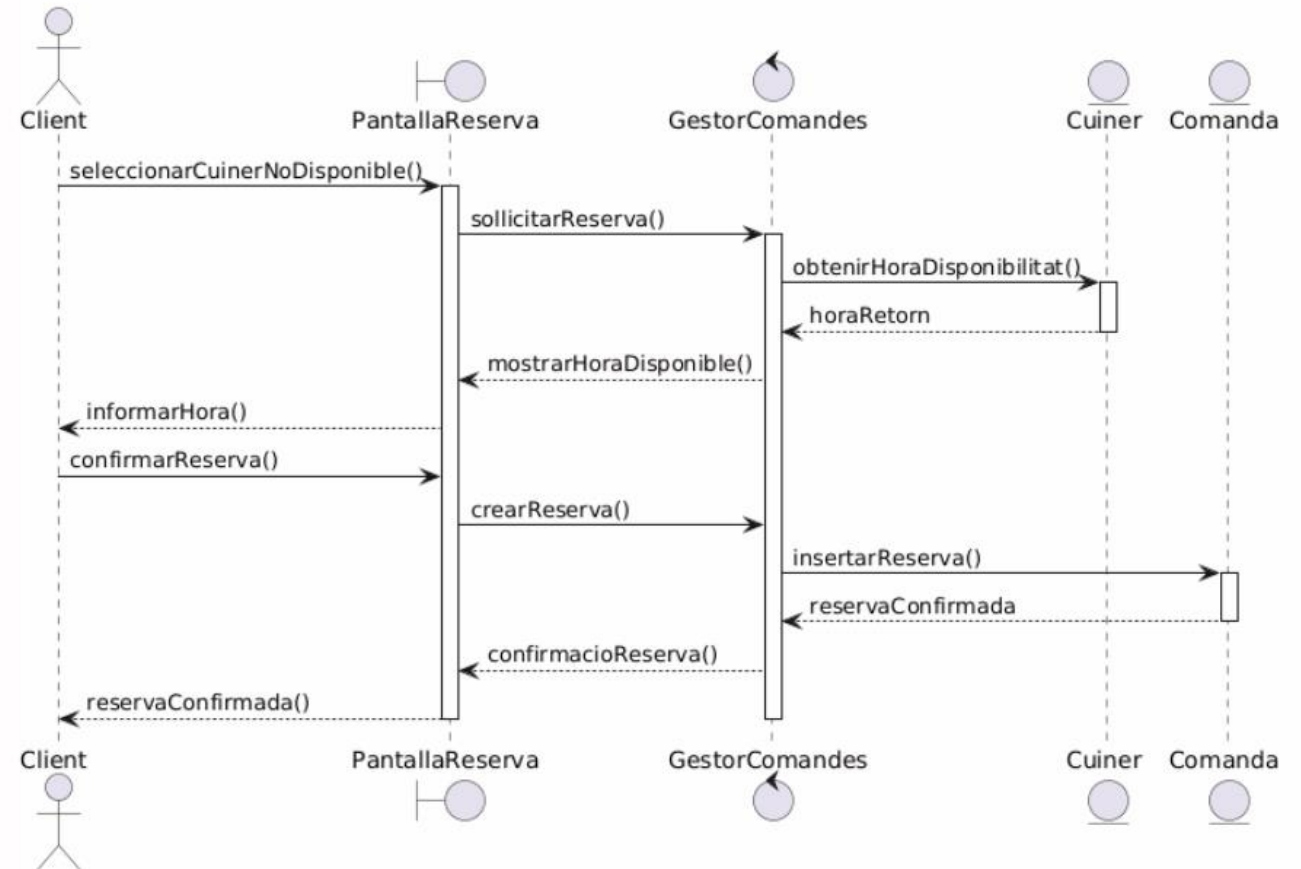


Veure plats/menús o cuiners actius

CAS D'ÚS: Veure plats/menús o cuiners actius	
Versió 1.0	Data 16/05/2026
Autors Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els usuaris registrats o no registrats poden consultar el llistat de plats/menús disponibles o el llistat de cuiners actius. Els resultats s'ordenen per distància física (menor a major) respecte el client.
Actors Client, Mapa/ubicació	
Precondició El sistema disposa de la localització del client.	
Flux principal	1. El client accedeix a la pantalla de consulta. 2. El sistema mostra dues opcions de vista: llistat de plats/menús o llistat de cuiners actius. 3. El client selecciona una vista. 4. El sistema recupera les dades i les ordena per distància client-cuiner (menor a major). 5. El sistema mostra el llistat ordenat.
Subfluxos	Des de la vista de cuiners, el client pot accedir al llistat complet de plats que ofereix un cuiner concret (RF-02-03).
Fluxos alternatius	1a. El sistema no pot obtenir la localització del client: es mostra un missatge d'error i no es mostra el llistat (RNF-03-01).
Postcondició	
Requeriments no funcionals	RNF-03-01 (API Google Maps per coordenades), RNF-00-06 (disseny responsive), RNF-00-07 (interfície intuïtiva)
Prioritat Alta	
Comentaris	

Veure plats/menús o cuiners actius


Diagrama de seqüència - Veure plats/menús o cuiners actius

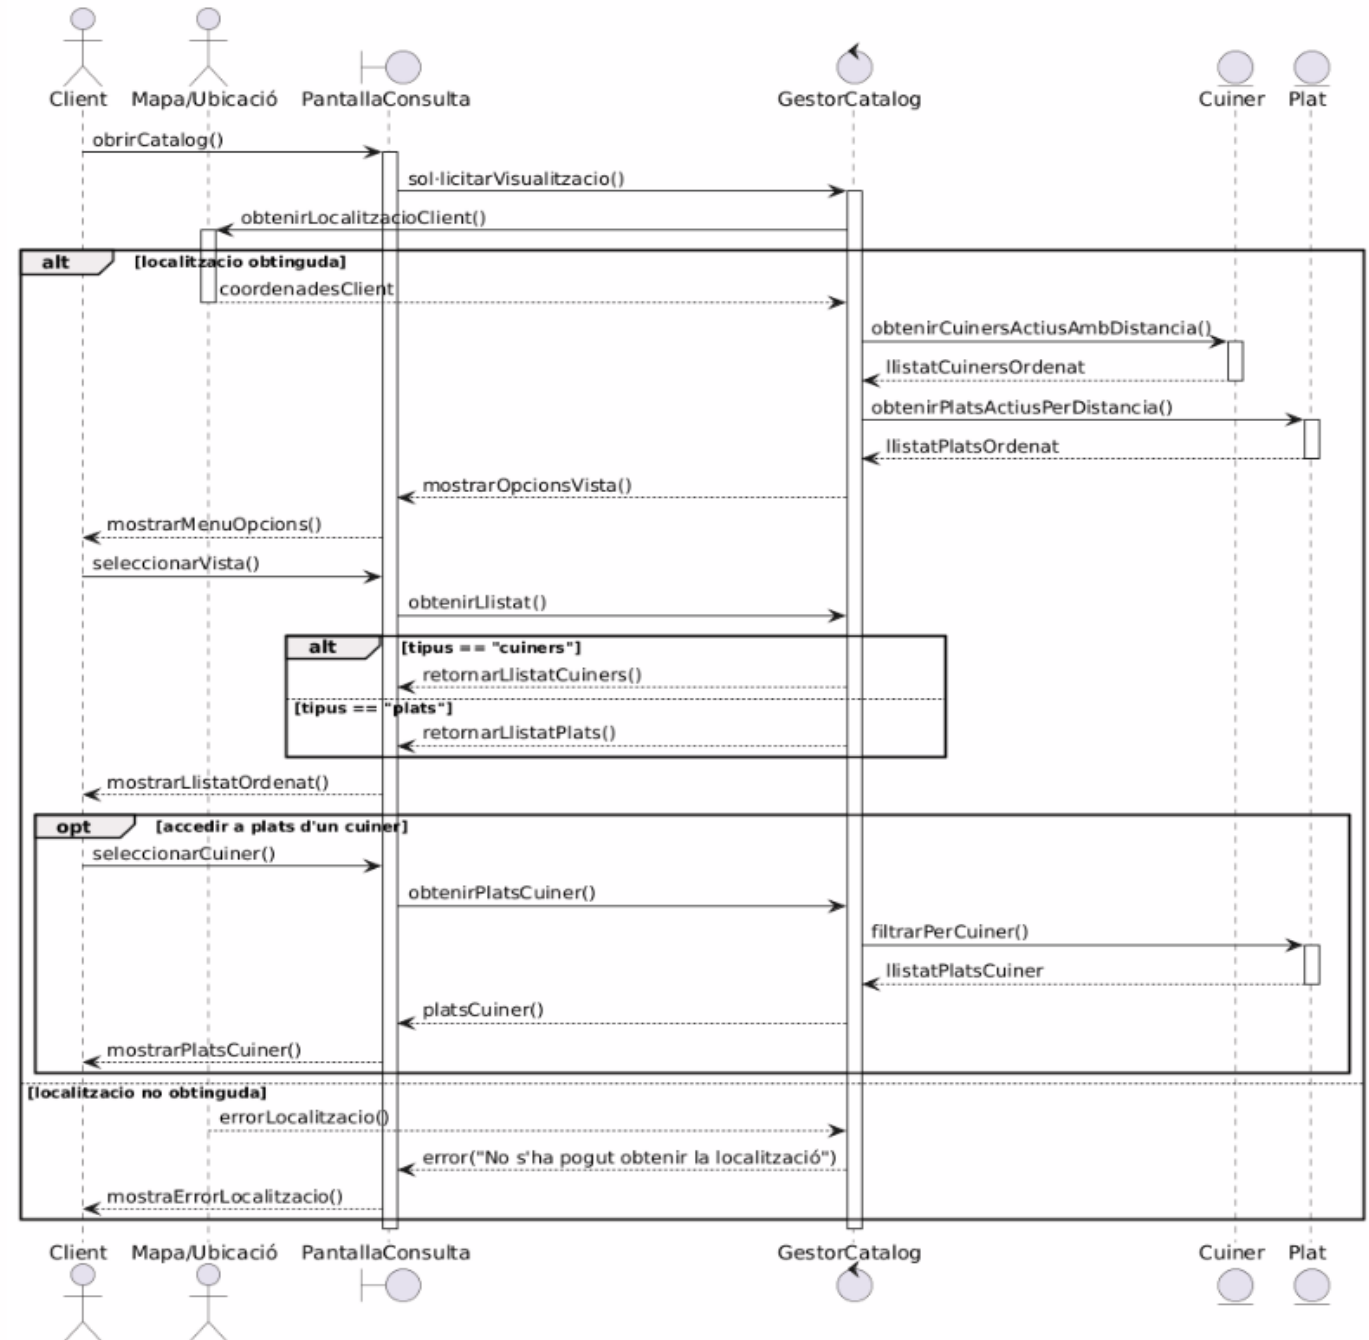

Fer una comanda (màxim 3 actives)

CAS D'ÚS:	Fer una comanda (màxim 3 actives)		
Versió	1.0	Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus		
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients poden realitzar una comanda seleccionant plats d'un cuiner. El sistema impedeix a un mateix client tenir més de 3 comandes actives simultàniament.		
Actors	Client		
Precondició	El client està registrat i té menys de 3 comandes actives.		
Flux principal	1.El client selecciona un cuiner i afageix plats/meús a la comanda. 2.El sistema verifica que el client no supero el límit de 3 comandes actives. 3.El sistema calcula el cost d'enviament. 4.El client confirma la comanda. 5.El sistema registra la comanda amb estat "activa".		
Subfluxos	Si el cuiner no està disponible es pot "Reservar comanda per quan el cuiner està disponible".		
Fluxos alternatius	El client ja té 3 comandes actives: el sistema mostra un missatge d'error i no permet la nova comanda (RF-02-06).		
Postcondició	La comanda queda registrada com a activa i s'actualitza el límit disponible.		
Requeriments no funcionals	---		
Prioritat	Alta		
Comentaris	Inclou (<<include>>) el càlcul del cost d'enviament.		

Fer una comanda (màxim 3 actives)

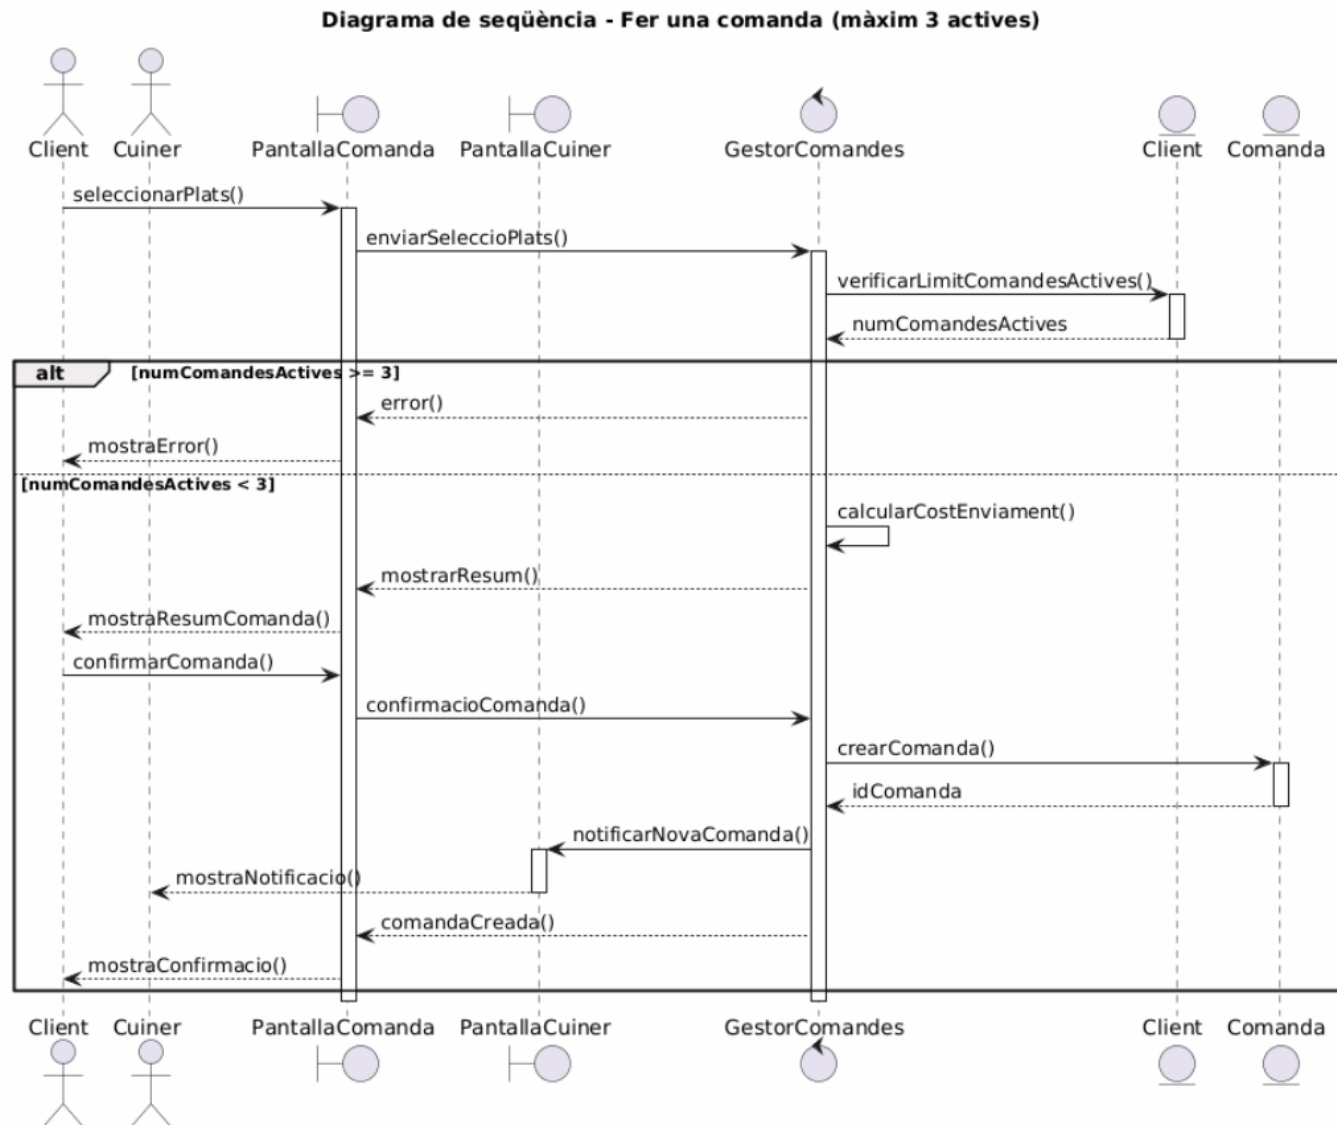


Repetir una comanda anterior

CAS D'ÚS: Repetir una comanda anterior	
Versió	1.0
Data	16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients des de l'historial poden repetir una comanda prèvia sempre que tots els plats que la componen estiguin disponibles en el moment de la repetició.
Actors	Client
Precondició	El client està registrat i visualitza l'historial de comandes.
Flux principal	1. El client selecciona una comanda de l'historial i clica a "Repetir". 2. El sistema verifica la disponibilitat actual de cada plat de la comanda original. 3. Si tots estan disponibles, el sistema crea una nova comanda amb les mateixos plats. 4. Es continua amb el flux de "Fer una comanda".
Subfluxos	
Fluxos alternatius	3a. Algún plat ja no està disponible: el sistema informa dels plats no disponibles i no permet repetir la comanda.
Postcondició	
Requeriments no funcionals	RNF-09-01 (temps de resposta per verificar la disponibilitat)
Prioritat	Normal
Comentaris	Extensio (<<extend>>) de "Veure historial de comandes".

Repetir una comanda anterior

Diagrama de seqüència - Repetir una comanda anterior

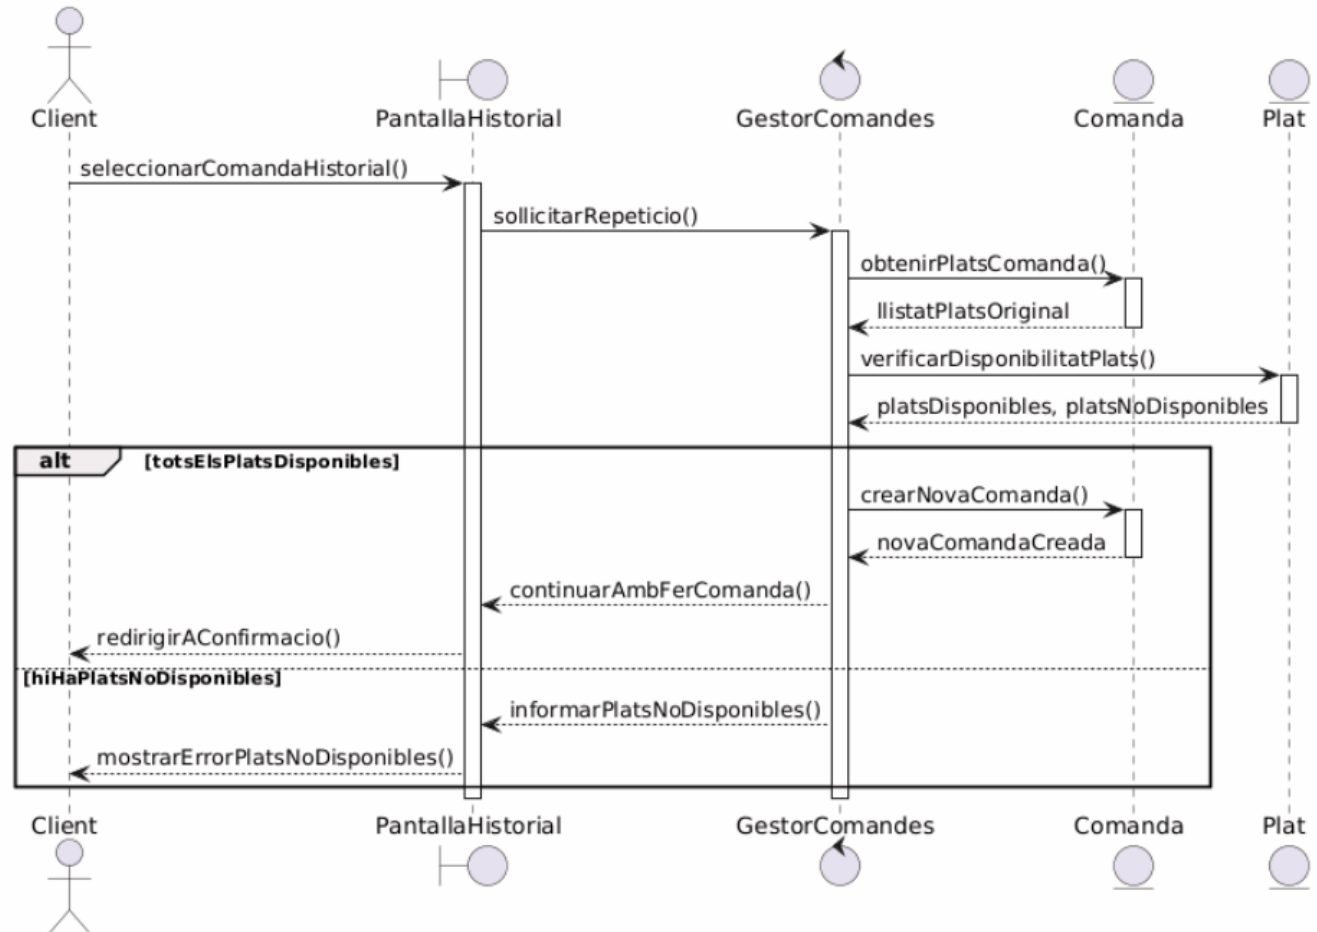


Veure les meves valoracions

CAS D'ÚS: Veure les meves valoracions		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients poden consultar les valoracions que han fet de comandes rebudes anteriorment.	
Actors	Client	
Precondició	El client està registrat i ha realitzat alguna valoració prèvia.	
Flux principal	1. El client accedeix a la secció "Les meves valoracions". 2. El sistema recupera i mostra les valoracions fetes prèviament pel client.	
Subfluxos		
Fluxos alternatius	2a. No hi ha valoracions prèvies: el sistema mostra un missatge informatiu indicant que no hi ha valoracions.	
Postcondició	Es mostra el llistat de valoracions fetes pel client.	
Requeriments no funcionals	RNF-05-00 (només una única valoració per comanda), RNF-00-07 (interfície intuïtiva i amb claredat).	
Prioritat	Baixa	
Comentaris	Extensió (<<extend>>) de "Valorar una comanda rebuda".	

Veure les meves valoracions


Diagrama de seqüència - Veure les meves valoracions

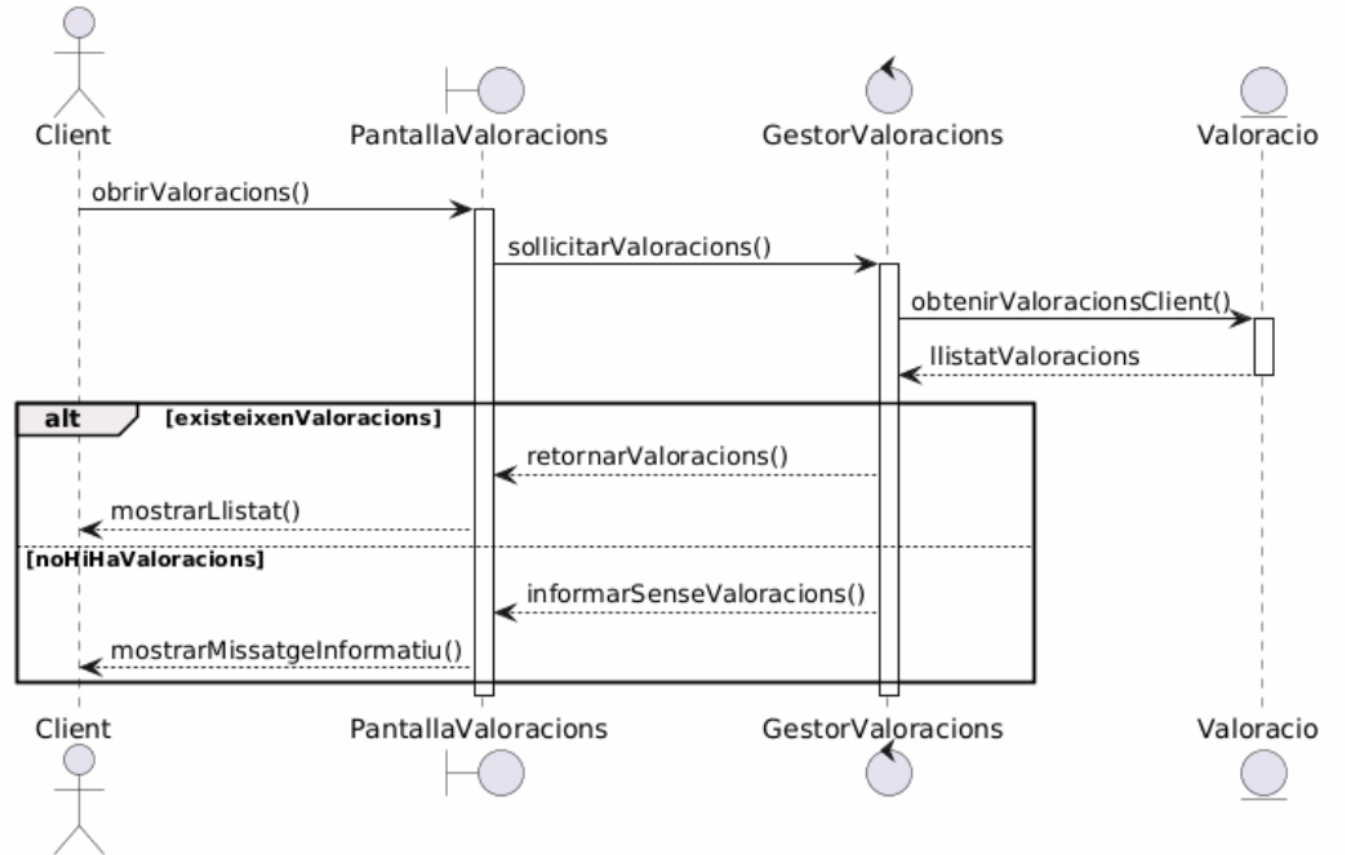

Veure cost d'enviament

CAS D'ÚS: Veure cost d'enviament		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	El sistema mostra al client el cost d'enviament d'una comanda abans de confirmar-la. El cost es calcula segons la distància entre el cuiner i el punt de recollida.	
Actors	Client, Mapa/ubicació	
Precondició	El client ha seleccionat un cuiner i els plats, però encara no ha confirmat la comanda.	
Flux principal	1. El sistema obté les coordenades del cuiner i del punt de recollida (domicili del cuiner, local del client o ubicació del repartidor segons l'opció triada). 2. Calcula la distància Manhattan. 3. Aplica la tarifa corresponent (gratuït si el client es desplaça al domicili del cuiner). 4. Mostra el cost d'enviament al resum de la comanda.	
Subfluxos	Si el client té subscripció mensual l'enviament pot ser gratuït (tarifa plana).	
Fluxos alternatius	No es pot obtenir la ubicació: el sistema mostra un missatge d'error i no es calcula el cost.	
Postcondició	El client pot veure el cost de la comanda abans de pagar.	
Requeriments no funcionals	RNF-03-00 (distància Manhattan), RNF-03-01 (API Google Maps).	
Prioritat	Alta	
Comentaris	Aquest cas d'ús és inclòs (<<include>>) obligatòriament dins de "Fer una comanda".	


Veure cost d'enviament

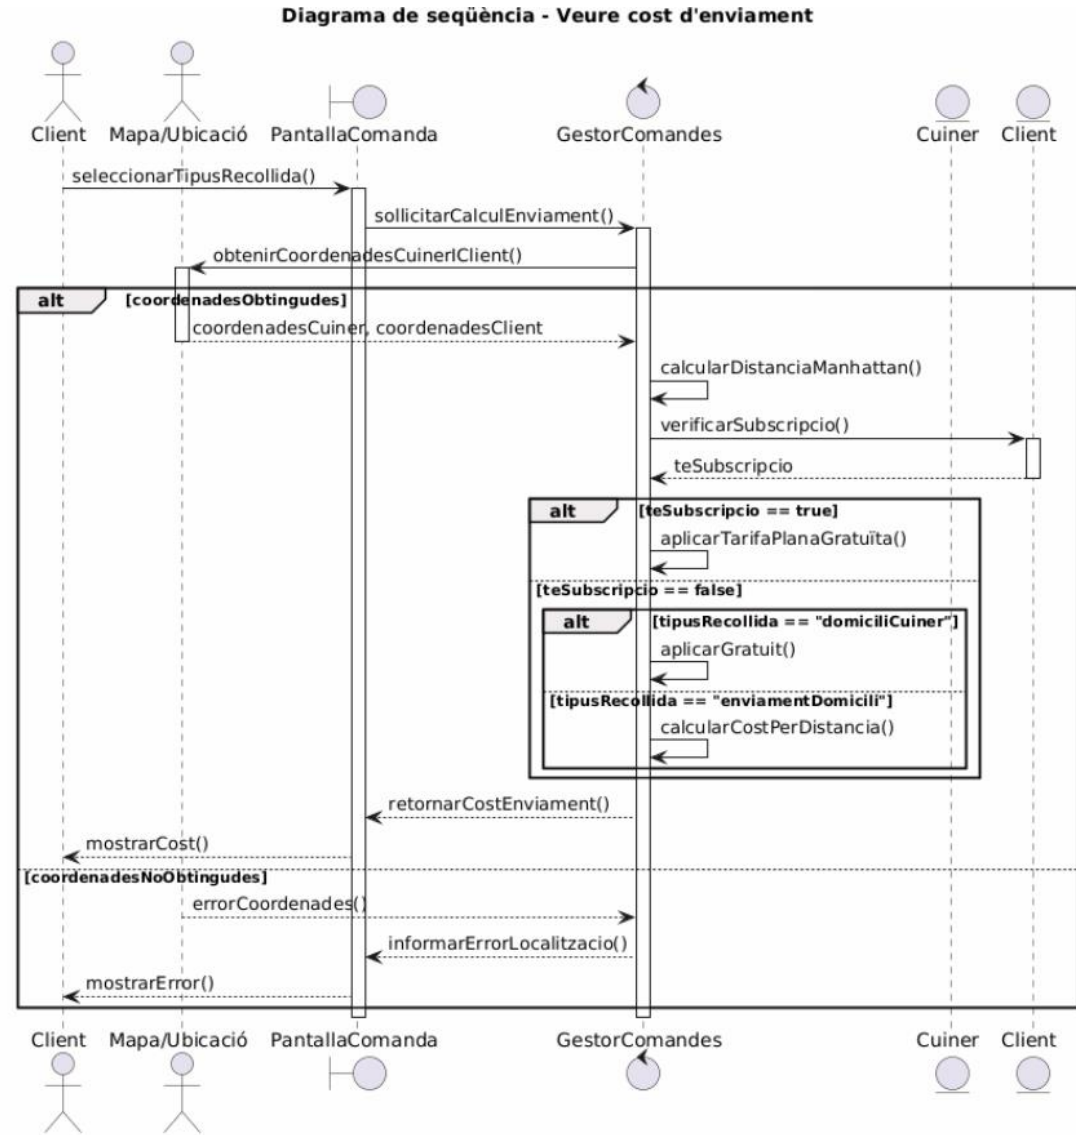

Valorar una comanda rebuda

CAS D'ÚS: Valorar una comanda rebuda		
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un cop els clients han rebut una comanda, poder valorar-la indicant aspectes com la puntualitat del servei o l'estat del menjar. Aquesta valoració es fa servir per posicionar els cuiners al rànquing del sistema. Cada comanda només pot tenir una única valoració, feta pel client que la va realitzar.	
Actors	Client	
Precondició	El client està registrat. La comanda ha estat lliurada (estat "rebuda"). El client no ha valorat prèviament aquesta comanda.	
Flux principal	1. El client accedeix a la secció "Historial de comandes". 2. Selecciona una comanda que estigui en estat "rebuda". 3. El sistema mostra un botó "Valorar comanda". 4. El client clica el botó i s'obre un formulari de valoració. 5. El client assigna una puntuació (per exemple de 1 a 5 estrelles). 6. El client confirma la valoració. 7. El sistema registra la valoració associada a la comanda i actualitza el rànquing del cuiner.	
Subfluxos	Des de la mateixa pantalla, el client pot veure valoracions prèvies seves.	
Fluxos alternatius	2a. La comanda encara no s'ha lliurat: el botó "Valorar" està deshabilitat o no apareix. 2b. La comanda ja té una valoració: el sistema mostra la valoració existent i no permet crear-ne una de nova.	
Postcondició	La comanda queda marcada com a valorada. La valoració s'emmagatzema i influeix en el rànquing de cuiners.	
Requeriments no funcionals	RNF-05-00 (només una única valoració per comanda), RNF-00-07 (interfície intuïtiva i amb claredat).	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Valorar una comanda rebuda

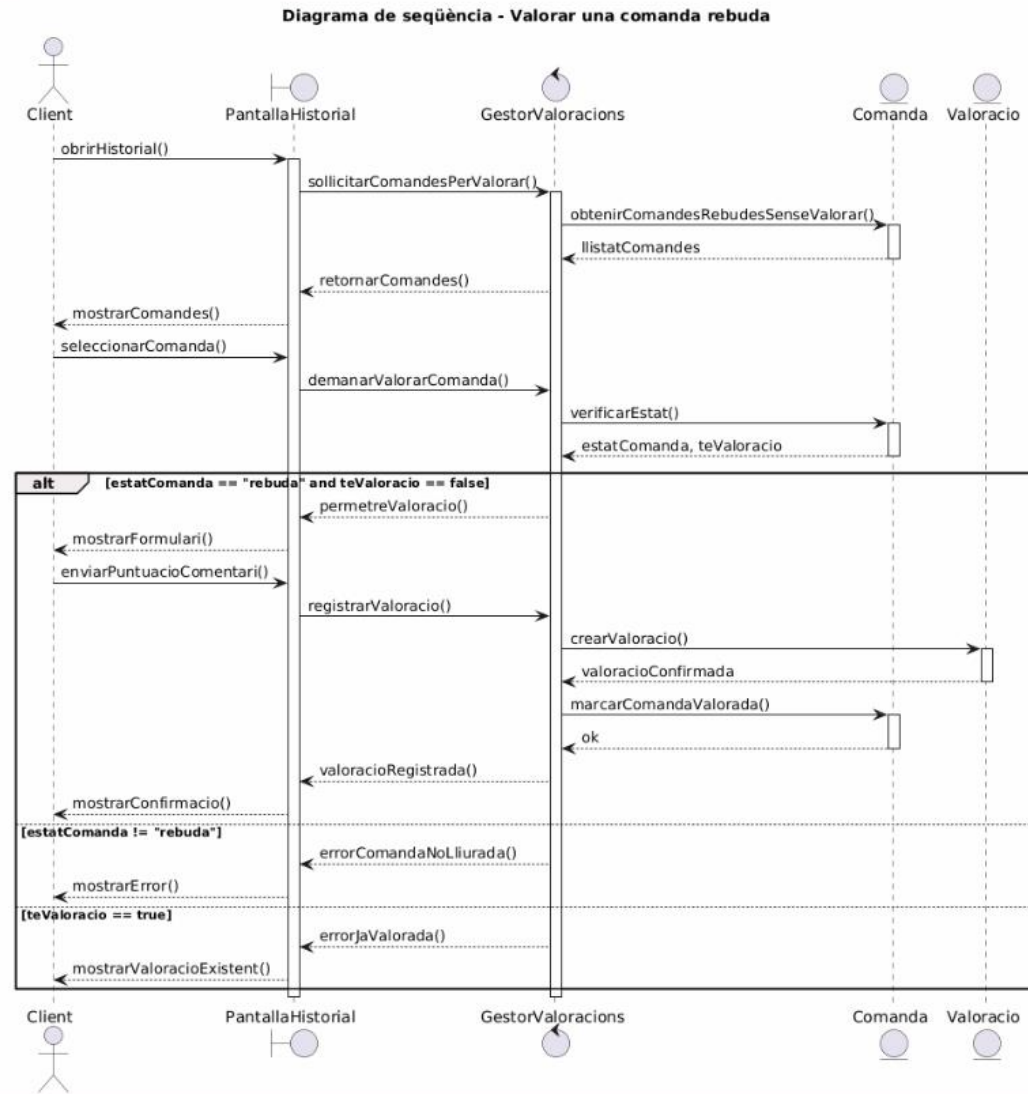


Veure historial de comandes

CAS D'ÚS:	Veure historial de comandes	
Versió	1.0	Data 16/05/2026
Autors	Enric, Blay, Maria i Neus	
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com els clients poden consultar el llistat de totes les comandes realitzades anteriorment (historial).	
Actors	Client	
Precondició	El client està registrat.	
Flux principal	1. El client accedeix a la secció "Historial de comandes": 2. El sistema recupera i mostra totes les comandes fetes anteriorment.	
Subfluxos	Des de l'historial, el client pot repetir una comanda.	
Fluxos alternatius	2a. No hi ha comandes prèvies: el sistema mostra un missatge indicant que l'historial està buit.	
Postcondició		
Requeriments no funcionals	RNF-00-07 (interfície intuïtiva i amb claredat), RNF-09-01 (temps de resposta)	
Prioritat	Normal	
Comentaris		

Veure historial de comandes

Diagrama de seqüència - Veure historial de comandes

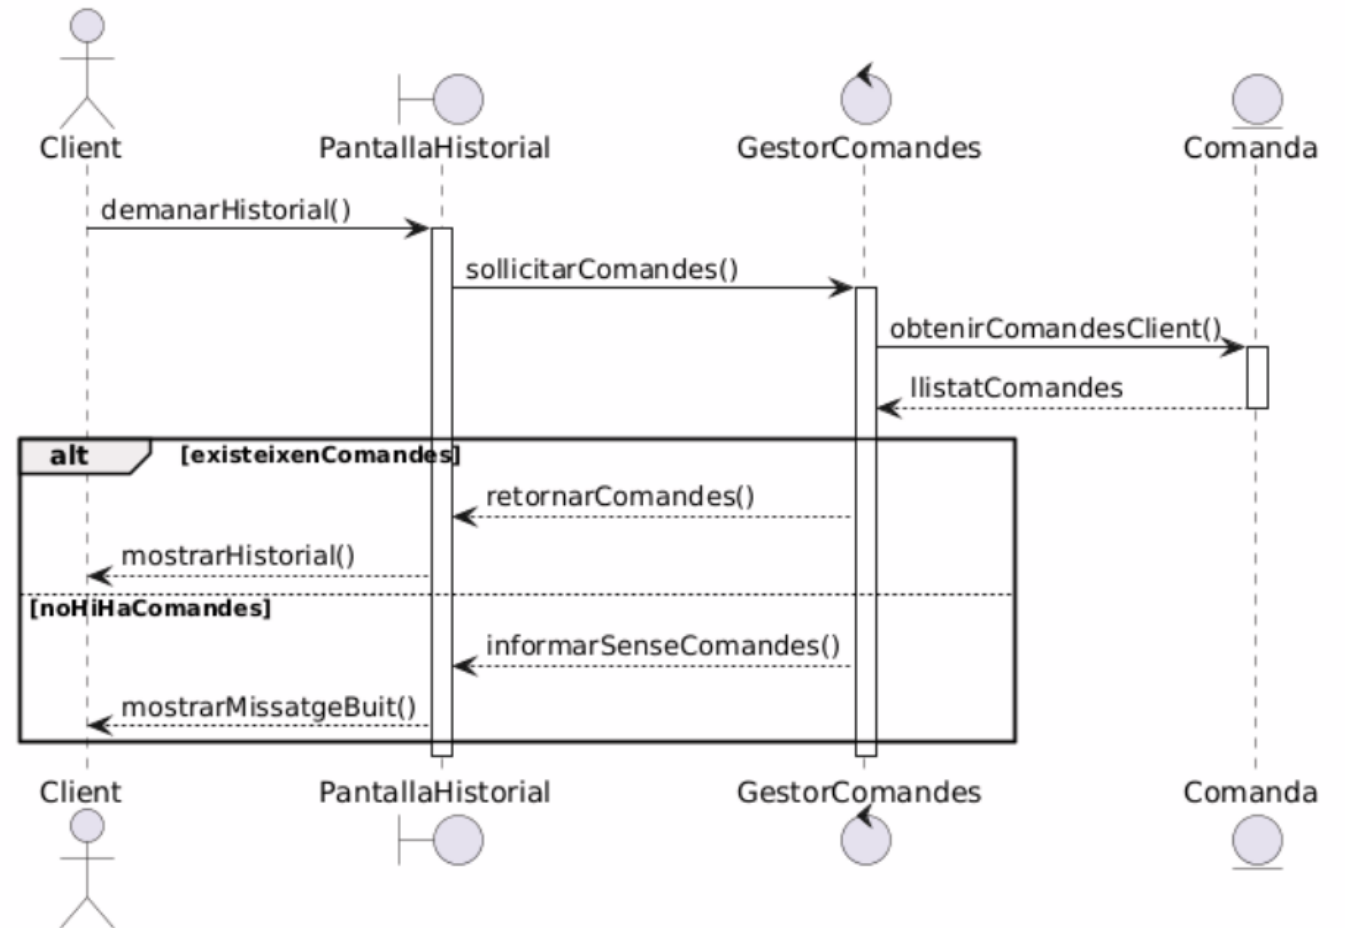



Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 411-08

Diagrames de Seqüència Client (part 1)