

Guida setup Jarvis — versione Windows

Preparato da: Enrico Marchetto (Noiza)

Per: Studenti del Master TAG ITAVPT — AI for Advertising — Spring 2026

Scopo: portarvi da zero a un ambiente di lavoro AI completo, in tempo per la prima lezione del 19 maggio.

Premessa

Questa guida vi porta da zero a un ambiente di lavoro AI completo, identico a quello che useremo in aula durante le lezioni del 19 e 21 maggio. Tempo stimato: circa un'ora, una volta sola.

Quando finite avrete questo:

Componente	Cosa è
Warp	Terminale moderno, sostituisce PowerShell / Prompt dei comandi
Claude Code	AI agentica che lavora dentro il file system — la chiamiamo Jarvis
Obsidian	Archivio personale di note, locale e basato su file markdown
Antigravity	IDE Google dove tutto si parla: editor, AI, terminale in un solo posto
Vault Jarvis	La cartella in cui vivono note, memoria di Jarvis, skill operative

Non serve sapere programmare. Serve solo seguire i passi in ordine.

Cos'è un vault e a cosa serve

Il "vault" è semplicemente una **cartella del vostro computer** dove tenete tutte le note che scrivete con Obsidian. Sono **file di testo in markdown** (`.md`), niente database o

formati proprietari: leggibili e portabili ovunque.

A cosa serve, in pratica:

- **Tenere insieme appunti, ricerche, progetti** in una sola cartella, invece che sparsi tra Note, Drive, Word, ecc.
- **Far lavorare Jarvis dentro la vostra conoscenza:** Jarvis legge e scrive nelle vostre note, quindi può estrarre, riassumere, produrre brief, presentazioni, post LinkedIn partendo da ciò che avete già scritto invece che da una pagina bianca.
- **Crescere nel tempo:** ogni sessione lascia tracce (daily note, file di tracking, memoria di Jarvis). Col tempo il vault diventa il vostro archivio personale di pensiero e produzione.

Esempio concreto (lo vedrete in aula): posso connettere Jarvis a Meta Ads e chiedergli un report per ROAS, per creatività, o i top 3 ad set per ROAS negli ultimi 7 giorni. Jarvis prende i dati, prepara una nota nel vault con il riassunto e i punti su cui agire, e voi la trasformate in un messaggio per il cliente o in slide per la review settimanale.

In aula partirete tutti con uno **starter pack** identico (cartelle base, skill, configurazione di Jarvis). Lo personalizzeremo insieme durante la prima lezione.

Cosa serve prima di iniziare

- un PC Windows 10 o 11 (64-bit)
- un **abbonamento Claude Pro** (o crediti API Anthropic): senza uno dei due Claude Code non parte
- un account Google (serve per Antigravity, e per Google Drive se lo userete come cloud di sincronizzazione del vault — vedi Step 5. Drive non è obbligatorio, vanno bene anche Dropbox, OneDrive, iCloud Drive)
- circa 2 GB di spazio libero su disco
- una connessione decente
- diritti di amministratore sul PC (per installare software)

Senza Claude Pro / API: Claude Code non parte. Se non avete né l'abbonamento né i crediti API, ne parliamo in aula: valutiamo alternative insieme.

Step 1 — Installa Warp

Warp è il nuovo terminale. Più moderno e più umano di PowerShell o Prompt dei comandi.

1. Andate su `warp.dev` e scaricate la versione Windows
2. Aprite il file `.exe` scaricato, seguite l'installer
3. Se Windows Defender o SmartScreen dice "Windows ha protetto il PC", cliccate **Ulteriori informazioni -> Esegui comunque**
4. Avviate Warp dal menu Start
5. Al primo avvio Warp chiede login Google ed eventualmente *Build an agent / Terminal*: scegliete **Terminal**
6. Se vi chiede di selezionare una directory, scegliete la home `C:\Users\<tuonome>` o saltate

Dopo il primo avvio vedete un prompt tipo:

```
PS C:\Users\TuoNome>
```

Siete in Warp con PowerShell come shell di default. Da qui in poi tutti i comandi li date qui.

Step 2 — Installa Node.js

Node serve a far girare Claude Code. Due opzioni:

Opzione consigliata: installer ufficiale

1. Andate su `nodejs.org` e scaricate la versione **LTS** (Long Term Support) per Windows
2. Aprite il `.msi` scaricato
3. Seguite l'installer accettando le opzioni di default
4. Quando chiede *"Automatically install the necessary tools"*, **togliete la spunta**: non vi serve, è per chi compila codice da zero
5. **Chiudete e riaprite Warp** dopo l'installazione

Opzione alternativa: winget

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

Poi chiudete e riaprite Warp.

Verifica in entrambi i casi:

```
node -v  
npm -v
```

Dovreste vedere due numeri di versione (es. `v22.x.x` e `10.x.x`).

Step 3 — Installa Claude Code

Claude Code è Jarvis: l'AI agentica che lavora dentro il file system, legge cartelle, scrive file, aiuta a ragionare. In Warp:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Su Windows non serve "sudo": `npm install -g` di default non lo richiede.

Verifica:

```
claude --help
```

Se risponde con la lista comandi, Claude Code è installato.

Step 4 — Installa Obsidian e attiva la sua CLI

Obsidian è il database delle note. Gratis, locale, basato su file markdown.

1. Andate su `obsidian.md` , scaricate per Windows (`.exe`)
2. Eseguite l'installer
3. Aprite Obsidian dal menu Start
4. Settings (icona ingranaggio in basso a sinistra)
5. General

6. Scorrete fino a **Command line interface** e attivatela
7. Obsidian mostra un prompt di registrazione: cliccate "Register" o equivalente
8. **Chiudete Warp e riapritelo**: il terminale deve ricaricare il PATH

In Warp, verifica:

```
obsidian help
```

Se risponde con la lista comandi, siete a posto. Se dice "non riconosciuto come comando", non avete ancora riaperto Warp dopo aver attivato la CLI.

Step 5 — Crea la cartella del vault

Il vault è la cartella dove vivono le note Obsidian e Jarvis.

Consigliato: dentro un servizio di sincronizzazione cloud, così se cambiate dispositivo (casa, ufficio, laptop) trovate sempre lo stesso vault aggiornato. Va bene **Google Drive**, ma anche alternative come **Dropbox**, **OneDrive** o **iCloud Drive**: il principio è lo stesso. Nelle guide useremo Google Drive perché è il più diffuso; se preferite un'altra cloud va bene, basta adattare il path al vostro provider.

Se userete sempre lo stesso PC e non avete bisogno di sincronizzare, potete saltare la parte cloud: trovate l'opzione "vault locale" in fondo a questo Step.

Setup Google Drive (consigliato):

1. Installate **Google Drive per desktop** da google.com/drive/download
2. Eseguite l'installer
3. Login con il vostro account Google
4. Lasciate che Drive si sincronizzi. Su Windows il Drive appare come una **lettera**: di solito **G:**, ma può essere **H:**, **D:** o altra a seconda del sistema (dipende dagli altri drive logici che avete sul PC). Per scoprire la vostra: aprite Google Drive da Esplora File e guardate la barra in alto.
5. Una volta che sapete la lettera giusta, create la cartella del vault in Warp (sostituite **<X>** con la vostra lettera, di solito **G**):

```
mkdir "<X>:\Il mio Drive\MioVault"
```

Le **virgolette** sono **obbligatorie** perché il path contiene spazi.

Se preferite vault locale (non su Drive):

```
mkdir "$HOME\MioVault"
```

Step 6 — Estrai lo starter pack

Scaricate `vault-starter-master-tag.zip` dalla [pagina Releases](#) del repo (sotto la sezione "Assets" della release più recente). Mettetelo nei Download. Poi in Warp:

```
cd "<path-completo-del-vault>"
Expand-Archive -Path "$HOME\Downloads\vault-starter-master-tag.zip" -DestinationPath .
-Force
```

`Expand-Archive` è il comando PowerShell nativo per estrarre zip.

Verifica:

```
Get-ChildItem -Force
```

(L'opzione `-Force` serve a vedere anche file/cartelle nascosti che iniziano con `.`)

Dovete vedere a livello root (non in una sottocartella):

- `.claude\`
- `.agents\`
- `.obsidian\`
- `Templates\`
- `CLAUDE.md`
- `AGENTS.md`

Se vedete una sottocartella `vault-starter-master-tag\` dentro al vault (errore comune): lo zip va estratto direttamente nella root, non dentro una sottocartella. Soluzione:

```
Remove-Item -Recurse -Force vault-starter-master-tag
Expand-Archive -Path "$HOME\Downloads\vault-starter-master-tag.zip" -DestinationPath .
-Force
```

Step 7 — Apri il vault in Obsidian

In Obsidian:

1. Open folder as vault
2. Selezionate la cartella del vault appena creata
3. Cliccate "Trust author" se chiede

Lasciate Obsidian aperto per tutto il setup e per ogni sessione successiva con Jarvis. La CLI dialoga con Obsidian in esecuzione: se chiudete Obsidian, Jarvis smette di leggere bene il vault.

Step 8 — Avvia Jarvis e fai il setup

Nella cartella del vault, in Warp:

```
claude
```

Si apre l'interfaccia di Claude Code. Scrivete:

```
/setup-vault
```

Da qui Jarvis vi intervista: chi siete, cosa fate, su cosa lavorate, strumenti, frustrazioni. **Rispondete con calma, lungo, non in monosillabi.** Più contesto date adesso, più il vault vi verrà cucito addosso bene.

Alla fine Jarvis crea:

- la struttura di cartelle (`00 - Inbox` , `01 - Daily` , `04 - Areas` , ecc.)
- la memoria di Jarvis in `99 - Jarvis/memory/`
- file di tracking come `Open Loops.md` e `Session Log.md`
- un `CLAUDE.md` personalizzato sul vostro contesto

Quando finisce, consolidate lo stato:

```
/save-session
```

Poi uscite:

```
/exit
```

Step 9 — Installa Antigravity (uso quotidiano)

Antigravity è un IDE Google basato su VSCode con AI integrata. Lo useremo come finestra principale: editor, AI, terminale, tutto in uno.

1. Andate su `labs.google.com/antigravity` e scaricate la **versione IDE** per Windows (è l'editor desktop completo, non la modalità browser/agent)
2. Eseguite l'installer
3. Se Windows Defender / SmartScreen blocca: **Ulteriori informazioni -> Esegui comunque**
4. Avviate Antigravity dal menu Start
5. Login con account Google
6. Welcome screen: saltate i tutorial Gemini

Aprire il vault come progetto

1. File -> Open Folder (`Ctrl+K Ctrl+O`)
2. Selezionate la cartella del vault
3. Conferma "Trust the authors"


Installare l'estensione Claude Code for VS Code

Antigravity è basato su VS Code, quindi ha lo stesso sistema di estensioni: piccoli plugin che si scaricano dal Marketplace e aggiungono funzioni all'editor. L'estensione che ci interessa è quella ufficiale di Anthropic, **Claude Code for VS Code**: serve a far parlare Jarvis con l'IDE — file aperti visti in automatico, diff visivi, link cliccabili al codice.

Per installare un'estensione in Antigravity:

1. Aprite il pannello **Extensions**: cliccate l'icona a forma di **quattro tasselli** nella barra verticale a sinistra (di solito è la quarta dall'alto), oppure usate la scorciatoia `Ctrl+Shift+X`
2. Si apre una colonna con una barra di ricerca in alto e una lista di estensioni
3. Nella barra di ricerca scrivete `Claude Code`

4. Tra i risultati, individuate **Claude Code for VS Code** pubblicato da **Anthropic** (controllate il nome dell'autore: è importante per non installare cloni)

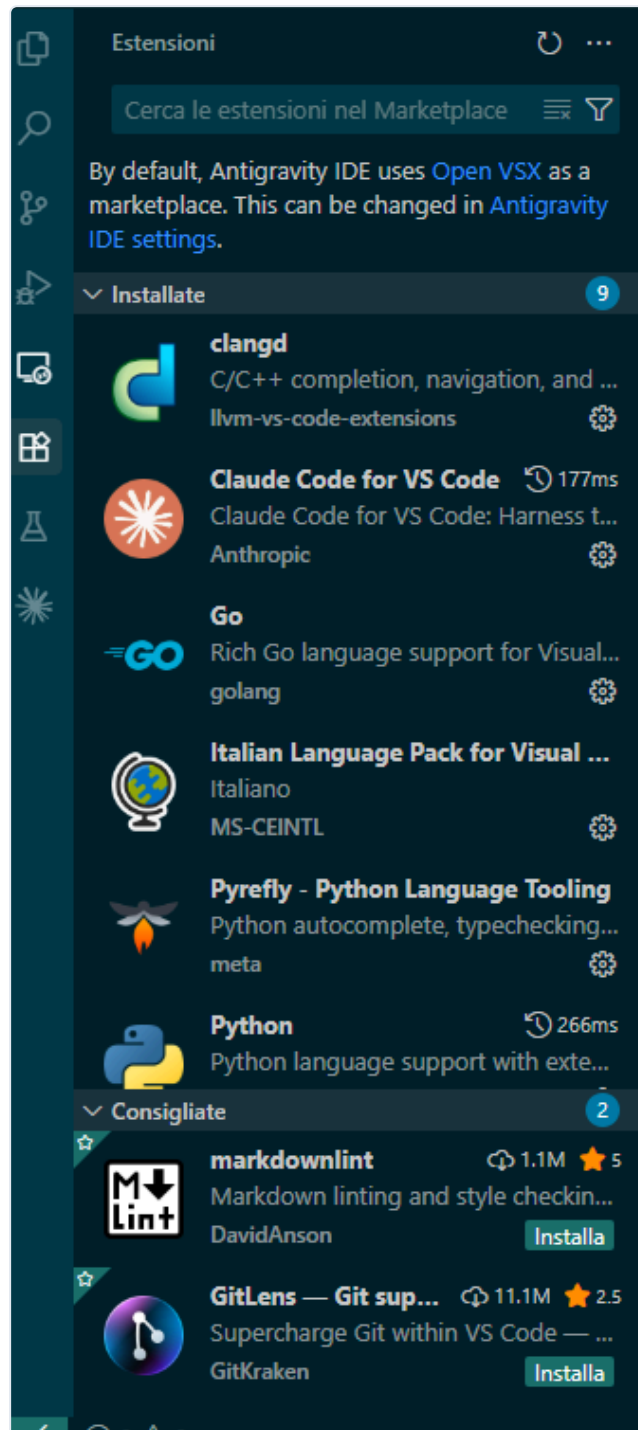

5. Cliccate **Install** sul riquadro dell'estensione

6. Se Antigravity chiede di **ricaricare la finestra** (reload), accettate

Quando l'estensione è installata vedrete una nuova icona di Claude Code nella barra laterale sinistra di Antigravity.

Marketplace di default Open VSX. Antigravity usa **Open VSX** (non il marketplace di Microsoft). Per le estensioni indicate in questa guida non cambia nulla, sono tutte disponibili lì. Se in futuro vi capita di non trovare un'estensione che esiste solo sul marketplace Microsoft, potete cambiare marketplace dalle impostazioni di Antigravity.

Aprire il terminale embedded e lanciare Claude Code

1. View -> Terminal oppure scorciatoia `Ctrl+`` (apice grave, sotto Esc)
2. Si apre un pannello terminale in basso
3. Verifica di essere nella cartella del vault con `pwd` (o `Get-Location`)
4. Lanciate:

```
claude
```

Da questo momento parlate con Jarvis dal terminale di Antigravity. È esattamente lo stesso Jarvis di prima — le slash command `/save-session`, `/handoff`, `/vault-health-check` funzionano identiche — solo che adesso vedete anche i file del vault nell'explorer di sinistra.

Cosa fare ogni volta che iniziate a lavorare

1. Aprire Obsidian (vault aperto)
2. Aprire Antigravity (vault aperto come progetto)
3. Nel terminale embedded di Antigravity: `claude`
4. Lavorare con Jarvis
5. A fine sessione: `/save-session` poi `/exit`

Cosa portare in aula il 19 e 21 maggio

- Setup completato fino a qui
- Vault Jarvis funzionante
- Il vostro LLM Pro privato attivo durante la lezione
- Carta e penna per appunti grezzi

Durante la lezione costruiremo contenuti pratici dentro il vostro vault. Vedrete Jarvis lavorare in diretta sul mio schermo, replicherete sul vostro.

TROUBLESHOOTING

Problemi comuni su Windows

`obsidian`: non riconosciuto come comando

Avete attivato la CLI in Obsidian ma non avete chiuso e riaperto Warp. Chiudete e riaprite Warp.

Windows Defender / SmartScreen blocca un'installazione

È prudenza eccessiva di Windows con software scaricato da Internet. Cliccate **Ulteriori informazioni** -> **Esegui comunque**. Tutti i software citati nella guida sono ufficiali e legittimi.

`npm install -g` dà errore di permessi (**EACCES** o **EPERM**)

Eseguite Warp come amministratore: tasto destro sull'icona Warp dal menu Start -> **Esegui come amministratore**. Poi riprovate `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`.

Path con spazi (es. "Il mio Drive")

Servono sempre le virgolette nei comandi. Esempio:

```
cd "G:\Il mio Drive\MioVault"
```

Comodo: funzione PowerShell in `$PROFILE` per non riscrivere il path lungo:

```
notepad $PROFILE
```

Si apre Notepad (anche se il file non esiste, lo crea). Aggiungete questa riga:

```
function vault { Set-Location "G:\Il mio Drive\MioVault" }
```

Salvate, chiudete Notepad, riaprite Warp. Da quel momento basta scrivere `vault` e ci entrate dentro.

Caratteri speciali nel nome utente (accenti, simboli)

Se il vostro nome utente Windows contiene caratteri accentati o speciali, alcuni installer fanno fatica. Se incontrate problemi che sembrano legati al path, scrivetemi prima della lezione: ci sono workaround ma vanno valutati caso per caso.

Le slash command non compaiono in Claude Code

Avete lanciato `claude` fuori dalla root del vault. `cd` nella cartella del vault, poi rilanciate `claude`.

Jarvis non legge bene il vault

Tre check:

1. Obsidian è aperto sul vault giusto?
2. `obsidian help` risponde dal terminale?
3. Claude Code è lanciato dalla root del vault?

Rete di sicurezza contro errori

Prima di cominciare a lavorare, se avete Git installato (`winget install Git.Git`):

```
cd "<path-vault>"
git init
git add -A
git commit -m "Initial vault starter"
```

Se Jarvis fa danni potete tornare indietro con `git reset --hard HEAD`.

PowerShell: script bloccati per execution policy

Alcuni script PowerShell vengono bloccati di default. Aprite PowerShell come amministratore una volta sola e date:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Domande

Se qualcosa si rompe o un passaggio non torna, niente panico: ne parliamo a lezione e lo sistemiamo insieme.

Preparato da Enrico Marchetto — Noiza
Maggio 2026