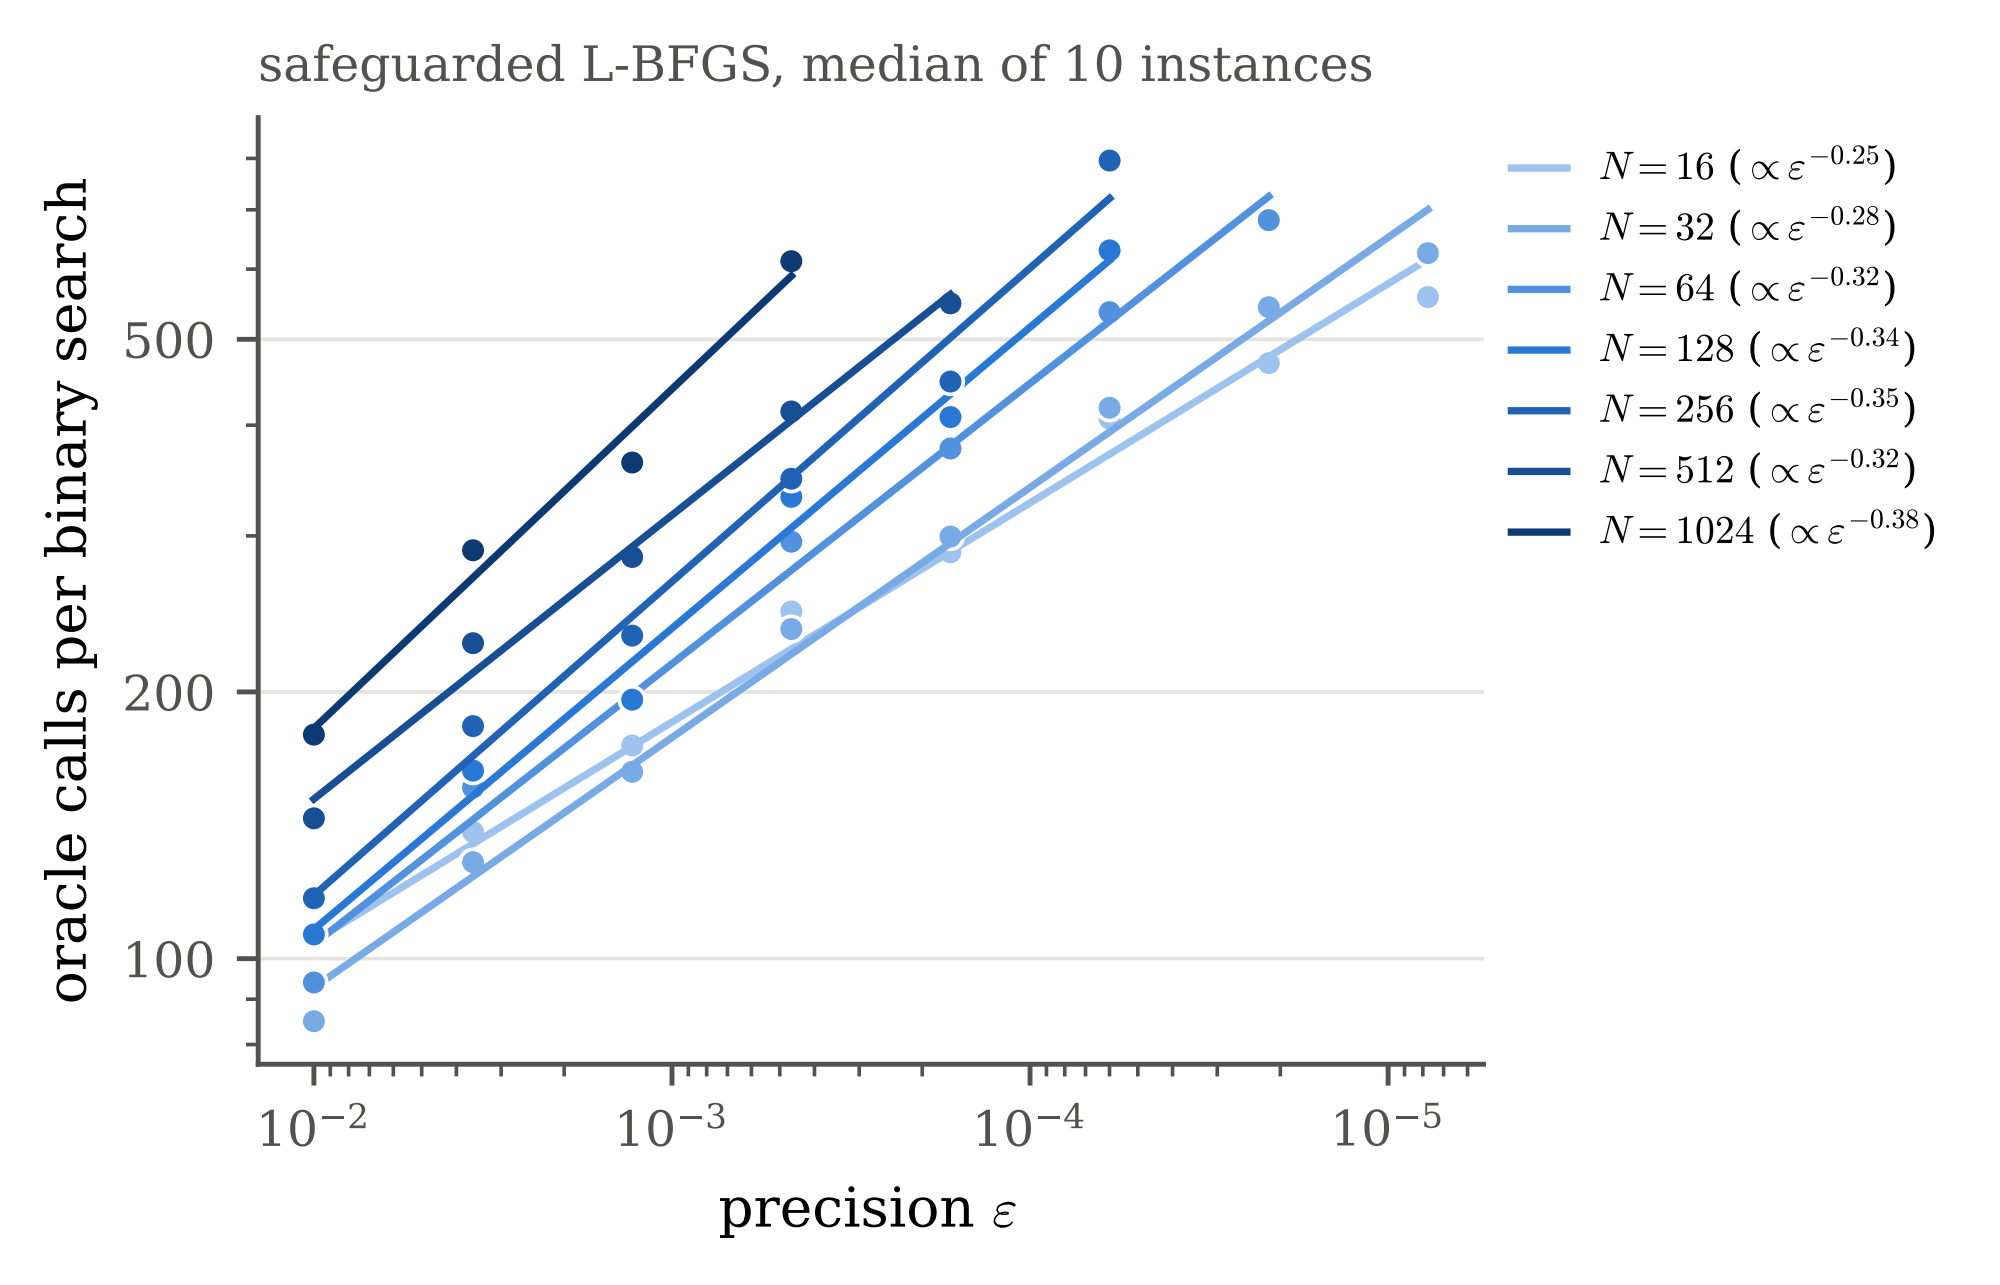
safeguarded L-BFGS, median of 10 instances
oracle calls per binary search
100
200
500
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
precision ε
$N = 16$ ($\propto \varepsilon^{-0.25}$)
$N = 32$ ($\propto \varepsilon^{-0.28}$)
$N = 64$ ($\propto \varepsilon^{-0.32}$)
$N = 128$ ($\propto \varepsilon^{-0.34}$)
$N = 256$ ($\propto \varepsilon^{-0.35}$)
$N = 512$ ($\propto \varepsilon^{-0.32}$)
$N = 1024$ ($\propto \varepsilon^{-0.38}$)