




Livello di applicazione


Il protocollo HTTP



Architettura client-server

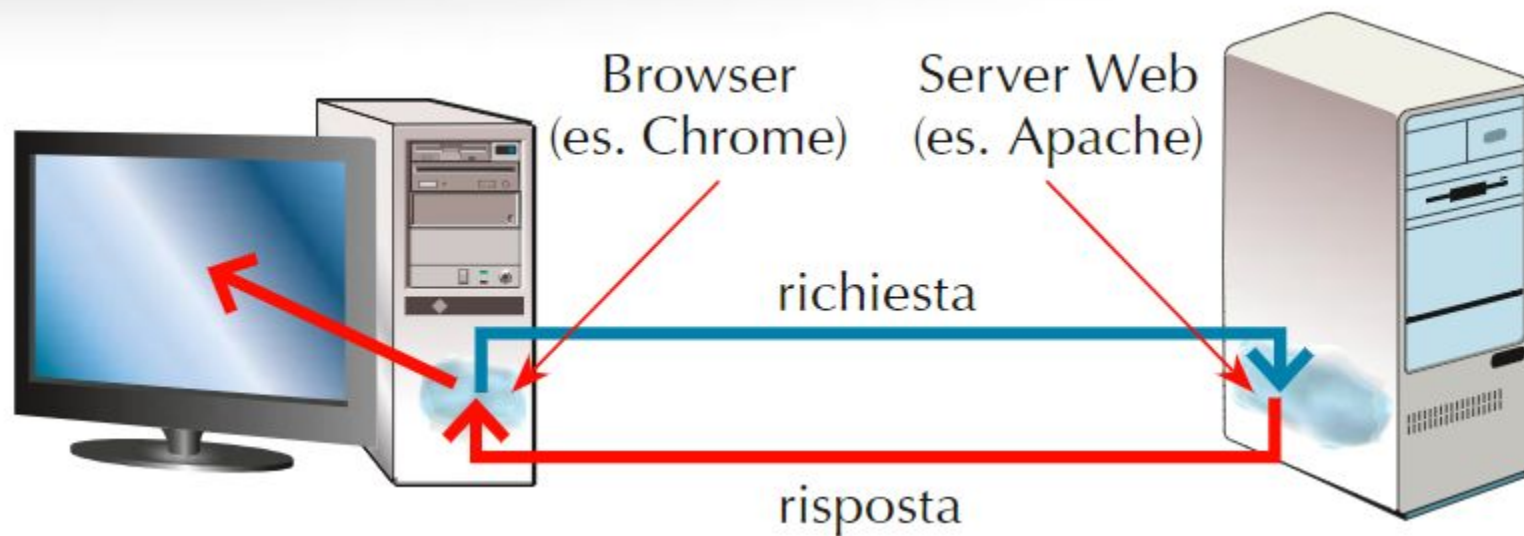

Richiesta pagina html

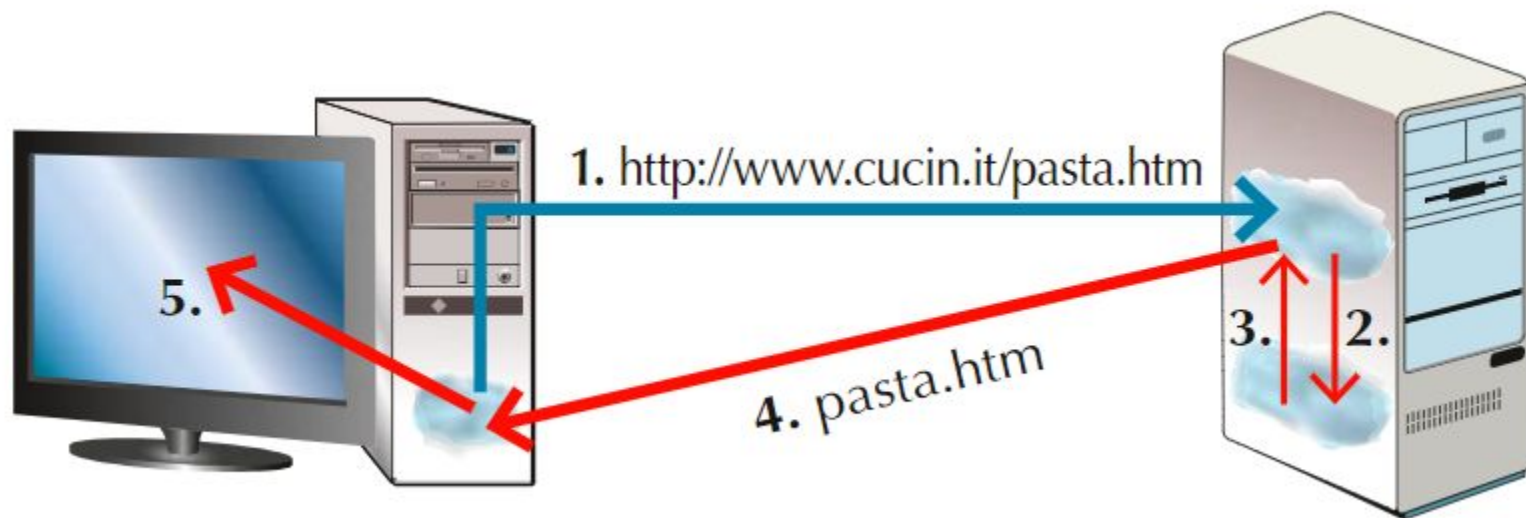

Pagine html e script

Due casi distinti:


- File html presente nella memoria del server
- File html generato da uno script (es. PHP)

Architettura multi-tier


1. Interfaccia utente
2. Logica di funzionamento
3. Accesso ai dati



Pagina web con accesso ai dati

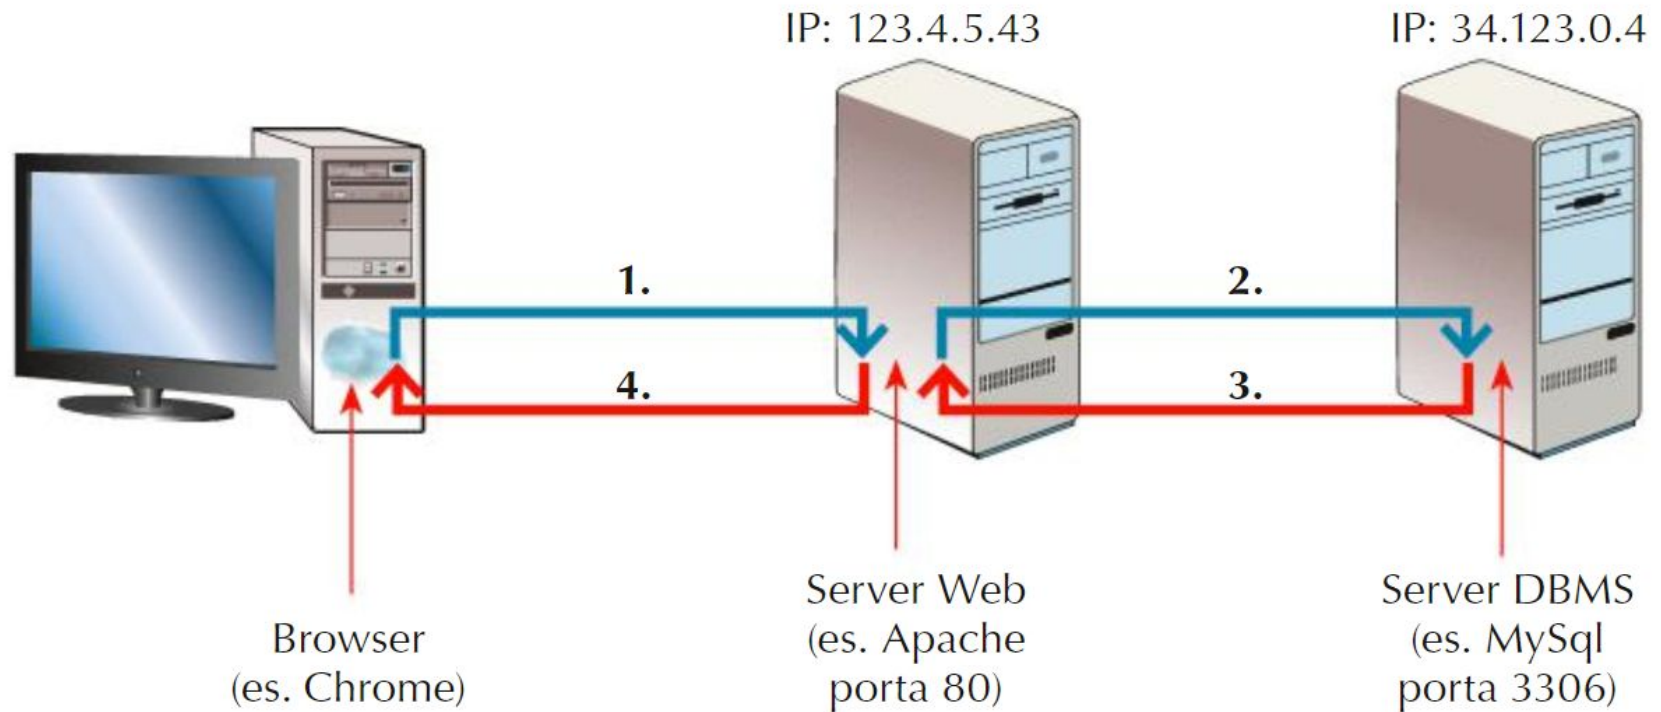

Elaborazione script lato server

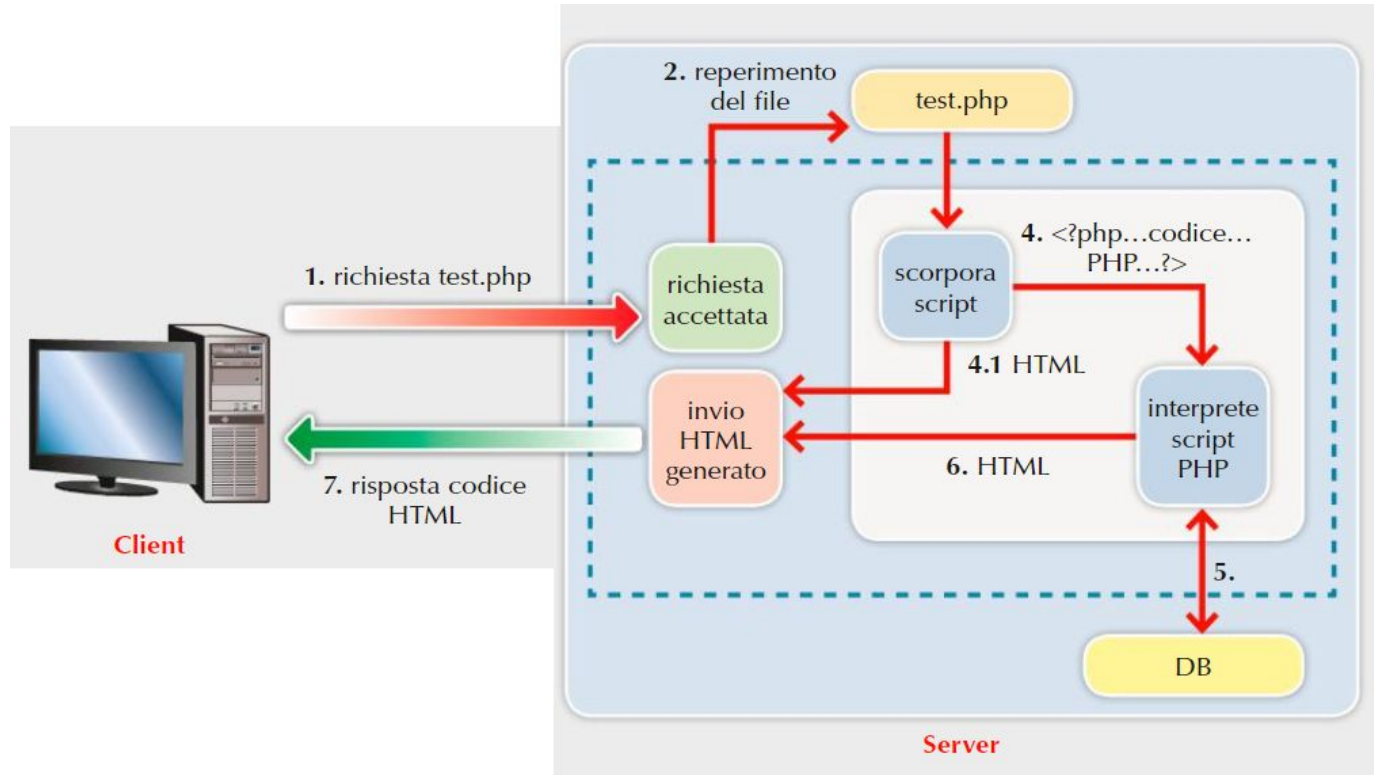

Esempio file PHP (datato!!!)

File test.php sul server	Sorgente della pagina sul browser	
<pre><html> <title> Test PHP </title> <body> <?php for (\$i=1; \$i<=6; \$i++) {?> <FONT SIZE = <?php print \$i; ?>> Test PHP </BR> <?php } ?> </body> </html></pre>	<pre><html> <title> Test PHP </title> <body> Test PHP </BR> Test PHP </BR> Test PHP </BR> Test PHP </BR> Test PHP </BR> Test PHP </BR> </body> </html></pre>	<div>Test PHP Test PHP Test PHP Test PHP Test PHP Test PHP</div>