


REGISTRO DE CHAMADAS HTTP

Teste de endpoint através do Swagger: **POST /elegibilidades**

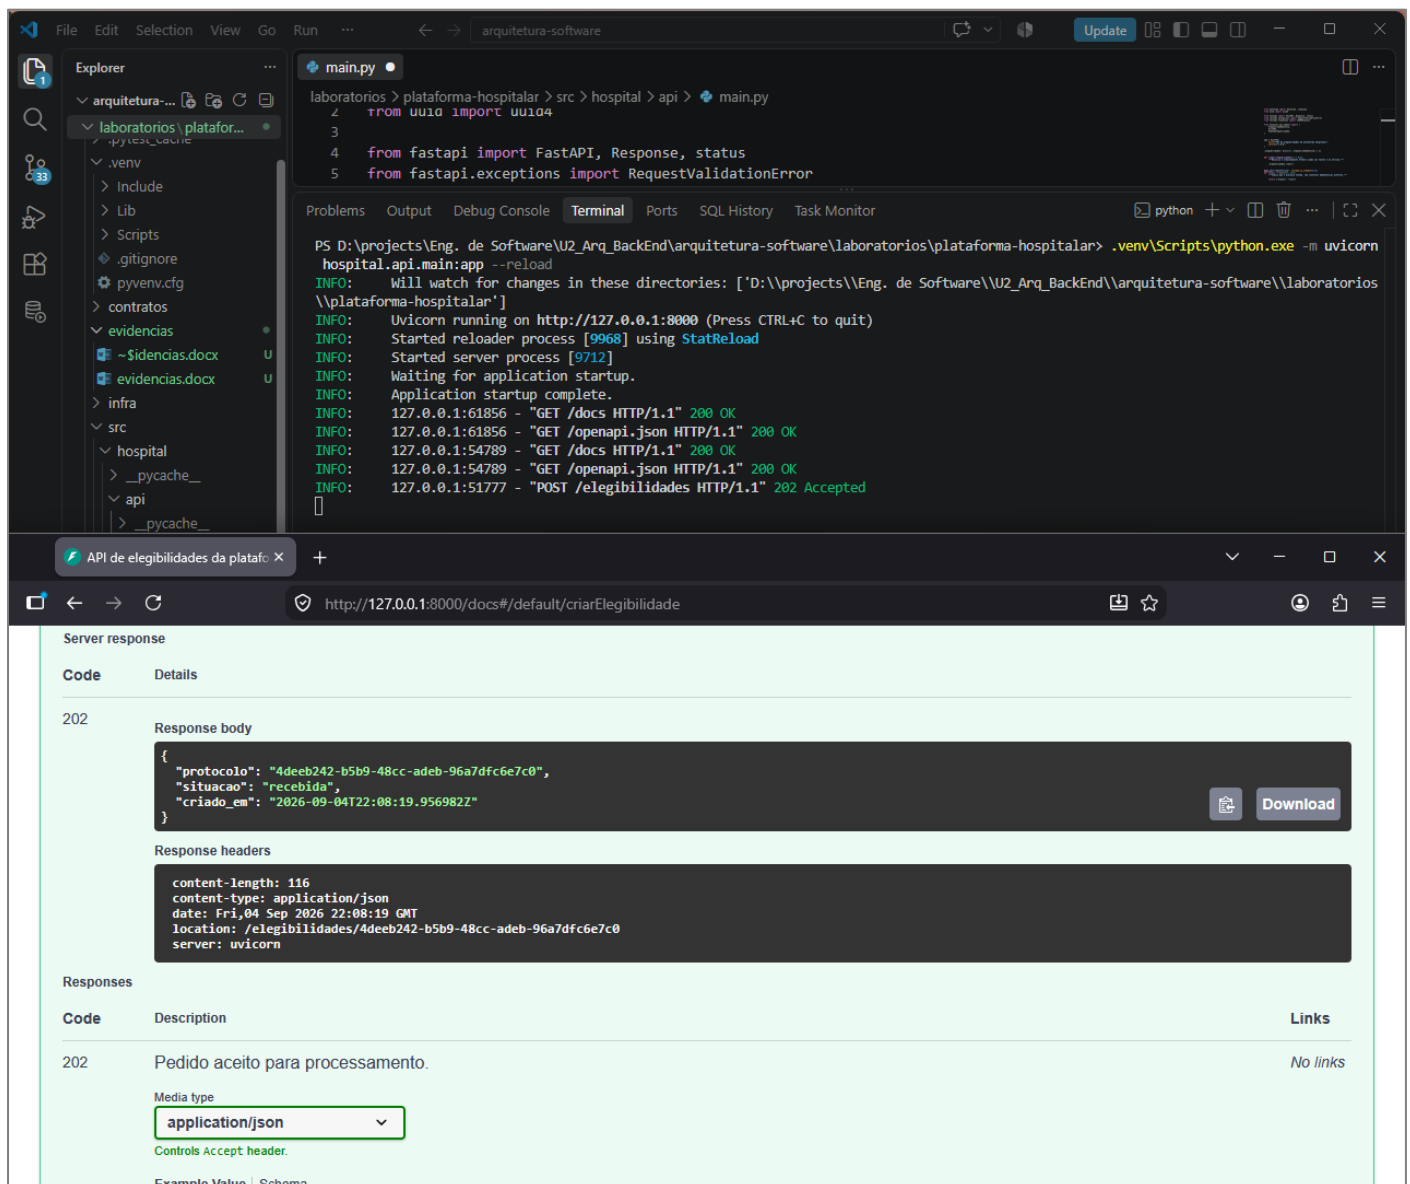

The screenshot shows a development environment with a Python FastAPI application running on Uvicorn. The terminal displays the startup logs and a successful POST request to /elegibilidades. Below the terminal, a Swagger UI snippet shows the response for the POST /elegibilidades endpoint, including the response body and headers.

Terminal Output:

```
PS D:\projects\Eng. de Software\U2_Arq_BackEnd\arquitetura-software\laboratorios\plataforma-hospitalar> .venv\Scripts\python.exe -m uvicorn hospital.api.main:app --reload
INFO: Will watch for changes in these directories: ['D:\projects\Eng. de Software\U2_Arq_BackEnd\arquitetura-software\laboratorios\plataforma-hospitalar']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [9968] using StatReload
INFO: Started server process [9712]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: 127.0.0.1:61856 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:61856 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:54789 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:54789 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51777 - "POST /elegibilidades HTTP/1.1" 202 Accepted
```

Swagger UI Response:

Server response

Code	Details
202	Response body <pre>{ "protocolo": "4deeb242-b5b9-48cc-adeb-96a7dfc6e7c0", "situacao": "recebida", "criado_em": "2026-09-04T22:08:19.956982Z" }</pre> Response headers <pre>content-length: 116 content-type: application/json date: Fri, 04 Sep 2026 22:08:19 GMT location: /elegibilidades/4deeb242-b5b9-48cc-adeb-96a7dfc6e7c0 server: uvicorn</pre>

Responses

Code	Description	Links
202	Pedido aceito para processamento.	No links


Media type:

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "protocolo": "4deeb242-b5b9-48cc-adeb-96a7dfc6e7c0",
  "situacao": "recebida",
  "criado_em": "2026-09-04T22:08:19.956982Z"
}
```

Teste de endpoint através do Postman: **POST /elegibilidades**

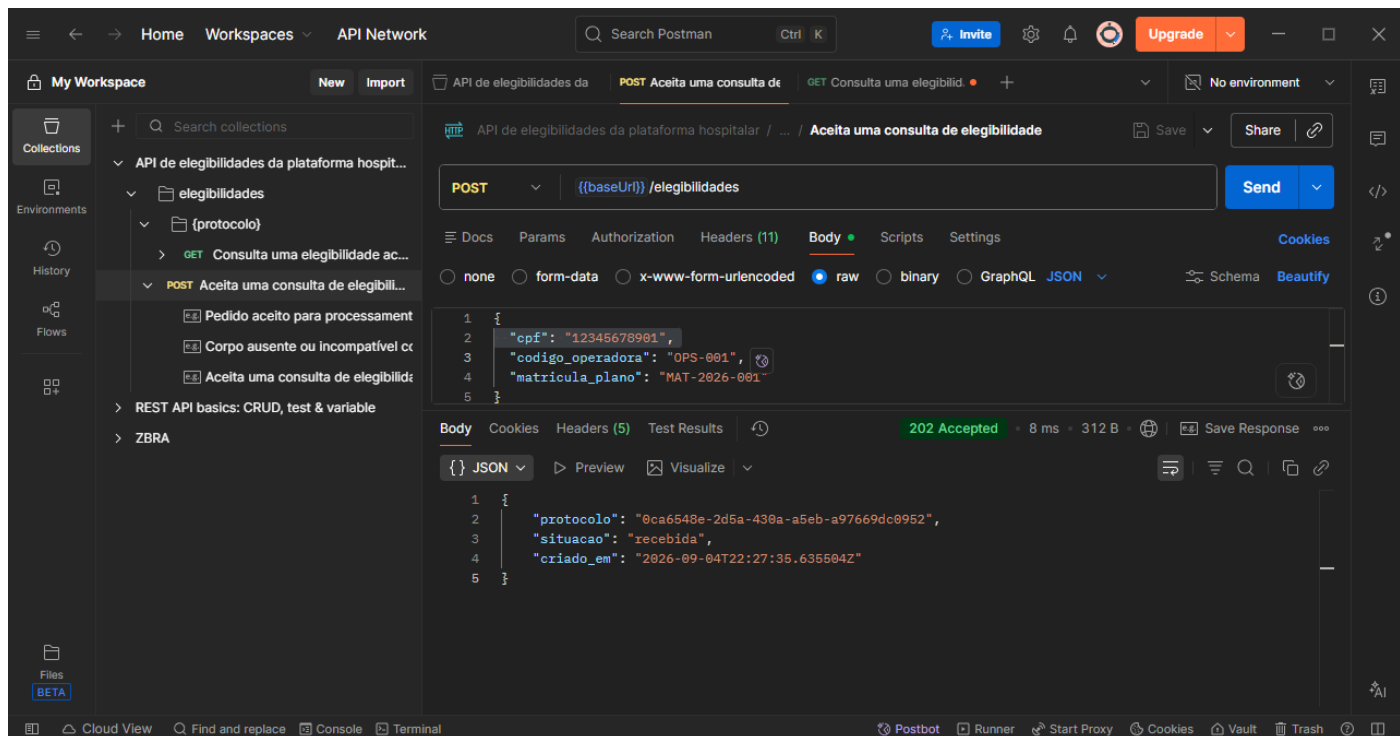


```
{
  "protocolo": "0ca6548e-2d5a-430a-a5eb-a97669dc0952",
  "situacao": "recebida",
  "criado_em": "2026-09-04T22:27:35.635504Z"
}
```

Teste de endpoint através do Postman: **GET /elegibilidades/{protocolo}**

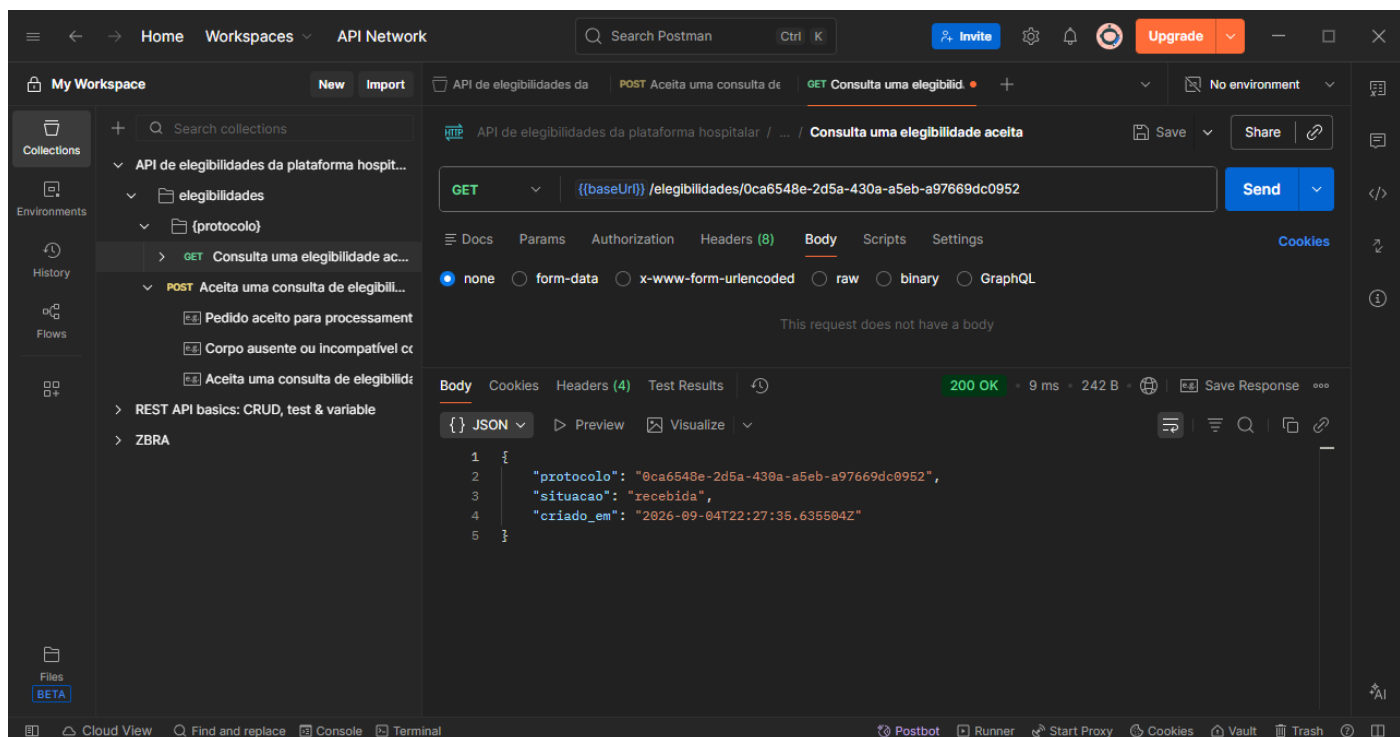


```
{
  "protocolo": "0ca6548e-2d5a-430a-a5eb-a97669dc0952",
  "situacao": "recebida",
  "criado_em": "2026-09-04T22:27:35.635504Z"
}
```

Teste de endpoint através do Postman: **POST /elegibilidades**
Informando o corpo incompleto na requisição para provocar o erro.

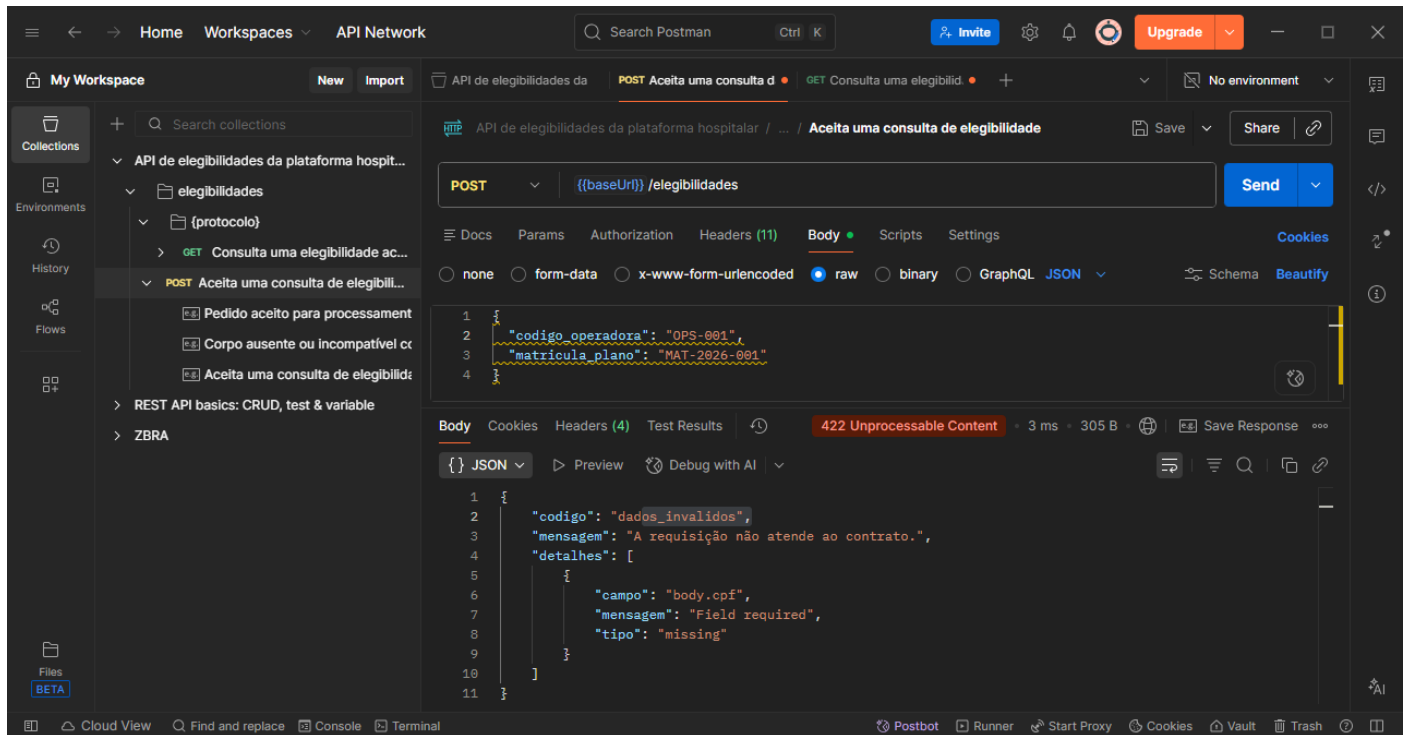

```
{
  "codigo": "dados_invalidos",
  "mensagem": "A requisição não atende ao contrato.",
  "detalhes": [
    {
      "campo": "body.cpf",
      "mensagem": "Field required",
      "tipo": "missing"
    }
  ]
}
```

EVIDÊNCIA DA FALHA PROPOSITAL COM SPECTRAL

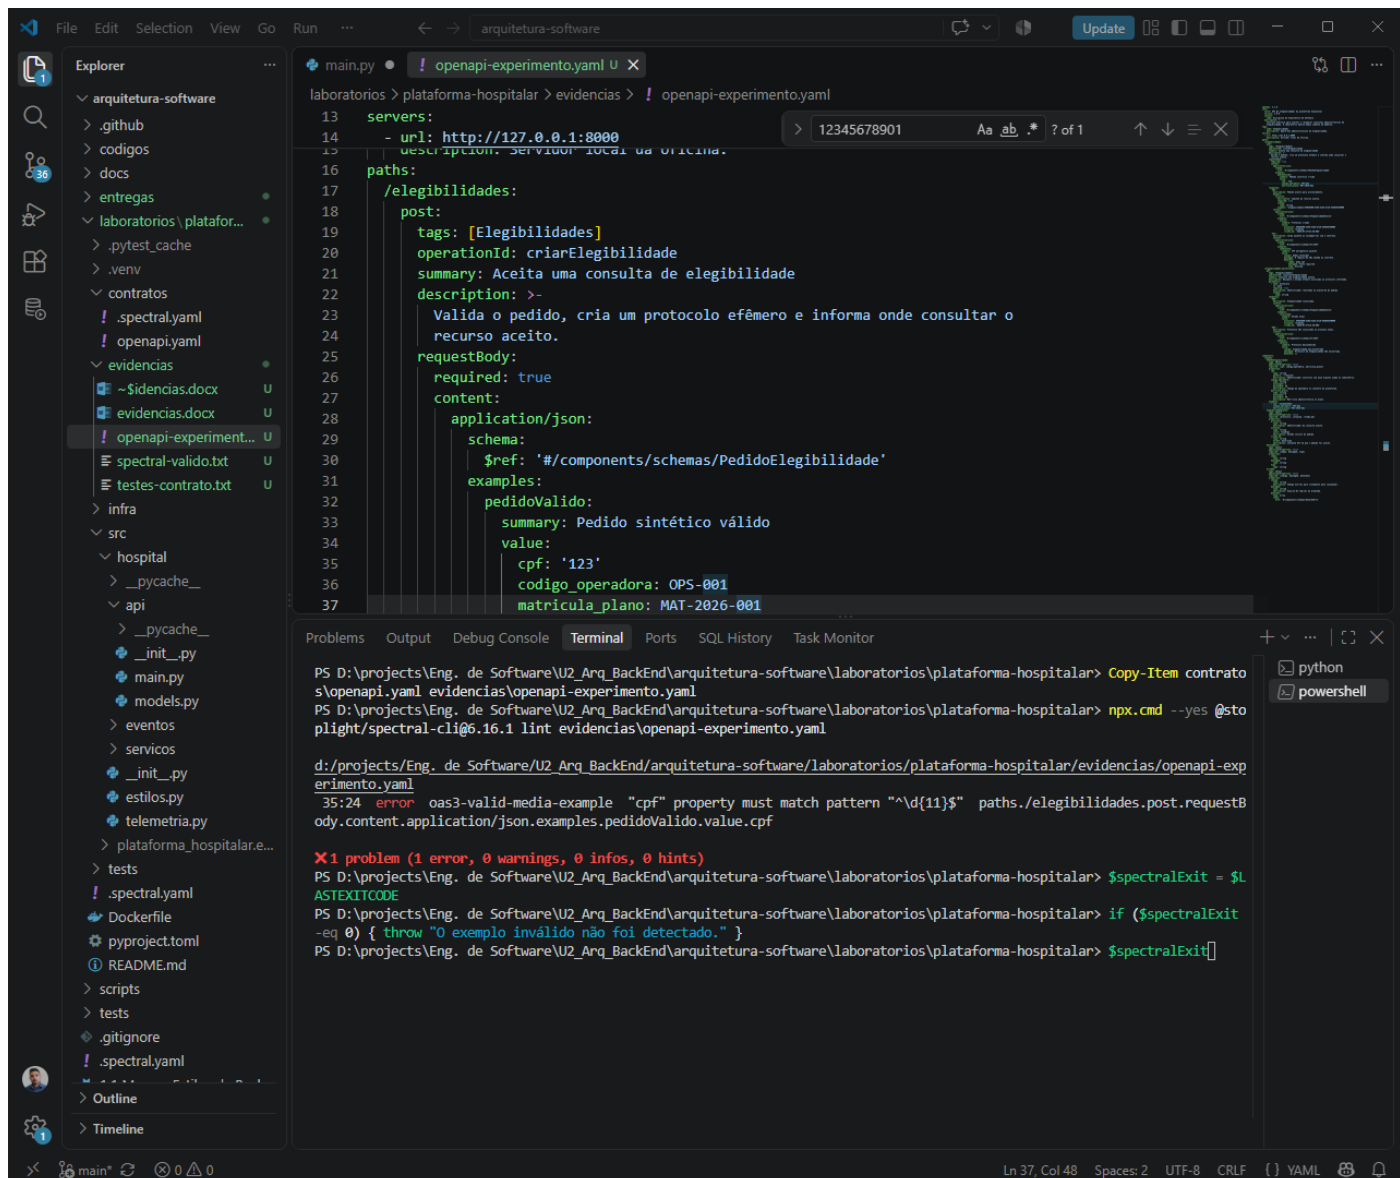

O arquivo de teste (`openapi-experimento.yaml`) foi alterado propositalmente com um CPF de apenas 3 dígitos ('123').

Captura de tela com o resultado do Spectral exibindo a mensagem do erro `oas3-valid-media-example` ao encontrar o CPF.

NOTA COMPARATIVA

Contrato explícito: O arquivo `openapi.yaml` documenta a promessa da API e permite verificações (como a do Spectral) antes mesmo de a aplicação rodar.

Contrato gerado: A documentação do Swagger (`/docs`) que o FastAPI monta sozinho em tempo de execução, lendo as anotações do próprio código.

Execução: O consumo real feito pelo Postman, que mostra a API funcionando na prática (mas que só prova os cenários que foram manualmente testados).