



Laboratorio de Bases de Datos Distribuidas

Práctica No.: 4

Grupo No.: 9

Integrantes:

- Luis Enrique Pérez Señalín.

Tema: Diseño de la base de datos distribuida

Objetivos:

1. Escenario (requerimientos)
2. Grafo relacional
3. Sedes y Roles
4. Campo y condición de fragmentación
5. Esquema de fragmentación
6. Esquema de replicación
7. Esquema de ubicación/asignación

Marco teórico:

El grafo relacional constituye un modelo de datos que utiliza nodos y aristas para representar las entidades y sus relaciones dentro de una base de datos. Cada nodo corresponde a una entidad, mientras que las aristas indican las conexiones entre estas entidades. Este enfoque visual facilita la comprensión de la estructura y las relaciones en un entorno de bases de datos distribuido.

La planificación del esquema de ubicación es crucial en el diseño distribuido, ya que determina cómo se distribuyen las tablas y los datos entre los diversos nodos del sistema. Cada nodo almacena un conjunto específico de tablas o datos, guiado por factores como la ubicación geográfica, la carga de trabajo y los requisitos de rendimiento.

Desarrollo de la práctica:

Describir el escenario.

La biblioteca de sistemas “FIS biblioteca”, contiene libros de materias básicas y de materias de carrera como “computación gráfica”, “Diseño de software”, “Redes”, etc. La biblioteca puede ser accedida por cualquier estudiante de la Universidad o profesores. Cuenta con 2 sedes, una en la planta baja de la facultad de sistemas y otra en el CEC.

- Cada biblioteca cuenta con un inventario propio y realiza los alquileres de los libros por separado, pero comparten información de los estudiantes y profesores.
- Los bibliotecarios acceden a la información del inventario de la biblioteca local y la otra biblioteca.



**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN**

- Los estudiantes y profesores pueden ver toda la información de los libros para ambas bibliotecas, sin acceder al inventario disponible.
- Los estudiantes y profesores pueden alquilar un libro en cualquiera de las dos bibliotecas, pero deben devolverlo en la biblioteca donde lo alquilaron.
- Los estudiantes y profesores solo pueden alquilar 1 libro o documento para llevarse, y pueden alquilar máximo 3 libros para usarlos dentro de la biblioteca, un libro solo puede ser alquilado por una persona a la vez.
- Al alquilar un libro debe constar la fecha, el código del libro, el código único del estudiante o profesor, el tipo de alquiler (“Para llevar” o “Uso en biblioteca”), la sucursal y el tiempo de alquiler, las sucursales solo pueden ver los registros de alquiler de la otra sucursal, pero no añadir datos.
- Todos los bibliotecarios deben registrarse en de forma compartida, de modo que puedan trabajar en cualquier sucursal, debe contener su número de cédula, nombres completos y números de teléfono.
- Deben registrarse todos los proveedores de libros en general, no existe una diferenciación por sede, estos deben contar con su información como: “nombre del proveedor”, “dirección”, “teléfono”, “Ruc”, etc.

El diseño de la base de datos se enfoca en manejar los alquileres de los libros de forma individual, los estudiantes pueden acceder a la información de los libros en general sin importar la sede y solo el bibliotecario puede consultar en el inventario de ambas sedes, se debe garantizar que los libros existan en la base de datos de ambas sedes, así como los proveedores y los estudiantes.

Se identifican _ entidades fundamentales:

Biblioteca: Contiene libros de la facultad de sistemas.

Libro: Textos escritos para explicar temas y materias de distintas áreas.

Inventario: Datos que contienen la información y la cantidad de libros en cada biblioteca.

Usuario: Estudiante, profesor o personal de la Universidad.

Alquiler: Servicio de préstamos de libros para los estudiantes o profesores.

Proveedor: Vendedor autorizado se encarga de suministrar los libros a las bibliotecas.


Las entidades se relacionan entre sí de la siguiente manera:

- Una biblioteca tiene un único usuario que es el encargado.
- Los libros solo pueden pertenecer a una biblioteca.
- Un usuario puede alquilar un único libro a la vez.
- Un libro solo puede ser alquilado por un solo usuario a la vez.
- Un proveedor provee libros.
- Un libro solo puede ser proveído por un solo proveedor.

Modelo entidad relación




ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

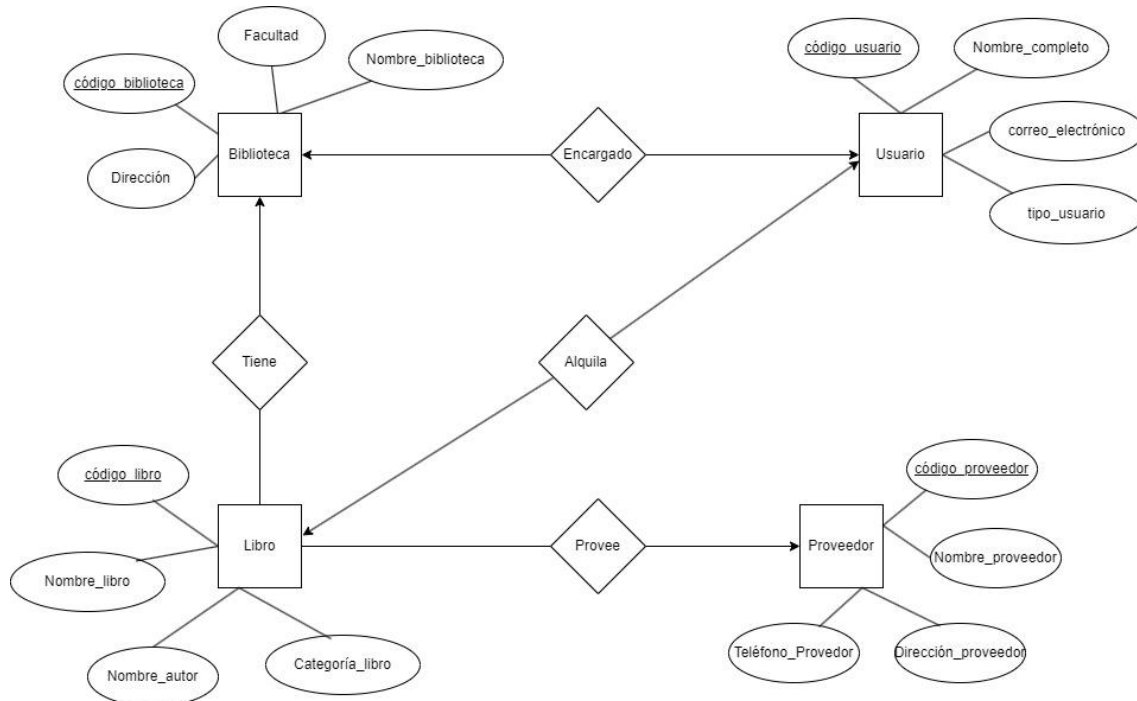

Los atributos y las relaciones se obtuvieron directamente de la descripción del problema.

Grafo Relacional

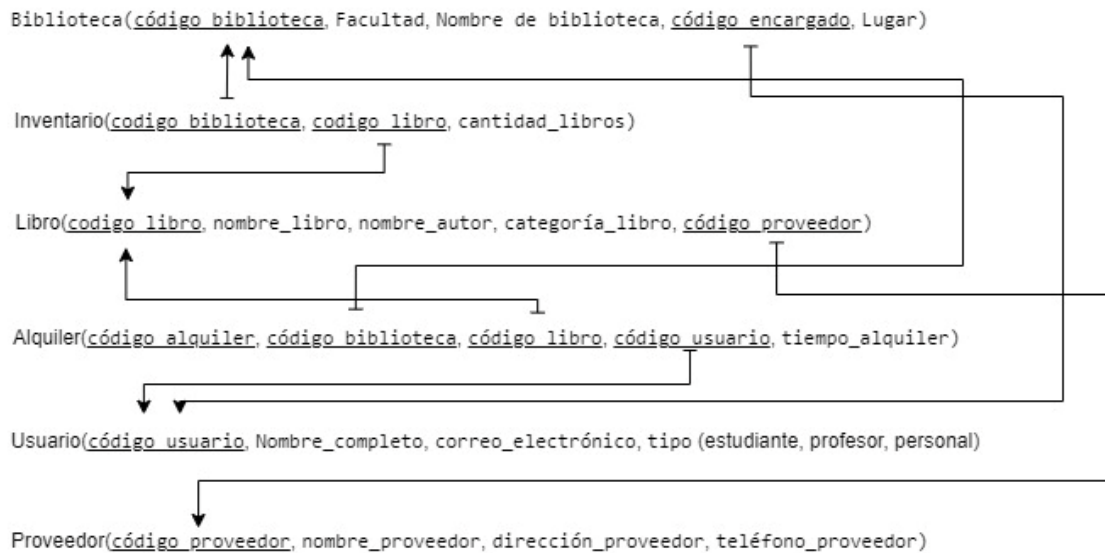

Conversión del MER a un modelo relacional, donde se representan las entidades como tablas con atributos, además de las relaciones entre ellas mediante claves primarias y foráneas.



**ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN**

Sedes y Roles

Sede Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS): Registro de libros, gestión de estudiantes, gestión de encargados en la biblioteca en la FIS, alquileres en la biblioteca en la FIS y proveedores de libros.

Sede Centro de Educación Continua (CEC): Registro de libros, gestión de estudiantes, gestión de encargados en la biblioteca en el CEC, alquileres en la biblioteca en el CEC y proveedores de libros.

Campo y condición de fragmentación

Campo de fragmentación: lugar

Condición de fragmentación: lugar = {'FIS', 'CEC'}

Esquema de fragmentación

Fragmentación horizontal primaria

$BIBLIOTECA_FIS_i: \sigma_{lugar='FIS'}(Biblioteca)$

$BIBLIOTECA_CEC_i: \sigma_{lugar='CEC'}(Biblioteca)$

$ALQUILERES_FIS_i: \sigma_{lugar='FIS'}(Alquiler)$

$ALQUILERES_CEC_i: \sigma_{lugar='CEC'}(Alquiler)$

Fragmentación horizontal derivada

$$\begin{aligned}
 LIBROS_FIS &= LIBRO_{codigo_libro} \bowtie_{codigo_libro} INVENTARIO_i \\
 INVENTARIO_i &= INVENTARIO_{codigo_biblioteca} \bowtie_{codigo_biblioteca} BIBLIOTECA_FIS_i \\
 LIBROS_CEC &= LIBRO_{codigo_libro} \bowtie_{codigo_libro} INVENTARIO_i \\
 INVENTARIO_i &= INVENTARIO_{codigo_biblioteca} \bowtie_{codigo_biblioteca} BIBLIOTECA_CEC_i \\
 ALQUILERES_FIS &= ALQUILER_{codigo_biblioteca} \bowtie_{codigo_biblioteca} BIBLIOTECA_FIS_i \\
 ALQUILERES_CEC &= ALQUILER_{codigo_biblioteca} \bowtie_{codigo_biblioteca} BIBLIOTECA_CEC_i
 \end{aligned}$$

Fragmentación vertical

$DATOS_USUARIOS: \pi_{nombre_completo, correo_electronico}(Usuario)$

Esquema de replicación

Se crea una replicación de tipo merge, desde el nodo FIS se publican las tablas Datos_Usuarios.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN

Esquema de ubicación

SEDES	FIS	CEC
BIBLIOTECA	BIBLIOTECA_FIS	BIBLIOTECA_CEC
LIBROS	LIBROS_FIS	LIBROS_CEC
ALQUILER	ALQUILERES_FIS	ALQUILERES_CEC
USUARIO	USUARIOS_FIS	USUARIOS_CEC
PROVEEDORES	PROVEEDORES	PROVEEDORES

Conclusiones y recomendaciones:

- Se ha creado un diseño de un sistema distribuido de bases de datos, con dos nodos: Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS) y Centro de Educación Continua (CEC), que permite mejorar la disponibilidad y el rendimiento de la información con operaciones en ambas bibliotecas. Esto se traduce en una mayor eficiencia operativa y una mejor experiencia para los estudiantes.

Contribución:

Una sola persona realizó el trabajo.

Bibliografía

- [1] I. C. Clavijero, «Base de datos distribuidas,» 18 Enero 2023. [En línea]. Available: https://cursos.clavijero.edu.mx/cursos/080_bdd/modulo3/contenidos/tema3.1.html?opc=0.
- [2] U. a. d. e. d. Hidalgo, «Apuntes de Administración de Bases de Datos,» 18 Enero 2023. [En línea]. Available: <http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro21/index.html>.
- [3] U. E. d. Milagro, «Diseño de Bases de Datos Distribuidas,» 18 Enero 2023. [En línea]. Available: https://sga.unemi.edu.ec/media/archivologo/2021/10/26/archivologocompendio_20211026123418.pdf.
-