

MANUAL DA CONSULTA LOCALIZA PJ(332)

Sumário

| 1 - Introdução | 3 |
|--|---|
| 2 - Descrição da consulta Localiza PJ(332): | 3 |
| 3 - Autenticação: | 3 |
| 4 - Parametros de entrada: | 3 |
| 5 - Exemplos de consumo: | 3 |
| 6 - Exemplo de consumo utilizando REST Client: | 3 |
| 7 - Dados para ambiente de teste: | 5 |

1 - Introdução

Este manual destina-se a orientar desenvolvedores para realização da consulta Localiza PJ(128), neste manual é detalhado o consumo utilizando diversas linguagens de programação e também um exemplo utilizando um REST Client;

2 - Descrição da consulta Localiza PJ(332):

Ao efetuar a consulta o usuário irá ter acesso as seguintes informações:

- Telefones Alternativos;
- Confirmação Dados Telefônicos
- Alerta de documento;

3 - Autenticação:

Consultar o manual "autenticacao.pdf", irá conter informações de como efetuar passo a passo a autenticação na API e a geração do token de segurança.

4 - Parametros de entrada:

```
"codigoProduto": "332",
"tipoConsumidor": "J",
"documentoConsumidor": "02117943000124",
"cepOrigem": "14401-360",
"codigoEstacaoConsultante": "123"
```

5 - Exemplos de consumo:

Consultar os exemplos em diversas linguagens no repositório do Github consulta-enterplug.

6 - Exemplo de consumo utilizando REST Client:

- 6.1 Informe a URL: http://186.249.34.34/api/consulta
- 6.2 Adicionar no header da requisição o Authorization com o Bearer + Token, segue o exemplo abaixo:


```
"Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWliOiJjb25zdWx0YUBlbnRlcnBsdWcuY29tLmJyliwiZXhwl
```

eyJhbGciOiJlUzUxMiJ9.eyJzdWliOiJJb25zdWx0YUBlbnRlcnBsdWcuY29tLmJyliwiZXhwl joxNDcwMzM1NTQwfQ.DQ2qTPTCZYe2ScmXlSwvbrEwcKH26qOmofmmKPrKq6P0m 9-QYRM PPcZWg QsLiplVjTDOU6yvRBUReydTHNz23412EQWE123Q"

6.3 - Informar os parametros de entrada no body da requisição, segue o exemplo abaixo:

```
{
    "codigoProduto": "332",
    "tipoConsumidor": "J",
    "documentoConsumidor": "02117943000124",
    "cepOrigem": "14401-360",
    "codigoEstacaoConsultante": "123"
}
```

- 6.4 Clicar em send para executar a consulta;
- 6.5 Segue o exemplo abaixo utilizando o Advanced REST Client:

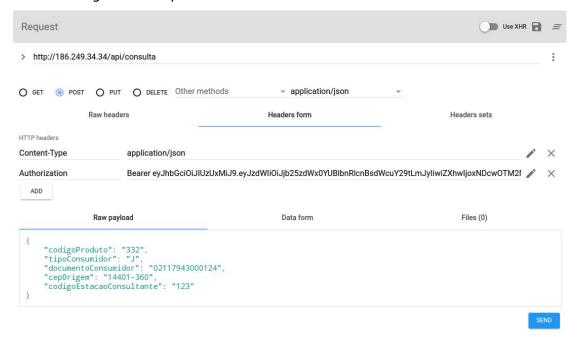

6.6 - Segue o retorno do exemplo utilizando o Advanced REST Client



7 - Dados para ambiente de teste:

| CNPJ |
|----------------|
| 02117943000124 |
| 03693282000148 |
| 02996252000148 |
| 03693282000148 |
| 17872656000105 |

www.enterplug.com.br